

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 867/OIRM/2020 ze dne 22.12.2020 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4,
Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 30.11.2020, usn. č. 988/2020,
dodatek č. 1 uzavřen po projednání v RM dne 08.02.2021, usn. č. 79/2021,
dodatek č. 2 uzavřen po projednání v RM dne 17.05.2021, usn. č. 468/2021,
dodatek č. 3 uzavřen po projednání v RM dne 09.08.2021, usn. č. 0741/2021,
dodatek č. 4 uzavřen po projednání v RM dne 15.11.2021, usn. č. 1045/2021,
dodatek č. 5 uzavřen po projednání v RM dne 05.09.2022, usn. č. 0858/2022.)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: FK Bau, a. s.
sídlo: Františka Diviše 386/29, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
zastoupený: Ing. Michalem Fouskem, statutárním ředitelem
IČO: 265 03 468
DIČ: CZ 265 03 468
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný u Městského soudu v Praze sp. zn. B 7482
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Město Příbram uzavřelo dne 22.12.2020 se společností FK Bau, a. s. smlouvu o dílo č. 867/OIRM/2020 na realizaci stavby „Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci“. Hodnota závazku ze smlouvy je 56.843.703,91 Kč bez DPH. Následně pak došlo k uzavření dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, čímž se hodnota díla navýšila na částku 64.323.444,40 Kč bez DPH, tj. 77.831.367,72 Kč s DPH.

V průběhu stavby město zadalo zhotoviteli práce, které původní projekt neobsahoval, a to realizaci veřejného osvětlení, rozšíření drenáže stoky Z, vybudování propustku dešťové kanalizace, rozšíření vodovodní sítě a přípojek a realizaci stavby vodovodní a kanalizační přípojky pro klubovnu.

Bylo tak nutné provést práce související s výše uvedenými změnami, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení díla. V důsledku toho se rozšiřuje předmět díla a navyšuje cena za dílo (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Navyšení rozsahu prací posouvá také termín dokončení prací.

Na základě výše uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o realizaci veřejného osvětlení, rozšíření drenáže stoky Z, vybudování propustku dešťové kanalizace, rozšíření vodovodní sítě a přípojek a realizaci stavby vodovodní a kanalizační přípojky pro klubovnu.

Výše uvedené práce budou provedeny v rozsahu změnových listů č. 9 – 13.

Změny stavby s sebou přinášejí změnu asfaltových povrchů místních komunikací. Méněpráce s tím spojené jsou předmětem změnového listu č. 14.

Změnové listy č. 9 – 14 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Čas plnění

Vzhledem k rozšíření rozsahu díla o nové práce se termín dokončení díla posouvá na 30.09.2022.

Článek IV. Cena za dílo

Změny dle Změnových listů 9 – 13 představují vícepráce v součtu 2.398.043,28 Kč bez DPH, méněpráce podle změnového listu č. 14 jsou ve výši 817.197,10 Kč bez DPH, čímž se mění celková cena díla na částku 65.904.290,62 Kč bez DPH.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Příloha:

Změnové listy č. 9 - 14

V Příbrami dne:

30-09-2022

Za stranu objednatele:


Za stranu zhotovitele:

město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

FK Bau, a. s.

Ing. Michal Fousek, statutární ředitel

Změnový list č.9		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 15. července 2021			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
Veřejné Osvětlení					
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)				
	na výkresy:	Situace – rozšíření veřejného osvětlení, řez základem stožáru, TZ			
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
Předmětem změny je na základě požadavku města Příbram provedení částečné obnovy veřejného osvětlení v obci Lazec. Změna zahrnuje zemní práce, realizaci kabelových tras včetně uzemňovací soustavy a provedení základů pro osazení lamp veřejného osvětlení.					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 1		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** jiné okolnosti
<u>vícepráce</u> /méněpráce	<u>objednatele</u> , provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:			ZHOTOVITEL  Přemysl Mališ ^{zaps.} (za zhotovitele)		
Vyjádření autorského dozoru:					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i>					


** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

měnový list č.9		NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		Číslo: 9	
Zhotovitel:		FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves			
NOZ zpracoval:		FK Bau a.s.		Datum: 14.7.2022	
Veřejné osvětlení				Zpracování úpravy RD před realizací	
				<u>ANO</u> / NE	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:					
Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					443 297,45
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00
0	Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00
01220304_r	Geodetické práce	kpl	0,050	50 000,00	2 500,00
HSV	Práce a dodávky HSV				440 797,45
1.3	Výkopové práce				104 060,00
132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	378,400	275,00	104 060,00
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 800*0,43*1,1		378,400		
1.4	Zemní práce - přesuny				91 212,00
162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	378,400	50,00	18 920,00
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m				
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	756,800	10,00	7 568,00
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	378,400	10,00	3 784,00
	Uložení sypaniny na skládky				
460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	378,400	25,00	9 460,00
	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4				
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	260,000	198,00	51 480,00
4	Vodorovné konstrukce				237 256,67
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	336,000	175,00	58 800,00
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 800*0,4*1,1 - průchodka		336,000		

58344199	šterkodrt' frakce 0-63	t	228,795	260,00	59 480,00
šterkodrt' frakce 0-63					
((800*1,1*0,4)-(3,14*0,05*0,05))*0,65			228,795		
899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,000	3 500,00	3 500,00
0,1m3*10lamp					
58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	6,500	260,00	1 690,00
kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
741122151_r	Montáž a upevnění vyhledávacího vodiče CYKY, včetně zkoušky funkčnosti	m	800,000	11,00	8 800,00
Montáž a upevnění vyhledávacího vodiče CYKY, včetně zkoušky funkčnosti					
210 11-1777.R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát D do 10mm	m	800,00	57,7	46 160,00
877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	10,000	50,00	500,00
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 300					
28611373	koleno kanalizace PVC KG 300x15°	kus	10,000	1 200,00	12 000,00
871260310_R	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného DN50 - chránička	m	38,000	35,00	1 330,00
56210075	ACO KabuProtect R - 75(75/61) ochr. Trubka PEHD, 50m, B	m	818,00	55,00	44 990,00
998	Přesun hmot				8 268,78
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	236,251	5,00	1 181,25
Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
"povrchy zřízení" 44,8+11,7+0,4+0,556			236,251		
Součet			236,251		
998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	236,251	30,00	7 087,53
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m					
"povrchy zřízení			236,251		
Součet			236,251		

Vyjádření technického dozoru:

Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr, u nových položek byly použity ceny dle soustavy URS. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.



30. 8. 2022

Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy:

Navrhovaná změna ceny díla:

443 297,45 Kč bez DPH

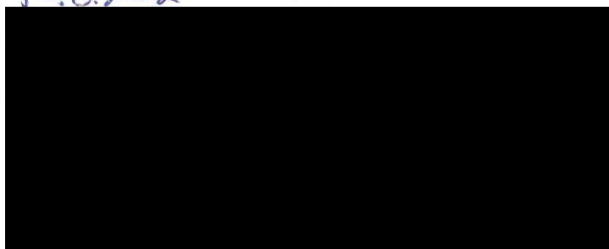
Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

0 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)

Datum:


30.8.2022





za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:

30.8.2022



Změnový list č.9		POTVRZENÍ ZMĚNY		Číslo PZ: 9	
Zhotovitel: FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves					
PZ vystavil: FK Bau a.s.				Datum: 14. července 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 8				Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / NE	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Veřejné osvětlení					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 1		
Změna sjednané ceny díla bez DPH : 443 297,45 Kč			Změna sjednané lhůty dokončení díla : 60 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH : 64 766 741,9 Kč			Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.8.2022		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatele provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum: 30.8.2022			Datum: 30.8.2022		

Změnový list č.10		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 15. března 2022			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
Rozšíření drenáže - stoka Z					
Odkazy	na specifikaci:				
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:	Drenáž-shybka			
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
V obci Lazec je realizována výstavba splaškové gravitační kanalizace s napojením na stokovou síť města Příbram, včetně obnovy vodovodní sítě. Součástí je i provedení drenážního systému pod uloženým potrubím pro odvod vody ze základové spáry po dobu výstavby. Dle PD je drenáž zakončena u napojení na stávající stokovou síť. Vzhledem ke značnému průtoku vody drenáží docházelo před shybkou v křížení s Litavkou ke zvodnění plochy v tomto úseku a přes výkopy přípojek se voda dostávala i k přilehlým nemovitostem. Předmětem změny je provedení prodloužení drenážního systému z hlavní stoky Z do levého opevněného břehu Litavky. Změna zahrnuje zemní práce, pokládku drenážních trubek, rozebrání části opevnění levého břehu Litavky a jeho uvedení do původního stavu.					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 1		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** jiné okolnosti
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel</u> , provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL Přemysl Mališ (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i>					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Měnový list č.10

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

Číslo: 10

hotovitel: FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves

NOZ zpracoval: FK Bau a.s.

Datum: 15.7.2021

Rozšíření drenáže stoka Z

Zpracování úpravy RD před realizací
ANO / NEZpůsob odeslání/
předání/datum:

Poštou

E-mailem

Faxem

Osobně

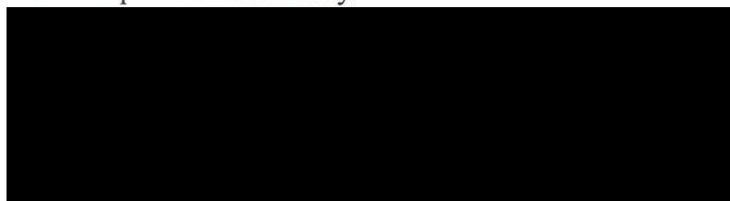
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný
v souladu s nabídkovým rozpočtem:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						39 222,81
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00
D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00
K	01220304_r	Geodetické práce	kpl	0,050	50 000,00	2 500,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				36 722,81
D	1.3	Výkopové práce				2 145,00
K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	7,800	275,00	2 145,00
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
VV		5*1,2*1,3		7,800		
D	1.4	Zemní práce - přesuny				819,00
K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,800	50,00	390,00
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m				
K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,600	10,00	156,00
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,800	10,00	78,00
PP		Uložení sypaniny na skládky				
K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	7,800	25,00	195,00
PP		Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4				
D	4	Vodorovné konstrukce				33 451,00
K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,400	175,00	420,00

PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
VV		5*1,2*0,4		2,400		
	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	4,785	260,00 1 244,00
PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8		4,785		
	K	212752423	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	38,000	560,00 21 280,00
PP						
	R		Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těženým kamenivem	kpl	1,000	10 000,00 10 000,00
	K	891355111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 200	kus	1,000	507,00 507,00
D	998		Přesun hmot			307,81
	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	8,795	5,00 43,97
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			
VV			"povrchy zřízení"		8,795	
VV			Součet		8,795	
	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	8,795	30,00 263,84
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m			
VV			"povrchy zřízení"		8,795	
VV			Součet		8,795	

Vyjádření technického dozoru:

Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr, u nových položek byly použity ceny dle soustavy URS. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.



30.8.2022

Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Dohy:

Navrhovaná změna ceny díla:

39 222, 81 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

0 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)

Datum:


30.8.2022

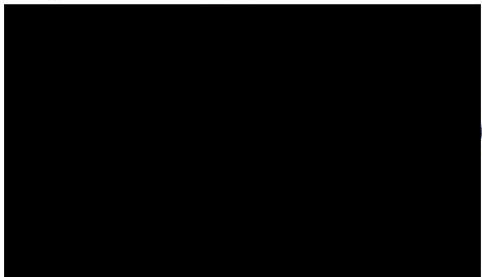




za objednatele (razítko/podpis)

Datum:

30.8.2022



Změnový list č.10		POTVRZENÍ ZMĚNY		Číslo PZ: 10	
Zhotovitel:		FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves			
PZ vystavil:		FK Bau a.s.		Datum: 15. července 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 9		Zpracování úpravy RD před realizací : <u>ANO</u> / NE			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Rozšíření drenáže stoka Z					
Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0			
Změna sjednané ceny díla bez DPH : 39 222,81 Kč		Změna sjednané lhůty dokončení díla : 60 kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH : 64 805 964,7 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.8.2022			
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele: 			Podpis oprávněného zástupce objednatele: 		
Datum: 30.8.2022			Datum: 30.8.2022		

Změnový list č.11		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 15. července 2021			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
Propustek dešťové kanalizace					
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
V obci Lazec je realizována výstavba splaškové gravitační kanalizace s napojením na stokovou síť města Příbram včetně obnovy vodovodní sítě. Při realizaci křížení stoky Z1 v úseku ŠZ1.28 a ŠZ1.29 byl zjištěn nevyhovující stav propustku dešťové kanalizace pod komunikací Lazecká. Betonové potrubí bylo zborcené a pro zachování průtočného profilu jej bylo nutné nahradit novým zatrubněním. Změna zahrnuje zemní práce, likvidaci sutě, provedení kameninového potrubí s obetonováním, výztuž horního líce KARI sítě a obnovu podkladních vrstev komunikace.					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** jiné okolnosti
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel</u> , provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:			ZHOTOVITEL  Přemysl Mališ (za zhotovitele)		
Vyjádření autorského dozoru:					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i>					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

měnový list č.11		NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		Číslo: 11	
Připravovatel:		FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves			
NOZ zpracoval:		FK Bau a.s.		Datum: 15.7.2022	
Propustek dešťové kanalizace				Zpracování úpravy RD před realizací	
				<u>ANO</u> / NE	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:					

Rozpis ceny			Celkem
HSV			258 269,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			258 269,34

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	258 269,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	258 269,34 CZK
----------------------------	-----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1.2	Výkopové práce				15 447,00
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	72,00000	25,00	1 800,00
		3*24		72,00000		
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,00000	30,00	90,00
		3		3,00000		
3	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	39,00000	23,00	897,00
		(17,5+2)*2		39,00000		
4	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	39,00000	10,00	390,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 39,00000		39,00000		
5	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	8,40000	275,00	2 310,00
		(1,6*1,5*17,5)*0,20		8,40000		
6	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	12,60000	275,00	3 465,00

'odvoz na skládku' :

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 18,90000*2 37,80000

19	162751157	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	2,10000	100,00	210,00
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

"odvoz na skládku" :

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,10000 2,10000

20	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,20000	10,00	42,00
----	-----------	---	----	---------	-------	-------

"odvoz na skládku" :

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,10000*2 4,20000

21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,00000	10,00	420,00
----	-----------	-----------------------------	----	----------	-------	--------

"odvoz na skládku" :

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,40000 8,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,60000 12,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,60000 12,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6,30000 6,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,10000 2,10000

22	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	84,00000	130,00	10 920,00
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

"přepoččet na t" :

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 42,00000*2 84,00000

23	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	87,30232	25,00	2 182,56
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

"výkopek na skládku"(1,8*1*731)*0,80 :

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,40000 8,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,60000 12,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,60000 12,60000

"odvoz na mezideponii" :

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,40000 8,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,60000 12,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,60000 12,60000

"odvoz zásypu" :

"odvoz lože" :

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,25000 2,25000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,50000 4,50000

"odvoz obsypu" :

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 13,35232 13,35232

24	460120020	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 5až7	m3	16,80000	25,00	420,00
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

"výkopek na skládku" :

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6,30000*2 12,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,10000*2 4,20000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				22 275,00
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------

25	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,25000	480,00	1 080,00
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

(0,1*1,5*15) 2,25000

26	452322151	Sedlové lože ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	4,50000	3 400,00	15 300,00
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------

(0,2*1,5*15) 4,50000

27	31316012	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 6mm	m2	45,00000	131,00	5 895,00
----	----------	---	----	----------	--------	----------

lože : (1,5*15) 22,50000

obetonování : (1,5*15) 22,50000

Díl: 5.2		Komunikace - zřízení				9 787,50
-----------------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------

28	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	22,50000	145,00	3 262,50
----	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	----------

"uložení v komunikaci" : 1,5*15 22,50000

29	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	22,50000	290,00	6 525,00
----	-----------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------

"uložení v komunikaci" : 1,5*15 22,50000

Díl: 8		Trubní vedení	140 752,60			
30	631313155	Vytvarování dna žlabů a kanálů z betonu mrazuvzdorného C 25/30 s potěrem r zakřivení přes 600 mm	m3	0,38400	9 640,00	3 701,76
1,2*0,8*0,2*2			0,38400			
31	831442121R	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	17,50000	812,00	14 210,00
32	895931111R	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	ks	2,00000	10 400,00	20 800,00
33	899623161R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	13,35232	3 380,00	45 130,84
((1,6-0,1-0,2-0,15-0,3)*1,5-(0,35*0,35*pi))*15			13,35232			
34	59710710	trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	ks	7,00000	8 130,00	56 910,00
Díl: 8.3		Bourací práce	39 367,00			
35	890111811	Bourání šachet ze zdiva kamenného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,84000	2 550,00	9 792,00
(1,2+0,8)*2*0,3*1,6*2			3,84000			
36	966008112R	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	17,50000	1 690,00	29 575,00
Díl: 997		Přesun sutě	7 324,85			
37	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	24,83000	25,00	620,75
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 7,68000			7,68000			
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 17,15000			17,15000			
38	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	297,96000	10,00	2 979,60
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 24,83000*12			297,96000			
39	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	24,83000	20,00	496,60
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 24,83000			24,83000			
40	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,83000	130,00	3 227,90
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 24,83000			24,83000			
Díl: 998		Přesun hmot	1 227,71			
41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	23,28750	5,00	116,44
Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 7,76250			7,76250			
Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 15,52500			15,52500			
42	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	23,28750	30,00	698,63
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 23,28750			23,28750			
43	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	41,26352	5,00	206,32
Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 0,99201			0,99201			
Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,00263			0,00263			
Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 5,22976			5,22976			
Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 32,75712			32,75712			
Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 2,28200			2,28200			
44	998276126	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 2000 m	t	41,26352	5,00	206,32
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 41,26352			41,26352			

vyjádření technického dozoru:

Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr, u nových položek byly použity ceny dle soustavy URS. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Technická dozorní správa staveb

30.8.2022

Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy:

Navrhovaná změna ceny díla:

258 269,34 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

0 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)

Datum:

30.8.2022


zapsán


(6)

za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:

30.8.2022

Změnový list č.11		POTVRZENÍ ZMĚNY		Číslo PZ: 11	
Zhotovitel:	FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves				
PZ vystavil:	FK Bau a.s.		Datum: 15. července 2022		
PZ navazuje na NOZ č. 10			Zpracování úpravy RD před realizací : <u>ANO</u> / NE		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Propustek dešťové kanalizace					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH : 258 269,34 Kč			Změna sjednané lhůty dokončení díla : 60 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH : 65 064 234,04 Kč			Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.8.2022		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD ~~RD neobsahuje~~ není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele: 			Podpis oprávněného zástupce objednatele: 		
Datum: 30.8.2022			Datum: 30.8.2022		

Změnový list č.12		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 15. července 2022			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
Rozšíření vodovodní sítě					
Odkazy	na specifikaci:	Výkaz výměr			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:	RDS			
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
V obci Lazec je realizována výstavba splaškové gravitační kanalizace s napojením na stokovou síť města Příbram, včetně obnovy vodovodní sítě.					
Předmětem tohoto ZL je na vyžádání města Příbram, provedení rozšíření vodovodní sítě a přípojek.					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 1		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** jiné okolnosti
<u>vícepráce</u> /méněpráce	<u>objednatel</u> , provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL Přemysl Mališ (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i>					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č.12		NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		Číslo: 12
Zhotovitel:	FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves			
NOZ zpracoval:	FK Bau a.s.	Datum: 15.7.2022		
Rozšíření vodovodní sítě			Zpracování úpravy RD před realizací	
			<u>ANO</u> / NE	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:				

Rozpis ceny			Celkem
Přípojky			115 001,47
Přípojky VRN			32 000,00
Rozšíření vodovodní sítě			1 009 899,21
Celkem			1 156 900,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 156 900,68 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 156 900,68 CZK

Náklady soupisu celkem - přípojky**115 001,47**

D	HSV	Práce a dodávky HSV	115 001,47
D	1.2	Výkopové práce	10 634,62

1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	6,00	240,00	1 440,00
VV		"dešťová kanalizace/propustek"6			6,00		
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,00	175,00	875,00
VV		"sdělovací kabel"5			5,00		
VV		Součet				5,00	

3	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	7,50	100,00	75
VV		"viz dočasné zajištění"(5)*1*1,5		7,50			
4	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	4,78	275,00	1 314,78
VV		(1,8*0,8*16,6)*0,20		4,78			
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	7,17	275,00	1 972,03
VV		(1,8*0,8*16,6)*0,3		7,17			
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	7,17	275,00	1 972,03
VV		(1,8*0,8*16,6)*0,3		7,17			
7	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	3,59	275,00	986,15
VV		(1,8*0,8*16,6)*0,15		3,59			
8	K	132554203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	1,20	275,00	328,63
VV		(1,8*0,8*16,6)*0,05		1,20			
9	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	66,40	10,00	664,00
10	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	66,40	5,00	332,00
D		1.3	Zemní práce - přesuny	9 681,13			
11	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	11,95	50,00	597,60
VV		"odvoz na mezideponii"(1,8*0,8*16,6)*0,50		11,95			
VV		Součet		11,95			
12	K	162551128	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	10,76	50,00	537,85
VV		"odvoz na skládku"(1,8*0,8*16,6)*0,45		10,76			
13	K	162551148	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	1,20	50,00	59,75
VV		"odvoz na skládku"(1,8*0,8*16,6)*0,05		1,20			

14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,95	100,00	1 195,20
VV		"odvoz na skládku"(1,8*0,8*16,6)*0,50			11,95		
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	11,95	10,00	119,52
VV		"odvoz na skládku"(1,8*0,8*16,6)*0,5			11,95		
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10,76	10,00	107,57
VV		"odvoz na skládku"(1,8*0,8*16,6)*0,45			10,76		
17	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,20	10,00	11,95
VV		"odvoz na skládku"(1,8*0,8*16,6)*0,05			1,20		
18	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,90	10,00	239,04
VV		"odvoz na skládku"(1,8*0,8*16,6)			23,90		
19	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,81	130,00	6 215,04
VV		"odvoz na skládku"(1,8*0,8*16,6)*2			47,81		
20	K	460120019.1	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	19,12	25,00	478,08
VV		"výkopek na skládku"(1,8*0,8*16,6)*0,80			19,12		
VV		Součet			19,12		
21	K	460120020.1	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 5až7	m3	4,78	25,00	119,53
VV		"výkopek na skládku"(1,8*0,8*16,6)*0,20			4,78		
VV		Součet			4,78		
D 4		Vodorovné konstrukce					16 647,95
22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,50	175,00	3 063,03
VV		(1,8-0,15-0,032-0,3)*0,8*16,6			17,50		
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,41	280,00	1 234,52
VV		0,8*(0,032+0,3)*16,6			4,41		
24	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	8,82	260,00	2 292,68
VV		4,409*2 "Přepočtené koeficientem množství			8,82		
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,99	480,00	956,16
VV		0,8*0,15*16,6			1,99		
26	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	35,01	260,00	9 101,56

VV			"nákup zásypu"(1,8-0,15-0,032-0,3)*0,8*16,6*2			35,01	
D	5.1		Povrchy - odstranění				5 31
27	K	113107153	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	13,28	120,00	1 593,6
VV			"nové přípojky"(16,6)*0,8			13,28	
VV			Součet			13,28	
28	K	113154225	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	13,28	280,00	3 718,40
VV			"nové přípojky"(16,6)*0,8			13,28	
VV			Součet			13,28	
D	5.2		Povrchy - zřízení				8 114,08
29	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	13,28	176,00	2 337,28
VV			"celková délka potrubí ve státní komunikaci 100% - dočasná náhrada asfaltových vrstev"(16,6*0,8)*1			13,28	
30	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	13,28	145,00	1 925,60
VV			"celková délka potrubí ve státní komunikaci-100%"(16,6*0,8)*1			13,28	
31	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	13,28	290,00	3 851,20
VV			"celková délka potrubí ve státní komunikaci-100%"(16,6*0,8)*1			13,28	
D	8		Trubní vedení				39 753,00
32	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	16,60	25,00	415,00
33	M	403033	<i>Trubka dvouvrstvá PE 100 RC voda SDR11 32x3.0 100m BC</i>	m	16,60	65,00	1 079,00
VV			"napojení na řad"16,6			16,60	
VV			Součet			16,60	
34	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	7,00	100,00	700,00
VV			"napojení na přeložený řad"				
VV			Součet			0,00	
35	M	28615969	<i>elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm</i>	kus	5,00	95,00	475,00
VV			"napojení na řad"5			5,00	
VV			Součet			5,00	
36	M	28653052	<i>elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm</i>	kus	2,00	244,00	488,00
VV			2			2,00	
37	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	24,00	500,00	12 000,00
38	M	8430111	<i>Supa Lock PLASTIK navrtávací pas 8.4.30, DE 110</i>	kus	2,00	155,00 ¹	2 310,00
VV			"napojení na přeložený řad"2			2,00	
VV			Součet			2,00	
64	M	8430110	<i>Supa Lock PLASTIK navrtávací pas 8.4.30, DE 110</i>	kus	2,00	043,00 ¹	2 086,00
VV			"napojení na přeložený řad"2			2,00	
VV			Součet			2,00	

39	M	53032	Supa Lock bezzávitové šoupátko přímé 5.30	kus	5,00	1 210,00	6 050,00
	VV		"napojení na řad"5		5,00		
	VV		Součet		5,00		
40	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7.7, přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	5,00	1 450,00	7 250,00
	VV		"počet přípojek"5		5,00		
41	M	530332	Supa Lock ISO přechodka DN 32	kus	5,00	260,00	1 300,00
	VV		"napojení na řad"5		5,00		
	VV		Součet		5,00		
42	M	2110032	Isiflo spojka přímá, typ 100, rozměr 32x32	kus	5,00	360,00	1 800,00
	VV		"napojení na řad"5		5,00		
	VV		Součet		5,00		
44	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	5,00	260,00	1 300,00
	VV		5		5,00		
45	M	725	Uliční poklop litinový Klasik, ventilkový 7.2.5	kus	5,00	270,00	1 350,00
	VV		"počet přípojek"5		5,00		
46	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	kus	5,00	230,00	1 150,00
	VV		"počet přípojek"5		5,00		
							10 970,60
D	8.1	Trubní vedení - ostatní					
48	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	16,60	20,00	332,00
	VV		"celková délka přípojek"16,6		16,60		
49	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	16,60	25,00	415,00
	VV		"celková délka přípojek"16,6		16,60		
50	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	5,00	1 600,00	8 000,00
	VV		"jedna strana přípojky"5		5,00		
51	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	5,00	375,00	1 875,00
	VV		"Šoupátko"5		5,00		
52	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	16,60	21,00	348,60
	VV		"celková délka přípojek"16,6		16,60		
							8 560,00
D	8.3	Odstranění potrubí					
53	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenů v otevřeném výkopu D do 50 mm	m	107,00	80,00	8 560,00
	VV		"rušené přípojky"107		107,00		
							4 644,00
D	997	Přesun sutě					
54	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	10,53	25,00	263,13
55	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	126,30	10,00	1 263,00
56	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	10,53	20,00	210,50
58	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,80	130,00	883,87
	VV		"podklad komunikací"6,799		6,80		
59	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,33	380,00	2 023,50

VV		"povrchy komunikací"5,325		5,33			
D 998		Přesun hmot					68
60	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,64	5,00	93
VV		"viz oddíl 5.1 až 5.2"0,002+18,636		18,64			
61	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	18,64	30,00	559,14
VV		"viz oddíl 5.1 až 5.2"0,002+18,636		18,64			
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,18	5,00	15,88
VV		"viz oddíl 8.0+8.1+1,2"0,432+2,3+0,444		3,18			
63	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	3,18	5,00	15,88
VV		"viz oddíl 8.0+8.1+1,2"0,432+2,3+0,444		3,176			

Náklady soupisu celkem - Přípojky VRN**32 000,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

32 000,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

32 000,00

5	K	01220304_r	Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 1.5	kpl	1,00		0,0
6	K	01220305_r	Dokumentace skutečného provedení - dle technické zprávy kap. 1.6	kpl	1,00		0,0
7	K	01220306_r	Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 1.7	kpl	1,00		0,0
8	K	01220307_r	Zkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 1.8	kpl	1,00	2 000,00	2 000,0
10	K	01220309_r	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.10	kpl	1,00		0,0
11	K	01220310_r	Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap. 1.11	kpl	1,00		0,0
22	K	01220312_r	Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří – mikrobiologický rozbor a chemická analýza vzorku pitné vody - dle 2_technické zprávy kap. 1.24	kpl	1,00	5 000,00	5 000,0
12	K	01220314_r	Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - dle technické zprávy kap. 1.13	kpl	1,00	2 000,00	2 000,0
13	K	01220315_r	Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 1.14	kpl	1,00	5 000,00	5 000,0
14	K	01220317_r	Zpracování provozního řádu vodovodu - dle technické zprávy kap. 1.15	kpl	1,00		0,0
21	K	01220319_r	Náhradní zásobování pitnou vodou, manipulace na stávající síti - dle 2_technické zprávy kap. 1.23	kpl	1,00	15 000,00	15 000,0
15	K	01220320_r	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - dle technické zprávy kap. 1.17	kpl	1,00		0,0
16	K	01220321_r	Zkoušky hutnitelnosti - dle technické zprávy kap. 1.18	kpl	1,00	3 000,00	3 000,0
17	K	01220322_r	Havarijní a povodňový plán - dle technické zprávy kap. 1.19	kpl	1,00		0,0
18	K	01220327_r	Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 1.20	kpl	1,00		0,0

20	K	01220328_r	Monitorování úrovně hladiny podzemní vody - dle technické zprávy kap. 1.22	kpl	1,00		0,0
19	K	01220329_r	Plán BOZP - dle technické zprávy kap. 1.21	kpl	1,00		0,0

Náklady soupisu celkem - Rozšíření vodovodní sítě**1 009 899,21****D HSV Práce a dodávky HSV****1 009 899,21****D 1.2 Výkopové práce****124 163,84**

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	60,93	25,00	1 523,33
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	7,62	30,00	228,51
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,00	175,00	1 050,00
5	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	24,00	100,00	2 400,00
VV		6*2*2			24,00		
6	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	489,00	23,00	11 247,00
7	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	489,00	10,00	4 890,00
VV		(137,1+4)+(137,1+4)+4+4			290,20		
VV		(91,4+4)+(91,4+4)+4+4			198,80		
VV		Součet			489,00		
8	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	65,81	275,00	18 097,20
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	98,71	275,00	27 145,80
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	98,71	275,00	27 145,80
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	49,36	275,00	13 572,90
12	K	132554203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	16,45	275,00	4 524,30
13	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	822,60	10,00	8 226,00

14	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	822,60	5,00	
D 1.3 Výkopové práce - přesuny				163 432			
15	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	579,96	50,00	28 998,10
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	164,52	100,00	16 452,00
VV "odvoz na skládku" $(1,8 \cdot 0,8 \cdot 137,1) \cdot 0,50 + (1,8 \cdot 0,8 \cdot 91,4) \cdot 0,5$				164,52			
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	164,52	10,00	1 645,20
VV "odvoz na skládku" $(1,8 \cdot 0,8 \cdot 137,1) \cdot 0,5 + (1,8 \cdot 0,8 \cdot 91,4) \cdot 0,5$				164,52			
18	K	162551128	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	148,07	50,00	7 403,40
VV "odvoz na skládku" $(1,8 \cdot 0,8 \cdot 137,1) \cdot 0,45 + (1,8 \cdot 0,8 \cdot 91,4) \cdot 0,45$				148,07			
19	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	148,07	10,00	1 480,68
VV "odvoz na skládku" $(1,8 \cdot 0,8 \cdot 137,1) \cdot 0,45 + (1,8 \cdot 0,8 \cdot 91,4) \cdot 0,45$				148,07			
20	K	162551148	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	16,45	50,00	822,60
VV "odvoz na skládku" $(1,8 \cdot 0,8 \cdot 137,1) \cdot 0,05 + (1,8 \cdot 0,8 \cdot 91,4) \cdot 0,05$				16,45			
21	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	65,79	10,00	657,90
VV "odvoz na skládku" $(1,8 \cdot 1 \cdot 731) \cdot 0,05$				65,79			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	329,04	10,00	3 290,40
VV "odvoz na skládku" $(1,8 \cdot 0,8 \cdot 137,1) + (1,8 \cdot 0,8 \cdot 91,4)$				329,04			


23	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	658,08	130,00	85 550,40
VV		"přepočat na t"((1,8*0,8*137,1)+(1,8*0,8*91,4))*2			658,08		
24	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	579,96	25,00	14 499,05
25	K	460120020	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 5až7	m3	105,29	25,00	2 632,33
VV		"výkopek na skládku"(1,8*0,8*137,1)*0,20+(1,8*0,8*91,4)*0,50			105,29		
VV		Součet			105,29		
D 4		Vodorovné konstrukce					145 760,38
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	233,29	175,00	40 825,58
VV		(1,8-0,15-0,063-0,3)*0,8*137,1+(1,8-0,15-0,09-0,3)*0,8*91,4			233,29		
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	68,33	280,00	19 132,68
VV		0,8*(0,063+0,3)*137,1+0,8*(0,09+0,3)*91,4			68,33		
28	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	191,50	260,00	49 790,52
VV		68,331*2 +27,42*2"Přepočtené koeficientem množství			191,50		
29	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	228,50	100,00	22 850,00
VV		137,1+91,4			228,50		
30	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	27,42	480,00	13 161,60
VV		0,8*0,15*137,1+0,8*0,15*91,4			27,42		
D 5.1		Komunikace pozemní - odstranění					73 120,00
32	K	113107165	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	182,80	120,00	21 936,00
VV		"uložení v komunikaci"(137,1+91,4)*0,8			182,80		
VV		Součet			182,80		
33	K	113154355	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	182,80	280,00	51 184,00
VV		"uložení v komunikaci"(137,1+91,4)*0,8			182,80		
D 5.2		Komunikace - zřízení					111 690,80
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	182,80	145,00	26 506,00
VV		"uložení v komunikaci"(137,1+91,4)*0,8			182,80		
35	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm	m2	182,80	290,00	53 012,00
VV		"uložení v komunikaci"(137,1+91,4)*0,8			182,80		
36	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	182,80	176,00	32 172,80
VV		"uložení v komunikaci"(137,1+91,4)*0,8			182,80		

D 8		Trubní vedení		242			
39	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	137,10	50,00	6 8
40	M	503063	<i>Trubka třívrstvá PE100 RC Wavin TS voda SDR11 63x5,8 100m</i>	m	137,10	100,00	13 710,
VV		137,1		137,10			
41	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	91,40	50,00	4 570,00
42	M	503083	<i>Trubka třívrstvá PE100 RC Wavin TS voda SDR11 90x8,2 100m</i>	m	91,40	100,00	9 140,00
VV		91,4		91,40			
55	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,00	320,00	640,00
57	M	912160	<i>Kombi příruba jištěná pro PE a PVC potrubí, PN 10/16, DN150, PE 160 mm</i>	kus	2,00	8 945,00	17 890,00
VV		2		2,00			
175	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,00	320,00	320,00
172	M	55253525	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/50</i>	kus	1,00	11 800,00	11 800,00
47	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,00	160,00	640,00
50	M	502080300	<i>tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/300</i>	kus	1,00	1 493,00	1 493,00
VV		1		1,00			
54	M	91290	<i>Kombi příruba jištěná pro PE a PVC potrubí, PN 10/16, DN80, PE 90 mm</i>	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
VV		1		1,00			
164	M	55254047	<i>koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80</i>	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
VV		1		1,00			
166	M	.94480	<i>Univerzální jištěná spojka, DN 80, rozsah 82-106 mm</i>	kus	1,00	8 945,00	8 945,00
VV		1		1,00			
163	K	857242122_R	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50	kus	5,00	320,00	1 600,00
63	M	91263	<i>Kombi příruba jištěná pro PE a PVC potrubí, PN 10/16, DN50, PE 63 mm</i>	kus	4,00	3 063,00	12 252,00
173	M	55253502	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50</i>	kus	1,00	3 670,00	3 670,00
167	K	877211201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 63	kus	5,00	470,00	2 350,00
170	M	190625511_r	<i>d180, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 22° bezešvý, na tupo, dlouhý</i>	kus	3,00	2 184,00	6 552,00
VV		3		3,00			
171	M	190614511_r	<i>d180, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 22° bezešvý, na tupo, dlouhý</i>	kus	2,00	2 112,00	4 224,00
VV		2		2,00			

168	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	3,00	537,00	1 611,00
VV		3			3,00		
169	M	190914511_r	d180, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 22° bežešvý, na tupo, dlouhý	kus	3,00	2 570,00	7 710,00
70	K	877211110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63	kus	1,00	230,00	230,00
71	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,00	444,00	444,00
VV		1			1,00		
72	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	22,00	160,00	3 520,00
73	M	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	22,00	301,00	6 622,00
VV		22			22,00		
74	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	35,00	160,00	5 600,00
75	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	35,00	165,00	5 775,00
VV		35			35,00		
76	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	4,00	270,00	1 080,00
77	M	3150	Šoupátko 3.1, DN 50, stavební délka F4, PN 10/16	kus	4,00	4 832,00	19 328,00
VV		4			4,00		
78	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,00	270,00	270,00
79	M	3180	Šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	1,00	6 402,00	6 402,00
VV		1			1,00		
82	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	2,00	270,00	540,00
83	M	31150	Šoupátko 3.1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	2,00	11 244,00	22 488,00
VV		2			2,00		
84	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,00	380,00	380,00
85	M	12221500	AVK hydrant podzemní plnopřítokový 12.22, DN 80, 1500 mm	kus	1,00	21 386,00	21 386,00
VV		1			1,00		
174	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	137,10	20,00	2 742,00
88	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,00	270,00	1 890,00
89	M	724	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový,	kus	7,00	620,00	4 340,00
VV		7			7,00		
90	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	430,00	430,00
91	M	727	Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový,	kus	1,00	1 525,00	1 525,00
VV		1			1,00		
92	M	7561700	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,6-2,7 m	kus	2,00	1 760,00	3 520,00
VV		2			2,00		

93	M	7541700	Zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 40-50, rozsah 1,6-2,7 m	kus	5,00	1 760,00	
VV		5			5,00		
95	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupatová	kus	7,00	230,00	1 6
VV		7			7,00		
96	M	7217	podkladová deska hydrantová	kus	1,00	325,00	325,0
VV		1			1,00		
D 8.1 Trubní vedení - ostatní							37 983,05
97	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,62	2 250,00	1 395,00
98	K	275351111	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné	m2	7,81	450,00	3 514,95
99	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	137,10	25,00	3 427,50
VV		137,1			137,10		
100	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	91,40	34,00	3 107,60
VV		91,4			91,40		
101	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	5,00	1 600,00	8 000,00
VV		5			5,00		
102	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	8,00	375,00	3 000,00
103	K	741122151_r	Montáž a upevnění vyhledávacího vodiče CYKY, včetně zkoušky funkčnosti	m	228,50	11,00	2 513,50
VV		137,1+91,4			228,50		
104	M	341110180	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x6 mm2	m	228,50	36,00	8 226,00
VV		137,1+91,4			228,50		
105	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	228,50	21,00	4 798,50
VV		137,1+91,4			228,50		
D 997 Přesun sutě							102 329,73
152	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	230,69	25,00	5 767,35
153	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	768,33	10,00	27 683,28
154	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	230,69	20,00	4 613,88
155	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	93,59	130,00	12 167,22
VV		"podklad komunikací"93,594			93,59		
158	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	137,10	380,00	52 098,00
VV		"povrchy komunikací"137,10			137,10		
D 998 Přesun hmot							9 050,35
159	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	256,57	5,00	1 282,86
VV		"viz oddíl 5.1 až 5.2"0,04+256,531			256,57		

Změnový list č.12		POTVRZENÍ ZMĚNY		Číslo PZ: 12	
Zhotovitel:		FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves			
PZ vystavil:		FK Bau a.s.		Datum: 15. července 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 11		Zpracování úpravy RD před realizací : <u>ANO</u> / NE			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Rozšíření vodovodní sítě					
Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 1			
Změna sjednané ceny díla bez DPH : 1.156.900,68 Kč		Změna sjednané lhůty dokončení díla : 60 kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH : 66 221 134, 72 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.8.2022			
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatele provozovatele	změna RD ~~RD neobsahuje~~ není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele: 			Podpis oprávněného zástupce objednatele: 		
Datum: 10.8.2022			Datum: 30.8.2022		

Změnový list č.13		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 15. července 2022			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
Vodovodní a kanalizační přípojka klubovny					
Odkazy	na specifikaci:	Výkaz výměr			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:	DPS			
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
Předmětem tohoto ZL je na vyžádání města Příbram, provedení kanalizační a vodovodní přípojky pro místní klubovnu.					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 1		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** jiné okolnosti
<u>vícepráce</u> /méněpráce	<u>objednatel</u> , provozovatele	RD neobsahuje			
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL  Přemysl M... (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č.13		NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		Číslo: 13
Zhotovitel:	FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhříněves			
NOZ zpracoval:	FK Bau a.s.	Datum: 15.8.2022		
Vodovodní a kanalizační přípojka klubovny		Zpracování úpravy RD před realizací <u>ANO</u> / <u>NE</u>		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný
v souladu s nabídkovým rozpočtem:

Práce celkem vodovodní a kanalizační přípojka 500 353,00

Vodovod

Práce a dodávky HSV

180 463,00

Zemní práce

19 211,00

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	20,000	275,00	5 500,00
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,000	15,00	75,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,000	130,00	1 300,00
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	20,000	280,00	5 600,00
<i>štěrkopísek frakce 0/22</i>	<i>t</i>	<i>2,000</i>	<i>488,00</i>	<i>976,00</i>
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,000	288,00	5 760,00

Vodorovné konstrukce

960,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,000	480,00	960,00
--	----	-------	--------	--------

Trubní vedení

152 292,00

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	180,00	180,00
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 65	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
<i>šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	150,00	150,00
<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32	m	44,000	180,00	7 920,00
<i>trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32</i>	<i>m</i>	<i>46,200</i>	<i>2 160,00</i>	<i>99 792,00</i>
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	45,000	25,00	1 125,00

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
<i>šachta vodoměrná samonosná kruhová o průměru 1,2m, výška 1,5m + 0,3m komín + plastový poklop uzamykatelný</i>	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	45,000	45,00	2 025,00
Práce a dodávky PSV				8 000,00
Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 000,00
Vodoměrové sestavy závitové	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00

Kanalizace

Práce a dodávky HSV **319 890,00**

Zemní práce **112 830,00**

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	110,000	275,00	30 250,00
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	110,000	450,00	49 500,00
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,000	35,00	3 850,00
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,000	150,00	1 500,00
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,000	15,00	450,00
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	80,000	175,00	14 000,00
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,000	280,00	8 400,00
<i>štěrkopísek frakce 0/22</i>	t	10,000	488,00	4 880,00

Vodorovné konstrukce **2 400,00**

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,000	480,00	2 400,00
--	----	-------	--------	----------

Trubní vedení **198 660,00**

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 63x5,8mm	m	35,000	180,00	6 300,00
<i>potrubí kanalizační tlakové PE D40/3,7</i>	m	35,000	236,00	8 260,00
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x14,6	m	35,000	150,00	5 250,00
Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	35,000	17,10	598,50
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	5,000	22,30	111,50
Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	11 100,00	11 100,00
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	38 700,00	38 700,00
<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	2,000	4 150,00	8 300,00
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	40,000	21,00	840,00
D+M Čerpací plastová jímka D 2500 mm	kpl	1,000	88 000,00	88 000,00
Elektroinstalace	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady **6 000,00**

Průzkumné, geodetické a projektové práce **6 000,00**

Průzkumné, geodetické a projektové práce - vytyčení stávajících sítí	...	1,000	3 000,00	3 000,00
Geodetické práce po výstavbě - vytyčení podzemních sítí	...	1,000	3 000,00	3 000,00

Vyjádření technického dozoru:

Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr, u nových položek byly použity ceny dle soustavy URS. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.

VRV a.s.

Přílohy:

Ing. Luboš Straka,

Navrhovaná změna ceny díla:

500 353,- Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

30 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)

Datum:

30.8.2022


10

zapsána

za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:

30.8.2022

Změnový list č.13		POTVRZENÍ ZMĚNY		Číslo PZ: 13	
Zhotovitel:	FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves				
PZ vystavil:	FK Bau a.s.		Datum: 15. července 2022		
PZ navazuje na NOZ č. 12			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / NE		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Vodovodní a kanalizační přípojka klubovna					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 1		
Změna sjednané ceny díla bez DPH : 500 353,00 Kč			Změna sjednané lhůty dokončení díla : 60 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH : 66 721 487, 72 Kč			Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.9.2022		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele: 			Podpis oprávněného zástupce objednatele: 		
Datum: 30. 8. 2022			Datum: 30. 8. 2022		

Změnový list č.14		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 15. července 2022			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
Méněpráce dle skutečného zaměření					
Odkazy	na specifikaci:	Výkaz výměr			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
V obci Lazec je realizována výstavba splaškové gravitační kanalizace s napojením na stokovou síť města Příbram, včetně obnovy vodovodní sítě.					
Předmětem tohoto ZL je odpočet dle skutečně provedených prací a výměr.					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 1		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** jiné okolnosti
<u>vícepráce</u> /méněpráce	<u>objednatel</u> , provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL			(6)		
Přemysl Mališ (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č.14		NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		Číslo: 14	
Zhotovitel:		FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves			
NOZ zpracoval:		FK Bau a.s.		Datum: 15.8.2022	
Měněpráce dle skutečného zaměření				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE	
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu se skutečně provedenými pracemi					
Celkem odpůčty :				- 817 197,1 Kč	
Odpůčty ZL 4 - Marila				-536 605,10	
5.1		Povrchy - odstranění		-108 558,30	
113154363	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	-943,600	68,00	-64 164,80
113107213	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-467,300	95,00	-44 393,50
5.2		Povrchy - zřízení		-428 046,80	
564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	-467,300	290,00	-135 517,00
"obnova povrchu"750			750,000		
573111113.1	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	-467,300	63,00	-29 439,90
"obnova povrchu"750			750,000		
577145112.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-467,300	250,00	-116 825,00
"obnova povrchu"750			750,000		
573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	-467,300	63,00	-29 439,90
"obnova povrchu"750			750,000		
577144111.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-467,300	250,00	-116 825,00
Odpůčty od základní SOD				-280 592,00	
871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	-12,800	50,00	-640,00
28611108	trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000mm SN12	m	-13,360	550,00	-7 348,00
871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	-89,000	50,00	-4 450,00


28611109	trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000mm SN12	m	-109,000	700,00	-76 300,00
01220331_r	Vodorovné dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.23	kpl	-1,00	30 000,00	-30 000,00
01220310_r	Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap. 1.11	kpl	-1,00	50 000,00	-50 000,00
01220309_r	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.10	kpl	-1,00	40 000,00	-40 000,00
	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.10	kpl	-1,00	20 000,00	-20 000,00
	Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap. 1.11	kpl	-1,00	50 000,00	-50 000,00
212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	-18,540	100,00	-1 854,00
CELKEM méněpráce					-280 592,00

Navrhovaná změna ceny díla:
- 817 197,1 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:
0 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)


Datum:

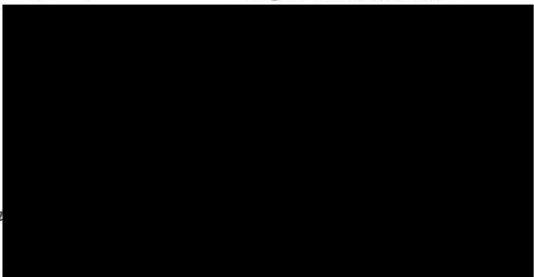



za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:

30. 8. 2022



Změnový list č.14		POTVRZENÍ ZMĚNY		Číslo PZ: 14	
Zhotovitel:		FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves			
PZ vystavil:		FK Bau a.s.		Datum: 15. července 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 12		Zpracování úpravy RD před realizací : <u>ANO</u> / NE			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem		faxem	Osobně
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Méněpráce dle skutečného zaměření					
Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 1			
Změna sjednané ceny díla bez DPH : -817 197,1 Kč bez DPH		Změna sjednané lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH : 65 904 290, 62 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.9.2022			
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatele provozovatele	změna RD RD-neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele: 			Podpis oprávněného zástupce objednatele: 		
Datum: 30.8.2022			Datum: 30.8.2022		

