

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 01/22

„Komunitní centrum Plovdivská – Rekonstrukce výměníkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky – pracoviště LATA“

1. SMLUVNÍ STRANY:



Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 27-14327514/0600
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Pokorná, starostkou
zastoupený ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost: Komunitní centrum Plovdivská
se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kubík, jednatel společnosti Hrušecká stavební spol. s r.o.
- ve věcech technických: 
- ve věcech stavby: 
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 27-7195010277/0100

Správce:

se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
zapsán v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 35924
Identifikační číslo: 25585142
DIČ: CZ25585142
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kubík, jednatel
Kontaktní osoba: 
Email: 

Společník 1:

DIRS BRNO s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526
Identifikační číslo: 26255618
DIČ: CZ26255618
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Pavel Lysek, jednatel společnosti

Kontaktní osoba: Pavel Lysek, jednatel společnosti
Email: [REDACTED]

Společník 2: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 68, okres Brno-město, 602 00 Brno
zapsán v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144
Identifikační číslo: 25317628
DIČ: CZ25317628
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba:
Email: [REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.3 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Komunitní centrum Plovdivská – Rekonstrukce výměníkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky – pracoviště LATA“

tohoto znění:

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Komunitní centrum Plovdivská – Rekonstrukce výměníkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky – pracoviště LATA“, ke které následně uzavřely dodatek č. 1 a dodatek č. 2, dále jen „Smlouva“.
2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Komunitní centrum Plovdivská – Rekonstrukce výměníkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky – pracoviště LATA**“ za podmínek Smlouvy dílo – stavební úpravy stávajícího objektu centra vč. nástavby, jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a v jejích přílohách.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy dohodly na změně rozsahu díla, která má vliv na výši ceny díla a z tohoto důvodu došlo k ocenění těchto změn v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 6 Smlouvy a Zhotovitel připravil v souladu s čl. VII. odst. 7 Smlouvy změnový list, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku č. 3 jako jeho příloha č. 1 a nově tvořícím nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 8.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany sjednávají, že se za výše uvedeným účelem mění a nahrazují novým zněním níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

A) čl. III. odst. 1 Smlouvy bod. 1.5 se nahrazuje tímto novým zněním:

1.5 položkového rozpočtu stavby vč. Rekapitulace celkových nákladů stavby tvořícího Přílohu č. 1 této Smlouvy, Změnového listu ze dne 16. 05. 2022, který tvoří přílohu č. 6 Smlouvy, Změnového listu dle soupisu ze dne ze dne 24.8.2022, který tvoří přílohu č. 7 Smlouvy a Změnového listu dle soupisu ze dne ze dne 01.09.2022.

B) znění čl. VII. odst. 1. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a dohody stran a činí:

65 217 857,07 Kč bez DPH

13 695 749,98 Kč DPH

78 913 607,05 Kč vč. DPH

C) znění čl. XXI. odst. 3 Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 – Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

Příloha č. 6 – Změnový list ze dne 16. 05. 2022

Příloha č. 7 – Změnové listy dle soupisu ze dne 24.8.2022

Příloha č. 8 – Změnové listy dle soupisu ze dne 01.09.2022

III.

Závěrečná ujednání

1. Vše ostatní, tímto dodatkem č. 3 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle původního znění Smlouvy (tj. Smlouvy a jejího dodatku č. 1).
2. Dodatek č. 3 společně s jeho přílohou je nedílnou součástí Smlouvy, přičemž příloha č. 1 tohoto dodatku nově tvoří přílohu č. 8 Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.


6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tento dodatek č. 3 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 112. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 5.9.2022

7. Příloha tohoto dodatku č. 3:

- **Příloha č. 1 – Změnové listy dle soupisu ze dne ze dne 01.09.2022 (nově tvoří přílohu č. 8 Smlouvy)**


V Brně dne 4. 10. 2022



za Objednatele


Mgr. Lucie Pokorná

starostka městské části



Ing. Vladimír Kubík, jednatel společnosti

Hrušecká stavební spol. s r.o.

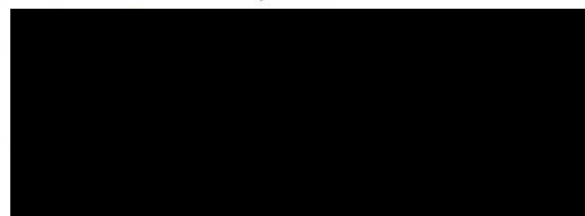

Pavel Lysek, jednatel společnosti

DIRS BRNO s r.o.



za Zhotovitele

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21167**

**KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKA – REKONSTRUKCE
VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLOVDIVSKÉ ULICI NA SVČ
I II ŽÁNKY**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

IČO: 25585142

U zbrojnice 588

DIČ: CZ25585142

69156

Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-175 643,92
PSV			40 746,13
MON			27 769,37
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-107 128,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-107 128,42 CZK
Základní DPH	21 %	-22 496,97 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-129 625,39 CZK

v

dne

16.5.2022



Za objednatele

Za TDI

Za projektanta

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL19-37	VCP a MPC	0,00	-107 128,42	-22 496,97	-129 625,39	100
ZL 19	Výkop TS	0,00	24 050,43	5 050,59	29 101,02	-22
ZL 20	Provizorní chodník	0,00	16 784,46	3 524,74	20 309,20	-16
ZL 21	Přeložka sítí TSB	0,00	15 713,44	3 299,82	19 013,26	-15
ZL 22	Zmenšení rozsahu bourání omítek	0,00	-29 697,64	-6 236,50	-35 934,14	28
ZL 23	Akustické prvky schodiště	0,00	-24 355,05	-5 114,56	-29 469,61	23
ZL 24	Změna dispozice sociálek	0,00	6 155,88	1 292,73	7 448,61	-6
ZL 25	Umyvadla, baterie	0,00	21 073,83	4 425,50	25 499,33	-20
ZL 26	Změna KL-požadavky LATA	0,00	2 517,91	528,76	3 046,67	-2
ZL 27	Skříň na hasicí přístroj	0,00	-11 690,37	-2 454,98	-14 145,35	11
ZL 28	Nové výšky obkladů	0,00	8 742,04	1 835,83	10 577,87	-8
ZL 29	Bednění základové desky-odečet PB	0,00	-24 955,54	-5 240,66	-30 196,20	23
ZL 30	Statické zajištění štitové stěny	0,00	9 513,50	1 997,84	11 511,34	-9
ZL 31	VCP v TS nad rámec PD	0,00	31 306,34	6 574,33	37 880,67	-29
ZL 32	Doplnění I profilu do stropní kce.nad 1.NP	0,00	17 987,41	3 777,36	21 764,77	-17
ZL 33	Gastro	0,00	-151 457,81	-31 806,14	-183 263,95	141
ZL 34	Změna vnitřních dveří	0,00	-10 281,64	-2 159,14	-12 440,78	10
ZL 35	Výměňíková stanice-podlaha světla	0,00	31 980,85	6 715,98	38 696,83	-30
ZL 36	Změna slaboproudu - požadavky Kerdová	0,00	29 352,32	6 163,99	35 516,31	-27
ZL 37	Změna slaboproudu-upřesnění	0,00	-69 868,78	-14 672,44	-84 541,22	65
Celkem za stavbu		0,00	-107 128,42	-22 496,97	-129 625,39	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	M.č. 1.06 -Celkem změna	HSV			-3 770,00	3,5
_1	Vybavení - sleva z níž uvedených zařízení:	HSV			-128 128,60	119,6
_11	Krycí rámeček	HSV			-2 076,65	1,9

_12	Vestavná instalační krabice	HSV			-1 407,13	1,3
_13	Funkční moduly	HSV			-18 238,53	17,0
_14	Koncové prvky	HSV			-58 100,90	54,2
_17	Instalace	HSV			-3 512,10	3,3
_2	M.č. 1.10 -Miniškloka skříňka se dřezem	HSV			9 360,00	-8,7
_2	Mytí stolního nádobí (místnost č. 106) - sleva z níž uvedených zařízení:	HSV			-96 862,97	90,4
_2	Svítlidla	HSV			-3 097,42	2,9
_3	M.č. 2.07 -Celkem změna	HSV			-58 452,09	54,6
_3	Materiál	HSV			8 410,36	-7,9
_3	Přípravná (místnost č. 107) - sleva z níž uvedených zařízení:	HSV			-15 819,14	14,8
_4	M.č. 2.08 -Celkem změna	HSV			24 960,00	-23,3
_4	Montáž	HSV			9 231,84	-8,6
_4	Montážní práce	HSV			17 299,00	-16,1
_5	M.č. 2.09 -Celkem změna	HSV			3 770,00	-3,5
_5	Přípravná (místnost č. 111) - sleva případné navýšení z níž uvedených zařízení:	HSV			86 160,35	-80,4
_6	M.č. 2.10 -Celkem změna	HSV			4 550,00	-4,2
_6	Změna místnost 1.27	HSV			-9 302,31	8,7
_7	M.č. 2.12 -Celkem změna	HSV			22 100,00	-20,6
_7	Změna místnost 1.06 - mytí stolního a provozního nádobí	HSV			24 715,00	-23,1
_8	Změna místnost 1.22 Přípravná	HSV			-21 807,14	20,4
_9	Změna místnost 1.20 Přípravná - miniškolka	HSV			9 587,00	-8,9

_X	Ostatní práce	HSV			11 024,00	-10,3
1	Zemní práce	HSV			36 918,00	-34,5
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			259,61	-0,2
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			-11 391,38	10,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 159,60	-20,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			433,35	-0,4
43	Schodiště	HSV			-24 355,05	22,7
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			3 081,11	-2,9
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			28 021,30	-26,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-21 509,91	20,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 015,63	-6,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			-29 324,61	27,4
97	Prorážení otvorů	HSV			2 455,86	-2,3
711	Izolace proti vodě	PSV			4 215,68	-3,9
725	Zařizovací předměty	PSV			21 073,83	-19,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-10 281,64	9,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-14 380,31	13,4
781	Obklady keramické	PSV			43 251,43	-40,4
783	Nátěry	PSV			905,44	-0,8
784	Malby	PSV			-4 038,30	3,8
M01	Dodávky	MON			-2 552,35	2,4

M01.1	Materiál	MON			-594,00	0,6
M23	Montáže potrubí	MON			7 005,00	-6,5
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			17 081,97	-15,9
M46	Zemní práce při montážích	MON			6 828,75	-6,4
Cena celkem					-107 128,42	100,0

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLO
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 19	Výkop TS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				24 050,43
1	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ jámy: : : trafostanice SO 02:81,6*1 : : Schéma ZL: 123,86-81,6 : 42,26	m3	42,26000	142,66	6 028,81
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 jámy: : : trafostanice SO 02:81,6*1 : : Schéma ZL: 123,86-81,6 : 42,26	m3	42,26000	30,27	1 279,21
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m výkopek:(42,26)*0,08 : : 3.3807999999999998 : 3,3808	m3	3,38080	166,33	562,33
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkopek:42,26 : : 42.26 : 42,26	m3	42,26000	156,36	6 607,77
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopek:42,26 : : 42.26 : 42,26	m3	42,26000	20,31	858,30
6	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 výkopek:42,26 : : 42.26 : 42,26	m3	42,26000	83,85	3 543,50
7	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek:42,26 : : 42.26 : 42,26	m3	42,26000	122,35	5 170,51
Celkem						24 050,43

Poznámky uchazeče k zadání

Zvětšení výkopu skrze provádění oboustranného bednění.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 20	Provizorní chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				6 828,75
1	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	22,50000	303,50	6 828,75
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				259,61
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	2,25000	115,38	259,61
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				3 081,11
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	9,00000	150,20	1 351,80
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,50000	69,34	312,03
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - chodníky	m2	4,50000	314,95	1 417,28
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 455,86
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,99000	324,62	645,99
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,90000	36,00	716,40
8	00002VD	Poplatek za uložení vybourané sutí a hmot na skládku	t	1,99000	549,48	1 093,47
Díl: 1		Zemní práce				4 159,13
9	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	22,50000	73,80	1 660,50
10	Pol__0008	Založení trávníku výsevem	m2	22,50000	43,06	968,85
11	Pol__0010	Zálivka při výsadbě	m2	22,50000	67,99	1 529,78
Celkem						16 784,46

Poznámky uchazeče k zadání

V návaznosti na ZL 19, kdy výkop zasáhl do stávajícího chodníku bylo nutné tento chodník přeložit.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 21	Přeložka sítí TSB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 708,44
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ rýha pro kabely TSB - PŮVODNÍ:10,2*0,5*0,5 : : 2.63 : rýha pro kabely TSB - NOVÁ:9,5*0,5*1 : : 4.75 : 7,38	m3	7,38000	596,16	4 399,66
				7,38000		
2	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ rýha pro kabely TSB - PŮVODNÍ:10,2*0,5*0,5 : : 2.63 : rýha pro kabely TSB - NOVÁ:9,5*0,5*1 : : 4.75 : 7,38	m3	7,38000	221,15	1 632,09
				7,38000		
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním rýha pro kabely TSB - PŮVODNÍ:10,2*0,5*0,2 : : 1.02 : rýha pro kabely TSB - NOVÁ:9,5*0,5*0,7 : : 3.3249999999999997 : 4,345	m3	4,34500	156,36	679,38
				4,34000		
4	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm rýha pro kabely TSB - NOVÁ:9,5*0,5*0,3 : : 1.425 : 1,425	m3	1,42500	1 401,62	1 997,31
				1,43000		
Díl: M23		Montáže potrubí				7 005,00
5	xxx	Přeložení kabelů firmou TSB	kpl	1,00000	7 005,00	7 005,00
Celkem						15 713,44

Poznámky uchazeče k zadání

Přeložení TSB bylo nutné z důvodu ochranného pásma nové kioskové trafostanice.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLO
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 22	Zmenšení rozsahu bourání omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				26 770,36
1	601016193	Penetrace hloubková stropů	m2	416,40000	64,29	26 770,36

Penetrace neotlučených částí stropu :

416,4 :

416,4

416,40000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				-56 468,00
2	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-416,40000	135,61	-56 468,00

stropy: 412,7+47,5+14,4+4,3+14,9*3+5,4+5,9 : :

534,9 :

Průvlaky: 1,25*18,96*5 :

118.50000000000001 :

-416,4

-416,40000

Celkem						-29 697,64
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Vzhledem k přilnavosti původních omítek, byly omítky otlučeny pouze z části v místech průvlaků. Ostatní plochy zapenetrovány hloubkovou penetrací.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 23	Akustické prvky schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 43		Schodiště				-24 355,05
1	43.1	Akustické prvky do schodiště, pro přerušení kročej.hluky,kotvení,doplňky,D+M	m	-3,75000	6 494,68	-24 355,05

schody:1,25*3 : :

3,75 :

-3,75

-3,75000

Celkem						-24 355,05
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Po dohodě s GP odstoupeno od provádění z důvodu typu rekonstruovaného objektu (občanská nebytová budova).

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLO
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 24	Změna dispozice sociálek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-115,36
1	342247542R00	Příčky keram. broušené, lepidlo, tl.14 cm	m2	-0,52500	973,81	-511,25
2	342247532R00	Příčky keram. broušené, lepidlo, tl. 11,5	m2	0,11700	863,92	101,08
3	346971122R00	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm	m	-0,75000	168,34	-126,26
4	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	-0,75000	92,83	-69,62
5	347014113R00	Předstěna SDK,tl.50mm,1xoc.kce CD,x RBI 12,5mm,-iz	m2	2,04000	594,91	1 213,62
6	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm	m2	-0,55500	1 302,57	-722,93
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-5 527,28
7	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2	2,02600	328,63	665,80
8	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	-15,48000	400,07	-6 193,08
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-2 689,94
9	Os/08	Sanitární dělicí příčky s dvěma,rám RAL,HPL 20mm, kotvení,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	m2	-0,76325	2 234,17	-1 705,23
10	Os/09	Sanitární dělicí příčky s dvěma,rám RAL,HPL 20mm, kotvení,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	m2	-0,44075	2 234,17	-984,71
Díl: 781		Obklady keramické				15 393,26
11	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	9,44300	38,97	367,99
12	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm a 30x60 cm	m2	9,44300	844,30	7 972,72
13	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	9,44300	32,47	306,61
14	781.1	Obklad keramický, vel. 20x20 a 30x60cm, dle knihy standardů!!!	m2	10,38700	649,46	6 745,94
Díl: 784		Malby				-904,80
15	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x	m2	-15,48000	15,59	-241,33
16	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	-15,48000	42,86	-663,47

Doplnit ZTI

Celkem	6 155,88
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Vyvoláno zákazem zasahovat do šachty funkčního teplovodního vedení a kabeláže Tepláren Brno.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 25	Umyvadla, baterie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				21 073,83
1	725037134	Umyvadlo dětské keramické 40cm D+M	soubor	1,00000	1 891,37	1 891,37
2	725017162	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	2 110,56	2 110,56
3	725219401	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	636,96	1 910,88
4	725017352	Umývátko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm	soubor	2,00000	2 016,74	4 033,48
5	725019103	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	-1,00000	5 612,52	-5 612,52
6	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	-1,00000	1 006,47	-1 006,47
7	725823121	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 881,67	5 645,01
8	725823060T00	Ventil rohový 1/2" D+M	kus	8,00000	174,18	1 393,44
9	725823100T00	Baterie umyvadlová senzorová stojánková	kus	1,00000	8 666,90	8 666,90
10	725860372T00	Sifon umyvadlový A400 chrom D+M	kus	4,00000	1 098,68	4 394,72
11	725860376T00	umyvadlová výpusť click-clack D+M	kus	4,00000	479,92	1 919,68
12	286967601	systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokřým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm	kus	-1,00000	6 977,06	-6 977,06
13	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	524,00000	5,16	2 703,84

Celkem

21 073,83

Poznámky uchazeče k zadání

Doplnění a úpravy v projektové dokumentaci.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 26	Změna KL-požadavky LATA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		M.č. 1.06 -Celkem změna				-3 770,00
1	Pol__0001	zvětšení pracovní desky včetně doplnění bočního obkladu	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00
2	Pol__0002	odpočet ledničky	ks	1,00000	-8 970,00	-8 970,00
Díl: 4		M.č. 2.08 -Celkem změna				11 700,00
3	Pol__0004	doplnění dvou horních skříněk, osvětlení LED pásek, skříň se zásuvkami, doplněn boční obklad	ks	1,00000	11 700,00	11 700,00
Díl: 3		M.č. 2.07 -Celkem změna				-58 452,09
4	T/04b	Kuchyňské linky, poličky+dolní skřínky,pr.desky, dřež, spotřebiče, baterie, kování, kotvení, doplňky, D+M	m	-3,00000	19 484,03	-58 452,09
Díl: 4		M.č. 2.08 -Celkem změna				13 260,00
5	Pol__0005	změna sklokeramické varné desky ze dvouplotýnkové na čtyřplotýnkovou	ks	1,00000	1 170,00	1 170,00
6	Pol__0006	změna na dvojdřež	ks	1,00000	1 690,00	1 690,00
7	Pol__0007	montáž	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00
8	Pol__0008	doplnění trouby	ks	1,00000	7 800,00	7 800,00
Díl: 5		M.č. 2.09 -Celkem změna				3 770,00
9	Pol__0009	doplnění skřínky se zásuvkami, boční obklad, doplnění police	ks	1,00000	7 020,00	7 020,00
10	Pol__0010	odpočet sklokeramické varné desky	ks	1,00000	-4 550,00	-4 550,00
11	Pol__0011	montáž	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00
Díl: 6		M.č. 2.10 -Celkem změna				4 550,00
12	Pol__0012	doplnění skřínky se zásuvkami, boční obklad, doplnění police	ks	1,00000	7 800,00	7 800,00
13	Pol__0013	odpočet sklokeramické varné desky	ks	1,00000	-4 550,00	-4 550,00
14	Pol__0014	montáž	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00
Díl: 7		M.č. 2.12 -Celkem změna				22 100,00
15	Pol__0015	doplnění horních skříněk, osvětlení LED pásek, doplnění skřínky se zásuvkami	ks	1,00000	15 600,00	15 600,00
16	Pol__0016	montáž	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: 2		M.č. 1.10 -Miniškloka skříňka se dřezem				9 360,00
17	Pol__0017	Skříňka se dřezem	ks	1,00000	9 360,00	9 360,00
Celkem						2 517,91

Poznámky uchazeče k zadání

Upraveno dle požadavků uživatele.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 27	Skříň na hasicí přístroj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-11 690,37
1	Os/05	Skříň na hasicí přístroj, ocel. plech, 210x260x595, bílá, štítek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-9,00000	1 298,93	-11 690,37

Celkem						-11 690,37
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Zrušeno dle požadavku objednatele a generálního projektanta.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 28	Nové výšky obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-15 982,63
1	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2	16,63000	328,63	5 465,12
2	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	-53,61000	400,07	-21 447,75
Díl: 781		Obklady keramické				27 858,17
3	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	16,63000	38,97	648,07
4	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm a 30x60 cm	m2	16,63000	844,30	14 040,71
5	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	16,63000	32,47	539,98
6	781.1	Obklad keramický, vel. 20x20 a 30x60cm, dle knihy standardů!!!	m2	18,29000	649,46	11 878,62
7	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	0,10000	7 507,85	750,79
Díl: 784		Malby				-3 133,50
8	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x	m2	-53,61000	15,59	-835,78
9	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	-53,61000	42,86	-2 297,72
Celkem						8 742,04

Poznámky uchazeče k zadání

Úpravy dle požadavků generálního projektanta.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 29	Bednění základové desky-odečet PB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				-24 955,54
1	273313511	Beton základových desek prostý C 12/15 Miniškolka: 14,75*10,325*0,05+6,955*4,565*0,05 : Sch. Prostor + VŠ: 3,95*5,58*0,05 : 10.30421625 : -10,30421625	m3	-10,30422	3 422,70	-35 268,25
				-10,30000		
2	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení VCP schéma: 8,2875 : 8.287499999999996 : 8,2875	m2	8,28750	1 072,92	8 891,82
				8,29000		
3	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění VCP schéma: 8,2875 : 8.287499999999996 : 8,2875	m2	8,28750	171,45	1 420,89
				8,29000		
Celkem						-24 955,54

Poznámky uchazeče k zadání

Předmětem změnového listu je odpočet neprováděné vyrovnávací betonové vrstvy v místě miniškolky a schodiště. Součástí změnového listu je dále dopočet chybějícího bednění základové desky v 1.NP.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 30	Statické zajištění štítové stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 829,21
1	310239211	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi zazdivka prostoru mezi sloupy 5B, 5C a ovodovým zdívkem: 0,2*0,4*3,95+0,25*0,4*3,95 : 0.71100000000000008 : 0,711	m3	0,71100	8 160,43	5 802,07
				0,71000		
2	342948111	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 1.NP:3,95*2 : : 7,9 : 7,9	m	7,90000	156,06	1 232,87
				7,90000		
3	342948112	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 1.NP:3,95*2 : : 7,9 : 7,9	m	7,90000	100,54	794,27
				7,90000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				433,35
4	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) spony zatlučené do obvodového zdiva: 24*0,6*0,4/1000 : 5.7599999999999995E-3 : 0,00576	t	0,00576	75 234,35	433,35
				0,01000		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				1 250,94
5	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS 10.3 : 10,3	m	10,30000	121,45	1 250,94
				10,30000		
Celkem						9 513,50

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list řeší ukotvení stávajícího uvolněného štítového zdiva ke stávající stropní konstrukci a stávajícím železobetonovým sloupům dle požadavku statika.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 31	VCP v TS nad rámec PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 445,75
1	311237527	Zdivo keram. brouš. P 12,5, tl.30 cm, lepidlo	m2	4,50250	1 584,05	7 132,19

Montážní otvor: (1,2*0,6+1,55*1,25+1,5*0,75+1,2*0,6) :

4.502499999999995 :

4,5025

4,50000

2	342256255R00	Příčka z tvárníc pórobetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	6,54750	1 117,00	7 313,56
		Příčka za rozvaděčem: '4,365*1,5 :				
		6.5475000000000003 :				
		6,5475		6,55000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 860,59
3	961055111	Bourání základů železobetonových	m3	1,00000	9 800,76	9 800,76

Prostup pro napojení RN1 a RN2: :

1 :

1

1,00000

4	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	6,51456	1 083,70	7 059,83
		zeď TS: 6,81*3,9*0,24+0,15*3,9*0,24 :				
		6.5145599999999986 :				
		6,51456		6,51000		

Celkem						31 306,34
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list řeší stavební a bourací práce v místě bývalé trafostanice nutné pro instalaci nově navržené retenční nádrže.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 32	Doplnění I profilu do stropní kce.nad 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				905,44
1	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	5,80860	155,88	905,44

dle statiky:: : :

OK stropu nad 1.Np.doplnění IPE 240-6300: 6,3*0,922 :

5,8086

5,81000

Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				17 081,97
2	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	193,41000	88,32	17 081,97

dle statiky: : :

OK stropu nad 1.NP doplnění IPE 240 - 6300 : 193,41 :

193,41

193,41000

Celkem						17 987,41
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list řeší doplnění ocelového nosníku stropní konstrukce nad 1.NP, kdy po odbourání stávajícího stropního panelu vznikl ve stropě větší otvor než předpokládala PD. Dle návrhu statika stavby byl do otvoru doplněn 1ks ocelového profilu IPE 240.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 33	Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Vybavení - sleva z níž uvedených zařízení:				-128 128,60
1	Pol__0001	Celonerezová chladnička. Prosklené dveře se zámkem - otevírání dveří doprava. S LED osvětlením vnitřního prostoru. Nerezové rošty umístěné ve stavitelných zásuvech. Nerezový rošt vysokonosný,	ks	-1,00000	3 552,00	-3 552,00
vnitřní provedení z ABS, bez wifi modulu, bez chybových hlášení a alrmů, větší vnitřní police - rozměr roštu 653x580 (v zadání 530x410), větší vnitřní objem 570 l (v zadání min. 263. l)						
2	Pol__0002	Celonerezová chladnička. Prosklené dveře se zámkem - otevírání dveří doprava. S LED osvětlením vnitřního prostoru. Nerezové rošty umístěné ve stavitelných zásuvech. Nerezový rošt vysokonosný,	ks	-1,00000	3 552,00	-3 552,00
vnitřní provedení z ABS, bez wifi modulu, bez chybových hlášení a alrmů, větší vnitřní police - rozměr roštu 653x580 (v zadání 530x410), větší vnitřní objem 570 l (v zadání min. 263. l)						
3	Pol__0005	Stolní baterie směšovací páková na ruce, výška kohoutku 95-110mm . Celková výška maximálně 227 mm. Bez barevného moření bronzový brus.	ks	-1,00000	16 675,41	-16 675,41
4	Pol__0006	Stolní baterie směšovací páková na omývání zeleniny, výška kohoutku 185-190mm, délka ramínka do vzdálenosti 200mm . Celková výška maximálně 320 mm včetně páky. Bez barevného moření bronzový brus.	ks	-1,00000	22 475,56	-22 475,56
5	Pol__0007	Podstolová myčka nádobí, mycí koš 400x400mm, vstupní výška sklenic a nádobí minimálně 315mm. Integrovaná reversní osmoza pro úpravu vody na vodivost max 80 microSiemens pro mytí skla a příborů,	ks	-1,00000	73 662,40	-73 662,40
větší koš 500x500, větší využitelnost + kompatibilita se strojem v mytí stolního nádobí, bez rekuperace tepla, bez reverzní osmózy - nahrazena změkčovačem, bez samočistícího programu, chybová hlášení na digitálním displeji (ne grafický), 4 přednastavené programy včetně nastavení doby programu a teploty mytí						
6	Pol__0009	Nerezový barový stůl, nerezová barová konstrukce, skříňové provedení, dřevěná pracovní deska z masivu s zabudovaným dřezem v matné černé barvě. Podstavba s nerezovými skříňkami s	ks	-1,00000	4 671,59	-4 671,59
policemi.Pracovní deska tvořena nerezovým plechem tl.1mm, přilepeným k základové chráněné desce z dřevotřísky.						
7	Pol__0010	Stolní baterie směšovací páková na omývání zeleniny, výška kohoutku 185-190mm, délka ramínka do vzdálenosti 200mm . Celková výška maximálně 320 mm včetně páky. Bez barevného moření bronzový brus.	ks	-1,00000	3 539,64	-3 539,64
Díl: _2		Mytí stolního nádobí (místnost č. 106) - sleva z níž uvedených zařízení:				-96 862,97
8	Pol__0016	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Certifikát o provedení bez použitých karcinogenních materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické	ks	-1,00000	8 700,22	-8 700,22

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLO
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 33	Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	Pol__0017	Podstolová myčka nádobí, mycí koš 600x500 mm nebo 600x600 mm, aktivní filtr nečistot z mytí, grafická obrazovka s displejem zobrazující průběh mytí, možnost konfigurace parametrů stroje, větší	ks	-1,00000	88 162,75	-88 162,75

koš 500x500, větší využitelnost + kompatibilita se strojem v mytí stolního nádobí, bez rekuperace tepla, bez reverzní osmózy - nahrazena změkčovačem, bez samočisticího programu, chybová hlášení na digitálním displeji (ne grafický), 4 přednastavené programy včetně nastavení doby programu a teploty mytí

Díl: _3	Přípravná (místnost č. 107) - sleva z níž uvedených zařízení:					-15 819,14
10	Pol__0018	Celonerezová mrazicí skříň s prosklenými dveřmi. Otevírání dveří doprava. Pedál pro otevírání dveří. Objem hrubý min 700 litrů. Objemová kapacita kapacita min 462 l dle normy 2015/1094-IV, plně	ks	-1,00000	5 007,08	-5 007,08

dveře, bez pedálu na otevření dveří, vnitřní povrch ABS, vnitřní objem 605/555l, denní spotřeba 2,24kWh/24h, bez wifi a alarmů

11	Pol__0020	Chladicí šuplíková podstavba pod pracovní desku. 4x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky minimálně 152mm. Kompletní vnější i vnitřní provedení z potravinářského nerez AISI304, izolace minimálně 50mm,	ks	-1,00000	1 899,43	-1 899,43
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

chladicí stůl en. Třída B (v zadání C), plnohodnotné zásuvky pro GN 1/1-200 - vyšší světlý prostor zásuvek, denní spotřeba 1,98 kWh (v zadání 2,4 kWh), bez WIFI, bez alarmů

12	Pol__0024	Chladicí podstavba 3 sekce. Sestava: 1. modul 3x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky minimálně 115mm, 2. modul 2x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky minimálně 215mm, 3. modul dveře se zásuvy na 11x GN1/1. Kompletní,	ks	-1,00000	4 662,63	-4 662,63
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

chladicí stůl en. Třída B (v zadání C), plnohodnotné zásuvky pro GN 1/1-200 - vyšší světlý prostor zásuvek, denní spotřeba 2,45 kWh (v zadání 2,4 kWh), bez WIFI, bez alarmů

13	Pol__0025	Vozík vyhříváný pro uchovávání a dohřívání teplých pokrmů. Nastavitelný rozsah teplot v rozsahu +30°C až +90°C. Ukazatel teploty, dveře s manipulačním m nadlem. Minimálně 20ks prolisovaných, s 15	ks	-1,00000	4 250,00	-4 250,00
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

zásuvy na GN (specifikován 20 zásuv GN), vyšší příkon pro garanci rychlého ohřevu a udržení 2,2 kW (specifikováno 0,78 kW),

Díl: _5	Přípravná (místnost č. 111) - sleva případné navýšení z níž uvedených zařízení:					86 160,35
14	Pol__0028	Výdejní vyhříváný vozík, kapacita: 1x vana GN 1/1. Police ve spodní části, 1x sklopná police na delší části vozíku pro uložení nádobí. 4 nerezová kolečka z toho dvě s brzdou. Funkce vyhřívání GN,	ks	-1,00000	4 176,28	-4 176,28

standardní vodní lázeň bez suchého ohřevu, rozsah teplot 30 - 90°C (specifikováno 30 - 95°C), příkon 1,5 kW pro rychlejší dosažení požadované teploty (specifikováno 0,7 kW)

15	Pol__0033	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací	ks	-1,00000	1 450,04	-1 450,04
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLOVDIVSKÉ
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 33	Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	Pol__0034	Myčka na nádobí. Koš 450x450 mm. Oplachové čerpadlo a Odpadní čerpadlo, diagnostika chyb, grafický displej. Program pro sanitaci a čištění myčky. Dávkovače mycího a oplachového prostředku.	ks	1,00000	91 786,67	91 786,67

Zobrazen větší koš 500x500, větší využitelnost + kompatibilita se strojem v mytí stolního nádobí, bez rekuperace tepla, bez reverzní osmózy - nahrazena změkčovačem, bez samočistícího programu, chybová hlášení na digitálním displeji (ne grafický), 4 přednastavené programy včetně nastavení doby programu a teploty mytí

Díl: 6	Změna místnost 1.27					-9 302,31
17	Pol__0003	Chladicí podstavba 2 chlazené sekce. Sestava: 1. modul 2x zásuvka s možností uložení gastronádoby hloubka zásuvky min 215mm, 2. modul dveře se zásuvky na 10 ks gastronádob. Kompletní vnější i	ks	-1,00000	76 851,88	-76 851,88
18	Pol__0004	Celonerezový pracovní skříňový stůl. Úložný prostor s křídlovými dveřmi a užžitnou šířkou minimálně 750mm. 2x zabudovaný dřež 300x400mm. Částečný prolis kolem dřežů v pracovní desce. Pracovní deska tl.	ks	-1,00000	58 001,43	-58 001,43
19	Pol_3a	Chladicí skříň nápojová, nerezové provedení, prosklené křídlové dveře, elektronický termostat, lze měnit otevírání dveří, nastavitelné police, vnitřní LED osvětlení, chlazení s pomocným ventilátorem,	ks	1,00000	42 237,00	42 237,00

teplotní rozsah +2 / +10°C, denní spotřeba 2.12 kWh/24h

20	Pol_4a	Výčepní stůl s dřežem, zabudovaný okapní miskou s ostřikem, zabudovaný výčepní stojan a podstolové chlazení, spodní prostor uzavřen křídlovými dvířky s perforací, prostor nad mycí stroj, křídlová dvířka	ks	1,00000	83 314,00	83 314,00
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------

Díl: _7	Změna místnost 1.06 - mytí stolního a provozního nádobí					24 715,00
21	Pol__0014	Nerezový mycí stůl s dřežem 500x800mm, prolisovaná pracovní deska tl. 40 mm, hygienický zadní a levý lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana r 10mm, hygienická přední okapová hrana min 10 mm.	ks	1,00000	13 630,00	13 630,00
22	Pol__0017a	Nerezový regál 5 polic, opláštění ze 3 stran	ks	1,00000	11 085,00	11 085,00

Díl: 8	Změna místnost 1.22 Přípravná					-21 807,14
23	Pol__0021	Rychlopec pro regeneraci a pečení zmrazecných a zmlazených polotovarů - přílohy (například hranolky, brambory), masová jídla (například řízky, hamburgery, uzeniny), nemasová jídla (například smažený	ks	-1,00000	290 007,14	-290 007,14
24	Pol__0021	Konvektomat elektrický, kapacita 6xGN 2/3, plná výbava - horký vzduch, kombinace, pára, teplotní sonda s min. 6ti body, klapka na odtah vlhkosti, automatické mytí, dotykový ovládací panel - displej	ks	1,00000	268 200,00	268 200,00

min 7,8", trojitě dveřní sklo, ruční sprcha, klapka na odtah vlhkosti, stroj instalován na konzolu, osazen kondenzační digestoři kompatibilní s konvektomatem, pára kondenzuje do odpadu umístěného pod strojem, součástí dodávky automatický změkčovač vody

Díl: _9	Změna místnost 1.20 Přípravná - miniškola					9 587,00
----------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 33	Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	Pol__0038a	Vevařený džez 600x450 na mytí provozního nádobí, pružinová stojánková baterie	ks	1,00000	9 587,00	9 587,00

Celkem						-151 457,81
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Na základě požadavků budoucích uživatelů byla upravena technologie stravování, došlo ke změnám některých zařízení a dispozičního řešení.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 34	Změna vnitřních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-10 281,64
1	D/27	Dveře otevíravé, vnitřní, 800/2100, Plně, GP08, 1-křídle, Dřevotřísková, DTD deska, CPL laminát, zárubeň obložková, Dřevo, polodrážkové, Kliky/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily	kus	-1,00000	10 139,49	-10 139,49
2	D/35	Posuvné, vnitřní, 900/2100, Plně, GP09, 1-křídle, Dřevotřísková, DTD deska, CPL laminát, zárubeň obložková, Dřevo, polodrážkové, Mušle, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,00000	16 931,64	-16 931,64
3	D/49	Dveře otevíravé, vnitřní, 800/2100, Plně, GP08, 1-křídle, Dřevotřísková, DTD deska, CPL laminát, zárubeň obložková, Dřevo, polodrážkové, Kliky/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily	kus	1,00000	11 789,49	11 789,49
- širší zárubeň						
4	D17, D22	Panikové kování	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
Celkem						-10 281,64

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list upravuje počty a typy vnitřních dveří vyvolaných změnou dispozice dle požadavku budoucího uživatele.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 35	Výměníková stanice-podlaha světla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Svitidla				-3 097,42
1	Pol_0008	Svitidlo typ A1	ks	-2,00000	1 548,71	-3 097,42
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				13 564,16
2	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	8,76000	8,53	74,72
3	273313511	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,43800	3 422,70	1 499,14
		0,05*8,76 :				
		0,438		0,44000		
4	273321411	Železobeton základových desek C 25/30 XC1,S3	m3	1,31400	3 981,25	5 231,36
		0,15*8,76 :				
		1,314		1,31000		
5	273361821	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	0,11826	57 153,18	6 758,94
		0,15*8,76*90/1000 ::				
		0,11826		0,12000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 015,63
6	632443331	Potěr cementový CT-C30-F6, přes 500 m2, tl. 50 mm	m2	8,76000	454,62	3 982,47
		M.č.:1.40: 8,76 :				
		8,76		8,76000		
7	632443332	Potěr cementový CT-C, přes 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	8,76000	45,46	398,23
		M.č.:1.40: 8,76 :				
		8,76		8,76000		
8	631319171	Příplatek za stržení povrchu potěru tl. 8 cm	m3	0,63948	25,98	16,61
		M.č.:1.40: 8,76*0,073 :				
		0,63948		0,64000		
9	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,04278	54 555,30	2 333,88
		M.č.:1.40: 8,76*4,44*1,1/1000 :				
		0,04278384		0,04000		
10	632441491	Broušení podlahových potěrů - odstranění šlemu	m2	8,76000	32,47	284,44
		M.č.:1.40: 8,76 :				
		8,76		8,76000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 282,80
11	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	0,52560	4 869,07	2 559,18
		M.č.:1.40: 0,06*8,76 :				
		0.52559999999999996 :				
		0,5256		0,53000		
12	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,00740	4 465,75	4 498,80
		M.č.:1.40: 0,115*8,76 :				
		1.00740000000000001 :				
		1,0074		1,01000		
13	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	1,53300	1 982,69	3 039,46
		M.č.:1.40: 0,175*8,76 :				
		1.53299999999999999 :				
		1,533		1,53000		
14	711140101	Odstr. izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	8,76000	21,16	185,36
		M.č.:1.40: 8,76 :				
		8,76		8,76000		

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLOVDIVSKÉ
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 35	Výměníková stanice-podlaha světla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 215,68
15	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	8,76000	46,77	409,71
		M.č.:1.40: 8,76 :				
		8,76		8,76000		
16	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	8,76000	180,54	1 581,53
		M.č.:1.40: 8,76 :				
		8,76		8,76000		
17	62852251	Pás modifikovaný asfalt SBS,PE vložka	m2	10,07400	220,81	2 224,44
		M.č.:1.40: 8,76*1,15 :				
		10,074		10,07000		
Celkem						31 980,85

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list řeší stavební úpravy v místnosti č. 1.40 výměníková stanice, požadované společností Teplárny Brno, a.s., které bude v této místnosti budovat novou výměníkovou stanici pro dodávku tepla pro celý objekt Plovdivská 7.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 36	Změna slaboproudu - požadavky Kerdová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Materiál				8 410,36
1	Pol__0055	Zásuvka Tango jednonás.s bez rám. 2P+PE 5518A-A2349 B	ks	8,00000	133,72	1 069,76
2	Pol__0054	Rámeček Tango vodorovný 1x 3901A-B10 B	ks	8,00000	25,47	203,76
3	Pol__0064	Krabice univerzální KU68-1901 (spojitelná)	ks	12,00000	8,92	107,04
4	Pol__0074	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	130,00000	30,56	3 972,80
5	Pol__0077	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	60,00000	50,95	3 057,00
Díl: 4		Montáž				9 231,84
6	Pol__0130	Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P + Z	ks	8,00000	108,26	866,08
7	Pol__0133	Krabice přístrojová bez zapojení 1901	ks	12,00000	31,83	381,96
8	Pol__0136	CYKY-CYKYm 750V 3x2.5 pevně uložený	m	130,00000	42,02	5 462,60
9	Pol__0137	CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 pevně uložený	m	60,00000	42,02	2 521,20
Díl: X		Ostatní práce				11 024,00
10	xx	Montážní práce zásuvky SLP	ks	4,00000	156,00	624,00
11	xx	Úprava projektu	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00
12	xx	Dozbrojení rozvaděče	kpl	1,00000	3 900,00	3 900,00
Díl: M01		Dodávky				686,12
13	Pol__0013	Datová zás. modul., pod omítku pro 2 modul (45st.)	ks	4,00000	122,93	491,72
14	Pol__0014	Keystone modul stíněný, Cat.5, samozářezový	ks	4,00000	48,60	194,40
Celkem						29 352,32

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list řeší úpravu elektro instalace dle požadavků budoucích uživatelů.

Položkový rozpočet

S:	21167	KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLC
O:	ZL19-37	VCP a MPC
R:	ZL 37	Změna slaboproudu-upřesnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Krycí rámeček				-2 076,65
1	Pol_0002	Rámeček 2x3	ks	-1,00000	2 076,65	-2 076,65
Díl: 12		Vestavná instalační krabice				-1 407,13
2	Pol_0004	Instalační krabice 2x3	ks	-1,00000	1 407,13	-1 407,13
Díl: 13		Funkční moduly				-18 238,53
3	Pol_0005	Audio modul s 2 tlačítkem (4 pul tlačítka)	ks	-1,00000	3 114,97	-3 114,97
4	Pol_0006	Modul 4 tlačítka (8 pul tlačítka)	ks	-3,00000	1 083,58	-3 250,74
5	Pol_0007	Kamerový modul	ks	-2,00000	5 936,41	-11 872,82
Díl: 14		Koncové prvky				-58 100,90
6	Pol_0009	Domovní videotelefon 4,3" bílá	ks	-10,00000	6 002,49	-60 024,90
7	x	Vnitřní zvonek	ks	2,00000	572,00	1 144,00
8	x	Montáž zvonku	ks	2,00000	390,00	780,00
Díl: 17		Instalace				-3 512,10
9	Pol_0018	Stavební úpravy a osazení montážních krabic	h	-2,00000	702,42	-1 404,84
10	Pol_0019	Zapojení a naprogramování nového DT	h	-3,00000	702,42	-2 107,26
Díl: 4		Montážní práce				17 299,00
11	Pol_0024	Montážní práce	kpl	-1,00000	1 200,00	-1 200,00
12	x	Doplnění EZS o ovládání dveří	kpl	1,00000	12 649,00	12 649,00
13	x	Montáž a nastavení systému	kpl	1,00000	5 850,00	5 850,00
Díl: M01		Dodávky				-3 238,47
14	Pol_0010	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 20mm	ks	-9,00000	315,13	-2 836,17
15	Pol_0011	Plastová nízká propojovací krabice	ks	-9,00000	44,70	-402,30
Díl: M01.1		Materiál				-594,00
16	Pol_0018	Kabel metalický kat.5e ,FTP, 4-pair, LSOH	m	-50,00000	11,88	-594,00
Celkem						-69 868,78

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list řeší úpravu slaboproudých rozvodů a zařízení dle požadavků budoucích uživatelů.

