

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Králův Dvůr - obchvat - II.část

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dešťová kanalizace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

301/1

Číslo ZBV:

2Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p.o.**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Město Králův Dvůr

náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 00509701

DIČ: CZ00509701

Zhotovitel:

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	890 887,22	890 887,22

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	890 887,22	890 887,22

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 301/1	Číslo ZBV: 2.4
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-1541/00066001/2021 na realizaci výše uvedeně Stavby uzavřené dne 27.7.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	3, 4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	5	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 1 počet listů	6	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů 64 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Součástí SO 301 jsou zemní práce pro provedení dešťové kanalizace. Při výkopu rýhy pro dešťovou kanalizaci byly v trase navržené kanalizace postupně odhalovány základy historických budov a konstrukcí bývalého průmyslového areálu. Skutečnost byla objednateli oznámena oznámením o zjištění skutečnosti dne 18.10.2021, viz doklad č. 08. Návrh změny byl objednatelem odsouhlasen 26.10.2022, viz doklad č. 09. Změny byly nadále dokumentovány geodetickým zaměřením, viz doklad č. 10 a pořizována fotodokumentace viz doklad č. 11. Zároveň byly pořizovány záznamy do stavebním deníku, viz doklad č. 12. Po ukončení prací byl vypracován změnový rozpočet, viz doklad č. 07. Návrh změnového listu byl odsouhlasen TDS a AD, viz doklady č. 13 a 14 a zároveň byl odsouhlasen objednatelem, viz doklad č.15.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako změna nezbytná k dokončení.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	890 887,22	890 887,22	890 887,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Vlastimil Ptáček	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Spektra PRO spol. s r.o.	jméno	Ing. Martin Dejdar	datum	podpis
Stavební dozor: IBH spol. s r.o.	jméno	Petr Burger	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA	datum	podpis
Objednatel Město Králův Dvůr (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG, a.s.	jméno	David Müller Eva Klufová	datum	podpis
				Číslo p

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: Králov Dvůr - obchvat - II.část
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 188 075,21

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 188 075,21	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	890 887,22	890 887,22	17,17%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	6 078 962,43	890 887,22	17,17%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s.

souhlasím

Ing. Vlastimil Ptáček

Projektant (autorský dozor):

Spektra PRO spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Martin Dejdar

Stavební dozor:

IBH spol. s r.o.

souhlasím

Petr Burger

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Ing. Petr Nádvorník

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurkov

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 2.4													
Evidenční číslo a název stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část Číslo a název SO/PS: 301 Dešťová kanalizace Číslo a název rozpočtu: 301 Dešťová kanalizace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Č. 1					
								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
100	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	0,000	178,71	178,71	4 390,00	0,00	0,00	784 536,90	784 536,90	784 536,90	100,00%
101	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	357,42	357,42	25,62	0,00	0,00	9 157,10	9 157,10	9 157,10	100,00%
102	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	3 216,78	3 216,78	5,12	0,00	0,00	16 469,91	16 469,91	16 469,91	100,00%
103	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,000	357,42	357,42	25,38	0,00	0,00	9 071,32	9 071,32	9 071,32	100,00%
104	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	357,42	357,42	200,47	0,00	0,00	71 651,99	71 651,99	71 651,99	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	890 887,22	890 887,22	890 887,22	100,00%

Za Zhotovitele: Vlastimil Ptáček

Datum:

Podpis:

Za TDS: Petr Burger

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	Králův Dvůr - obchvat - II.část
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101a po změně 1 pro ZBV 1	7	
08 Oznámení o zjištění skutečnosti	2	
09 Souhlas objednatele s prov.změny	1	
10 Geodetické zaměření	1	
11 Fotodokumentace	38	
12 Zápisy ve stavebním deníku	12	
13 Souhlasné stanovisko AD se ZBV	1	
14 Souhlas TDI se ZBV	1	
15 Souhlas objednatele se ZBV	1	
Počet listů celkem	64	

Změnový soupis prací SO 301 po změně 1 pro ZBV 2													
Evidenční číslo a název stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část Číslo a název SO/PS: 301 Dešťová kanalizace Číslo a název rozpočtu: 301 Dešťová kanalizace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14
1	2	3	4	5	6	7,000	8						
	1	Zemní práce											
86	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod-pře	40	40	0	148,28	5 931,20	0,00	0,00	5 931,20	0,00	0,00%
87	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den-pře	5	5	0	136,70	683,50	0,00	0,00	683,50	0,00	0,00%
1	132212231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopecích inženýrských sítí ručně zapazených i nezapazených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	173,25	173,25	0	285,72	49 500,99	0,00	0,00	49 500,99	0,00	0,00%
2	132251256	Hloubení nezapazených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3716,738	3716,738	0	133,34	495 589,84	0,00	0,00	495 589,84		
3	131251104	Hloubení nezapazených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	167,362	167,362	0	250,00	41 840,50	0,00	0,00	41 840,50	0,00	0,00%
8	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m - pro zpětné využití zeminy	m3	3056,076	3056,076	0	55,69	170 192,87	0,00	0,00	170 192,87		
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1001,274	1001,274	0	92,22	92 337,49	0,00	0,00	92 337,49	0,00	0,00%
10	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6007,644	6007,644	0	10,02	60 196,59	0,00	0,00	60 196,59		
85	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1802,293	1802,293	0	83,53	150 545,53	0,00	0,00	150 545,53	0,00	0,00%
11	172152101	Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním	m3	9,24	9,24	0	1 159,45	10 713,32	0,00	0,00	10 713,32		
12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložением výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3056,076	3056,076	0	146,78	448 570,84	0,00	0,00	448 570,84	0,00	0,00%
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	810,791	810,791	0	363,27	294 536,05	0,00	0,00	294 536,05		
14	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	1459,424	1459,424	0	186,00	271 452,86	0,00	0,00	271 452,86	0,00	0,00%
	2	Zakládání						0,00	0,00	0,00	0,00		
15	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	768,16	768,16	0	44,64	34 290,66	0,00	0,00	34 290,66	0,00	0,00%
16	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	5,263	5,263	0	1 242,86	6 541,17	0,00	0,00	6 541,17	0,00	0,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
17	386110113	Montáž odlučovače lehkých kapalin betonového o průtoku 125 l/s	kus	1	1	0	50 258,88	50 258,88	0,00	0,00	50 258,88	0,00	0,00%
18	59431301.1	odlučovač lehkých kapalin - havarijní zabezpečení komunikace - AS TOP 125 RC EO/PB-SV, jmenovitý průtok 125l/s, výstupní znečištění 5 mg/l C10-C40	kus	1	1	0	333 009,93	333 009,93	0,00	0,00	333 009,93	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
19	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	108,546	108,546	0	865,02	93 894,46	0,00	0,00	93 894,46	0,00	0,00%
20	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	147,87	147,87	0	766,00	113 268,42	0,00	0,00	113 268,42	0,00	0,00%
22	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,347	0,347	0	43 070,40	14 945,43	0,00	0,00	14 945,43	0,00	0,00%
21	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	4,725	4,725	0	2 843,25	13 434,36	0,00	0,00	13 434,36		
23	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	22	22	0	495,12	10 892,64	0,00	0,00	10 892,64	0,00	0,00%
24	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	10	10	0	200,47	2 004,70	0,00	0,00	2 004,70	0,00	0,00%
25	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1	1	0	220,52	220,52	0,00	0,00	220,52	0,00	0,00%
26	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4	4	0	233,89	935,56	0,00	0,00	935,56	0,00	0,00%
27	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	7	7	0	256,16	1 793,12	0,00	0,00	1 793,12	0,00	0,00%
28	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2	2	0	825,20	1 650,40	0,00	0,00	1 650,40	0,00	0,00%
29	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2	2	0	267,30	534,60	0,00	0,00	534,60		

30	452321141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	5,263	5,263	0	2 913,73	15 334,96	0,00	0,00	15 334,96	0,00	0,00%
	8	Trubní vedení						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	113,16	113,16	0	123,78	14 006,94	0,00	0,00	14 006,94	0,00	0,00%
32	28617031	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivřstvá DN 150x3000mm SN12	m	114,857	114,857	0	398,35	45 753,29	0,00	0,00	45 753,29	0,00	0,00%
33	871390320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400	m	648,2	648,2	0	165,04	106 978,93	0,00	0,00	106 978,93	0,00	0,00%
34	28617041	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivřstvá DN 400x6000mm SN12	m	661,164	661,164	0	2 199,09	1 453 959,14	0,00	0,00	1 453 959,14	0,00	0,00%
35	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	20	20	0	951,14	19 022,80	0,00	0,00	19 022,80		
36	28617219	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150	kus	20	20	0	4 097,47	81 949,40	0,00	0,00	81 949,40	0,00	0,00%
37	891395111	Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 400	kus	1	1	0	1 426,71	1 426,71	0,00	0,00	1 426,71	0,00	0,00%
38	42284026.R	Koncová klapka DN400 pro hladké potrubí (PVC, sklolaminát, litina); pružná spojka	kus	1	1	0	12 808,07	12 808,07	0,00	0,00	12 808,07	0,00	0,00%
39	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	20	20	0	757,35	15 147,00	0,00	0,00	15 147,00	0,00	0,00%
40	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	13	13	0	1 113,75	14 478,75	0,00	0,00	14 478,75	0,00	0,00%
41	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	26	26	0	1 237,80	32 182,80	0,00	0,00	32 182,80	0,00	0,00%
42	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	10	10	0	879,86	8 798,60	0,00	0,00	8 798,60	0,00	0,00%
43	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	8	8	0	1 102,61	8 820,88	0,00	0,00	8 820,88	0,00	0,00%
44	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	8	8	0	1 704,03	13 632,24	0,00	0,00	13 632,24	0,00	0,00%
45	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	16	16	0	1 237,80	19 804,80	0,00	0,00	19 804,80	0,00	0,00%
46	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm/12 KPS	kus	16	16	0	1 796,47	28 743,52	0,00	0,00	28 743,52	0,00	0,00%
47	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty základových (dno)	kus	14	14	0	2 475,61	34 658,54	0,00	0,00	34 658,54	0,00	0,00%
48	59224390.ŠB-1	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN400, úhel dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
49	59224390.ŠB-2	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN 400 -přímý-dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
50	59224390.ŠB-3	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54		
51	59224390.ŠB-4	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
52	59224390.ŠB-5	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
53	59224390.ŠB-6	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
54	59224390.ŠB-7	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
55	59224390.ŠB-8	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
56	59224390.ŠB-9	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
57	59224390.ŠB-10	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
58	59224390.ŠB-11	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
59	59224390.ŠB-12	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
60	59224390.ŠB-13	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod,1xpřívod DN400 - přímý - dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
61	59224390.ŠB-14	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/88 KOM tl.25cm, se stupadly ocel. s PE,žlab beton s nátěrem,kyneta 1/2DN,nástupnice beton s nátěrem -1xvřvod DN400 - dle PD	kus	1	1	0	6 849,54	6 849,54	0,00	0,00	6 849,54	0,00	0,00%
62	286619790.1	těsnění k šachtovým prvkům DN1000	kus	56	56	0	167,06	9 355,36	0,00	0,00	9 355,36	0,00	0,00%
63	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální - viz. výkres Výkaz uličních vpustí č.301.6	kus	20	20	0	3 083,55	61 671,00	0,00	0,00	61 671,00	0,00	0,00%
64	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	20	20	0	823,06	16 461,20	0,00	0,00	16 461,20	0,00	0,00%
65	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	20	20	0	789,65	15 793,00	0,00	0,00	15 793,00	0,00	0,00%
66	28610559.R	šachtová vložka potrubí do výtoku šachet a vpustí k potrubí DN 150	kus	20	20	0	183,77	3 675,40	0,00	0,00	3 675,40	0,00	0,00%

67	59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	kus	16	16	0	388,70	6 219,20	0,00	0,00	6 219,20	0,00	0,00%
68	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	29	29	0	600,31	17 408,99	0,00	0,00	17 408,99	0,00	0,00%
69	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	20	20	0	467,77	9 355,40	0,00	0,00	9 355,40	0,00	0,00%
70	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	20	20	0	534,60	10 692,00	0,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00%
71	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	40	40	0	190,45	7 618,00	0,00	0,00	7 618,00	0,00	0,00%
72	592238781.R	mříž vtoková pro uliční vpusti E600 500/500 mm	kus	20	20	0	2 517,07	50 341,40	0,00	0,00	50 341,40	0,00	0,00%
73	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	763,16	763,16	0	21,64	16 514,78	0,00	0,00	16 514,78	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
74	919411222	Čela-konstrukce propustku z betonu tř. C30/37 železového pro propustek pro trouby DN 400 vč. bednění a vyztužení	m3	3,266	3,266	0	13 125,13	42 866,67	0,00	0,00	42 866,67	0,00	0,00%
75	953171004	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámmů, hmotnosti přes 150 kg	kus	14	14	0	951,14	13 315,96	0,00	0,00	13 315,96	0,00	0,00%
76	552414129	poklop šachtový s rámem DN600 třída E 400, bez odvětrání Šachtový kanalizační poklop třídy E600 dle stavebních předpisů ČSN EN124, rám a víko tvárná litina Výška rámu 100mm. Vodotěsné provedení.	kus	14	14	0	4 488,39	62 837,46	0,00	0,00	62 837,46	0,00	0,00%
998		Přesun hmot						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
77	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1756,396	1756,396	0	5,12	8 992,75	0,00	0,00	8 992,75	0,00	0,00%
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
78	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	18,018	18,018	0	23,78	428,47	0,00	0,00	428,47	0,00	0,00%
79	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	0,005	0	79 199,69	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00%
80	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	18,018	18,018	0	95,11	1 713,69	0,00	0,00	1 713,69	0,00	0,00%
81	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	20,721	20,721	0	325,10	6 736,40	0,00	0,00	6 736,40	0,00	0,00%
82	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,104	0,104	0	951,14	98,92	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
83	460010025.9	Vytyčení poloh stávajících tras a objektů inženýrských sítí	km	0,761	0,761	0	11 137,46	8 475,61	0,00	0,00	8 475,61	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
84	075203000	Ochranná pásma vodárenská	m	50,34	50,34	0	475,57	23 940,19	0,00	0,00	23 940,19	0,00	0,00%
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Nové položky							0,00				
100	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého strojně	m3	0	178,71	178,71	4390	0	0	784536,9	784536,9	784536,9	100,00%
		ZBV2 - bourání základových kcí - množství dle geode.zam., JC dle ÚRS 2022/1											
101	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	357,42	357,42	25,62	0,00	0,00	9 157,10	9 157,10	9 157,10	100,00%
		ZBV 2 - doprava z pol. 100 - množství 178,1m3 x obj.hm. 2 t/m3, JC dle SOD SO 101a											
102	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	3 216,78	3 216,78	5,12	0,00	0,00	16 469,91	16 469,91	16 469,91	100,00%
		ZBV 2 - doprava z pol. 101 - množství 357,42 x 9 km , JC dle SOD SO 101a											
103	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,000	357,42	357,42	25,38	0,00	0,00	9 071,32	9 071,32	9 071,32	100,00%
		ZBV 2 - nakládání z pol. 100 - množství 178,1m3 x obj.hm. 2 t/m3, JC dle SOD SO 101a											
104	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	357,42	357,42	200,47	0,00	0,00	71 651,99	71 651,99	71 651,99	100,00%
		ZBV 2 - skládkovné pol. 100 - množství 178,1m3 x obj.hm. 2 t/m3, JC dle SOD SO 101a											
		Celkem SO 301						5 188 075,21	0,00	890 887,22	6 078 962,43	890 887,22	17,17%



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 ,158 00 Praha 5 - Jinonice

KSÚS Středočeského kraje **Nádvorník Petr**
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka
Svoboda V. 602 220747

Příbram dne
18.10.2021

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Vážený pane Zákostelský,

Při provádění zemních prací na kanalizačním řadu na stavbě obchvatu Králova Dvora dochází při provádění zemních prací ke střetu s betonovými a cihelnými základy historických budov ,které je nutné v trase řadu ubourat a odstranit

Přílohy : foto

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu , ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení . V opačném případě ať navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací .

S přátelským pozdravem

Vác



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Ing. Vlastimil Ptáček

Váš dopis zn. ze dne
18. 10. 2021

Naše značka

Vyřizuje : telefon
Ing. Petr Nádvorník,

Praha
26. 10. 2021


Věc: Obchvat Králův Dvůr, silnice II. třídy, II. etapa – neočekávané základy historických budov v trase kanalizace

Vážení,


Na základě vašeho oznámení Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. **souhlasí** s provedením oznámené změny, konkrétně s ubouráním a odstraněním neočekávaných základů historických budov v trase kanalizačního řadu.

Žádáme zhotovitele o neprodlené zpracování ZBV, přičemž veškeré odchylky od projektové dokumentace musí být podrobně zdokumentovány.


S pozdravem



9-15



*OKA D-II PVC DN 400 SN 1x

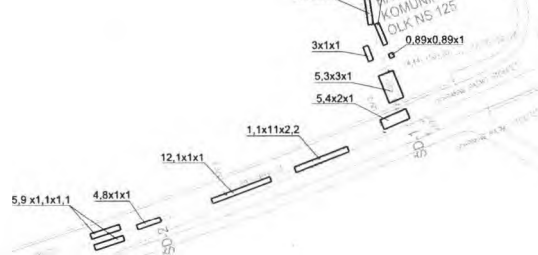

LEGENDA

Betonové patky

Stavba: Ing. Karel Šlecht - GGS		Architekt: Ing. Karel Šlecht	
Místo stavby: Králov Dvůr		Projektant: Ing. Karel Šlecht, Milan Veselý	
Investor: Město Králov Dvůr, Náměstí Míru 135, 267 01 Králov Dvůr		Technický systém: 7/10	
Název stavby: KRALOV DVŮR - OBSERVAT - II. část		Technický systém: B10 p. v.	
Název stavby: Zaměření skutečného provedení stavby betonových patek		Datum: duben 2022	
		Stavba: 1:500	
		Číslo: 1	









