



S004P01K2FUF

SOUHRNNÝ ROZPOČET

Stavba: Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
Investor: Město Hodonín, Národní třída 25, 695 01 Hodonín
Vypracoval: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín
Datum: 04/2022

	Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu	Rozpočtové náklady
	SO.101 Komunikace a SO.102 Oplocení	2 609 745 Kč
	SO.401 Veřejné osvětlení	812 718 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	296 546 Kč
	Celkem bez DPH	3 719 008 Kč
	DPH 21%	780 992 Kč
	Celkem s DPH 21%	4 500 000 Kč

Soupis prací

Stavba:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
Objekt:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
Rozpočet:	1b	Komunikace a Oplocení

Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo nám.53/1 69501 Hodonín	IČO: 00284891 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. DS MORAVA Jahodová 60 620 00 Brno	IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599
-------------	---	------------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 583 968,80
PSV			0,00
MON			25 776,00
			0,00
			0,00
Celkem			2 609 744,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 609 744,80 CZK
Základní DPH	21 %	548 046,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	3 157 791,21 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 1165/2022 - Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
Popis objektu: SO.101 a 102 - Komunikace a Oplocení
Popis rozpočtu: 1b - Komunikace a Oplocení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			583 100,34	22
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			44 701,63	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 130,00	1
5	Komunikace	HSV			1 234 893,89	47
8	Trubní vedení	HSV			54 528,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			328 356,27	13
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			36 923,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 689,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			273 640,42	10
M100	Městský mobiliář	MON			12 436,00	0
M21	Elektromontáže	MON			6 804,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			6 536,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			11 005,75	0
Cena celkem					2 609 744,80	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
O:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
R:	1b	Komunikace a Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				583 100,34
1	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení slaboproud : 9,5*2*0,73 4,3*0,31+5,24*2*0,43	m3	19,70940	13,87000 5,83940	
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m - viz pedologické posouzení Začátek provozního součtu odečteno Z EPD na ploše 715 m2 v tl. 0,25 m : 715*0,25 Konec provozního součtu 179	m3	179,00000	178,75000 179,00000	
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 - bez sanace TRASA 2 : odkopávky pro skladbu B - část s odebráním ornice od staničení 0,057 00 po konec trasy 2 : PPP - průměrný průřezový profil v m2 bez sanace a po odečtu odebrané ornice : Začátek provozního součtu staničení 0,060 00 PPP= 0,165 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,488 m2) : staničení 0,080 00 PPP= 0,186 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,482 m2) : staničení 0,100 00 PPP= 0,217 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,493 m2) : staničení 0,120 00 PPP= 0,045 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,573 m2) (dosypání ŠD Ø32 PPP 0,103 m2 na délce 20 m) : staničení 0,140 00 PPP= 0,183 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,501 m2) : staničení 0,160 00 PPP= 0,183 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,471 m2) : staničení 0,180 00 PPP= 0,165 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,531 m2) : staničení 0,200 00 PPP= 0,200 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,503 m2) : Konec provozního součtu PPP= 0,168 m2 na délce 153,13 m (zpětný zásyp PPP= 0,505 m2) : 153,13*0,168 Mezisoučet odkopávky pro skladbu B - část bez odebrání ornice od staničení 0,000 00 po staničení 0,057 00 : PPP - průměrný průřezový profil v m2 bez sanace : PPP= 1,080 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,230 m2) : 57*1,080 Mezisoučet	m3	87,28584	25,72584 25,72584 61,56000 61,56000	
4	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 - jen v případě nutnosti SANACE odkopávky pro skladbu B - část s odebráním ornice od staničení 0,057 00 po konec trasy 2 : v případě nutnosti sanace se odkopávky zvětší o : Začátek provozního součtu staničení 0,060 00 PPP= 1,572 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,348 m2) : staničení 0,080 00 PPP= 1,588 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,361 m2) : staničení 0,100 00 PPP= 1,620 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,394 m2) : staničení 0,120 00 PPP= 1,363 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,240 m2) :	m3	344,27241		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
O:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
R:	1b	Komunikace a Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		staničení 0,140 00 PPP= 1,585 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,359 m2) : staničení 0,160 00 PPP= 1,583 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,357 m2) : staničení 0,180 00 PPP= 1,590 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,364 m2) : staničení 0,200 00 PPP= 1,557 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,331 m2) : Konec provozního součtu PPP= 1,557 m2 na délce 153,13 m (zpětný zásyp PPP= 0,344 m2) : 153,13*1,557 Mezisoučet				
		odkopávky pro skladbu B - část bez odebrání ornice od staničení 0,000 00 po staničení 0,057 00 : v případě nutnosti sanace se odkopávky zvětší o : PPP= 1,857 m2 (zpětný zásyp PPP= 0,630 m2) : 57*1,857 Mezisoučet			238,42341 105,84900 105,84900	
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 - bez sanace	m3	87,28600		
		z položky odkopávek : 87,286			87,28600	
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 - bez sanace	m3	7,68260		
		výkop pro lože pod obrubníky TRASA 2 : na délce 29,2 m o stř.př. 0,5 m a tl.10 cm : 29,2*0,5*0,1 Mezisoučet			1,46000 1,46000	
		TRASA 1 : odkopávky pro skladbu A : 3,9*0,43 odkopávky pro skladbu C : 9,2*0,31 rozšíření výkopů pro silniční obrubníky a palisády, celkem 29,2 m o PPP= 0,058 m2 (zásypy na délce 13 m o PPP= 0,088 m2) : 29,2*0,058 Mezisoučet			1,67700 2,85200 1,69360 6,22260	
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m na mezideponii pro zpětné zásypy - bez sanace	m3	183,16400		
		zásyp : 90,441 ruční zásyp : 1,141 a zpět : 91,582			90,44100 1,14100 91,58200	
8	162601102R00	Vodorovné přemístění ornice do 5000 m - viz pedologické posouzení	m3	179,00000		
		z položky : 179			179,00000	
9	167101102R00	Nakládání ornice v množství nad 100 m3 - viz pedologické posouzení	m3	179,00000		
		Začátek provozního součtu odečteno Z EPD na ploše 715 m2 m2 v tl.0,25 m : 715*0,25 Konec provozního součtu 179			178,75000 179,00000	
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - bez sanace - bez sanace	m3	90,44065		
		TRASA 2 : zásypy pro skladbu B - část s odebráním ornice od staničení 0,057 00 po konec trasy 2 : PPP - průměrný průřezový profil v m2 bez sanace a po odečtu odebrané ornice : Začátek provozního součtu staničení 0,060 00 - zpětný zásyp PPP= 0,488 m2 : staničení 0,080 00 - zpětný zásyp PPP= 0,482 m2 :				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
O:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
R:	1b	Komunikace a Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		staničení 0,100 00 - zpětný zásyp PPP= 0,493 m2 ; staničení 0,120 00 -zpětný zásyp PPP= 0,573 m2 (dosypání ŠD 0/32 PPP 0,103 m2 na délce 20 m) ; staničení 0,140 00 - zpětný zásyp PPP= 0,501 m2 ; staničení 0,160 00 - zpětný zásyp PPP= 0,471 m2 ; staničení 0,180 00 - zpětný zásyp PPP= 0,531 m2 ; staničení 0,200 00 - zpětný zásyp PPP= 0,503 m2 ; Konec provozního součtu zpětný zásyp PPP= 0,505 m2 na délce 153,13m : 153,13*0,505 Mezisoučet				77,33065 77,33065
		zásypy pro skladbu B - část bez odebrání ornice od staničení 0,000 00 po staničení 0,057 00 : PPP - průměrný průřezový profil v m2 bez sanace : zpětný zásyp PPP= 0,230 m2 : 57*0,230 Mezisoučet				13,11000 13,11000
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním - bez sanace	m3	1,14400		
		TRASA 1 : zásypy pro skladbu A a C : zásypy na délce 13 m o PPP= 0,088 m2 : 13*0,088				1,14400
12	181101102R00	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Edef 2 = 45 MPa (30 MPa) odečteno z EPD :	m2	1 494,11560		
		komunikace - skladba B a A : 587,4*1,164 chodníky - skladba C (4 m2 - zpětné položení) : 9,2+4 lože pod chodníkové obrubníky stř.př.0,42 m - pravá strana ve směru staničení : 209,64*0,42 lože pro silniční obrubníky na délce 29,2 m o stř.př. 0,5 m : 29,2*0,5 v případě sanace se plocha zvětší o : 245,5332 plocha pro prvotní měření úlosti 5x3x3 m : 5*3*3 ploch po odebrání dřvu : 404				683,73360 13,20000 88,04880 14,60000 245,53320 45,00000 404,00000
13	181301112R00	Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5, tl. 10-15 cm, nad 500m2 zhutněno lehkým válcem odečteno z EPD : 1205	m2	1 205,00000		1 205,00000
14	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 - zaliti trávníku 5x odečteno z EPD : 1205*0,01 5x : 12,050*4	m3	60,25000		12,05000 48,20000
15	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku do 6 km odečteno z EPD : 1205*0,01 5x : 12,050*4	m3	60,25000		12,05000 48,20000
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 - bez sanace odkopávky : 93,508 ruční výkop : 1,46 odpočet zpětných zásypů : -91,582	m3	3,38600		93,50800 1,46000 -91,58200
17	122201109R01	Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3 - jen v případě nutnosti SANACE z položky odkopávek : 344,272	m3	344,27200		344,27200
18	162401102R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m - jen v případě nutnosti SANACE na mezideponii pro zpětné zásypy jen v případě SANACE : tam : 88,587	m3	177,17400		88,58700

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
O:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
R:	1b	Komunikace a Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		a zpět : 88,587		88,58700		
19	162401102R02	Vodorovné přemístění ornice do 2000 m na mezideponii - viz pedologické posouzení Začátek provozního součtu odečteno Z EPD na ploše 715 m2 m2 v tl.0,25 m : 715*0,25 Konec provozního součtu 179	m3	179,00000		
				178,75000		
				179,00000		
20	162601102R01	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m - bez sanace odkopávky : 93,508 ruční výkop : 1,46 odpočet zpětných zásypů : -91,582	m3	3,38600		
				93,50800		
				1,46000		
				-91,58200		
21	162601102R02	Vodorovné přemístění horniny do 5000 m - jen v případě nutnosti SANACE odkopávky : 344,272 odpočet zpětných zásypů : -88,587	m3	255,68500		
				344,27200		
				-88,58700		
22	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - bez sanace pro zpětné zasypy : 91,582	m3	91,58200		
				91,58200		
23	167101101R02	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - jen v případě nutnosti SANACE jen v případě nutnosti SANACE : 88,587	m3	88,58700		
				88,58700		
24	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - jen v případě nutnosti SANACE TRASA 2 : zásypy pro skladbu B - část s odebráním ornice od staničení 0.057 00 po konec trasy 2 : v případě nutnosti sanace se zásypy zvětší o : Začátek provozního součtu staničení 0,060 00 - zpětný zásyp PPP= 0,346 m2 : staničení 0,080 00 - zpětný zásyp PPP= 0,361 m2 : staničení 0,100 00 - zpětný zásyp PPP= 0,394 m2 : staničení 0,120 00 - zpětný zásyp PPP= 0,240 m2 : staničení 0,140 00 - zpětný zásyp PPP= 0,359 m2 : staničení 0,160 00 - zpětný zásyp PPP= 0,357 m2 : staničení 0,180 00 - zpětný zásyp PPP= 0,364 m2 : staničení 0,200 00 - zpětný zásyp PPP= 0,331 m2 : Konec provozního součtu zpětný zásyp PPP= 0,344 m2 na délce 153,13 m : 153,13*0,344 Mezisoučet zásypy pro skladbu B - část bez odebrání ornice od staničení 0,000 00 po staničení 0.057 00 : PPP - průměrný průřezový profil v m2 : v případě nutnosti sanace se zásypy zvětší o : zpětný zásyp PPP= 0,630 m2 : 57*0.630 Mezisoučet	m3	88,58672		
				52,67672		
				52,67672		
				35,91000		
				35,91000		
25	174101101R02	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním doplnění chybějící části podkladní vrstvy na délce 20 m o PPP= 0,103 m2 po odebrání ornice mocnosti 25 cm : 20*0.103	m3	2,06000		
				2,06000		
26	181301112R01	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 - viz pedologické posouzení Začátek provozního součtu odebraná ornice rozprostřená v tl.12 cm : 179/0,12	m2	1 492,00000		
				1 491,66667		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
O:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
R:	1b	Komunikace a Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

1492

1 492,00000

27	199000002R01	Poplatek za skládku horniny 1-4 - jen v případě nutnosti SANACE	m3	255,68500		
----	--------------	---	----	-----------	--	--

odkopávky : 344,272

344,27200

odpočet zpětných zásypů : -88,587

-88,58700

28	121100001RAB	Sejmutí drnu, naložení, odvoz a uložení na skládku investora ke kompostování bez poplatku odvoz do 5 km	m3	40,40000		
----	--------------	---	----	----------	--	--

odečteno z EPD :

sejmutí drnu zbývající plochy k hranicím pozemků 404 m2

: počítám průměrnou tl.do 10 cm : 404*0,1

40,40000

29	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva a se zhutněním lehkým válcem	m2	1 205,00000		
----	--------------	---	----	-------------	--	--

odečteno z EPD : 1205

1 205,00000

30	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování	m3	150,62500		
----	-----------	--	----	-----------	--	--

1205*0,125

150,62500

31	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	4,73800		
----	-----------	--------------------------	---	---------	--	--

doplnění chybějící části podkladní vrstvy na délce 20 m o

PPP= 0,103 m2 : 20*0,103*2,300

4,73800

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce	44 701,63
----------------	-------------------------------------	------------------

32	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,00000		
----	--------------	---	----	---------	--	--

odečteno z EPD : 4,00

4,00000

33	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	4,00000		
----	--------------	--	----	---------	--	--

odečteno z EPD : 4,00

4,00000

34	113107511R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.11 cm	m2	23,10000		
----	--------------	---	----	----------	--	--

odstranění části stávající komunikace v místě napojení -

32/63 : 27,50*0,84

23,10000

35	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	5,50000		
----	--------------	---	----	---------	--	--

Začátek provozního součtu

délka odstranění asfaltu : 13+6,25+8,25

27,50000

Konec provozního součtu

odstranění části stávající komunikace v místě napojení -

ACO : 27,50*0,2

5,50000

36	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	9,62500		
----	--------------	--	----	---------	--	--

odstranění části stávající komunikace v místě napojení -

ACP : 27,50*0,35

9,62500

37	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	1,50000		
----	--------------	---	----	---------	--	--

odečteno z EPD : 1,50

1,50000

38	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	15,81250		
----	--------------	---	----	----------	--	--

odstranění části stávající komunikace v místě napojení -

beton : 27,50*0,575

15,81250

39	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,50000		
----	--------------	-------------------------------------	---	---------	--	--

odečteno z EPD : 3,5

3,50000

40	11310715R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrt' 0/32 tl.15 cm	m2	4,00000		
----	-------------	---	----	---------	--	--

odečteno z EPD : 4,00

4,00000

41	913 R00	Hzs - možné nepředvídatelné okolnosti, likvidace dřevěných budek, odstranění popínavé zeleně at.	h	48,00000		
----	---------	--	---	----------	--	--

hodiny fakturovat jen potvrzené ve stavebním deníku autorizovaným stavebním dozorem :

2 pracovníci po 24hodinách : 24*2

48,00000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	13 130,00
---------------	--------------------------------------	------------------

42	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm, lože beton C25/30	m	4,20000		
----	--------------	--	---	---------	--	--

odečteno z EPD : 4,20

4,20000

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
O:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
R:	1b	Komunikace a Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	59228407RA	Palisáda přírodní 115x115x350 mm	kus	37,00000		
		Začátek provozního součtu				
		4,2 m(8,7 ks do 1 m) : 4,2*8,7			36,54000	
		Konec provozního součtu				
		37			37,00000	

Díl: 5	Komunikace	1 234 893,89
---------------	-------------------	---------------------

44	564821111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 8 cm s rozprostřením a zhuštěním štěrkodrti frakce 0-32 mm - lože pod chodníkové obrubníky	m2	88,04880		
----	--------------	---	----	----------	--	--

lože pod chodníkové obrubníky stří. př. 0,42 m - pravá strana ve směru staničení : 209 64*0,42

88,04880

45	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm s rozprostřením a zhuštěním štěrkodrti frakce 0-32 mm - lože pod silniční obrubníky	m2	14,60000		
----	--------------	--	----	----------	--	--

na délce 29,2 m o stří. př. 0,5 m : 29,2*0,5

14,60000

46	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm s rozprostřením a zhuštěním štěrkodrti frakce 0-32 mm	m2	686,27200		
----	--------------	--	----	-----------	--	--

TRASA 2 :

odečteno z EPD - skladba B :

dlažba 20/10/8 bez fasety přírodní (šedá) : 577,5*1,136

656,04000

dlažba 20/20/8 bez fasety přírodní (šedá) : 5,5*1,136

6,24800

slepecká 20/10/8 s výstupky s kulovou úsečí : 6,5*1,136

7,38400

Mezisoučet

669,67200

TRASA 1 :

odečteno z EPD - skladba A :

dlažba 20/10/8 bez fasety přírodní (šedá) : 1,5

1,50000

slepecká 20/10/8 s výstupky s kulovou úsečí : 1,2

1,20000

dlažba 20/20/8 bez fasety přírodní (šedá) : 1,2

1,20000

Mezisoučet

3,90000

odečteno z EPD - skladba C - TRASA 1 :

chodníky - 20/20/6 bez fasety přírodní (šedá) : 1,6

1,60000

chodníky - 20/10/6 slepecká černá : 0,5*0,4*3

0,60000

chodníky 20/10/6 bez fasety přírodní (šedá) : 6,5

6,50000

Mezisoučet

8,70000

zpětné položení : 4,00

4,00000

47	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm - SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ tl. 30 cm štěrkodrti frakce 0-63 A mm ve dvou vrstvách po 15 cm	m2	1 753,17300		
----	--------------	---	----	-------------	--	--

ŠD frakce 0/63 A bude použita jen v případě, že na zemní pláni nebude naměřena hodnota Eedf,2 = 45,00 MPa ; v tom případě bude provedena sanace výměnou zeminy v aktivní zóně v tl. min. 300 mm ; odečteno z EPD :

průměrný poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/63 tl. 30 cm k dlažbě tl. 8 cm = 1,487 : 589,50*1,487*2

1 753,17300

48	567122114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 (KZC 1) tl. 15 cm (ČSN 736124-1) s rozprostř. a zhuštěním včetně ošetření povrchu podkladu vodou a dilatací	m2	593,40000		
----	--------------	--	----	-----------	--	--

TRASA 2 :

odečteno z EPD - skladba B :

dlažba 20/10/8 bez fasety přírodní (šedá) : 577,5

577,50000

dlažba 20/20/8 bez fasety přírodní (šedá) : 5,5

5,50000

slepecká 20/10/8 s výstupky s kulovou úsečí : 6,5

6,50000

Mezisoučet

589,50000

TRASA 1 :

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
O:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
R:	1b	Komunikace a Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odečteno z EPD - skladba A :				
		dlažba 20/10/8 bez fasety přírodní (šedá) : 1,5		1,50000		
		slepecká 20/10/8 s výstupky s kulovou úsečí : 1,2		1,20000		
		dlažba 20/20/8 bez fasety přírodní (šedá) : 1,2		1,20000		
		Mezisoučet		3,90000		
49	573231110R00	Postřík živičný spojovací z asf.emulze PS-E - 0,3 kg/m2 (ČSN 736129)	m2	6,00000		
		v místě napojení na stávající komunikace : 27,5*0,2		5,50000		
		kolem poklopu : 0,5		0,50000		
50	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl.5 cm s rozprostřením a zhutněním (ČSN EN 13108-1)	m2	6,00000		
		v místě napojení na stávající komunikace : 27,5*0,2		5,50000		
		kolem poklopu : 0,5		0,50000		
51	596215041R00	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 80 mm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) včetně dodání hmot pro lože a dodání materiálu na výplň spár	m2	593,40000		
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu :				
		TRASA 2 :				
		odečteno z EPD - skladba B :				
		dlažba 20/10/8 bez fasety přírodní (šedá) : 589,5-5,5-6,5		577,50000		
		dlažba 20/20/8 bez fasety přírodní (šedá) : 5,5		5,50000		
		slepecká 20/10/8 s výstupky s kulovou úsečí : 6,5		6,50000		
		Mezisoučet		589,50000		
		TRASA 1 :				
		odečteno z EPD - skladba A :				
		dlažba 20/10/8 bez fasety přírodní (šedá) : 3*1,3-1,2-1,2		1,50000		
		slepecká 20/10/8 s výstupky s kulovou úsečí : 3*0,4		1,20000		
		dlažba 20/20/8 bez fasety přírodní (šedá) : 3*0,4		1,20000		
		Mezisoučet		3,90000		
52	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	12,18000		
		TRASA 1 :				
		příčné : 3*1,3+3*0,4		5,10000		
		podélné : 2,95+4,13		7,08000		
53	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	436,99000		
		TRASA 1 : 0,9+3+0,9		4,80000		
		TRASA 2 - pravá strana ve směru staničení : 206,5		206,50000		
		TRASA 2 - levá strana ve směru staničení : 206,25		206,25000		
		TRASA 2 - oblouky : 3,14+3,14+2,5		8,78000		
		TRASA 2 - příčně : 4,24+6,42		10,66000		
54	596215022R00	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 60 mm do drtě frakce 4/8 tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - chodník včetně dodání hmot pro lože a dodání materiálu na výplň spár - skladba A a C	m2	12,70000		
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu :				
		odečteno z EPD - skladba C - TRASA 1 :				
		chodníky - 20/20/6 bez fasety přírodní (šedá) : 1,6		1,60000		
		chodníky - 20/10/6 slepecká černá : 0,5*0,4*3		0,60000		
		chodníky 20/10/6 bez fasety přírodní (šedá) : 6,5		6,50000		
		Mezisoučet		8,70000		
		zpětné položení : 4,00		4,00000		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
O:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
R:	1b	Komunikace a Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	596291116R00	Řezání chodníkových obrubníků tl.100 mm	m	15,58000		
		TRASA 2 - oblouky cekem 8,8 m t.j 9 ks obrubníků, na 1 ks obrubníků počítám 6 ks řezů v délce 0,27 m : 9*6*0,27		14,58000		
		ukončení : 4*0,25		1,00000		
56	596291117R00	Řezání silničních obrubníků tl.150 mm	m	1,60000		
		4*0,15+4*0,25		1,60000		
57	59245110R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm se sraženými hranami šedá	m2	1,00000		
		rezerva pro zpětné položení : 1		1,00000		
58	592451124R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 cm bez fasety přírodní	m2	6,50000		
		cena je stanovena včetně ztrátového :				
		dlažba 20/10/6 bez fasety přírodní (šedá) : 6,5		6,50000		
59	592451151R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková SLP 200/100/60 mm, černá s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatová úprava pro nevidomé)	m2	0,60000		
		cena je stanovena včetně ztrátového :				
		slepecká 20/10/6 s výstupky s kulovou úsečí : 0,6		0,60000		
60	592451158R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková SLP 200/100/80, černá s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatová úprava pro nevidomé)	m2	7,70000		
		cena je stanovena včetně ztrátového :				
		slepecká 20/10/8 s výstupky s kulovou úsečí : 6,5+1,2		7,70000		
61	592451178R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/80 cm bez fasety přírodní	m2	579,00000		
		cena je stanovena včetně ztrátového :				
		dlažba 20/10/8 bez fasety přírodní (šedá) : 577,5+1,5		579,00000		
62	5924511908R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/200/60 cm bez fasety přírodní	m2	1,60000		
		cena je stanovena včetně ztrátového :				
		Začátek provozního součtu				
		chodníky skladba C - 20/20/6 bez fasety přírodní (šedá) :		1,56000		
		(0,9*0,4+0,4*0,4)*3				
		Konec provozního součtu				
		1,6		1,60000		
63	5924511915R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/200/80 cm bez fasety přírodní	m2	6,70000		
		cena je stanovena včetně ztrátového :				
		dlažba 20/20/8 bez fasety přírodní (šedá) : 5,5+1,2		6,70000		

Díl: 8	Trubní vedení	54 528,00
---------------	----------------------	------------------

64	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety	kus	6,00000		
		poznámky :				
		1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na :				
		a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prslence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, :				
		b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, :				
		c) podbetonování nebo podezdění rámu, :				
		d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, :				
		e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, :				
		2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztrátové se nedodávají.				

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
O:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
R:	1b	Komunikace a Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odečteno z EPD : 6		6,00000		
65	899104112R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg - výměna za stávající	kus	6,00000		
		odečteno z EPD : 6		6,00000		
66	55243071.AR	Poklop šachtový D 400 betonový prstenec s betonovým poklopem - výměna za stávající	kus	6,00000		
		odečteno z EPD : 6		6,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						328.356,27
67	599142111R00	Prořezání, vyčištění a záhlavky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm včetně pásy	m	28,30000		
		odečteno z EPD :				
		v místě napojení na silnici III/4301 : 0,20+0,20+27,5+0,20+0,20		28,30000		
68	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet základu+Al patka+zemní práce	kus	2,00000		
		C9a + C9b stezka pro chodce a cyklisty : 1+1		2,00000		
69	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu včetně dodávky upevňovačel	kus	4,00000		
		C9a + C9b : 2+2		4,00000		
70	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	43,40000		
		V2b - podélná čára přerušovaná 112 ks : 112*1,5*0,125		21,00000		
		V14 - jízdní pruh pro cyklisty 7 ks : 7*2		14,00000		
		doplněno pro pěši 7 ks : 7*1,2		8,40000		
71	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotínovou u nátěrů	m2	43,40000		
		V2b - podélná čára přerušovaná 112 ks : 112*1,5*0,125		21,00000		
		V14 - jízdní pruh pro cyklisty 7 ks : 7*2		14,00000		
		doplněno pro pěši 7 ks : 7*1,2		8,40000		
72	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	43,40000		
		V2b - podélná čára přerušovaná 112 ks : 112*1,5*0,125		21,00000		
		V14 - jízdní pruh pro cyklisty 7 ks : 7*2		14,00000		
		doplněno pro pěši 7 ks : 7*1,2		8,40000		
73	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	28,30000		
		odečteno z EPD :				
		v místě napojení na stávající asfaltové komunikace : 0,20+0,20+27,5+0,20+0,20		28,30000		
74	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	28,30000		
		odečteno z EPD :				
		v místě napojení na stávající asfaltové komunikace : 0,20+0,20+27,5+0,20+0,20		28,30000		
75	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	28,30000		
		odečteno z EPD :				
		v místě napojení na stávající asfaltové komunikace : 0,20+0,20+27,5+0,20+0,20		28,30000		
76	919735111R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	28,30000		
		odečteno z EPD :				
		v místě napojení na stávající asfaltové komunikace : 0,20+0,20+27,5+0,20+0,20		28,30000		
77	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,30000		
		odečteno z EPD :				
		v místě napojení na stávající asfaltové komunikace : 0,20+0,20+27,5+0,20+0,20		28,30000		
78	919735123R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	28,30000		
		odečteno z EPD :				
		v místě napojení na stávající asfaltové komunikace : 0,20+0,20+27,5+0,20+0,20		28,30000		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
O:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
R:	1b	Komunikace a Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	917862111RV6	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou lože z C 25/30 tl.100 mm odečteno z EPD : silniční vysoký : 7 nájezdový : 18 přechodový L+P : 2+2 chodníkový : 434,50	m	463,50000		
80	918101114R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 zvětšené lože pod obrubníky a ACO pro napojení na stávající komunikaci 27,50 m : průřezový profil zvětšeného lože = 0,031 m2 : 27,50*0,031 u poklopu : 0,5*0,15	m3	0,92750		
81	19431508R	Dodávka Al sloupku pro svislé dopravní značky C9a + C9b : 1+1	ks	2,00000		
82	40445032.AR	Značka dopr. příkazová C9a+C9b 700 fóli 1, EG 7letá C9a + C9b : 2+2	kus	4,00000		
83	59217421R	Obrubník betonový chodníkový, l = 1000,0 mm, š = 100,0 mm, h = 250,0 mm barva šedá cena je stanovena včetně ztrátového : Začátek provozního součtu z položky osazení : 434,50 Konec provozního součtu 435	kus	435,00000		
84	59217472R	Obrubník betonový silniční vysoký, l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 250,0 mm barva šedá cena je stanovena včetně ztrátového : vysoké : odečteno z EPD - silniční celkem 7,00 m : 7	kus	7,00000		
85	59217476R	Obrubník betonový silniční nájezdový, l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 150,0 mm barva šedá cena je stanovena včetně ztrátového : odečteno z EPD : 18	kus	18,00000		
86	59217480R	Obrubník betonový silniční přechodový L+P, l = 1000,0 mm, š = 150 mm, výškový rozsah 150 až 250 mm barva šedá cena je stanovena včetně ztrátového : odečteno z EPD : 2+2	kus	4,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						36 923,00
87	953941220R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy nad 1 m2 poklop na šachtu ČEZ : 1	kus	1,00000		
88	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, matiční a podložkou pozink. CH - M12 x 220/90 GV - odečteno z EPD : upevnění poklopu na šachtu ČEZ 5 ks kotev : 5	kus	5,00000		
89	55340020R	Poklop ocelový 1250x1250 mm - slízkový plech tl.5,0 mm - pozink poklop na šachtu ČEZ : 1	kus	1,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 689,50
90	966006132R00	Odstranění sloupku oplocení, s bet.patkou odečteno z EPD : 1	kus	1,00000		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
O:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
R:	1b	Komunikace a Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. odečteno z EPD : 15,5	m	15,50000	15,50000	
92	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým odečteno z EPD : 4,00	m2	4,00000	4,00000	
93	966017112R00	Demontáž sloupků železobetonových, C-7,5 do 0,15 m3 Objem betonu 0,05 m3, ručně odečteno z EPD : 4	kus	4,00000	4,00000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						273 640,42
94	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 710,25261		
95	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlažďené, příplatek 5 km	t	1 710,25261		
Díl: M100 Městský mobiliář						12 436,00
96	100280178RT2	D+ M Zahrazovacího sloupku sklopného t.j. dodávka na klíč odečteno z EPD : 2	ks	2,00000	2,00000	
Díl: M21 Elektromontáže						6 804,00
97	210100168RA0	Montáž rezervní kabelové chráničky - kompletní konstrukce tzv. na klíč odečteno z EPD : 9	m	9,00000	9,00000	
98	3457114740R	Dodávka kabelové chráničky odečteno z EPD : cena je stanovena včetně ztrátového : 9	m	9,00000	9,00000	
Díl: M46 Zemní práce při montážích						6 536,00
99	460510021R00	Montáž žlabu kabelového bet. dvoudílného TK2 s poklopem, betonové lože tl. 10 cm uložení kabelů, obsyp z ŠP hutnění jen v případě, že stávající kabely pod komunikací nejsou uloženy do chrániček : odečteno z EPD : 4,5+5	m	9,50000	9,50000	
100	59212022R	Žlab kabelový TK2 100x23x19,5 cm cena je stanovena včetně ztrátového : odečteno z EPD : 4,5+5	kus	9,50000	9,50000	
101	59212028R	Poklop žlabu TK2 50x23x4 cm cena je stanovena včetně ztrátového : odečteno z EPD : 9,5*2	kus	19,00000	19,00000	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						11 005,75
102	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : 32/63 tl. 11 cm - 30 km : 27,5*0,84*0,242 asfalt tl. 5 cm - 30 km : 27,5*0,2*0,110 asfalt tl. 10 cm - 30 km : 27,5*0,350*0,220 beton tl. 15 cm - 30 km : 27,5*0,575*0,360 drcené kamenivo : 4,00*0,110 šterkodrt' 0/32 : 4,00*0,330 oplocení - bez poplatku za uložení - 5 km : 15,50*0,01 beton 12 cm - 30 km : 1,5*0,288 sloupek oplocení s betonovou pailou : 1*0,082	t	16,43420		
103	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : 32/63 tl. 11 cm - 30 km : 27,5*0,84*0,242*29 asfalt tl. 5 cm - 30 km : 27,5*0,2*0,110*29	t	472,71680		

Soupis prací a výkaz výměr

S:	1165/2022	Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení
O:	SO.101 a 102	Komunikace a Oplocení
R:	1b	Komunikace a Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		asfalt tl.10 cm - 30 km : 27,5*0,350*0,220*29		61,40750		
		beton tl.15 cm - 30 km : 27,5*0,575*0,360*29		165,08250		
		drcené kamenivo : 4,00*0,110*29		12,76000		
		šterkoditř 0/32 : 4,00*0,330*29		38,28000		
		oplocení - bez poplatku za uložení - 5 km : 15,50*0,01*4		0,62000		
		beton 12 cm - 30 km : 1,5*0,288*29		12,52800		
		sloupek oplocení s betonovou patlou : 1*0,082*29		2,37800		
104	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,07500		
		šachtové poklapy 9 ks bez poplatku za uložení - vrátit majiteli : 0,07*9		0,63000		
		silniční obrubník : 3,5*0,270		0,94500		
		sloupky železobetonové oplocení : 4*0,125		0,50000		
105	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	10,37500		
		šachtové poklapy 9 ks bez poplatku za uložení - vrátit majiteli : 0,07*9*5		3,15000		
		silniční obrubník : 3,5*0,270*5		4,72500		
		sloupky železobetonové oplocení : 4*0,125*5		2,50000		
106	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,76500		
		z položky : 15,765		15,76500		
107	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	2,07500		
		šachtové poklapy 9 ks bez poplatku za uložení - vrátit majiteli : 0,07*9		0,63000		
		silniční obrubník : 3,5*0,270		0,94500		
		sloupky železobetonové oplocení : 4*0,125		0,50000		
108	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	6,19250		
		beton tl.15 cm - 30 km : 27,5*0,575*0,360		5,69250		
		sloupky železobetonové oplocení : 4*0,125		0,50000		
109	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302)	t	2,72250		
		asfalt tl.5 cm - 30 km : 27,5*0,2*0,110		0,60500		
		asfalt tl.10 cm - 30 km : 27,5*0,350*0,220		2,11750		
110	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	7,35020		
		32/63 tl.11 cm - 30 km : 27,5*0,84*0,242		5,59020		
		0/32 tl.15 cm - 30 km : 4,00*0,330		1,32000		
		drcené kamenivo : 4,00*0,110		0,44000		
Celkem						2 609 744,80

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace

Vypracoval:

Akce: HODONÍN, VÝHON - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby

Obsah : SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor: Město Hodonín
Národní třída 25
695 01 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony a i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sniž, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Cena bez DPH

v CZK

812 717,61 Kč

Krycí list soupisu

Vypracoval:

Akce:

HODONÍN, VÝHON - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ

Stupeň

Projektová dokumentace pro provádění stavby

dokumentace:

Obsah :

SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor:

Město Hodonín
Národní třída 25
695 01 Hodonín

Poznámka:

Výbrany dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a precí s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou ocarňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Cena bez DPH

v CZK

812 717,61 Kč

Rekapitulace členění soupisu prací

Vypracoval: [REDACTED]

Akce:

HODONÍN, VÝHON - STEZKA PRO CHODCE
A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stupeň

dokumentace:

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Obsah :

SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor:

Město Hodonín
Národní třída 25
695 01 Hodonín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

812 717,61

Kabely, vodiče a příslušenství	74 435,00
Úložný materiál, krabice a příslušenství	11 360,00
Ukončovací prvky a svorkovnice	4 791,00
Materiál zemních a stavebních prací	38 834,81
Svítidla	281 421,00
Hromosvody a uzemnění	19 184,40
Barvy a nátěry	1 462,00
Rozváděče, skříně a příslušenství	8 219,00
Montáže dle ceníku M741	85 340,00
Stavební práce při elektromontážích - 846-9	248 208,40
Vedlejší rozpočtové náklady	39 462,00

Soupis prací

Vypracoval:



Akce: HODONÍN, VÝHON - STEZKA PRO CHODCE
A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stupeň Projektová dokumentace pro provádění stavby

Obsah : SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor: Město Hodonín
Národní třída 25
695 01 Hodonín

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Kabely, vodiče a příslušenství								
1	D	AYKY-J4X25	KABEL AYKY-J 4x25 KS	5	M			
	PP		KABEL AYKY-J 4x25 KS					
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
2	D	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	5				
	PP		FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	220	M			
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
3	D	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	220				
	PP		KABEL CYKY-J 3x1,5	90	M			
	WV		10x9					
	WV							
4	D	CYKY-J4X16	KABEL CYKY-J 4x16	90				
	PP		KABEL CYKY-J 4x16	270	M			
	WV		odečteno z CAD					
	WV							
				270				

celkem 74 435,00 Kč

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-----	-------	----------	----	------------------	-------------------	-----------------

Úložný materiál, krabice a příslušenství

5		8063HF	TRUBKA TUHA 1250 N HF 8063HF TRUBKA TUHA 1250 N HF 8063HF odečteno z CAD	10	M			
				10				
5		5363HF	PRICHYTKA TRUBKY 5363HFFB PRICHYTKA TRUBKY 5363HFFB odečteno z CAD	10	KS			
				10				
5		KF09063	TRUBKA KOPOFLEX 63 TRUBKA KOPOFLEX 63 odečteno z CAD	270	M			
				270				
5		0263HF	SPOJKA TRUBKY HF SPOJKA TRUBKY HF odečteno z CAD	10	KS			
				10				

celkem 11 360,00 Kč

Ukončovací prvky a svorkovnice

6	D	25X8ALU-F	OKO KABELOVE 25X8 ALU-F PP OKO KABELOVE 25X8 ALU-F VV 1x4 VV	4	KS			
				4				
7	D	E000000684740	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25 PP KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25 VV odečteno z CAD VV	21	KS			
				21				
8	D	25KU-L	SPOJKA KABELOVA 25 KU-L PP SPOJKA KABELOVA 25 KU-L VV odečteno z CAD VV	4	KS			
				4				
9	D	16X8KU-L	OKO KABELOVE 16X8 KU-L PP OKO KABELOVE 16X8 KU-L VV 2x4x10 VV	80	KS			
				80				

celkem 4 791,00 Kč

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-----	-------	----------	----	------------------	-------------------	-----------------

Materiál zemních a stavebních prací

11	D	VLZ213910	SP315/1500 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB	9	ks			
	PP		SP315/1500 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB					
	W		odečteno z CAD					
	W							
12	D	VLZ213950	Dlažba 300x300x5	9				
	PP		Dlažba 300x300x5	9	ks			
	W		odečteno z CAD					
	W							
13	D	VLZ000110	Betonová směs C25/30	9				
	PP		Betonová směs C25/30	3,87	m3			
	W		0,5x0,6x1,5x9					
	W							
14	D	VLZ000010	Písek kopaný	3,87				
	PP		Písek kopaný	15,4	m3			
	W		0,35x0,2x220					
	W							
15	D	VLZ000042	Kamenivo frakce 0/16	15,4				
	PP		Kamenivo frakce 0/16	4,5	m3			
	W		0,5x9					
	W			4,5				

celkem 38 834,81 Kč

Svitidla

16	D	AZTECA5/60	STOZAR KUZELOVY AZTECA 5/60	9	KS			
	PP		STOZAR KUZELOVY AZTECA 5/60					
	W		odečteno z CAD					
	W							
17	D	EKM2035-1D2	SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35	9				
	PP		SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35	9	KS			
	W		odečteno z CAD					
	W							
			Svitidlo veřejného osvětlení LED 1x10,9W, 1x16LED, 200mA,	9				
20	D	TECEO S 40848	1300lm, 2700K, IP66, rozměry 450 x 252 x 99 mm	9				
			Svitidlo veřejného osvětlení LED 1x10,9W, 1x16LED, 200mA, 1300lm, 2700K, IP66,	9	KS			
			rozměry 450 x 252 x 99 mm					
	PP							
	W		odečteno z CAD					
	W			9				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						celkem	281 421,00 Kč	
Hromosvody a uzemnění								
21	D	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	167,4	KG			
	PP		DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM					
	W		délka 270m					
	W			167,4				
22	D	SS	SVORKA SPOJOVACI SS	30	KS			
	PP		SVORKA SPOJOVACI SS					
	W		odečteno z CAD					
	W			30				
23	D	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	10	KS			
	PP		SVORKA PRIPOJOVACI SP					
	W		odečteno z CAD					
	W			10				
						celkem	19 184,40 Kč	
Barvy a nátěry								
24	D	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	10	kg			
	PP		Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			10				
25	D	VLB000380	Benzin technický	2	l			
	PP		Benzin technický					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				
						celkem	1 462,00 Kč	
Rozváděče, skříně a příslušenství								
26	D	09944	DRZAK BANDIMEX	10	KS			
	PP		DRZAK BANDIMEX					
	W		odečteno z CAD					
	W			10				
27	D	SP100/NSP1P	SKRIN SP100/NSP1P	1	KS			
	PP		SKRIN SP100/NSP1P					
	W		odečteno z CAD					
	W			1				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	D	88-0010	SVORKA PROUDOVA Z 3011	2	KS			
	PP		SVORKA PROUDOVA Z 3011					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				
27	D	01207	PASKA + SPONA PRO PS	10	KS			
	PP		PASKA + SPONA PRO PS					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			10				
27	D	SR330/NKP SD	SKRIN SR330/NKP SD	1	KS			
	PP		SKRIN SR330/NKP SD					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
27	D	7013	POJISTKA NOZOVA PN000 25A GG	3	KS			
	PP		POJISTKA NOZOVA PN000 25A GG					
	VV		1x3					
	VV			3				
							celkem	8 219,00 Kč
Montáže dle ceníku M741								
28	M	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	90	m			
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-2kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			90				
29	M	745904115	Příplatek za zatahování kabelů-8kg	275	m			
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-8kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			275				
30	M	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	54	kus			
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2					
	VV		2x3x9					
	VV			54				
31	M	745431130	Mont kabel AI-1kV volně sk.1 -1,0kg	5	m			
	PP		Mont kabel AI-1kV volně sk.1 -1,0kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			5				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	10	kus			
	PP		Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby					
	WV		odečteno z CAD					
	WV			10				
33	M	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	90	m			
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg					
	WV		odečteno z CAD					
	WV			90				
34	M	744441400	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	270	m			
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg					
	WV		odečteno z CAD					
	WV			270				
35	M	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	84	kus			
	PP		Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2					
	WV		odečteno z CAD					
	WV			84				
36	M	748739100	mtz palic stozaru betonovych	9	kus			
	PP		mtz palic stozaru betonovych					
	WV		odečteno z CAD					
	WV			9				
37	M	748743000	mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy	9	kus			
	PP		mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy					
	WV		odečteno z CAD					
	WV			9				
38	M	783903510	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy	10	m			
	PP		nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy					
	WV		odečteno z CAD					
	WV			10				
39	M	748711200	mtz stozaru osvet parkov ocelovych	9	kus			
	PP		mtz stozaru osvet parkov ocelovych					
	WV		odečteno z CAD					
	WV			9				
40	M	746428111	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033	21	kus			
	PP		Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033					
	WV		odečteno z CAD					
	WV			21				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	747219520	Montáž pojist patron nožových	3	kus			
	PP		Montáž pojist patron nožových					
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
42	M	748132400	mtz svit vyboj prumysl na sloupek	3				
	PP		mtz svit vyboj prumysl na sloupek	9	kus			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
43	M	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	9				
	PP		Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	30	kus			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
44	M	743112119	Montáž trub inst PH ohebné p48	30				
	PP		Montáž trub inst PH ohebné p48	10	m			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
47	M	743131115	Montáž trub ochran PH tuh pvně-p63	10				
	PP		Montáž trub ochran PH tuh pvně-p	270	m			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
48	M	743612121	Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	270				
	PP		Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	270	m			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
49	M	742311330	Montáž piliřů skříní PRIS 3,7	270				
	PP		Montáž piliřů skříní PRIS 3,7	1	kus			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
50	M	741311192	Montáž kotevního pásu	1				
	PP		Montáž kotevního pásu	10	kus			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
51	M	741551110	Mont spoju nn proud spojku-50 mm2	10				
	PP		Mont spoju nn proud spojku-50 mm2	2	kus			
	VV		odečteno z CAD					
	VV							
				2				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	742311120	Montáž skříní přípojkových SP 3-5/1	1	kus			
	PP		Montáž skříní přípojkových SP 3-5/1					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
							celkem	85 340,00 Kč
Stavební práce při elektromontážích - 846-9								
54	M	2703111200	Základové konstrukce z betonu B 10	3,87	m3			
	PP		Základové konstrukce z betonu B 10					
	VV		0,6x0,6x1,5x9					
	VV			3,87				
55	M	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	154	m2			
	PP		Provizor úprava terénu se zhut tř.1					
	VV		220x0,35+0,35x220					
	VV			154				
56	M	388113100	Osazení žlabů beton pochozích 0,25t	9	kus			
	PP		Osazení žlabů beton pochozích 0,25t					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			9				
57	M	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	220	m			
	PP		Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			220				
58	M	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	270	m			
	PP		Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			270				
59	M	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	220	m			
	PP		Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			220				
60	M	131311700	Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3	9	kus			
	PP		Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			9				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	110002200	Vytýč vedení podzem v zástavbě	0,22	km			
	PP		Vytýč vedení podzem v zástavbě					
	WV		odečteno z CAD					
	WV			0,22				
62	M	131315110	Jámy základů skříňní přístrojov tř.3	1	kus			
	PP		Jámy základů skříňní přístrojov tř.3					
	WV		odečteno z CAD					
	WV			1				
63	M	171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	61,6	m3			
	PP		Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4					
	WV		220x0,35x0,8					
	WV			61,6				
64	M	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	220	m			
	PP		Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3					
	WV		odečteno z CAD					
	WV			220				

celkem 248 208,40 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady

69	K	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	1	soub			
	PP		Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S					
70	K	740999913	Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby	1	soub			
	PP		Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby					
71	K	740999914	Montážní stroje a mechanismy	1	soub			
	PP		Montážní stroje a mechanismy					
72	K	740999910	Zabezpečení pracoviště	1	soub			
	PP		Zabezpečení pracoviště					
73	K	740999901	Práce na stávající instalaci	1	soub			
	PP		Práce na stávající instalaci					
74	K	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub			
	PP		Zapojení přístrojů a zařízení					
75	K	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub			
	PP		Revize, zkoušky, dílčí revize					
76	K	740999907	Geodetické zaměření	1	soub			
	PP		Geodetické zaměření					
	K	740999908	Přesun hmot	1	soub			
	PP		vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů					

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		K 740999909	Pomocné práce	1	soub			
			vysekání kapes pro kotvici šrouby vodítek a průstupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropích; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, zvěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží; podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků					
	PP							
		K 740999911	Pomocný drobný materiál	1	soub			
			drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.					
	PP							
							celkem	39 462,00 Kč

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: **Hodonín, Výhon - stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení**
Stavební objekt **SO.101 Komunikace a SO.102 Oplocení**
Investor: **Město Hodonín, Národní třída 25, 695 01 Hodonín**
Vypracoval: XXXXXXXXXX
Datum: **04/2022**

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.) vč. spotřeby energií a likvidace odpadu	124 358,00 Kč
2	Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	19 132,00 Kč
3	Vytýčení stavby	38 264,00 Kč
4	Archeologický průzkum a s ním související náklady	nevyplňovat
5	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	19 132,00 Kč
6	Dokumentace skutečného provedení stavby	14 349,00 Kč
7	Náklady na dočasné dopravní značení, poplatky za zábor veř. prostranství apod.	47 830,00 Kč
8	Geodetické zaměření dokončeného díla	19 132,00 Kč
9	Geometrický plán	14 349,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		296 546,00 Kč
DPH 21%:		62 274,66 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH 21%):		358 820,66 Kč

"Hodonín, Výhon – stezka pro chodce a cyklisty a veřejné osvětlení"

Název objektu	říjen				listopad					prosinec			
	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
Předání a převzetí staveniště													
Zahájení stavebních prací - ZS, vytyčení apod.													
SO 101 Komunikace													
Zemní práce vč. odvozu													
Zřízení konstrukčních vrstev													
Pokládka prefabrikátů - dlažby, obruby													
Dopravní značení, ostatní a dokončovací práce													
SO 102 Oplocení													
SO 401 Veřejné osvětlení													
Vedlejší rozpočtové náklady													
Dokončení stavebních prací													
Vyklopení staveniště													
Předání a převzetí díla													
Objem prací v Kč bez DPH	956 581				2 044 990					717 436			
CELKEM bez DPH (Kč)	3 719 008 Kč												

Název akce:
doplnit název

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. Zpracovatel změnového listu: (zhotovitel stavby)
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1 stavební deník: (SD ll. xx, strana ll. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD ll. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprováděných opatření oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění pro to, nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejích schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

(jméno, podpis)

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2022/0xxx/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:		celková částka
x	ZL č. x		
Rozpis částky na roky:	2020		xxxxx
Finanční profil:			
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA
2022	150	xxxx	

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno: [REDACTED]	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č. 2 fotodokumentace
Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Okna jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahraďte banner komatexovou deskou 5 mm.



MĚSTO
HODONÍN

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

H MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:	REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín, Vančurova, 2. část, III. etapa
Termín výstavby:	03/2019 – 07/2019
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Praha
Náklady:	17 000 000 Kč
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Radomír Prokeš

1020 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožice písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

H MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Obrázky dle zaslaných předkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.



440 mm

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnska 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek

580 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu


BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií



MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

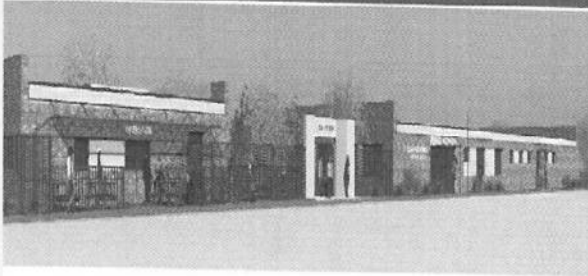

Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MŠO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek


www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií

**MĚSTO
HODONÍN**

Místo, kde chceme žít...

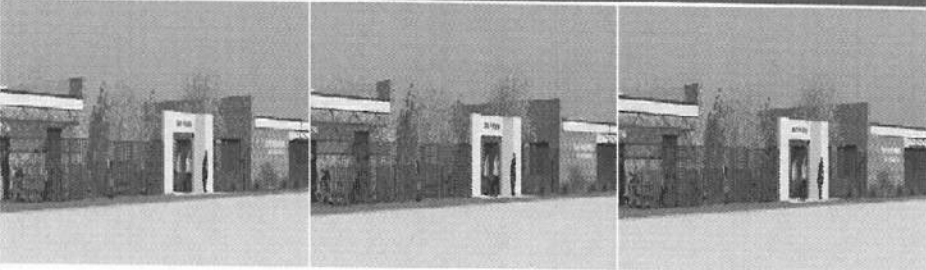

Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu


BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií



MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

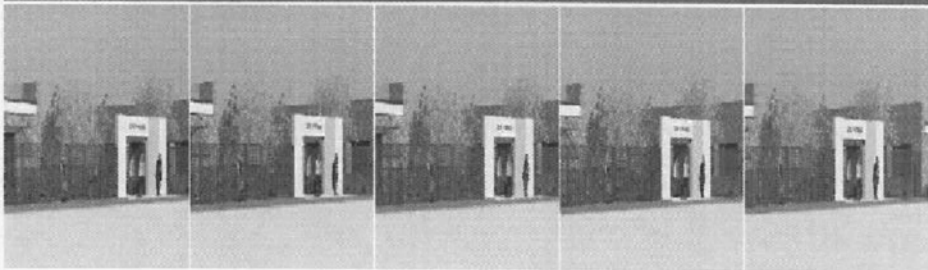

Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MISO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	Ing. Petr Urubek

www.hodonin.eu

