



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 95694611.1, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Klášterec

Oprava LC K Halíři

Revír 16 - Vejprty

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplíce, tel. +420 956946111, or946@lesy.cz, ID DS:e8jcfns

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Oprava LC K Halíři

LS: Klášterec

Název majetku: LC K Halíři

Inventární/investiční č.: 401632

Místo stavby: k.ú. Kovářská

Obec: Kovářská

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Klášterec
V Zátíší 830
431 51 Klášterec
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
[Redacted]

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace

Druh prací: Oprava lesní cesty

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legální a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesy.cz

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Vlivem povodňových dešťů a nadměrného užívání došlo na LC k vytvoření výtluků a vyjetých kolejí a cesta je za těchto podmínek špatně sjízdná jak pro odvozní soupravy, tak pro motorová vozidla.

Zdůvodnění stavby

Na lesní cestě budou probíhat odvozy dřevní hmoty a dále je nutné zajistit provoz na LC pro potřeby PRV a ostatních lesnických zásahů.

Technické řešení stavby

Celková plocha opravované lesní cesty je 6840 m² (2100m x 3m + rozšíření sjezdů a nájezdů), kde dojde k úpravě pláň se zhuťněním v ploše 6840 m². V rámci opravy lesní cesty dojde k odstranění nánosů na krajnicích a středového pruhu pro snadný odtok vody do příkopů. Dále dojde k vyplnění výtluků ŠD na cca 10% celkové plochy v tl. 100mm. Úsek LC na konci úpravy v ploše 540m² je značně poškozený a je nutné tento úsek řešit souvislou opravou, kde dojde k odtěžení nevhodné zeminy v množství 120m³ a doplnění kameniva 32-63 v tl. 100mm a ŠD v tl. 50mm.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem ostatní komunikace p.č. 850/1 v k.ú. Kovářská je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nejsou požadována.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 26.09.2022

Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.10.2022

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Přebytečný výkopek bude uložen v okolí cesty.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVISŤE

Přístup je zajištěn po silnici od Kovářské. Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné techniky pro zemní práce, nákladních automobilů a hutních strojů.

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISŤE

Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání stavenišť z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Klášterec). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původního.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací


Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.


Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.


V Klášterci nad Ohří, dne 7.9.2022



Přílohy:

- C.1 - přehledná situace
- Fotodokumentace
- Výkaz Výměr

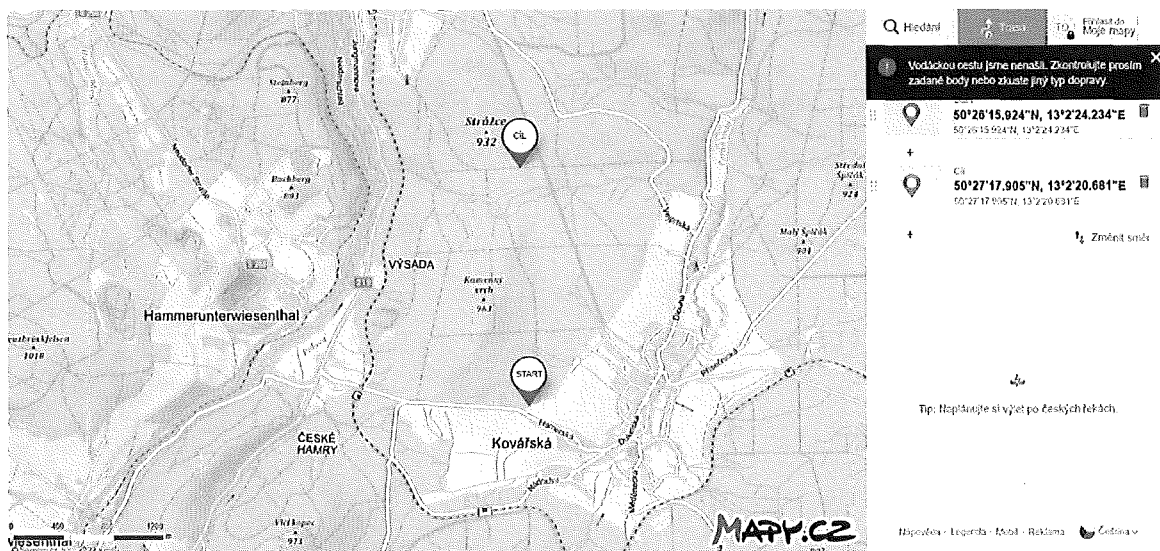

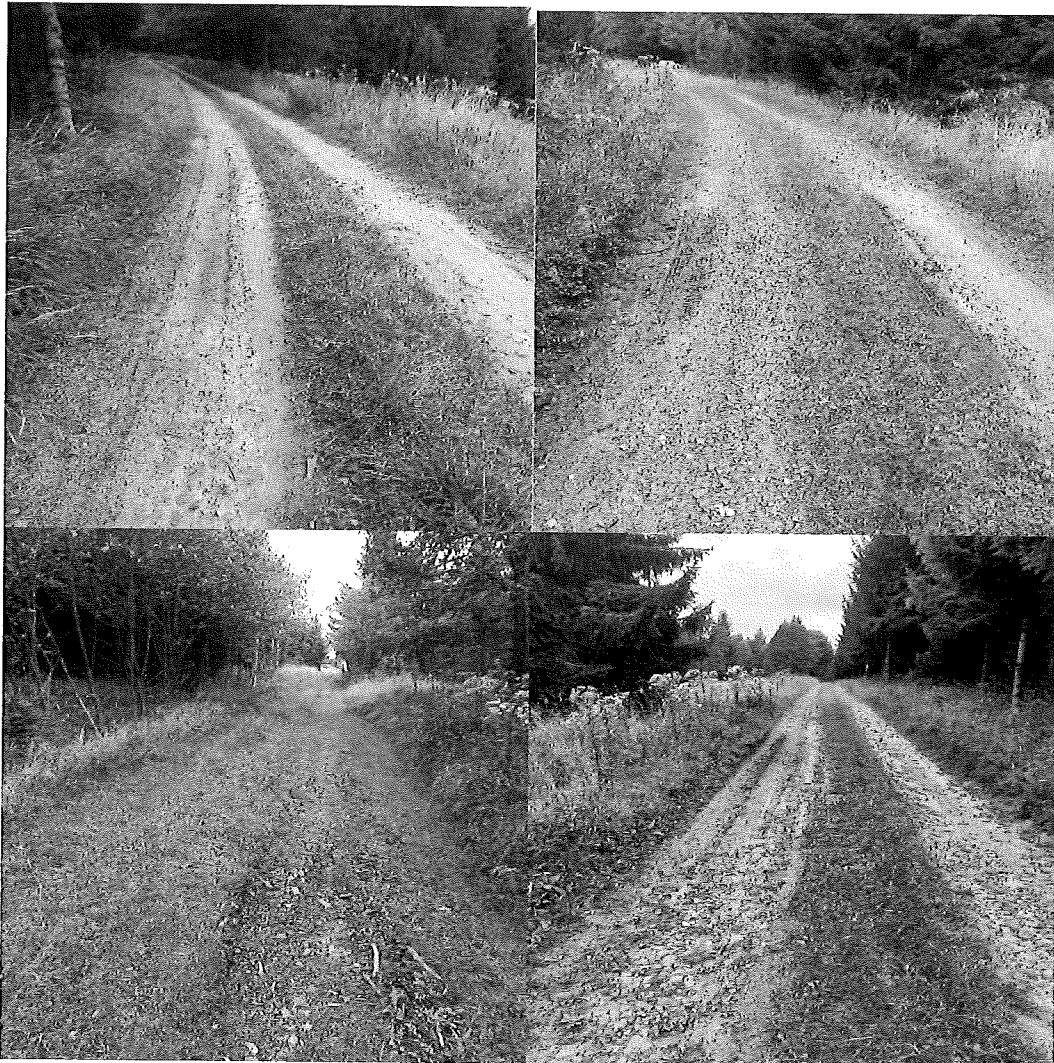

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz

REKAPITULACE STAVBY**LESVĚR**

Kód: 233
 Stavba: Oprava LC K Halíř

KSO:
 Místo: Kovářská

CC-CZ.
 Datum: 13.09.2022

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 BAGROS,s.r.o., Buchovcova 1668/4, Praha 3

IČ: 26740397
 DIČ: CZ26740397

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			471 600,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 471 600,00	Výše daně 99 036,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			570 636,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 13.9.2022

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 233

Stavba: Oprava LC K Halíři

Místo: Kovářská

Datum: 13.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BAGROS, s.r.o., Buchovcova 1668/4, Praha 3

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		471 600,00	570 636,00
233	Oprava LC K Halíři	471 600,00	570 636,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC K Halíři

KSO:

Místo: Kovářská

CC-CZ:

Datum: 13.09.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAGROS,s.r.o., Buchovcova 1668/4, Praha 3

IČ:

26740397

DIČ:

CZ26740397

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

471 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	471 600,00	21,00%	99 036,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

570 636,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: *13*

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC K Halíři

Místo:

Kovářská

Datum:

13.09.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

BAGROS, s.r.o., Buchovcova 1668/4, Praha 3

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

471 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

471 600,00

1 - Zemní práce

186 600,00

5 - Komunikace pozemní

180 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC K Halíři

Místo: Kovářská

Datum: 13.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BAGROS, s.r.o., Buchovcova 1668/4, Praha 3

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

471 600,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				471 600,00
D	1		Zemní práce				186 600,00
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	120,000	100,00	12 000,00
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
3	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	120,000	30,00	3 600,00
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 60 m				
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	6 840,000	25,00	171 000,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním				
D	5		Komunikace pozemní				180 000,00
4	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	540,000	130,00	70 200,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm				
5	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	540,000	75,00	40 500,00
			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm				
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	63,000	1 100,00	69 300,00
			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				105 000,00
1	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	2 100,000	50,00	105 000,00
			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				

