



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesy.cz, ID DS:e8jcfsn

## Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Litvínov

Oprava LC Loučenská

Revír Osek

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách, [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Oprava LC Loučenská

LS: Litvínov

Název majetku: Loučenská

Inventurní č.: 400040

Místo stavby: k.ú. Lom u Mostu

Obec: Lom u Mostu

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.  
LS Litvínov  
Máchova 1688  
436 01 Litvínov  
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.  
OŘ severní Čechy  
[REDACTED]

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace pro realizaci stavby

Druh prací: oprava lesní cesty

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### Popis stávajícího stavu

Lesní cesta je v úseku 180 bm v havarijním stavu po přívalových deštích. Pokud nedojde k opravě, bude na lesní cestě docházet k další její degradaci a dále nebude možné na cestě využívat jak lesní techniku, tak motorová vozidla.

### Zdůvodnění stavby

V okolí tohoto úseku se nachází chatová oblast a za současného stavu jsou velmi ztížené podmínky pro provoz motorových vozidel. V minulých letech lesní cestu svépomocí opravovali místní obyvatelé, aby bylo možné se dostat na majetek ve svém vlastnictví. Jedná se pouze o část úseku lesní cesty, která je nejvíce poškozena v případech přívalových dešťů.

### Technické řešení stavby

V rámci opravy dojde k odkopávkám a prokopávkám nevyhovujícího podloží o objemu 48 m<sup>3</sup>, uložení železných svodnic do betonu v počtu 4 kusy, úpravy pláně v ploše 540 m<sup>2</sup> a podklad ze ŠD v tl 100 mm v ploše 540 m<sup>2</sup>.

## 3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem ostatní komunikace p.č. 1510/1 v k.ú. Lom u Mostu je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

## 4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

stavba nepodléhá žádnému stavebnímu řízení

## 5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 15.09.2022

Předpokládaný termín dokončení stavby: 15.10.2022

## 6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Veškeré odpady vzniklé při realizaci zakázky budou řádně zlikvidovány zhotovitelem – zhotovitel předloží při předání dokončené stavby čestné prohlášení o likvidaci odpadů.

## 7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po silnici z obce Lom u Mostu. Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné techniky pro zemní práce, nákladních automobilů a hutních strojů

## 8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

### Inženýrské sítě

v rámci stavby nedojde ke střetu

#### Napojení na zdroje energií

napojení bude provedeno přímo do sítě v objektu

#### Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací.

#### Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

#### Doprava materiálu a mezideponie

doprava materiálu bude provedena ze strany zhotovitele

### 9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

#### Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.



Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

#### Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

V Teplicích, dne 23.8.2022

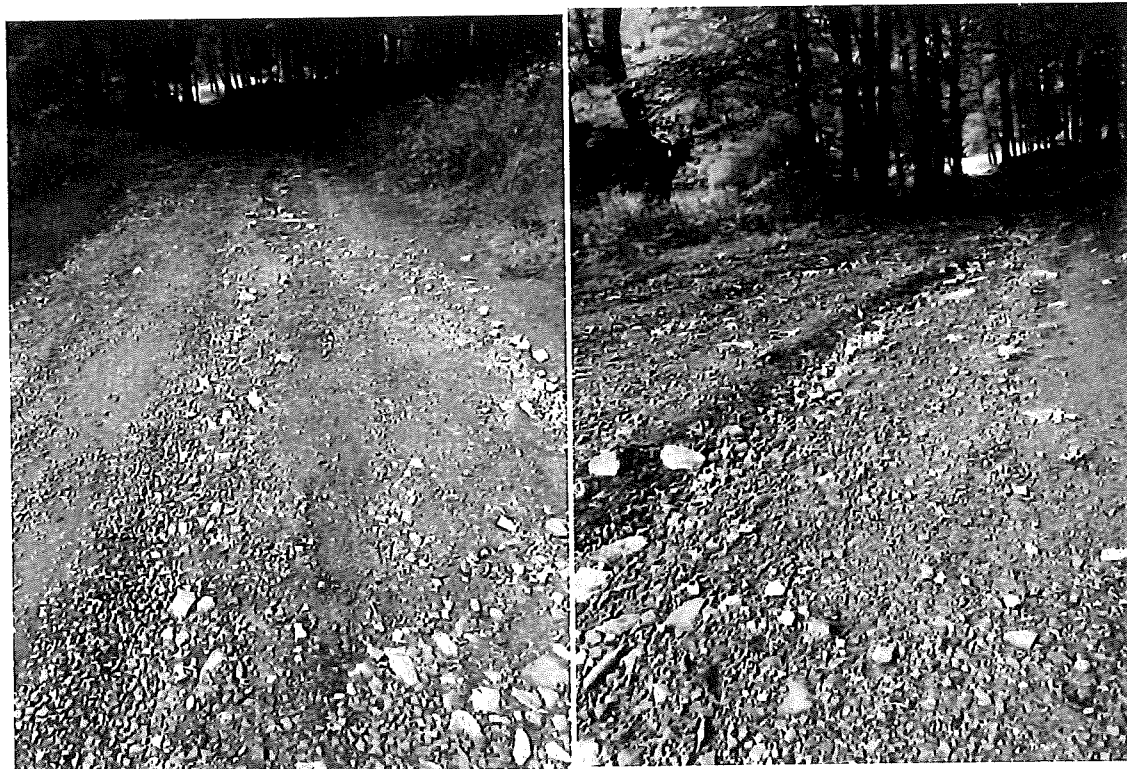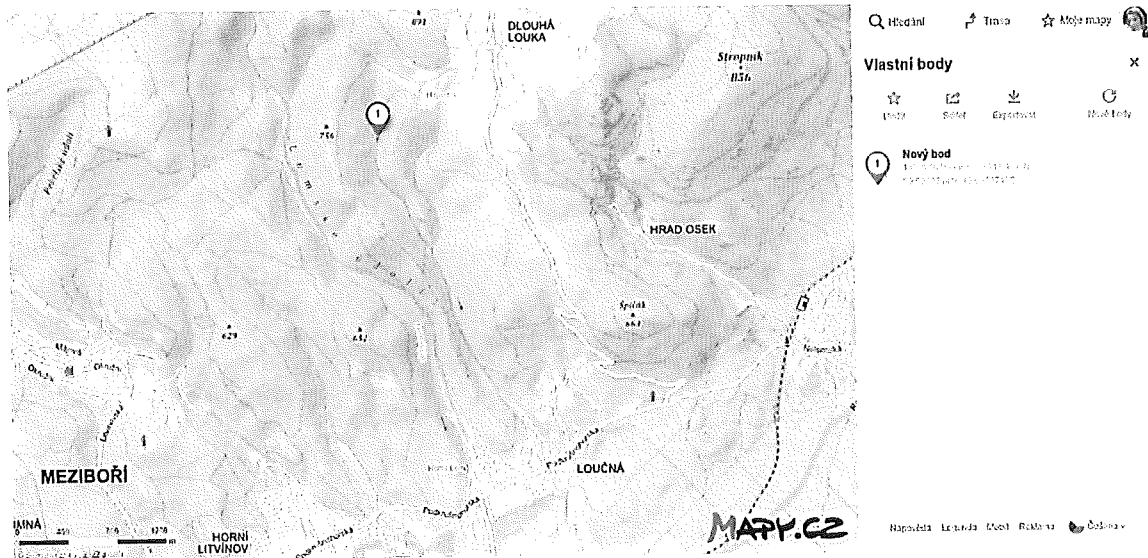

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
 Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakákoli podezřelá či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, netuže je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 235  
Stavba: LC Loučenská

LESY  
AK

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 7.9.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Chemstav s.r.o.

IČ: 44565054  
DIČ: CZ44565054

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				123 588,14
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	123 588,14		26 953,51
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH			v CZK	149 541,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis: 7.9.2022

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 7.9.2022

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 235

Stavba: LC Loučenská

Místo:

Datum:

07.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Chemstav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		123 588,14	149 541,65
235	LC Loučenská	123 588,14	149 541,65



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba:

LC Loučenská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Chemstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

44565054

DIČ:

CZ44565054

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 588,14

DPH základní  
snížená

Základ daně  
123 588,14  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
25 953,51  
0,00

Cena s DPH

v CZK

149 541,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7.9.2022

Razítko

Objednavatel

U

Datum a podpis:

Razítko

Datum

ko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
LC Loučenská

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Chemstav s.r.o.

Datum: 07.09.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**123 588,14**

HSV - Práce a dodávky HSV

**123 588,14**

1 - Zemní práce

23 790,00

5 - Komunikace pozemní

99 680,00

998 - Přesun hmot

118,14

# SOUPIS PRACÍ

LESV



Stavba:  
LC Loučenská

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Chemstav s.r.o.

Datum: 07.09.2022

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>123 588,14</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				123 588,14
D	1		Zemní práce				23 790,00
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	48,000	174,50	8 376,00
		PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251102</a>				
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	1,800	880,00	1 584,00
		PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251101</a>				
8	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,000	35,00	1 680,00
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251101</a>				
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně	m2	540,000	22,50	12 150,00
		PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112</a>				
		P	Poznámka k položce: délka opravované LC - 540 m2 (180bm x 3m)				
D	5		Komunikace pozemní				99 680,00
5	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	540,000	112,00	60 480,00
		PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl 100 mm				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111</a>				
		P	Poznámka k položce: Délka opravované LC - 540 m2 (180bm x 3m)				
3	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm koltená do betonu	m	16,000	1 520,00	24 320,00
		PP	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, koltená do betonu				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597361121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597361121</a>				
4	M	55381305	svodnice vody pro nepevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm	m	16,000	930,00	14 880,00
		PP	svodnice vody pro nepevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm				
D	998		Přesun hmot				118,14
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,969	60,00	118,14
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111</a>				

