

# Dodatek č.1

č. zhotovitele: 2252012

č. objednatele: CES 2022/1326

## Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
 IČO: 00268810  
 DIČ: CZ00268810  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
 č. účtu: 426 511 / 0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru  
 - tel. 495 707 680  
 - e-mail: [michal.jandik@mmhk.cz](mailto:michal.jandik@mmhk.cz)  
 Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik  
 - tel. 495 707 688  
 - e-mail: [jiri.pastucha@mmhk.cz](mailto:jiri.pastucha@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

2. **Zhotovitel:** ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.  
 Sídlo: Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
 Zastoupený: Miloš Andrys – jednatel společnosti  
 IČO: 42228573  
 DIČ: CZ42228573  
 Spisová značka: oddíl C, vložka 749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
 ze dne 17. září 1991  
 Bankovní spojení: [redacted]  
 číslo účtu: [redacted]

*dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“), tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo označené jako „ITI – ZŠ Svobodné Dvory – přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“ ;

## I.

### Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek ve smlouvě stanovených dílo označené jako „ITI – ZŠ Svobodné Dvory – přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.
2. Při provádění díla vznikla potřeba provést nad rámec prací sjednaných ve smlouvě další práce. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 1 – 10. Tyto změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. V odst. 3 a 4 smlouvy, v souladu se směrnicí zastupitelstva města a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly, že na základě změnových listů uvedených v odst. 2 budou realizovány dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou zahrnuty ve změnových listech takto:
  - ZL1 - doplnění položek lešení v důsledku nesouladu výkazu výměr s projektovou dokumentací (cena dodatečných prací na základě tohoto ZL činí 67.673,78 Kč bez DPH)
  - ZL2 - doplnění konstrukčních pásů namísto patek za účelem zrychlení výstavby, na základě doporučení TDI (cena dodatečných prací na základě tohoto ZL činí 149.921,69 Kč bez DPH)
  - ZL3 - doplnění stropní konstrukce, když tato položka tak, jak je obsažena ve smlouvě, neobsahuje nutný počet stropních nosníků a doplnění položek výztuže a betonování z důvodu nesouladu výkazu výměr s projektovou dokumentací (cena dodatečných prací činí na základě tohoto ZL činí 176.807,30 Kč bez DPH)
  - ZL4 - bourání dozdivky – dodatečné práce dle skutečného stavu po odkrytí podlahové konstrukce (cena dodatečných prací na základě tohoto ZL činí 16.126,37 Kč bez DPH)
  - ZL5 - dodatečné doplnění štukové omítky (cena dodatečných prací na základě tohoto ZL činí 12.960,98 Kč bez DPH)
  - ZL6 - doplnění dveří jako chybějící položky ve výkazu výměr (cena dodatečných prací na základě tohoto ZL činí 45.607,66 Kč bez DPH)
  - ZL7 - změna svítidel, původní položka ve výkazu výměr nebyla jednoznačně označena (cena dodatečných prací na základě tohoto ZL činí 109.125,80 Kč bez DPH)
  - ZL8 - změna ventilátoru z důvodu nesprávného označení ve výkazu (cena dodatečných prací na základě tohoto ZL činí 20.599,34 Kč bez DPH)
  - ZL9 - doplnění položek lešení o dodatečnou konstrukci, nutná úprava konstrukčního systému (cena dodatečných prací na základě tohoto ZL činí 257.318,69 Kč bez DPH)
  - ZL10 - úprava elektrického vedení a doplnění konstrukčních prvků, doplnění elektrických zásuvek (cena dodatečných prací na základě tohoto ZL činí 5.813,13 Kč bez DPH).
4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odst. 3 tohoto článku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek činí 861.954,74 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 4,32 % původní hodnoty závazku.

## II.

### Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na zrušení čl. V odst. 1 smlouvy Cena za dílo a na jeho nahrazení novým úplným zněním takto:
  1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

1.1 cena za SO-01 bez DPH	8.352.173,75 Kč
---------------------------	-----------------

zhotovitele  
- ZŠ  
- by

1.3 cena za SO-03 bez DPH	2.373.705,82 Kč
1.4 cena za SO-04 bez DPH	1.616.917,56 Kč
1.5 cena za SO-05 bez DPH	1.814.476,82 Kč
<hr/>	
Celková cena za dílo bez DPH	20.820.838,98 Kč
DPH 21%	4.372.376,19 Kč
Cena včetně DPH	25.193.215,17 Kč

Celková cena za dílo bez DPH slovy: Dvacet miliónů osm set dvacet tisíc osm set třicet osm korun českých a devadesát osm haléřů)

Plátce DPH Statutáři města Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

### III.

#### Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají ustanoveními platnými a účinnými v původním znění a rozsahu.
2. Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/2022/1885 na 39. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 20. 9. 2022.
3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu dodatku mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako jeho přílohy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 uvedeného zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství ani jedné ze stran.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
  - identifikace smluvních stran: Statutáři město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ  
IČ: 00268810  
DS: bebb2in
  - a  
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.  
Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 42228573  
DS: dc63k5j
  - vymezení předmětu dodatku: dodatek ke smlouvě o dílo – „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“
  - cena: 861.954,74 Kč bez DPH a 1.042.965,24 Kč s DPH
  - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

12. 10. 2022

V Hradci Králové dne .....



za zhotovitele

Miloš Andrys

jednatel společnosti



12. 10. 2022


V Hradci Králové dne .....



za objednatele

prof. PhamDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

primátor města

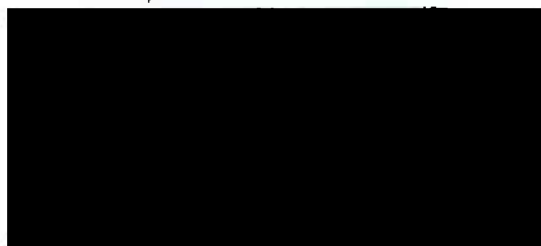

APITULACE STAV

ZL01-10  
ZS Svob

ba:

Svob

Statutární město

ELEKTRO

GEFO

Zprac

# KAPITULACE STAVBY



Objekt: ZL01-10  
Stavba: ZŠ Svobodné Dvory-přístavba a rekonstrukce odborných učeben--dokončení rozostavěné stavby

Místo:	Svobodné Dvory	CC-CZ	
		Datum:	17. 9. 2022
Statutární město Hradec Králové		IC	00268810
		DIČ	
ELEKTROMOSEV a.s.		IC	
		DIČ	
GEFOS a.s.		IC	25684213
		DIČ	CZ25684213
GEFOS a.s.		IC	25684213
		DIČ	CZ25684213

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>861 954,74</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	861 954,74	181 010,50
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 042 965,24</b>

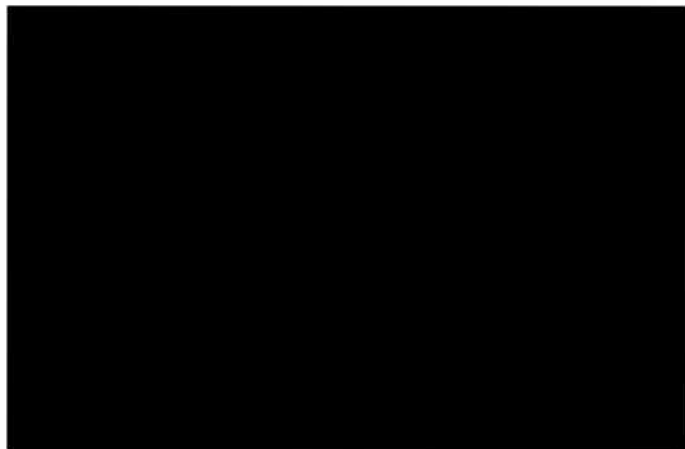

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Objekt:** ZL01-10  
**Stavba:** ZŠ Svobodné Dvory-přístavba a rekonstrukce odborných učeben-dokončení rozestavěné stavby  
**Město:** Svobodné Dvory **Letopo:** 17. 9. 2022  
**Stavbu realizuje:** Statutární město Hradec Králové **Projektant:** GEFOS a.s.  
**Stavbu provádí:** ELEKTROMCSEV a.s. **Investor:** GEFOS a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>881 954,74</b>	<b>1 042 965,24</b>	
ZL 01	Doplnění lešení	67 673,78	81 685,27	STA
ZL 02	Doplnění konstrukčních pásů namísto patek	149 921,69	181 405,24	STA
ZL 03	Stropní konstrukce	176 807,30	213 936,89	STA
ZL 04	Bourání dozdivek	16 126,37	19 512,91	STA
ZL 05	Omítky	12 060,98	15 682,79	STA
ZL 06	Dveře D16	45 607,66	55 185,27	STA
ZL 07	Změna svítidel	109 125,80	132 042,22	STA
ZL 08	Záměna ventilátoru	20 599,34	24 925,20	STA
ZL 09	Doplnění položek leštění, úprava konstrukčního systému	257 318,69	311 355,81	STA
ZL 10	Úprava elektrického vedení a doplnění konstrukčních prvků	5 813,13	7 033,89	STA

Akce: ZŠ Svobodné Dvory

Stavební úpravy a modernizace odborných učeben v ZŠ

	poř. číslo	datum vydání
<b>Změnový list (ZL)</b>	<b>1</b>	
název ZL: <b>Doplnění položek Lešení</b>		
Pozice - Objekt: SQ 01- Přístavba		
<b>Popis změny, odůvodnění</b>		
Doplnění položek Lešení (§222 odst.4 – nesouhlasí výkazů výměr s PD)	navýšení ceny	snížení ceny
V rozpočtu 1- Přístavba je špatně proveden výpočet pol.č. 63 - montáž lešení fasády - kde šířka a délka přístavby není vymezena výškou přístavby. upložitky č. 55 - příplatek za používání lešení lešení pomocné pro zřízení a omlnění a to ve všech podlažích	87 673,78	0,00
<b>Celková cena změnového listu č.1 bez DPH</b>	<b>87 673,78</b>	<b>- Kč</b>
<b>Přílnha: ANO/NE</b>	<b>ANO</b>	
<b>Popis přílohy:</b>	<b>položkový rozpočet (1x)</b>	

Vyhotovil dne: 4.5.2022	
Za objednatele Státní město Hradec Králové	
Za uživatele	
Za projektanta	
Za TDI	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ES Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben - dokončení rozestavění stavby

Práce: **ZL 01 - Doplnění řešení**

Místo:	Svobodné Dvory	Datum:	17. 9. 2022
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	GEFOS a.s.
Zhotovitel:	ELEKTROMOSEV a.s.	Zpracovatel:	GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>67 673,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	67 673,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 673,78





# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odbočných průmyslů - dokončení, modernizace stavby

## Číslo: ZL 01 - Doplnění lešení

Místo: Svobodné Dvory  
 zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
 Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Datum: 17. 9. 2022  
 Projektant: GEFOS a.s.  
 Zpracovatel: GEFOS a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 67 673,78**

o HSV Práce a dodávky HSV 67 673,78

o 8 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 673,78

1	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m. správné množství - přístavba: (15,6+8,3)*9,6 správné množství - přístavba část 3 NP nad střechou: (2,4+6,6)*3,0 odpočet původního množství: -(15,6+8,3) Součet	m2	237,320	63,07	14 967,77
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

2	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 správné množství: 60*237,32 odpočet původního množství: -717 Součet	m2	13 522,200	2,06	27 655,73
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

3	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m. správné množství - přístavba: (15,6+8,3)*9,6 správné množství - přístavba část 3 NP nad střechou: (2,4+6,6)*3,0 odpočet původního množství: -(15,6+8,3) Součet	m2	237,320	37,32	8 856,78
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 1 NP m.č. 1.30 1,2*6,09 1 NP m.č. 1.31+1.32 62,59+27,48 1.NP m.č. 1.25 1,2*11,0 2 NP m.č. 2.18 1,2*5,09 2.NP m.č. 2.17+2.18 62,92+28,65 2 NP m.č. 2.12	m2	255,895	52,50	15 993,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,2*11,0		13 200		
	W		3 NP				
	W		15,48		15 480		
	W		1 NP+2 NP u výtahu				
	W		2*(2,75*1,55+2 55*1,8)		17 760		
	W		Součet		266 800		

Akce: ZŠ Svobodné Dvory

Stavební úpravy a modernizace odborných učeben v ZŠ

	poř. č. ZL	datum vydání
<b>Změnový list (ZL)</b>	<b>2</b>	

název ZL: Doplnění konstrukčních pásů namísto patek

Police - Objekt: BO D2- Půdní vestavba

**Popis změny, odůvodnění**

Doplnění konstrukčních pásů namísto patek - zrychlení výstavby, doporučena TDI (§222 odst.4)

navýšení ceny

snížení ceny

V rozpočtu 2- Půdní vestavba je v položkách č. 21,22 - provedena vybourání otvorů či vykládků, zcela však chybí zpětná záplavka otvorů po uložení ocelových nosičů, pol.č.1 se ( viz popis ve výkazu výměr) týká pouze záplavky otvorů ve sv. stěnách mezi m.č. 3.10 3.16 a mezi m.č. 3.16-3.17, - doplněno v rozpočtu tohoto ZL v pol.č. 10 a pol.č. 2  
 dále došlo k rozšíření uložení stropních ocelových profilů na stěnu spodního podlaží v M 200 mm po obou stranách stupy. kde je provedena betonová nosná stěna - viz pol.č. 7 v rozpočtu ZL - v původním rozpočtu zcela chybí  
 V rozpočtu 2- Půdní vestavba zcela chybí lešení ponechané pro zdění a omítku - v rozpoč. č. 5  
 V rozpočtu 2- Půdní vestavba zcela chybí přesná vyrovnávka v kapsech pro uložení i profilů - pol.č. 5

149 921,69

0,00

**Celková cena změnového listu č.2 bez DPH**

149 921,69

- Kč

Příloha: ANO/NĚ

ANO

Popis přílohy:

položkový rozpočet (1x)

Vyhotovil dne: 18.8.2022

Za objednatele: Břichovými město Hradec Králové

Za uživatele:

Za projektanta:

Za TDI:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

25. Účelová stavba: Dopravní stavby a inženýrské stavby v silničních a železničních úsecích - dokončení rozšíření

## ZL 02 - Doplnění konstrukčních pásů namísto patek

Místo	Svobodné Dvory	Datum	17. 9. 2022
Zakazatel	Statutární město Hradec Králové	Projektant	GEFOS a.s.
Projektant	ELEKTROMOSEV a.s.	Zpracovatel	GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>149 921,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	149 921,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	101 970,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 235,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	750,00
998 - Přesun hmot	25 965,64





Akce: ZŠ Svobodné Dvory

Stavební úpravy a modernizace odborných učeben v ZŠ

počet listů

datum vydání

## Změnový list (ZL)

3

název ZL: Doplnění stropních nosníků

Pozice - Objekt: SO 01- Přístavba

## Popis změny, odůvodnění

Stropní konstrukce, zhotovitel udělá rozbor agregované položky přímo u KROSS v soustavě URS a dokáže, že tato položka neobsahuje nutný počet stropních nosníků. Doplnění položek vyzdívo a betonování (§222 odst.4 - nasměrad výkazů výměr s PD)

navýšení ceny

snížení ceny

V rozpočtu 1- Přístavba v položkách č. 22 a č.23 uvedeno a oceněno stropy skládající se z jednoduchých železobetonových nosníků, realizace stropů 1.NP (nad místnostmi č. 1.31 a 1.32, kde v položce dle URS je obsažen počet nosníků 0,271 kusů/m2 tj. celkem 21 nosníků nad každou místností) a nad 2.NP (nad místnostmi č. 2.17 a 2.18, kde v položce dle URS je obsažen počet nosníků 0,271 kusů/m2 tj. celkem 10 nosníků nad každou místností) je nutné provedení ze ztvárněných nosníků (viz příloha - nová statika stropních konstrukcí pro všechny nadlaže) - zpracovaná výrobcem stropu TRBSK) - doplnění nadvýměra jednotlivých kusů v 1. a 2. NP vč. příslušné nadaportézy betonové směsí nad nosníky - viz rozp. ZL položky č. 1-4 plus část pol.č.5 (podrobně viz výkaz výměr rozpočtu) V rozpočtu 1- Přístavba

176 807,30

0,00

zcela chybí provedení ztužujícího žebra ve stropě nad 2.NP pro nosnou stěnu 3.NP - část pol.č. 5  
V rozpočtu 1- Přístavba zcela chybí ocelový svářenec pro uložení nosníků ve stropě nad 3.NP - viz pol.č. 6 a 7

Celková cena změnového listu č.3 bez DPH

176 807,30

- Kč

Příloha: ANO/NE

ANO

Popis přílohy:

položkový rozpočet (1x) + výkresy skladby stropů (3x)

Vydáno dne: 4.8.2022

Za objednatele: Statutární město Hradec Králové

Za uživatele:

Za projektanta:

Za TDI:

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Stavební dílo: Dvory-přístavba a rekonstrukce odbořných Účelové: -Konečná přístavba

## ZL 03 - Stropní konstrukce

Stavba: Svobodné Dvory  
 Místo: Statutární město Hradec Králové  
 Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Datum: 17. 9. 2022

Projektant: GEFOS a.s.

Objekt: [REDAKCE]

PO	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>176 807,30</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				155 825,24
D	4		Vodorovné konstrukce				148 440,03
1	K	R1	Montáž žb. stropních nosníků TRESK délky 4200mm	kus	6,000	340,00	2 040,00
			Montáž žb. stropních nosníků TRESK délky 4200mm				
2	M	TNX.250	stropní nosník TRESK TR 4200x125x225mm	kus	6,000	1 721,98	10 331,88
			stropní nosník TRESK TR 4200x125x225mm				
			m.č. 1 32 nadvýměra		3,000		
			3				
			m.č. 2 18 nadvýměra		3,000		
			3				
			Součet		6,000		
3	K	R2	Montáž žb. stropních nosníků TRESK délky 7200mm	kus	24,000	485,00	11 640,00
			Montáž žb. stropních nosníků TRESK délky 7200mm				
4	M	TNX.300	stropní nosník TRESK TR 7500x125x225mm	kus	24,000	4 186,97	100 487,28
			stropní nosník TRESK TR 7500x125x225mm				
			m.č. 1 31 nadvýměra		14,000		
			14				
			m.č. 2 17 nad výměra		10,000		
			10				
			Součet		24,000		
5	K	389381001	Dobelonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	5,342	4 481,63	23 940,87
			Dobelonování prefabrikovaných konstrukcí				
			doplněné stropní nosníky TRESK d. 4200mm				
			6*0.125*0.19*4,2		0,599		
			doplněné stropní nosníky TRESK d. 7200mm				
			24*0.125*0.19*7,2		4,104		
			ztužující zebro ve stropu nad 2.NP pod stěnou				
			0.46*0.165*7,2		0,539		
			Součet		5,342		
D	998		Přesun hmot				7 385,21
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	16,272	276,59	4 500,67
			nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
9	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	16,272	177,27	2 864,54
			nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 982,06
D	767		Konstrukce zámečnické				20 982,06
6	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	204,000	16,49	3 363,96

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg				
7	M	RO1	Ocelový stropní svahonec z IPE220 + pásovina 8*50	kg	204.000	86.00	17 544.00
			Ocelový stropní svahonec z IPE220 + pásovina 8*50				
10	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 80 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.051	1 452.98	74.10



Akce: ZŠ Svobodné Dvory

Stavební úpravy a modernizace odborných učeben v ZŠ

poř. číslo

datum vyřízení

**Změnový list (ZL)**

**4**

název ZL: **Bourání dozdivky**

Police - Objekt: SO 01 - Přístavba

**Popis změny, odůvodnění**

Bourání dozdivky – dodatečné práce dle skutečného stavu po odkrytí podlahové konstrukce (§4 – nesoulad výkazu výměr s PD)

navýšení ceny

snížení ceny

V rozpočtu 1- Přístavba

16 126,37

0,00

**Celková cena změnového listu č.4 bez DPH**

16 126,37

Kč

Příloha: ANO/NE

ANO

Popis přílohy:

položkový rozpočet (1x)

Vyhotovil dne: 4.8.2022

Za objednatele: Statulární město Hradec Králové

Za uživatele

Za projektanta

Za TDI

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

...budně, úpravy, nástavby a rekonstrukce střešních konstrukcí, dřevěných konstrukcí

## ZL 04 - Bourání dozdivek

Místo:	Svobodné Dvory	Datum:	17. 9. 2022
Zakazka:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	GEFOS a.s.
Objednatel:	ELEKTROMOSEV a.s.	Zpracovatel:	GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>16 126,37</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 126,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 148,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-12 519,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 099,20
997 - Přesun sutě	4 847,04
998 - Přesun hmot	2 550,94

# SOUPIS PRACÍ

## ZL 04 - Bourání dozdívek

Svobodné Dvory

Termín 17. 9. 2022

Statutární město Hradec Králové

Projektant GEFOS a.s.

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel GEFOS a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>16 126,37</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 126,37
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				19 148,70
1	K	349231811	Prizdívka pudních stěn z cihel tl do 150 mm Prizdívka pudních stěn z cihel tl do 150 mm mezi m.č. 3.17-3.16 doplnění šlitu 2,4*1,2/2 mezi m.č. 3.01-3.10 doplnění šlitu 5,5*2/2+1*1,7/2+0,9*2,0 Součet	m2	9,590	1 450,00	13 905,50
2	K	349231821	Prizdívka pudních stěn z cihel tl do 300 mm Prizdívka pudních stěn z cihel tl do 300 mm mezi m.č. 3.10-3.16 doplnění šlitu 2,4*1/2+0,7*1,6 Součet	m2	2,320	2 260,00	5 243,20
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-12 519,51
3	K	612321121	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladké svislých konstrukcí stěn Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladké svislých konstrukcí stěn odpověď původního množství z rozpočtu: -154,724 skutečné množství 58,4 Součet	m2	-96,324	225,16	-21 688,31
4	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm 58,4 Součet	m2	58,400	157,00	9 168,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 099,20
5	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 dobourání spodní část stěny mezi 3.10-3.16 0,53 dobourání 2 ks plířů mezi m.č. 3.10-3.16 0,75 Součet	m3	1,280	1 640,00	2 099,20
D	997		Přesun sutě				4 847,04
6	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,304	1 450,01	3 340,82
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,304	237,08	546,23

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	2,304	14,82	34,15
9	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 03 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 03	t	- 2,304	401,64	925,84
	n	998	Přesun hmot				2 550,94
10	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,309	1 104,78	2 550,94

Akce: ZŠ Svobodné Dvory

Stavební úpravy a modernizace odborných učeben v ZŠ

poř. číslo

datum vydání

**Změnový list (ZL)**

**5**

název ZL: **Omitky – dodatečné doplnění štukové omítky**

Průběh - Objekt: SO 01- Příslavice

**Popis změny, odůvodnění**

Omitky – dodatečné doplnění štukové omítky (§222 odst 4 – dodatečné práce)

navýšení ceny

snížení ceny

12 960,98

0,00

**Celková cena změnového listu č.6 bez DPH**

12 960,98

. Kč

Příloha: ANO/NE

ANO

Popis přílohy:

položkový rozpočet (1x)

Vyhodil dne: 4.8.2022

Za objednatele: Svatopluk Hradec Králové

Za uživatele:

Za projektanta:

Za TDI:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svobodné Dvory - stávající a rekonstrukce podlažních úceb a 1. a 2. patra v zástavbě  
stavby

## ZL 05 - Omítky

Místo:	Svobodné Dvory	Data:	17. 9. 2022
Objekt:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	GEFOS a.s.
Investor:	ELEKTROMOSEV a.s.	Zpracovatel:	GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------


<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>12 960,98</b>
------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	12 960,98
---------------------------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplň	10 301,02
---	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 338,50
---	----------

998 - Přesun hmot	321,46
-------------------	--------



# SOUPIS PRACÍ

## ZL 05 - Omítky

Název stavby	svobodné Dvory	Termín	17. 9. 2022
Místo stavby	Statutární město Hradec Králové	Investor	GEFOS a.s.
Stavbytel	ELEKTROMOSEV a.s.	Zpracovatel	GEFOS a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>12 960,98</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 960,98
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				10 301,02
1	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn odpočet původního množství z rozpočtu	m2	-3,547	253,20	-898,10
			74,879		-74,879		
			skutečné množství 1.NP+2 NP				
			59,492		59,492		
			skutečné množství 3 NP				
			11,84		11,840		
			Součet		-3,547		
2	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm skutečné množství 1 NP+2 NP	m2	71,332	157,00	11 199,12
			59,492		59,492		
			skutečné množství 3 NP				
			11,84		11,840		
			Součet		71,332		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 338,50
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 lešení pro zdění příček	m2	37,416	62,50	2 338,50
			m.c. 1.02				
			2*1,2*2,6+2*1,2*3,63		14 712		
			m.c. 2.01				
			2*1,2*2,5+2*1,2*3,61		14 864		
			m.c. 3.02				
			2*1,2*3,35		8 040		
			Součet		37 416		
	D	998	Přesun hmot				321,46
4	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,164	188,58	30,60
5	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,164	1 773,51	290,86

Akce: ZŠ Svoходná Dvory		
Stavební úpravy a modernizace odborných učeben v ZŠ		
	poř. číslo	datum vydání
<b>Změnový list (ZL)</b>	<b>6</b>	
název ZL: <b>Dveře D15</b>		
Pozice - Objekt: SO 03- Dokončení schodiště		
<b>Popis změny, odůvodnění</b>		
Dveře D15 (§222 odst.4 – neobouled vykazů výměr s PD, čtyřlístí polozka)	navýšení ceny	snížení ceny
	45 607,66	0,00
<b>CELKOVÁ CENA ZMĚNOVÉHO LISTU Č.6 BEZ DPH</b>	<b>45 608 Kč</b>	<b>Kč</b>
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	

Vyhotová dno : 4.6.2022
Za objednatelě: Stalutární město Hradec Králové
Za uživatele:
Za projektanta:
Za TD:





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Objekt: Stavební úpravy a opravy vnitřní elektroinstalace v budově č. 1111, Hradec Králové

## ZL 06 - Dveře D15

Místo:	Svobodné Dvory	Datum:	17. 9. 2022
Zakazatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	GEFOS a.s.
Projektant:	ELEKTROMOSEV a.s.	Zpracovatel:	[REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>45 607,66</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	45 607,66
766 - Konstrukce truhlářské	45 607,66





Akce: ZŠ Svoborné Dvory			
Stavební úpravy a modernizace odborných učeben v ZŠ			
		poř. číslo	část m. vydání
<b>Změnový list (ZL)</b>		<b>7</b>	
název ZL Změna svítidel			
Pozice - Objekt: SO 03 - Dokončení schodiště			
<b>Popis změny, odůvodnění</b>			
Změna svítidel (§222 odst.4 - nesoulad výkazu výměr s PD, nevhodně označené položky, která nejsou jednoznačná)		navýšení ceny	úspora ceny
		100 125,80	0,00
Celková cena změnového listu č.7 bez DPH		100 126 Kč	- Kč
Příloha: ANO/NE		AND	
Popis přílohy:		položkový rozpočet (1x)	

Vyhotovil dne : 4.8.2022
Za objednatele Statutární město Hradec Králové
Za uživatele
Za projektanta
Za TDI

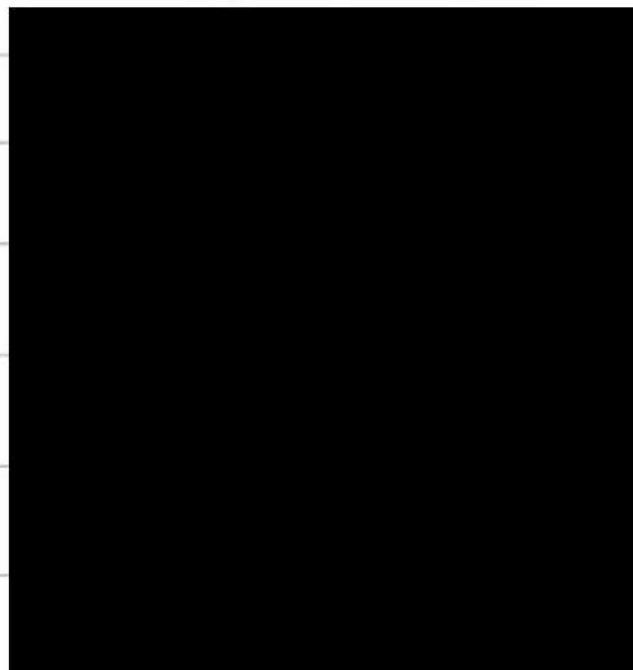

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Svobodné Dvory - přírůstek a rekonstrukce potrubí II. účelové osvětlení v obvodní části

## ZL 07 - Změna svítidel

Svobodné Dvory

Úplňm

17. 9. 2022

Stavba

Statutární město Hradec Králové

Projektant

GEFOS a.s.

Stavby

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel

GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>109 125,80</b>
001 - Přístavba	45 674,09
01-01 - Díl SOD	-6 072,07
01-02 - Díl výpočtu osvětlení m.č. 1.31, 1.32, 2.17, 2.18	51 746,16
002 - Pudní vestavba	63 451,71
02-01 - Díl SOD	-19 089,09
02-02 - Svítidla dle výpočtu m.č. 3.10,3.17	14 150,40
02-03 - Svítidla dle výpočtu m.č. 3.11,3.16	24 008,40
02-04 - Svítidla dle výpočtu m.č. 3.12-3.15	20 200,32
02-05 - Svítidla dle výpočtu m.č. 3.18	5 590,08
02-06 - m.č. 3.10,3.16,3.17	18 591,60

# SOUPIS PRACÍ

## ZL 07 - Změna svítidel

Místo: Svobodné Dvory  
 Územní jednotka: Statutární město Hradec Králové  
 Instalace: ELEKTROMOSEV a.s.

Datum: 17. 9. 2022  
 Projektant: GEFOS a.s.  
 Řešitel: GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>109 125,80</b>
D	001		Přístavba				45 674,09
D	01-01		Dle SOD				-6 072,07
1	M	R_M741370_011	Srovnání svítidla (el.vývod) přesný typ svítidla bude upřesněn architekty (musí splňovat osvětlenost dle ČSN)	kus	-28,000	120,12	-3 363,36
2	M	R_M741370_012	Srovnání svítidla (el.vývod) přesný typ svítidla bude upřesněn architekty (musí splňovat osvětlenost dle ČSN)	kus	-7,000	115,27	-813,89
3	K	R_741370_03	Svítlidla - ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	-1,000	1 894,82	-1 894,82
D	01-02		Dle výpočtu osvětlení m.č. 1.31, 1.32, 2.17, 2.18				51 746,16
4	M	R_M741370_99	Srovnání svítidla LLL4000, 2x LED 840, 1210mm, matná mlížka přisazená, NONSELV 350mA	kus	35,000	1 418,40	49 644,00
5	K	R_741370_03 1	Svítlidla - ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	2 102,16	2 102,16
D	002		Půdní vestavba				63 451,71
D	02-01		Dle SOD				-19 089,09
6	M	R_M741370_012	Srovnání svítidla (el.vývod) přesný typ svítidla bude upřesněn architekty	kus	-33,000	116,27	-3 836,91
7	M	R_M741370_013	Svítlidlo nouzové s autonomním zdrojem BW s pikogramem	kus	-4,000	3 339,34	-13 357,36
8	K	R_741370_03	Svítlidla - ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	-1,000	1 894,82	-1 894,82
D	02-02		Svítlidla dle výpočtu m.č. 3.10,3.17				14 150,40
9	M	001	EPK4000, LED 840, obdélník M, 1x opalový kryt, SELV	kus	8,000	1 768,80	14 150,40
D	02-03		Svítlidla dle výpočtu m.č. 3.11,3.16				24 008,40
10	M	002	FITP5000, LED panel, opál, přisazený/vestavný, obdélník C, modul 600, LED 840, driver 1200mA	kus	9,000	2 667,60	24 008,40
D	02-04		Svítlidla dle výpočtu m.č. 3.12-3.15				20 200,32
11	M	003	FITP4000, LED panel, opál, přisazený/vestavný, obdélník C, modul 600, LED 840, driver 900mA	kus	8,000	2 525,04	20 200,32
D	02-05		Svítlidla dle výpočtu m.č. 3.18				5 590,08
12	M	004	KX 3000, 1210mm, opalový PMMA kryt, přisazený, x000d, LED 840, driver 500mA	kus	4,000	1 397,52	5 590,08

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
	D	02-06	m.č. 3.10.3 16.3.17				18 591,60
13	M	005	Svitidlo houžové s autonomním zdrojem 8W s piktogramem	kus	4,000	3 919,20	15 676,80
			Svitidlo houžové s autonomním zdrojem 8W s piktogramem				
14	K	R_741370_69	Svitidla - ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	2 914,80	2 914,80
			Svitidla - ostatní drobný elektroinstalační materiál				

Akce: 76 Svojkovské Dvory

Ostevní úpravy a rekonstrukce občasných učeben v ZŠ

	poř. číslo	dotupřádaní
<b>Změnový list (ZL)</b>	<b>8</b>	
název ZL: <b>Změna ventilátoru – původní označení 600m3 – požadovaná 6000m3</b>		
Pozice - Objekt: ŠO 03- Dokončení schodiště		
<b>Popis změny, odůvodnění</b>		
Změna Ventilátoru – původní označení 600m3 – požadovaná 6000m3 (B222 obrs.4 – nesoulad výkazu výměr s PD)	navýšení ceny	snížení ceny
V rozpočtu 3- Dokončení schodiště je v položce č. 84 uvedena kapacita ventilátoru 600 m3/hod ve středě s projektem (Chyba projektu), který je nahrazen odpovídajícím ventilátorem o kapacitě 6 000 m3/hod.	20 589,34	0,000
<b>Celková cena změnového listu č.8 bez OPH</b>	<b>20 589,34</b>	<b>Kč</b>
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	


Vyhnotováno dne: 4.8.2022

Za objednatele: Statutární město Hradec Králové

Za uživatele:

Za projektanta:

Za TDI:

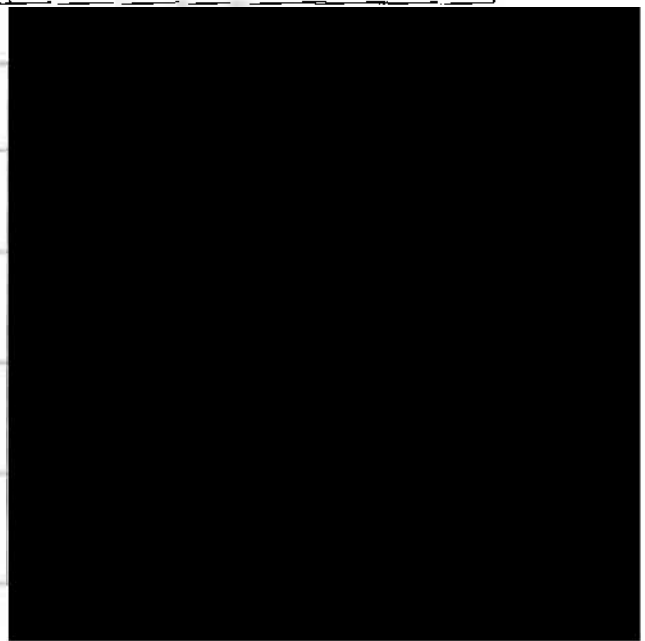

Akce: ZŠ Svobodné Dvory		
Stavební úpravy a modernizace odborných učeben v ZŠ		
	noř. číslo	datum vydání
<b>Změnový list (ZL)</b>	<b>9</b>	
název ZL: <b>Doplnění položek lešení, úprava konstrukčního systému</b>		
Pozice - Objekt: SO 03- Dokončení schodiště		
<b>Popis změny, odůvodnění</b>		
Doplnění položek lešení, úprava konstrukčního systému (§222 odst.4 - nesouhlas výkazu výměr a PD, dodatečná konstrukce)	navýšení ceny	snížení ceny
	257 318,69	0,00
<b>celková cena změnového listu č.9 bez DPH</b>	<b>257 318,69</b>	<b>- Kč</b>
Průloha: ANO/NE	ANO	
Popis průlohy:	položkový rozpočet (1x)	


Vyhodnotil dne 4.8.2022

Za objednatele Státní město Hradec Králové

Za uzwáinle

Za projektanta

7 a 11x

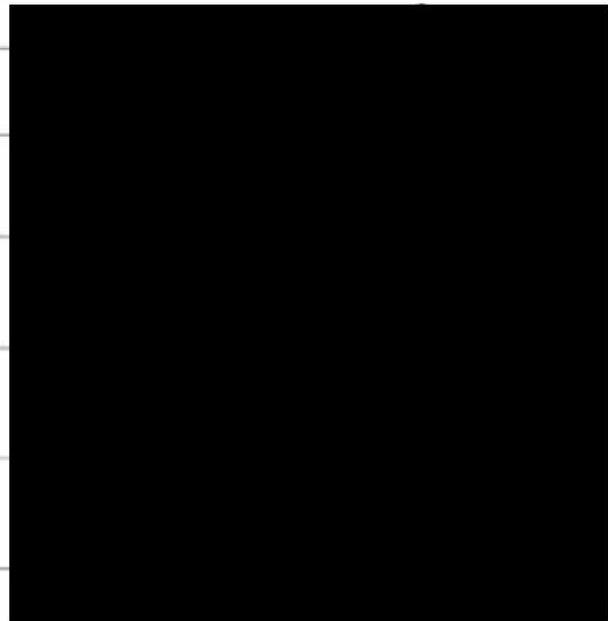



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## ZL 09 - Doplnění položek lešení, úprava konstrukčního systému

Místo: Svobodně Dvory

datum: 17. 9. 2022

Objekt: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Projekt: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

### Náklady stavby celkem

257 318,69

#### HSV - Práce a dodávky HSV

120 369,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

111 670,50

997 - Přesun stěp

5 671,81

998 - Přesun hmot

3 027,10

#### PSV - Práce a dodávky PSV

136 949,28

712 - Povlakové krytiny

4 385,79

762 - Konstrukce lesařské

121 162,46

764 - Konstrukce klempířské

11 401,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	69311033	Provedení povlakové krytiny sítěch plochých do 10° -ostatní práce provedení výšky textilní ochranné <b>geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m</b> geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m	m2	57,750	23,90	1 380,23
12	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	8 194,64	66,56
	D	762	Konstrukce tesářské				121 162,46
13	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interieru)	m3	3,313	1 190,00	3 942,47
14	K	762331932	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky výřezané částí krovového prvku přes 3 do 5 m Výřezání částí střešní vazby vázané konstrukce krovu průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky výřezané částí krovového prvku přes 3 do 5 m	m	123,200	242,89	29 924,05
15	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové oceli, vruly	m3	3,313	1 660,00	5 555,94
16	K	762791110	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2 Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	335,000	246,63	82 621,05
17	M	60512125.1	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 5m hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 5m	m3	3,113	11 177,23	34 794,72
18	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,579	1 630,71	3 227,18
19	M	64825510	závětrovací pás 40x2,0mm pozinkovaný závětrovací pás 40x2,0mm pozinkovaný	m	-645,000	60,33	-38 912,05
	D	764	Konstrukce klompiřské				11 401,03
20	K	764001821	Demontáž klompiřských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí Demontáž klompiřských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	31,400	363,09	11 401,03

Akce: ZŠ Svobodná Dvory

Stavební Úpravy a modernizace učebních učeben v ZŠ

	poř. číslo	datum vydání
<b>Změnový list (ZL)</b>	<b>10</b>	
název ZL: Úprava elektrického vedení a doplnění konstrukčních prvků		
Pozice - Objekt: SO 03- Dokončení schodiště		
<b>Popis změny, odůvodnění</b>		
Úprava elektrického vedení a doplnění konstrukčních prvků - po dokončení hrubé stavby byly doplněny elektrické záručky a upraveno jejich umístění (§222 odst.4)	navýšení ceny	snížení ceny
	5 913,13	0,00
<b>Celková cena změnového listu 6.10 bez DPH</b>	5 913,13	- Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	


Vyhotovil dne : 4.8.2022

Za objednatele Statutární město Hradec Králové

Za uživatele

Za projektanta

Za TDI

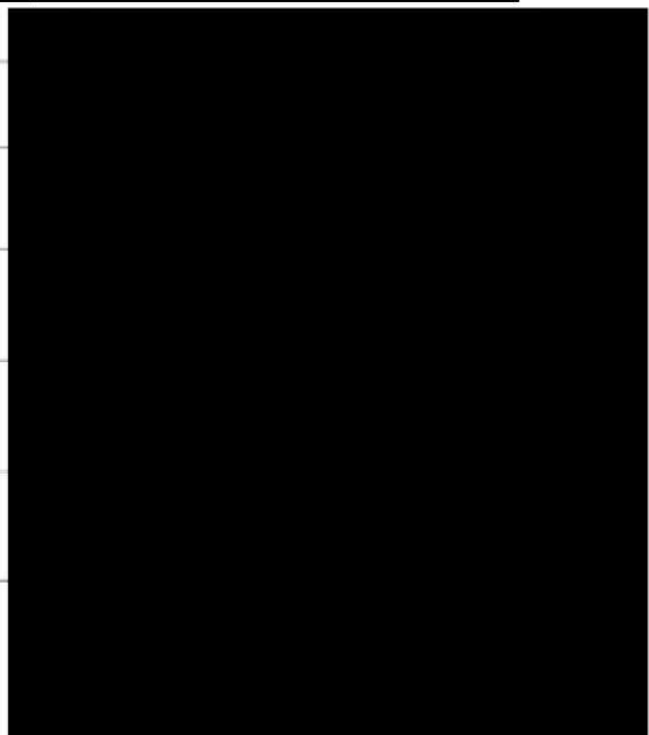

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Práce provedené a součástí celkových nákladů stavebního objektu jsou uvedeny níže.

## ZL 10 - Úprava elektrického vedení a doplnění konstrukčních prvků

Svobodné Dvory

Datum: 17. 9. 2022

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>5 813,13</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	5 813,13
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 813,13
R_741_1 - Kabeláž	3 468,00
R_741_2 - Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál	2 345,13