

§222

odst. 2

odst. 3

odst. 7

odst. 4

podst. 4

odst

podst. 6

odst. 9	Sledování celkového limitu změn <i>(vícepráce po odečtu méněpráci)</i>					
			vícepráce	méněpráce	30%	17 848 511,10 Kč
	Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu ve původní hodnotou závazku rozní cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
odst. 3	Podstatná změna <i>(limit nerelevantní)</i>					
		Podstatná změna: stačí, že naplněna pouze jedna podmínka				
			vícepráce	méněpráce		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
	Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.	XX.XX.XXXX		0,00 Kč		

*pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

**změny před 1.10.2016 je nutné také rozdělit dle kvalifikace od zadavatele

***u nezpůsobilých výdajů uvést poznámku, že nebylo věcně posouzeno

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P	
Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 60200 Brno-Staré Brno	IČO: 00159816	DIČ: CZ00159816
Zhotovitel:	GEMO a.s. Dlouhá 562/22 77235 Olomouc-Lazce	IČO: 13642464	DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			349 253,70
PSV			135 672,86
MON			128 462,74
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			613 389,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		613 389,30 CZK
Základní DPH	21 %		128 811,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			742 201,05 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Objekt P - Dodatek č.4	0,00	613 389,30	128 811,76	742 201,06	100
01	ZL č. 10 - Náhrada poškozených zděných příček	0,00	58 919,51	12 373,10	71 292,61	10
02	ZL č. 11 - Elektroinstalace na schodišti	0,00	338 254,62	71 033,47	409 288,09	55
03	ZL č. 12 - Doplnění a úprava ukončovacích lišt k obkladům	0,00	97 026,35	20 375,53	117 401,88	16
04	ZL č. 13 - Doplnění překladů pro posuvné dveře	0,00	7 186,65	1 509,20	8 695,85	1
05	ZL č. 14 - Navýšení množství osekáných omítek	0,00	43 645,51	9 165,56	52 811,07	7
06	ZL č. 15 - Snížení podhledu ve 2.NP včetně zrušení nadsvětlíku	0,00	31 197,98	6 551,58	37 749,56	5
07	ZL č. 16 - Odstranění heraklitu a ŽBKcí na obvodových průvlacích	0,00	65 583,47	13 772,53	79 356,00	11
08	ZL č. 17 - Sešívání a dilatování podlahových potěrů	0,00	328 163,14	68 914,26	397 077,40	53
091	ZL č. 18.1 - Nerealizované práce ve 4.NP - SLP	0,00	-178 528,86	-37 491,06	-216 019,92	-29
092	ZL č. 18.2 - Nerealizované práce ve 4.NP - VZT	0,00	-7 486,12	-1 572,09	-9 058,21	-1
093	ZL č. 18.3 - Nerealizované práce ve 4.NP - ÚT, ZTI, CHL	0,00	-148 331,54	-31 149,62	-179 481,16	-24
094	ZL č. 18.4 - Nerealizované práce ve 4.NP - ASŘ	0,00	-22 241,41	-4 670,70	-26 912,11	-4
Celkem za stavbu		0,00	613 389,30	128 811,76	742 201,06	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	Technologie	HSV			-28 612,49	-5
_4	Rozvody	HSV			-161 884,04	-26
_5	Revize, koordinace, zkoušky	HSV			5 672,64	1
_9	Rozvody	HSV			6 295,03	1
1	Zemní práce	HSV			5 547,00	1
1.	Větrání zázemí 1 - 4.NP	HSV			-7 486,12	-1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			36 924,64	6

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 117,00	1
34	Stěny a příčky	HSV			28 646,67	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			224,10	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			108 540,46	18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			328 163,14	53
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-17 661,80	-3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 807,43	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 925,40	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			165,31	0
713	Izolace tepelné	PSV			26 158,36	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-18 449,98	-3
725	Zařizovací předměty	PSV			-25 916,36	-4
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			-38 664,24	-6
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			-21 015,30	-3
735	Otopná tělesa	PSV			-44 285,66	-7
763	Dřevostavby	PSV			1 395,38	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			57 803,33	9
767-1	Konstrukce zámečnické - Zajištění východí fasády ve 4. NP	PSV			19 562,24	3
767-2	Konstrukce zámečnické - Podepření stropu u stoupačky 1. PP - 2. NP	PSV			25 675,68	4
781	Obklady keramické	PSV			97 026,35	16
783	Nátěry	PSV			17 282,70	3

784	Malby	PSV			70 667,56	12
786	Zastiňující technika	PSV			-31 567,20	-5
M21	Elektromontáže	MON			117 429,30	19
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			11 033,44	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 869,33	3
Cena celkem					613 389,30	100

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	01	ZL č. 10 - Náhrada poškozených zděných příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34		Stěny a příčky				47 924,22		
1	342013321R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	30,02125	1 587,00	47 643,72	RTS 22/ II	RTS 22/ I

3NP:

Příčka tl. 150 mm mezi 3-38 a 3-39: 4,475*3,65 : 16,33375
4,475*3,65

Příčka tl. 150 mm mezi 3-22 a 3-25: 3,750*3,65 : 13,68750
3,750*3,65

2	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	1,00000	280,50	280,50	RTS 22/ II	RTS 22/ I
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------	------------	-----------

Úprava pro osazení umývadla v m.č. 3-39 :

1 1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 551,81		
3	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	30,02125	85,00	2 551,81	RTS 22/ II	SOD

3NP:

Příčka tl. 150 mm mezi 3-38 a 3-39 a mezi 3-22 a 3-25 :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,02125 30,02125

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 443,48		
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,75478	170,00	1 148,31	RTS 22/ II	SOD

3NP:

Příčka tl. 150 mm mezi 3-38 a 3-39: 3,67509

(4,475*3,65*0,15)*1,5 : (4,475*3,65*0,15)*1,5

Příčka tl. 150 mm mezi 3-22 a 3-25: (3,75*3,65*0,15)*1,5 3,07969
: (3,75*3,65*0,15)*1,5

5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	20,26434	105,00	2 127,76	RTS 22/ II	SOD
---	--------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	------------	-----

3NP:

Příčka tl. 150 mm mezi 3-38 a 3-39: 11,02528

(4,475*3,65*0,15)*1,5*3 : (4,475*3,65*0,15)*1,5*3

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	01	ZL č. 10 - Náhrada poškozených zděných příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Příčka tl. 150 mm mezi 3-22 a 3-25: (3,75*3,65*0,15)*1,5*3 : (3,75*3,65*0,15)*1,5*3		9,23906				
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,75478	150,00	1 013,22	RTS 22/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,75478		6,75478				
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,79302	7,00	425,55	RTS 22/ II	SOD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,75478	150,00	1 013,22	RTS 22/ II	SOD
		3NP: Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,75478		6,75478				
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	40,52869	17,00	688,99	RTS 22/ II	SOD
		3NP: Příčka tl. 150 mm mezi 3-38 a 3-39: (4,475*3,65*0,15)*1,5*6 : (4,475*3,65*0,15)*1,5*6		22,05056				
		Příčka tl. 150 mm mezi 3-22 a 3-25: (3,75*3,65*0,15)*1,5*6 : (3,75*3,65*0,15)*1,5*6		18,47813				
10	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	6,75478	300,00	2 026,43	RTS 22/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,75478		6,75478				

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	02	ZL č. 11 - Elektroinstalace na schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				107 671,87		
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	336,47460	320,00	107 671,87	RTS 22/ II	SOD
		1.PP : 2,890*(6*2+2,82*2)-2		48,97960				
		1.NP : 4,150*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4		67,85000				
		2.NP : 3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4		54,20000				
		3.NP : 3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4		54,20000				
		4.NP : 3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4-4,3*2,4-2,1*1		41,78000				
		5.NP : 2,650*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4		40,55000				
		5.NP strop : 2,6*1,5+3,1*4,5+2,6*0,5+3,1*3,15		28,91500				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				14 375,63		
2	941955101R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 1,5 m	m2	30,00000	167,00	5 010,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		hlavní podešty : 5*3*2		30,00000				
3	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	46,25000	202,50	9 365,63	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		Lešení na sch. ramenech : 10*3,7*1,25		46,25000				
Díl: 783		Nátěry				17 282,70		
4	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	66,60000	31,00	2 064,60	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		Odstranění starého nátěru schodišťového zábradlí :						
		10ks sch. ramen : 10*2*(3,7*0,9)		66,60000				
5	783251001R00	Nátěr epoxidový kovových konstr. 1+ 1x email	m2	66,60000	228,50	15 218,10	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		Nátěr sch. zábradlí, dvousložková pryskyřici modifikovaná epoxidová barva :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 66,60000		66,60000				
Díl: 784		Malby				70 461,68		
6	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem směs organických rozpouštědel a parafinu	m2	101,49467	254,50	25 830,39	RTS 22/ II	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	02	ZL č. 11 - Elektroinstalace na schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.PP : 0,33*(2,890*(6*2+2,82*2)-2)		16,16327				
		1.NP : 0,33*(4,150*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4)		22,39050				
		2.NP : 0,33*(3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4)		17,88600				
		3.NP : 0,33*(3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4)		17,88600				
		4.NP : 0,33*(3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4-4,3*2,4-2,1*1)		13,78740				
		5.NP : 0,33*(2,650*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4)		13,38150				
7	784402804R00	Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 3,8 m	m2	372,85960	38,80	14 466,95	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		1.PP : (2,890*(6*2+2,82*2)-2)		48,97960				
		1.NP : (4,150*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4)		67,85000				
		2.NP : (3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4)		54,20000				
		3.NP : (3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4)		54,20000				
		4.NP : (3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4-4,3*2,4-2,1*1)		41,78000				
		5.NP : (2,650*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4)		40,55000				
		1.-4.NP Schod. ramena vč. podest :		65,30000				
		3,7*1,25*10+1,5*2,54*5						
8	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	372,85960	18,00	6 711,47	RTS 22/ II	SOD
		1.PP : 2,890*(6*2+2,82*2)-2		48,97960				
		1.NP : 4,150*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4		67,85000				
		2.NP : 3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4		54,20000				
		3.NP : 3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4		54,20000				
		4.NP : 3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4-4,3*2,4-2,1*1		41,78000				
		5.NP : 2,650*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4		40,55000				
		1.-4.NP Schod. ramena vč. podest :		65,30000				
		3,7*1,25*10+1,5*2,54*5						
9	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	372,85960	57,10	21 290,28	RTS 22/ II	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	02	ZL č. 11 - Elektroinstalace na schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.PP : 2,890*(6*2+2,82*2)-2		48,97960				
		1.NP : 4,150*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4		67,85000				
		2.NP : 3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4		54,20000				
		3.NP : 3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4		54,20000				
		4.NP : 3,400*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4-4,3*2,4-2,1*1		41,78000				
		5.NP : 2,650*(6*2+3,1*2)-2,4*0,6-2,6*2,4		40,55000				
		1.-4.NP Schod. ramena vč. podest :		65,30000				
		3,7*1,25*10+1,5*2,54*5						
10	784390020R00	Příplatek k malbě, schodiště	m2	372,85960	5,80	2 162,59	RTS 22/ II	RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 372,85960

372,85960

Díl: M21		Elektromontáže				117 429,30		
11	001	D-Hamsa L G1 dmp 3k1 840	ks	2,00000	2 218,73	4 437,46	Vlastní	Vlastní
12	002	C-Hamsa g1 dmp 3k1 840	ks	6,00000	1 780,40	10 682,40	Vlastní	Vlastní
13	003	P-Oberon led 12 st 7k5 840	ks	2,00000	1 481,89	2 963,78	Vlastní	Vlastní
14	004	Python g1 350 1k4 840	ks	23,00000	984,00	22 632,00	Vlastní	Vlastní
15	005	Eltal st 1c na stěnu	ks	10,00000	2 712,80	27 128,00	Vlastní	Vlastní
		Všechny vlastní položky (nové) jsou oceněny dle CN Zhotovitele (firma ELMS) viz příloha č. 1, ke které bylo připočítáno 5-15% - jedná se o ZL č. 6						
16	007	Doutnavka orientační - dle SOD	ks	18,00000	26,76	481,68	Vlastní	SOD
17	008	Jednoduchý - dle SOD	ks	2,00000	70,05	140,10	Vlastní	SOD
18	009	Jednoduchý s průzorem - dle SOD	ks	18,00000	111,14	2 000,52	Vlastní	SOD
19	010	Jednonásobný, bílý - dle SOD	ks	20,00000	43,39	867,80	Vlastní	SOD
20	011	KOPOS KSK 100 PO KRABICE S KRYTÍM IP66	ks	12,00000	805,91	9 670,92	Vlastní	Vlastní
21	012	1-CXKH-V (J) P60-R 5x1,5	m	150,00000	71,87	10 780,50	Vlastní	Vlastní
22	013	Doplnění výzbroje rozvaděče	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Vlastní
23	014	Drobný pomocný a upevňovací materiál	kpl	1,00000	1 700,00	1 700,00	Vlastní	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	02	ZL č. 11 - Elektroinstalace na schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	015	Montáž	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Vlastní
25	210 01-0301.R00	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení - dle SOD	ks	20,00000	58,52	1 170,40	Vlastní	SOD
26	210 11-0045.R00	Přepínač střídavý, zapuštěný - dle SOD	ks	2,00000	139,12	278,24	Vlastní	SOD
27	210 11-0051.R00	Přístroj tlačítkového ovládače, řazení 1/So	ks	18,00000	142,25	2 560,50	Vlastní	SOD
28	210 80-0285.R00	CXKH-V-J 3x1.5 mm2, P60, pevně - dle SOD	m	150,00000	46,24	6 936,00	Vlastní	SOD
29	210 81-0045.R00	CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně - dle SOD	m	50,00000	26,70	1 335,00	Vlastní	SOD
30	210 81-0055.R00	CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně - dle SOD	m	50,00000	33,28	1 664,00	Vlastní	SOD
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				11 033,44		
31	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	91,80000	61,10	5 608,98	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		1.PP : 15,6		15,60000				
		1.NP : 15,1		15,10000				
		2.NP : 18,1		18,10000				
		3.NP : 21		21,00000				
		4.NP : 17		17,00000				
		5.NP : 5		5,00000				
32	44	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti - SOD	m	91,80000	59,09	5 424,46	Vlastní	SOD
		1.PP : 15,6		15,60000				
		1.NP : 15,1		15,10000				
		2.NP : 18,1		18,10000				
		3.NP : 21		21,00000				
		4.NP : 17		17,00000				
		5.NP : 5		5,00000				

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	03	ZL č. 12 - Doplnění a úprava ukončovacích lišt k obkladům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 781		Obklady keramické				97 026,35		
1	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	64,45500	25,00	1 611,38	RTS 22/ II	SOD
		včetně dodávky materiálu.						
		1.PP úpravna vody : (2*6+2*5,85)*2,75-1,2*2-2*1,8*1,2+0,5*2*(1,2*2+1,8*2)		64,45500				
2	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm - dle SOD	m2	64,45500	550,00	35 450,25	RTS 22/ II	SOD
		1.PP úpravna vody : (2*6+2*5,85)*2,75-1,2*2-2*1,8*1,2+0,5*2*(1,2*2+1,8*2)		64,45500				
3	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	536,13000	62,30	33 400,90	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		plastové a přechodové : 311,38+224,75		536,13000				
4	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	-197,51000	220,00	-43 452,20	RTS 22/ II	SOD
		-227,81+30,3		-197,51000				
5	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	-30,30000	220,00	-6 666,00	RTS 22/ II	SOD
6	001	lišta přechodová stěna/podlaha - obklad /PVC - 6*45*2440	kus	101,32172	305,00	30 903,12	Vlastní	Vlastní
		CN dle Internetového odkazu - 10% sleva						
		https://www.acara.cz/ap47-pro-sanitarni-pouziti-01-lista-pvc-bila-45-mm-2-44-m-p393636/						
		224,75/2,44*1,1		101,32172				
7	59762313M2	obkladačka v hygienických místnostech, dle PD - dle SOD	m2	72,83415	331,00	24 108,10	Vlastní	SOD
		1.PP úpravna vody : ((2*6+2*5,85)*2,75-1,2*2-2*1,8*1,2+0,5*2*(1,2*2+1,8*2))*1,13		72,83415				
8	597623242R01	Roh vnější 2,4x2,4 šedá mat - ceník RTS - sleva 30% Color Two	kus	142,71583	138,75	19 801,82	Vlastní	Vlastní
		311,38/2,4*1,1		142,71583				

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	03	ZL č. 12 - Doplnění a úprava ukončovacích lišt k obkladům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m - dle SOD	t	1,28984	1 449,00	1 868,98	RTS 22/ II	SOD

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	04	ZL č. 13 - Doplnění překladů pro posuvné dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				56,38		
1	277311116R00	Beton základ. pilířů prostý z cem. portlad. C16/20	m3	0,01944	2 900,00	56,38	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		podbetonování perapetu tl. 60mm : 1,8*0,18*0,06		0,01944				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 164,00		
2	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	4,00000	234,00	936,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
3	593407955R	PTH KP 7 - 225 překlad Porotherm 7/23,8	kus	4,00000	1 307,00	5 228,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				224,10		
4	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	0,36000	520,00	187,20	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		oboustranné bednění dobetonávky parapecu : 1,8*0,1*2		0,36000				
5	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	0,36000	102,50	36,90	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		oboustranné bednění dobetonávky parapecu : 1,8*0,1*2		0,36000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				238,95		
6	612474612RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, sádr.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - nové zdívo	m2	0,45000	531,00	238,95	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		1,8*0,25		0,45000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				389,85		
7	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	2,30000	169,50	389,85	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				113,37		
8	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,42783	265,00	113,37	RTS 22/ II	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	05	ZL č. 14 - Navýšení množství osekávaných omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				36 868,26		
1	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	64,45500	572,00	36 868,26	RTS 22/ II	RTS 22/ I

Včetně:

- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,
- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,
- shrabání a smetení otlučené suti.

1.PP úpravna vody : (2*6+2*5,85)*2,75-1,2*2-
2*1,8*1,2+0,5*2*(1,2*2+1,8*2)

64,45500

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 777,25		
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,54603	7,00	255,82	RTS 22/ II	SOD
		9*4,06067		36,54603				
3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	32,48536	17,00	552,25	RTS 22/ II	SOD
		4,06067*8		32,48536				
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,06067	170,00	690,31	RTS 22/ II	SOD
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,06067	150,00	609,10	RTS 22/ II	SOD
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,06067	150,00	609,10	RTS 22/ II	SOD
7	979990142R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata+omítky, skupina odpadu 170604	t	4,06067	1 000,00	4 060,67	RTS 22/ II	SOD

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	06	ZL č. 15 - Snížení podhledu ve 2.NP včetně zrušení nadsvětlíku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34		Stěny a příčky				2 591,10		
1	347051222R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5 mm, požární řešení	m2	4,57500	566,36	2 591,10	RTS 22/ II	SOD
		doplnění SDK : 2*(0,75*1,15+2*0,75*0,95)		4,57500				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				431,80		
2	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	5,00000	86,36	431,80	RTS 22/ II	SOD
Díl: 763		Dřevostavby				1 395,38		
3	763612231RT5	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	2,28750	610,00	1 395,38	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		doplnění OSB mezi SDK : 0,75*1,15+2*0,75*0,95		2,28750				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				26 573,82		
4	767584153RX1	Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledů, včetně doplnění kazet, pomocných konstrukcí vč. doplně	m2	32,97000	806,00	26 573,82	Vlastní	SOD
Díl: 784		Malby				205,88		
5	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	4,57500	18,00	82,35	RTS 22/ II	SOD
		2*(0,75*1,15+2*0,75*0,95)		4,57500				
6	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	4,57500	27,00	123,53	RTS 22/ II	SOD
		2*(0,75*1,15+2*0,75*0,95)		4,57500				

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	07	ZL č. 16 - Odstranění heraklitu a ŽB kcí na obvodových průvlacích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				5 547,00		
1	100001500R00	dočištění fasády od heraklitu a zbytků ŽB konstrukcí	m2	25,80000	215,00	5 547,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		severní fasáda : 36*0,55		19,80000				
		jižní fasáda : 24*0,5*0,5		6,00000				
Díl: 713		Izolace tepelné				26 158,36		
2	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	70,00000	171,00	11 970,00	RTS 22/ II	SOD
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		severní fasáda : 50		50,00000				
		jižní fasáda : 20		20,00000				
3	631515401R	Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x 30 mm podélné vlákno	m2	73,50000	181,00	13 303,50	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		severní fasáda : 50*1,05		52,50000				
		jižní fasáda : 20*1,05		21,00000				
4	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,54075	1 636,36	884,86	RTS 22/ II	SOD
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				31 229,51		
5	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	198,00000	38,10	7 543,80	RTS 22/ II	RTS 22/ I
6	380932114R01	Vlepení závitové tyče D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	14,40000	777,00	11 188,80	Vlastní	RTS 22/ I
		144 vrtů x 150mm vrt : 144*0,10		14,40000				
7	13611214R	Plech hladký jakost S235 4x1000x2000 mm	t	0,19800	44 230,00	8 757,54	RTS 22/ II	RTS 22/ I
8	31179126R	Tyč závitová M10, DIN 975, poz.	m	14,40000	63,30	911,52	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		144*0,10		14,40000				
9	R03	Doprava - 50Kč/km , 50km	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Vlastní
10	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,21640	1 515,00	327,85	RTS 22/ II	RTS 22/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 648,60		
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,80000	150,00	570,00	RTS 22/ II	SOD
		Hodnota z bývalého odkazu. : 3,8		3,80000				

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	07	ZL č. 16 - Odstranění heraklitu a ŽB kcí na obvodových průvlacích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,20000	7,00	239,40	RTS 22/ II	SOD
		3,8*9		34,20000				
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,80000	150,00	570,00	RTS 22/ II	SOD
		3NP:						
		Hodnota z bývalého odkazu. : 3,8		3,80000				
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,60000	17,00	129,20	RTS 22/ II	SOD
		3NP:						
		3,8*2		7,60000				
15	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	3,80000	300,00	1 140,00	RTS 22/ II	SOD
		heraklit + Železobeton : 3,8		3,80000				

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	08	ZL č. 17 - Sešívání a dilataování podlahových potěrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				328 163,14		
1	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	56,00000	80,30	4 496,80	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		1.NP : 26		26,00000				
		2.NP : 20		20,00000				
		3.NP : 10		10,00000				
2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	207,62500	913,00	189 561,63	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		1.NP : 31*0,9		27,90000				
		2.NP : 22*0,9+2,4+1*2+2*1,2		26,60000				
		3.NP - západní část : 5,5		5,50000				
		3.02 : 2,7+1,9+4,55+4,05+4,55+2+2+5,1+5,3+5,1+3		40,25000				
		3.03+3.04 : 2+0,8		2,80000				
		3.05+3.06 : 2+2*0,8		3,60000				
		3.07 : 2*0,9		1,80000				
		3.09 : 2*0,9		1,80000				
		3.10 : 2*1		2,00000				
		3.11 : 2*0,9		1,80000				
		3.12 : 3,075+2*1		5,07500				
		3.13 : 2*3,075+3,85+2*1		12,00000				
		3.14 : 2,8+3,35		6,15000				
		3.15 : 2+2*1		4,00000				
		3.16 : 6+6+1,2		13,20000				
		3.17 : 5,9+3,8+2*1,2		12,10000				
		3.18 : 6,2+5+3,3+1+0,6+2*1		18,10000				
		3.19 : 2,675+2*1,2+1		6,07500				
		3.20 : 2,675+2*1		4,67500				
		3.21 : 1,2+0,5		1,70000				
		3.22 : 2*1,2+3,1+4		9,50000				

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	08	ZL č. 17 - Sešívání a dilatování podlahových potěrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3.23 : 1 1,00000

3	6316631X01	Oprava trhlin UZIN RR 203 Rissbrücke	m	29,97500	1 104,40	33 104,39	Vlastní	Vlastní
---	------------	--------------------------------------	---	----------	----------	-----------	---------	---------

Cena převzata z položky "Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí" výše, ke které je doplněno Rouno za 191,4Kč/m = 385,99/1,21*0,6.

<https://www.podlahy-turek.cz/rouno-pro-p%C5%99emos%C5%A5ov%C3%A1n%C3%AD-trhlin-podklad%C5%AF-uzin-rr-z7560>

Rouno pro přemostování trhlin od 3 do 5 mm, extrémní pevnost v tahu, odolná proti přetržení.

3.NP - západ : 0,6*3+4,475 6,27500

3.02 : 2+0,5+0,75+0,7+0,35+0,35+0,35+1 6,00000

3.08 : 0,6 0,60000

3.07 : 1 1,00000

3.09 : 0,5 0,50000

3.11 : 0,6 0,60000

3.12 : 2 2,00000

3.13 : 0,5 0,50000

3.15 : 0,6 0,60000

3.16 : 0,6+1 1,60000

3.17 : 0,3 0,30000

3.18 : 1+0,5+0,7 2,20000

3.21 : 1,5+0,6 2,10000

3.23 : 0,9 0,90000

2.NP : 0,8+0,8+0,5+0,7 2,80000

1.NP : 2 2,00000

4	776531025RX3	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota tl.3-5 mm včetně penetrace, vč. dodávky materiálů - nadspotřeba	m2	37,77000	181,82	6 867,34	Vlastní	SOD
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----

3.35 : 2,82 2,82000

3.36 : 0,85 0,85000

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	08	ZL č. 17 - Sešívání a dilatování podlahových potěrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.37 : 1,2		1,20000				
		3.25 : 10,95		10,95000				
		3.22 : 2*1,85		3,70000				
		3.03 : 1,46		1,46000				
		3.04 : 1,13		1,13000				
		3.05 : 1,44		1,44000				
		3.06 : 1,13		1,13000				
		3.08 : 2,94		2,94000				
		3.10 : 3,01		3,01000				
		3.11 : 7,14		7,14000				
5	62230R001	Dilatace nerez 3 mm výplň šedá RAL 7046 - Schluter EKSB45G	m	61,60000	1 350,00	83 160,00	Vlastní	Vlastní
		cena dle odkazu +15% doprava +15% marže						
		https://www.ceratec.com/en/SCHDEKS0005JN						
		TSSGRE0						
		1.NP : 26*1,1		28,60000				
		2.NP : 20*1,1		22,00000				
		3.NP : 10*1,1		11,00000				
6	63166X001	Spony ocelové 6×70 mm	m	207,62500	52,85	10 972,98	Vlastní	Vlastní
		cena dle odkazu +6% doprava +10% marže (spotřeba cca 6ks/mb)						
		https://www.dek.cz/produkty/detail/236010498						
		1-spona-ocelova-vlnkova-120-						
		6?gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65ajl_Y						
		gw4XQjkzoz2saL1MqCNbPLPKAGvuZBq8idN						
		cba10mcZ0aOQPMaAik0EALw_wcB						
		1.NP : 31*0,9		27,90000				
		2.NP : 22*0,9+2*1+2*1,2+2,4		26,60000				

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	08	ZL č. 17 - Sešívání a dilatování podlahových potěrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.NP - západní část : 5,5		5,50000				
		3.02 : 2,7+1,9+4,55+4,05+4,55+2+2+5,1+5,3+5,1+3		40,25000				
		3.03+3.04 : 2+0,8		2,80000				
		3.05+3.06 : 2+2*0,8		3,60000				
		3.07 : 2*0,9		1,80000				
		3.09 : 2*0,9		1,80000				
		3.10 : 2*1		2,00000				
		3.11 : 2*0,9		1,80000				
		3.12 : 3,075+2*1		5,07500				
		3.13 : 2*3,075+3,85+2*1		12,00000				
		3.14 : 2,8+3,35		6,15000				
		3.15 : 2+2*1		4,00000				
		3.16 : 6+6+1,2		13,20000				
		3.17 : 5,9+3,8+2*1,2		12,10000				
		3.18 : 6,2+5+3,3+1+0,6+2*1		18,10000				
		3.19 : 2,675+2*1,2+1		6,07500				
		3.20 : 2,675+2*1		4,67500				
		3.21 : 1,2+0,5		1,70000				
		3.22 : 2*1,2+3,1+4		9,50000				
		3.23 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	091	ZL č. 18.1 - Nerealizované práce ve 4.NP - SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Technologie				-28 612,49		
1	5	Optická vana 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - pro optický propoj k podružným RACK rozvaděčům p.č. 2 a por přímý propoj budov "R" a "J"	ks	1,00000	2 008,86	2 008,86	Vlastní	SOD
2	6	Optické spojky SC/PC	ks	12,00000	18,41	220,92	Vlastní	SOD
3	7	Optický PatchCord SC/PC 3m	ks	12,00000	90,32	1 083,84	Vlastní	SOD
4	9 R01	Vyvazovací panel 1U, plastový, velikost oka min. 7cm	ks	1,00000	239,09	239,09	RTS 22/ II	SOD
5	13	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - pro datové rozvody	ks	-59,00000	633,00	-37 347,00	Vlastní	SOD
6	17	Box pro ochranu optického kabelu, kabel bude zakončen volně s rezervou	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Vlastní
		Dle ceny dodavatele - viz příloha č. 2						
7	18	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordináční práce	hod	10,00000	318,18	3 181,80	Vlastní	SOD
Díl: 4		Rozvody				-161 884,04		
8	19	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH, třída reakce na oheň Dca	m	-5 353,00000	22,80	-122 048,40	Vlastní	SOD
9	21	Optický kabel SM 9/125, 12 vláken LSOH, třída reakce na oheň Dca	m	40,00000	28,59	1 143,60	Vlastní	SOD
10	29	Trubka PVC VRM20 -pro instalaci na povrch	m	120,00000	41,15	4 938,00	Vlastní	SOD
11	34	Paraptní kanál 170x70, kompletní	m	-100,00000	550,91	-55 091,00	Vlastní	SOD
12	37	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras	ks	18,00000	156,12	2 810,16	Vlastní	SOD
13	48	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce	hod	20,00000	318,18	6 363,60	Vlastní	SOD
Díl: 5		Revize, koordinace, zkoušky				5 672,64		

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	091	ZL č. 18.1 - Nerealizované práce ve 4.NP - SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	50	Svařování optických vláken v optických vanách (pro jedno vlákno)	ks	12,00000	236,36	2 836,32	Vlastní	SOD
15	52	Kontrola optického vedení (pro jedno vlákno)	ks	12,00000	236,36	2 836,32	Vlastní	SOD
Díl: 9		Rozvody				6 295,03		
16	25	Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky	m	50,00000	43,63	2 181,50	Vlastní	SOD
17	26	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	150,00000	11,14	1 671,00	Vlastní	SOD
18	26	Požární kotva pro uchycení příchytky	ks	150,00000	8,91	1 336,50	Vlastní	SOD
19	27	Krabice požární s keramickou svorkovnicí pro 10 párů - svorkování požárních kabelů	ks	1,00000	1 106,03	1 106,03	Vlastní	SOD

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	092	ZL č. 18.2 - Nerealizované práce ve 4.NP - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.		Větrání zázemí 1 - 4.NP				-7 486,12		
1	1.21	Vvyústka komfortní přívodní, dvouřadá Al, 280x140 s regulací R1	ks	-1,00000	516,93	-516,93	Vlastní	SOD
2	1.22	Vvyústka komfortní odvodní, jednořadá Al, 200x75 s regulací R1	ks	-4,00000	336,71	-1 346,84	Vlastní	SOD
3	1.23	Vvyústka na kruhové potrubí přívodní, dvouřadá Al, 525x85 s regulací R1	ks	-2,00000	488,68	-977,36	Vlastní	SOD
4	1.24	Vvyústka na kruhové potrubí odvodní, jednořadá Al, 325x75 s regulací R1	ks	-2,00000	289,82	-579,64	Vlastní	SOD
5	1.25	Vvyústka na kruhové potrubí odvodní, jednořadá Al, 225x75 s regulací R1	ks	-1,00000	254,79	-254,79	Vlastní	SOD
6	1.27	Talířový ventil kovový přívodní f 160 vč zděže	ks	-1,00000	115,81	-115,81	Vlastní	SOD
7	1.44	SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273	bm	-10,00000	259,31	-2 593,10	Vlastní	SOD
8	1.46	SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273	bm	-5,00000	220,33	-1 101,65	Vlastní	SOD

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	093	ZL č. 18.3 - Nerealizované práce ve 4.NP - ÚT, ZTI, CHL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-18 449,98		
1	721100913RV1	Dopojení stávajícího přípojovacího potrubí, včetně dodávek a montáží	kus	-12,00000	1 318,18	-15 818,16	Vlastní	SOD
		1*30 : -12		-12,00000				
2	721 24-0201VD	Sestava sprchové podlahové vpusti DN50, min. 0,8l/s, vodorovný odtok, keramická dlažba, dodávka a montáž	soub	-1,00000	2 631,82	-2 631,82	Vlastní	SOD
		1*1VPS50-STAV : -1		-1,00000				
Díl: 725		Zařizovací předměty				-25 916,36		
3	725010306VD	Sprchová vanička čtvrtkruhová š.900, litý mramor, sprchová zástěna bezpečnostní sklo, dodávka a montáž včetně zednických výpomocí	kus	-2,00000	12 958,18	-25 916,36	Vlastní	SOD
		1*2SV-STAV : -2		-2,00000				
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-45 447,44		
4	Pol__0004	Měděné potrubí SANHA-Press (série 6000 a 8000) 18	m	-134,00000	330,07	-44 229,38	Vlastní	Vlastní
		dle ZL č. 2						
5	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	-134,00000	9,09	-1 218,06	RTS 22/ II	SOD
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				-25 538,90		
6	734001001	Přípojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou DN 15 rohové/přímé	kus	-21,00000	295,45	-6 204,45	Vlastní	SOD
7	734001002	Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením DN 15, provedení rohové, připojení hlavice M30x1,5	kus	-1,00000	954,55	-954,55	Vlastní	SOD
8	734001005	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	kus	-22,00000	720,91	-15 860,02	Vlastní	SOD

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	093	ZL č. 18.3 - Nerealizované práce ve 4.NP - ÚT, ZTI, CHL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	-22,00000	78,18	-1 719,96	RTS 22/ II	SOD
10	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	-22,00000	36,36	-799,92	RTS 22/ II	SOD
Díl: 735		Otopná tělesa				-74 657,36		
11	735002002	Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením, jedna deska, výšky 900 mm, délky 500 mm - CL.VK 10-9050	kus	-2,00000	2 645,45	-5 290,90	Vlastní	SOD
12	735002004	Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm, délky 600 mm - CL.VK 20-5060	kus	-1,00000	2 097,27	-2 097,27	Vlastní	SOD
13	735002005	Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm, délky 700 mm - CL.VK 20-5070	kus	-6,00000	2 218,18	-13 309,08	Vlastní	SOD
14	735002006	Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm, délky 800 mm - CL.VK 20-5080	kus	-1,00000	2 339,09	-2 339,09	Vlastní	SOD
15	735002007	Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm, délky 900 mm - CL.VK 20-5090	kus	-2,00000	2 461,82	-4 923,64	Vlastní	SOD
16	735002008	Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm, délky 1000 mm - CL.VK 20-5100	kus	-2,00000	2 582,73	-5 165,46	Vlastní	SOD
17	735002010	Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm, délky 1200 mm - CL.VK 20-5120	kus	-1,00000	2 826,36	-2 826,36	Vlastní	SOD
18	735002011	Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm, délky 1400 mm - CL.VK 20-5140	kus	-2,00000	3 064,55	-6 129,10	Vlastní	SOD
19	735002012	Deskové otopné těleso hygienické provedení se spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm, délky 1600 mm - CL.VK 20-5160	kus	-2,00000	3 306,36	-6 612,72	Vlastní	SOD

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	093	ZL č. 18.3 - Nerealizované práce ve 4.NP - ÚT, ZTI, CHL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	735002018	Deskové otopné těleso hygiencké provedení se spodním připojením, tři desky, výšky 900 mm, délky 600 mm - CL.VK 30-9060	kus	-2,00000	4 088,18	-8 176,36	Vlastní	SOD
21	735004001	Trubkové koupelnové těleso se spodním středovým připojením výšky 1220 mm, šířky 600 mm - OT 1220.600	kus	-1,00000	2 087,27	-2 087,27	Vlastní	SOD
22	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	-22,00000	113,64	-2 500,08	RTS 22/ II	SOD
23	735156910	Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých	kus	-2,00000	136,36	-272,72	RTS 22/ II	SOD
24	735156920	Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých	kus	-17,00000	250,91	-4 265,47	RTS 22/ II	SOD
25	735156930	Tlakové zkoušky otopných těles třířadých	kus	-2,00000	378,18	-756,36	RTS 22/ II	SOD
26	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	-2,00000	298,18	-596,36	RTS 22/ II	SOD
27	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	-12,00000	325,45	-3 905,40	RTS 22/ II	SOD
28	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	-3,00000	350,91	-1 052,73	RTS 22/ II	SOD
29	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	-2,00000	400,00	-800,00	RTS 22/ II	SOD
30	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm	kus	-2,00000	390,91	-781,82	RTS 22/ II	SOD
31	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa do 1340 mm	kus	-1,00000	249,09	-249,09	Vlastní	SOD
32	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	-22,00000	23,64	-520,08	RTS 22/ II	SOD
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				6 783,20		
33	Pol__0033	Měděné potrubí SANHA-Press (série 6000 a 8000) 18	m	20,00000	330,07	6 601,40	Vlastní	Vlastní
		dle ZL č. 2						
34	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	20,00000	9,09	181,80	RTS 22/ II	SOD
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				4 523,60		

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	093	ZL č. 18.3 - Nerealizované práce ve 4.NP - ÚT, ZTI, CHL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	734001001	Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou DN 15 rohové/přímé	kus	4,00000	295,45	1 181,80	Vlastní	SOD
36	734001005	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	kus	4,00000	720,91	2 883,64	Vlastní	SOD
37	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	4,00000	78,18	312,72	RTS 22/ II	SOD
38	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	4,00000	36,36	145,44	RTS 22/ II	SOD
Díl: 735		Otopná tělesa				30 371,70		
39	735002004	Deskové otopné těleso RADIK provedení se spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm, délky 1400 mm - RADIK VK 22-60-1400	kus	4,00000	4 944,00	19 776,00	Vlastní	Vlastní
		např. viz : https://www.obchod-vtp.cz/korado-radik-ventil-kompakt-22-600-1400?utm_campaign=od%28nad%29_1000Kc&utm_content=TOPENI%2C+OHREV+A+CHL+AZENI+%3E+OTOPNA+TELESA+-+KORADO&utm_medium=cpc&utm_source=h+eureka.cz&utm_term=KORADO+Radiator+RADIK+VK+-+Ventil+Kompakt+22-600%2F1						
40	735156920	Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých	kus	4,00000	250,91	1 003,64	RTS 22/ II	SOD
41	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	4,00000	400,00	1 600,00	RTS 22/ II	SOD
42	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	23,64	94,56	RTS 22/ II	SOD
43	Pol__0043	Odvzdušňovací ventil DN 15 (Odvzdušnění stoupacích potrubí č. 1,2,3,4,10,11,12,13,14)	kus	18,00000	147,02	2 646,36	Vlastní	Vlastní
		např. viz :						

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	093	ZL č. 18.3 - Nerealizované práce ve 4.NP - ÚT, ZTI, CHL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://www.aaaradiatory.cz/odvzdusnovaci-ventil-automaticky-dn-15-1-2-hrnek-p3144/?gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65ah60S41EkIAGWELiQG_gjSfT65Ugg4qDVKIPm-paxwpX8MyBx_ycbUaAgfqEALw_wcB						
44	734001001	Kulový kohout DN 15	kus	18,00000	149,59	2 692,62	Vlastní	SOD
45	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	18,00000	71,07	1 279,26	RTS 22/ II	SOD
46	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	18,00000	71,07	1 279,26	RTS 22/ II	SOD

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	094	ZL č. 18.4 - Nerealizované práce ve 4.NP - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 953,00		
1	310271625R00	Zazdívká otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm	m3	0,28000	6 975,00	1 953,00	RTS 22/ II	SOD
		1,25*0,9*0,25						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				629,64		
2	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	1,44000	216,00	311,04	RTS 22/ II	SOD
		(2,25*0,25)*2+(1,25*0,25)						
3	612474550R00	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá sádrová, ručně	m2	1,08000	295,00	318,60	RTS 22/ II	SOD
		1,25*0,9						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51,94		
4	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,19600	265,00	51,94	RTS 22/ II	SOD
Díl: 767-1		Konstrukce zámečnické - Zajištění východí fasády ve 4. NP				19 070,77		
5	13432435R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 120x120x8 mm 11375	t	0,04560	39 380,00	1 795,73	RTS 22/ II	RTS 22/ I
6	13611220R	Plech hladký jakost S235 6x1000x2000 mm	t	0,00530	44 530,00	236,01	RTS 22/ II	RTS 22/ I
7	380931114R00	Vložení trnu průměru 12 mm do betonu na dvousložkové lepidlo, bez dodávky trnu	kus	14,00000	73,50	1 029,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
8	31179107R	Tyč závitová M12, DIN 975	m	2,80000	64,30	180,04	RTS 22/ II	RTS 22/ I
9	309001330000R	Šroub ocelový 02 1301.0 M16x300 mm	kus	11,00000	38,30	421,30	RTS 22/ II	RTS 22/ I
10	13485315R	Tyč průřezu UPE 200 hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,07650	40 190,00	3 074,54	RTS 22/ II	RTS 22/ I
11	13611224R	Plech hladký jakost S235 8x1000x2000 mm	t	0,01120	45 040,00	504,45	RTS 22/ II	RTS 22/ I
12	380931115R00	Vložení trnu průměru 16 mm do betonu na dvousložkové lepidlo, bez dodávky trnu	kus	2,00000	81,00	162,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
13	31179109R	Tyč závitová M16, DIN 975	m	0,40000	134,00	53,60	RTS 22/ II	RTS 22/ I
14	309001100000R	Šroub ocelový 02 1103 M16x50 mm	kus	2,00000	7,80	15,60	RTS 22/ II	RTS 22/ I
15	783120014RA0	Nátěr OK lehkých "C" syntetický	m2	4,45000	219,50	976,78	RTS 22/ II	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	094	ZL č. 18.4 - Nerealizované práce ve 4.NP - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	158,30000	38,10	6 031,23	RTS 22/ II	RTS 22/ I
17	614471711R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm	m2	0,30000	256,50	76,95	RTS 22/ II	RTS 22/ I
18	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	14,40000	86,60	1 247,04	RTS 22/ II	RTS 22/ I
19	946941106R00	Montáž pojezdových Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	sada	1,00000	623,00	623,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
20	946941196R00	Nájemné pojezdových Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	den	2,00000	278,00	556,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
21	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného lešení	kompl	1,00000	1 644,00	1 644,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
22	946941806R00	Demontáž pojezdových Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	sada	1,00000	443,50	443,50	RTS 22/ II	RTS 22/ I

Podepření stropu u stoupačky 1. PP - 2. NP

Díl: 767-2		Konstrukce zámečnické - Podepření stropu u stoupačky 1. PP - 2. NP				25 675,68		
23	14587265R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 100 x 5 mm	t	0,13500	53 020,00	7 157,70	RTS 22/ II	RTS 22/ I
24	13615010R	Plech hladký jakost S235 10x2000x6000	t	0,01600	49 730,00	795,68	RTS 22/ II	RTS 22/ I
25	380931114R00	Vložení trnu průměru 12 mm do betonu na dvousložkové lepidlo, bez dodávky trnu	kus	12,00000	73,50	882,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
26	31179106R	Tyč závitová M10, DIN 975	m	2,40000	32,70	78,48	RTS 22/ II	RTS 22/ I
27	783120014RA0	Nátěr OK lehkých "C" syntetický	m2	3,80000	219,50	834,10	RTS 22/ II	RTS 22/ I
28	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	166,10000	38,10	6 328,41	RTS 22/ II	RTS 22/ I
29	614471711R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm	m2	0,10000	256,50	25,65	RTS 22/ II	RTS 22/ I
30	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	15,10000	86,60	1 307,66	RTS 22/ II	RTS 22/ I
31	946941106R00	Montáž pojezdových Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	sada	1,00000	623,00	623,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
32	946941196R00	Nájemné pojezdových Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	den	2,00000	278,00	556,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
33	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného lešení	kompl	1,00000	1 644,00	1 644,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
34	946941806R00	Demontáž pojezdových Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	sada	1,00000	443,00	443,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I

Obecně

35	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
Díl: 767-1		Konstrukce zámečnické - Zajištění východí fasády ve 4. NP				491,47		

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	094	ZL č. 18.4 - Nerealizované práce ve 4.NP - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,32440	1 515,00	491,47	RTS 22/ II	RTS 22/ I

D.1.1 - B01 Stavebně konstrukční část a PBŘ - bourací práce

Díl: 96		Bourání konstrukcí					983,74	
37	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,69000	400,00	676,00	RTS 22/ II	SOD

1,25*1,35

38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,29600	150,00	44,40	RTS 22/ II	SOD
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,77000	17,00	30,09	RTS 22/ II	SOD
40	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 4.NP	t	0,29600	170,00	50,32	RTS 22/ II	SOD
41	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,29600	105,00	31,08	RTS 22/ II	SOD
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,29600	150,00	44,40	RTS 22/ II	SOD
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,66400	7,00	18,65	RTS 22/ II	SOD
44	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,29600	300,00	88,80	RTS 22/ II	SOD

Díl: 34		Stěny a příčky						-21 868,65
45	347051224R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm	m2	-32,59550	670,91	-21 868,65	RTS 22/ II	SOD

4-13 : (0,2+0,5+0,2)*3,35 :

4-12 : (0,2+0,5+0,2)*3,35 :

4-15 : (0,2+0,2)*3,35 :

4-10 : (0,2+0,2)*3,35 :

4-16 : (0,2+0,35+0,075)*3,35 :

4-17 : (0,5+0,35+0,075)*3,35 :

4-08 : (0,5+0,35+0,075)*3,35 :

4-19 : (0,2+0,35+0,075)*3,35 :

4-21 : (0,2+0,35+0,075)*3,35 :

4-06 : (0,25+0,2+0,2)*3,35*2 :

4-22 : (0,35+0,275)*3,35 :

4-24 : (0,2+0,35+0,075)*3,35 :

4-26 : (0,3+0,555)*3,35 :

Položkový rozpočet

S:	1498	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P
O:	04	Objekt P - Dodatek č.4
R:	094	ZL č. 18.4 - Nerealizované práce ve 4.NP - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-32,5955		-32,60000				

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání						-17 661,80
46	9X001	D+M rozebrání a zpětné zapravení přízdívky pro kanalizace, vč. pomocných prací, doplňků dle PD	soubor	-0,50000	1 990,00	-995,00	Vlastní	SOD

4-23 : 1 :

-0,5

-0,50000

47	9X003b	D+M doplnění soklových lišt a PVC (dle stávajících), vč. pom. prací, doplňků dle PD (D.1.01.1-105-4NP)	m	-40,00000	416,67	-16 666,80	Vlastní	SOD
----	--------	--	---	-----------	--------	------------	---------	-----

Díl: 786	Zastiňující technika	-31 567,20
-----------------	-----------------------------	-------------------

48	78600S2	D+M S2 sestava 4 vnitřních žaluzií z hliník.lamel, manuální, 2x1090x1475mm, 2x1090x300 mm, vč. PÚ (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-509)	soubor	-6,00000	3 946,08	-23 676,48	Vlastní	SOD
49	78600S3	D+M S3 sestava 2 vnitřních žaluzií z hliník.lamel, manuální, 1050x1475 mm, 1050x300 mm, vč. PÚ (dle PD, specifikace viz D.1.01.1-509)	soubor	-4,00000	1 972,68	-7 890,72	Vlastní	SOD

1498 - FNUSA - změnové listy - Dodatek č. 4

Č. Z.L.	Popis obsahu změnového listu	Cenový dopad (Kč)
10	Náhrada poškozených zděných příček	58 920 Kč
11	Elektroinstalace na schodišti, zednické zapravení, malba, nový nátěr zábradlí	338 255 Kč
12	Doplnění a úprava ukončovacích lišt k obkladům včetně doplnění obkladů	97 026 Kč
13	Doplnění překladů pro posuvné dveře	7 187 Kč
14	Navýšení množství osekávaných omítek	43 646 Kč
15	Snížení podhledu ve 2.NP včetně zrušení nadsvětlíku	31 198 Kč
16	Odstranění heraklitu a ŽB kcí na obvodových průvlacích	65 583 Kč
17	Sešívání a dilatování podlahových potěrů	328 163 Kč
18	Nerealizování prací ve 4.NP - SLP	-178 529 Kč
	Nerealizování prací ve 4.NP - VZT	-7 486 Kč
	Nerealizování prací ve 4.NP - ÚT, ZTI, CHL	-148 332 Kč
	Nerealizování prací ve 4.NP - ASŘ	-22 241 Kč
		613 389 Kč

Změnový list č. 10

Projekt: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P**

Název: **Náhrada poškozených zděných příček**

Změna požadována kým: **Objednatelem**

Podklady: **foto, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Náhrada poškozené zděné příčky mezi místnostmi 3-38 a 3-39 a mezi 3-22 a 3-25 za příčku z SDK.

Zdůvodnění změny:

- Stávající zděné příčky byly poškozeny stávajícími instalacemi ZTI (kanalizace vodovod) do více než 2/3 tloušťek příček. Z důvodu tohoto poškození již nebyly příčky stabilní a hrozil pád.
- Objednatel požaduje po podpisu smlouvy změnovým listem č. 10 nahrazení stávajících zděných příček mezi místnostmi 3-38 a 3-39 a místnostmi 3-22 a 3-25 za sádkartonové příčky s minerální izolací z důvodu poškození příček stávajícími rozvody ZTI
- Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):
- Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla v souvislosti se ZL č. 10 o částku 58 919,51 Kč bez DPH.
- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.
- Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 10 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části stavebních prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel.
- Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 10 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Technický popis změny:

- Poškozené zděné příčky tl. 150 mm budou vybourány a nahrazena SDK příčkou tl. 150 mm s vloženou minerální izolací tl. 8 cm

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	58 919,51 Kč
Změnový list č. 10 celkem	58 919,51 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 30 dní od předložení

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Zhotovitel)

Ověřil:  Podpis: _____ Datum: _____
(TDI)

Odsouhlasil:  Podpis: _____ Datum: _____
(GP)

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Objednatel)

[illegible]

Změnový list č. 11

Projekt: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P**

Název: **Elektroinstalace na schodišti, nové omítky**

Změna požadována kým: **Objednatelem**

Podklady: **PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Doplnění kabeláže, světel, včetně veškerého příslušenství a stavebního zapravení na schodišti v 1.PP -5.NP, nové omítky stěn, nový nátěr zábradlí

Zdůvodnění změny:

- Při provádění prací bylo zjištěno, že stávající elektroinstalace na schodišti již nevyhovuje platným normám a je potřeba její úprava. Po oškrábání maleb na stěnách schodiště bylo zjištěno, že pod malbou byl proveden olejový nátěr, který vykazuje malou přídržnost k podkladu
- Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):
- Objednatel požaduje po podpisu smlouvy změnovým listem č.11 úpravy elektroinstalace na schodišti, včetně zednického zapravení, nové omítky na stěnách a nového nátěru schodišťového zábradlí a madla.
- Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla v souvislosti se ZL č. 11 o částku 338 254,62 Kč bez DPH.
- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.
- Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 11 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části stavebních prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel.
- Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 11 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Technický popis změny:

- Doplnění kabeláže, světel, včetně veškerého příslušenství a stavebního zapravení na schodišti v 1.PP -5.NP, nové omítky stěn

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	338.254,62 Kč
Změnový list č. 11 celkem	338.254,62 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 30 dní od předložení

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Zhotovitel)

Ověřil:  Podpis: _____ Datum: _____
(TDI)

Odsouhlasil:  Podpis: _____ Datum: _____
(GP)

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Objednatel)

Změnový list č. 12

Projekt: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P**

Název: **Doplnění a úprava ukončovacích lišt k obkladům včetně doplnění obkladů**

Změna požadována kým: **objednatel**

Podklady: **PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Upřesnění technického provedení ukončovacích a přechodových lišt týkající se obkladačských prací. Zvýšení standardu – doplnění obkladu do místnosti úpravny vody.

Zdůvodnění změny:

- Přechod mezi PVC a obkladem bude z důvodu vodotěsnosti detailu vyřešen instalací systémové přechodové lišty. Navržené ukončovací lišty zajistí ochranu rohů obložených stěn. Obklad v místnosti úpravny vody slouží k vodotěsné úpravě stěn – navržená technologie úpravny vody generuje kondenzát
- Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):
- Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla v souvislosti se ZL č. 12 o částku 97 006,74 Kč bez DPH.
- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.
- Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 12 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části stavebních prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel.
- Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 12 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Technický popis změny:

- Dodávka a montáž přechodových, ukončovacích lišt a obkladu.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 50 118,20 Kč
Vícepráce	147 124,94 Kč
Změnový list č. 12 celkem	97 006,74 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 30 dní od předložení

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Zhotovitel)

Ověřil:  Podpis: _____ Datum: _____
(TDI)

Odsouhlasil:  Podpis: _____ Datum: _____
(GP)

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Objednatel)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.H.
1-01	Vstupní hala	23,33	Keramická dlažba	A1	Malba, keramický soklík v=80 mm	Kazetový-typ 1+SDK	SH=3050
1-02	Chodba, čekárna	33,57	PVC	B1	Malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 1+SDK	SH=3000
1-03	Filtr	6,24	PVC	B1	Malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 1+SDK	SH=3000
1-04	Čistící místnost	8,44	PVC	C1	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=3000
1-05	Sprcha pers.	2,72	PVC	D1	Keramický obklad po podhled, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový impregnovaný	SH=2600
1-06	Úklid	5,60	PVC	C1	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
1-07	Sklad	8,34	PVC	C1	Malba, PVC SOKL v=100 mm	Sádrokartonový	SH=3000
1-08	Sklad	9,21	PVC	C1	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=3000
1-09	Staniční sestra	9,89	PVC	C1	Keramický obklad za umyvadlem v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ3	SH=3000
1-10	Čapová kuchyňka	9,21	PVC	C1	Keramický obklad za linkou v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 2+SDK	SH=3000
1-11	Izolační box 1L	12,10	PVC elektrostaticky vodivé	E1	Keramický obklad za linkou v= 2020 mm, omyvatelný nátěr po podhled, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 2+SDK	SH=3000
1-12	Dialyzační sál 8L	105,64	PVC elektrostaticky vodivé	E1	Omyvatelný nátěr po podhled, omyvatelná fototapeta (rozsah viz BŘ), PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ2+SDK	SH=3000
1-13	Připravna, pracovní sestra	19,83	PVC elektrostaticky vodivé	E1	Omyvatelný nátěr po podhled, keramický obklad za linkou v=2020mm, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 2+SDK	SH=3000
1-14	Předsín, rozvaděče	5,39	PVC	C1	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=3000
1-15	Pracovní technika	11,53	PVC	C5	Keramický obklad za umyvadlem v=2020, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=3000
1-16	DMZ	14,10	PVC	C1	Keramický obklad za linkou v=2020 mm, malba, tapeta po podhled (rozsah viz BŘ), PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=3000
1-17	Předsín WC Ž	2,10	PVC	B1	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
1-18	WC pers. Ž	1,42	PVC	B1	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
1-19	Předsín WC	1,87	PVC	B1	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
1-20	WC pers. M	1,49	PVC	B1	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
1-21	Pracovní lékárna	13,28	PVC	C1	Keramický obklad za umyvadlem v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=3000
1-22	Sálna pac. Ž	13,40	PVC	C1	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=3000
1-23	WC pac. Ž	4,36	PVC	B1	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
1-24	WC pac. M	4,25	PVC	B1	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
1-25	Sálna pac. M	12,62	PVC	C1	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=3000
1-26	Předsín WC	1,98	PVC	C2	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
1-27	WC pac.	1,33	PVC	C2	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
1-28	Sestra, odběry	11,64	PVC	B2	Keramický obklad za linkou v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=3050
1-29	Výšleťovna	20,03	PVC	B2	Keramický obklad za linkou v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=3050
1-30	Sklad dialyzačních potřeb a koncentrátů	45,07	Keramická dlažba	C2	Malba, keramický soklík v=80 mm	Sádrokartonový + obklad stropní desky minerální izolací tl. 100 mm	SH=3050
1-31	Čekárna	10,19	PVC	B2	Malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 1+SDK	SH=3050
1-32	Chodba	9,66	PVC	B2	Malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2600
1-03	Reduk. stanice kyslíku	9,38	Bezprašný nátěr	F1	Malba	Malba	-
1-S	Schodiště	16,88	Stávající teraco	-	Malba	Malba	-
1-V	Výťah	6,78	-	-	-	-	-

2. NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.H.
2-01	Vstupní prostor	9,88	Stávající keramická dlažba	-	Malba	Malba	-
2-02	Chodba, čekárna	33,57	PVC	B3	Malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 1+SDK	SH=2600
2-03	Filtr	6,33	PVC	B3	Malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ1+SDK	SH=2600
2-04	Čistící místnost	8,17	PVC	C3	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600, 2850
2-05	Sprcha pers.	0,00	PVC	D2	Keramický obklad po podhled, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový impregnovaný	SH=2600
2-06	Úklid	5,83	PVC	C3	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2850
2-07	Sklad	8,34	PVC	C3	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2850
2-08	Server	9,21	PVC	C3	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2850
2-09	Staniční sestra	9,89	PVC	C3	Keramický obklad za umyvadlem v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ3	SH=2850
2-10	Čajová kuchyňka	9,14	PVC	C3	Keramický obklad za linkou v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový typ 2+SDK	SH=2850
2-11	Dialyzační sál 9L	118,42	PVC elektrostaticky vodivé	E2	Omyvatelný nátěr po podhled, omyvatelná fotoapeta (rozsah viz BŘ), PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ2+SDK	SH=2850
2-12	Přípravná, pracovní sestra	19,83	PVC elektrostaticky vodivé	E2	Keramický obklad za linkou v=2020 mm, omyvatelný nátěr po podhled, PVC sokl v=2020 mm	Kazetový-typ 2+SDK	SH=2850
2-13	Předstíř, rozvaděče	5,39	PVC	C3	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
2-14	Sklad	11,53	PVC	C3	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2850
2-15	DMZ	14,09	PVC	C3	Keramický obklad za linkou v=2020, malba, tapeta po podhled (rozsah viz BŘ), PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2850
2-16	Předstíř WC Ž	2,10	PVC	B3	Keramický obklad v=2020, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
2-17	WC pers. Ž	1,42	PVC	B3	Keramický obklad v=2020, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2800
2-18	Předstíř WC	1,87	PVC	B3	Keramický obklad v=2020, malba, PVC sokl v=2020 mm	Sádrokartonový	SH=2600
2-19	WC pers. M	1,49	PVC	B3	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
2-20	Pracovní lékárna	13,28	PVC	C3	Keramický obklad za umyvadlem v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2850
2-21	Šatna pac. Ž	13,40	PVC	C3	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2850
2-22	WC pac. Ž	4,36	PVC	C3	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
2-23	WC pac. M	4,25	PVC	C3	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
2-24	Šatna pac. M	13,33	PVC	C3	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2850
2-25	Chodba, čekárna	32,97	-	-	-	-	-
2-26	Odběry	13,48	-	-	-	-	-
2-27	Výšleťovna	8,03	-	-	-	-	-
2-28	Výšleťovna	12,62	-	-	-	-	-
2-29	Chodba	2,60	-	-	-	Sádrokartonový	SH=2600
2-30	Úklid	2,34	-	-	-	Sádrokartonový	SH=2750
2-31	WC	1,95	-	-	-	Sádrokartonový	SH=2600
2-32	WC	1,97	-	-	-	Sádrokartonový	SH=2600
2-33	WC imob	3,18	-	-	-	Sádrokartonový	SH=2600
2-34	Zasedací místnost / učebna	42,03	-	-	-	-	-
2-S	Schodiště	16,88	Stávající teraco	-	Malba	Malba	-
2-V	Výťah	6,78	-	-	-	-	-

3. NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.H.
3-01	Vstupní prostor	9,97	Stávající keramická dlažba	-	Malba, stávající keramický soklík (doplnit v místě nové příčky)	Stávající kazety	SH=2750
3-02	Chodba, čekárna	80,82	PVC	B4	Malba, PVC sokl v=100	Kazetový-typ 1+SDK	SH=2600
3-03	Předsíň WC	1,46	PVC	B4	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
3-04	WC pac. M	1,13	PVC	B4	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
3-05	Předsíň WC	1,44	PVC	B4	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
3-06	WC pac. Ž	1,13	PVC	B4	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
3-07	DMZ	10,60	PVC	C4	Keramický obklad za linkou v=2020, malba, tapeta po podhled (rozsah viz BR), PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2850, 2600
3-08	Hygienická místnost	2,94	PVC protiskluzné	D3	Keramický obklad po podhled, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2850, 2600
3-09	Skled	10,65	PVC	C4	Malba, stávající PVC sokl	Sádrokartonový	SH=2850
3-10	WC imob.	3,01	PVC	B4	Keramický obklad za umyvadlem v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
3-11	Úklid	7,14	PVC	C4	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2850
3-12	EKG	11,78	PVC	B4	Keramický obklad za umyvadlem v=2500 (doplnit), malba, stávající PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2850
3-13	Odběry	11,89	PVC	B4	Keramický obklad za linkou v=2020, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2850
3-14	Skled a mytí přístrojů	10,53	PVC	B4	Keramický obklad v=2020, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2850
3-15	Filtr pacientů	5,73	PVC	B4	Keramický obklad za umyvadlem v=2020, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2850
3-16	Bronchoskopická vyšetřovna	35,68	PVC elektrostaticky vodivé	E3	Keramický obklad za umyvadlem v=2020, omývatelný náter po podhled, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 5	SH=2850
3-17	Stacionář	22,37	PVC elektrostaticky vodivé	E3	Keramický obklad za linkou v=2020, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2850
3-18	Sestava	23,25	PVC	B4	Keramický obklad v=2020, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2850
3-19	Spirometr	10,44	PVC	B4	Keramický obklad za umyvadlem v=2020, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2850
3-20	Diffuze	10,44	PVC elektrostaticky vodivé	E3	Keramický obklad za umyvadlem v=2020, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2850
3-21	Vyšetřovna	18,28	PVC	B4	Keramický obklad za linkou v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2850
3-22	Vyšetřovna	19,39	PVC	B4	Keramický obklad za linkou v=2020, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2850
3-23	Předsíň	3,28	PVC	C4	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
3-24	WC pers.	1,38	PVC	C4	Keramický obklad v=2020 mm, malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
3-25	Skled spínacího prázdná	10,95	PVC	C4	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2850
3-26	Předsíň	8,59	Stávající keramická dlažba	-	Malba, stávající keramický soklík (doplnit v místě nové příčky)	Kazetový-typ 4	SH=2900
3-27	Chodba	13,23	PVC	C4	Malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 4	SH=2600
3-28	Skled	12,56	PVC	C4	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2900
3-29	Satna ženy 34 (11)	23,49	PVC	C4	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2900
3-30	Hygienická místnost	7,07	PVC protiskluzné	D3	Keramický obklad po podhled, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový impregnovaný	SH=290
3-31	WC	1,19	PVC protiskluzné	D3	Keramický obklad po podhled, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový impregnovaný	SH=2600
3-32	Sprcha	0,90	PVC protiskluzné	D3	Keramický obklad po podhled, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový impregnovaný	SH=2600
3-33	Sprcha	0,90	PVC protiskluzné	D3	Keramický obklad po podhled, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový impregnovaný	SH=2600
3-34	Satna mužů 8	8,84	PVC	C4	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2600
3-35	Hygienická místnost	2,82	PVC protiskluzné	D3	Keramický obklad po podhled, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový impregnovaný	SH=2600
3-36	Sprcha	0,85	PVC protiskluzné	D3	Keramický obklad po podhled, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový impregnovaný	SH=2600
3-37	WC	1,20	PVC protiskluzné	D3	Keramický obklad po podhled, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový impregnovaný	SH=2600
3-38	Skled	22,16	PVC	C4	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2900
3-39	Inspekční pokoj	10,95	PVC	C4	Keramický obklad za umyvadlem v=2020, malba, PVC sokl v=100 mm	Kazetový-typ 3	SH=2900
3-40	Ústředna EPS	4,80	PVC	C4	Malba, PVC sokl v=100 mm	Sádrokartonový	SH=2900
3-41	Schodiště	18,95	Stávající teraso	-	Malba	Malba	-
3-42	Výťah	7,15	-	-	-	-	-

Změnový list č. 13

Projekt: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P**

Název: **Doplnění překladů pro posuvné dveře**

Změna požadována kým: **Objednatel**

Podklady: **PD, fotodokumentace**

Popis změny

- Doplnění překladů pro posuvné dveře

Zdůvodnění změny:

- Po osekání stávajících omítek a vybourání původní výplně otvoru bylo zjištěno, že zde chybí nosné překlady, které je nutné doplnit.
- Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):
- Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla v souvislosti se ZL č. 13 o částku 7 186,65 Kč bez DPH.
- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.
- Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 13 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části stavebních prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel.
- Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 13 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Technický popis změny:

- Doplnění překladů pro posuvné dveře

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	7 186,65 Kč
Změnový list č. 13 celkem	7 186,65 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 30 dní od předložení

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Zhotovitel)

Ověřil:  Podpis: _____ Datum: _____
(TDI)

Odsouhlasil:  Podpis: _____ Datum: _____
(GP)

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Objednatel)

Změnový list č. 14

Projekt: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P**

Název: **Navýšení množství osekáných omítek**

Změna požadována kým: **Objednatelem**

Podklady: **PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Osekání omítek v 1.PP v úpravně vody

Zdůvodnění změny:

- Stávající omítky byly při poklepu duté – nevykazovaly již přídržnost k podkladu. Bylo nutné je osekát a provést nové
- Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):
- Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla v souvislosti se ZL č. 14 o částku 43 645,51 Kč bez DPH.
- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.
- Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 14 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části stavebních prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel.
- Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 14 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Technický popis změny:

- Osekání omítek v 1.PP v místnosti úpravny vody včetně očištění zdiva, úklidu včetně odvozu a likvidaci suti

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	43 645,51 Kč
Změnový list č. 14 celkem	43 645,51 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 30 dní od předložení

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Zhotovitel)

Ověřil:  Podpis: _____ Datum: _____
(TDI)

Odsouhlasil:  Podpis: _____ Datum: _____
(GP)

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Objednatel)

Změnový list č. 15

Projekt: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P**

Název: **Snížení podhledu ve 2.NP včetně zrušení nadsvětlíku**

Změna požadována kým: **Zhotovitelem**

Podklady: **PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Demontáž a zpětná montáž podhledu včetně zrušení nadsvětlíků ve 2.NP v západní části

Zdůvodnění změny:

- Nedostatečný prostor v podhledu pro nové instalace včetně nedostatku prostoru pro umístění nástěnných jednotek z důvodu vysokých nadsvětlíků dveří
- Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):
- Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla v souvislosti se ZL č. 15 o částku 31 197,98 Kč bez DPH.
- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.
- Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 15 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části stavebních prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel.
- Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 15 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Technický popis změny:

- Snížení kazetového podhledu, zrušení nadsvětlíku a zadělání otvoru po nadsvětlíku SDK konstrukcí s vyztužením z OSB tl. 22mm včetně vyplnění prostoru minerální vatou

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0 Kč
Vícepráce	31 197,98 Kč
Změnový list č. 15 celkem	31 197,98 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 30 dní od předložení

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Zhotovitel)

Ověřil:  Podpis: _____ Datum: _____
(TDI)

Odsouhlasil:  Podpis: _____ Datum: _____
(GP)

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Objednatel)

Změnový list č. 16

Projekt: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P**

Název: **Odstranění heraklitu a ŽB kcí na obvodových průvlacích**

Změna požadována kým: **Zhotovitelem**

Podklady: **PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Odstranění heraklitu a zbytků ŽB konstrukcí ze stávajících obvodových průvlaků

Zdůvodnění změny:

- Po odstranění stávajícího zateplovacího systému obvodového pláště (dále jen KZS) bylo zjištěno, že jsou na nosných prvcích heraklitové desky a přelitky betonu. Před realizací nového KZS je nutné v místě heraklitových desek podklad doplnit do úrovně podkladu pod KZS a v místě přelitek přelitky odstranit kvůli kolizi s KZS
- Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):
- Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla v souvislosti se ZL č. 16 o částku 65 583,47 Kč bez DPH.
- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.
- Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 16 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části stavebních prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel.
- Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 16 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Technický popis změny:

- Odstranění heraklitu a zbytků ŽB a betonu z nosných prvků včetně dorovnání fasády

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	65 583,47 Kč
Změnový list č. 16 celkem	65 583,47 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 30 dní od předložení

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Zhotovitel)

Ověřil:  Podpis: _____ Datum: _____
(TDI)

Odsouhlasil:  Podpis: _____ Datum: _____
(GP)

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Objednatel)

Změnový list č. 17

Projekt: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P**

Název: **Sešívání a dilatování podlahových potěrů**

Změna požadována kým: **Zhotovitelem**

Podklady: **PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Sešívání a doplnění dilatačních lišt do podlahových potěrů

Zdůvodnění změny:

- Po odstranění původní podlahové krytiny ve 3.NP bylo zjištěno velké množství trhlin a nerovností v podlahovém potěru, které je nutné před pokládkou nové krytiny reprofilovat – provést tzv. sešití těchto trhlin
- V 1.a 2.NP bylo nutné provést sešití podlahových potěrů v místě dveří a provést instalaci dilatačních lišt v místě tzv. smršťovacích spár podlahových potěrů
- Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):
- Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla v souvislosti se ZL č. 17 o částku 328 163,14 Kč bez DPH.
- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.
- Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 17 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části stavebních prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel.
- Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 17 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Technický popis změny:

- Trhliny v potěru budou opraveny epoxidovou pryskyřicí s doplněnými ocelovými sponkami. Větší trhliny budou opraveny rounem UZIN 203, která je zatlačena do stabilní stěrkovací hmoty UZIN. V místech dilatací podlah bude doplněn nerezový dilatační profil

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0 Kč
Vícepráce	328 163,14 Kč
Změnový list č. 17 celkem	328 163,14 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 30 dní od předložení


Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Zhotovitel)

Ověřil:  Podpis: _____ Datum: _____
(TDI)


Odsouhlasil:  Podpis: _____ Datum: _____
(GP)

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Objednatel)

3. NP PODLAHY
PROJEKTER - SEŠITKEM

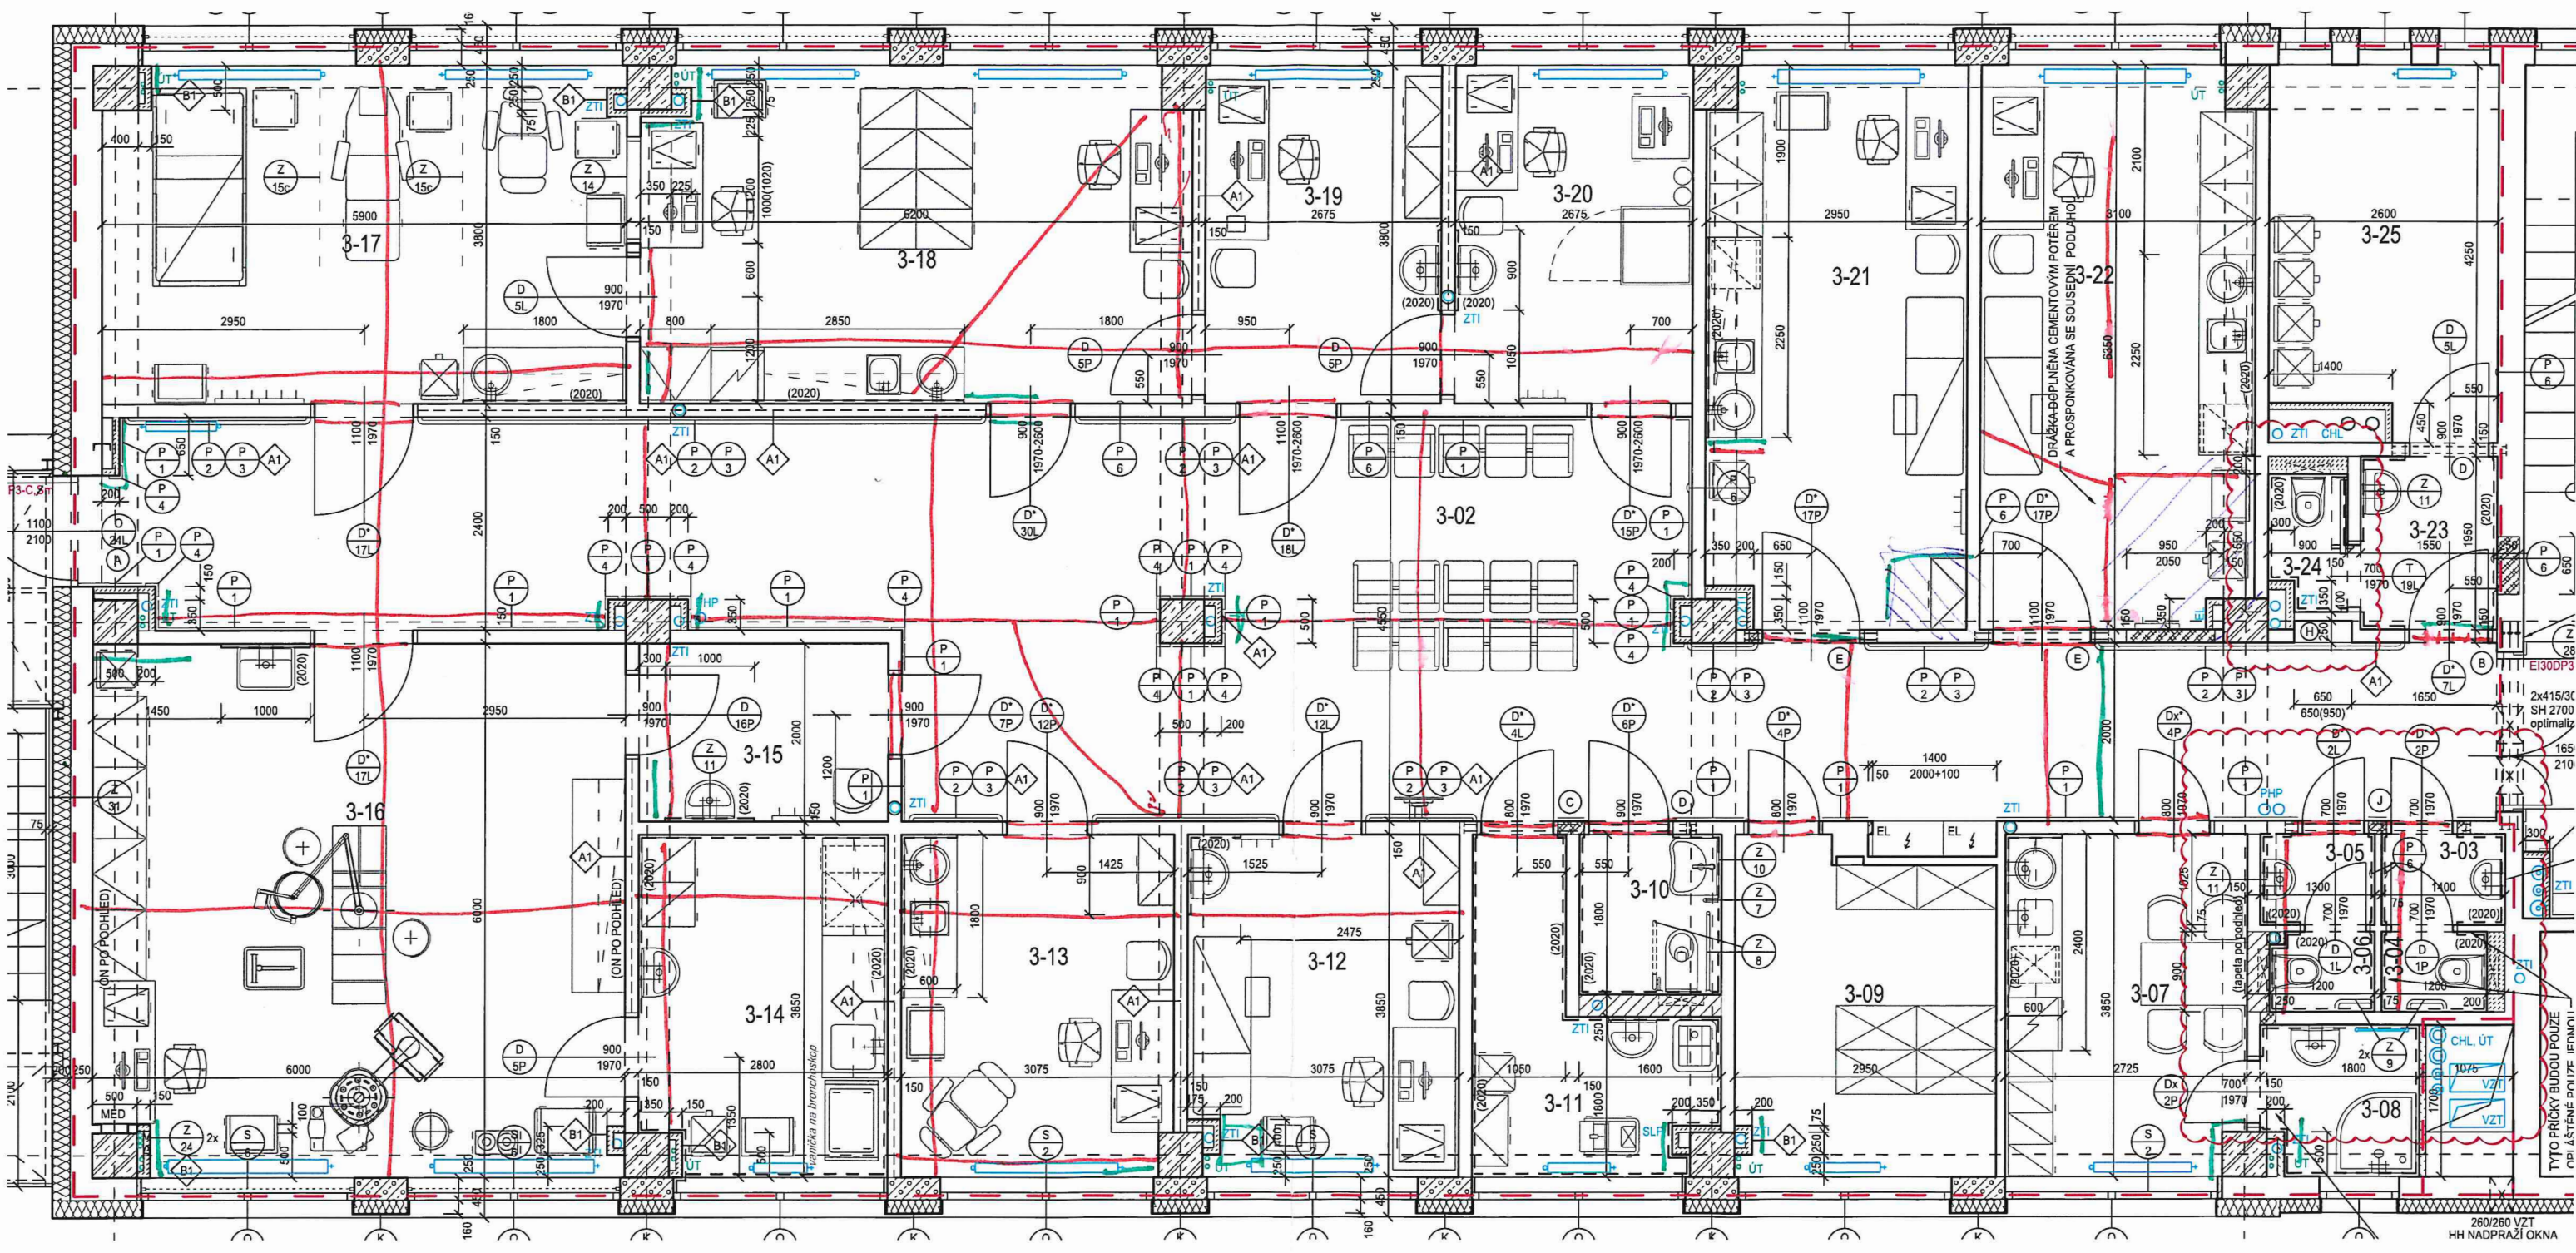


Handwritten signature and date: 12.12.2020

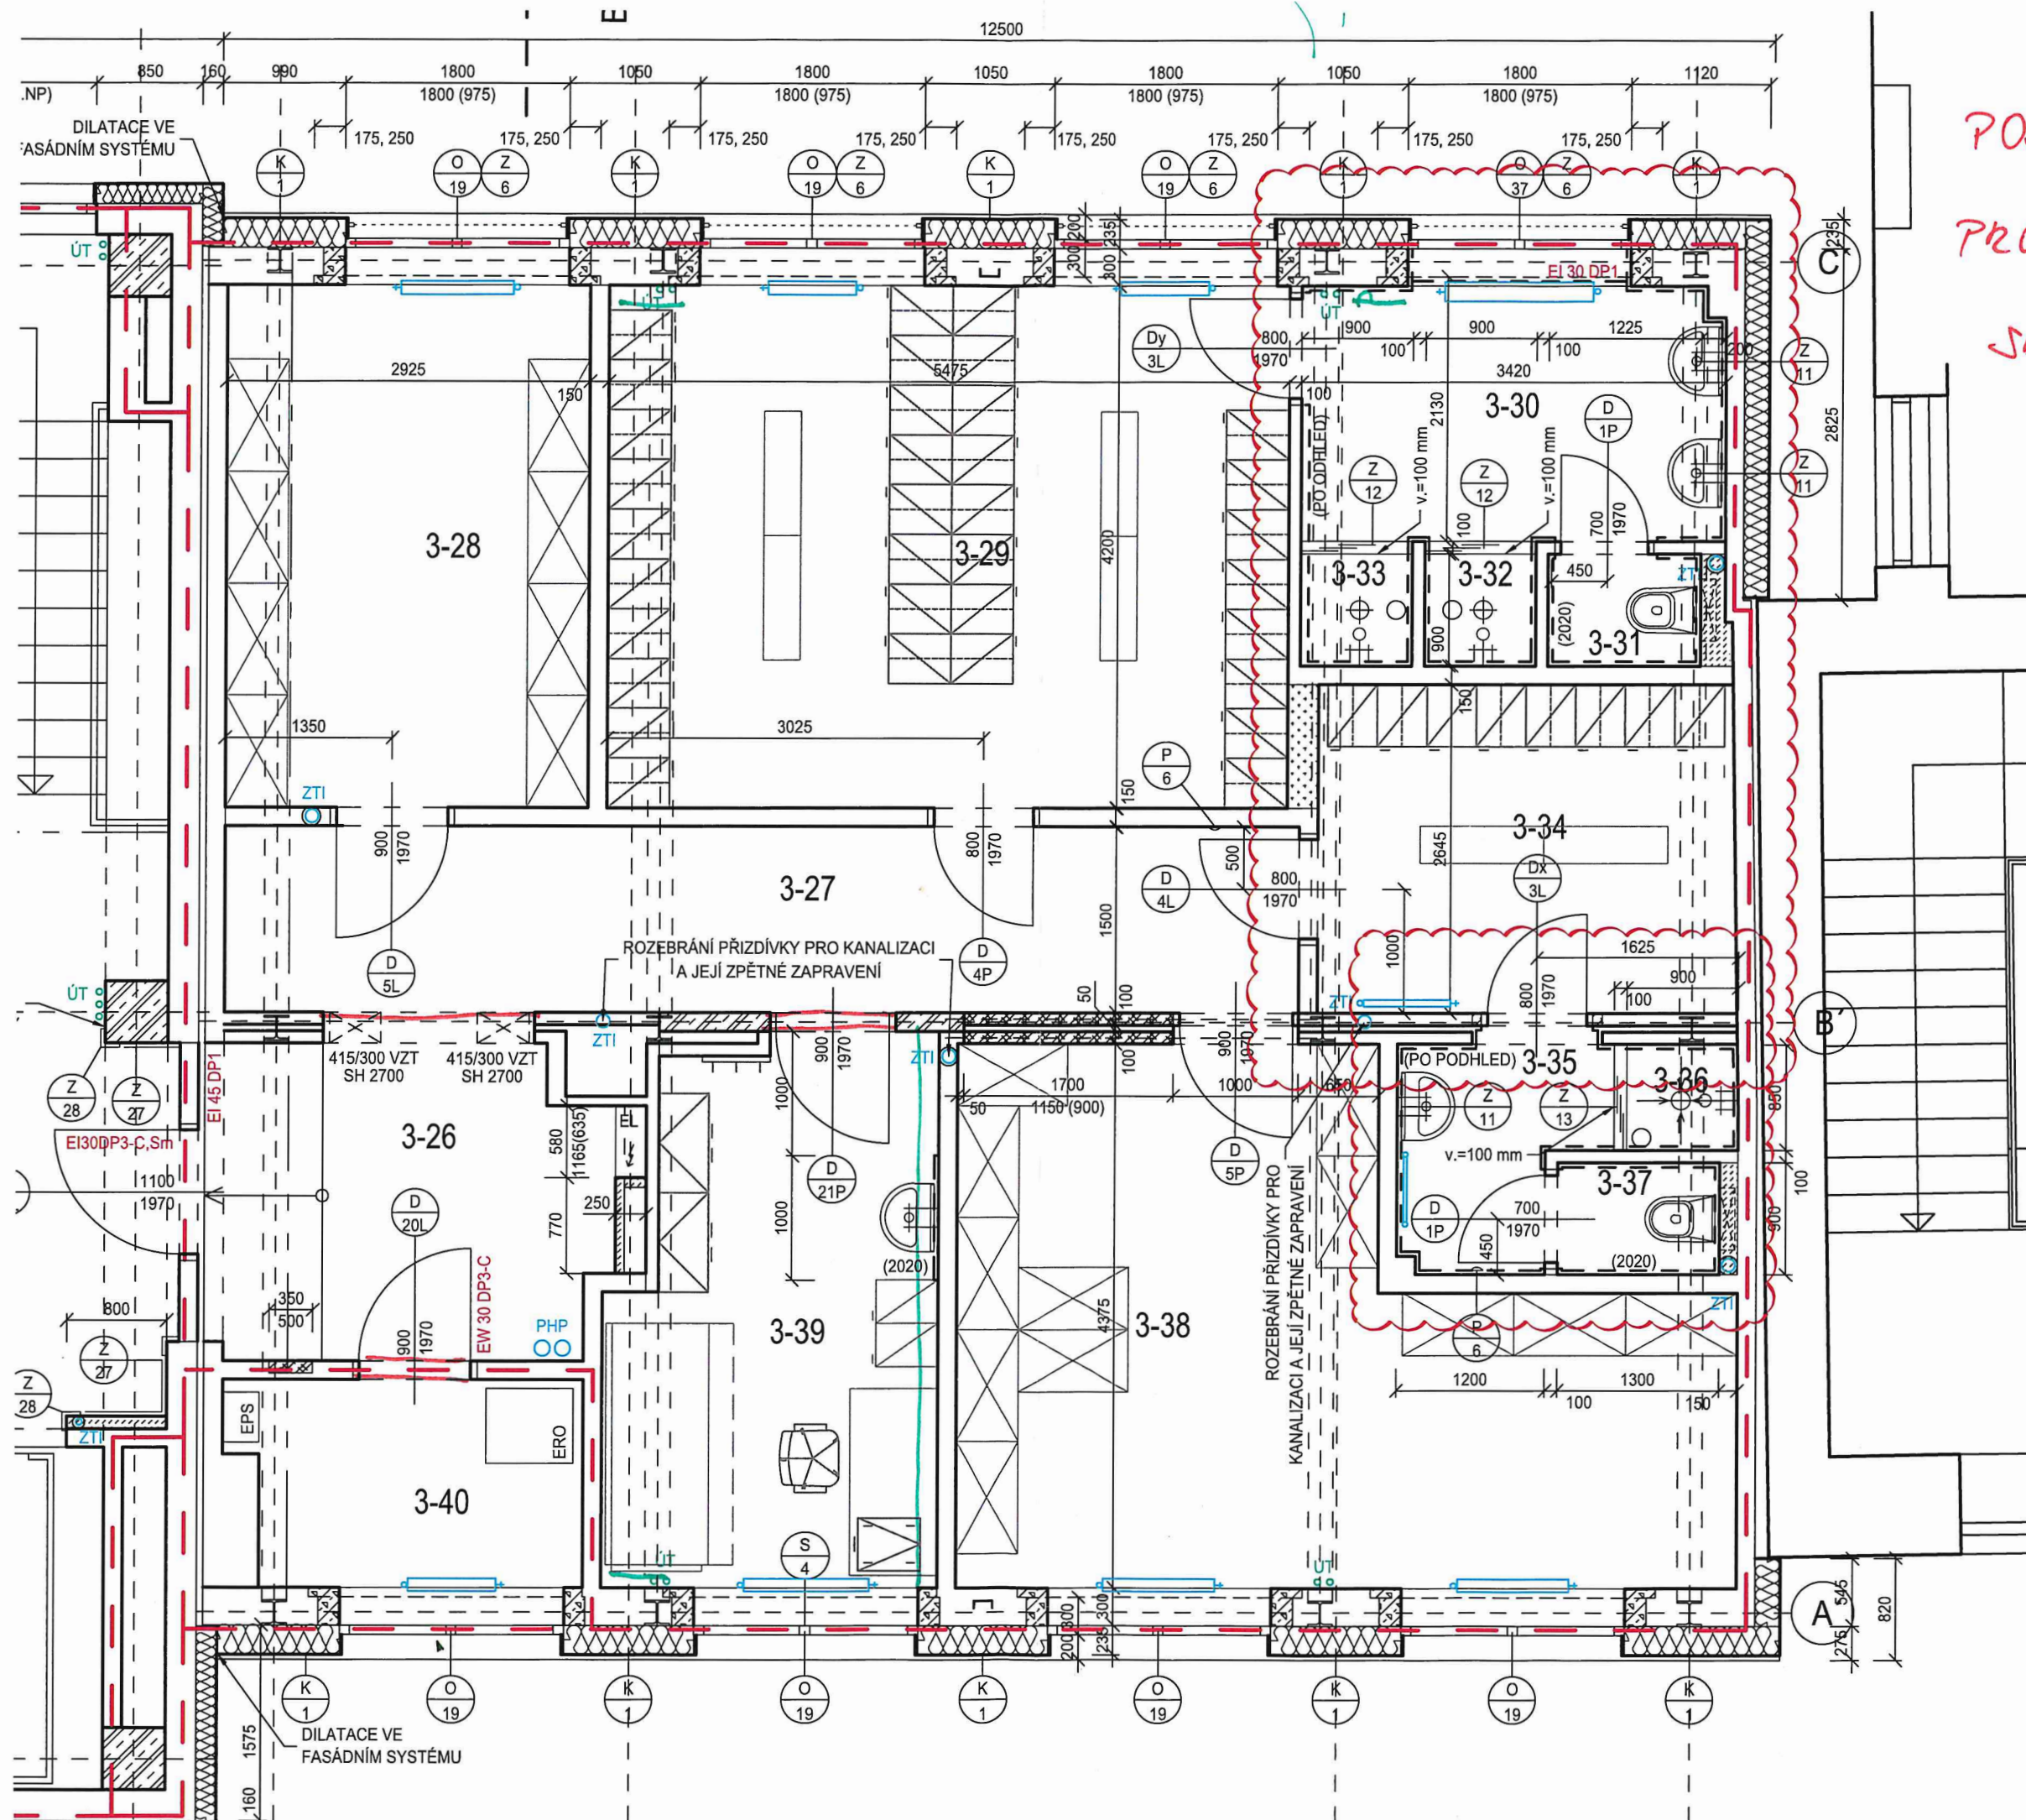

3. NP
PODLAHY
PROINTERIER
JEŠTĚ VĚST

2. NP - PODLAHA
SEŠÍVACÍ PODLAHA
DILATAČNÍ PROFIL

UZÁVĚRA
SKLOTEX TIL
TKAČIČKA

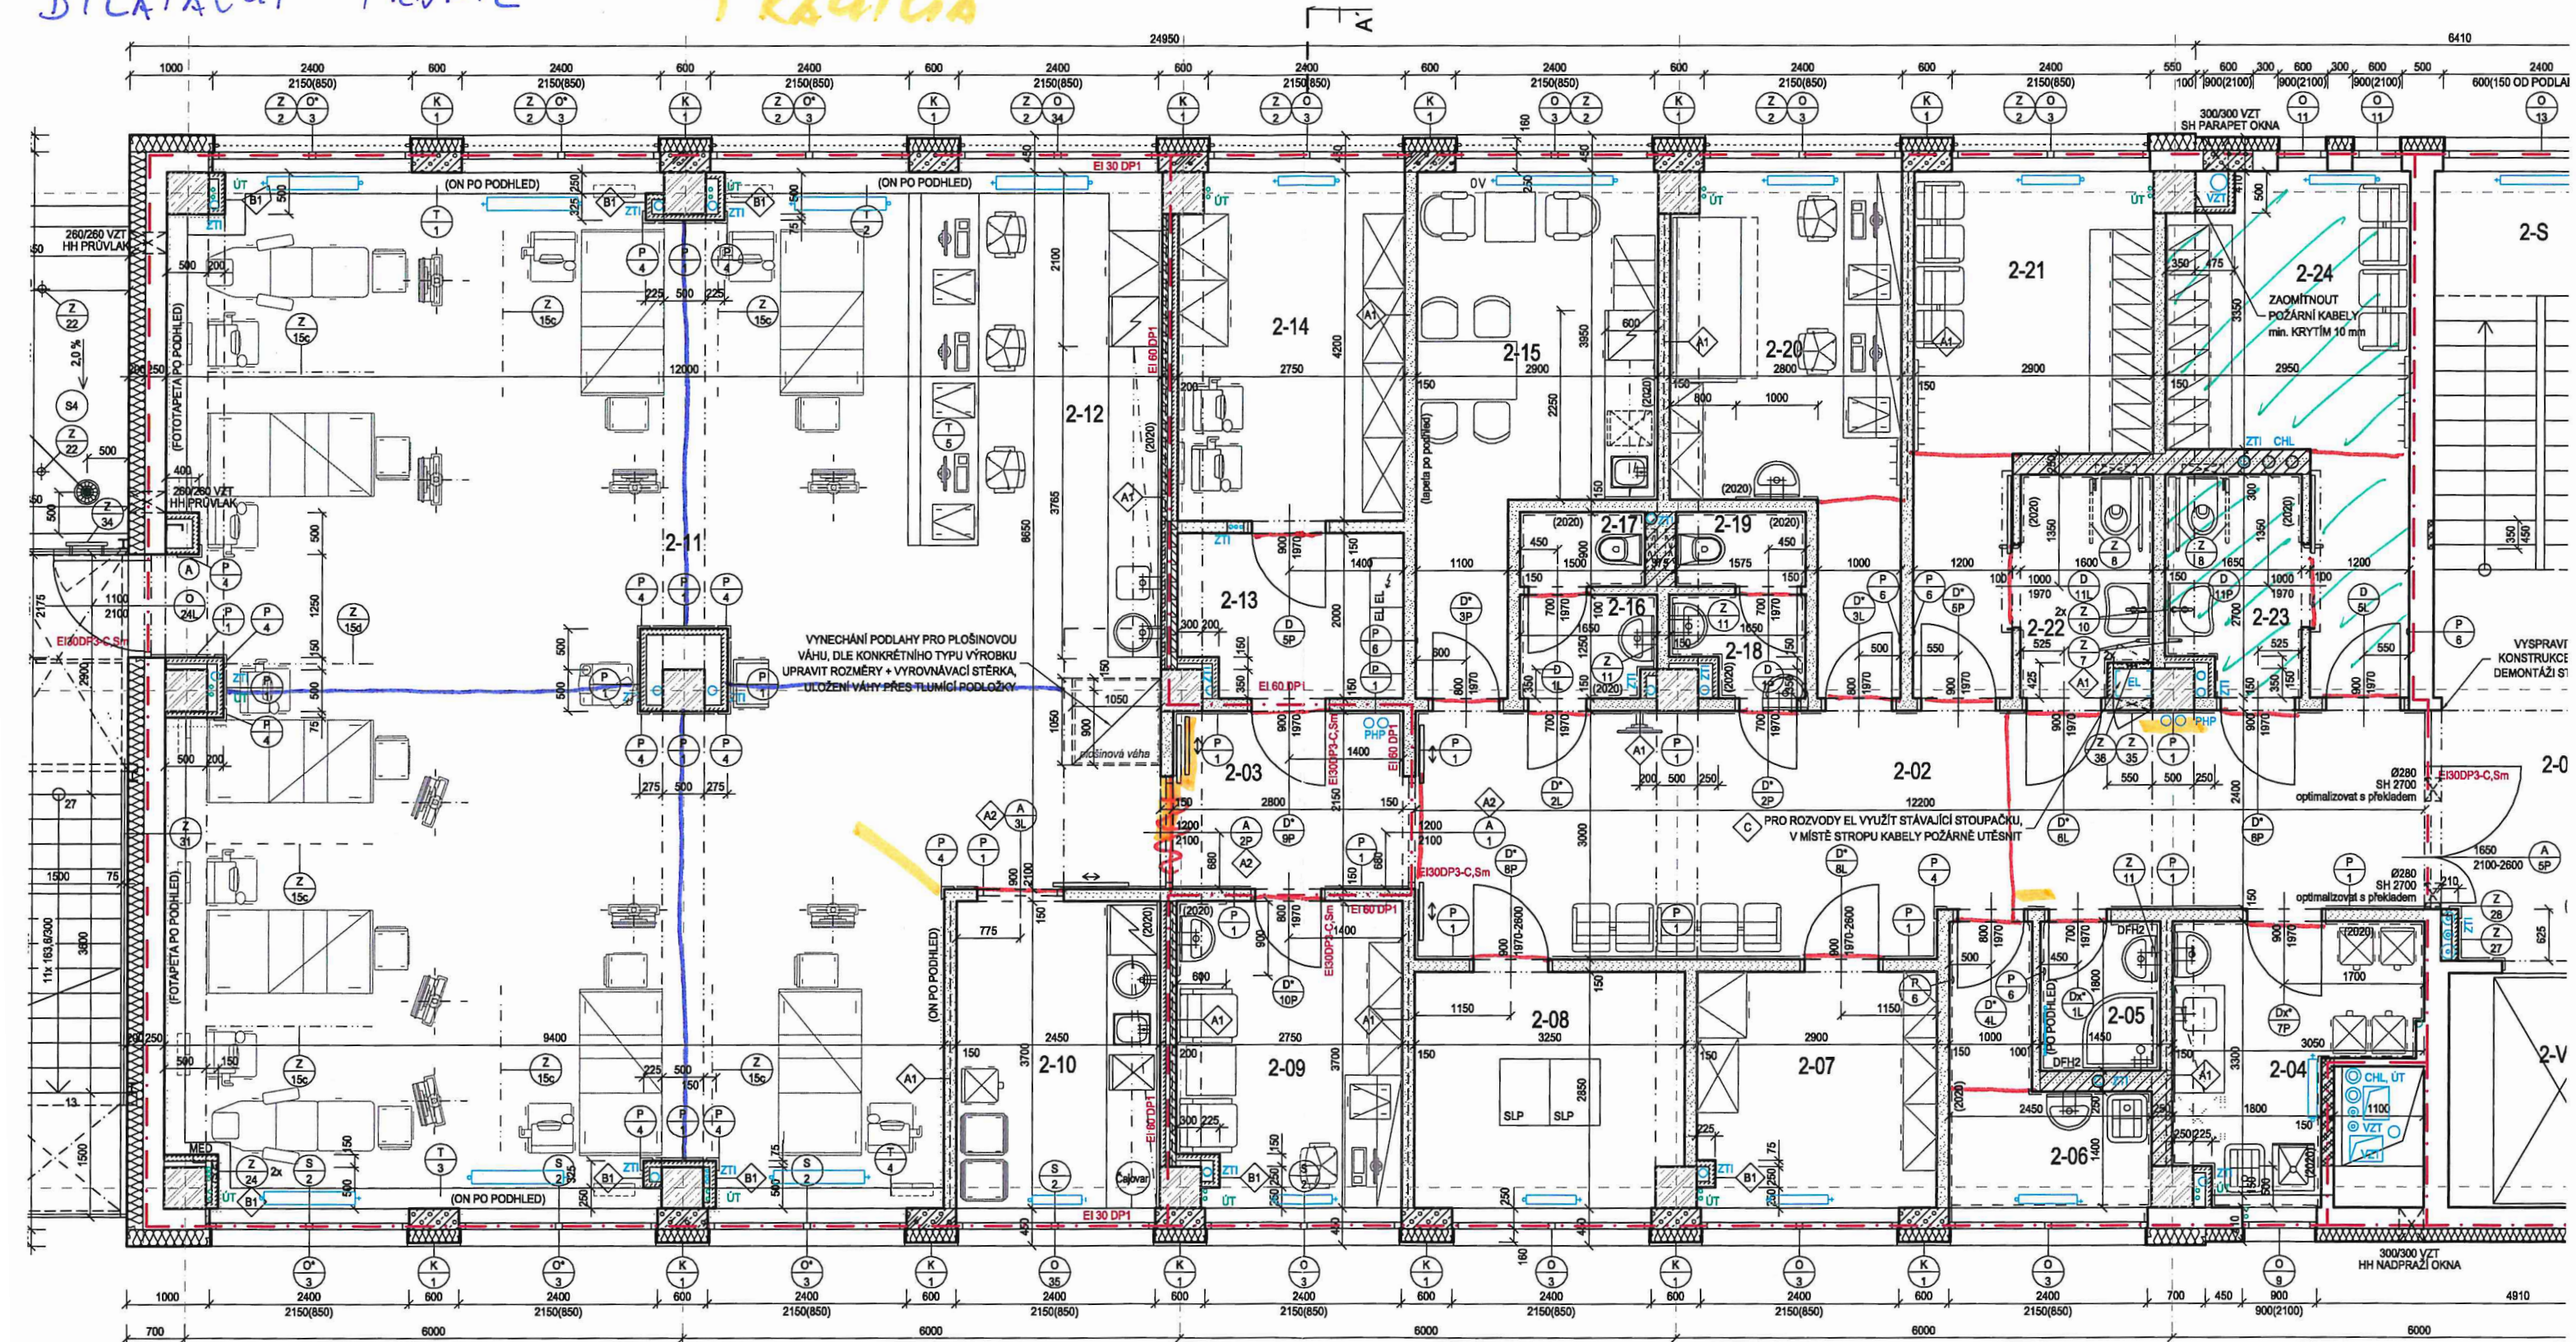

Změnový list č. 18

Projekt: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P**

Název: **Nerealizované práce ve 4.NP**

Změna požadována kým: **Zhotovitelem**

Podklady: **PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Nerealizování prací ve 4.NP - Slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechnika, ústřední topení, zdravotně technické instalace, chlazení, zámečnické konstrukce (bez PO) pro podepření stropu od 1. do 3.NP a stavební práce

Zdůvodnění změny:

- Z důvodu vzniku nové dispozice 4.NP budou odečteny veškeré práce dle SoD
- Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):
- Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla v souvislosti se ZL č. 18 o částku -356 587,93 Kč bez DPH.
- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke snížení kvality díla.
- Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 18 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu částí stavebních prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel.
- Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 18 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Technický popis změny:

- Nerealizování prací ve 4.NP: Slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechnika, ústřední topení, zdravotně technické instalace, chlazení, zámečnické a stavební práce

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-483 080,21 Kč
Vícepráce	126 492,28 Kč
Změnový list č. 18 celkem	-356 587,93 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 30 dní od předložení

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Zhotovitel)

Ověřil:  Podpis: _____ Datum: _____
(TDI)

Odsouhlasil:  Podpis: _____ Datum: _____
(GP)

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Objednatel)
