

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ Č. SML-00036-2021-941**ZE DNE 15.2.2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: I [REDACTED]
[REDACTED]ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AWT Rekultivace a.s.

se sídlem Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČO: 476 76 175 DIČ: CZ47676175

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777

zastoupená: Kamil Holenda, předseda představenstva

Jiří Babiš, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s., Praha 9

číslo účtu: 1000507105/3500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SML-00036-2021-941 ze dne 15.2.2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

Dle odst. 5, čl. III. Cena za dílo smlouvy SML-00036-2021-941 ze dne 15.2.2021 se uzavírá tento dodatek, kterým se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek III. Cena za dílo, odst. 1. a 2., se mění takto:

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **7 567 974,59 Kč** bez DPH, slovy *sedm miliónů pět set šedesát sedm tisíc devět set sedmdesát čtyři korun českých a padesát devět haléřů* bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Konečná cena za dílo stanovena dle níže uvedené tabulky:

SO	Název	původní cena	méněpráce	vícepráce	konečná cena
		Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH
SO 00.0	Vedlejší náklady	191 500,00	-71 825,00	133 320,00	252 995,00
SO 00.1	Náhradní výsadba	47 863,94	0,00	0,00	47 863,94
SO 01.1	Hráz	604 834,96	-295 629,65	129 053,58	438 258,89
SO 01.2	Požerák	533 374,74	-28 681,90	13 492,18	518 185,02
SO 01.3	Bezpečnostní přeliv	877 009,77	0,00	0,00	877 009,77
SO 01.4	Retenční prostor	672 276,91	-42 507,00	52 875,48	682 645,39
SO 01.5	Břehový porost	110 522,12	0,00	0,00	110 522,12
SO 02.1	Hráz	885 028,99	-332 060,00	163 555,72	716 524,71
SO 02.2	Požerák	580 152,43	-67 979,54	34 527,36	546 700,25
SO 02.3	Bezpečnostní přeliv	958 429,40	0,00	0,00	958 429,40
SO 02.4	Retenční prostor	794 128,10	-60 800,35	44 677,27	778 005,02
SO 02.5	Břehový porost	160 455,34	0,00	0,00	160 455,34
SO 03	Tůně	9 372,00	0,00	0,00	9 372,00
SO 04	Obslužní komunikace	748 894,99	0,00	7 177,63	756 072,62
SO 05	Příjezdová lesní komunikace	715 665,20	-2 880,00	2 149,92	714 935,12
CELKEM		7 889 508,89	-902 363,44	580 829,14	7 567 974,59


II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č.1 a č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet méněpráce a vícepráce

V Ostravě , dne 30. 9. 2022V Petřvaldě , dne 19. 9. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Lesy České republiky, s.p.
500 08 Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hrádec Králové
C: 42196307, IČO: 42196307Kamil Holenda
předseda představenstva
AWT Rekultivace a.sJiří Babiš
místopředseda představenstva
AWT Rekultivace a.s

REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Stavba: Rybníky Na Důlském

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH	-321 534,30
---------------------	--------------------

DPH základní	Sazba daně	21,00%	-67 522,20
--------------	------------	--------	------------


Cena s DPH	-389 056,50
-------------------	--------------------

Zadavatel

Dě

Zhotovitel

Dě



REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Stavba: Rybníky Na Dúlském

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE DLE OBJEKTŮ		méněpráce		vícepráce		rozdíl	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-902 363,44	-1 091 859,76	580 829,14	702 803,26	-321 534,30	-389 056,50
SO 00.0	Vedlejší náklady	-71 825,00	-86 908,25	133 320,00	161 317,20	61 495,00	74 408,95
SO 00.1	Náhradní výsadba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.1	Hráz	-295 629,65	-357 711,88	129 053,58	156 154,83	-166 576,07	-201 557,04
SO 01.2	Požerák	-28 681,90	-34 705,10	13 492,18	16 325,54	-15 189,72	-18 379,56
SO 01.3	Bezpečnostní přeliv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.4	Retenční prostor	-42 507,00	-51 433,47	52 875,48	63 979,33	10 368,48	12 545,86
SO 01.5	Břehový porost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.1	Hráz	-332 060,00	-401 792,60	163 555,72	197 902,42	-168 504,28	-203 890,18
SO 02.2	Požerák	-67 979,54	-82 255,24	34 527,36	41 778,11	-33 452,18	-40 477,14
SO 02.3	Bezpečnostní přeliv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.4	Retenční prostor	-60 800,35	-73 568,42	44 677,27	54 059,50	-16 123,08	-19 508,93
SO 02.5	Břehový porost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03	Túně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04	Obslužní komunikace	0,00	0,00	7 177,63	8 684,93	7 177,63	8 684,93
SO 05	Příjezdová lesní komunikace	-2 880,00	-3 484,80	2 149,92	2 601,40	-730,08	-883,40

REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Rybníky Na Dúlském

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.


IČ: 02929368

Cena bez DPH				-902 363,44
---------------------	--	--	--	--------------------


DPH základní	Sazba daně	21,00%		-189 496,32
--------------	------------	--------	--	-------------

Cena s DPH	CZK			-1 091 859,76
-------------------	------------	--	--	----------------------

Zadavatel

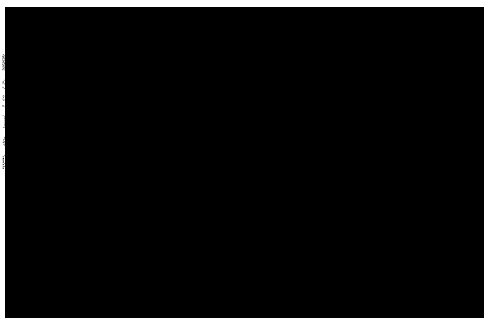

Zhotovitel



Datum a podpis:

Strana 3 z 22

REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Rybníky Na Dúlském
Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s.

Datum: 22.09.2022
Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-902 363,44	-1 091 859,76
SO 00.0	Vedlejší náklady	-71 825,00	-86 908,25
SO 00.1	Náhradní výsadba	0,00	0,00
SO 01.1	Hráz	-295 629,65	-357 711,88
SO 01.2	Požerák	-28 681,90	-34 705,10
SO 01.3	Bezpečnostní přeliv	0,00	0,00
SO 01.4	Retenční prostor	-42 507,00	-51 433,47
SO 01.5	Břehový porost	0,00	0,00
SO 02.1	Hráz	-332 060,00	-401 792,60
SO 02.2	Požerák	-67 979,54	-82 255,24
SO 02.3	Bezpečnostní přeliv	0,00	0,00
SO 02.4	Retenční prostor	-60 800,35	-73 568,42
SO 02.5	Břehový porost	0,00	0,00
SO 03	Túně	0,00	0,00
SO 04	Obslužná komunikace	0,00	0,00
SO 05	Příjezdová lesní komunikace	-2 880,00	-3 484,80

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důstkém

Objekt:

SO 00.0 - Vedlejší náklady - MĚNĚPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH				-71 825,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-71 825,00	21,00%	-15 083,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-86 908,25
-------------------	----------	------------	-------------------

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: **SO 00.0 - Vedlejší náklady - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-71 825,00
D		N00	Nepojmenované práce				-71 825,00
D		N01	Nepojmenovaný díl				-71 825,00
13	K	56_R_03	Provedení požeráků SO01.2 a SO02.2 - dodávka a montáž	kpl.	1,000	-71 825,00	-71 825,00
	PP		Sleva za požeráky SO01.2 a SO02.2 - dodávka a montáž				
	P		25% sleva z pořizovací ceny (splatná okamžikem převzetí díla) z položky SO 01 2 č. 13				
	VV		-0,25 * 161 800 = - 40 475,00 z ceny pořizovací			- 40 475,00	
	P		25% sleva z pořizovací ceny (splatná okamžikem převzetí díla) z položky SO 02 2 č. 13				
	VV		-0,25 * 125 100 = - 31 350,00 z ceny pořizovací			- 31 350,00	
			celkem				-71 825,00

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 01.1 - Hráz - MĚNĚPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH			-295 629,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-295 629,65	21,00%	-62 082,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-357 711,88

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: SO 01.1 - Hráz - MĚNĚPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-295 629,65
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-295 629,65
D		4	Vodorovné konstrukce				-170 970,00
26	K	464541111	Pohoz ze šěrkodrti zmo do 63 mm z terénu	m3	-166,800	516,00	-86 068,80
		PP	Pohoz dna nebo svahu jakékoliv tloušťky ze šěrkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm původní objem dle rozpočtu			-210	
		VV	216 * 0,2 "pohoz na návodním líci hráze - odměřeno z výkresu"			43,200	
		VV	rozdlil			-166,800	
27	K	464541112	Pohoz ze šěrkodrti zmo do 125 mm z terénu	m3	-166,800	509,00	-84 901,20
		PP	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze šěrkodrtí, z terénu, frakce do 125 mm původní objem dle rozpočtu			-210	
		VV	216 * 0,2 "pohoz na návodním líci hráze - odměřeno z výkresu"			43,200	
		VV	Součet			-166,800	
D		998	Přesun hmot				-124 659,65
33	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	-720,576	173,00	-124 659,65

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 01.2 - Požerák - MĚNĚPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH

-28 681,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 681,90	21,00%	-6 023,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-34 705,10

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 01.2 - Požerák - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel:

AWT Rekultivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-28 681,90
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-28 681,90
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-22 009,50
1	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	-4,891	4 500,00	-22 009,50
	PF		Konstrukce z betonu vodních staveb předtád. pásů a plavebních žebrov, spodní stěny vodních nádrží, jader přehrad, odlehčených věží a výškových zařízení, epémých zdí, kóhel, šachet a okolních konstrukcí železobetonových prostoupaných osazovacími výhybkami tř. C 30/37				
	VV		-6,48 obetovací potrubí "dle výpočtu výměr", obetování reťiví polozkou e 12			-6,480	
			+ 1,58 výhledové železo			1,589	
			sondy			-4,891	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-646,40
7	K	624631411	Výplnění spár prefabrikovaných dílců těsnícím provazcem z polyetylénu II do 20 mm	m	-3,540	18,60	-65,84
	PF		Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců výplnění spáry těsnícím provazcem z pánového polyetylénu, šířky do 20 mm				
	VV		-(1,14+1+1+1,4)* "mezi obetonávkou potrubí a požerákem"			-3,540	
8	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	-3,540	164,00	-580,56
	PF		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2				
	VV		-3,54* " v rozsahu výplnění spár těsnícím provazcem"			-3,540	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-168,00
14	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu II 20 mm	m2	-1,500	112,00	-168,00
	PF		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm				
			dle VV 7,344, dle rozpočtu 8,000 = 7,344-8,000			-0,656	
	VV		-(1,4+1)*1,12(2-0,5) "dle výpočtu výměr" - mezi obetonávkou potrubí a požerákem združená spára			-0,844	

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: SO 01.2 - Požerák - MĚNĚPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		767	Konstrukce zámečnické				-5 858,00
18	K	76_R_02	Montáž zábradlí z kompozitu, vč. osazení sloupků a dodávky materiálů	m	-2,900	2 020,00	-5 858,00
PP			Montáž zábradlí z kompozitu, vč. osazení sloupků a dodávky materiálů				
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zahradní kompletní dodávka a práce spojené s osazením zábradlí na požeráku. Je úkol se o zajištění a dodání a instalaci sloupků jejich upevnění pomocí kotvacích patek. došláho a montáž zábradlí, dle popisu v tech. zprávě</i>				
VV			2,9 "dle tech. zprávy"		2,900		
VV			Součet		2,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 01.4 - Retenční prostor - MĚNĚPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH				-42 507,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-42 507,00	21,00%	-8 926,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-51 433,47
-------------------	--------------	-------------------

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Dílském

Objekt:

SO 01.4 - Retenční prostor - MĚNĚPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Data: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-42 507,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-42 507,00
D	1		Zemní práce				-42 507,00
1	K	1_R_001	Kompletní likvidace přebyteků zeminy (předpoklad-trvalá deponie)	m3	-995,480	42,70	-42 507,00
PP			Kompletní likvidace přebyteků zeminy (předpoklad využití-trvalá deponie)				
			<i>Poznámka k položce: Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Předpokládá se umístění přebytečné zeminy na trvalé deponii ve vzdálenosti do 100 m od slavenického por. č. 2059/1, 2059/2 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína. Sečtení povrchy je doprava, pevněná manipulace se zemí, včetně nakládání papru v TZ. Sečtení povrchy je také trvalá deponie celého objemu zeminy a vyčištění 500 m3 zeminy vhodné pro umístění na povrch (ložní vrstva) a vyčištění zeminy nevhodné pro uložení na deponii (zemina s velkým obsahem koksiny, zbytků stavebního materiálu, kovu, dřevní hmoty a cizorodého materiálu). Předpokládá se odvoz 200 m3 zeminy. Důležitou úlohu se zemina určená k odvozu je emitován povrchy. Podílka díla zahrnuje rozložení deponie ve zvláštní povrchy pro povrch slavenického chůvy, přebytek povrchy kolonizace a zahradní plochy cca 1700 m2 s následným odvozem a zneškodnění díly přebytečné deponie. Příprava se i při způsob likvidace přebyteků zeminy dodavatelem stávkou, v souladu s předpokladem stávkou.</i>				
VV			původní objem zeminy dle rozpočtu			-1 620,000	
VV			návoz na deponii dle skutečnosti			624,520	
VV			Součet			-995,480	

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 02.1 - Hráz - MĚNĚPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH				-332 060,00
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-332 060,00	21,00%	-69 732,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-401 792,60
-------------------	--------------	--------------------

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 02.1 - Hráz - MĚNĚPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-332 060,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-332 060,00
D	1		Zemní práce				-7 347,20
5	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	-164,000	44,80	-7 347,20
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3				
VV							
VV			1282-1446 "opravený odkop (chyba výkazu výměr) - původní odkop"			-164,000	
D	4		Vodorovné konstrukce				-188 244,00
22	K	464541111	Pohoz ze štěrku zrna do 63 mm z terénu	m3	-162,000	565,00	-94 770,00
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrku, z terénu, frakce do 63 mm				
			původní objem pohozu dle rozpočtu			-224	
VV			259*0,2 pohoz na návodním lici hráze - odměřeno z výkresu"			51,800	
VV			66*0,15 pohoz na vzdušním lici hráze - odměřeno z výkresu"			10,200	
VV			Součet			-162,000	
23	K	464541112	Pohoz ze štěrku zrna do 125 mm z terénu	m3	-162,000	577,00	-93 474,00
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrku, z terénu, frakce do 125 mm				
			původní objem pohozu dle rozpočtu			-224	
VV			259*0,2 pohoz na návodním lici hráze - odměřeno z výkresu"			51,800	
VV			66*0,15 pohoz na vzdušním lici hráze - odměřeno z výkresu"			10,200	
VV			Součet			62,000	
D	998		Přesun hmot				-136 468,80
30	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	-699,840	195,00	-136 468,80
PP			Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 02.2 - Požerák - MĚNĚPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH				-67 979,54
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-67 979,54	21,00%	-14 275,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-82 255,24
-------------------	----------	------------	-------------------

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském
 Objekt: **SO 02.2 - Požerák - MĚNĚPRÁCE**
 Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava Datum: 22.09.2022
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Hydroidea, s. r. o.
 Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-67 979,54
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-67 979,54
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-42 159,11
1	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	-5,911	5 010,00	-29 614,11
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
	VV		-7,26 obetonování potrubí "dle výpočtu výměr", obetonování feší již položka č.12, kde je prostý beton		-7,260		
			+1,349 výtokové čelo		1,349		
			součet		-5,911		
5	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	-0,325	38 600,00	-12 545,00
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		dle rozpočtu		1,650		
	VV		dle kladětského schéma vtok a výtok (1,152) + základový blok požeráku (0,05*2,340) + výtokové čelo (0,05*1,349)		1,336		
	VV		Rozdíl 1,336-1,650		-0,314		
			odečet výztuže - kolize se základovým blokem požeráku: 2x č.2, 2x č.1, 2x č.16 v délce 0,8 m, 2x č.15 v délce 0,8 m				
			hm 0,00062t/m * (2*2,4+2*4,1+2*0,8) + hm 0,00121t/m * 2*0,8		-0,011		
			součet		-0,325		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-7 114,37
7	K	624631411	Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnícím provazcem z polyetylénu tl do 20 mm	m	-3,540	18,80	-66,55
	PP		Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnícím provazcem z pánového polyetylénu, šířky do 20 mm				
	VV		-(1,14+1+1,4) "mezi obetonávkou potrubí a požerákem"		-3,540		
8	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	-3,540	183,00	-647,82
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2				
	VV		-3,54 " v rozsahu vyplnění spár těsnícím provazcem"		-3,540		
D		8	Trubní vedení				-23 220,00
11	M	592_R_01	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	-4,000	4 395,90	-17 583,60
	PP		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním: 60 x 250 x 10 cm				

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: **SO 02.2 - Požerák - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	822442111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	-9,240	610,00	-5 636,40
			Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 600				
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-104,66
14	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	-0,844	124,00	-104,66
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm				
	VV		-((1,4+1)*1,12/2-0,5) "dle výpočtu výměr" - mezi obetonávkou potrubí a požerákem zrušena spára		-0,844		
	D	998	Přesun hmot				-1 781,40
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-7,271	245,00	-1 781,40
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků epod. dopravní vzdálenost do 500 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 02.4 - Retenční prostor - MĚNĚPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH				-60 800,35
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	-60 800,35	21,00%	-12 768,07
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-73 568,42
-------------------	--------------	-------------------



SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském
 Objekt: **SO 02.4 - Retenční prostor - MĚNĚPRÁCE**
 Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava Datum: 22.09.2022
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Hydroidea, s. r. o.
 Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-60 800,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-60 800,35
D	1		Zemní práce				-60 800,35
1	K	1_R_001	Kompletní likvidace přebytků zeminy (předpoklad-trvalá deponie)	m3	-881,020	47,40	-41 760,35
	PP		Likvidace přebytků zeminy				
			<i>Popisná část práce</i>				
			<i>Likvidace přebytků zeminy v souladu se zřizovací a odpočítací 185/2001 Sb. v platném znění. Předpokládá se současná přebytečná zemina na trvalé deponii ve vzdálenosti do 100 m od slaveného poz. č. 2059/1, 2059/2 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína. Součástí práce je doprava, pobytová manipulace se zemínou, včetně nakládání dle popisu v TZ. Součástí práce je také likvidace celého objemu zeminy o výšce 400 m3 zeminy vhodné pro umístění na povrchu (ladění vrstvy) a vyčištění zeminy vhodné pro uložení na deponii (zemina z velkých obsahem kamenné, zbytků stavebního materiálu, kůlny, dřevní hmoty a čístečného materiálu). Předpokládá se odvoz 300 m3 zeminy. Další množství se v rámci určení k odvozu je součástí jiné práce. Počítačová část zahrnuje rekonstrukci deponie ve zkušební navážky pro výhled sloučení techniky, přebytek navážky kulturní zeminou a zehavěnou plochy cca 1000 m2 s následným obhospodářím a rekonstrukcí do doby předání dle výkresů. Příprava se týká způsobů likvidace přebytků zeminy dle vodních stávajících, v souladu s platnou legislativou</i>				
			<i>Původní objem zeminy dle rozpočtu</i>			-2 357,000	
			<i>návoz na deponii dle skutečnosti</i>			1 475,990	
			<i>Součet</i>			-881,020	
6	K	122101403	Vykopávky v zemině na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	-700,000	27,20	-19 040,00
	PP		Vykopávky v zemině na suchu s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3				
			<i>2518 "dle výkazu výměr"</i>			2 518,000	
			<i>opravená hodnota výkazu výměr projektantem</i>			1 618,000	
			<i>Součet</i>			-700,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 05 - Příjezdová lesní komunikace - MĚNĚPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Gena bez DPH				-2 880,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 880,00	21,00%	-604,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-3 484,80
-------------------	--------------	------------------

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: **SO 05 - Přejezdová lesní komunikace - MÉNĚPRÁCE**

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Uchazeč: AWT Rekultivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 880,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 880,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 880,00
23	K	91_R_01	Dodávka a montáž svislé dopravní značky	kus	1,000	-2 880,00	-2 880,00

FP

Dodávka a montáž svislé dopravní značky

P

Poznámka k položce

Pozvánka k položce: Zahrnuje dodávku a templatní usazení dopravní značky "Zákaz vjezdu" s dodávkou cejchů "Mimo vozidla Lesu ČR". Značka bude na ocelovém sloupu s korozivzdornou ochranou, uchycena na betonovém základu.


REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rybníky Na Důlském
Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.
Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Datum: 22.09.2022
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
IČ: 02929368

Cena bez DPH			580 829,14
DPH základní	Sazba daně	21,00%	121 974,12
Cena s DPH CZK			702 803,26


Zadavatel



{02}
Křídlové Datum a podpis:
Ostřava

Zhotovitel

Datum a podpis:



REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rybníky Na Důlském

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		580 829,14	702 803,26
SO 00.0	Vedlejší náklady	133 320,00	161 317,20
SO 00.1	Náhradní výsadba	0,00	0,00
SO 01.1	Hráz	129 053,58	156 154,83
SO 01.2	Požerák	13 492,18	16 325,54
SO 01.3	Bezpečnostní přeliv	0,00	0,00
SO 01.4	Retenční prostor	52 875,48	63 979,33
SO 01.5	Břehový porost	0,00	0,00
SO 02.1	Hráz	163 555,72	197 902,42
SO 02.2	Požerák	34 527,36	41 778,11
SO 02.3	Bezpečnostní přeliv	0,00	0,00
SO 02.4	Retenční prostor	44 677,27	54 059,50
SO 02.5	Břehový porost	0,00	0,00
SO 03	Túně	0,00	0,00
SO 04	Obslužní komunikace	7 177,63	8 684,93
SO 05	Příjezdová lesní komunikace	2 149,92	2 601,40

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důstkém

Objekt:

SO 00.0 - Vedlejší náklady - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH

133 320,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 320,00	21,00%	27 997,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 317,20

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: SO 00.0 - Vedlejší náklady - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							133 320,00
D	N00		Nepojmenované práce				133 320,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				133 320,00
12	K	56_R_02	Provizorní zpevnění příjezdové komunikace po dobu výstavby	m2	1 320,000	101,00	133 320,00
PP			položka převzata z SO 05 položka č. 25 - 56_R02 Provizorní zpevnění příjezdové komunikace po dobu výstavby				
P			provizorní zpevnění obševněná kompozitová, hrubá, velená				
VV			provizorního zpevnění v místě obsluhy kalamitního dř. * k = 210 * 1			1 120,000	
			provizorní zpevnění na březích pro příjezd lesníka pro těžbu dř. * k = 33 * 1			120,000	
			provizorní zpevnění v letnici pro letouny - pojezdová ul. * k = 20 * 1			80,000	
			celkem			1 320,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 01.1 - Hráz - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH				129 053,58
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 053,58	21,00%	27 101,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	156 154,83
-------------------	--------------	-------------------

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Dílském

Objekt: SO 01.1 - Hráz - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšna, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							129 053,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				129 053,58
D	1		Zemní práce				129 053,58
5	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	935,000	39,50	36 932,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3				
	VV		935 "odkopávky na mezideponii"		935,000		
6	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	11,520	145,00	1 670,40
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3				
	VV		0,6*0,6*32 "rýha pro založení paty rovnání pod opevnění"		11,520		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	935,000	39,10	36 558,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	VV		1652-717 "dovoz zeminy pro násypy z SO 01.4. (Retenční prostor)"		935,000		
10	K	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	935,000	41,20	38 522,00
	PP		Uložení netříděných sypanin z horniny tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu				
	VV		15,7143 * 14 = 220 (pl' dl) "levé zavázání hráze na návodní lici		220,000		
			50 * 0,6 = 30 = pl.'hl "levé zavázání hráze na vzdušném lici		30,000		
			114 * 0,5 = 57 = (pl.' hl) "levé zavázání hráze na horním plátu (koruně)		57,000		
			40 * 0,9 = 36 (pl.' hl) "pravé zavázání hráze v patě návodního lici		36,000		
			34,46 * 1 = 34,46 (pl.' hl) "pravé zavázání hráze na návodním lici		34,460		
			8 * 0,625 = 5 (počet.) objem "dosyp jam po pařezech na pravém zavázání hráze		5,000		
			5,45*3,6*2 = 39,24 "dosyp v místě požeráku		39,240		
			(1,8+18,6+10,6)*0,6 = 24,6 (plocha potrubí+vtok+výtok)'hl "založení požeráku		24,600		
			20*(8+4,5)*0,7 = 189 dl "(návod+švzdus)" hl."založení bezpečnostního přeřvu návodní vzdušný lic		189,000		
			9*0,6*37 = 199,800 š * hl. dl."založení hráze návodní lic		199,800		
			4,5*0,6*37 = 99,900 š * hl. dl."založení hráze vzdušný lic		99,900		
			celkem		935,000		

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: **SO 01.1 - Hráz - VÍCEPRÁCE**

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	182201101	Svahování násypů	m2	465,763	33,00	15 370,18
	FP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině				
	VV		584,260 "svahování návodního líce (odměřeno z výkresu)"		584,260		
			283 "svahování návodního líce (přívodní hodnota)"		-283,000		
	VV		376,503 "svahování vzdušného líce (odměřeno z výkresu)"		376,503		
			212 "svahování vzdušného líce (přívodní hodnota)"		-212,000		
	VV		Součet		465,763		

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 01.2 - Požerák - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH				13 492,18
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	13 492,18	21,00%	2 833,36	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		16 325,54

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: **SO 01.2 - Požerák - VÍCEPRÁCE**

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 492,18
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 492,18
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				7 999,10
2	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	5,200	956,00	4 971,20
FP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
VV			bednění výtokového čela		5,200		
3	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	5,200	282,00	1 466,40
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
5	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,045	34 700,00	1 561,50
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
VV			dle rozpočtu		1,471		
VV			dle kladětského schéma výztuže (1.331) + základový blok požeráku (0,05*2,340) + výtokové čelo (0,05*1,589)		1,527		
VV			Rozdíl: 1,527-1,471		0,056		
VV			odečet výztuže - kolce se základovým blokem požeráku 2x č.2, 2x č.1, 2x č.16 v délce 0.8 m, 2x č.15 v délce 0.8 m				
VV			hm 0,00052t/m * (2*2,4+2*4,1+2*0,8) + hm 0,00121t/m * 2*0,8		-0,011		
VV			součet		0,045		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 470,20
15	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	m	8,200	317,00	2 599,40
FP			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spáry pracovní				
VV			bentonitový pásek 2x kolem potrubí + 1x otvor požeráku				
VV			Výpočet: počet*průměr*PI = 2*0,8*3,14+1*1*3,14		8,200		
19	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo lralivodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	4,833	594,00	2 870,80
FP			Výplň laliv odvodňovacích žeběr nebo lralivodů bez zátěží. S úpravnou povrchu výplně - lralivodů a lralivodů do výšky hladiny 0,5 až 1,25 m				
VV			2*0,9*3*5,45 Frakce 65-125 mm		2,943		
VV			2*0,9*3*1,5 Frakce 65-125 mm		1,890		
VV			Součet		4,833		
VV			dle položky SO 02 1 č. 10				

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 01.2 - Požerák - VÍCEPRÁCE

Místo:

Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum:

22.09.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel:

AWT Rekultivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				22,88
17	K	99832011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,104	220,00	22,88
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenosti do 500 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 01.4 - Retenční prostor - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH

52 875,48

DPH základní
snižená

Základ daně
52 875,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 103,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

63 979,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: SO 01.4 - Retenční prostor - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

Datum: 22.09.2022
Projektant: Hydroidea, s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 875,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 875,48
D	1		Zemní práce				52 875,48
28	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	693,000	42,20	29 244,60
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m (dle položky č. 8 SO 02.4.)		693,000		
VV			693 "násypy ostrova a poloostrova - dle výpočtu kubatur"			693,000	
VV			Součet - chybějící položka v rozpočtu				693,000
14	K	182201101	Svahování násypů	m2	436,800	54,10	23 630,88
PP			Svahování trvalých svahů retence podél obslužní komunikace z důvodu vyřazených palezů				
VV			420 * 1,04 "plocha svahu na pravém břehu podél obslužní komunikace		436,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 02.1 - Hráz - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH				163 555,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	163 555,72	21,00%	34 346,70	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		197 902,42

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském
 Objekt: SO 02.1 - Hráz - VÍCEPRÁCE
 Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Slonava Datum: 22.09.2022
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Hydroidea, s. r. o.
 Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							163 555,72
D	HSV		Práce a dodávky HSV				163 555,72
D	1		Zemní práce				151 675,72
5	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině lř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	1 065,000	44,80	47 712,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách lř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3				
VV			1065 "odkopávky na mezideponii"		1 065,000		
VV			součet		1 065,000		
6	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině lř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	42,980	164,00	7 048,72
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách lř. 1 a 2 do 100 m3				
P			prodloužení drenáže o 20 m, šířka 1 m, hloubka 1,5 m (na délce 15 m) a hloubka 1 m (na délce 5 m)				
VV			1,5 * 1 * 15 + 1 * 1 * 5 " hl. * š * dl. + hl. * š * dl.			27,500	
VV			0,6 * 0,6 * 43 hl. * š * dl výkop rýhy pro zavazovací žebro			15,480	
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny lř. 1 až 4	m3	1 065,000	44,30	47 179,50
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny lř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
VV			2140-1075 "dovoz zeminy pro násyp z SO 01.4. (Retenční prostor)"		1 065,000		
10	K	171103202	Uložení sypání z horniny lř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jilu do 50 %	m3	1 065,000	46,70	49 735,50
PP			Uložení nevládných sypání z horniny lř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuštěním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu				
VV			8,804 * 12,5 = 110,05 (dl * plocha řezu) "levé zavázání hráze na návodní lici			110,050	
VV			86 * 0,5 = 43 (pl * hl) "levé zavázání hráze na horním platu (koruně)			43,000	
VV			12 * 4 = 48 (dl * pl řezu) "pravé zavázání hráze na horním platu (koruně)			48,000	
VV			8 * 1/2 * 4 = 16 ((řez š * hl / 2) * dl) "pravé zavázání hráze na vzdušném lici			16,000	
VV			13,5 * 4 = 54 (obj pařezy * počet) "dosyp jam po pařezech na pravém zavázání hráze			54,000	
VV			3,3 * 5 / 2 * 3 = 24,75 (v * š / 2 * dl) "dosyp v místě požeráku			24,750	
VV			10 * 1 * 0,6 + 16 * 0,5 + 15 * 0,6 = 27,2 (dl * š * hl pl vtok * hl + pl vtok * hl) "zalození požeráku			27,200	
VV			20 * 23 * 0,7 = 322 (š * hl * dl) "zalození bezpečnostního přeřívku návodní vzdušné lici			322,000	
VV			9 * 0,7 * 50 = 315 (š * hl * dl) "zalození hráze návodní lici			315,000	
VV			3 * 0,7 * 50 = 105 (š * hl * dl) "zalození hráze vzdušné lici			105,000	
			celkem			1 065,000	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: **SO 02.1 - Hráz - VÍCEPRÁCE**

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	2		Zakládání				11 880,00
19	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	20,000	594,00	11 880,00
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm				
vv			20*1*1 "zásyp prodloužené drenážní rýhy - dl.*s.*hl.		20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 02.2 - Požerák - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH

34 527,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 527,36	21,00%	7 250,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 778,11

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rybničky Na Důlském

Objekt:

SO 02.2 - Požerák - VÍCEPRÁCE

Místo:

Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum:

22.09.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel:

AWT Rekulivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 527,36
D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 527,36
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 821,52
2	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	4,240	1 060,00	4 494,40
		PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
		VV	bednění výtakového čela		4,240		
3	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	4,240	313,00	1 327,12
		PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
			bednění výtakového čela		4,240		
D		8	Trubní vedení				23 220,03
11	M	R	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm s hrdlem SN8	m	9,240	2 075,70	19 179,47
			<i>pot 20614159</i>			2 060,000	
			<i>trubka korozeodolná PP korugovaná DN 600x6000 mm s hrdlem SN10 (URS 2021/2)</i>			0,692	
			<i>počet cena nabídková (výpočetová) dle U-3a DE: Trubní vedení (výpočet 59 355,20 / 56 425,04)</i>			2 659,430	
			<i>trubka korozeodolná PP korugovaná DN 600x6000 mm s hrdlem SN10 (výpočet 0,692 * 2 989,1)</i>			-583,730	
			<i>sléva ze potrubí z důvodu změny technologických postupů Kelm</i>			2 075,700	
			<i>sondy</i>				
9	K	R	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8 z polypropylenu DN 600	m	9,240	437,29	4 040,56
			<i>pot 671430410</i>			490,000	
			<i>Montáž korozeodolního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600 (URS 2021/2)</i>			0,692	
			<i>počet cena nabídková (výpočetová) dle U-3a DE: Trubní vedení (výpočet 59 355,20 / 56 425,04)</i>			437,280	
			<i>Montáž korozeodolního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600 (výpočet 0,692 * 2 989,1)</i>				
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 485,81
15	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	m	7,429	352,00	2 615,01
		FP	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spáry pracovní				
		VV	beniltonový pássek 2x kolem potrubí + 1x otvor požeráku				
			Výpočet počet průměr PI = 2*0,663*3,14 + 1*1*3,14		7,429		

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: SO 02.2 - Požerák - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	4,833	594,00	2 870,80
	PP		<i>Výplň kamenivem do tří odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zvláštní, s typovou povrchovou výplňí kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm. dle položky SO 02 1 6 19</i>				
			<i>2*0,9*0,3*6,45 Podšyp vstředních břidel</i>		2,943		
	VV		<i>2*0,9*0,3*1,5 Podšyp vřelostrojních břidel</i>		1,890		
	VV		<i>Sečet</i>		4,833		

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 02.4 - Retenční prostor - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Datum: 22.09.2022

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

IČ: 02929368

Cena bez DPH

44 677,27

DPH základní
snižená

Základ daně
44 677,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 382,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

54 059,50

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: **SO 02.4 - Retenční prostor - VÍCEPRÁCE**

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 677,27
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 677,27
D	1		Zemní práce				44 677,27
16	K	182201101	Svahování násypů	m2	782,439	57,10	44 677,27
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině				
VV			628,18*1,05 " plocha svahu reference podél obslužní komunikace		782,439		

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 04 - Obslužní komunikace - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

AWT Rekultivace, a.s.

Projektant:

Hydroidea, s. r. o.

CC-CZ:

Datum:

22.09.2022

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

02929368

Cena bez DPH

7 177,63

DPH základní
snižená

Základ daně
7 177,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 507,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 684,93

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: SO 04 - Obslužná komunikace - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: AWT Rekulivace, a.s.

Datum: 22.09.2022
 Projektant: Hydroidea, s. r. o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 177,63
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 177,63
D	2		Zakládání				1 663,20
29	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	2,800	594,00	1 663,20
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm položka převzata z SO02.1 pol. č. 19				
	WV		7*0,8*0,5 "zásyp prohloubené drenážní rýhy na obslužnou komunikaci mezi horní a dolní hrází - dl. 's. 'hl.		2,800		
D	1		Zemní práce				5 514,43
30	K	182201101	Svahování násypů	m2	96,575	57,10	5 514,43
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině převzato z SO02.4 položka č. 16				
	WV		48.685 "svahování návodního lce brodu (plocha odměřena z výkresu)"		48,685		
	WV		47.890 "svahování vzdrušného lce brodu (plocha odměřena z výkresu)"		47,890		
	WV		Součet		96,575		

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rybníky Na Důlském

Objekt:

SO 05 - Přejezdová lesní komunikace - VÍCEPRÁCE

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava

Datum: 22.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: Hydroidea, s. r. o.

IČ: 02929368

Cena bez DPH			2 149,92
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 149,92	21,00%	451,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 601,40
-------------------	--------------	-----------------

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rybníky Na Důlském

Objekt: **SO 05 - Přijezdová lesní komunikace - VÍCEPRÁCE**

Místo: Albrechtice u Českého Těšína, Stonava
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: AWT Rekulivace, a.s.

Datum: 22.09.2022
 Projektant: Hydroidea, s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 149,92
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 149,92
D	1		Zemní práce				403,92
5	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	2,944	52,30	153,97
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3				
	P		<i>Poznámka k položce: Sejmout vrchní vrstvu zeminy na úroveň základové spáry tamponáže, provedení zářezu pro dobíjení a výkop pro násyp lužky.</i>				
	VV		1,6*1,6*0,15 "prohloubení výkopu pro horskou vpust' - š.*š.*dl.		0,384		
	VV		4*1,6*0,4 "prohloubení rýhy pro propustek (po shrnutí vrstvy pro SO 04 - dl.*š.*hl.)"		2,560		
	VV		Součet		2,944		
6	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	2,944	84,90	249,95
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS				
	VV		2,944 "dosypání terénu v úsecích, kde komunikace je navržena na mírném násypu - dl.*š.*prům. tl.		2,944		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 746,00
26	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	6,000	291,00	1 746,00
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20				
	VV		dle SO02.2 položka č. "0,8*7,5 "pod potrubí propustku		6,000		