


# CENOVÁ NABÍDKA

Název:	„Vnější schodiště – dětský domov Gellnerova ul.“
Část veřejné zakázky:	
Základní identifikační údaje	
Zadavatel	
Název / obchodní firma:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Adresa sídla / místa podnikání:	tř. Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
IČ; DIČ:	27256456, CZ27256456
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Helena Kocmanová
Telefon:	+420 326 742 038
E-mail:	helena.kocmanova@onmb.cz
Uchazeč	
Název:	STASELI, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav
Korespondenční adresa:	
IČ:	28450591
DIČ:	CZ28450591
Osoba oprávněná za zájemce jednat:	Ing. Jaromír Sachomský
Kontaktní osoba:	Ing. Jaromír Sachomský
Telefon; fax:	+420 603 828 941
E-mail:	sachomsky@staseli.cz
Nabídková cena za předmět plnění zakázky v CZK	
Cena bez DPH (Režim přenesené daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.)	
Nabídková cena v Kč	318 739,00
Osoba oprávněná za uchazeče jednat	
Podpis oprávněné osoby	 Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav © IČO: 28450591, DIČ: CZ28450591 Razítko
Titul, jméno, příjmení	Ing. Jaromír Sachomský
Funkce	

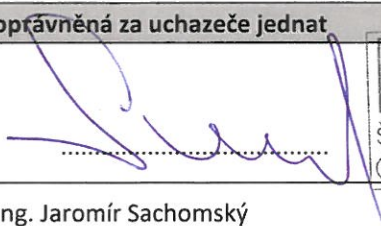

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drobné stavební práce

Objekt:

**NVS-201/2122 - Vnější schodiště - dětský domov Gellnerova ul.**

KSO:

Místo: **Mladá Boleslav**

CC-CZ:

Datum: **03.10.2022**

Zadavatel:

**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,**

IČ:

**27256456**

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	293 739,00
Ostatní náklady	25 000,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>318 739,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	318 739,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 318 739,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drobné stavební práce

Objekt:

**NVS-201/2122 - Vnější schodiště - dětský domov Gellnerova ul.**

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 03.10.2022

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>293 739,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	127 629,00
1 - Zemní práce	2 771,00
2 - Zakládání	2 261,00
5 - Komunikace pozemní	12 824,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 303,00
997 - Přesun sutě	48 818,00
998 - Přesun hmot	5 652,00
PSV - Práce a dodávky PSV	166 110,00
767 - Konstrukce zámečnické	166 110,00

<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>25 000,00</b>
Zařízení staveniště	10 000,00
Ostatní	15 000,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 318 739,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drobné stavební práce

Objekt: NVS-201/2122 - Vnější schodiště - dětský domov Gellnerova ul.

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 03.10.2022

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>293 739,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				127 629,00
D	1		Zemní práce				2 771,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,832	3 330,00	2 771,00
	VV		0,80*0,50*1,20+3,70*0,95*0,10		0,832		
D	2		Zakládání				2 261,00
2	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,480	4 710,00	2 261,00
	?		<i>Poznámka k položce:</i> BUDE UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ				
	VV		1,20*0,50*0,80		0,480		
D	5		Komunikace pozemní				12 824,00
3	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	5,000	722,00	3 610,00
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	1 050,00	5 250,00
5	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	5,150	769,70	3 964,00
	VV		5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,150		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 303,00
6	K	961044111.R00	Bourání základů z betonu prostého vč. snížení základů pod zpevněnou plochu	m3	0,850	16 000,00	13 600,00
	?		<i>Poznámka k položce:</i> BUDE UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ				
	VV		3,70*0,50*0,20"ubourání základů pod dlažbu		0,370		
	VV		1,20*0,50*0,80"čelo pro nové schodiště		0,480		
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,850</b>		
7	K	962023490.R00	Postupné bourání zdiva nadzákladového smíšeného	m3	1,375	8 390,00	11 536,00
	?		<i>Poznámka k položce:</i> BEZ ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH STĚN				
	VV		(4,00-0,7*1,35)*0,45		1,375		
8	K	963042819.R00	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě vč. řezání	m	8,400	1 260,00	10 584,00
	VV		1,20*7		8,400		
9	K	963051110.R00	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm vč. řezání	m3	0,276	22 900,00	6 320,00
	VV		2,30*1,20*0,10		0,276		
10	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,527	16 500,00	8 696,00
	VV		3,70*0,95*0,15		0,527		
11	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,527	6 320,00	3 331,00
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,013	1 220,00	1 236,00
	VV		0,75*1,35		1,013		
D	997		Přesun sutě				48 818,00
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,979	2 380,00	21 370,00
14	K	997013501.R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením	t	8,979	747,00	6 707,00
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	8,979	2 310,00	20 741,00
D	998		Přesun hmot				5 652,00
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,133	2 650,00	5 652,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				166 110,00

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celke
D	767	Konstrukce zámečnické				
17	K	767161823.R00 Demontáž zábradlí do suti - na opěrné stěně	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00
18	K	767211313.R00 D+M venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu vč. zábradlí, stupně pororošt	soub	1,000	92 000,00	92 000,00
19	K	767220110.R00 D+M zábradlí na opěrné stěně vč. branky	soubor	1,000	49 700,00	49 700,00
20	K	998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 582,000	5,00	7 910,00