

D O D A T E K č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „smlouva“

VHI obce Albrechtice nad Vltavou – I. etapa

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TA/2022/17

číslo smlouvy objednatele: 18/VZ/2022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

tel: **387 021 010**

e-mail: **sekretariat@susjk.cz**

IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**

ID datové schránky: **cadk8eb**

Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová**

tel.: **387 021 010**

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s**

Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**

Zastoupený: [REDACTED], **technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci**
[REDACTED] **vedoucím OTÚ oblasti, na základě plné moci**

tel.: **+420 387 004 309**

e-mail: **strabag.ceskebudejovice@strabag.com**

IČO: **608 38 744** DIČ: **CZ60838744**

ID datové schránky: **8yuchp8**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. 3. 1994

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] (č. autorizace 30191)

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 18/VZ/2022, č. zhotovitele 841/TD/TA/2022/17 uzavřené dne 17. 5. 2022 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Tyto odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací, dále projektovou dokumentací „**Splašková a dešťová kanalizace v Albrechticích nad Vltavou**“, vypracovanou projekční kanceláří **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**, Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 47116901 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a č. 2.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

Změnový list č. 1 – vícepráce

Změnový list č. 2 – méněpráce, doměrky

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

8 503 958,56 Kč

DPH 21 %

1 785 831,30 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

10 289 789,86 Kč

slovy: deset milionu dvě stě osmdesát devět tisíc sedm set osmdesát devět korun českých a osmdesát šest haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1 - Vícepráce

Změnový list č. 2 – Méněpráce, doměrky

Za objednatele:


České Budějovice, dne: 26.9.2022



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 26.9.2022



technický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.



vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.

Smlouvu přezkoumal:

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

1

Stavba:	VHl obce Albrechtice nad Vltavou - I.etapa 2019_25_01 - Kanalizace	č. SOD objednatele:	18/VZ/2022
Objekt:	3.2. Dešťová kanalizace	š. SOD zhotovitele:	841/TD/TAJ/2022/17
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	VODOHOSPODARSKÝ ROZVOJ A VYSTAVBA a.s. Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov		
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Předmět změny: 1-Zemní práce N - 113107243 - Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm 99-Přesun hmot 95 - 997013501 - Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením			
Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena cena celkem
1. Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	M2	487,970	[REDACTED] [REDACTED]
3. Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	T	175,669	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] Celkem bez DPH DPH 21% Celkem s DPH [REDACTED]			
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]		Datum:
Vyjádření:			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	datum:	12.9.22 podpis:
Projektant:	[REDACTED] VRU a.s.	datum:	14.9.2022 podpis:
TDS:	INBEST s.r.o.	datum:	14.9. podpis:
Investor:	Ing. MUDr. J. Vojtášek Správa	datum:	14.9.2022 podpis:
Přílohy:	Vyjádření projektanta		

Stavba: VHI obce Albrechtice nad Vltavou - I.etapa 2019_25_01 Kanalizace		č. SOD objednatele: 18/VZ/2022			
Objekt: 3.2. Dešťová kanalizace		š. SOD zhotovitele: 841/TD/TA/2022/17			
investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice					
TDS:					
Projektant:		VODOHOSPODARSKY ROZVOJ A VYSTAVBA a.s. Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov			
Zhotovitel:		STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Předmět změny:					
1 Zemní práce	7. - 132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3			
	12. - 151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			
	13. - 151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m			
	14. - 151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			
	15. - 151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m			
	16. - 162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3			
	23. - 58337331	šterkopisek frakce 0/22			
	26. - 175101201	Obsypání objektu nad přilehlým p úvodním terénem sypáním bez prohození, uloženou do 3 m			
3 Svislé kce	29. - 359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci			
4 Vodorovné kce	36. - 359901111	Vyčištění stok			
	37. - 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku			
6 Úpravy povrchů	38. - 6186311_R	MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP - (ZL2 - SÚS JČK doměrky)			
8 Trubní vedení	39. - 283990001	Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá			
	62. - 871443121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 600			
	65. - 877440440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600			
	68. - 28617486	vložka šachtová kanalizace PVC DN 600			
	70. - 894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tl. C 25/30			
	76. - 899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm			
	77. - 899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg			
	78. - 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu			
	80. - 894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)			
	81. - 59224058	dno betonové šachtové - dle specifikace			
	82. - 552410180	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm dle specifikace			
	83. - 721290113_r	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 600 - včetně 27 šachet			
	71. - 894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových			
	86. - 592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000			
	87. - 412290011804410	Kónus IS šachetní betonový TBR-O 600/1000x625/120 SPK se stupadly			
	88. - 894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných			
	90. - 59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm			
	91. - 59224011	prstěnac betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x12 cm			
Návrh ocenění:					
		jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3		M3	-16,632		
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		M2	-107,855		
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m		M2	-30,595		
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		M2	-107,855		
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m		M2	-30,595		
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		M3	-16,632		
šterkopisek frakce 0/22		T	-21,385		

Obsypání objektu nad přilehlým p. úvodním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	-10,693		
Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	M	-14,000		
Vyčištění stok	M	-14,000		
Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkopisku	M3	-1,680		
MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP - (ZL2 - SÚS JČK doměrky)	KUS	-1,000		
Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm sedá	M	-14,000		
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	M	-14,000		
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600	KUS	-2,000		
vložka šachtová kanalizace PVC DN 600	KUS	-2,000		
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	KUS	-1,000		
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	-14,000		
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	-1,000		
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	-1,000		
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	-1,000		
dno betonové šachtové - dle specifikace	KUS	-1,000		
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm dle specifikace	KUS	-1,000		
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 600 - včetně 27 šachet	M	-14,000		
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	-1,000		
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	KUS	-2,000		
Kónus IS šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK se stupadly	KS	-1,000		
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	-1,000		
skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm	KUS	-1,000		
prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x12 cm	KUS	-1,000		

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

Podpis navrhovatele:

Vyřídění:

IS: 60838744
(556)

Datum:

Zhotovitel: STPAC a.s.

Projektant

TDS:

Investor:

146. FUDREK VÁNEKOVY
VÚV VOT

datum: 12.3.22 podpis:

datum: 16.9.22 podpis:

datum: 14.9. podpis:

datum: 14.9. podpis:

Přílohy:

Vyřídění projektanta

Vyjádření projektanta stavby VHI obce Albrechtice nad Vltavou – I. etapa ke změnovému listu č. 1

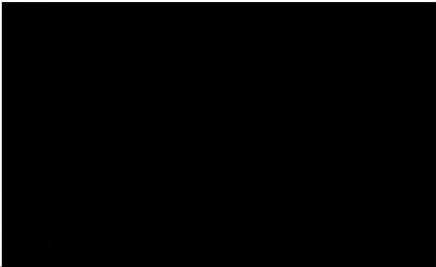
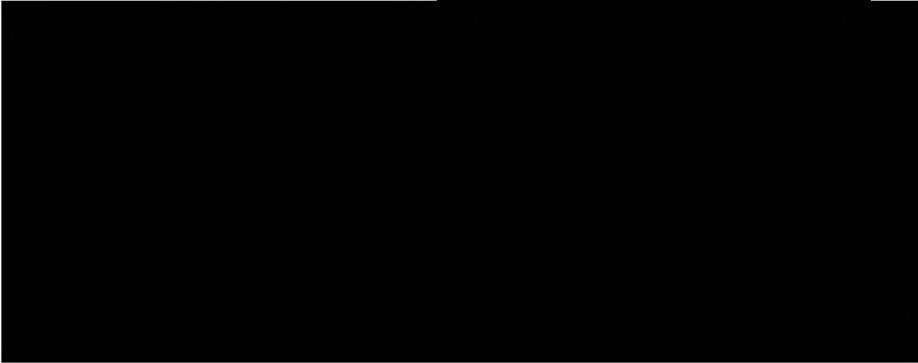
Předmětem změnového listu č. 1 bylo doplnění eventuálně úprava - navýšení výměry u položek
Odstranění podkladu ploch přes 200 m² živičných tloušťky 150 mm a související přesuny hmot.

Tato změna vyvolala určité vícepráce. Změna dána odlišnou (větší) mocností stávající asfaltové vrstvy
a změnou postupu prací v souvislosti s koordinací celkové opravy silnice.

Z hlediska autorského dozoru souhlasím s předloženým změnovým listem č. 1

V Praze dne 14.9. 2022


Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vyřádění projektanta stavby VHI obce Albrechtice nad Vltavou – 1.etapa ke změnovému listu č. 2

Předmětem změnového listu č. 2 byla úprava ve výměrách několika položek, což reflektovalo vlastní výstavbu a skutečnosti zjištěné při výstavbě na místě, které bylo obtížně predikovat v projekční přípravě.

Tato změna vyvolala určité méněpráce. U některých položek došlo ke zmenšení reálného rozsahu výměry u dalších došlo k mírnému nárůstu.

Z hlediska autorského dozoru souhlasím s předloženým změnovým listem č. 2

V Praze dne 14.9. 2022

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Technický dozor stavby