


Humpolec

Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře!!!

Číslo objednávky uvádějte na faktuře!!!

Objednávka

Odběratel IČO 00248266 DIČ CZ00248266 Město Humpolec Horní náměstí 300 396 22 Humpolec Tel.: +420 565 518 111 Fax: +420 565 518 199 E-mail: urad@mesto-humpolec.cz Web: www.mesto-humpolec.cz	Objednávka č. OMH/127/2022/HI Vyřizuje: Petra Hložková Odbor: Odbor místního hospodářství Tel.: 565 518 195 E-mail: petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz Datum: 12.10.2022 Č.j.:  Sp.zn.: 
	Adresát IČO 25166361 DIČ CZ25166361 Fiera a.s. Mládežnická 146 37701 Jindřichův Hradec

Objednáváme u Vás "Obnova VO Hněvkovice, čp. 108-116" dle cenové nabídky ze dne 11.10.2022

Lhůta plnění: 18.10.2022 - 21.12.2022

Cena celkem s DPH: 288 173,44 Kč

Místo dodání: Hněvkovice

Dne: 12.10.2022



Petra Hložková
investiční činnost

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Hněvkovice, Obnova VO - čp 108 - čp 116

JKSO

Název objektu VO - Hněvkovice, Obnova VO - čp. 108 - 116

EČO

Místo

Hněvkovice

IČ

DIČ

Objednatel Město Humpolec

Projektant Ing. Lukáš Ira

Zhotovitel Fiera a.s., Mládežnická 146, Jindřichův Hradec IV

Zpracoval

Rozpočet číslo

2022101101

Dne

10.10.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas		0,00	13 Zařízení staveniště		0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka		0,00	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Provozní vlivy		0,00
5 "M"	Dodávky	137 685,34				17 Jiné VRN		0,00
6	Montáž	86 218,64				18 VRN z rozpočtu		14 255,89
7 ZRN (ř. 1-6)		223 903,98	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)		14 255,89
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Zhotovitel

D Celkem bez DPH 238 159,87

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	238 159,87	50 013,57

Cena s DPH 288 173,44

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00


REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hněvkovice, Obnova VO - čp 108 - čp 116
 Objekt: VO - Hněvkovice, Obnova VO - čp. 108 - 116

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Hněvkovice

Zpracoval:
 Datum: 10. 10. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
M	Práce a dodávky M	144 230,23	78 237,04	222 467,27	26,784	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	16 119,12	40 403,87	56 522,99	26,200	0,000
21-M	Elektromontáže	128 111,11	37 833,17	165 944,28	0,584	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	8 465,60	8 465,60	0,000	0,000
OST	Ostatní	0,00	5 852,00	5 852,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 375,00	1 375,00	0,000	0,000
	Celkem	144 230,23	93 929,64	238 159,87	26,784	0,000

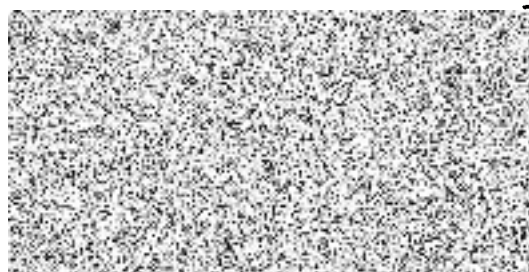

ROZPOČET

Stavba: Hněvkovice, Obnova VO - čp 108 - čp 116
Objekt: VO - Hněvkovice, Obnova VO - čp. 108 - 116

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Hněvkovice

Zpracoval:
Datum: 10. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 222 467,27 26,784

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 56 522,99 26,200

1	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hominách tř. 3	m3	18,200	831,60	15 135,12	0,000
2	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,300	154,00	1 124,20	0,000
3	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,151	1 031,80	155,80	0,000
4	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v homině tř 3	kus	4,000	1 053,80	4 215,20	0,000
5	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,800	2 849,00	2 279,20	1,805
6	460120013	Zásyp jam ručně v homině třídy 3	m3	2,000	242,00	484,00	0,000
7	460421082	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	75,000	107,91	8 093,25	11,711
8	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	12,684	454,21	5 761,20	12,684
9	JTA.0013702.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm	m	151,000	5,19	783,69	0,000
10	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	31,700	484,00	15 342,80	0,000
11	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	42,000	15,84	665,28	0,000
12	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v homině tř 3	m2	75,000	33,11	2 483,25	0,000

21-M Elektromontáže 165 944,28 0,584

13	210040781	Nátěr základní skříní a skříní rozvaděčů stožárových	m2	4,000	77,22	308,88	0,000
14	24621530	hmota nátěrová syntetická zinkochromátová základní na kovy	kg	1,000	146,21	146,21	0,001
15	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	11,000	294,74	3 242,14	0,041
16	210040782	Nátěr vrchní skříní	m2	4,000	46,86	187,44	0,000
17	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg	1,000	198,80	198,80	0,001
		Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2					
18	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus	11,000	255,20	2 807,20	0,000
19	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	11,000	14,30	157,30	0,000
20	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	11,000	6,60	72,60	0,000
21	34572307	páska stahovací kabelová 3,6x140mm	100 kus	11,000	28,09	308,99	0,011
22	210040093	Montáž konzol nn sloupových jednoduchých	kus	2,000	299,20	598,40	0,000
23	210040409	Montáž izolátorů kladkových	kus	4,000	29,81	119,24	0,000
24	210040512	Ukončení vodičů nn svorkováním	kus	4,000	133,10	532,40	0,000
25	210050721	Montáž spojů vn proudových svorkou šroubovanou do 50 mm2	kus	4,000	223,30	893,20	0,000
26	59262001	Konzole 4/2, vč. objímky, příložek a koncových izolátorů	ks	2,000	1 303,13	2 606,26	0,000
27	59262101	Proudová univerzální svorka ĚK 6-50	kus	8,000	100,51	804,08	0,000
28	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	5,000	7,17	35,85	0,000
29	34523415	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	4,000	9,45	37,80	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
30	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	1,000	8,56	8,56	0,000
31	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	4,000	319,00	1 276,00	0,000
32	34851501	svítidlo Guida GXS 15 W 2270_A8 Lp-KGPR/regulace 2200K	kus	4,000	8 591,00	34 364,00	0,000
33	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,000	710,60	2 842,40	0,000
34	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/60 v 5,0m	kus	4,000	6 578,00	26 312,00	0,208
35	34844501	ochranná manžeta plastová OMP 133	kus	4,000	1 878,53	7 514,12	0,000
36	34844601	stožárové pozdro SP 250/1000	ks	4,000	952,34	3 809,36	0,000
37	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	576,40	2 305,60	0,000
38	345121000	Stožárová výzbroj SV - B - 6.10.4	kus	4,000	721,46	2 885,84	0,000
39	210812061	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	28,000	22,88	640,64	0,000
40	PKB.711032	CYKY-J 5x2,5	km	0,028	51 248,93	1 434,97	0,007
41	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	151,000	50,93	7 690,43	0,000
42	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm	m	151,000	65,68	9 917,68	0,083
43	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	121,000	53,24	6 442,04	0,000
44	PKB.711027	CYKY-J 4x10 RE	km	0,121	156 762,14	18 968,22	0,076
45	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	151,000	54,45	8 221,95	0,000
46	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	151,000	91,40	13 801,40	0,151
47	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	12,000	47,85	574,20	0,000
48	156152350	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm	kg	7,300	93,95	685,84	0,000
49	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	16,000	137,50	2 200,00	0,000
50	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	8,000	91,32	730,56	0,002
51	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,000	48,36	193,44	0,003
52	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	4,000	17,06	68,24	0,001

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

8 465,60

0,000

53	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	6,000	529,10	3 174,60	0,000
54	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	10,000	529,10	5 291,00	0,000

OST

Ostatní

5 852,00

0,000

55	S420	Automobil dodávkový / nákladní do 3,5t	km	130,000	27,50	3 575,00	0,000
56	S340	Montážní plošina MP do 13m	Mh	3,000	759,00	2 277,00	0,000

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 375,00

0,000

57	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	1 375,00	1 375,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

Celkem

238 159,87

26,784

