



MUKRP0053MBJ

MUKRP/SML/000435/KM/2022

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.6.2022**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.****Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře  
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka  
IČ: 00300292  
DIČ: CZ00300292  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1846631329/0800  
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. MIBORO s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: 28. října 2338/111, 702 00 Ostrava  
Statutární zástupci: Tomáš Hnilka - jednatel  
IČ: 25871986  
DIČ: CZ25871986  
Bankovní spojení: ČS a.s.  
Číslo účtu: 58130004319/0800  
zapsán v OR: C 23749 vedena u Krajského soudu v Ostravě

*dále jen zhotovitel*

**Předmětem dodatku č.1 je :**  
*změna rozsahu článku IV. - cena díla*

**IV.****Cena díla****1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – provedení nových základových konstrukcí**

Původní cena díla bez DPH:	6,954.798,--Kč
Více práce bez DPH	+ 546.503,-- Kč
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>7,501.301,-- Kč</b>
DPH 21 %	1,575.273,21 Kč
<b>Nová cena s DPH</b>	<b><u>9,076.574,21 Kč</u></b>

## XX.


### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 70. schůzi konané dne 15.8.2022.

V Kravařích dne 21.9.2022


Kravařích dne: 30.9.2022

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková  
starostka

Za zhotovitele:

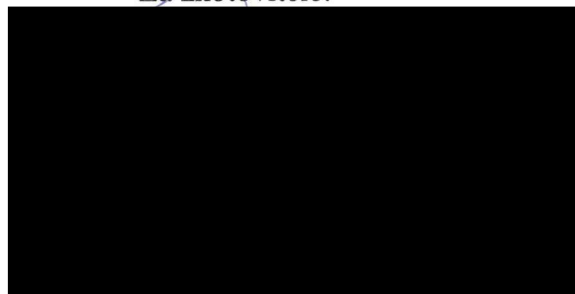

Tomáš Hnilka

jednatel  
*Tomáš Hnilka*



Popis stavby: 2017\_D21 - Terapeutické dílny

Popis objektu: SO 01 - stavební část

Popis rozpočtu: 001 - Terapeutické dílny - stavební část dodatek č.1 - základy

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			142 544,55	26
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			107 797,24	20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			108 256,95	20
96	Bourání konstrukcí	HSV			48 819,96	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 661,94	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			84 422,45	15
Cena celkem					546 503,09	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2017_D21	Terapeutické dílny
O:	SO 01	stavební část
R:	001/001	Terapeutické dílny - stavební část dodatek č.1 - základy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>142 544,55</b>		<b>172 478,91</b>		<b>93,32000</b>		<b>0,00000</b>		
1	120901114R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ze zdiva kamenného, na sucho, pneumatickým kladivem	m3	19,70400	1 827,00	35 999,21	21,00	43 559,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,														
kamenné základy - obvodové stěny : (26+5+26+5)*0,6*0,8					29,76000									
cihelné stěny : -(8,65+3,1+6,1+3,1)*0,6*0,8					-10,05600									
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	53,16500	199,00	10 579,84	21,00	12 801,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 6,2*24,5*0,1+6,2*24,5*0,5/2					53,16500									
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	69,61000	130,00	9 049,30	21,00	10 949,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					53,95500									
sklep č. 1 (001-004) : 32,7*1,65					-8,40000									
sklep č.1 - odečet základů : -(1,5+1,7+5,2)*1					31,65500									
sklep č.2 (005-006) : 21,8*1,30+5,1*1,30/2					-7,60000									
sklep č.2-odečet základů : -(6,4*1+1,2*1*2/2)														
4	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	79,74750	352,00	28 071,12	21,00	33 966,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
(6,2*24,5*0,1+6,2*24,5*0,5/2)*1,5					79,74750									
5	460600001RT6	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 8000 m	m3	53,16500	424,00	22 541,96	21,00	27 275,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
6,2*24,5*0,1+6,2*24,5*0,5/2					53,16500									
6	58344171R	šterkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj	t	46,66211	370,00	17 264,98	21,00	20 890,63	1,00000	46,66000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I
(69,61-19,704)/2*1,7*1,1					46,66211									
7	58344199R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj	t	46,66211	408,00	19 038,14	21,00	23 036,15	1,00000	46,66000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I
(69,61-19,704)/2*1,7*1,1					46,66211									
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>107 797,24</b>		<b>130 434,66</b>		<b>43,72000</b>		<b>0,00000</b>		
8	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	16,89035	2 980,00	50 333,24	21,00	60 903,22	2,52500	42,65000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 22/ I
(8,605*0,6+10*0,6+7,225*0,6+5*0,6)*0,4*2					14,79840									
5*0,4*0,4*2					1,60000									
ztratiné : 16,3984*0,03					0,49195									
9	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,04461	55 010,00	57 464,00	21,00	69 531,44	1,02116	1,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 22/ I
R10 - Svislá výztuž - 3 řady ZB : 1,2*2*(8,525+8,525+6,04)/0,25*0,00062					0,13743									
R10 - svislá výztuž - 2 řady ZB : 1*2*(10+10+5+5)/0,25*0,00062					0,14880									
R10 - svislá výztuž - 1 řada ZB : 0,75*2*(7,2+7,2+6,2)/0,25*0,00062					0,07663									
R10 - podélná výztuž - 3 řady ZB : (8,8*2*3*2+6*2*1*3)*0,00062					0,08779									
R10 - podélná výztuž - 2 řady : ((18+1,05)*2*2+(6+6)*2*2)*0,00062					0,15401									
R10 - podélná výztuž - 1 řada : (26,58*2*1*2+6*2*1)*0,00062					0,07336									
R12 - rohová výztuž : (1,6*3*3*2+1,6*2*2*4+1,6*3*1*2)*0,00089					0,05696									
R 14 - sklep č. 1 - podélná výztuž : (10+5+5)*6*0,00121					0,14520									
R 14 - sklep č. 2 - podélná výztuž : 18*6*0,00121					0,13068									

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2017_D21	Terapeutické dílny
O:	SO 01	stavební část
R:	001/001	Terapeutické dílny - stavební část dodatek č.1 - základy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		R 6 - třmínky - sklepy : (10+5+5+18)/0,25*0,000222		0,03374										
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>108 256,95</b>		<b>130 990,91</b>		<b>42,11000</b>		<b>0,00000</b>		
10	311112130RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, 5*0,5*2	m2	5,00000	1 550,00	7 750,00	21,00	9 377,50	0,77123	3,86000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 22/ I
11	311112350RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 500 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, tři řady ztr. bednění : 8,505*0,75*2+5*0,75 dvě řady ztr. bednění : 10*0,5*2 jedna řada ztr. bednění : 7,2*0,25*2+5*0,25	m2	31,35750	2 340,00	73 376,55	21,00	88 785,63	1,21975	38,25000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 22/ I
12	380931113R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 10 mm Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu. Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou. Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu. 25,83/0,25*2*2+5/0,25*2*2	kus	493,28000	55,00	27 130,40	21,00	32 827,78	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 22/ I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>48 819,96</b>		<b>59 072,15</b>		<b>0,07000</b>		<b>101,59000</b>		
13	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 8,64*0,6*1,65+2,8*0,45*1,65*4+8,64*0,45*1,65+3,61*0,45*1,65*2+4,96*1,65*2+1,38*0,45*1,65	m3	46,03830	860,00	39 592,94	21,00	47 907,46	0,00128	0,06000	1,80000	82,87000	801-3	RTS 22/ I
14	963031434R00	Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,96*2,8+2,36*3,31+1,4*2,75+2,52*4,96+1,38*0,8	m2	33,55280	275,00	9 227,02	21,00	11 164,69	0,00036	0,01000	0,55800	18,72000	801-3	RTS 22/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>54 661,94</b>		<b>66 140,95</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
15	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	179,21947	305,00	54 661,94	21,00	66 140,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 22/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>84 422,45</b>		<b>102 151,16</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
16	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	101,59140	140,00	14 222,80	21,00	17 209,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ I
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	101,59140	245,00	24 889,89	21,00	30 116,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 22/ I
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	304,77421	17,00	5 181,16	21,00	6 269,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 22/ I
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	101,59140	395,00	40 128,60	21,00	48 555,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 20/ I
<b>Celkem</b>						<b>546 503,09</b>								