

# **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na akci „SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdíva objektu domova mládeže školy“**

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
tako:

## **1. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel</b>	<b>Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod</b>
Sídlo	: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod
Zástupce	: PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy
b) ve věcech technických	: PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy
IČO	: 14450437
DIČ	: není plátce DPH
Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	: 18032721/0100
Telefon	: 572 622 900
E-mail	: rsmid@spsoa-ub.cz
ID DS	:
<b>Zhotovitel</b>	<b>3V &amp; H, s.r.o.</b>
Sídlo	: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán	: Ing. Pavel Velecký, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: KS v Brně, oddíl C, vložka 8634
Osoby oprávněné jednat	:
a) ve věcech smluvních	: Ing. Martina Horňáková, jednatelka
b) ve věcech technických	: Ing. Milan Velecký, jednatel
IČO	: 46992715
DIČ	: CZ46992715
Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	: 36900721/0100
Telefon	: 572 633 894
E-mail	: 3vah@3vah.cz
ID DS	: rkkdqqd

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 05. 2022 na akci:

### **„SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy“** (dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je úprava článku 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ a úprava článku 5. CENA DÍLA.** V rámci přípravy stavby po předání staveniště provedl zhotovitel kamerové zkoušky na přípojkách od objektu do kanalizačního sběrače do kanalizačního řadu. Bylo zjištěno porušení těchto přípojek, jejich stav způsobuje průsak odváděných vod do podlaží a odtud se dostává poškozenou hydroizolací do zdiva 1. PP. Smluvní strany se dohodly na opravě těchto přípojek.
- 2.3. Z tohoto důvodu je i nutné posunout termín plnění. Článek 4 a článek 5 smlouvy o dílo se mění následovně:

## 3. ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA PLNĚNÍ

3.1. **Článek 4. Termín a místo plnění, odst. 4.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:**

4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): na základě výzvy objednatele, nejpozději do 15 dnů od účinnosti této smlouvy.

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

**Termín dokončení: 30.11.2022**

## 4. ZMĚNA CENY DÍLA

4.1. **V článku 5. Cena díla, se odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:**

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**1 653 064,86 Kč (bez DPH)**

**347 143,62 Kč 21%DPH**

**2 000 208,48 Kč včetně DPH**

(slovy:dvamilionydvěosmsetosmsetdeset a čtyřicet osm tisíc čtyřicet osm haléřů)

4.2. **V článku 5. Cena díla, se odst. 5.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:**

5.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkových rozpočtů,** které jsou součástí jeho nabídky a **změnového listu č. 1.** Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkových rozpočtů, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran,

popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

- 5.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., ZZVZ v platném znění.
- 5.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 5.6. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je - Změnový list č. 1 v kopii

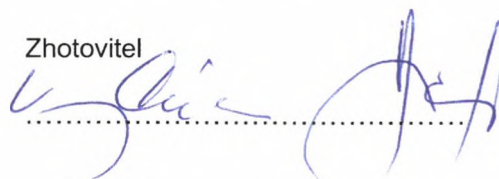
V Uherském Brodě dne ..... 18 -10- 2022

Objednatel:

.....  


V Uherském Brodě dne ..... 18 -10- 2022

Zhotovitel

.....  






## NÁZEV PROJEKTU:

SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže škol

# Změnový list

číslo: ZL č. 1

zpracovaný v souladu s  
„Pravidly pro projednávání a schvalování změn staveb ZK“

### 1. Objekt a oddíl stavby:

### 2. Zpracovatel změnového listu: 3VaH s r. o.

### 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. usnesení 25. RZK dne 19.09.2022

3.2. Zápis ve SD

3.3 Zápis z KD

---

### 4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Při zpracování původního investičního záměru č.1791/150/11/21 - 01/08/22 na akci "SPŠ a OA Uherský Brod – Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy" se vycházelo z projednané projektové dokumentace, kde vznikl požadavek na zpracování hydrologického průzkumu okolí domova mládeže ke zjištění situace spodních vod. V rámci přípravy stavby po předání staveniště provedl zhotovitel kamerové zkoušky na přípojkách od objektu do kanalizačního sběrače do kanalizačního řádu. Bylo zjištěno porušení těchto přípojek, jejich stav způsobuje průsak odváděných vod do podloží a odtud se dostává poškozenou hydroizolací do zdiva 1. PP. Proto se zpracoval návrh na dodatek tohoto IZ. Dodatek č. 1 IZ řeší posun termínu realizace akce, snížení nákladů na hydroposudek, navýšení nákladů na stavební část a snížení celkových nákladů akce z důvodu nižších nákladů na projektovou dokumentaci v roce 2021. Cena dle schváleného IZ činila 2.216. tis. Kč. Celkové náklady akce dle dodatku č.1 IZ činí 2.180 tis Kč. Snížení celkové ceny činí 36 tis. Kč. Termín dokončení akce 11/2022.

Dodatek č. 1 byl schválen 25. zasedáním RZK dne 19.09.2022. číslo usnesení 0789/R25/22.

5. Rekapitulace nákladů:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Přípojky kanalizace	223 065,86	269 909,69

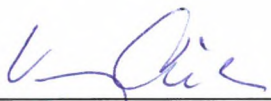
**Celkový dopad změn představuje navýšení nákladů ve výši:**

Celkem bez DPH                   **223 065,86**  
DPH 21%                           46 843,83  
Celkem včetně DPH 21%   269 909,69

6. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované změny mají dopad z hlediska postupu výstavby. Je nutné provést odkopy, výměnu přípojek a opětovné zásypy. Proto se nárokuje posun termínu dokončení stavby do 30. 11. 2022.

Datum: 29. 9. 2022

  
Ing. Milan Velecký  
3VaH

7. Stanovisko GP:

V době provádění PD byl stanoven požadavek na hydrologický průzkum, který měl monitorován poměry spodních vod v okolí objektu. O stavu kanalizace nebylo nic známo. Po provedení kamerových zkoušek přípojek je jasná destrukce a nutný

*Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.*

požadavek na jejich opravu provedením z PP trub hladkých. Jejich opravou bude odstraněn o vsakování odváděných vod mimo svislé zdivo 1. PP objektu.

Všechny uvedené požadavky byly řádně projednávány na KD všemi účastníky výstavby a byly stanoveny v zájmu budoucího provozu školy.

Datum: 29. 9. 2022



### Stanovisko TDS:

Výše uvedené změny byly projednány s objednatelem, zhotovitelem a projektantem. Jedná se o objektivně nepředvídatelné práce, které nemohly být podchyceny v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele. Práce byly vyvolány skutečností zjištěnými na místě stavby. Změny byly posouzeny jako nutné pro zlepšení provozu školy.

Dle sdělení zhotovitele bude mít zvýšené množství realizovaných prací vliv na termín dokončení stavebních prací a termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla dle SOD. Doporučujeme akceptaci žádosti o posun termínu dokončení stavby, neboť tak bude zachována kvalita dokončených prací.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti na stavbě a ceny jsou v souladu se SOD a položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou stavbu. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací v souladu se zněním smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Na základě změnového listu se uzavře dodatek k SOD.

Datum: 29. 9. 2022

Ing. Hynek Sušil  
IS Projekt s.r.o., TDS

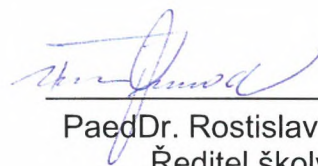
### 9. Stanovisko objednatele díla:

Souhlasím s předkládanými změnami, protože je požaduji z hlediska bezpečného a kvalitního provedení stavby. Po provedení prací se zvyšuje užitná hodnota díla.

*Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.*

S posunem termínu souhlasím, neboť se jedná o provedení dalších nepředvídatelných prací.

Datum: 29. 9. 2022



PaedDr. Rostislav Šmíd  
Ředitel školy

**Přílohy ke změnovému listu:**

1. Nacenený výkaz výměr



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2022/05**      **SPŠ a OA UB - Sanace**

Objekt: **ZL**      **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL č. 1**      **Přípojky kanalizace**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.**      IČO: **46992715**  
**Prakšická 2495**      DIČ: **CZ46992715**  
**68801**      **Uherský Brod**

Vypracoval: **Dominik Zachar. Bc.**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	193 017,00
PSV	18 520,86
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	11 550,00
<b>Celkem</b>	<b>223 087,86</b>

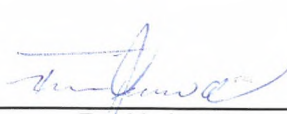
### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	223 087,86 CZK
Základní DPH	21 %	46 848,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **269 936,31 CZK**

v Uh. Brod dne 29-09-2022

  
**Velecký Milan, Ing.**  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			65 588,40	29,4
2	Zakládání	HSV			664,40	0,3
5	Komunikace	HSV			11 339,00	5,1
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			2 262,24	1,0
8	Trubní vedení	HSV			63 038,95	28,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			32 571,00	14,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 100,00	5,9
998	Přesun hmot	HSV			244,95	0,1
HSV	Práce a dodávky HSV	HSV			2 487,19	1,1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			1 784,72	0,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-16 528,72	-7,4
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			3 144,00	1,4
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV			13 150,00	5,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			15 670,00	7,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 300,86	0,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 720,87	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			11 550,00	5,2
Cena celkem					223 087,86	100,0

## Položkový rozpočet

S:	S2022/05	SPŠ a OA UB - Sanace
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL č. 1	Přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>65 588,40</b>
1	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 1,5*2,5*2 2,0*2,5*2	m2	17,50000 7,50000 10,00000	290,00	5 075,00
2	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 1,5*2,5*2 2,0*2,5*2	m2	17,50000 7,50000 10,00000	145,50	2 546,25
3	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 3,99	m3	3,99000 3,99000	199,50	796,01
4	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 rýha 60cm : ,6*2,0*,8 přípojky splaškové kanalizace : 1,2*2,5*1,5 1,2*2,5*2,0	m3	11,46000 0,96000 4,50000 6,00000	2 075,00	23 779,50
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m rýha 60cm : ,6*2,0*,8 přípojky splaškové kanalizace : 1,2*2,5*1,5 1,2*2,5*2,0	m3	11,46000 0,96000 4,50000 6,00000	275,00	3 151,50
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m horniny 1 až 4, kolečkem rýha 60cm : ,6*2,0*,8 přípojky splaškové kanalizace : 1,2*2,5*1,5 1,2*2,5*2,0	m3	11,46000 0,96000 4,50000 6,00000	225,00	2 578,50
7	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 rýha 60cm : ,6*2,0*,8 přípojky splaškové kanalizace : 1,2*2,5*1,5 1,2*2,5*2,0	m3	11,46000 0,96000 4,50000 6,00000	750,00	8 595,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm rýha 60cm : ,6*2,0*,4 přípojky splaškové kanalizace : 1,2*0,45*3 1,2*0,45*3,5	m3	3,99000 0,48000 1,62000 1,89000	1 150,00	4 588,50
9	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny výkopy : 11,46 obsypy potrubí : -3,99	m3	7,47000 11,46000 -3,99000	1 050,00	7 843,50
10	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny výkopy : 11,46 obsypy potrubí : -3,99	m3	7,47000 11,46000 -3,99000	375,00	2 801,25
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 3,99*1,83	t	7,30170 7,30000	525,00	3 833,39
<b>Díl: 2 Zakládání</b>						<b>664,40</b>
12	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku 3*(3*1*0,1) : 0,6	m3	0,60000 0,60000	1 107,34	664,40

## Položkový rozpočet

S:	S2022/05	SPŠ a OA UB - Sanace
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL č. 1	Přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>11 339,00</b>
13	900	HZS Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař)	h	17,00000	667,00	11 339,00
		22.8. průzkumné práce kanalizace : 1,5+1,5		3,00000		
		24.8. zaměření výšek stáv. šachet; navedení poklopu revizní šac č.3; vyčištění sedimentační šachty; proplach lapače splavenin č. 1,2,3 : 5,5+6,5		12,00000		
		25.8. průzkumné práce kanalizace : 1+1		2,00000		
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>2 262,24</b>
14	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12,00000	188,52	2 262,24
		3*2*4*0,5 "z vnitřní i vnější strany u Kx :				
		12		12,00000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>63 038,95</b>
15	3	Koordinační přírážka	soubor	1,00000	14 240,65	14 240,65
16	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	2,00000	630,00	1 260,00
		2 "napojení na stávající kanalizaci :				
		2		2,00000		
17	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	6,00000	162,00	972,00
		3*2 :				
		6		6,00000		
18	877260310	Montáž kolén na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	9,00000	209,00	1 881,00
19	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	18,00000	209,00	3 762,00
20	877270310	Montáž kolén na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	4,00000	227,00	908,00
21	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	3,00000	387,00	1 161,00
22	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	3,00000	227,00	681,00
23	877310310	Montáž kolén na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,00000	249,00	498,00
		2		2,00000		
24	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,00000	418,00	836,00
		2		2,00000		
25	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	12,00000	249,00	2 988,00
		12		12,00000		
26	894811137	Revizní šachta z PVC DN 400 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm	kus	1,00000	10 600,00	10 600,00
27	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	1,00000	3 930,00	3 930,00
28	KGB125 45	KG koleno 125x45°	ks	4,00000	174,70	698,80
29	KGB150 45	KG koleno 150x45°	ks	2,00000	269,40	538,80
		2		2,00000		
30	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	5,00000	251,00	1 255,00
31	4410050310	Redukce KGR DN 150/125	kus	2,00000	84,35	168,70
		2		2,00000		

## Položkový rozpočet

S:	S2022/05	SPŠ a OA UB - Sanace
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL č. 1	Přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	56245311	vpusť odtoková sklepního světlíku (anglického dvorku) DN 110 s lapačem nečistot a pachovým uzávěrem	kus	3,00000	597,00	1 791,00
33	KG koleno 100x45°	KG koleno 100x45°	ks	9,00000	107,00	963,00
34	KGEA 125 100 45	KG odbočka 125/100/45°	ks	3,00000	280,20	840,60
35	KGEA 150 150 45	KG odbočka 150/100/45°	ks	2,00000	555,80	1 111,60
		2		2,00000		
36	KGEM 125 0500	KG-trubka 125x500	ks	3,00000	164,10	492,30
37	KGEM 150 0500	KG-trubka 150x500	ks	5,00000	305,10	1 525,50
		5		5,00000		
38	KGEM 150 1000	KG-trubka 150x1000	ks	6,00000	551,50	3 309,00
		6		6,00000		
39	KGEM100500	KG-trubka 100x500	ks	3,00000	131,00	393,00
40	KG-trubka 100x100	KG-trubka 100x1000	ks	12,00000	242,00	2 904,00
41	SEDLO	Univerzální kolmé sedlo DN 150 pro hlavní potrubí z beton	kus	2,00000	1 665,00	3 330,00
		2		2,00000		
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>32 571,00</b>
42	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,00000	796,00	1 592,00
		2*1 "0,5*0,5=0,25 u Kx :				
		2		2,00000		
43	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	0,50000	2 260,00	1 130,00
		0,5 "pro výtlač drenážní vody :				
		0,5		0,50000		
44	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2		1,00000	174,00	174,00
		2*2*0,5*0,5 "u Kx :				
		1,0		1,00000		
45	9-NC01	Vybourání původní šachty a oprava hydroizolace včetně zapravy otvoru ve stěně	kpl	1,00000	29 675,00	29 675,00
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>244,95</b>
46	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,21300	1 150,00	244,95
<b>Díl: HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 487,19</b>
47	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m3	m3	2,70000	211,18	570,19
		2*(3*1*(0,15+0,3))		2,70000		
48	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	5,40000	355,00	1 917,00
		2,7*2		5,40000		
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>1 784,72</b>
49	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	0,50000	24,13	12,07
		2*0,5*0,5 "u Kx :				
		0,5		0,50000		
50	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svis na zdivu, 2 vrstvy	m2	1,28000	382,00	488,96
		2*0,8*0,8 "u Kx : 2*0,8*0,8		1,28000		
51	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,00800	1 170,00	9,36

## Položkový rozpočet

S:	S2022/05	SPŠ a OA UB - Sanace
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL č. 1	Přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	%	48,73400	5,00	243,67
				48,734		
				48,73000		

53	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	8,44800	122,00	1 030,66
				8,448		
				8,45000		

<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>-16 528,72</b>
54	721176226	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 250, tloušťka stěny 6,2 mm, DN 250 včetně tvarovek , objímek. Bez zednických výpomocí.	m	-16,50000	1 220,00	-20 130,00

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednické výpomoci.

předpoklad výměny částí kanalizace : -16,5

-16,50000

55	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	-201,30000	3,00	-603,90
				-201,3		
				-201,30000		

56	721170974	Potrubí z PVC krácení trub DN 110	kus	5,00000	13,04	65,20
				5,00000		

57	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	5,00000	34,97	174,85
				5,00000		

58	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110/32	kus	1,00000	725,00	725,00
				1,00000		

59	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	5,00000	386,81	1 934,05
				5,00000		

60	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	6,00000	217,68	1 306,08
				6,00000		

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>13 100,00</b>
----------------	--	---	--	--	--	------------------

61	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	100,00000	131,00	13 100,00
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

<b>Díl: 722</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>3 144,00</b>
-----------------	--	---	--	--	--	-----------------

62	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	6,00000	524,00	3 144,00
				6,00000		

<b>Díl: 724</b>		<b>Zdravotechnika - strojní vybavení</b>				<b>13 150,00</b>
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

63	724141202	Čerpadlo vodovodní ponorné jednovřetenové maximální průtok 3 l/min pro vrt D od 150 mm	soubor	1,00000	8 550,00	8 550,00
				1,00000		

1 "čerpadlo drenážní - bez připojení na el. energii :

1

64	724-NC01	Elektro připojení čerpadla	kpl	1,00000	4 600,00	4 600,00
----	----------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>15 670,00</b>
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

65	764-NC01	Oplechování komínů	kpl	1,00000	15 670,00	15 670,00
----	----------	--------------------	-----	---------	-----------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	S2022/05	SPŠ a OA UB - Sanace
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL č. 1	Přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*včetně spojovacích prostředků, těsnící hmoty včetně zednické výpomoci.*

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>1 300,86</b>
66	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	3,00000	148,00	444,00
67	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v p 6 do 12 m	t	0,00300	1 620,00	4,86
68	0001VD	Dodávka ocel.mater. (hilti apod.)	kg	3,00000	284,00	852,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 720,87</b>
69	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	1,05413	325,00	342,59
70	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1,05413	32,50	34,26
71	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,05413	325,00	342,59
72	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,05413	450,00	474,36
73	979990105	Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	1,05413	500,00	527,07
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>11 550,00</b>
74	ON-NC01	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	11 550,00	11 550,00

