
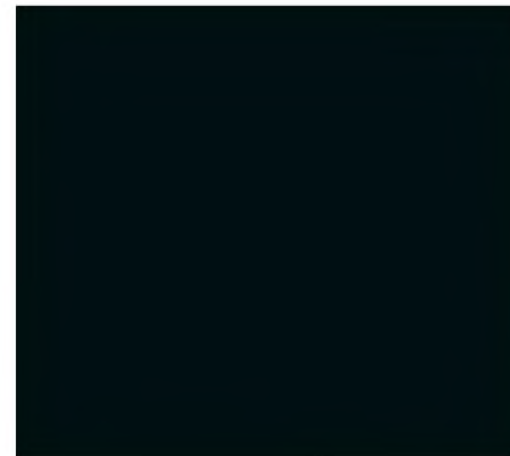


**Hutní potok, Zaječice - otevření KP**

**Oceněný soupis prací změn závazku**

**k dodatku č. 1**

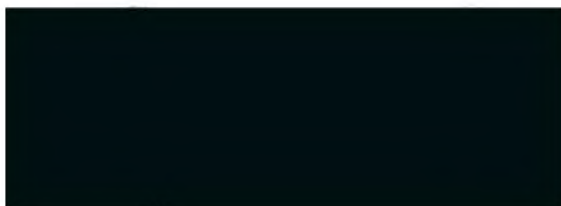

Hutní potok, Zaječice - otevření KP

Změnový list č. 1_Přehled ZBV		cena ZBV
SO 01	Otevření krytého profilu	
Zl 1 - méně	Zl 1_Neprovedené práce_cesta	-208 430,89 Kč
Zl 1.1_méně	Zl 1_Neprovedené práce_šachta	-14 166,35 Kč
Zl_1.1	Zl 1_Vícepráce_mellorace	5 814,56 Kč
Zl_1.2	Zl 1_Vícepráce_úprava nalezených šachet	7 009,76 Kč
Zl_1	Zl 1_Vícepráce_cesta	173 982,00 Kč
<b>SOD</b>		<b>2 749 494,16 Kč</b>
Změnový list č. 1_vícepráce		186 806,32 Kč
Změnový list č. 1_méněpráce		-222 597,24 Kč
<b>DODATEK Č. 1</b>		<b>-35 790,92 Kč</b>
Celková cena = dle dodatku + 1		<b>2 713 703,24 Kč</b>



**Změna stavby č. ZL 1 - méně ZL 1\_Neprovedené práce\_cesta**

**Stavba: 2 02 13 120 - Hutní potok, Zaječice - otevření KP**

**Rozpočet: [SO 01] - Otevření krytého profilu**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

**Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.**

**Zhotovitel: FINSTAV společnost s ručením omezeným**

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena: -208 430,89 Kč**

**DPH: -43 770,49 Kč**

**Cena s DPH: -252 201,38 Kč**

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

Položky změny stavby č. ZL 1 - méně

Rozpočet: [80 01] - Otevření krytého profilu

PČ	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 01 Otevření krytého profilu</b>						<b>-208 430,89</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>-61 499,26</b>
5	113161111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů <i>Specifikace:</i> 1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kameniva včetně odstranění lože.	M2	-117,000000	63,20	-7 394,40
6	113162112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného <i>Specifikace:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.	M3	-141,400000	362,00	-51 186,80
7	113311171	Odstranění geosyntetik a uložení na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie <i>Specifikace:</i> 1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem. 2. V ceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásepů buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.	M2	-141,400000	20,00	-2 628,00
10	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepnutí nebo vzepnutí příložené, hloubky do 4 m <i>Specifikace:</i> 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepnutí pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 0-11 Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh. 2. Plocha mezer mezi pažními příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodčítá; nezapežené plochy u pažení záložního nebo lánového se od plochy pažení odečítají	M2	0,000000	111,00	0,00
11	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepnutí nebo vzepnutí s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	M2	0,000000	32,80	0,00
<b>2 Zakládání</b>						<b>-128 599,12</b>
36	201111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením s s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm <i>Specifikace:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanismy o hmotnosti přes 20 t. 2. V cenách jsou započteny i náklady na štěrky, kamenivo nebo recyklát. 3. Podklady ze zemín upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se oceňují cenami souboru cen 561 G. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letišť	M3	-14,144000	1 230,00	-17 397,12
37	201211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva <i>Specifikace:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanismy o hmotnosti přes 20 t. 2. V ceně jsou započteny i náklady na a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dopravku silničních panelů; tato dopávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obrátovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obrátovosti.	M2	-117,000000	106,00	-12 402,00
38	M593810	panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem, panel v majetku zhotovitele	KUS	-28,000000	3 800,00	-88 800,00

### Položky změny stavby č. ZL 1 - méně




Rozpočet: [80 01] - Otevření krytého profilu

PČ	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>0,00</b>
69	62851013	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 11-32	KUS	0,000000	89,70	0,00
68	711747087	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	KUS	0,000000	332,00	0,00
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>0,00</b>
55	59225480	skruž betonová studňová kruhová 80x50x8cm	KUS	0,000000	940,00	0,00
58	899623171	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem II. C 25/30 <i>Specifikace:</i> 1. Obetonování zdva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výpří za rubem číselného zdva stok části A 03 tohoto katalogu.	M3	0,000000	3 620,00	0,00
59	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	M2	0,000000	457,00	0,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-9 292,61</b>
60	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtrační měrná hmotnost do 200 g/m <sup>2</sup> <i>Specifikace:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.	M2	0,000000	56,00	0,00
61	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtrační měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m <sup>2</sup> <i>Specifikace:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.	M2	-141,440000	65,70	-9 292,61
63	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm <i>Specifikace:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovízní vrty jsou započteny i náklady na odsávání výplachové vody zvrhu.	M	0,000000	7 320,00	0,00
64	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm <i>Specifikace:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovízní vrty jsou započteny i náklady na odsávání výplachové vody zvrhu.	M	0,000000	10 300,00	0,00
<b>997 Přesun autě</b>						<b>-493,00</b>
65	R997002	Vodorovné přemístění auti vč. uložení na skládku (poplastku) dle platné legislativy	T	-0,290000	1 700,00	-493,00

**Položky změny stavby č. ZL 1 - méně**

Rozpočet: [SO 01] - Otevření krytého profilu

PČ	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
66	R997003	Vodorovné přemístění geosyntetik vč. uložení na skládku (poplaťku) dla platiné legistabvy	T	-0,133000	3 000,00	-399,00
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>-8 237,96</b>
67	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.	T	-27,188000	303,00	-8 237,96

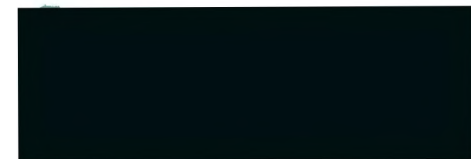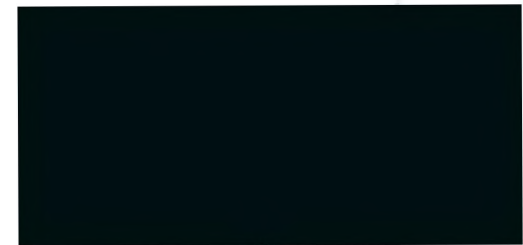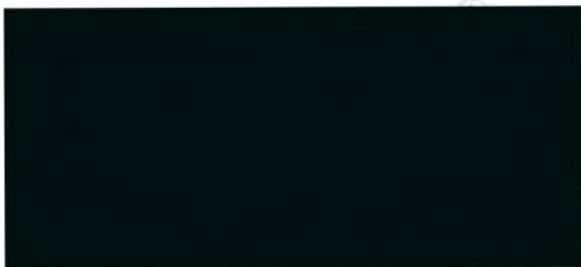

**Změna stavby č. ZL 1.1\_mění ZL 1\_Neprovedené práce\_šachta**

**Stavba: 2 02 13 120 - Hutní potok, Zaječice - otevření KP**

**Rozpočet: [SO 01] - Otevření krytého profilu**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

**Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.**

**Zhotovitel: FINSTAV společnost s ručením omezeným**

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena: -14 166,35 Kč**

**DPH: -2 974,93 Kč**

**Cena s DPH: -17 141,28 Kč**

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

Položky změny stavby č. ZL 1.1\_méné

Rozpočet: [SO 01] - Otevření krytého profilu

PČ	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	CELKEM
<b>SO 01 Otevření krytého profilu</b>						<b>-14 166,36</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>-931,82</b>
10	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozpeření nebo vzpeření příložně, hloubky do 4 m <i>Specifikace:</i> 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neoděčítá; nezapažené plochy u pažení zátežného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají	M2	-6,480000	111,00	-719,28
11	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu bez rozpeření nebo vzpeření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m	M2	-6,480000	32,80	-212,54
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>-397,66</b>
89	82851013	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřené kruhová 11-32	KUS	-0,732000	89,70	-65,66
88	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	KUS	-1,000000	332,00	-332,00
<b>B Trubní vedení</b>						<b>-11 101,53</b>
55	59225480	skruž betonová studňová kruhová 80x50x8cm	KUB	-3,000000	940,00	-2 820,00
57	59225719	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky celistvý poklop D 95x15cm	KUS	-1,000000	1 710,00	-1 710,00
54	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných <i>Specifikace:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těsnění se oceňuje ve specifikaci.	KUS	-3,000000	1 030,00	-3 090,00
56	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti <i>Specifikace:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových poklopů; poklopy včetně rámu se oceňují ve specifikaci.	KUS	-1,000000	568,00	-568,00
58	899823171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 <i>Specifikace:</i> 1. Obetonování zdíva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výpň za rubem cihelného zdíva stok části A 03 tohoto katalogu.	M3	-0,440000	3 820,00	-1 592,80
59	899843111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	M2	-2,890000	457,00	-1 320,73
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-1 686,04</b>
60	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 <i>Specifikace:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů	M2	-1,790000	56,00	-100,24



Položky změny stavby č. ZL 1.1\_mění

Rozpočet: [80 01] - Otevření krytého profilu

PČ	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Čekem
63	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm Specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrty.	M	-0,090000	7 320,00	-658,80
64	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm Specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrty.	M	-0,090000	10 300,00	-927,00
<b>997 Přesun autě</b>						<b>-49,30</b>
55	R997002	Vodorovné přemístění autí vč. ukození na skládku (popelku) dle platné legislativy	T	-0,020000	1 700,00	-49,30



**Změna stavby č. ZL\_1.1 ZL 1\_Vícepráce\_mellorace**

**Stavba: 2 02 13 120 - Hutní potok, Zaječice - otevření KP**

**Rozpočet: [SO 01] - Otevření krytého profilu**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

**Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.**

**Zhotovitel: FINSTAV společnost s ručením omezeným**

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena: 5 814,56 Kč**

**DPH: 1 221,06 Kč**

**Cena s DPH: 7 035,62 Kč**

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL\_1.1

Rozpočet: [SO 01] - Otevření krytého profilu

PČ	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 01 Otevření krytého profilu</b>						<b>5 814,86</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>1 443,60</b>
9	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojné v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svistých ploch proložených projektovými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 5-1 Výkopávky pod vodou strojné, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 5-20. Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 03 tohoto katalogu. Štítová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska oceňování považuje za vzepřenou nebo rozepřenou pažení. c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro oporné zdě. palky, epod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 5-20 Hloubení nezapažených jam, 131. 5-1. Hloubení zapažených jam, 132. 5-1. Hloubení rýh do 800 mm, 132. 5-2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133. 5-10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A03. d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 5-1 Výkopávky zářezů se šikrými stěnami pro podzemní vedení	M3	3,492000	131,00	457,45
14	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení se vztahuje i na projekt použití dozeru 2. Ceny nelze použít, předpokládá-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	M3	6,984000	44,60	311,49
15	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice loďi k těžnici druhé loďi, nebo kláděti hromady na břehu nebo k těžnici dopravního prostředku na suchu. b) do 4 m svistě, svistě vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svistou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.	M3	3,492000	50,20	175,30
16	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trubidy pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drny 2. V cenách je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžší skládce. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjech obkldady a podkladů. Objem potrubí do DN 160, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí přichází-li v úvahu 4. Odložení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikrými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypání a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikrými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypání do násypů 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na přehození sypání, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Připletek za přehození sypání	M3	3,492000	143,00	499,36

**Položky změny stavby č. ZL\_1.1**

Rozpočet: [SO 01] - Otevření krytého profilu

PČ	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>3 843,96</b>
53	28811138	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	M	4,841000	515,00	2 483,12
61	830391811	Bourání slávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 <i>Specifikace:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.	M	2,000000	212,00	424,00
52	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 <i>Specifikace:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci 3. Zvláště lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výšce 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výšce 1,5.	M	4,700000	181,00	756,79
58	899823171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem ů. C 25/30 <i>Specifikace:</i> 1. Obetonování zdíva stok ve štole se oceňuje cenami souboru csn 359 31-02 Výpň za rubem chelného zdíva stok částí A 03 tohoto katalogu.	M3	0,047000	3 620,00	170,14
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>527,00</b>
65	R897002	Vodorovné přemístění sutí vč. uložení na skládku (popletku) dle platné legislativy	T	0,310000	1 700,00	527,00

**Změna stavby č. ZL\_1.2 ZL 1\_Vícepráce\_úprava nalezených šachet**

**Stavba: 2 02 13 120 - Hutní potok, Zaječice - otevření KP**

**Rozpočet: [SO 01] - Otevření krytého profilu**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

**Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.**

**Zhotovitel: FINSTAV společnost s ručením omezeným**

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena: 7 009,76 Kč**

**DPH: 1 472,05 Kč**

**Cena s DPH: 8 481,81 Kč**

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**



**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL\_1.2

Rozpočet: [SO 01] - Otevření krytého profilu

PČ	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 01 Otevření krytého profilu</b>						<b>7 009,78</b>
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>3 060,00</b>
72	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900mm	ks	6,000000	210,00	1 260,00
73	59340017R	PZD 900 x200x100mm	ks	6,000000	300,00	1 800,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>2 407,88</b>
62	1991055111	Bourání základů z betonu železového	M3	0,378000	6 370,00	2 407,88
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>1 541,90</b>
65	R997002	Vodorovné přemístění sutě vč. uložení na skládku (poplatek) dle platné legislativy	T	0,907000	1 700,00	1 541,90

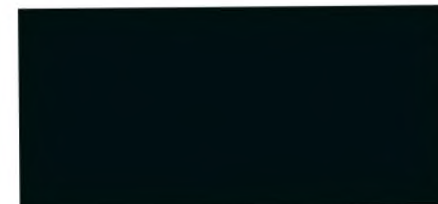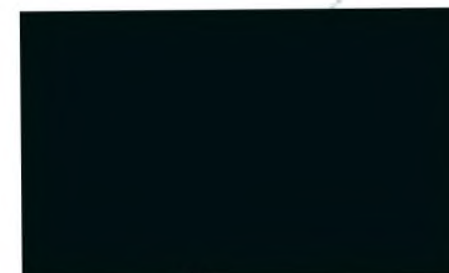

**Změna stavby č. ZL\_1 ZL\_1\_Vícepráce\_cesta**

**Stavba: 2 02 13 120 - Hutní potok, Zaječice - otevření KP**

**Rozpočet: [SO 01] - Otevření krytého profilu**

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: FINSTAV společnost s ručením omezeným

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena: 173 982,00 Kč**

**DPH: 36 536,23 Kč**

**Cena s DPH: 210 518,23 Kč**

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

Položky změny stavby č. ZL\_1

Rozpočet: [SO 01] - Otevření krytého profilu

PČ	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 01 Otevření krytého profilu</b>						<b>173 982,00</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>181 097,00</b>
19	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	KG	36,000000	109,00	3 924,00
8	121151123	Sejmutí omíčky strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 1. V cenách jsou započteny náklady na a) naložení sejmuté omíčky na dopravní prostředek <i>Specifikace:</i> b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně.	M2	1 800,000000	14,10	25 360,00
9	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břežovými čarami související tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 5.-1. Výkopávky pod vodou strojně, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 5.-20. Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 03 tohoto katalogu. Štítová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za vzepřenou nebo rozepřenou pažení, c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, spod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 5.-20. Hloubení nezapažených jam 131. 5.-1. Hloubení zapažených jam, 132. 5.-1. Hloubení rýh do 800 mm, 132. 5.-2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 5. Hloubená výkopávka pod základy ruční 133. 5.-10. Hloubení zapažených i nezapažených čáchek částí A 03. d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 5.-1. Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení	M3	57,500000	131,00	7 532,50
18	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trávivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžební skládce. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i jejich obklatky a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu odečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu <i>Specifikace:</i> 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny; tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.	M3	67,500000	143,00	8 222,80
18	181451122	Založení trávníku na pódě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utěžení lučňišo na evahu přes 1:5 do 1:2	M2	1 800,000000	8,51	15 498,00





**Položky změny stavby č. ZL\_1**

Rozpočet: [SO 01] - Otevření krytého profilu

PČ	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání, tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1. - Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně				
23	182351133	Rozprostření a urovnění omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2. II. vrstvy do 200 mm Specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti omice	M2	1 800,000000	50,30	90 540,00
		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>22 865,00</b>
71	20611225		M	115,000000	149,00	17 135,00
70	871218113R	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 160 mm	M	115,000000	50,00	5 750,00

