

DODATEK č.2

č. SML/2021/0796/OSIO/2

ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0796/OSIO uzavřené dne 14.12.2021 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 20R-637/2022 ze dne 27.9.2022

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. **Zhotovitel:** **Ekologické a inženýrské stavby, spol.s r.o.,zkratka EKIS,spol. s r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. C 2362 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, doby zhotovení díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0796/OSIO ze dne 14.12.2021 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**Zdravotnické centrum Kosmos, Praha 4**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce).

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.

Změna doby zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl.I. tohoto dodatku č.2 dochází k prodloužení lhůty k provedení díla o 26 dnů, tedy celková doba zhotovení díla činí 281 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 2 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 2.004.267,40 Kč bez DPH tj. o 2.425.163,55 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 53.892.575,72 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

55.896.843,12 Kč bez DPH
11.738.337,06 Kč 21% DPH
67.635.180,18 Kč s DPH.

Závěrečná ujednání

- 4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0796/OSIO ze dne 14.12.2021 zůstávají nezměněna.
- 4.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 22.9.2022

V Praze dne: 19 -10- 2022

.....

Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4

Ing. Miloš Smolik
jednatel EKIS, spol. s

Eva Smolíkova
jednatelka EKIS, spol. s r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 19 -10- 2022


člen Zastupitelstva

člen Zastupitelstva



ZC KOSMOS rekapitulace VC dodatek č.2

ZL č.	POPIS	bez DPH			DPH			včetně DPH		
		Přípočty	Odpočty	Celkem	Přípočty	Odpočty	Celkem	Přípočty	Odpočty	Celkem
8	Změna sádkartonových konstrukcí	121 813,68 Kč	136 507,52 Kč	-	14 693,84 Kč	25 580,87 Kč	28 666,58 Kč	-	3 085,71 Kč	147 394,55 Kč
9	Stavební úpravy fasády	227 663,71 Kč	0,00 Kč	227 663,71 Kč	47 809,38 Kč	0,00 Kč	47 809,38 Kč	275 473,09 Kč	0,00 Kč	275 473,09 Kč
10	Bourání otvorů ve ZNP - změna technologie	500 850,00 Kč	48 146,40 Kč	452 703,60 Kč	105 178,50 Kč	10 110,74 Kč	95 067,76 Kč	606 028,50 Kč	58 257,14 Kč	547 771,36 Kč
11	Sanace betonových patek v 1pp	54 934,88 Kč	0,00 Kč	54 934,88 Kč	11 536,32 Kč	0,00 Kč	11 536,32 Kč	66 471,20 Kč	0,00 Kč	66 471,20 Kč
12	Změna materiálů kročejové izolace	251 096,43 Kč	439 984,59 Kč	-	188 888,16 Kč	52 730,25 Kč	92 396,76 Kč	-	39 666,51 Kč	303 826,69 Kč
13	Přeložka dešťové kanalizace	78 765,00 Kč	37 593,00 Kč	41 172,00 Kč	16 540,65 Kč	7 894,53 Kč	8 646,12 Kč	95 305,65 Kč	45 487,53 Kč	49 818,12 Kč
14	Přesun rozvaděče stávajícího výtahu	10 500,00 Kč	0,00 Kč	10 500,00 Kč	2 205,00 Kč	0,00 Kč	2 205,00 Kč	12 705,00 Kč	0,00 Kč	12 705,00 Kč
15	Přípravné práce pro osazení poklopu do kolektoru	14 555,38 Kč	0,00 Kč	14 555,38 Kč	3 056,63 Kč	0,00 Kč	3 056,63 Kč	17 612,01 Kč	0,00 Kč	17 612,01 Kč
16	Změna materiálů střechy	652 590,08 Kč	793 194,65 Kč	-	140 604,57 Kč	137 043,92 Kč	166 570,88 Kč	-	29 526,96 Kč	789 634,00 Kč
17	Změna rozsahu maleb	0,00 Kč	110 400,00 Kč	-	110 400,00 Kč	0,00 Kč	23 184,00 Kč	-	23 184,00 Kč	0,00 Kč
18	Změna klempířských konstrukcí	52 975,32 Kč	0,00 Kč	52 975,32 Kč	11 124,82 Kč	0,00 Kč	11 124,82 Kč	64 100,14 Kč	0,00 Kč	64 100,14 Kč
19	Realizace výměňkové stanice	1 189 555,81 Kč	0,00 Kč	1 189 555,81 Kč	249 806,72 Kč	0,00 Kč	249 806,72 Kč	1 439 362,53 Kč	0,00 Kč	1 439 362,53 Kč
20	Realizace výměňkové stanice - stavební práce	41 095,00 Kč	93 100,00 Kč	-	52 005,00 Kč	8 629,95 Kč	19 551,00 Kč	-	10 921,05 Kč	49 724,95 Kč
21	Zvýšení přepěťové ochrany	96 000,00 Kč	0,00 Kč	96 000,00 Kč	20 160,00 Kč	0,00 Kč	20 160,00 Kč	116 160,00 Kč	0,00 Kč	116 160,00 Kč
22	Doplnění VZT z cukrárny	30 141,91 Kč	0,00 Kč	30 141,91 Kč	6 329,80 Kč	0,00 Kč	6 329,80 Kč	36 471,71 Kč	0,00 Kč	36 471,71 Kč
23	Změna komunikace v okolí objektu	96 914,83 Kč	42 824,60 Kč	54 090,23 Kč	20 352,11 Kč	8 993,17 Kč	11 358,95 Kč	117 266,94 Kč	51 817,77 Kč	65 449,17 Kč
24	Doplnění tepelné izolace suterénu	15 479,49 Kč	12 344,04 Kč	3 135,45 Kč	3 250,69 Kč	2 592,25 Kč	658,44 Kč	18 730,18 Kč	14 936,29 Kč	3 793,89 Kč
25	Doplnění elektroinstalace pro dálkový dozor PATROL	221 000,00 Kč	0,00 Kč	221 000,00 Kč	46 410,00 Kč	0,00 Kč	46 410,00 Kč	267 410,00 Kč	0,00 Kč	267 410,00 Kč
26	neobsazeno									
27	neobsazeno									
28	Doplnění nivačních stěrek pod PVC a koberce	51 581,18 Kč	0,00 Kč	51 581,18 Kč	10 832,05 Kč	0,00 Kč	10 832,05 Kč	62 413,23 Kč	0,00 Kč	62 413,23 Kč
29	neobsazeno									
30	Změna technologie montáže tepelné izolace stropu 2.np	89 616,38 Kč	209 797,12 Kč	-	120 180,74 Kč	18 819,44 Kč	44 057,40 Kč	-	25 237,96 Kč	108 435,82 Kč
31	Vedlejší rozpočtové náklady	92 789,56 Kč	0,00 Kč	92 789,56 Kč	19 485,81 Kč	0,00 Kč	19 485,81 Kč	112 275,37 Kč	0,00 Kč	112 275,37 Kč
32	Utěsnění kabelů a náprava po zatečení	27 730,32 Kč	0,00 Kč	27 730,32 Kč	5 823,37 Kč	0,00 Kč	5 823,37 Kč	33 553,69 Kč	0,00 Kč	33 553,69 Kč
33	Střešní konstrukce doplnění	10 510,36 Kč	0,00 Kč	10 510,36 Kč	2 207,18 Kč	0,00 Kč	2 207,18 Kč	12 717,54 Kč	0,00 Kč	12 717,54 Kč
celkem		3 928 159,32 Kč	1 923 891,92 Kč	2 004 267,40 Kč	824 913,46 Kč	404 017,30 Kč	420 896,15 Kč	4 753 072,78 Kč	2 327 909,22 Kč	2 425 163,55 Kč

V Praze dne 22.9.2022 Zhotovitel Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o.
Ing. Miloš Smolík jednatel



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-14 693,84
D	763	Konstrukce suché výstavby					-14 693,84
298	K	763121466	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5	m2	20,220	850,00	17 187,00
R1	K	763131443	SDK podhled desky 1xDF 15 bez izolace	m2	-532,480	77,00	-41 000,96
PP	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60						
Online PSC	https://podminvy.urs.cs/item/CS_URS_2021_02/763131443						
VV	v č. 01, 02, 03 Tabulka podlah a konstrukcí						
VV	"S1"						
VV	27,17+77,58+48,1+26,9+22,91					202,660	
VV	88,23+8,96+2,95+12,17+36,08+6,97+3,67+3,87+3,96+11,52+2,29+12,49+15,33+7,23+6,53+32,46+26,43+5,45+15,32+4,51+23,4					329,820	
313	K	763901001R	D+M Sádrovláknitý obklad tvaru U pro ocelový nosník deskou protipožární tl 25 mm, požární odolnost R60	m2	-74,615	1 260,00	-95 506,56
PP	D+M Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami tvaru U, opláštění deskou protipožární tl. 25 mm, požární odolnost R60						
VV	v č. 03, 06, 08						
VV	"osa B" = (1,04*3,6*3)+(0,57*3,6*1)					13,284	
VV	"osa C" = (1,04*4,45*1)+(0,57*3,6*1)+(0,4*3,6*1)+(1,04*3,6*1)					11,864	
VV	"osa D" = (1,04*3,6*3)+(0,83*3,6*1)					14,220	
VV	"osa E" = (0,87*1,05*2)					1,827	
VV	"osa 1" = ((0,4+6,25)*1,85)+((6,4+0,4)*1,05)+((6,4+6,25)*0,4)					24,503	
VV	"osa 5" = ((5,86+0,4)*1,05)+(5,86*0,4)					8,917	
R2	K	763164756	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm		112,020	934	104 626,68
VV	ocelové sloupky + betonové sloupky osy B, C, D, E						
VV	= 12*3,95*1,20					56,880	
VV	B1=11,75m2, C1=10,6m2, D1=10,78m2, E1=5,39m2, B5=5,84m2, D5=10,78m2					55,140	
Vícepráce							121 813,68
Méněpráce							136 507,52

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.9		9
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4
<i>Předmět změny</i> Stavební úpravy fasády. (Věnce v obloukové obvodové stěně, úprava ocelových konstrukcí, vyrovnání pod fasádu) <i>Odůvodnění</i> V průběhu prací se zjistilo, že v místě obloukové obvodové stěny nejsou dostatečně probetonovány stávající tvárnice ztraceného bednění. Zároveň stěny vykazují svislou nerovnost na celé výšce až cca 6 cm. Z tohoto důvodu navrhl statik (AD) vyztužení svislé obloukové konstrukce novými železobetonovými věnci. V souvislosti s tím je nutné provést i úpravu v kotvení ocelové stropní konstrukce. V rámci fasády musí dojít k vyrovnání stávajících nerovností zdiva.		
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 4
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení	<i>Cena bez DPH</i> 227.663,71Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> Tato opatření budou komplikovat postup výstavby a oddálí realizaci fasády a osazení oken 		<i>Vyjádření projektanta</i>  Podpis, razítko
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i> Podpis, razítko		<i>Vyjádření investora</i>  Podpis, razítko

Zpracovatel: ing. Miloš Smolík

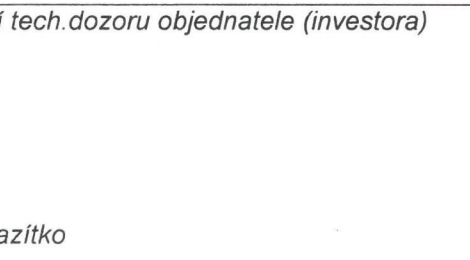
ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba: Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt: VCP č.9 Stavební úpravy fasády

Místo: Novodvorská 1083/155
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b
Učinazeč: EKIS, spol. s r.o.Datum: 01.08.2022
Projektant: Antre s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Smolik

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				227 863,71
35	K	310239211	Zazdívká otvoru pi přes 1 do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,190	5 000,00	950,00
73	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropu I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,943	9 500,00	8 958,50
85	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,943	44 000,00	41 492,00
92	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,450	3 343,00	1 504,35
			1,25+2,5+1,5+0,75+0,75+7,5				
93	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,000	550,00	1 650,00
94	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,000	150,00	450,00
95	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,140	52 000,00	7 280,00
R	K	R1	přesun krabice výsuvných sloupků sloupku	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
206	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB přičkách a zdech pi do 4 m2 tl do 600 mm	m3	2,643	6 800,00	17 972,40
R	K	R2	fasáda na střeše jižní štít(lepido a finálka)	m2	39,0	680,0	26 520,00
R	K	622135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omlitaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	78,0	274,0	21 372,00
R	K	622135091	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omlitaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm	m2	885,9	78,4	69 450,64
128	K	622221031	tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	39,000	180,00	7 020,00
			Montáž a dodávka lepidla na stávající zdivo,jeden pilř a špalety oken				
			PP				
130	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	-79,000	120,00	-9 480,00
			PP				
131	M	59051653	Montáž profilů kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopálených, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m	-82,952	87,00	-7 216,82
			PP				
132	K	622252002	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	280,563	51,00	14 308,71
			PP				
			Montáž profilů kontaktního zateplení lepených				
			PP				
			Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatčních apod. lepených do tmele				
			Online PSC				
			https://portal.mvz.usp.cz/Item/CL/USL_NZL_02/59051653				
133	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	214,800	21,00	4 510,80
			PP				
			profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
			Online PSC				
			https://portal.mvz.usp.cz/Item/CL/USL_NZL_02/63127464				
134	M	59051476	profil zadržovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	67,763	29,00	1 965,13
			PP				
			profil zadržovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
			Online PSC				
			https://portal.mvz.usp.cz/Item/CL/USL_NZL_02/59051476				
135	M	59051510	profil zadržovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	-2,000	32,00	-64,00
			PP				
			profil zadržovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS				
			Online PSC				
			https://portal.mvz.usp.cz/Item/CL/USL_NZL_02/59051510				
137	K	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka vnějších stěn	m2	10,000	270,00	2 700,00
			PP				
			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková hrubozrná stěn				
138	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	39,000	380,00	14 820,00

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.10		10
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4
<i>Předmět změny</i> Bourání otvorů ve 2.np <i>Odůvodnění</i> Po provedení sond pro zjištění vyztužení průvlaků musela být, na základě pokynů statika, změněna technologie bourání železobetonových průvlaků. Průvlak se musí postupně odvrátat, aby nevzniklo nebezpečí přetížení průvlaku při jeho oslabení a aby se zamezilo neřízenému odpadávání bouraných kusů na stropní konstrukce. Vzhledem k množství vyztužení je nerealizovatelné provádět bourání klasicky, sbíjecími kladivy.		
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 4
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení	<i>Cena bez DPH</i> 452.703,60Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Příloha č.1 výkres technologického postupu		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> Tato technologie bude časově i finančně náročná  <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření projektanta</i>  <i>Podpis, razítko</i>
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>  <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření investora</i>  <i>Podpis, razítko</i>

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.10 bourání otvorů ve 2.np

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				452 703,60
210	K	977151127	Vodorovný vrt pr.202-225 mm železobetonovou stěnou tl.60 cm	m	63,000	7 950,00	500 850,00
	PP		výkres statiky D.1.2.b.04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_3021_02/974031666				
	VV						
	VV						
	VV						
211	K	977211115	Řezání stávajících železobetonových stěn vyztužených armaturou pr.do 16 mm hloubka řezu 520-680 mm	m2	-36,200	474,00	-17 158,80
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm				
	VV		(3,05+2,05+10,0+3,0)*2		36,200		
	VV		Součet		36 200		
206	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	-4,557	6 800,00	-30 987,60
			Vícepráce				500 850,00
			Méněpráce				48 146,40

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.11		11	
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO	
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Předmět změny</i> Sanace betonových patek v 1pp <i>Odůvodnění</i> Po odkrytí patek v 1.PP bylo zjištěno, že je odhalená výztuž, nezbytné krycí vrstvy chybí. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k sanaci betonové základové konstrukce.			
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 4	
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 54.934,88Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací			
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> Má vliv na dokončení podlah v 1pp, nutno rychle rozhodnout. Podlahy musí cca 5 týdnů zrát. 		<i>Vyjádření projektanta</i> 	
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>	
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>		<i>Vyjádření investora</i>	
<i>Podpis, razítko</i> Zpracovatel:ing.Miloš Smolík		<i>Podpis, razítko</i>	

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.11 Sanace betonových patek v 1pp

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

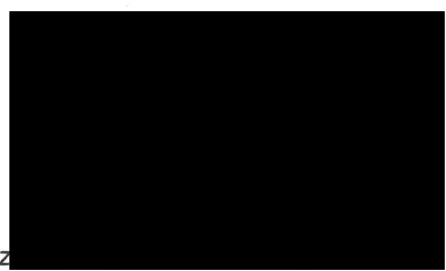
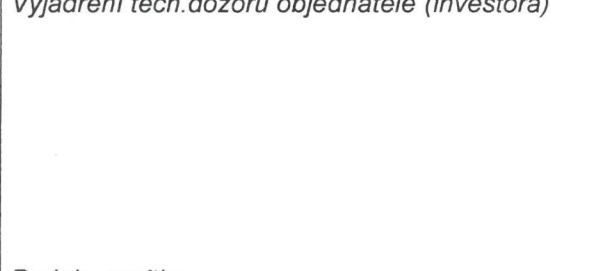
D		HSV	Práce a dodávky HSV	54 934,88			
	K	985141211	Vyčištění trhlin a dutin v betonu	m2	11,200	110,00	1 232,00
	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	11,200	468,00	5 241,60
	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	11,200	3 480,00	38 976,00
	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	4,200	620,00	2 604,00
	K	985111292	Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,2	70,4	295,68
	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	11,200	588	6 585,60

Vícepráce

54 934,88

Méněpráce

0

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.12		12
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4
<i>Předmět změny</i> Změna materiálů kročejové izolace <i>Odůvodnění</i> Na základě žádosti zhotovitele z důvodu dlouhých dodacích lhůt se mění materiál izolace z čedičové a PUR na EPS, při dodržení technických požadavků.		
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.,		<i>Investor</i> MČ Praha 4
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení	<i>Cena bez DPH</i> -188.888,16 Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <i>Dojde k úspoře pro objednatele</i>		<i>Vyjádření projektanta</i>
		
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>		<i>Vyjádření investora</i>
		
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.12 Změna materiálu kročejové izolace

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.



Zpracovatel:

Ing.Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	713	Izolace tepelné				-188 888,16
273	M	63231204	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm	m2	-336,418	105,28	-35 416,40
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63231204				
274	M	63231207	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	-47,032	210,55	-9 902,59
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63231207				
275	M	28376510	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl.50mm	m2	-184,345	600,00	-110 607,00
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl.50mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376510				
276	M	28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl. 100mm	m2	-350,268	755,00	-264 452,34
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl.100mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376516				
R	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	171,845	253,00	43 476,79
R	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	350,268	477,25	167 165,40
R	M	R3	polystyrén EPS T4000 tl. 25 mm	m2	336,418	99,0	33 305,38
R	M	R4	polystyrén EPS T4000 tl. 45 mm	m2	47,032	152,0	7 148,86
R	M	R5	zvýšená pracnost pokládky vlivem křivého podkladu	m2	95,000	78,00	7 410,00
142	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,000	5 500,00	-11 000,00
144	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	-2,000	350,00	-700,00
146	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-2,000	80,00	-160,00
147	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,094	52 000,00	-4 868,76
245	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	-12,500	75,00	-937,50
246	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-12,500	25,00	-312,50
148	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-12,500	250,00	-3 125,00
272	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-12,500	23,00	-287,50
151	K	632451254	Potěr cementový samonivelační lité C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	-12,500	450,00	-5 625,00

Vícepráce
Méněpráce

251 096,43
439 984,59

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.13		13
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4
<i>Předmět změny</i> Přeložka dešťové kanalizace <i>Odůvodnění</i> V průběhu stavby bylo po odkrytí a vybourání odstraňovaných konstrukcí zjištěno, že stávající kanalizace zasahuje do nově zhotovovaných konstrukcí. Je nutné přeložit kanalizaci do jiné trasy. V nové trase budou místnosti ordinací, použije se „tiché potrubí“ pro zvýšení hlukové pohody.		
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 4
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení	<i>Cena bez DPH</i> 41.172,00Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> 		<i>Vyjádření projektanta</i> 
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>		<i>Vyjádření investora</i> 
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

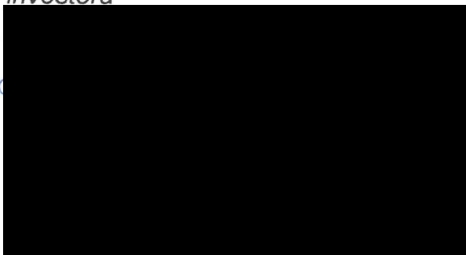
VCP č.13 Přeložka dešťové kanalizace, ZC KOSMOS							
			Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena bez DPH
			D+M celkem				41172,00
			001: Nová trasa D2 odhlučněního dešťového svodu				38367,00
721 175 022.			Plastové potrubí odhlučnění dvouvrstvé svodné (ležaté) DN 125	m	36,0	2 110,00	75960,00
51	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	-36,000	100,00	-3 600,00
52	M	721176116R00.20	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	-36,000	260,00	-9 360,00
R	K	R1	Odpočet zemní práce dle AD	kpl	-1,000	16 633,00	-16 633,00
R	K	R2	Sleva	kpl	-1,000	8 000,00	-8 000,00
			002: Kotvení odhlučněního dešťového svodu				2805,00
7241			konzola pro potrubí kanalizace, závitová tyč d10-1,5m, třmenová příchytka	ks	33,0	30,00	990,00
7241.11			konzola pro potrubí kanalizace, závitová tyč d10-1,5m, třmen. příchytka	ks	33,0	55,00	1815,00

Vícepráce
Méněpráce

78 765
37 593

V Praze dne 1.8.2022

Ing.Smolík

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.14		14
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4
<i>Předmět změny</i> Přesun rozvaděče stávajícího výtahu <i>Odůvodnění</i> Je nutné změnit umístění rozvaděče stávajícího výtahu, jelikož brání stavbě. Tento výtah není součástí stavby, ale jeho rozvaděč zasahuje do stavby.		
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.,		<i>Investor</i> MČ Praha 4
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení	<i>Cena bez DPH</i> 10.500,00Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> 	<i>Vyjádření projektanta</i> 	
<i>Podpis, razítko</i> <i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>	<i>Podpis, razítko</i> <i>Vyjádření investora</i>	
<i>Podpis, razítko</i> Zpracovatel:ing.Miloš Smolík	 <i>Podpis, razítko</i>	

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.14 Přesun rozvaděče stávajícího výtahu

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.


Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 500,00
524	K	OST90059R	42 OS-D+M Osobní výtah, nosnost 1125 kg, počet osob 15, zdvih 3850 mm, počet nástupišť 2	kus	1,000	10 500,00	10 500,00
pp			42 OS-D+M Osobní výtah, nosnost 1125 kg, počet osob 15, zdvih 3850 mm, počet nástupišť 2				

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.15		15	
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO	
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Předmět změny</i> Přípravné práce pro osazení poklopu do kolektoru <i>Odůvodnění</i> Poklop, který je vyprojektován pro vstup do kolektoru, nelze osadit bez provedení nové výměny pomocí ocelové konstrukce. Při odkrytí se zjistilo, že nosná konstrukce zastropení kolektoru je z panelů. Při provedení otvoru by se částečně odbourávaný panel přerušil a ztratil by svojí nosnou funkci.			
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 4	
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 14.555,38Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>			
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <i>Bez provedení výměny nelze poklop osadit.</i>  <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření projektanta</i>  <i>Podpis, razítko</i>	
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i> <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření investora</i>  <i>Podpis, razítko</i>	

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.15 Přípravné práce pro osazení poklopu do kolektoru

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

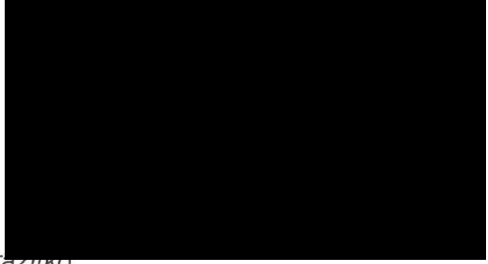
Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					14 555,38
52	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,196	9 500,00	1 862,00
53	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,196	44 000,00	8 624,00
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010714							
VV "15Z" 60,0*11,1/1000 0,666							
VV 0,666*1,08 Přepočtené koeficientem množství 0,719							
174	M	59341746	deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2	kus	4,000	400,00	1 600,00
195	K	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových s rovným podhledem	m3	0,370	6 674,00	2 469,38

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.16		16
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4
<i>Předmět změny</i> Změna materiálu střechy <i>Odůvodnění</i> Na základě žádosti zhotovitele bude změněn materiál tepelné izolace střechy a bude použita hydroizolace tloušťky 1,5mm z důvodů dlouhých dodacích lhůt materiálu, uvedeného v projektu.		
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o. 		<i>Investor</i> MČ Praha 4
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení	<i>Cena bez DPH</i> -140.604,57Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <i>Dojde k úspore</i>  <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření projektanta</i>  <i>Podpis, razítko</i>
<i>Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)</i> <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření investora</i>  <i>Podpis, razítko</i>

Zpracovatel: ing. Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP 16 Změna materiálů střechy

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-140 604,57
D	712		Povlakové krytiny				-11 354,59
258	M	28343014	<i>folie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm</i>	m2	-174,686	338,00	-59 043,87
	PP		folie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28343014				
	VV		149,881*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		174,686		
	VV		Součet		174,686		
R1	M	28343012	<i>folie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm</i>	m2	174,686	273,00	47 689,28
D	713		Izolace tepelné				-129 249,98
269	M	63148011	<i>deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm</i>	m2	-543,130	297,00	-161 309,61
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63148011				
	VV		532,48*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		543,130		
	VV		Součet		543,130		
271	M	63148104	<i>deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm</i>	m2	-543,130	148,50	-80 654,81
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63148104				
	VV		532,48*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		543,130		
	VV		Součet		543,130		
280	M	28376103	<i>klin izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový</i>	m3	-68,796	5 410,00	-372 186,36
	PP		klin izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376103				
R2	M	28372321	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 200mm</i>	m2	543,130	528,00	286 772,64
R3	M	28372309	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 100mm</i>	m2	543,130	264,00	143 386,32
R4	M	28376141	<i>klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%</i>	m3	68,796	2 540,00	174 741,84
R5	K	R1	Sleva hydroizolace	kpl	-1,000	50 000,00	-50 000,00
R6	K	R2	Sleva tepelná izolace	kpl	-1	70 000,00	-70 000,00

Vícepráce
Méněpráce

652 590,08
793 194,65

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.17 Změna rozsahu maleb

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Smolik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-110 400,00
461	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-1 200,000	8,00	-9 600,00
PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m							
462	K	734181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-1 200,000	20,00	-24 000,00
463	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-1 200,000	64,00	-76 800,00

Vícepráce

0

Méněpráce

110 400,00

**Průvodní komentář k předloženému změnovému listu
č.18**

18

Název stavby
ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4

Číslo smlouvy
SML/2021/0796/OSIO

Zhotovitel
EKIS s.r.o.

Objednatel
MČ Praha 4

Předmět změny

Změna klempířských konstrukcí

Odůvodnění

Vzhledem ke křivosti, ke stávající nerovnatosti obvodových konstrukcí a k nutnosti vyrovnávat tyto nerovnosti viz ZL9 je potřeba osadit klempířské prvky ve větších rozvinutých šířkách. Záměnou hliníkových oken (viz DOD č. 1) je nutno k novým plastovým oknům dodat i nové plechové parapety.

Generální dodavatel

EKIS s.r.o.

Generální projektant

ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp

Tech. dozor objednatele (investora)

DK Invest Praha, s.r.o.

Investor

MČ Praha 4

Finanční rekapitulace

Celkové navýšení

Cena bez DPH

52.975,32Kč

Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu

Vyjádření stavbyvedoucího

Mnohem větší pracnost v návaznosti na křivý
podklad fasády

Podpis, razítko

Vyjádření projektanta

Podpis, razítko

Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)

Podpis, razítko

Vyjádření investora

Podpis, razítko

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

VCP č.18 Změna klempířských konstrukcí

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

01.08.2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Smolík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		764	Konstrukce klempířské				52 975,32
323	K	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	2,900	452,00	1 310,80
R1	K	764246444	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	57,855	893,00	51 664,52

Vícepráce

52 975,32

Méněpráce

0

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.19		19	
<i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO	
<i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Předmět změny</i> Realizace výměníkové stanice <i>Odůvodnění</i> Realizace výměníkové stanice pro dodávky tepla není součástí smlouvy. Výměníkovou stanici dle závazného stanoviska měla realizovat PT, a.s., která ze svého záměru v průběhu stavby upustila. Vzhledem k bezpečnosti na staveništi bylo objednatelem rozhodnuto, že výměníkovou stanici bude realizovat zhotovitel stavby.			
<i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o.		<i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 4	
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 1.189.555,81 Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>			
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> Tato realizace významně rozšiřuje dílo a má vliv na termín dokončení stavby, především jde o zprovoznění celého systému v závislosti na MaR. Stavba bude dokončena do 26.10.2022 		<i>Vyjádření projektanta</i> 	
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>	
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>		<i>Vyjádření investora</i>	
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>	

Zpracovatel: ing. Miloš Smolík

Název stavby:			ZDROJ TEPLA ZC NOVODVORSKÁ, PRAHA 4			Doba výstavby:		4 týdny od d		Objednatel:		MČ Praha 4	
JKSO:						Zpracováno dne:		27.6. 2022		Zpracoval:		Otmar VS5	
Č	Obj.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová	
			Rozměry			(Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava	
		722	Izolace				16 260,69	4 717,68	20 978,37		0,18		
1		722	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 15,sam.spoj	m	15,00	138,00	1 605,22	464,78	2 070,00	0,00	0,02	RTS I / 2022	
2		722	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 20,sam.spoj	m	20,00	145,00	2 248,85	651,15	2 900,00	0,00	0,02	RTS I / 2022	
3		722	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	75,00	150,00	8 826,51	2 423,49	11 250,00	0,00	0,10	RTS I / 2022	
4		722	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 32,sam.spoj	m	18,00	155,00	2 267,26	522,74	2 790,00	0,00	0,02	RTS I / 2022	
5		722	D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 50,sam.spoj	m	10,00	178,00	1 312,85	467,15	1 780,00	0,00	0,02	RTS I / 2022	
6		998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,18	1 050,00	0,00	188,37	188,37	0,00	0,00	RTS I / 2022	
		731	Kotelny				544 225,08	73 006,92	617 232,00		0,30		
7		731.100	Zařízení kompaktní výměňkové stanice dle specifikace		1,00	539 100,00	539 100,00	0,00	539 100,00	0,30	0,30	RTS I / 2022	
			Specifikace zdroje tepla viz. příloha fy. Cetetherm										
8		731.000	Montáž zařízení KPS dle specifikace	soubor	1,00	76 800,00	5 125,08	71 674,92	76 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
			vč.montáže samostatně dodaných komponentů viz. příloha fy. Cetetherm										
9		998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,30	4 440,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
		732	Strojovny				130 330,43	11 273,54	141 603,97		0,08		
10		732.000	Olymp HC 7 S8	soubor	1,00	138 659,00	128 241,60	10 417,40	138 659,00	0,07	0,07	RTS I / 2022	
			vč. zprovoznění										
11		732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	8,00	350,00	2 088,82	711,18	2 800,00	0,00	0,01	RTS I / 2022	
			včetně dodávky štítku										
12		998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,08	1 900,00	0,00	144,97	144,97	0,00	0,00	RTS I / 2022	
		733	Rozvod potrubí				45 373,83	67 055,81	112 429,64		1,01		
13		733111113R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15	m	15,00	400,00	2 419,25	3 580,75	6 000,00	0,01	0,09	RTS I / 2022	
14		733111114R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20	m	20,00	454,00	3 730,18	5 349,82	9 080,00	0,01	0,12	RTS I / 2022	
15		733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	75,00	539,00	17 238,54	23 186,46	40 425,00	0,01	0,53	RTS I / 2022	
16		733111116R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32	m	18,00	726,00	5 797,47	7 270,53	13 068,00	0,01	0,14	RTS I / 2022	
17		733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50	m	10,00	1 090,00	5 815,44	5 084,56	10 900,00	0,01	0,10	RTS I / 2022	
18		733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm	m	0,50	1 869,00	541,69	392,81	934,50	0,01	0,00	RTS I / 2022	
19		733123123R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,2 mm	kus	2,00	803,00	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
20		733190109R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 65	m	138,50	25,70	70,89	3 488,56	3 559,45	0,00	0,00	RTS I / 2022	
21		734.10	Proplach systému ÚT	m3	0,50	2 500,00	116,08	1 133,92	1 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
			Vodní proplach usazenin před spuštěním systému										
22		734.20	Napouštění systému ÚT	m3	0,50	12 822,00	4 874,80	1 536,20	6 411,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
			Napouštění systému vytápění s příměsí inhibitoru koroze										
23		783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m	138,50	128,00	4 769,50	12 958,50	17 728,00	0,00	0,02	RTS I / 2022	
			-nové potrubí= 134m										
			-stávající potrubí (v prostoru kotelny)= 28m										
24		998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,01	1 450,00	0,00	1 467,69	1 467,69	0,00	0,00	RTS I / 2022	
		734	Armatury				59 018,51	9 336,12	68 354,63		0,24		
25		734173612R00	Přírubové spoje PN 4,0/ MPa, DN 25	soubor	2,00	694,00	865,93	522,07	1 388,00	0,00	0,01	RTS I / 2022	
26		734109312R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 25	soubor	1,00	971,00	527,12	443,88	971,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	

[illegible]