

Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel. 568 619 111 fax 568 619 101

Objednávka č. SMM 117/2022 Chyt

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno FLEXIca moravia s.r.o.
Adresa Tovačovského 2784/24
PSČ 767 01 Kroměříž
Vyřizuje
Telefon
IČO 03489337
DIČ CZ03489337

Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou
Adresa Masarykovo nám. 104
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje
Telefon
IČO 00289965
DIČ CZ 00289965

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
1	ks	Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky č.565-22 ze dne 10.10.2022 Dodávku a montáž mobilní stěny umístěné ve vestibulu sokolovny v Náměšti n. Osl. Předmět dodávky je blíže specifikován v nabídce. Mobilní posuvná stěna FLEXI wall tl. 100mm, délky cca 7bm vč. jednobodová kolejnice, nosné k-ce a montáže. Předmět dodávky je blíže specifikován v nabídce. Termíny dodání : osazení vodící kolejnice do 21.10.2022 osazení mobilní stěny do 20.12.2022	309 050,00 Kč	309 050,00

CELKEM 309 050,00 Kč
vč. 21% DPH 373 950,50 Kč

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

Datum dodání

viz. popis

Schválení

MĚSTO Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104

675 71 Náměšť nad Oslavou 17.10.2022

Datum 17.10.2022
Objedn. č. 117/2022 Chyt
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

Akceptuji tuto objednávku.

Razítko a podpis:



FLEXICA

S Y S T E M S

565-22

Obchodní nabídka


PROJEKT

Sokolovna Náměšť nad Oslavou

ČÍSLO NABÍDKY

565-22 ze dne 20.10.2022

www.flexica.cz

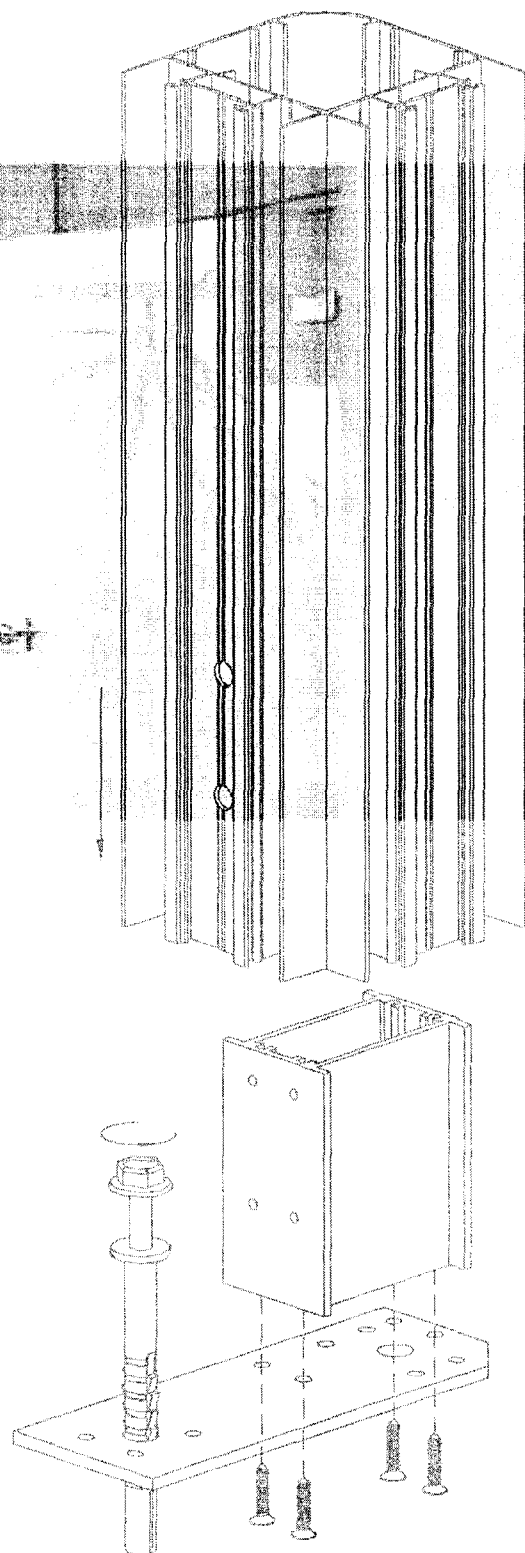

Specifikace nabídky

Akustika 40dB

Číslo	Popis položky	Výměra	Set	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dodávka mobilní stěny FlexiWall, S= 21,49 m2 jednobodové zavěšení bez dveří	6989x3075	1	280 550 Kč	280 550 Kč
	Doprava a přesun hmot				28 500 Kč
	Cena celkem bez DPH				309 050 Kč

Mobilní akustická posuvná příčka:

Typ: **FLEXI wall** tl. 100mm

kolejnice: jednobodová

parkování: **parkování v ose kolejnice**

Zvukový útlum: $R_w = 40\text{dB}$; Hmotnost stěny: 50kg/m2

způsob ovládání : manuální

Počet panelů:

6x standardní + 1x teleskopický + 2 dorazy ke stěně

Dveře: bez dveří

Povrch panelů: LTD K101SE

popis: panely s vyjížděcím vodorovným těsněním, viditelné svislé hrany v barvě elox

vodící kolejnice: hliníková, bílá, včetně svěšení kotvení na přímo do únesného ŽB stropu nebo ocelové konstrukce

Dodací lhůty:

- » 6 - 8 týdnů od zaslání podepsané objednávky a schválení výrobní dokumentace,
- » kolejnice 3-4 týdny

Definice uvedených cen

Částky jsou uváděny v CZK a neobsahují DPH.

» obsahují :

- » Materiál, dodávku a montáž
- » dopravu
- » vodorovný přesun hmot

» **neobsahují :**

- » DPH, náklady na zařízení staveniště, případnou ocelovou konstrukci pro kolejnici
- » HPL povrch (příplatek)
- » výškové svěšení více jak 500mm
- » akustickou bariéru nad podhledem
- » zakrytí konstrukcí

Platební podmínky

- » záloha 100%
- » splatnost faktur 14 dní
- » Bez zádržného

Záruční podmínky

- » Záruka je 36 měsíců od předání díla, pohyblivé části 24 měsíců

platnost nabídky 14 dní

Tým FLEXica
Zastoupený **Zdeněk Vlha**

t 602 933 832
e zdenek.vlha@flexica.cz