



 **Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace**

adresa: Okružní 4685, 760 05 Zlín
tel: 
e-mail: 
IČ: 46307745
bankovní spojení: 1422543309/0800

COLORMAT Zlín, spol. s r.o.
IČ: 49972723
Nábřeží 455
760 01 Zlín – Prštné

Zlín, 25. 10. 2022

Objednávka

Objednáváme u Vás opravu podlah – výměnu povrchu na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.


Termín provedení prací: listopad r. 2022

Předpokládaná cena: 155 051,82 Kč vč. DPH



Mgr. Ivana Rejzková
ředitelka školy

POTVRZUJI TERMÍN REALIZACE 16-19. 11. 2022
25. 10. 2022

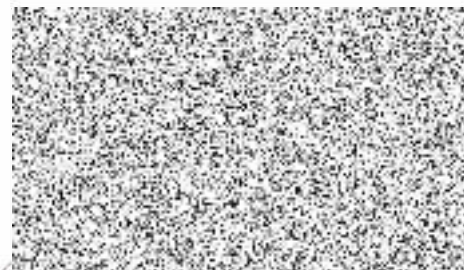

JAROSLAV VALATKA
JEDNATEL

Základní škola Zlín, Okružní 4685,
příspěvková organizace
Okružní 4685
760 05 Zlín

CENOVÁ NABÍDKA na podlahářské práce Č. 13322

akce : Oprava podlah v budově školy - "hala u krčku 1. a chodba k hale 2"

Text	množství	m.j.	cena m.j.	cena
PODLAHY Z PVC				
1 Stržení původních podlahovin				
- koberec (část)	40,00	m2	99,00	3 960,00
- PVC	88,00	m2	99,00	8 712,00
- stupně a podstupnice vč. hran	12,00	bm	99,00	1 188,00
2 Odvoz a likvidace stržených podlahovin	130,00	m2	35,00	4 550,00
3 Sponkování dilatací a prasklin podkladu - odhad	21,00	bm	195,00	4 095,00
4 Přebroušení, vyčištění a penetrace podkladu - plocha	88,00	m2	89,00	7 832,00
- stupně a poststupnice	12,00	bm	89,00	1 068,00
5 Provedení samonivelační stěrky tl. 3-5 mm - plocha	88,00	m2	266,00	23 408,00
- stupně	12,00	bm	266,00	3 192,00
6 Vyhlazení podstupnic tmelem Knauf	12,00	bm	199,00	2 388,00
7 Přebroušení, vyčištění stěrky před lepením podlahovin - plocha	88,00	m2	38,00	3 344,00
- stupně	12,00	bm	38,00	456,00
8 Lepení podlah z pásů PVC - plocha	82,30	m2	139,00	11 440,00
- stupně a podstupnice	12,00	bm	158,00	1 896,00
9 Frézování a svaření spojů pásů PVC vč. soklu vč. svař. šňůry 82,3 x 0,75 + 44,3 x 0,20	70,60	bm	45,00	3 177,00
10 Montáž čistícího koberce	5,70	m2	198,00	1 129,00
11 Montáž vytaženého soklu na stěnu v. 80 mm vč. zatmělení styku s omítkou	44,30	bm	118,00	5 227,00
12 Zhotovení soklu z PVC na schodech vč. zasilikonování	2,80	bm	185,00	518,00
13 Lepení řezaného kobercového soklu v. 80 mm	4,30	bm	68,00	292,00
14 Lepení hran schodů včetně svaření k PVC	12,70	bm	158,00	2 007,00
15 Dodávka PVC FATRA Novoflor Extra Virgo (PUR) tl. 2 mm, š. 2 m, vz. 2805-51 4 role á 12 bm + řez 4 bm = 52 bm x 2 m	104,00	m2	389,00	40 456,00
16 Dodávka hran schodů FATRA PVC typ 1891				
- vz. 421 (žlutá - 1.+3. hrana) 5 ks d. 1,5 bm	7,50	bm	137,00	1 028,00
- vz. 280 (šedá - 2. hrana) 4 ks d. 1,5 bm	6,00	bm	137,00	822,00
17 Dodávka čistícího koberce Capri vz. anthracite včetně prořezu a soklu řez 3,2 bm x 2 m	6,40	m2	684,00	4 378,00
18 Dodávka a montáž ukončovací lišty stříbrný elox hliník "U" profil 2,79 + 10% prořez (PVC/čistící koberec)	3,10	bm	595,00	1 845,00
19 Dodávka a montáž přechodové lišty ELOX HLINÍK 2 ks 0,73 + 0,93 + 1,28 = 3,67 + 10% prořez	4,00	bm	295,00	1 180,00
<i>součet ceny</i>				139 588,00
20 Přesun hmot, likvidace odpadu z nových dodávek				2 792,00
celkem cena bez DPH			Kč	142 380,00
sleva 10% v případě uhrazení zálohy 80%, tj. 124.041,-Kč			Kč	-14 238,00
celkem cena bez DPH po slevě			Kč	128 142,00
DPH 21%			Kč	26 909,82
celkem cena včetně DPH			Kč	155 051,82

Poznámka :

PVC je povrchově ošetřeno z výroby, není nutno bezprostředně po pokládce dále ošetřovat

[Cenová nabídka je platná do 31.10.2022](#)

V ceně není :

* vyrovnání podkladu do normy 2mm/2m vč. vyrovnání schodů

Záloha : 60% = 93.031,-Kč

Záloha : V případě uhrazení zálohy 80%, tj. 124.041,-Kč a konečné faktury v termínu

splatnosti 21 dnů, bude poskytnuta sleva ve výši **10%** z ceny díla

(při platbě zálohy na náš účet uvedený v záhlaví této nabídky uveďte variabilní symbol 13322 = č. nabídky)

Záruka : 36 měsíců

Termín provedení :

Zlín 20.10.2022

odsouhlasení nabídky

Jaroslav Vaňatka
jednatel

datum

podpis, razítko