



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ID: 156 870

uzavřené dne 21.3.2022 (ID 147 634) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

### „OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví“

#### I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina
tel:	+420 564 602 272, +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<u>Zhotovitel:</u>	<b>VESAS s.r.o.</b>
se sídlem:	Cyriľometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
IČO:	25595946
DIČ:	CZ 25595946
zastoupený:	ing. Bohumilem Bobkem
zástupce pro věci smluvní:	ing. Bohumil Bobek
zástupce pro věci technické:	ing. Bohumil Bobek
osoba pověřená vedením stavby:	ing. Bohumil Bobek
tel./email	+420 777 650 200, vesas@vesas.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	19-7738570217/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 36921

#### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2022 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

### 1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### 2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:	12 492 022,83 Kč
DPH 21%:	2 623 324,79 Kč
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>15 115 347,62Kč</b>

Slovy: patnáctmilionůstopatnácttisícitřistačtyřicetsedm a 62/100 korun českých.

#### Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	12 496 797,44 Kč
DPH 21%:	2 624 327,46 Kč
<b>Cena díla celkem s DPH:</b>	<b>15 121 124,90 Kč</b>

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:

Cena méněprací bez DPH:	-261 132,79 Kč
Cena víceprací bez DPH:	256 358,18 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	-4 774,61 Kč

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Příloha: Seznam změnových listů  
Položkové rozpočty – změnové listy (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Třebíči dne 13. 10. 2022

Za zhotovitele:

**VESAS® s.r.o.**  
Cynlánská 43/20, 674 01 Třebíč  
tel./fax: 368 842 193  
IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946



Ing. Bohumil Bobek  
jednatel společnosti

V Jihlavě dne 17. 10. 2022

Za objednatele:

**Kraj Vysočina**  
Zřizovatel 1882/57, 586 01 Jihlava



Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

59



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 081 OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	79 836,58
PSV	-84 611,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-4 774,61</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 774,61 CZK
Základní DPH	21 %	-1 002,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -5 777,28 CZK**

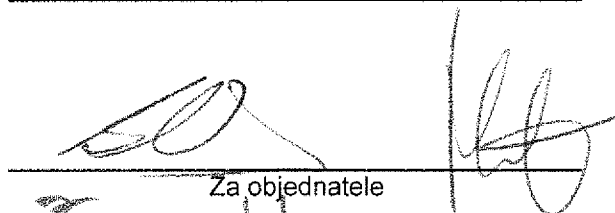
v Třebíči

dne 5. 10. 2022



Za zhotovitele  
**VESAS® s.r.o.**

Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč  
tel/fax: 568 842 183  
IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946  
Registrace: KS v Brně C 36921



Za objednatele

Krajský úřad  
Krajský úřad

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	<b>Kadeřnictví</b>	0,00	-4 774,61	-1 002,67	-5 777,28	100
1	Více práce 1 - Odpady	0,00	45 259,26	9 504,44	54 763,70	-948
2	Méně práce 1 - střešní vpust'	0,00	-31 535,86	-6 622,53	-38 158,39	660
3	Více práce 2 - Skladba podlahy	0,00	141 220,55	29 656,32	170 876,87	####
4	Méně práce 2 - Skladby podlahy	0,00	-229 596,93	-48 215,36	-277 812,29	4 809
5	Více práce 3 - Výztužná síť (perlinka)	0,00	29 056,77	6 101,92	35 158,69	-609
6	Více práce 4 - TZB - kanalizace	0,00	13 862,70	2 911,17	16 773,87	-290
7	Více práce 5 - TZB - Požární vodovod	0,00	22 794,10	4 786,76	27 580,86	-477
8	Více práce 5 - TZB - příprava pro budoucí připojení - voda plus	0,00	4 164,80	874,61	5 039,41	-87
Celkem za stavbu		0,00	-4 774,61	-1 002,67	-5 777,28	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	HSV			-3 100,00	65
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			2 328,00	-49
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			28 863,70	-605
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 449,89	-365
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			-6 000,00	126
96	Bourání konstrukcí	HSV			-667,40	14
97	Prorážení otvorů	HSV			224,80	-5
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			-2 172,50	46
997	Přesun sutě	HSV			15 661,26	-328
998	Přesun hmot	HSV			-580,52	12

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **1**






Vícepráce - Odpady

Datum: 3.10.2022

Týká se části stavby: **Celý objekt**

**Popis změny:** Na základě reálných skutečností zjištěných při bourání je na stavbě více odpadu, než je uvažováno v rozpočtu. Je to jednak více suří, dále dvou až třívrstvá vrstva asfaltové lepenky v původní podlaze a dále značné množství komunálního odpadu (plně skříně nevyklizených vybavením školy, demontované plastové podlahové topení, podlahový polystyren, demontované izolace potrubí v 1.NP a jiné). Konkrétně se jedná o:  
 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 – **13 tun.**  
 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 – **2,46 tun.**  
 20 03 01 Směsný komunální odpad – **4,13 tun.**

Celková cena za práce a odpady uvedené v tomto ZL je **+45 259,26,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **081**      **OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví**

Objekt: **1**      **Kadeřnictví**

Rozpočet: **1**      **Více práce 1 - Odpady**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	45 259,26
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>45 259,26</b>

**Rekapitulace daní**



Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 259,26 CZK
Základní DPH	21 %	9 504,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **54 763,70 CZK**

v Třebíči \_\_\_\_\_

dne 5. 10. 2022 \_\_\_\_\_

  
**VESAS s.r.o.** Zhotovitel  
 Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč  
 tel/fax: 568 842 183  
 IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946  
 Registrace: KS v Brně C 36921

   
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč  
 tel/fax: 568 842 183  
 IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946  
 Registrace: KS v Brně C 36921

Kraj VYSOČINA  
 KRAJSKÝ ÚŘAD  
 Úřadní nábřeží  
 Znojmo 602/57, 546 01 Blatná

21

Ing. Eduard Pávek  
 IČ: 602/57, 546 01 Blatná  
 IČ: 0441819

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
997	Přesun sutě	HSV			17 429,91	39
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 829,35	61
Cena celkem					45 259,26	100



## Položkový rozpočet

S:	081	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví
R:	1	Více práce 1 - Odpady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>17 429,91</b>
1	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	19,59000	350,00	6 856,50
2	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	19,59000	66,00	1 292,94
3	997013500	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - asf pásy do Dačič	t	209,10000	16,00	3 345,60
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,65000	16,00	1 370,40
5	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	19,59000	233,00	4 564,47
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>27 829,35</b>
6	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	2,46000	4 000,00	9 840,00
7	979999971R01	Poplatek za směsný komunální odpad	t	4,13000	1 995,00	8 239,35
8	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,00000	750,00	9 750,00

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **2**






Méně práce 1 – střešní vpust'

Datum: 3.10.2022

Týká se části stavby: **Stoupačka z 3.NP na střechu**

**Popis změny:** Projekt z prostorových důvodů počítal s výměnou střešní vpusti – vlivem posunu stoupacího potrubí. Po dokončení bouracích prací a zhotovení ocelového ztužujícího rámu ve 2.NP bylo zjištěno, že k posunu stoupacího potrubí nemusí dojít. Tím pádem by zásah do střechy byl neúčelný. Z tohoto důvodu nebudou činnosti spojené se střešní vpustí a činnosti na střešní konstrukci prováděny a budou odpočteny z rozpočtu.

Celková částka ušetřená za práce uvedené v tomto ZL je – **31 535,86 Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input checked="" type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **081**      **OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví**

Objekt: **1**      **Kadeřnictví**

Rozpočet: **2**      **Méně práce 1 - střešní vstup**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-17 741,27
PSV	-13 794,59
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-31 535,86</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-31 535,86 CZK
Základní DPH	21 %	-6 622,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-38 158,39 CZK**

v Třebíči dne 5. 10. 2022

  
**VESAS® s.r.o.**  
 Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč

tel/fax: 568 842 183  
 IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946  
 Registrace: KS v Brně C 36921

Kraj Vysočina  
 KRAJSKÝ GRAD  
 Gdanská 100/100  
 672 01 Třebíč

Za objednatele

  
 Ing. J. Hončík  
 KRAJSKÝ GRAD  
 Gdanská 100/100  
 672 01 Třebíč

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	HSV			-3 100,00	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-2 478,42	8
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			-6 000,00	19
96	Bourání konstrukcí	HSV			-667,40	2
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			-2 172,50	7
997	Přesun sutě	HSV			-1 768,65	6
998	Přesun hmot	HSV			-1 554,30	5
712	Povlakové krytiny	PSV			-7 600,87	24
713	Izolace tepelné	PSV			-4 924,93	16
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			-1 268,79	4
Cena celkem					-31 535,86	100

## Položkový rozpočet

S:	081	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví
R:	2	Méně práce 1 - střešní vpust'

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb</b>						<b>-3 100,00</b>
1	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	-5,00000	620,00	-3 100,00
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>-2 478,42</b>
2	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,58800	3 590,00	-2 110,92
3	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-0,58800	489,00	-287,53
4	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	-0,58800	136,00	-79,97
<b>Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>						<b>-6 000,00</b>
5	053	Střešní vtok - C2 (dodávka, montáž, zapojení, zprovoznění)	kus	-1,00000	6 000,00	-6 000,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-667,40</b>
6	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	-0,18800	3 550,00	-667,40
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						<b>-2 172,50</b>
7	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	-5,00000	273,00	-1 365,00
8	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	-0,25000	3 230,00	-807,50
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>-1 768,65</b>
9	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-0,89190	350,00	-312,17
10	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-4,45950	66,00	-294,33
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-17,83800	16,00	-285,41
12	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-0,89190	233,00	-207,81
13	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,89190	750,00	-668,93
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>-1 554,30</b>
14	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-1,57000	990,00	-1 554,30
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>-7 600,87</b>
15	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10ř jednovrstvé	m2	-5,87500	28,00	-164,50
16	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10ř dvouvrstvé	m2	-5,87500	32,00	-188,00
17	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10ř třívrstvé	m2	-5,87500	35,00	-205,63
18	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10ř ZKD vrstvu	m2	-11,75000	4,00	-47,00
19	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10ř od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	-5,87500	55,00	-323,13
20	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10ř	kus	-4,00000	126,00	-504,00
21	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10ř za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-5,87500	12,00	-70,50

## Položkový rozpočet

S:	081	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví
R:	2	Méně práce 1 - střešní vpust'

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10ř podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	-17,62500	13,00	-229,13
23	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10ř pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	-2,00000	486,00	-972,00
24	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	-0,06300	1 110,00	-69,93
25	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,06300	669,00	-42,15
26	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,00200	48 300,00	-96,60
27	62851010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolaci z asfaltového pásu otevřená kruhová vnitřní průměr 110-140	kus	-2,00000	208,00	-416,00
28	62856002	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilíí se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilíí na horním povrchu	m2	-7,05000	192,00	-1 353,60
29	62857001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,6mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	-7,05000	236,00	-1 663,80
30	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilíí na horním povrchu	m2	-7,05000	178,00	-1 254,90
<b>Díl: 713</b>		<b>izolace tepelné</b>				<b>-4 924,93</b>
31	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,00720	1 000,00	-7,20
32	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-2,87500	23,00	-66,13
33	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-2,87500	53,00	-152,38
34	713140833	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	-5,75000	40,00	-230,00
35	713140863	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	-2,87500	29,00	-83,38
36	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,00720	603,00	-4,34
37	28375033	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	3,45000	330,00	1 138,50
38	63140404	deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	-3,45000	800,00	-2 760,00
39	63140405	deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm	m2	-3,45000	800,00	-2 760,00
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>-1 268,79</b>
40	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	-1,00000	273,00	-273,00
41	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	-0,35100	2 837,00	-995,79

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **3**






**Více práce 2 – Skladba podlahy**

Datum: 3.10.2022

Týká se části stavby: **Úpravy 2.NP v rozsahu místností s nově prováděnou podlahou**

**Popis změny:** Projektová dokumentace počítala se skutečností, že bude plocha po odstranění podlahových vrstev v rovině nepřesahují odchylku +/- 1,5 cm. Z reality na stavbě po demontáži podlahy vyplývá, že nerovnosti podlahy jsou v rozmezí 80mm. Z tohoto důvodu je původní navržená skladba neekonomická a je vhodné ji nahradit. Položky, které budou přičteny jsou v příloze. Odečítací položky jsou součástí jiného změnového listu

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+141 220,55 ,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **081**      **OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví**  
 Objekt: **1**      **Kadeřnictví**  
 Rozpočet: **3**      **Více práce 2 - Skladba podlahy**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	141 220,55
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>141 220,55</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	141 220,55 CZK
Základní DPH	21 %	29 656,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK



### **Cena celkem s DPH**


**170 876,87 CZK**

v Třebíč dne

5. 10. 2022

  
**VESAS® s.r.o.**  
 Cyrilometodějská 43, 674 01 Třebíč  
 tel/fax: 568 842 183  
 IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946  
 Registrace: KS v Brně C 36921


  
 Za objednatele: \_\_\_\_\_  
 Mgr. Petr Plátník  
 Ing. Jaroslav Štěpánek  
 IČ: 00000000

  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
 Odbor majetkový  
 Žitkova 1582/57, 586 01 Jihlava

21



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			120 108,31	85
998	Přesun hmot	HSV			21 112,24	15
Cena celkem					141 220,55	100

### Položkový rozpočet

S:	081	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví
R:	3	Více práce 2 - Skladba podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>120 108,31</b>
1	631342824	Mazanina z polystyrenbetonu 1,2 MPa, tl. 130 mm	m3	32,55850	3 689,00	120 108,31
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>21 112,24</b>
2	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	21,32549	990,00	21 112,24

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **4**






Měně práce 2 – skladby podlahy

Datum: 3.10.2022

Týká se částí stavby: **Úpravy 2.NP v rozsahu místností s nově prováděnou podlahou**

**Popis změny:** Projektová dokumentace počítala se skutečností, že bude plocha po odstranění podlahových vrstev v rovině nepřesahují odchylku +/- 1,5 cm. Z reality na stavbě po demontáži podlahy vyplývá, že nerovnosti podlahy jsou v rozmezí 80mm. Z tohoto důvodu je původní navržená skladba neekonomická a je vhodné ji nahradit. Položky, které budou odečteny jsou v příloze. Přičítané položky jsou součástí jiného změnového listu.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je - **229 596,93,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-100 180,00	44
998	Přesun hmot	HSV			-20 331,53	9
713	Izolace tepelné	PSV			-109 085,40	48
Cena celkem					-229 596,93	100

## Položkový rozpočet

S:	081	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví
R:	4	Méně práce 2 - Skladby podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-100 180,00</b>
1	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-250,45000	150,00	-37 567,50
2	632452513	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 20 mm	m2	-250,45000	250,00	-62 612,50
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-20 331,53</b>
3	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-20,53890	990,00	-20 331,53
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-109 085,40</b>
4	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,55880	1 000,00	-558,80
5	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,55880	603,00	-336,96
6	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-250,45000	53,00	-13 273,85
7	28375911	deska EPS 150 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	-269,36800	291,00	-78 386,09
8	28376556	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm	m2	-275,49500	60,00	-16 529,70

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **5**






**Více práce 3 – Výztužná síť (perlínka)**

Datum: 1.10.2022

Týká se části stavby: **Úpravy 2.NP v celém rozsahu**

**Popis změny:** Na základě rozpočtu a odsouhlasení autorského dozoru byla vybrána na pórobetonové příčky omítkovina Baumit Ratio Slim. Tuto omítkovinu je nutné přivytužit sklovláknitou síťovinou v namáhaných místech (rohy dveří, oken, prostupů, drážek po elektrorozvodech, ZTI, spoje s jiným materiálem) jak udává výrobce v montážních návodech. Rozsah vyztužení zhotovitel odhaduje na 30% celkové omítané plochy tj. 134,5 m<sup>2</sup>.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+29 056,77,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 081 OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví**

**Objekt: 1 Kadeřnictví**

**Rozpočet: 5 Více práce 3 - Výztužná síť (perlínka)**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	29 056,77
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>29 056,77</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 056,77 CZK
Základní DPH	21 %	6 101,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**35 158,69 CZK**

v TŘEBÍČI dne 5. 10. 2022

  
**VESAS** s.r.o.  
 Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč  
 tel/fax: 566 642 183  
 IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946  
 Registrace: KS v Brně C 36921

  
 KRAJSKÝ ÚŘAD  
 Žitná 1462, 57, 566 01 Jihlava

21 Za objednatele

  
 IČ: 00000000  
 DIČ: CZ00000000



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			28 863,70	99
998	Přesun hmot	HSV			193,07	1
Cena celkem					29 056,77	100

### Položkový rozpočet

S:	081	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví
R:	5	Více práce 3 - Výztužná síť (perlínka)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>28 863,70</b>
1	612481211	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny	m2	134,50000	186,00	25 017,00
2	63180000	Síť armovací pro omítky 1x50 m, oka 8x8 mm skiotextilní síťovina pro omítky	m2	134,50000	28,60	3 846,70
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>193,07</b>
3	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,19502	990,00	193,07

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **6**






Více práce 4 – TZB - kanalizace

Datum: 1.10.2022

Týká se části stavby: **Úpravy 1.NP v celém rozsahu**

**Popis změny:** Z důvodu havarijního stavu původní litinové kanalizace je nutné provést demontáže v 1.NP ve větším rozsahu, než udává projekt. S tím souvisejí také montáže nového plastového potrubí, které v některých místech nahrazují současné litinové potrubí. Dále v této etapě je nutné vyklizení prostor nářadovny a jiných místností, které nejsou v režii zhotovitele. Pro urychlení činnosti na stavbě toto vyklizení zhotovitel provede. Podrobné vyčíslení této změny je v příloze tohoto změnového listu.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+13 862,70 ,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 862,70	100
Cena celkem					13 862,70	100

### Položkový rozpočet

S:	081	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví
R:	6	Více práce 4 - TZB - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>13 862,70</b>
1	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200	m	27,00000	228,00	6 156,00
2	721176114R00	Potrubí PP odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, dodávka + montáž vč. kotvení	m	6,15000	542,00	3 333,30
3	721176115R00	Potrubí PP odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, dodávka + montáž vč. kotvení	m	7,40000	591,00	4 373,40

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **7**






**Více práce 5 – TZB – Požární vodovod**

Datum: 3.10.2022

Týká se části stavby: **Úpravy 2.NP v celém rozsahu**

**Popis změny:** Na základě skutečností zjištěných na stavbě je nutné rozdělit požární vodovod s nově prováděným vodovodem. Tato změna vyžaduje zazátkování současného vodovodu a tím změnit jeho funkci na požární. Vlivem toho musí být k vodoměru vedeno nové potrubí pro vodu.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+22 794,10 ,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			2 328,00	10
97	Prorážení otvorů	HSV			224,80	1
713	Izolace tepelné	PSV			3 130,00	14
722	Vnitřní vodovod	PSV			14 761,30	65
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			1 130,00	5
734	Armatury	PSV			1 220,00	5
Cena celkem					22 794,10	100

## Položkový rozpočet

S:	081	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví
R:	7	Více práce 5 - TZB - Požární vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61 Úprava povrchů vnitřních</b>						<b>2 328,00</b>
1	612325201	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	4,00000	99,00	396,00
2	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	4,00000	483,00	1 932,00
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>224,80</b>
3	971033231	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m <sup>2</sup> , tl. 15cm, MVC	kus	4,00000	56,20	224,80
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>3 130,00</b>
4	631547113R	Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	2,00000	113,00	226,00
5	631547118R	Pouzdro potrubní izolační 54/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	4,00000	181,00	724,00
6	631547120R	Pouzdro potrubní izolační 64/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	10,00000	218,00	2 180,00
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>14 761,30</b>
7	286143010R	Trubka D 20x2,8 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT	m	2,00000	58,00	116,00
8	286143014R	Trubka D 50x6,9 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT	m	4,00000	301,00	1 204,00
9	286143015R	Trubka D 63x8,6 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT	m	10,00000	460,00	4 600,00
10	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm, vč. kotvení	m	2,00000	162,00	324,00
11	722176116R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 50mm, vč. kotvení	m	4,00000	289,00	1 156,00
12	722176117R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 63mm, vč. kotvení	m	10,00000	332,00	3 320,00
13	319502021	Koleno 90° ocelové, M/M d = 50 mm	kus	1,00000	513,00	513,00
14	319502021R1	Příruba s 2", vnitř závít	kus	1,00000	820,00	820,00
15	319502021R2	Těsnění příruby	kus	1,00000	26,00	26,00
16	319502021R3	Koleno pozinkované 2"	kus	1,00000	153,00	153,00
17	319502021R4	Přechod PPR 63-2" vně závít	kus	1,00000	1 210,00	1 210,00
18	319502021R5	Ventil PPR svařovací pr 20	kus	1,00000	338,00	338,00
19	42391015	Objímka ocelová pro dva šrouby DN 40	kus	6,00000	93,30	559,80
20	42391020	Objímka ocelová pro dva šrouby DN 50	kus	3,00000	140,50	421,50
<b>Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana</b>						<b>1 130,00</b>
21	28651071	Manžeta protipožární d = 63 mm	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00
<b>Díl: 734 Armatury</b>						<b>1 220,00</b>
22	722235116R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	1,00000	1 220,00	1 220,00

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví**

Číslo změny: **8**






**Více práce 5 – TZB – příprava pro budoucí připojení – voda plus kanalizace**

Datum: 3.10.2022

Týká se části stavby: **Úpravy 2.NP v celém rozsahu**

**Popis změny:** Na základě žádosti uživatele budou ve 2.NP v místnosti 2.02 zhotoveny odbočky a ventily pro vodu a příprava kanalizace. Tyto prvky budou sloužit pro budoucí využití tohoto prostoru.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+4 164,80 ,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Vojtěch Bobek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Bohumil Bobek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Milan Melichar			



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 164,80	100
Cena celkem					4 164,80	100

## Položkový rozpočet

S:	081	OA a HŠ - rekonstrukce pro kadeřnictví
O:	1	Kadeřnictví
R:	8	Více práce 5 - TZB - příprava pro budoucí připojení - voda plus kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>4 164,80</b>
1	721140806R11	T kus 50-25-50	ks	2,00000	136,00	272,00
2	721140806R12	Koleno PPR 25	ks	4,00000	7,60	30,40
3	721140806R13	Ventil PPR 25 svařovací	ks	2,00000	436,00	872,00
4	721140806R14	Trubka PPR 20	m	2,00000	19,20	38,40
5	721140806R15	Víčko PPR	ks	2,00000	6,00	12,00
6	721140806R17	Montážní práce	hod	6,00000	490,00	2 940,00