

reg.č.stavby: **134V151000027**

smlouva: za dne 18.01.2021

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333

zhotovitel: STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323

číslo ZL:

10

název ZL: Změnový list č.10-Silnoproudé a slaboproudé rozvody pro část 2.NP - depozitář grafiky

předmět změny:

Změna se týká :

- 1) Doplnění vnitřních rozvodů slaboproudu v 2.NP, a to v prostorách adaptovaných pro depozitář grafiky
- 2) Doplnění vnitřních rozvodů silnoproudu v 2.NP, a to v prostorách adaptovaných pro depozitář grafiky

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

Add1) V rámci platné projektové dokumentace adaptace konírny je navrženo zachování stávajících EPS čidel v 2.NP, magnetických čidel oken a tříštitivých čidel - vše v 2.NP. Provéřením funkčnosti a kompatibility bylo zjištěno, že stávající prvky zabezpečení již svou charakteristikou nejsou kompatibilní s novými systémy zabezpečení (v rámci vnitřní sítě a přenosu na pult PCO). S ohledem na nutnost dodržení objektového zabezpečení depozitářských sbírek na předepsané úrovni bude nezbytné v objektu realizovat slaboproudé rozvody a zabezpečení vč. koncových prvků, a to na podkladě samostatně zpracované projektové dokumentace COMPRIMA.

Add2) V rámci projektové dokumentace je uvažováno s doplněním elektroinstalačních rozvodů a svítidel v místnostech v 2.NP. Po demontáži stávajících koncových prvků bylo zjištěno, že stávající rozvody jsou vedeny bez jakékoliv dochované dokumentace v neurčitých trasách, jsou vedeny hliníkovými vodiči částečně na hranici životnosti. Zadavatel s ohledem na požadavky současných norem proto rozhodl, že bude realizován nový silnoproudý rozvod splňující platné předpisy. V případě nerealizace silnoproudých rozvodů nelze objekt provozovat. Došlo by tak zmaření celkové záměru projektu.

Jedná se o dodatečné práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož v době zpracování PD nebyl vůči zpracovateli projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci rozvodů zadán. V opačném případě by byly instalační práce již součástí základní projektové dokumentace. Zadavatel považuje instalační práce za nezbytné s odkazem na výše uvedené skutečnosti. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť by způsobila zadavateli výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Příčina spočívá v požadavku na splnění objektové bezpečnosti s ohledem na umísťované depozitářní předměty a nepředvídatelném stavu rozvodů silno a slaboproudu. Jelikož tento stav nebyl zadavateli znám v době projektové přípravy, nemohl jež řádně navrhnout k zapracování. Zadavatel tak poto rozhodl dodatečně.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce NE
		cena:	bez DPH	0,00	Kč
			21%DPH	0,00	Kč
			celkem	0,00	Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	377 743,50	Kč
			21%DPH	79 326,14	Kč
			celkem	457 069,64	Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:				
		bez DPH	377 743,50	Kč	
		21%DPH	79 326,14	Kč	
		celkem	457 069,64	Kč	

vliv na termín dokončení:

práce mají vliv na termín dokončení díla. Dochází k navýšení objemu prací, pro který je nezbytné zajistit materiálou a pracovní kapacitu.

Předpoklad prodloužení prací ca. 30 dní.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna vyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Byla zpracována samostatná projektová dokumentace silno a slaboproudých rozvodů. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


přílohy :

Příloha č. 1 - změnový list č.ZL010a - Položkový soupis k č.ZL010

Příloha č. 2 - výkres dotčených místností

vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě požadavků budoucího uživatele.

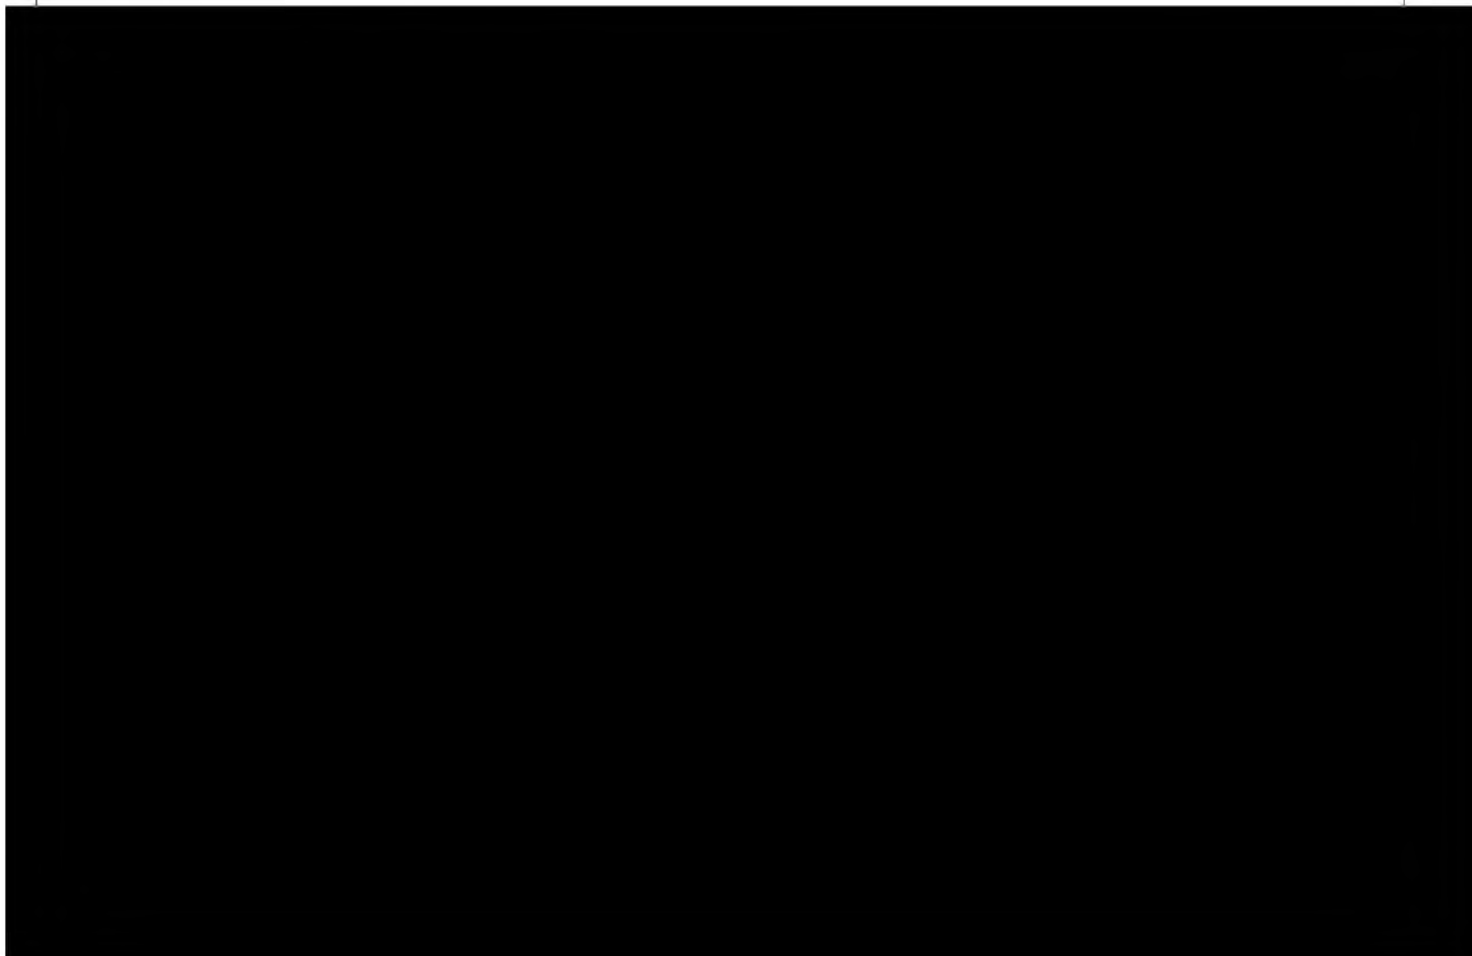

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

**ZL 10a - Silnoproudé a slaboproudé rozvody - depozitář grafiky v 2.NP
(vícepráce)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

377 743,50

DPH základní
snížená

Základ daně

377 743,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

79 326,14

0,00

Cena s DPH

v CZK

457 069,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

**ZL 10a - Silnoproudé a slaboproudé rozvody - depozitář grafiky v 2.NP
(vícepráce)**

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

377 743,50

D1_01 - Slaboproudá elektrotechnika

21 926,74

PZTS - Poplachový zabezpečovací systém

14 293,24

SK - Strukturovaná kabeláž

7 633,50

SK-MAT - Montážní práce a materiál

7 633,50

EPS - Montáž - Elektrická požární signalizace

7 751,32

PSV - Práce a dodávky PSV

153 847,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud 2. NP - dodávka

153 847,20

742 - Elektroinstalace - slaboproud - dodávka

123 896,30

D1 - PZTS

87 408,20

D2 - EPS

36 488,10

D1.01.4g - Montáže silnoproud

70 321,94

emmp-IP - Instalační přístroje

2 598,70

emmp-OSV - Svítidla a světelné zdroje

11 812,58

emmp-ROP - Revize a ostatní práce

20 212,44

emmp-ULM - Úložný materiál

8 150,74

emmp-VK - Vodiče a kabely

27 547,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

**ZL 10a - Silnoproudé a slaboproudé rozvody - depozitář grafiky v 2.NP
(vícepráce)**

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							377 743,50
D		D1_01	Slaboproudá elektrotechnika				21 926,74
D		PZTS	Poplachový zabezpečovací systém				14 293,24
41	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	13,000	81,78	1 063,14
	W		13		13,000		
	W		Součet		13,000		
39	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	26,000	399,81	10 395,06
	W		26		26,000		
	W		Součet		26,000		
40	K	PZTSMAM	Zapojení magnetických kontaktů - kontakty součástí profese stavební (část PSV)	ks	13,000	218,08	2 835,04
	W		13		13,000		
	W		Součet		13,000		
D		SK	Strukturovaná kabeláž				7 633,50
D		SK-MAT	Montážní práce a materiál				7 633,50
38	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	350,000	21,81	7 633,50
	W		350		350,000		
	W		Součet		350,000		
D		EPS	Montáž - Elektrická požární signalizace				7 751,32
34	K	742111001	Montáž přichytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	120,000	16,36	1 963,20
	W		120		120,000		
	W		Součet		120,000		
37	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	13,000	154,47	2 008,11
	W		13		13,000		
	W		Součet		13,000		
36	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo pařice	kus	13,000	245,34	3 189,42
	W		13		13,000		
	W		Součet		13,000		
35	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	13,000	45,43	590,59
	W		13		13,000		
	W		Součet		13,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				153 847,20
D		741	Elektroinstalace - silnoproud 2. NP - dodávka				153 847,20
1	K	Pol1	PRAFasafe O 3x1,5(PU)	m	80,000	73,20	5 856,00
2	K	Pol2	PRAFasafe J 3x1,5(PU)	m	300,000	73,20	21 960,00
3	K	Pol3	PRAFasafe J 3x2,5(PU)	m	500,000	87,60	43 800,00
4	M	Pol4	krabice KL80x28 Z2T	ks	13,000	130,80	1 700,40
5	M	Pol5	krabice KL80x28 T	ks	13,000	127,20	1 653,60
6	M	Pol6	hmoždinka HMB	ks	160,000	24,00	3 840,00
7	M	Pol7	lišta vkládací LV 40x20	m	52,000	98,40	5 116,80
8	M	Pol8	spínač č.1	ks	13,000	291,60	3 790,80
9	M	Pol9	zásuvka 230V/16A	ks	13,000	272,40	3 541,20
10	M	Pol10	SK LED svítidlo 53W Trevos Beltr	ks	24,000	2 260,80	54 259,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	Pol11	SK LED svítidlo 24W Trevos Linea Round	ks	2,000	2 100,00	4 200,00
12	M	Pol12	poplatek za recyklaci svítidel	ks	36,000	12,00	432,00
13	M	Pol13	prostup stropem pr. 20mm tl. 500mm	ks	39,000	94,80	3 697,20
D		742	Elektroinstalace - slaboproud - dodávka				123 896,30
D		D1	PZTS				87 408,20
14	K	Pol14	linkový modul	ks	2,000	4 815,80	9 631,60
15	K	Pol15	magnetický snímač závrtný	ks	13,000	350,90	4 561,70
16	K	Pol16	spojovací krabička pro magnetický snímač	ks	13,000	217,80	2 831,40
17	K	Pol17	detektor PIR + MW	ks	13,000	3 605,80	46 875,40
18	K	Pol18	audiodetektor rozbití skla	ks	13,000	1 173,70	15 258,10
19	K	Pol19	datový kabel PZTS	m	100,000	22,00	2 200,00
20	K	Pol20	kabel PZTS – detektory	m	250,000	24,20	6 050,00
D		D2	EPS				36 488,10
21	K	Pol21	optokouřový hlásič požáru včetně patice	ks	13,000	2 383,70	30 988,10
22	K	Pol22	kabel EPS – hlásiče	m	250,000	22,00	5 500,00
D		D1.01.4g	Montáže silnoproud				70 321,94
D		emmp-IP	Instalační přístroje				2 598,70
24	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	13,000	81,78	1 063,14
25	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	13,000	118,12	1 535,56
D		emmp-OSV	Svítlidla a světelné zdroje				11 812,58
32	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	26,000	454,33	11 812,58
D		emmp-ROP	Revize a ostatní práce				20 212,44
33	K	210280003R	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	20 212,44	20 212,44
D		emmp-ULM	Úložný materiál				8 150,74
26	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	52,000	109,04	5 670,08
27	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	13,000	81,78	1 063,14
28	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	13,000	109,04	1 417,52
D		emmp-VK	Vodiče a kabely				27 547,48
29	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	380,000	25,44	9 667,20
30	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	500,000	25,44	12 720,00
31	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	284,000	18,17	5 160,28



ZMĚNOVÝ LIST

SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby:	134V151000027	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 18.01.2021	11
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	STAMO spoj. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Dáčín, IČO: 432 22 323	

název ZL: Změnový list č.27 -Výměna žlabů na fasádě, doplnění latí

předmět změny:

Změna se týká :

Výměny dožilých částí dešťového žlabu vč. doplnění žlabových háků a částečného přeložení střešní krytiny

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

v rámci provádění oprav fasád severní a západní části budovy bývalé konírny bylo postaveno systémové lešení, z něž byla provedena prohlídka a revize stávajících dešťových žlabů. Na základě provedené prohlídky bylo zjištěno, že stávající žlab má vážné poruchy, které jsou příčinou zatékání dešťové vody na fasádu a její poškozování. Stávající žlab byl za dobu jeho životnosti několikrát nadměrně zatížen sněhem a došlo k jeho zprohýbání. Srážková voda ze střechy tak neodtéká do kotlíků, nýbrž se drží v prohnutých částech. Žlab byl též v minulosti díky havarijnímu stavu několikrát opravován, avšak nesystémově pouze lepicími páskami, což způsobilo zkorodování spojů žlabu a zatékání vody na fasádu. Dále bylo zjištěno, že žlab na celou svou délku nemá řešenu dilataci, kdy vlivem změny teplot došlo k jeho popraskání ve spojích.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Příčina spočívá ve zjištění havarijního stavu, který nebylo možné zjistit v rámci projektové přípravy z důvodu nepřístupnosti žlabu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o dílčí rozšíření rozsahu prací na základě nálezoých situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 120 071,21 Kč 21%DPH 25 214,95 Kč celkem 145 286,16 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 120 071,21 Kč 21%DPH 25 214,95 Kč celkem 145 286,16 Kč	

vliv na termín dokončení:

práce mají vliv na termín dokončení díla. Dochází k navýšení objemu prací, pro který je nezbytné zajistit materiálovou a pracovní kapacitu.

Předpoklad prodloužení prací ca. 14 dní.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - změnový list č.ZL011a - Položkový soupis k č.ZL011


Příloha č. 2 - fotodokumentace

Příloha č. 3 - zakres rozsahu výměny žlabů

vyjádření zhotovitele:



Zhotovitel akceptuje provedení změn z důvodů nálezkové situace a nutnosti ochrany objektu před deštěm



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář (vícepráce)

Objekt:

ZL 011a - Výměna žlabů, doplnění laťí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.09.2022

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Poznámka:

Cena bez DPH

120 071,21

DPH základní
snížená

Základ daně
120 071,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
25 214,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

145 286,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář (vícepráce)

Objekt: ZL 011a - Výměna žlabů, doplnění laťí

Místo: Datum: 26.09.2022

Zadavatel: NPÚ, Valdštejské nám. 162/3, Praha 1

Projektant: 

Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Zpracovatel: STAMO spol. s.r.o.,
Stavební 415/3, 405
02 Děčín 1

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	120 071,21
HSV - Práce a dodávky HSV	6 783,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 167,10
997 - Přesun sutě	5 615,97
PSV - Práce a dodávky PSV	113 288,14
764 - Konstrukce klempířské	113 288,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář (vícepráce)

Objekt:

ZL 011a - Výměna žlabů, doplnění latí

Místo:

Datum: 26.09.2022

Zadavatel: NPÚ, Valdštejské nám. 162/3, Praha 1


Projektant:


Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1


Zpracovatel: STAMO spol. s.r.o.,
Stavební 415/3, 405
02 Děčín 1


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							120 071,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 783,07
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 167,10
71	K	941321121	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	10,000	46,90	469,00
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
72	K	941321221	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použit	m ²	300,000	1,17	351,00
	W		10*30		300,000		
	W		Součet		300,000		
73	K	941321821	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	10,000	34,71	347,10
D	997		Přesun sutě				5 615,97
125	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	4,828	434,51	2 097,81
126	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,828	170,98	825,49
127	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	140,012	7,51	1 051,49
	W		4,828*29 "Přepočtené koeficientem množství		140,012		
	W		Součet		140,012		
134	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,828	339,93	1 641,18
	W		4,828		4,828		
	W		Součet		4,828		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				113 288,14
D	764		Konstrukce klempířské				113 288,14
353	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	120,750	64,80	7 824,60
354	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	-103,000	84,34	-8 687,02
	W		Severní průčelí				
	W		-11,000		-11,000		
	W		Západní fasáda				
	W		-92,000		-92,000		
	W		Součet		-103,000		
355	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	76,000	50,40	3 830,40
	W		svod přístavku - karanténa				
	W		9,500		9,500		
	W		svod na jižní fasádě				
	W		9,500		9,500		
	W		57		57,000		
	W		Součet		76,000		
356	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	-57,000	107,31	-6 116,67
	W		Západní fasáda				
	W		-8*9,500		-57,000		
	W		Součet		-57,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
359	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	17,750	84,00	1 491,00
	vv		17,75		17,750		
	vv		Součet		17,750		
360	M	553488.v1	Žlab podokapní půlkulatý TiZn	m	120,750	776,98	93 820,34
361	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000	51,43	102,86
362	M	553490.v1	Čelo půlkulatého žlabu levé s drážkou k letování TiZn	kus	1,000	116,55	116,55
363	M	553490.v11	Čelo půlkulatého žlabu pravé s drážkou k letování TiZn	kus	1,000	121,40	121,40
364	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	125,000	19,54	2 442,50
365	M	553489.v12	Žlabový hák půlkulatý, opláštěný materiálem TiZn	kus	125,000	174,82	21 852,50
366	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	3,000	137,14	411,42
367	M	553491.v11	Kotlík závěsný půlkulatý TiZn	kus	3,000	485,61	1 456,83
368	K	764548424R01	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn plechu	m	-38,000	1 748,21	-66 431,98
	vv		-4*9,500		-38,000		
	vv		Součet		-38,000		
1	K	764001833	Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití	m2	2,000	239,00	478,00
2	K	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	2,000	630,00	1 260,00
3	K	764101133	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu přes 30 do 60°	m2	2,000	1 060,00	2 120,00
4	M	55350280	Krytina střešní falcovaná TiZn plech š 610mm	m2	2,500	612,00	1 530,00
	vv		2,000*1,25		2,500		
5	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	72,540	171,00	12 404,34
6	K	765111833	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	72,450	27,00	1 956,15
7	K	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	72,540	465,00	33 731,10
8	K	762342921	Montáž zalaťování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,50 m pl jednotlivě do 1 m2	m2	1,811	176,00	318,74
	vv		120,75*0,3*0,05		1,811		
	vv		Součet		1,811		
9	M	60514114	Řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,145	12 500,00	1 812,50
	vv		120,750*0,5*0,08*0,03		0,145		
	vv		Součet		0,145		
10	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,097	2 020,00	195,94
	vv		0,145/1,5		0,097		
370	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 080,415	4,86	5 246,64







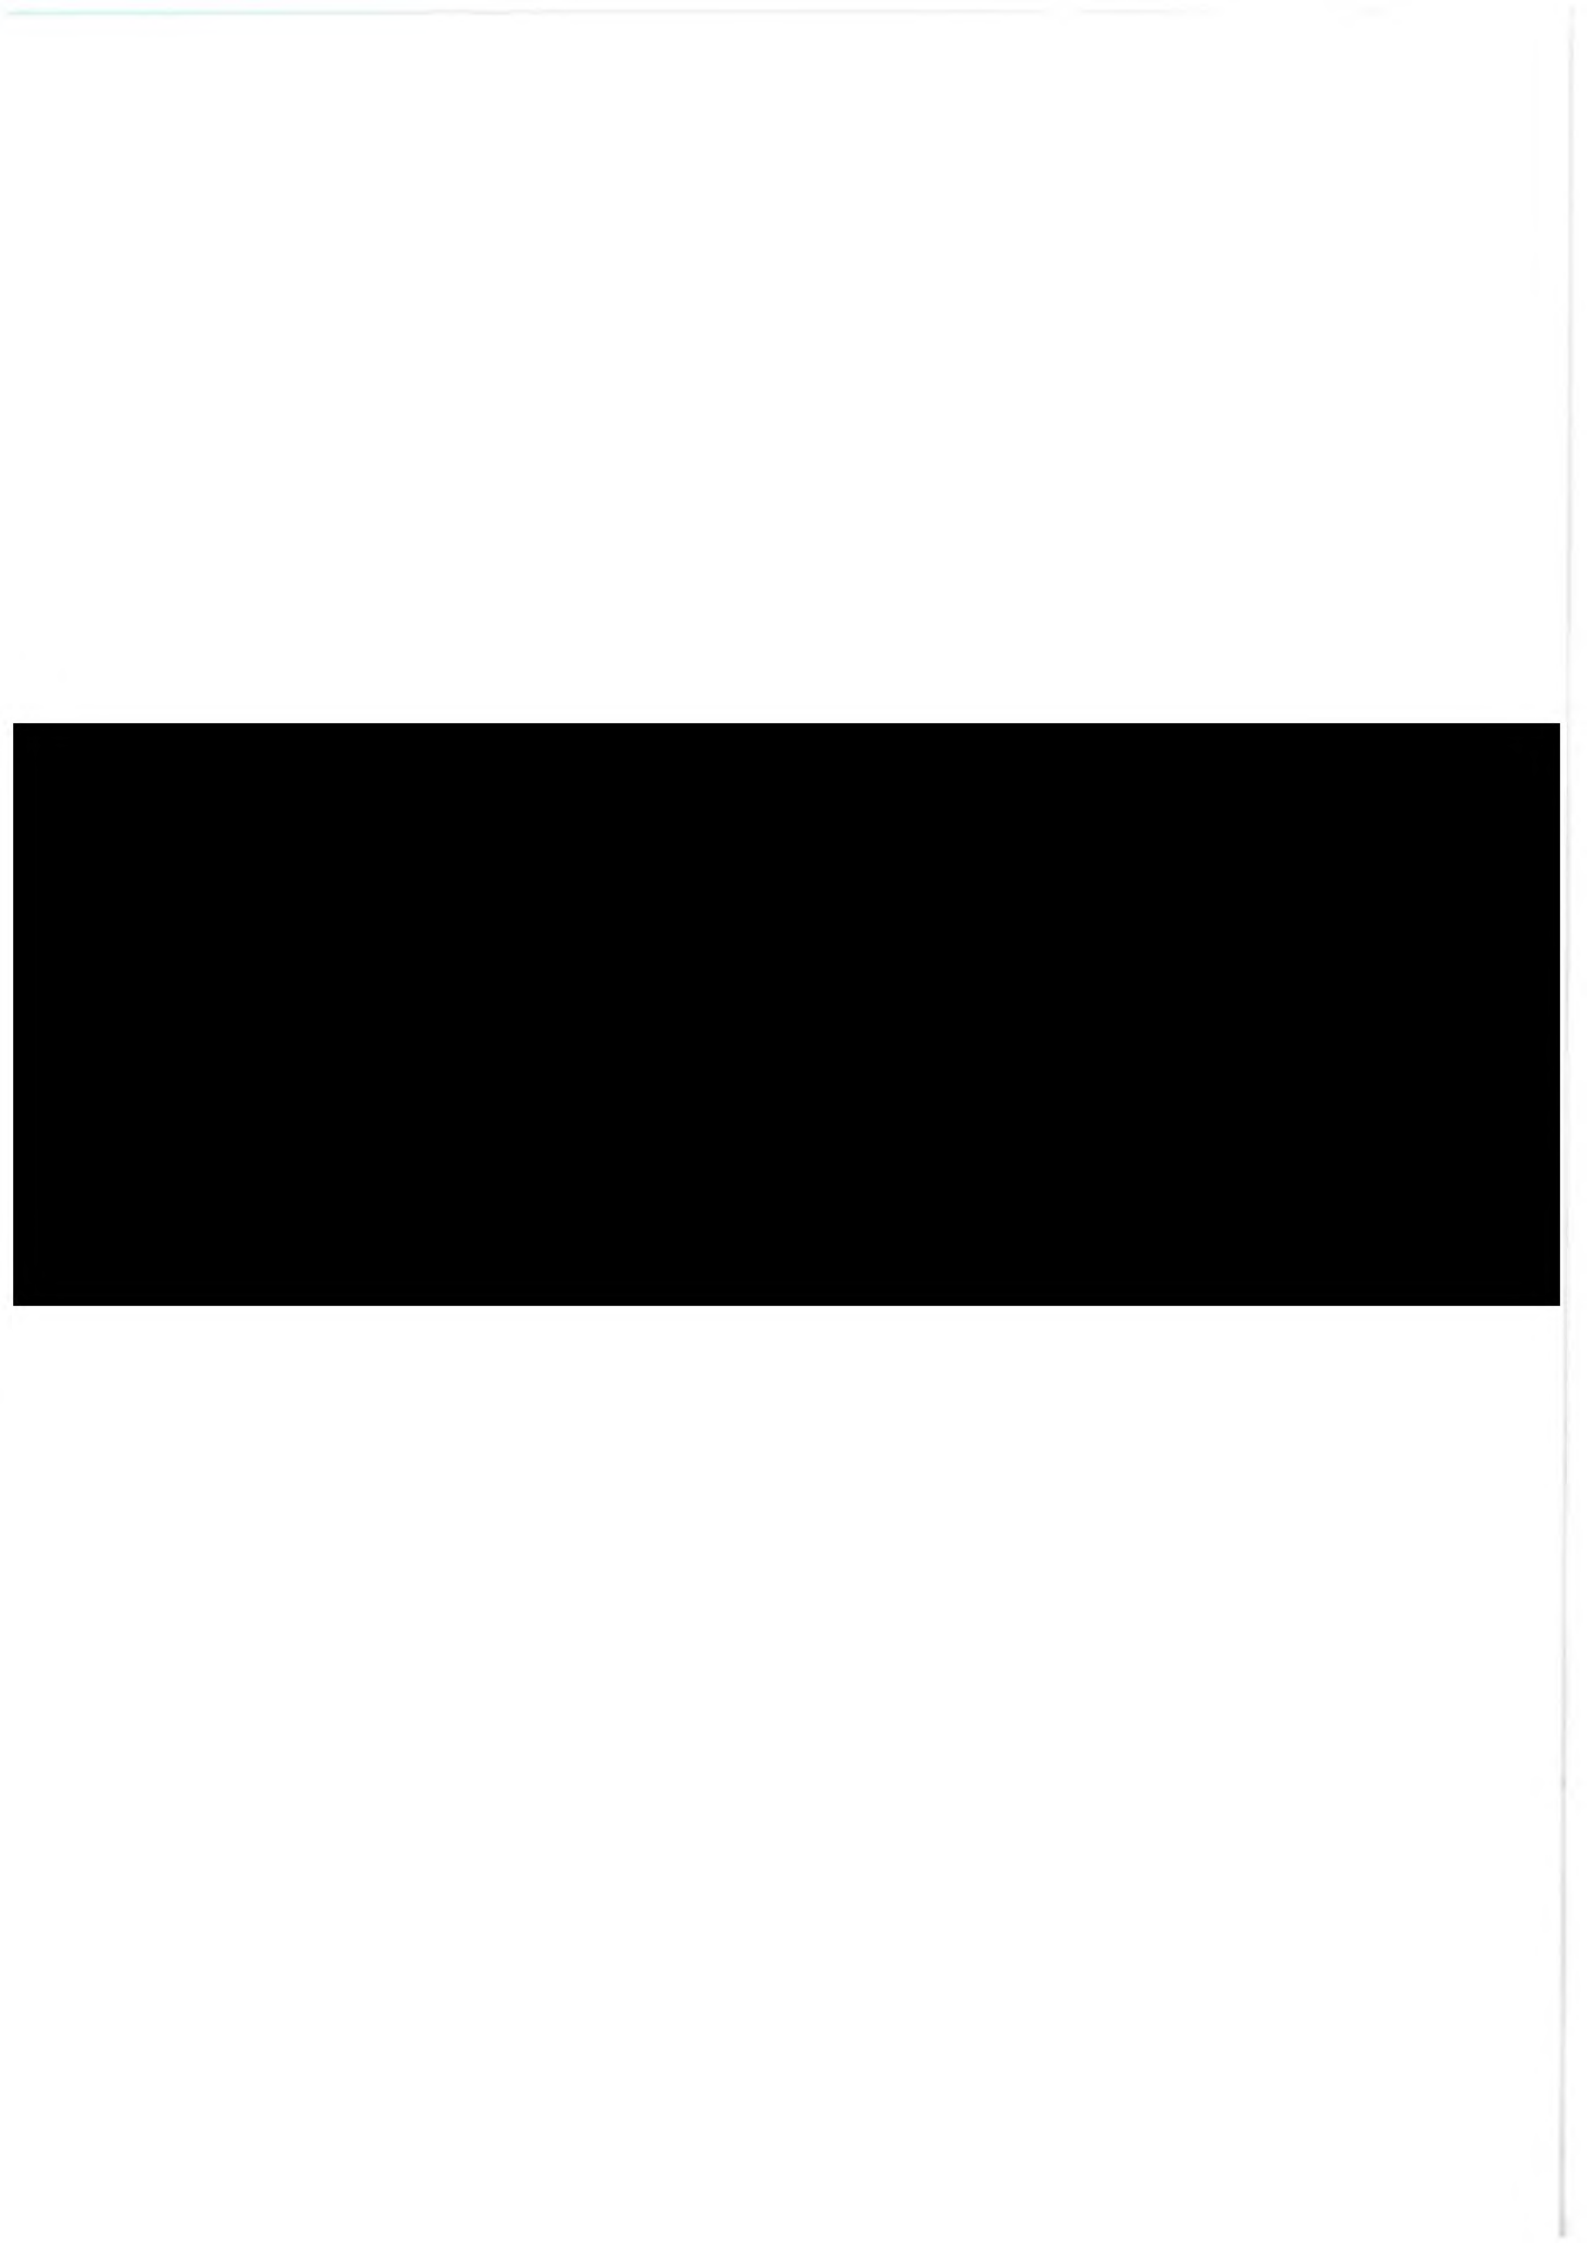

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Duchcov - stavební

Elektronický podpis - 27.10.2022

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 20.12.2024

y na depozitář

reg.č.stavby: 134V151000027

smlouva: ze dne 18.01.2021

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333

zhotovitel: STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323

číslo ZL:

12

název ZL:

Změnový list č.12 -Oplechování parapetů z olova, rozebrání kamenné dlažby

předmět změny:

Změna se týká :

- 1) Doplnění dřevěných vnějších oken o olověné venkovní parapety
- 2) Rozebrání a uložení stávající pískovcové dlažby podél západní fasády budovy

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

Add1) V rámci prováděných výměn dřevěných oken dochází k přesazení oken z novodobé a ahistorické polohy v lici ostění na vnitřní ostění. Tím současně dochází k obnažení pískovcových parapetů, které je nezbytné s ohledem na jejich životnost ochránit vložením venkovních okenních parapetů, neboť v případě delšího ponechání bez dodatečné ochrany dojde k jejich nevratnému poškození (vlíem srážkové vody). Zadavatel proto rozhodl na podkladě požadavku památkové péče, že pískovcové parapety budou ochráněny dodatečně přidanými venkovními parapety zhotovenými z olověného plechu.

Add2) V rámci provádění odkanalizování dešťových vod z dešťových svodů a s nimi spojenými výkopy podél fasády západní strany objektu konfírný projektová dokumentace předpokládala zachování přílehlá dlažby z pískovcových kamenů. Po provedeném očištění plochy bylo zjištěno, že část kamenů již chybí a byla v minulosti nahrazena novodobými dobetonávkami a asfaltovými záplatami. V rámci projednání bylo památkovým garantem doporučeno její rozebrání a druhotné použití při budoucích úpravách ploch zejména v ploše u hlavní vstupní brány a před Casanovským křídlem. Plocha po odstraněných pískovcových deskách bude doplněna pískovým zásypem a oddělena od odvodňovacího kanálku betonovým záhonovým obrubníkem. Finální úprava plochy bude předmětem celkových úprav přístupové komunikace a travnatých ploch zpracovaných Ing.Valentou jako samostatný projekt.

Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož v době zpracování PD nebyl zadavateli stav parapetů a schodiště dostatečně znám. V opačném případě by byly stavební práce již součástí základení projektové dokumentace. Zadavatel považuje stavební práce za nezbytné s odkazem na výše uvedené

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Příčina spočívá v nepřístupnosti uvedených konstrukcí v době projektové přípravy a nemožnosti tak uvedené stavební práce zahrnout již do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o rozšíření prováděných prací na základě nálezoých situací a upravené dokumentace. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH 0,00 Kč	
			21%DPH 0,00 Kč	
			celkem 0,00 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 299 363,65 Kč	
			21%DPH 62 866,37 Kč	
			celkem 362 230,02 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 299 363,65 Kč	21%DPH 62 866,37 Kč	celkem 362 230,02 Kč
---------------------------------------	-------	-----------------------	---------------------	----------------------

vliv na termín dokončení:

práce mají vliv na termín dokončení díla. Dochází k navýšení objemu prací, pro který je nezbytné zajistit materiálou a pracovní kapacitu. Předpokládá se, že jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude podchyceno v dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - změnový list č.ZL012a - Položkový soupis k č.ZL012


Příloha č. 2 - fotodokumentace

Příloha č. 3 - výkresová dokumentace

vyjádření zhotovitele:



Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě nálezové situace a z důvodů požadavků budoucího uživatele.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konímy na depozitář

Objekt:

ZL 012a - Oplechování parapetů z olova, rozebrání kamenné dlažby
(vícepráce)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

299 363,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 363,65	21,00%	62 866,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

362 230,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

**ZL 012a - Oplechování parapetů z olova, rozebrání kamenné dlažby
(vícepráce)**

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

299 363,65

HSV - Práce a dodávky HSV

123 621,89

1 - Zemní práce

54 160,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 350,24

9.1 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 538,01

998 - Přesun hmot

4 573,01

PSV - Práce a dodávky PSV

175 741,76

764 - Konstrukce klempířské

175 741,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 012a - Oplechování parapetů z olova, rozebrání kamenné dlažby (vícepráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							299 363,65
D		HSV	Práce a dodávky HSV				123 621,89
D	1		Zemní práce				54 160,63
1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	39,075	97,24	3 799,65
	W		Západní fasáda				
	W		54,500*0,500		27,250		
	W		23,650*0,500		11,825		
	W		Součet		39,075		
4	K	131203101 1	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	13,215	741,05	9 792,98
	W		Dlažba u průjezdu				
	W		4,000*4,000*0,300		4,800		
	W		Dlažba u hlavního vstupu do sálu				
	W		16,500*0,510		8,415		
	W		Součet		13,215		
2	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m2	88,000	144,00	12 672,00
	W		88*1		88,000		
	W		Součet		88,000		
3	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	88,000	317,00	27 896,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				28 350,24
13	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	5,808	4 881,24	28 350,24
	W		vstup do původního WC				
	W		4*0,3*2,2*2,2		5,808		
	W		Součet		5,808		
D	9.1		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 538,01
95	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,000	1 210,01	1 210,01
	W		ubourání stěn jimky pod přístavkem				
	W		0,5*1*2		1,000		
	W		Součet		1,000		
7	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - deponování pískovcové dlažby	hod	128,000	276,00	35 328,00
	W		uložení do depozitů				
	W		4*4*8,0		128,000		
	W		Součet		128,000		
D	998		Přesun hmot				4 573,01
137	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	22,252	205,51	4 573,01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				175 741,76
D	764		Konstrukce klempířské				175 741,76
9	K	7640000.1	Oplechování parapetů rovných z Pb vč. materiálu	m	48,100	3 780,00	181 818,00
	W		parapety ve 1. NP a 2.NP - 37ks oken - fasáda				
	W		1,30*37		48,100		
	W		Součet		48,100		
357	K	764246402	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předvětráleného plechu rš 200 mm	m	14,000	-379,16	-5 308,24
	W		Západní fasáda				
	W		1,750*8		14,000		
	W		Součet		14,000		
358	K	764246465	Příplatek oplechování rohů parapetů rovných z TiZn předvětráleného plechu rš do 400 mm	kus	16,000	-48,00	-768,00
	W		Západní fasáda				
	W		8*2		16,000		
	W		Součet		16,000		

