


ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Smlouva o dílo:		215/22/PEN		
Název změnového listu:		Změna asfaltových ploch za zámkovou dlažbu		
Objekt:		SO.05		
Důvod a popis změny:	Z důvodu sjednocení ploch a z ekonomického hlediska byly zrušeny asfaltové plochy a namísto nich použita zámková dlažba. Areál tak bude mít jednotný vzhled a v případě nutnosti zásadu pod komunikace bude moci být kryt rozebrán a znovu položen. U asfaltových ploch by byl zásah do budoucna vždy viditelný.			
Technické řešení změny:	Zrušení asfaltových ploch, které nahradí zámková dlažba.			
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č. 2 - SO.05 Situační výkres Příloha č. 3 - SO.05 Nová skladba			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-58 497,50 Kč			
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE		
	Dopad do konečného termínu:	NE		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 26 - 10 - 2022	jméno: Petr Kysučan		podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 24 - 10 - 2022	jméno: [REDACTED]		podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 25 - 10 - 2022	jméno: [REDACTED]		podpis:
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 21 - 10 - 2022	jméno: [REDACTED]		podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL01
Stavba: Změna asfaltových ploch za zámkovou dlažbu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2022

Zadavatel:
ZOO Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-58 497,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -58 497,50	Výše daně -12 284,48
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH v CZK			-70 781,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL01

Stavba: Změna asfaltových ploch za zámkovou dlažbu

Místo:

Datum:

21.10.2022

Zadavatel: ZOO Praha

Projektant:

Uchazeč: DCI Czech a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-58 497,50	-70 781,98	
ZL01	SO.05 - Komunikace	-58 497,50	-70 781,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZL01 - SO.05 Změna asfaltových ploch za zámkovou dlažbu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZOO Praha

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2022

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

04501624

DIČ:

CZ04501624

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	-58 497,50
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-58 497,50	21,00%	-12 284,48
		15,00%	

Cena s DPH	v CZK	-70 781,98
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL01 - SO.05 Změna asfaltových ploch za zámkovou dlažbu

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

ZOO Praha

Projektant:

Uchazeč:

DCI Czech a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-58 497,50
HSV - Práce a dodávky HSV	-58 497,50
1 - Zemní práce	4 222,70
5 - Komunikace pozemní	-61 620,60
4 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 099,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL01 - SO.05 Změna asfaltových ploch za zámkovou dlažbu

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

ZOO Praha

Projektant:

Uchazeč:

DCI Czech a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-58 497,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

-58 497,50

D 1

Zemní práce

4 222,70

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	15,135	60,00	908,10	Dle SoD
2	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	15,135	219,00	3 314,60	Dle SoD

D 5

Komunikace pozemní

-61 620,60

3	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	-348,105	145,00	-50 475,20	Dle SoD
4	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-302,700	420,00	-127 134,00	Dle SoD
5	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-302,700	270,00	-81 729,00	Dle SoD
6	K	573111114	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	-302,700	29,00	-8 778,30	Dle SoD
7	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-302,700	10,00	-3 027,00	Dle SoD
8	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z	m2	-302,700	280,00	-84 756,00	Dle SoD
9	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	302,700	112,00	33 902,40	Dle SoD
10	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	302,700	286,00	86 572,20	ÚRS II-2022
11	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	302,700	253,00	76 583,10	Dle SoD
12	K	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	305,727	318,00	97 221,20	Dle SoD

D 998

Přesun hmot

-1 099,60

13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-21,991	50,00	-1 099,60	Dle SoD
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	---------



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ

- ZAMĚŘENÍ - POLOHOVIS
- HRANICE PARCEL
- ČÍSLO PARCEL
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- SVAHOVÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ ZELEN

NOVÉ

- OBJEKTY - OBRYS
- HRANY KOMUNIKACÍ

- KOMUNIKACE - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- ZESÍLENÝ CHODNÍK S MOŽNOSTÍ POJEZDU - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PLOCHY PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PLOCHA PRO KONTEJNERY - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- ZELENÉ PLOCHY (SO.06)
- ROZSAH NEREALIZACE OBJEKTU SO.03
- VAROVNÉ PÁSY PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ
- TRATIVOD
- ZASAKOVACÍ OBJEKT
- ODVODŇOVACÍ ŽLAB
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NOVÉ STROMY (SO.06)
- NOVÉ KEŘE (SO.06)
- KÁCENÁ ZELEN (SO.06)

TABULKA REVIZÍ				
ČÍSLO REVIZE	POPIS	DATUM	VYPRACOVAL	POZNÁMKA
01	ZMĚNA NEREALIZACE SO.03 A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY	25.07.2022		
02	ZMĚNA POVRCHU KOMUNIKACE	20.10.2022		

stavba:
**Multifunkční objekt
UBYTOVNA Zoo Praha**
Náhradní objekty za
odstraňované

investor:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
I/ Tržištěnská ulice 1203, 171 00 Praha 7
Česká Republika
T: +420 264 112 230
e-mail: pr@zoo Praha.cz



hlavní architekt projektu:
GL architekti s.r.o.
I/ Jiráskova ulice 150/10 Praha 5
Česká Republika
T: +420 251 655 195
e-mail: office@gl.cz



hlavní inženýr projektu:
AED projekt, s.r.o.
I/ Poděbradská ulice 1203/2A, 150 00 Praha 5
Česká Republika
T: +420 251 257 100
e-mail: aed@aedprojekt.cz



profese:
PPU spol. s r.o.
I/ Vojkova 36/1243, 100 00 Praha 10
Česká Republika
T: +420 274 812 497
e-mail: doprava@ppu.cz



polohopisný systém: S-JTSK
výškový systém: Bvp
srovnávací úroveň: SO-01 ±0,000 = 211,500 Bvp
SO-01 ±0,000 = 212,200 Bvp
SO-01 ±0,000 = 213,000 Bvp


stupeň:
**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY**

hlavní architekt projektu:
vedení projektu:
hlavní inženýr projektu:
zodpovědný projektant částí:
vypracoval:

datum zpracování:
formát:
měřítko:
zakázkové č.:
číslo revize:
datum revize:

část / profese:
SO.05 - KOMUNIKACE A
ZPEVNĚNÉ PLOCHY
příloha:
SITUACE

část:
D.2.1.
č. přílohy:
b.01
paré:

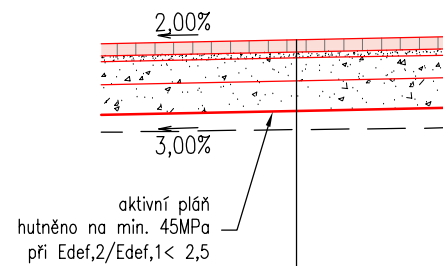

dlažba betonová	DL I	80mm
lože drť 4–8	L	40mm
štěrkodrt' (0/32) G	ŠD	150mm
štěrkodrt' (0/63) G	ŠD	200mm
geotextilie 400g/m ²		
c e l k e m		470mm

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

ZMĚNOVÝ LIST č. 02		
Smlouva o dílo:	215/22/PEN	
Název změnového listu:	Změna navržených hydroizolačních pásů	
Objekt:	SO.01 a SO.02	
Důvod a popis změny:	Z důvodu nedostupnosti navržených hydroizolačních pásů se upravila a optimalizovala hydroizolační skladba s trvanlivějším řešením vhodným pro zelené střechy.	
Technické řešení změny:	Bylo opraveno technické řešení, jak v části skladeb, tak výkazu výměr.	
Dokumentace / příloha ZL:		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	250 238,63 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 26 - 10 - 2022 jméno: Petr Kysučan podpis:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 24 - 10 - 2022 jméno: [redacted] podpis:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 25 - 10 - 2022 jméno: [redacted] podpis:	
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 21 - 10 - 2022 jméno: [redacted] podpis:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL02

Stavba: Změna navržených hydroizolačních pásů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZOO Praha

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 04501624
CZ04501624

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

250 238,63

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	250 238,63	52 550,11
		15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

302 788,74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZL02

Místo:

Zadavatel:ZOO Praha

Uchazeč:DCI Czech a.s.

Stavba:Změna navržených hydroizolačních pásů

Datum:21.10.2022

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		250 238,63	302 788,74	
ZL02_1	SO.01 - Změna navržených hydroizolačních pásů	141 631,47	171 374,08	STA
ZL02_2	SO.02 - Změna navržených hydroizolačních pásů	108 607,16	131 414,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZL02_1 - SO.01 Změna navržených hydroizolačních pásů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZOO Praha

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2022

IČ: 0

DIČ: 0

IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		141 631,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	141 631,47	21,00% 15,00%	29 742,61
Cena s DPH		v CZK	171 374,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL02_1 - SO.01 Změna navržených hydroizolačních pásů

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

ZOO Praha

Projektant:

Uchazeč:

DCI Czech a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

141 631,47

PSV - Práce a dodávky PSV

141 631,47

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 934,64

712 - Povlakové krytiny

134 696,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL02_1 - SO.01 Změna navržených hydroizolačních pásů

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

ZOO Praha

Projektant:

Uchazeč:

DCI Czech a.s.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

141 631,47

D PSV		Práce a dodávky PSV					141 631,47	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					6 934,64	
1	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	38,388	127,00	4 875,30	Dle SoD
	VV		Původní procento 10%		-644,688			
	VV		Nové procento 16,55%					
	VV		Výpočet 644,688 / 1,1 * 1,1655		683,076			
2	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	11,325	127,00	1 438,20	Dle SoD
	VV		Původní procento 10%		-190,186			
	VV		Nové procento 16,55%					
	VV		Výpočet 190,186 / 1,1 * 1,1655		201,511			
3	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6	t	0,706	880,00	621,14	Dle SoD
D 712		Povlakové krytiny					134 696,83	
4	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	-331,806	40,00	-13 272,24	Dle SoD
5	M	62856007R	pás asfaltový oboustranně samolepící modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou z hliníkové fólie(viz specifikace PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-381,577	122,00	-46 552,40	Dle SoD
6	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	-427,852	100,00	-42 785,20	Dle SoD
7	M	62853004.RR	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu(viz specifikace PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-492,030	127,00	-62 487,80	Dle SoD
8	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-427,852	110,00	-47 063,72	Dle SoD
9	M	62855020.RR	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu(viz specifikace PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-492,030	170,00	-83 645,10	Dle SoD
10	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	331,806	100,00	33 180,60	Dle SoD
11	M	62853004.RR	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu(viz specifikace PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	386,720	127,00	49 113,40	Dle SoD
12	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	427,852	40,00	17 114,08	Dle SoD
13	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	498,662	215,00	107 212,20	ÚRS II-2022
14	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	427,852	110,00	47 063,70	Dle SoD
15	M	62855022	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	498,662	353,00	176 027,50	ÚRS II-2022
###	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,797	993,00	791,81	Dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZL02_2 - SO.02 Změna navržených hydroizolačních pásů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZOO Praha

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2022

IČ: 0

DIČ: 0

IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		108 607,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 607,16	21,00% 15,00%	22 807,50
Cena s DPH		v CZK	131 414,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL02_2 - SO.02 Změna navržených hydroizolačních pásů

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

ZOO Praha

Projektant:

Uchazeč:

DCI Czech a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

108 607,16

PSV - Práce a dodávky PSV

108 607,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 758,58

712 - Povlakové krytiny

101 848,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL02_2 - SO.02 Změna navržených hydroizolačních pásů

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

ZOO Praha

Projektant:

Uchazeč:

DCI Czech a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

108 607,16

D PSV

Práce a dodávky PSV

108 607,16

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 758,58

1	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	30,832	127,00	3 915,70	Dle SoD
	VV		Původní procento 10%			-517,792		
	VV		Nové procento 16,55%					
	VV		Výpočet 517,792/1,1*1,1655			548,624		
2	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	15,007	127,00	1 905,90	Dle SoD
	VV		Původní procento 10%			-252,023		
	VV		Nové procento 16,55%					
	VV		Výpočet 252,023/1,1*1,1655			267,030		
3	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do	t	1,017	921,00	936,98	Dle SoD
D	712		Povlakové krytiny				101 848,59	
4	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	-299,757	40,00	-11 990,28	Dle SoD
5	M	62856007R	pás asfaltový oboustranně samolepící modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou z hliníkové fólie(viz specifik.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-344,721	122,00	-42 056,00	Dle SoD
6	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	-277,819	100,00	-27 781,90	Dle SoD
7	M	62853004R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu(viz specifik.PD)	m2	-319,492	127,00	-40 575,50	Dle SoD
8	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-277,819	110,00	-30 560,10	Dle SoD
9	M	62855020R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu(viz specifik.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-319,492	170,00	-54 313,60	Dle SoD
10	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	285,993	100,00	28 599,29	Dle SoD
11	M	62853004R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu(viz specifik.PD)	m2	333,325	127,00	42 332,20	Dle SoD
12	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	277,819	40,00	11 112,76	Dle SoD
13	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	323,798	215,00	69 616,60	ÚRS II-2022
14	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	277,819	110,00	30 560,10	Dle SoD
15	M	62855022	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	323,798	353,00	114 300,70	ÚRS II-2022
###	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,618	993,00	614,03	Dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

ZMĚNOVÝ LIST č. 03			
Smlouva o dílo:	215/22/PEN		
Název změnového listu:	Čistící šachty		
Objekt:	SO.01 a SO.02		
Důvod a popis změny:	Předpokládalo se, že jednotlivé šachty nebudou vykazované jednotlivě, ale jejich cena bude rozpočítaná do jednotkové metráže potrubí. Dle shody na KD jsou doplněné šachty včetně litinových poklopů s vyšší únosností (nadstandard dle požadavků investora).		
Technické řešení změny:	Nedochází ke změně technického řešení.		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	73 676,75 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO	
	Dopad do konečného termínu:	8 dní	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne 26 - 10 - 2022 jméno: Petr Kysučan podpis:		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne 24 - 10 - 2022 jméno: podpis:		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne 25 - 10 - 2022 jméno: podpis:		
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne 21 - 10 - 2022 jméno: podpis:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DS10
Stavba: Dodatek stavby 10 - Multifunkční objekt ZOO Praha

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 9. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			73 676,75
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	73 676,75	15 472,12
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	89 148,87

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DS10

Stavba: Dodatek stavby 10 - Multifunkční objekt ZOO Praha

Místo: Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73 676,75	89 148,87
SO.01	Škola	30 712,50	37 162,13
SO.02	Ubytovna	42 964,25	51 986,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek stavby 10 - Multifunkční objekt ZOO Praha
Objekt:
SO.01 - Škola

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 9. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			30 712,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 712,50	21,00%	6 449,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			37 162,13
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek stavby 10 - Multifunkční objekt ZOO Praha

Objekt:

SO.01 - Škola

Místo:

Datum: 22. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 712,50

HSV - Práce a dodávky HSV

30 712,50

8 - Trubní vedení

30 712,50

998 - Přesun hmot

1 106,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek stavby 10 - Multifunkční objekt ZOO Praha
Objekt: SO.01 - Škola
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 9. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 712,50

D HSV Práce a dodávky HSV 30 712,50

D	8	Trubní vedení					30 712,50
1	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užité výšky 350 mm	kus	4,000	1 530,00	6 120,00
2	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	8,000	784,00	6 272,00
6	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-150	kus	9,000	187,00	1 683,00
3	K	895270051	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro třídu zatížení B 125	kus	4,000	3 800,00	15 200,00
4	K	895270067	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za užití šachtové roury	kus	4,000	82,80	331,20
D	998	Přesun hmot					1 106,30
5	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,962	1 150,00	1 106,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek stavby 10 - Multifunkční objekt ZOO Praha

Objekt:

SO.02 - Ubytovna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 964,25

DPH základní
snižená

Základ daně

42 964,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 022,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

51 986,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek stavby 10 - Multifunkční objekt ZOO Praha
Objekt: SO.02 - Ubytovna

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 9. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	42 964,25
HSV - Práce a dodávky HSV	42 964,25
8 - Trubní vedení	42 964,25
998 - Přesun hmot	216,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek stavby 10 - Multifunkční objekt ZOO Praha
Objekt: SO.02 - Ubytovna

Místo: Datum: 22. 9. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 964,25
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 8			Trubní vedení				
							42 964,25
1	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užité výšky 350 mm	kus	6,000	1 530,00	9 180,00
2	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	10,000	784,00	7 840,00
6	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-150	kus	13,000	187,00	2 431,00
3	K	895270051	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro třídu zatížení B 125	kus	6,000	3 800,00	22 800,00
4	K	895270067	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za uříznutí šachtové roury	kus	6,000	82,80	496,80
D 998			Přesun hmot				216,45
5	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,443	150,00	216,45