

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 2 6 . 7 . 2 0 2 2**  
*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
 oddíl Pr, vložka 1342  
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
 IČO: 60460580  
 DIČ: CZ60460580  
 ID datové schránky: dugmkm6  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních:  
 - ve věcech technických:  
 (dále jen „objednatel“)

a

**WELLCO Brno s.r.o.**

Sídlo: Příkop 838/6, Zábřdovice, 602 00 Brno  
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
 oddíl C, vložka 26670  
 Zastoupený/á: [REDAKCE], jednatelem  
 IČO: 25337009  
 DIČ: CZ25337009  
 ID datové schránky: 5crbt9a  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních:  
 a technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP – zlepšení podmínek ubytovaných“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 7. 2022. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

**1) V Článku III. Termín a místo plnění se ruší:**

Termín dokončení stavebních prací a předání díla bez kolaudace:

120 dní od předání staveniště

**a nahrazuje se novým zněním:**

Termín dle SoD a dodatku č. 1 dokončení stavebních prací a předání díla bez kolaudace:  
do 30. 12. 2022

**2) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	22 577 804,99 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 365 557,62 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	4 744 348,39 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	26 956 595,76 Kč

slovy: „dvacetšestmilionudevětsetpadesátšesttisícpětsetdevadesátpět korun českých, sedmdesátšest haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

**3) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 - 8 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

V Brně:

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

WELCO Brno s.r.o.  
[redacted]  
jednatel

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 01

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno**Objednatel: **Armádní servisní, příspěvková organizace**

Datum: 7.9.2022

Název akce:

**Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných**

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně 

datum: 7.9.2022

**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Nivelace podlah + odstranění vlysů

Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávajících podlah z PVC zjištěny pod touto vrstvou dřevěné vlysy ve špatném technickém stavu, místy vydroleny či ztrouchnivělé, ty budou odstraněny a podlaha bude vylita nivelační hmotou v tl. do 30 mm v jedné vrstvě. Vlysy lepeny do litého asfaltu, pro provedení nivelační hmoty je nutno tyto zbytky asfaltu odstranit.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává: za zhotovitele

Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS souhlasím s odstraněním parket včetně asfaltu, kterým byly vlysy přilepené a nahrazením nivelační stěrku. Parkety ve stavu, který se nacházel v objektu nejsou vhodným podkladem pro nivelační stěrku a PVC a hrozilo by popraskání stěrky a následné zničení podlahové krytiny.


Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

S ohledem na zjištění, že vlysy nejsou lokálně (nikoli po místnostech) v dobrém stavu, nahodile např. pod okny, u dveří, pod lednicí atd. Tak není možno řešit nápravu odlišně po místnostech, ale komplexní opravou. Navržené řešení je technicky a z hlediska zajištění dlouhodobé trvanlivosti správné.

Příloha: Fotodokumentace, technologický postup, výkres [REDACTED]

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 01

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.**Změnový list vystavil: Datum: **24.9.2022**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Nivelace podlah + odstranění vlysů

Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávajících podlah z PVC zjištěny pod touto vrstvou dřevěné vlysy ve špatném technickém stavu, místy vydroleny či ztrouchnivělé, ty budou odstraněny a podlaha bude vylita nivelační hmotou v tl. do 30 mm v jedné vrstvě. Vlysy lepeny do litého asfaltu, pro provedení nivelační hmoty je nutno tyto zbytky asfaltu odstranit.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

**-352 370,45 Kč****3 562 381,35 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :


Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**3 210 010,90 Kč****30. 12. 2022**


Podpis zmocněnce objednatele:




Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:



Datum:



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 00038a Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy  
**Objekt:** 01 Práce nad rámec SoD  
**Rozpočet:** 01MNP Nivelace podlah + PU nátěr pod niv.hmotu (díl 777); odstr.vlysů podlah (díl 775+D96);

**Objednatel:** Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580  
 Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580  
 16000 Praha-Dejvice

**Zhotovitel:** WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009  
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009  
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
<b>Cena celkem bez DPH</b>			

v



dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
Cena celkem						



### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	01MNP	Nivelace podlah + PU nátěr pod niv.hmotu (díl 777); odstr.vlvsů podlah (díl 775+D96);

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>					
1	777531021R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 1 mm	m2	-1 581,91000			SoD
		SoD					
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :					
		F04 :					
		-1581,91					
		-1 581,91000					
2	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	-3 480,20200			SoD
		SoD					


## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
Objekt:	01	Práce nad rámec SoD
Rozpočet:	01VCP	Nivelace podlah + odstr.vlrysů podlah
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009

Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
<b>Cena celkem bez DPH</b>		

v Brně dne 24.9.2022

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
715	Izolace chemické	PSV				
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	01VCP	Nivelace podlah + odstr.vlých podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
1	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, SoD	t	78,66882			SoD
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
2	632415130RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 30 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	867,31000			RTS 22/ II
		360 : 14,99		14,99000			
		361 : 14,99		14,99000			
		344 : 14,79		14,79000			
		341 : 14,96		14,96000			
		350 : 14,66		14,66000			
		314 : 14,26		14,26000			
		312 : 14,95		14,95000			
		315 : 15,06		15,06000			
		331 : 28,87		28,87000			
		318 : 15,35		15,35000			
		327 : 14,83		14,83000			
		318 : 15,35		15,35000			
		431 : 28,5		28,50000			
		430 : 14,86		14,86000			
		428 : 14,66		14,66000			
		427 : 14,66		14,66000			
		421 : 14,66		14,66000			
		422 : 14,66		14,66000			
		423 : 14,66		14,66000			
		417 : 14,66		14,66000			
		459 : 14,66		14,66000			
		465 : 14,66		14,66000			
		469 : 14,66		14,66000			
		470 : 14,66		14,66000			
		417 : 14,66		14,66000			
		434 : 14,66		14,66000			
		440 : 14,55		14,55000			
		444 : 14,96		14,96000			
		449 : 14,66		14,66000			
		316 : 14,26		14,26000			
		317 : 14,66		14,66000			
		340 : 14,55		14,55000			
		343 : 14,36		14,36000			
		345 : 14,79		14,79000			
		367 : 14,79		14,79000			
		368 : 14,66		14,66000			
		369 : 14,66		14,66000			
		372 : 14,66		14,66000			
		358 : 14,81		14,81000			
		359 : 14,66		14,66000			
		362 : 14,66		14,66000			
		363 : 14,66		14,66000			
		432 : 14,66		14,66000			
		412 : 14,76		14,76000			
		439 : 14,83		14,83000			
		441 : 14,96		14,96000			
		442 : 14,36		14,36000			
		443 : 14,36		14,36000			

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	01VCP	Nivelace podlah + odstr.vlysů podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		448 : 14,66		14,66000			
		450 : 14,66		14,66000			
		471 : 14,66		14,66000			
		460 : 14,96		14,96000			
		461 : 15,03		15,03000			
		462 : 14,66		14,66000			
		463 : 14,66		14,66000			
		464 : 14,66		14,66000			
		466 : 14,74		14,74000			

3	632415125RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 25 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	398,87000			RTS 22/ II
		454 : 14,81		14,81000			
		453 : 14,66		14,66000			
		452 : 14,66		14,66000			
		447 : 14,66		14,66000			
		413 : 15,06		15,06000			
		415 : 15,06		15,06000			
		416 : 14,26		14,26000			
		467 : 14,74		14,74000			
		468 : 14,66		14,66000			
		458 : 14,81		14,81000			
		330 : 14,66		14,66000			
		332 : 14,66		14,66000			
		333 : 14,66		14,66000			
		335 : 14,85		14,85000			
		313 : 15,25		15,25000			
		339 : 14,83		14,83000			
		342 : 14,36		14,36000			
		346 : 14,74		14,74000			
		348 : 14,66		14,66000			
		373 : 14,66		14,66000			
		364 : 14,66		14,66000			
		365 : 14,66		14,66000			
		366 : 14,79		14,79000			
		320 : 14,66		14,66000			
		323 : 15,7		15,70000			
		463 : 14,66		14,66000			
		461 : 15,03		15,03000			

4	632415120RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 20 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	214,01000			RTS 22/ II
		354 : 14,81		14,81000			
		349 : 14,66		14,66000			
		334 : 14,85		14,85000			
		328 : 14,85		14,85000			
		329 : 14,66		14,66000			
		319 : 11,8		11,80000			
		433 : 14,66		14,66000			
		414 : 14,26		14,26000			
		419 : 11,8		11,80000			
		473 : 14,66		14,66000			
		472 : 14,66		14,66000			
		420 : 14,66		14,66000			
		451 : 14,66		14,66000			
		443 : 14,36		14,36000			
		462 : 14,66		14,66000			

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	01VCP	Nivelace podlah + odstr.vlvsů podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
5	632415115RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 15 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	176,67000			RTS 22/ II
		322 : 14,85		14,85000			
		321 : 14,66		14,66000			
		352 : 14,99		14,99000			
		347 : 14,66		14,66000			
		370 : 14,66		14,66000			
		445 : 14,74		14,74000			
		446 : 14,74		14,74000			
		418 : 15,35		15,35000			
		466 : 14,74		14,74000			
		442 : 14,36		14,36000			
		316 : 14,26		14,26000			
		363 : 14,66		14,66000			
6	632415110RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 10 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	264,89000			RTS 22/ II
		351 : 14,99		14,99000			
		353 : 14,66		14,66000			
		429 : 14,66		14,66000			
		435 : 14,66		14,66000			
		371 : 14,66		14,66000			
		412 : 14,76		14,76000			
		441 : 14,96		14,96000			
		450 : 14,66		14,66000			
		471 : 14,66		14,66000			
		460 : 14,96		14,96000			
		464 : 14,66		14,66000			
		317 : 14,66		14,66000			
		343 : 14,36		14,36000			
		345 : 14,79		14,79000			
		368 : 14,66		14,66000			
		369 : 14,66		14,66000			
		358 : 14,81		14,81000			
		359 : 14,66		14,66000			
7	632415106RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 6 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	88,04000			RTS 22/ II
		439 : 14,83		14,83000			
		448 : 14,66		14,66000			
		432 : 14,66		14,66000			
		372 : 14,66		14,66000			
		362 : 14,66		14,66000			
		340 : 14,57		14,57000			
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>					
8	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	1 581,91000			RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1581,91000		1 581,91000			
9	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	1 581,91000			RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1581,91000		1 581,91000			
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>					
10	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	1 581,91000			RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1581,91000		1 581,91000			
11	777553020R00	Nátěr adhezívní nesavého podkladu pod Nivelit	m2	1 581,91000			RTS 22/ II
		Nová položka - RTS 2022/II					
		plocha dle SoD - PVC : 1581,91		1 581,91000			
<b>Díl: 715</b>		<b>Izolace chemické</b>					

### Položkový rozpočet


S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	01VCP	Nivelace podlah + odstr.vlyvsů podlah


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
12	715100811R00	Odstranění chemické izolace v ploše do 1 m2, tmel asfaltový za horka 2/3 plochy SoD : 1581,92*2/3	m2	1 054,61333			RTS 22/ II
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>					
13	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt Nová položka - RTS 2022/II plocha dle SoD - PVC : 1581,91	m2	1 581,91000			RTS 22/ II
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					
14	979990160R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 Nová položka - RTS 2022/II	t	41,65698			RTS 22/ II
15	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SoD	t	41,65698			SoD
16	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží SoD	t	166,62791			SoD
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku SoD	t	41,65698			SoD
18	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SoD	t	374,91279			SoD
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. SoD	t	41,65698			SoD
20	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SoD	t	83,31395			SoD
21	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. SoD	t	41,65698			SoD
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>					
22	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m SoD	%	1 491,74120			SoD







X PŘÍMĚRNÁ 7. NIVELACE PODLAHY






















*Obrázek 1 - Vlasy v místnostech*

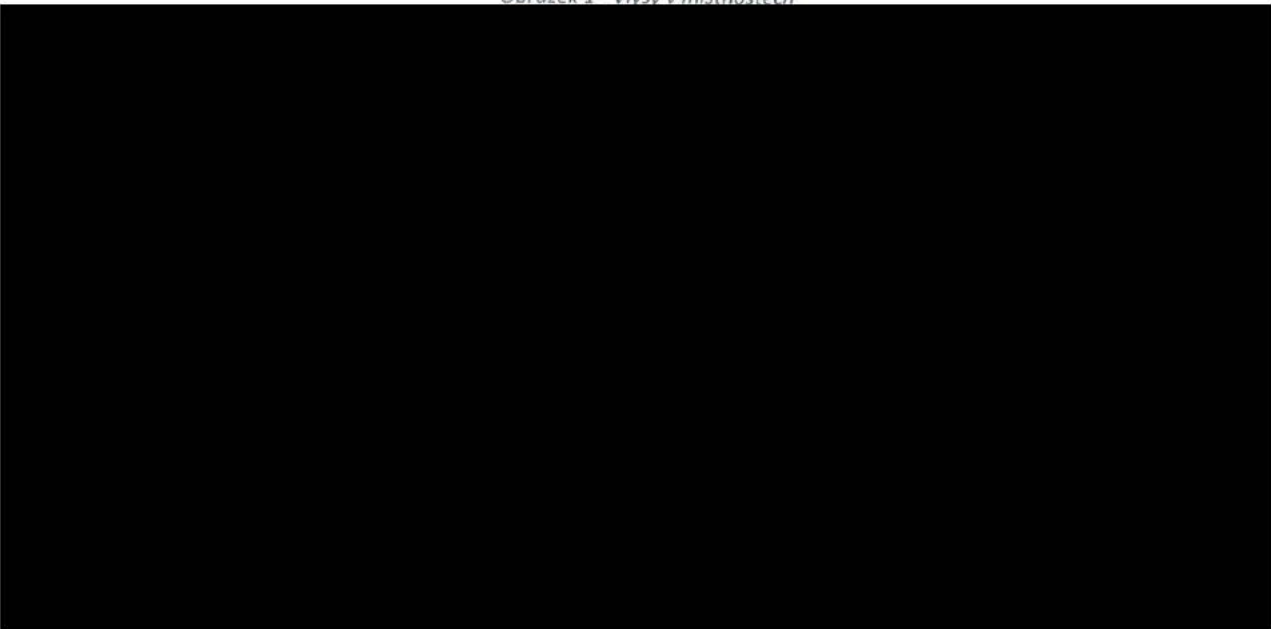




















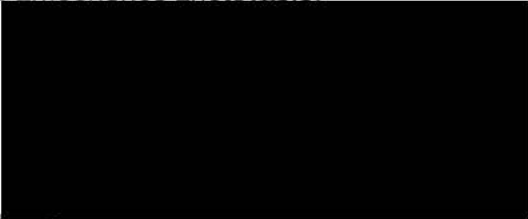
Brno, Dobrovského 27C – 3. a 4. NP – zlepšení podmínek ubytovaných

Provedení prací na povlakových podlahách – technologický postup

1. Odstranění původního lepeného PVC
2. Odstranění vlysů podlah lepených do asfaltu
3. Odstranění asfaltu z betonového podkladu
4. Vysátí podkladu před prováděním nivelační stěrky – odstranění nesoudržných částí a prachu
5. Penetrace podkladu pod nivelační stěrku
6. Nivelační stěrka + technologická přestávka na vyzrání podkladu (závisí na tloušťce nivelační stěrky)
7. Vysátí podkladu pod PVC – odstranění prachu na nivelační stěrce
8. Penetrace podkladu nivelační stěrky před lepením PVC
9. Lepení PVC disperzním lepidlem

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 02		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Armádní servisní, příspěvková organizace	Datum: 7.9.2022		
Název akce: <b>Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných</b>				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum: 7.9.2022				
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:	[redacted]		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Ytong příčky mezi místnostmi</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Oproti projektové dokumentaci v některých místnostech chybí mezipříčky mezi pokoji a z 2 místností je pouze 1. toto bude navraceno zpět a chybějící příčky budou dozděny z tvárnic Ytong a omítnuty perlínkou s lepidlem a štukem. Jedná se o místnosti 329/330 a 453/454 (dle PD).</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. [redacted]				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. [redacted]				
Za TDS souhlasím s doplněním dělicích příček se kterými projekt počítal ale ve skutečnosti zde nebyly.				
Stanovisko projektanta stavby [redacted]				
S ohledem na potřebu zadavatele a uživatele je nutno příčku doplnit, aby bylo možno prostor užívat jako 2 pokoje. V době zpracování PD nebyl tento prostor přístupný. Technicky je navržené řešení vyhovující.				
Příloha: výkresová dokumentace				



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27.9.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Oproti projektové dokumentaci v některých místnostech chybí mezipříčky mezi pokoji a z 2 místností je pouze 1. toto bude navraceno zpět a chybějící příčky budou dozděny z tvárnic Ytong a omítnuty perlínkou s lepidlem a štukem. Jedná se o místnosti 329/330 a 453/454 (dle PD).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	56 243,58 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
56 243,58 Kč	nemá vliv na dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 10.10.2022	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
Objekt:	01	Práce nad rámec SoD
Rozpočet:	02	Ytong příčky mezi místnostmi
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
<b>Cena celkem bez DPH</b>			

v BRNE dne 27.9.2022

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	02	Ytong příčky mezi místnostmi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	34,34800			SoD
		SoD					
		příčky mezi místnostmi : 2,77*(5+0,6*2)*2		34,34800			
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	5,54000			SoD
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.					
		SoD					
		2,77*2		5,54000			
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					
3	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	68,69600			SoD
		SoD					
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,34800*2		68,69600			
4	612481211R00	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu	m2	68,69600			SoD
		SoD					
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 68,69600		68,69600			
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	10,00000			SoD
		SoD					
		5*2*1		10,00000			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	2,89397			SoD
		SoD					

• 2103 - YTONG PRICKY MEA MISTNOSTMI




1/2

408
409
409.
410
411
411.
411.
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

• FLORIAN YONG PÖCKY MEZI MÍSTNOSTI

2/2

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 03		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Armádní servisní, příspěvková organizace	Datum: 8.9.2022		
Název akce: <b>Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných</b>				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum: 8.9.2022				
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:	[redacted]		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Demontáž dřevěného obložení stěn</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V místnosti č. 460/461 a v m. č. 329/330 (dle číslování v PD) se na stěnách nachází dřevěné obložení kotvené k podkladnímu roštu. Toto bude odstraněno kvůli novým rozvodům elektro, omítka zapravena a vymalováno dle PD.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: za zhotovitele [redacted]				
Stanovisko technického dozoru stavby: [redacted]				
<p>Za TDS souhlasím s demontáží dřevěného obložení a zapravení omítek za tímto obložením. Dřevěné obložení je již ve stavu, kdy neplní svojí estetickou funkci a je zbytečné ho zde nechávat.</p> <p>[redacted]</p>				
Stanovisko projektanta stavby: Ing. [redacted]				
<p>S ohledem na potřebu stavby a budoucí potřebě uživatele je nutno obklad odstranit, ale není nutno jej vracet zpět. Oprava omítky pod odstraněným obkladem je nutná. Technicky je navrženo řešení vyhovující.</p> <p>[redacted]</p>				
Příloha: fotodokumentace, výkresová dokumentace				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 03</i>
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28.9.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Demontáž dřevěného obložení stěn</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V místnosti č. 460/461 a v m. č. 329/330 (dle číslování v PD) se na stěnách nachází dřevěné obložení kotvené k podkladnímu roštu. Toto bude odstraněno kvůli novým rozvodům elektro, omítka zapravena a vymalováno dle PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>11 005,16 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>11 005,16 Kč</b>	<b>nemá vliv na dokončení díla</b>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
Václav Ondrůj		



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
Objekt:	01	Práce nad rámec SoD
Rozpočet:	03	Demontáž dřevěného obložení stěn
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
<b>Cena celkem bez DPH</b>			

v

B. A. M. E.

dne

28.9.2022



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	03	Demontáž dřevěného obložení stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					
1	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	30,13760			RTS 22/ II
		nová položka - RTS 2022/II					
		460 : 2,77*(5+2,94)			21,99380		
		206 : 2,77*2,94			8,14380		
2	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	30,13760			RTS 22/ II
		nová položka - RTS 2022/II					
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,13760			30,13760		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
3	979990160R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201	t	0,98399			RTS 22/ II
		nová položka - RTS 2022/II					
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,98399			SoD
		SoD					
5	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,93597			SoD
		SoD					
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,98399			SoD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku					
		SoD					
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,85593			SoD
		SoD					
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,98399			SoD
		Včetně případného složení na staveništní deponii.					
		SoD					
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,96799			SoD

### Položkový rozpočet


S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	03	Demontáž dřevěného obložení stěn


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		SoD					
10	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	0,98399			SoD

Včetně:


- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

SoD











**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 04

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Datum: 7.9.2022

Název akce:

Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně 

datum: 7.9.2022

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Práce pro AF

Popis a zdůvodnění změny: Požadavek agentury finanční ve 4. NP na provedení prací nad rámec SoD – zazdívký otvorů, bourání příčky pro zvětšení místnosti, vytvoření kuchyňky.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing.


Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.

Za TDS souhlasím s dalšími požadavky Uživatele (agentury financí), jsou to požadavky pro zlepšení fungování Uživatele, které nebyly požadované v rámci projektu, ale Uživatel je požaduje dodatečně.

Stanovisko projektanta stavby: Ing. [REDACTED]


S ohledem na budoucí potřebu uživatele a vhodnou polohu budoucí kuchyňky v blízkosti hygienického zázemí jsou navržené práce adekvátní. Technicky je navržené řešení vyhovující.

Příloha: výkresová dokumentace



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 04

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.**Změnový list vystavil: Datum: **27.9.2022**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Práce pro AF

Popis a zdůvodnění změny: Požadavek agentury finanční ve 4. NP na provedení prací nad rámec SoD – zazdívký otvorů, bourání příčky pro zvětšení místností, vytvoření kuchyňky.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

**0,00 Kč****32 118,99 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:



**32 118,99 Kč****nemá vliv na dokončení díla**

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
Objekt:	01	Práce nad rámec SoD
Rozpočet:	04	Práce pro AF
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009

Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

**Cena celkem bez DPH**

v   BILIE   dne   27.9.2012  

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
97	Prorážení otvorů	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	04	Práce pro AF

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							
1	310237241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,00000			RTS 22/ II
		Nová položka - RTS 2022/II					
		zazdívka po vodě a odpadu : 3		3,00000			
2	340271610R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	0,20000			RTS 22/ II
		Nová položka - RTS 2022/II					
3	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	4,00000			SoD
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.					
		SoD					
		2*2		4,00000			
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							
4	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm	m2	17,17400			SoD
		SoD					
		m.č. 460/461 : 1,2*2,77		3,32400			
		m.č. 459/460 : 5*2,77		13,85000			
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>							
5	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 15x15 cm	m	2,00000			SoD
		SoD					
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,50161			SoD
		SoD					
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>							
7	721176101R00	Potrubi HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	1,00000			RTS 22/ II
		Nová položka - RTS 2022/II					

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	04	Práce pro AF

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
8	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm přípojka pro pračku nebo myčku HL 2 Nová položka - RTS 2022/II	kus	1,00000			RTS 22/ II
9	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 SoD	m	1,00000			SoD
10	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci SoD	ks	1,00000			SoD
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 SoD	m	2,00000			SoD
12	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m Nová položka - RTS 2022/II	%	14,41200			RTS 22/ II
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>					
13	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí SoD	m	1,00000			SoD
14	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí SoD	m	1,00000			SoD
15	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 SoD	kus	2,00000			SoD
16	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě SoD	kus	1,00000			SoD

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	04	Práce pro AF

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
17	722290215R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 SoD	m	2,00000			SoD
18	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 SoD	m	2,00000			SoD
19	Mimo RTS	Izolace potrubí návleková včetně izolace tvarovek , d22/10mm, Montáž+dodávka, lepicí páska SoD	m	1,00000			SoD
20	Mimo RTS	Izolace potrubí z min. vlny včetně izolace tvarovek, d28/20mm, povrchová úpr. AL, montáž+dodávka, lep. p SoD	m	1,00000			SoD
21	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m Nová položka - RTS 2022/II	%	22,84200			RTS 22/ II
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>					
22	Mimo RTS	D dřez dodávka stavby, dřezová baterie nástěnná, 2x rohový ventil DN15, 2x pancéřová upevňovací prvky SoD	soubor	1,00000			SoD
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>					
23	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady Nová položka - RTS 2022/II Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,50000	m2	1,50000			RTS 22/ II
24	781415016RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele SoD 473 kuchyňka : 0,6*2,5	m2	1,50000			SoD
25	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu SoD	m	1,20000			SoD



### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	04	Práce pro AF

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		473 kuchyňka : 0,6*2		1,20000			
26	5976010XXQ	Lišta pro obklady	m	1,38000			SoD
		SoD					
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,20000*1,15		1,38000			
27	59781356S.SAT	Obkládačka - dle popisu a specifikace PD	m2	1,72500			SoD
		Keramický obklad 400x200 mm,dekor viz. obrázků, podrobný popis - viz Výkres D.1.1. a 02 - Specifikace standardu,					
		glazura - ne, povrch - matný, rektifikace -ano,					
		mrazuvzdornost - ne, tloušťka 8 mm, typ střepu -					
		slinutý, chemická odolnost -ano					
		SoD					
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,50000*1,15		1,72500			
28	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	25,25610			SoD
		SoD					
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>					
29	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	ks	3,00000			SoD
		D+M					
30	210111014R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	ks	3,00000			SoD
		D+M Zásuvka 230V/16A, zapuštěná dvojnásobná - kompl.					
31	210810006RT1	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2	m	48,00000			SoD
		D+M (vč. Uložení)					
32	210810016RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2	m	16,00000			SoD
		D+M (vč. Uložení)					
33	Pol_0017	Proudový chránič 40A/4P/30mA	ks	1,00000			SoD
		D+M, spec. dle projektu					

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	04	Práce pro AF

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
34	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 D+M, spec. dle projektu	ks	3,00000			SoD
35	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 D+M, spec. dle projektu	ks	1,00000			SoD
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							
36	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SoD	t	2,30132			SoD
37	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží SoD	t	9,20526			SoD
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku SoD	t	2,30132			SoD
39	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SoD	t	20,71184			SoD
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. SoD	t	2,30132			SoD
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SoD	t	4,60263			SoD

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	04	Práce pro AF

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
42	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	2,30132			SoD

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

SoD

43	979990107RXX	Poplatek za uložení suti - směs	t	2,30132			SoD
----	--------------	---------------------------------	---	---------	--	--	-----

SoD

ZL 05 - POUKLE PRO AF

1.9.2021

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 05

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Datum: 7.9.2022

Název akce:

Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně 

datum: 7.9.2022

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Dozdívky pro osazení zárubní a betonové sloupky mezi zárubněmi

Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávajících zárubní a oškrábání omítek na přilehlých příčkách zjištěno, že některé případy stěn – 6 ks – v havarijním stavu, popraskané, nesoudržné (stěny z dutinových cihel tl. cca 100 mm i s omítkou). Tyto příčky budou zbourány a budou nově vyzděny z Ytongu/Porfixu tl. 100 mm s novou omítkou (perlínka se stěrkou). Sloupky mezi zárubněmi – v místě, kde se stýkají místnosti zárubeň/zárubeň – budou vybetonovány + 4 pruty kotveny na chemické kotvy do podkladu a do nadpraží.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing.

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.

Dutinové příčky jsou po vybourání původních zárubní a otlučení omítek nestabilní. Některé z nich je potřeba strhnout úplně a nahradit je novými z Ytongu (6ks) ostatní po dohodě s Autorským dozorem, Zhotovitelem a Objednatelem se pouze vyztuží ŽB sloupkem mezi novými zárubněmi (40 ks)

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]


Po vybourání pokojových zárubní bylo s ohledem na nepředpokládaný a zjištěný špatný stav mezi-pokojové příčky navrženo nové řešení zazdivky nových zárubní. Mezi-pokojová příčka, ke které měla být zazdivka pro osazení dveří kotvena, byla změněna za jiné řešení zazdivky dvěma způsoby: A) u silně nestabilní mezi-pokojové příčky (6ks) bude tato příčka nahrazena novou. B) u příček, které je možno zachovat (cca 40ks), bude zazdivka nových dveří využita ke stabilizaci mezi-pokojové příčky. Stabilizace příček bude provedena vybetonováním sloupku mezi zárubněmi. Tímto způsobem bude zajištěna stabilita obou konstrukcí (nová i stávající) a požární funkce a celistvost požárních dveří a dělící konstrukce.

Příloha: fotodokumentace

.....

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 05

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.**Změnový list vystavil: Datum: **27.9.2022**

Předmět změny: Dozdívky pro osazení zárubní a betonové sloupky mezi zárubněmi

Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávajících zárubní a oškrábání omítek na přilehlých příčkách zjištěno, že některé případy stěn – 6 ks – v havarijním stavu, popraskané, nesoudržné (stěny z dutinových cihel tl. cca 100 mm i s omítkou). Tyto příčky budou zbourány a budou nově vyzděny z Ytongu/Porfixu tl. 100 mm s novou omítkou (perlínka se stěrkou). Sloupky mezi zárubněmi – v místě, kde se stýkají místnosti zárubeň/zárubeň – budou vybetonovány + 4 pruty nakotveny na chemické kotvy do podkladu a do nadpraží.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

**- 6 946,71 Kč****572 314,70 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :


Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**565 367,99 Kč****nemá vliv na dokončení díla**


Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:



Datum:

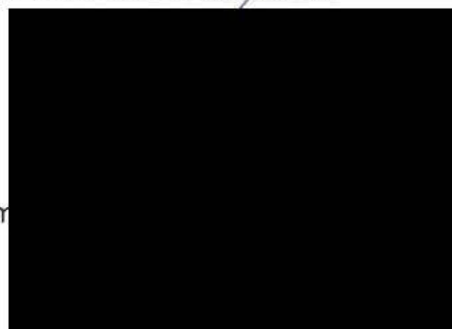

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00038a** **Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy**

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace** IČO: **60460580**  
**Podbabská 1589/1** DIČ: **CZ60460580**  
**16000 Praha-Dejvice**

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o.** IČO: **25337009**  
**Příkop 6** DIČ: **CZ25337009**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	

Zaokrouhlení

**Cena celkem bez DPH**

v

*BANĚ*

dne

*27.9.2022*



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	<b>Práce nad rámeč SoD</b>	0,00				100
05a	Dozdívky pro osazení zárubní	0,00				21
05b	Betonový sloupek mezi zárubně	0,00				81
05MNP	dozdívky a sloupky mezi zárubněmi - méněpráce	0,00				-1
Celkem za stavbu						100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			71,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			10,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2,8
Cena celkem					100,0

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	05a	Dozdívky pro osazení zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	311271517R00	Příplatek za zálivku svislých dutin - suché zdění	m	58,08000			RTS 22/ II
		Začátek provozního součtu					
		kolem zárubní 2 ks : (2,02*2+0,8)*2		9,68000			
		Konec provozního součtu					
		celkem 6x2ks : 9,68*6		58,08000			
2	341351902R00	Bednění otvoru stěn plochy do 1,0 m2	kus	12,00000			RTS 22/ II
3	342255028R00	Příčky z desek Ytong II. 150 mm	m2	25,76100			RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 25,76100		25,76100			
4	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	16,62000			SoD
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 16,62000		16,62000			
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					
5	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	47,88600			SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,76100*2		51,52200			
		odpočet u dveří : -2,02*0,15*2*6		-3,63600			
6	612481211R00	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu	m2	47,88600			SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 47,88600		47,88600			
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
7	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	16,80000			SoD
		1,4*2*1*6		16,80000			
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					
8	970231100R00	Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	16,62000			RTS 22/ II
		řez v napojení příček : 2,77*6		16,62000			

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	05a	Dozdívky pro osazení zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
9	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm	m2	25,76100			SoD
		1,55*2,77*6		25,76100			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	6,25784			SoD
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					
11	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,45962			SoD
12	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	13,83848			SoD
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,45962			SoD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku					
14	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,13657			SoD
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,45962			SoD
		Včetně případného složení na staveništní deponii.					
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,91924			SoD
17	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	3,45962			SoD
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle					
18	979990107RXX	Poplatek za uložení sutí - směr	t	3,45962			SoD

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	05b	Betonový sloupek mezi zárubně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							
1	330321310R00	Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 40 ks : 0,15*0,15*2,1*40	m3	1,89000			RTS 22/ II
2	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505) prut průměr 10 mm, 4 ks : 4*(2,1+0,61*2)*0,62/1000*40	t	0,32934			RTS 22/ II
3	341351903R00	Bednění otvoru stěn plochy do 2,25 m2 2 ks x 40 bloků : 80	kus	80,00000			RTS 22/ II
4	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 84,00000	m	84,00000			SoD
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							
5	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož 8 ks na sloupek x 40 : 8*40	kus	320,00000			RTS 22/ II
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							
6	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm řez v napojení příček : 2,1*40	m	84,00000			RTS 22/ II
7	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm 0,15*2,1*40	m2	12,60000			SoD
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 25 m,	t	9,88073			SoD
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,72704			SoD

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	05b	Betonový sloupek mezi zárubně


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	6,90816			SoD
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,72704			SoD
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku							
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,54336			SoD
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,72704			SoD
Včetně případného složení na staveništní deponii.							
14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,45408			SoD
15	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,	t	1,72704			SoD
Včetně:							
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,							
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,							
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,							
16	979990107RXX	Poplatek za uložení suti - směs	t	1,72704			SoD

### Položkový rozpočet


S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	05MNP	dozdívky a sloupky mezi zárubněmi - méněpráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	-0,91101			SoD
		vč. provázání se stávajícím zdívem :					
		D.1.1.b-07 :					
		osazení dveří :					
		(1,05*2,02-0,925*2,0)*0,1*(-1)		-0,02710			
		(1,155*2,02-0,978*2,0)*0,1*(-1)		-0,03771			
		(0,996*2,02-0,896*2,0)*0,1*(-1)		-0,02199			
		(1,025*2,02-0,925*2,0)*0,1*(-1)		-0,02205			
		0,0271*74*0,1*4*(-1)		-0,80216			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-0,69403			SoD


**Brno, Dobrovského 27C, 3. + 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných**  
Změnový list č. 5 – dozdivky pro osazení zárubní a betonové sloupky mezi zárubněmi


































**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 06

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Datum: 10.9.2022

Název akce:

Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně 

datum: 10.9.2022

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Demontáž, montáž a vyčištění OT

Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení prací při pasportu objektu zjištěny opadané či popraskané a nesoudržné omítky za stávajícími otopnými tělesy pod okny. Nemožnost provést opravu těchto omítek a zapravení pod parapetem po osazení nových oken a dále provést nátěr v celém rozsahu otopného tělesa. V důsledku toho nutnost provést demontáž a zpětnou montáž otopných těles.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing.

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.

Za TDS souhlasím s opravením a doplněním omítek i za radiátory. Toto řešení je správné a prostory budou opraveny kompletně v rámci této akce.

Stanovisko projektanta stavby: Ing.




V návaznosti na některé práce prováděné při zateplování objektu (jiná akce) došlo ke zhoršení stavu a možností výmalby za tělesy a nátěru těles. Omítka je za tělesy odpadáná (pravděpodobně i vlivem mechanického kotvení zateplovacího systému), nové vnitřní parapety nejsou řádně

zednický zapravený, atp. Navržené řešení usnadní opravu těchto omítek, výmalbu i nátěr těles.  
Proplach těles zlepší jejich funkčnost/tepelnou účinnost nad rámec původního požadavku.  
Navržené řešení je technicky správné.



.....

Příloha: fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	1.10.2022	
<p>Předmět změny: Demontáž, montáž a vyčištění OT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení prací při pasportu objektu zjištěny opadané či popraskané a nesoudržné omítky za stávajícími otopnými tělesy pod okny. Nemožnost provést opravu těchto omítek a zapravení pod parapetem po osazení nových oken a dále provést nátěr v celém rozsahu otopného tělesa. V důsledku toho nutnost provést demontáž a zpětnou montáž otopných těles.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	384 523,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
384 523,65 Kč	nemá vliv na dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
Objekt:	01	Práce nad rámec SoD
Rozpočet:	06	Otopná tělesa - dmtž, mtž, vyčištění
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
<b>Cena celkem bez DPH</b>			

v

BRNE

dne

1.10.2022

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
722	Vnitřní vodovod	PSV			
734	Armatury	PSV			
735	Otopná tělesa	PSV			
Cena celkem					

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	06	Otopná tělesa - dmtž, mtž, vyčištění


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					
1	612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých za demontovanými otopnými tělesy : 1,6*0,9*124	m2	178,56000 178,56000			SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,74741			SoD
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>					
3	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 453,08000	m2	453,08000 453,08000			RTS 22/ II
4	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	453,08000			RTS 22/ II
		13 článků : 13*13*0,24		40,56000			
		17 : 17*3*0,24		12,24000			
		19 : 19*7*0,24		31,92000			
		8 : 8*4*0,24		7,68000			
		9 : 9*1*0,24		2,16000			
		14 : 14*31*0,24		104,16000			
		21 : 21*1*0,24		5,04000			
		20 : 20*10*0,24		48,00000			
		16 : 16*19*0,24		72,96000			
		18 : 18*1*0,24		4,32000			
		12 : 12*1*0,24		2,88000			
		23 : 23*1*0,24		5,52000			
		15 : 15*1*0,24		3,60000			
		22 : 22*3*0,24		15,84000			
		9 čl. vysoké : 9*16*0,37		53,28000			
		8 vysoké : 8*2*0,37		5,92000			
		10 vysoké : 10*5*0,37		18,50000			
		12 vysoké : 12*3*0,37		13,32000			




### Položkový rozpočet


S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	06	Otopná tělesa - dmtž, mtž, vyčištění


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		7 vysoké : 7*2*0,37		5,18000			
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>					
5	734209104R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4	kus	248,00000			RTS 22/ II
6	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	248,00000			RTS 22/ II
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					
7	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	62,00000			SoD
		0,5 h instalatér / 1 těleso					
		- připojení proplachové hadice					
		- připojení odpadní hadice					
		- proplach otopných těles					
		124*0,5		62,00000			
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>					
8	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	124,00000			RTS 22/ II
9	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	453,08000			RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 453,08000		453,08000			
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>					
10	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	248,00000			RTS 22/ II
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>					
11	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	124,00000			RTS 22/ II
12	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	453,08000			RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 453,08000		453,08000			
13	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	453,08000			RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 453,08000		453,08000			
14	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	7,40295			RTS 22/ II
15	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	453,08000			RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 453,08000		453,08000			





Obrázek 1











**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 07

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Datum: 1.10.2022

Název akce:

Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně 

datum: 1.10.2022

**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Omítky kolem ostění oken

Popis a zdůvodnění změny: V návaznosti na provádění štukových omítek v celé ploše stěn místností je nutno provést tuto omítku i na ostění oken a balkonových dveří.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing.

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.

Za TDS souhlasím s navrženou změnou. V rámci oprav omítek je potřeba provést i špalety kolem oken a balkonových dveří tak aby oprava omítky byla celistvá a v pořádku.

Stanovisko projektanta stavby: Ing.






V návaznosti na práce prováděné při výměně oken objektu (jiná akce) již není možno užít prosté opravy štuku, ale potřebný rozsah opravy ostění je větší oproti původnímu. Dle původního řešení

by kvalita povrchu ostění neodpovídala kvalitě povrchu nově opravovaných stěn v místnostech.  
Navržené řešení je technicky správné a sjednotí kvalitu zapravení stěn a ostění.



Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	6.10.2022	
<p>Předmět změny: Omítky kolem ostění oken</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V návaznosti na provádění štukových omítek v celé ploše stěn místností je nutno provést tuto omítku i na ostění oken a balkonových dveří.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>58 403,27 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>58 403,27 Kč</b>	<b>nemá vliv na dokončení díla</b>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy	
Objekt:	01	Práce nad rámec SoD	
Rozpočet:	07	Omítky kolem ostění oken	
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			

**Cena celkem bez DPH**

v Brně dne 6.10.2022

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
Cena celkem					




### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	07	Omítky kolem ostění oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	606,00000			SoD
		okno : $(46+46) \cdot (1,5+1,6 \cdot 2)$		432,40000			
		balkonové dveře : $(14+14) \cdot (1,5+2,35 \cdot 2)$		173,60000			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,44228			SoD

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 08		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Armádní servisní, příspěvková organizace	Datum: 8.10.2022		
Název akce: <b>Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4. NP, Zlepšení podmínek ubytovaných</b>				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum: 8.10.2022				
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:	[redacted]		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Odstranění nesoudržných omítek a nové omítky stěn</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při odstraňování stávajících maleb zjištěny nesoudržné omítky na stěnách – např. v místech po policích, botnicích, za či pod postelemi. Tyto omítky je nutno odstranit a provést nové, jedná se o lokální omítky, nejedná se o celé stěny.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing.		[redacted]		
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.		[redacted]		
<p>Za TDS souhlasím s navrženým ZL. V rámci realizace bylo zjištěno, že některé omítky již nejsou soudržné se zdívkou a je potřeba je otlouci a nahradit novými.</p> <p>[redacted]</p>				
Stanovisko projektanta stavby: Ing.		[redacted]		
<p>Lokálně vykazují omítky velkoplošné odloučení od zdiva, takto je omítka neopravitelná. Vyžadují tedy otloučení v celé ploše odloučení a náhradu vč. jádrové vrstvy. Za AD souhlasím se ZL</p> <p>[redacted]</p> <p>.....</p> <p>[redacted]</p>				

Příloha: výkresová dokumentace


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	11.10.2022	
<p>Předmět změny: Odstranění nesoudržných omítek a nové omítky stěn</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při odstraňování stávajících maleb zjištěny nesoudržné omítky na stěnách – např. v místech po policích, botnicích, za či pod postelemi. Tyto omítky je nutno odstranit a provést nové, jedná se o lokální omítky, nejedná se o celé stěny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH:	
- 6 240,46 Kč	67 357,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
61 117,23 Kč	nemá vliv na dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	


## Položkový rozpočet stavby


Stavba:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009

Vypracoval:			Celkem
Rozpis ceny			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
<b>Cena celkem bez DPH</b>			

v BRNĚ dne 11.10.2022



  
 Za objednatele

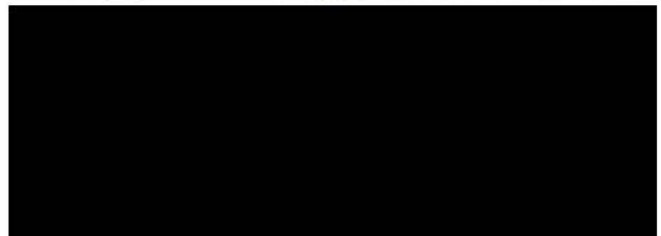



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH
<b>01</b>	<b>Práce nad rámec SoD</b>	<b>0,00</b>
08 MNP	Odstranění nesoudržných omítek a nové omítky stěn - méněpráce	0,00
08 VCP	Odstranění nesoudržných omítek a nové omítky stěn - vícepráce	0,00
Celkem za stavbu		

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV		
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		
96	Bourání konstrukcí	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		
Cena celkem				

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	08 MNP	Odstranění nesoudržných omítek a nové omítky stěn - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					
1	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	-105,00000			SoD
		odpočet omítek stěn jádrových z ZL 09 VCP : -105		-105,00000			
2	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	-8,00000			SoD
		odpočet omítek malých ploch do 1 m2 z RZP ZL 09 VCP : -8		-8,00000			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-0,51238			SoD

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	08 VCP	Odstranění nesoudržných omítek a nové omítky stěn - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>					
1	602015112R00	Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně	m2	105,00000			RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 113,00000		113,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,00000*-1		-8,00000			
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					
2	612401918R00	Příplatek za krojení podkladu omítky vnitřní stěn	m2	113,00000			RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 113,00000		113,00000			
3	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	113,00000			RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 113,00000		113,00000			
4	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000			SoD
		470 : 1		1,00000			
		429 : 1		1,00000			
		414 : 1		1,00000			
		435 : 1		1,00000			
		335 : 1		1,00000			
		314 : 1		1,00000			
		329 : 1		1,00000			
		436 : 1		1,00000			
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					
5	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	113,00000			SoD
		465 : 3		3,00000			
		464 : 2		2,00000			
		469 : 2		2,00000			
		471 : 2		2,00000			
		460 : 8		8,00000			

### Položkový rozpočet


S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	08 VCP	Odstranění nesoudržných omítek a nové omítky stěn - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		chodba : 7		7,00000			
		419 : 2,5		2,50000			
		418 : 2		2,00000			
		416 : 21		21,00000			
		chodba : 3		3,00000			
		470 : 1		1,00000			
		429 : 1		1,00000			
		414 : 1		1,00000			
		435 : 1		1,00000			
		365 : 3		3,00000			
		412 : 2		2,00000			
		346 : 2		2,00000			
		345 : 2		2,00000			
		360 : 8		8,00000			
		341 : 2		2,00000			
		339 : 8		8,00000			
		436 : 1		1,00000			
		314 : 1		1,00000			
		329 : 1		1,00000			
		chodby : 10		10,00000			
		347 : 2,5		2,50000			
		335 : 1		1,00000			
		473 : 7		7,00000			
		471 : 6		6,00000			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	2,11365			SoD

### Položkový rozpočet

S:	00038a	Brno, Dobrovského 27C, 3. a 4.NP, Zlepšení podmínek ubytovaných - Změnové listy
O:	01	Práce nad rámec SoD
R:	08 VCP	Odstranění nesoudržných omítek a nové omítky stěn - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,19800			SoD	
8	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	20,79200			SoD	
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,19800			SoD	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku								
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	46,78200			SoD	
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,19800			SoD	
Včetně případného složení na staveništní deponii.								
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,39600			SoD	
13	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	5,19800			SoD	
Včetně:								
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,								
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložených do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,								
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle								
14	979990107RXX	Poplatek za uložení suti - směs	t	5,19800			SoD	











4/8









409.a	S
409.b	V
410	C
411.a	F
411.b	V
411.c	S
412	F
413	F
414	F
415	F
416	F
417	F
418	F
419	F
420	F
421	F
422	F
423	F
424	S
425	S
426	H
427	F
428	F
429	F
430	F
431	S
432	F
433	F
434	F