



Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle §222 odst. 4 a §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234
Sídlo: Veslařská 339/234, 637 00 Brno
IČO: 621 57 787
DIČ: neplátce DPH
Bankovní ústav: ČNB
Číslo účtu: 198032621/0710
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. – ředitel školy
Tel.: 
E-mail: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Štercl
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Škola Veslařská – FIRESTA + DIRS BRNO
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Účastníci společnosti:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČO: 253217628
DIČ: CZ25317628
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. / UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
Tel.: 
E-mail: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. František Kunc
Tel.: 
E-mail: 

DIRS BRNO s.r.o. (další společník)
Sídlo: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526
IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Lysek
Tel.: 
E-mail: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby	: „ZŠ a MŠ Veslařská – nástavba školy“
Územní rozhodnutí a stav. povolení	: S.z.: S-MCBJUN/03805/2017, Č.j.: MCBJUN/04509/2017-404/SP/MT
Místo stavby	: Veslařská 339/234, 637 00 Brno. Pozemky p. č. 1529/1, 1530, 1531, 2191/1, 2191/2.
Projektová dokumentace	: „ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba“ vypracovaná společností HUKO projekt s.r.o., se sídlem Olomoucká 1158/164a, 627 00 Brno, IČO 057 84 107. v březnu 2021.

3 DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Stavební práce byly zahájeny z důvodů na straně Objednatele až 6 měsíců po ukončení zadávacího řízení a podání cenové nabídky Zhotovitelem. Z důvodu razantního zvýšení cen stavebních materiálů v tomto období došlo mezi Zhotovitelem a Objednatelem k dohodě o navýšení ceny za dílo.

Navýšení ceny u jednotlivých položek rozpočtu proběhlo koeficientem, který odráží navýšení cen stavebních materiálů a vychází z rozdílu mezi ceníkem stavebních prací RTS 02/2021 a RTS 01/2022.

Na základě bodu 6.1.3. Smlouvy o dílo byla posunut termín výstavby a milníky. Poskytovatel dotace umožnil pozdější dokončení díla. Lhůta výstavby 330 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací byla ponechána.

4 PŘEDMĚT DODATKU

Na základě tohoto dodatku dochází k úpravě bodu 6.1.1., 6.3.1., 6.4.4.3. a 7.1. smlouvy o dílo, které se nahrazují tímto zněním:

6.1 Základní premisa

6.1.1 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že je vázán podmínkami poskytovatele finančních prostředků (dotace), dle kterých musí být celé dílo dokončeno a předáno Objednateli **nejpozději do 28. 2. 2023 a následná kolaudace musí proběhnout nejpozději do 31. 3. 2023.**

6.3 Lhůta pro dokončení díla

6.3.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **330 kalendářních dnů** od termínu zahájení stavebních prací, tj.: **9. 2. 2023**

6.4 Harmonogram provádění díla

6.4.4 Pro zabezpečení plynulého postupu výstavby sjednaly obě strany závazné milníky, jejichž splnění je podstatnou náležitostí této smlouvy. Milníky jsou dohodnuty takto:

6.4.4.3 Výstavba dětských hřišť nejpozději do **9. 2. 2023.**

7.1 Výše ceny za dílo

7.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

7.1.1.1 Cena	39 687 364,71 Kč bez DPH
7.1.1.2 Cena slovy korun českých	třicetdevětmilionůšestsetosmdesátsedmtisíctřistašedesátčtyři

7.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací

V	, dne	V Brně dne	
Petr Kopečný	Digitálně podepsal Petr Kopečný Datum: 2022.09.30 15:44:12 +02'00'	Ing. Pavel Borek Digitálně podepsal Ing. Pavel Borek Datum: 2022.09.02 13:01:28 +02'00'	Pavel Lysek Digitálně podepsal Pavel Lysek DN: c=cz, 2.5.4.47-40862-26255618, o=DMS Brno s.r.o., ou=1, cn=Pavel Lysek, sn=Lysek, givenName=Pavel, serialNumber=1494257 Datum: 2022.09.05 16:54:41 +02'00'
Za Objednatele:		Za Zhotovitele:	

Časový harmonogram

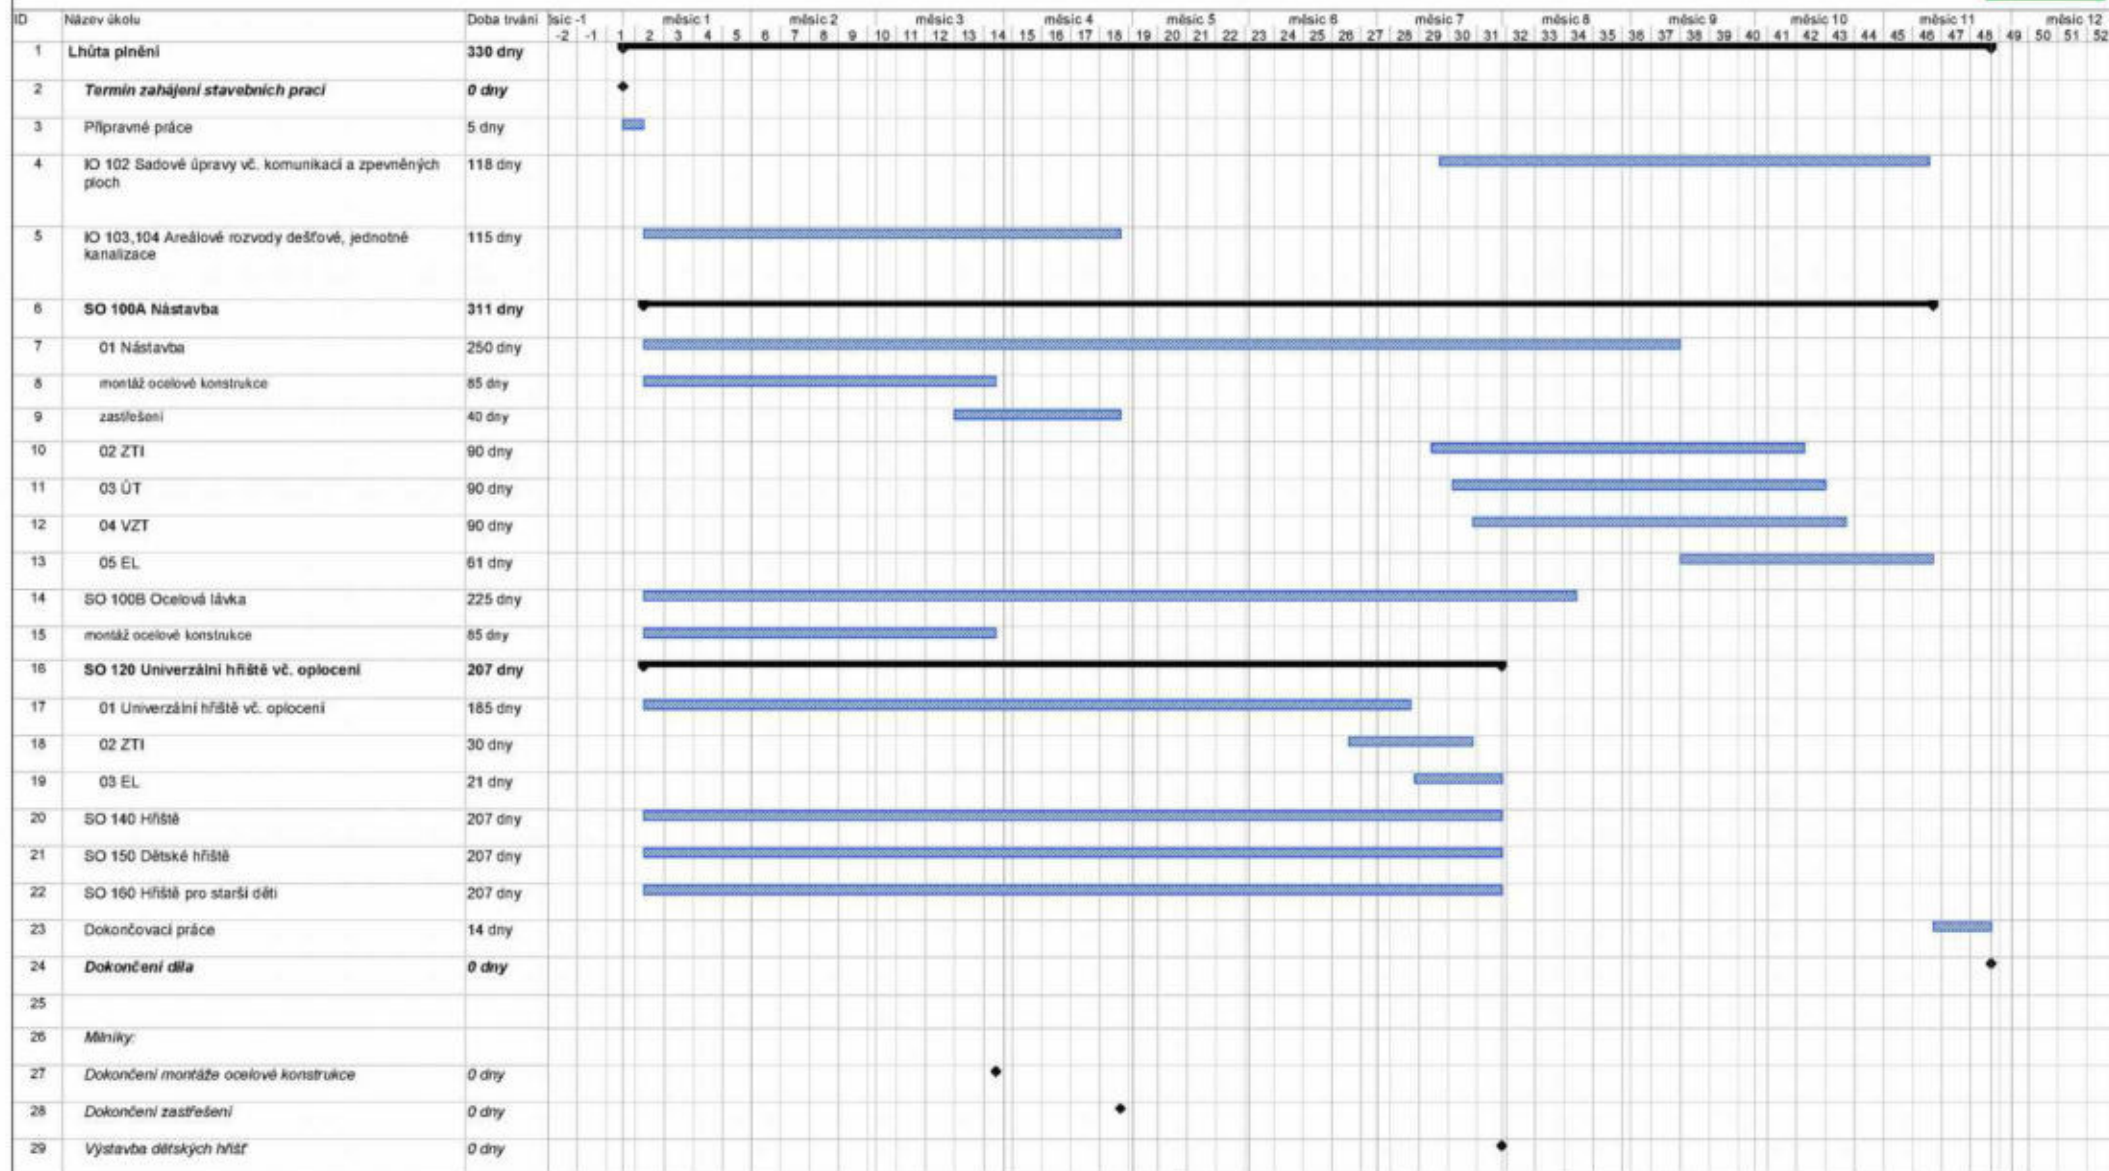

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25_03_2 ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ 021 logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno		
Objednatel:	Základní škola a mateřská škola logopedická Brno Veslařská 234 Veslařská 339/234 63700 Brno-Pisárky	IČO: 62157787 DIČ:	
Zhotovitel:	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavy a.s Mlýnská 68 60200 Brno	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			#####
PSV			#####
MON			3 071 902,40
Vedlejší náklady			644 808,73
Ostatní náklady			19 287,68
Celkem			#####
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		39 687 364,71 CZK
Základní DPH	21 %		8 334 346,59 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			48 021 711,30 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
IO 102	Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch	0,00	1 351 826,57	283 883,58	1 635 710,15	3
01	Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch	0,00	1 351 826,57	283 883,58	1 635 710,15	3
IO 103,104	Areálové rozvody dešťové jednotné	0,00	34 064,76	7 153,60	41 218,36	0
01	Areálové rozvody dešťové, jednotné kanalizace	0,00	34 064,76	7 153,60	41 218,36	0
SO 100A	Nástavba (způsobilé)	0,00	31 653 618,32	6 647 259,85	38 300 878,17	80
01	Nástavba	0,00	27 227 366,92	5 717 747,05	32 945 113,97	69
02	ZTI	0,00	955 792,45	200 716,41	1 156 508,86	2
03	ÚT	0,00	701 225,41	147 257,34	848 482,75	2
04	VZT	0,00	821 072,38	172 425,20	993 497,58	2
05	EL	0,00	1 948 161,16	409 113,84	2 357 275,00	5
SO 100B	Ocelová lávka (nezpůsobilé)	0,00	81 085,71	17 028,00	98 113,71	0
01	Ocelová lávka	0,00	81 085,71	17 028,00	98 113,71	0
SO 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)	0,00	4 304 855,43	904 019,64	5 208 875,07	11
01	Univerzální hřiště vč. oplocení	0,00	3 617 654,41	759 707,43	4 377 361,84	9
02	ZTI	0,00	137 980,98	28 976,01	166 956,99	0
03	EL	0,00	549 220,04	115 336,21	664 556,25	1
SO 140	Hřiště (nezpůsobilé)	0,00	418 088,61	87 798,61	505 887,22	1
01	Stavební část hřiště	0,00	418 088,61	87 798,61	505 887,22	1
SO 150	Dětské hřiště (nezpůsobilé)	0,00	823 168,21	172 865,32	996 033,53	2
01	Stavební část dětské hřiště	0,00	823 168,21	172 865,32	996 033,53	2
SO 160	Hřiště pro starší děti (nezpůsobilé)	0,00	375 848,37	78 928,16	454 776,53	1
01	Stavební část hřiště pro starší děti	0,00	375 848,37	78 928,16	454 776,53	1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	644 808,73	135 409,83	780 218,56	2
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	644 808,73	135 409,83	780 218,56	2
Celkem za stavbu		0,00	39 687 364,71	8 334 346,59	48 021 711,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Kanalizace dešťová	HSV			142 063,08	0
_10	Bidet	HSV			13 222,04	0
_11	3-NP-demontáž ZP	HSV			774,55	0
_12	4-NP-demontáž ZP	HSV			679,44	0

_14	Izolace	HSV			81 956,09	0
_16	Požární hydrant	HSV			26 703,84	0
_19	Ocel	HSV			85 882,84	0
_2	Kanalizace splašková	HSV			172 582,21	0
_20	Základní syntetický nátěr pro potrubí	HSV			12 480,38	0
_21	Vícevrstvé potrubí AI-PEX, spojováno tvarovkami plastovými lepenými (pro	HSV			91 263,64	0
_27	Demontáže	HSV			1 467,72	0
_3	Záchody	HSV			21 810,30	0
_4	Umyvadla	HSV			155 593,00	0
_5	Výlevka	HSV			152 106,40	0
_6	Pisoár	HSV			17 494,11	0
_7	Bidet	HSV			611,50	0
_8	Výlevka	HSV			12 814,36	0
_9	Pisoár	HSV			41 713,08	0
1	Zemní práce	HSV			#####	4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			33 190,88	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			540 001,25	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			36 061,85	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			#####	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			780 981,82	2
5	Komunikace	HSV			837 400,38	2
5	Zemní práce	HSV			268 801,27	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			182 826,32	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			#####	3
63	Doplňující práce na komunikaci	HSV			46 781,24	0

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			#####	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			398 087,99	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			313 481,43	1
95M	Mobiliář	HSV			916 447,45	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			759 967,98	2
97	Bourání konstrukcí	HSV			98 973,04	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			515 795,83	1
711	Izolace proti vodě	PSV			302 250,38	1
712	Povlakové krytiny	PSV			#####	3
713	Izolace tepelné	PSV			#####	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			235 621,81	1
725	Zařizovací předměty	PSV			24 207,62	0
728	Chlazení	PSV			642 405,30	2
728	Vzduchotechnika	PSV			178 667,08	0
734	Armatury	PSV			70 445,43	0
735	Otopná tělesa	PSV			231 183,00	1
736	Podlahové vytápění	PSV			43 484,60	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			#####	3
763	Dřevostavby	PSV			#####	11
764	Konstrukce klempířské	PSV			597 905,21	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			637 116,26	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			#####	13
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			757 871,17	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			169 525,11	0
776	Podlahy povlakové	PSV			992 767,38	3

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			328 123,88	1
781	Obklady keramické	PSV			422 302,88	1
784	Malby	PSV			317 633,79	1
790	Interiér	PSV			456 830,59	1
799	Ostatní	PSV			#####	3
M21	Elektromontáže	MON			#####	5
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			574 521,20	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			435 822,96	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			610 685,39	2
VN	Vedlejší náklady	VN			644 808,73	2
ON	ostatní náklady	ON			19 287,68	0
Cena celkem					#####	100

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	IO 102	Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch (nezpůsobilé)
R:	01	Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				349 227,81
1	113106221R0	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžení	m2	153,10000	40,77	6 241,89
		stávající přístupový chodník : 55,7		55,70000		
		stávající chodník zahrady : 63,5		63,50000		
		stávající chodník vstupu : 33,9		33,90000		
2	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kameni	m2	165,00000	65,91	10 875,15
		PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ				
		opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 165,0		165,00000		
3	113204111R0	Vytrhání obrubníků zahradních	m	162,85000	67,94	11 064,03
		stávající přístupový chodník : 60,0		60,00000		
		stávající chodník zahrady : 67,0		67,00000		
		stávající chodník vstupu : 35,85		35,85000		
4	131201112R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	190,07500	407,67	77 487,88
		pochůzí plochy :				
		nový chodník zahrady : 72,0*0,3		21,60000		
		nový chodník vstupu : 19,5*0,3		5,85000		
		pojízdňé plochy :				
		nový přístupový chodník : 112,5*0,55		61,87500		
		opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 165,0*0,55		90,75000		
		retenční nádrž : 1,0*(10,0)		10,00000		
5	131201209R0	Příplatek za lepidlost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	57,02250	40,77	2 324,81
		Začátek provozního součtu				
		pochůzí plochy :				
		nový chodník zahrady : 72,0*0,3		21,60000		
		nový chodník vstupu : 19,5*0,3		5,85000		
		pojízdňé plochy :				
		nový přístupový chodník : 112,5*0,55		61,87500		
		opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 165,0*0,55		90,75000		
		retenční nádrž : 1,0*(10,0)		10,00000		
		Konec provozního součtu				
		30% : 190,075*0,3		57,02250		
6	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (předpoklad dle zvolené skládky +4km)	m3	760,30000	47,56	36 159,87
		190,075*4		760,30000		
7	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	190,07500	20,38	3 873,73
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	190,07500	135,89	25 829,29
9	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	379,00000	12,91	4 892,89
		pochůzí plochy :				
		nový chodník zahrady : 72,0		72,00000		
		nový chodník vstupu : 19,5		19,50000		
		pojízdňé plochy :				
		nový přístupový chodník : 112,5		112,50000		
		opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 165,0		165,00000		
		retenční nádrž : (10,0)		10,00000		
10	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	190,07500	896,90	170 478,27

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	IO 102	Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch (nezpůsobilé)
R:	01	Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 18		Povrchové úpravy terénu				19 541,58
11	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině uvedení do původního stavu po staveb prac. - 300 0	m2	300,00000	25,14	7 542,00
12	183403153R0	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	300,00000	6,12	1 836,00
13	185803111R0	Ošetření trávníku v rovině	m2	300,00000	6,12	1 836,00
14	185851111R0	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km Začátek provozního součtu uvedení do původního stavu po staveb prac. : 300 0 Konec provozního součtu cca 0,02m3/m2 : 300,0*0,02	m3	6,00000	815,34	4 892,04
15	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem v rovině	m2	300,00000	3,39	1 017,00
16	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátě 0,035kg/m2 Začátek provozního součtu uvedení do původního stavu po staveb prac. : 300 0 Konec provozního součtu cca 0,035kg/m2 : 300,0*0,035*1,05	kg	11,02500	122,30	1 348,36
17	08211320R	Voda pitná - vodné Začátek provozního součtu uvedení do původního stavu po staveb prac. : 300 0 Konec provozního součtu cca 0,02m3/m2 : 300,0*0,02*1,05	m3	6,30000	135,89	856,11
18	25191158R	Trávníkové hnojivo 0,02kg/m2 Začátek provozního součtu uvedení do původního stavu po staveb prac. : 300 0 Konec provozního součtu cca 0,02kg/m2 : 300,0*0,02*1,05	Kg	6,30000	33,98	214,07
Díl 5		Komunikace				664 213,57
19	564231111R0	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm frakce 0/8 pojezdové plochy : nový přístupový chodník : 112,5 opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 165 0	m2	277,50000	93,22	25 868,55
20	564811111RT	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 5 cm štěrku frakce 8-16 mm pochůzí plochy : nový chodník zahrady : 72,0 nový chodník vstupu : 19,5	m2	91,50000	61,15	5 595,23
21	564831111RT	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm štěrku frakce 8-16 mm pojezdové plochy : nový přístupový chodník : 112,5 opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 165 0	m2	277,50000	121,75	33 785,63
22	564831111RT	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm štěrku frakce 0-63 mm pochůzí plochy : nový chodník zahrady : 72,0 nový chodník vstupu : 19,5	m2	91,50000	105,45	9 648,68
23	564861111RT	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm štěrku frakce 16-32 mm pojezdové plochy :	m2	277,50000	240,79	66 819,23

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	10 102	Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch (nezpůsobilé)
R:	01	Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nový přístupový chodník : 112,5		112,50000		
		opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 165,0		165,00000		
24	59121111R0	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen tl. 5 cm	m2	204,00000	815,34	166 329,36
		nový přístupový chodník : 112,5		112,50000		
		nový chodník zahrady : 72,0		72,00000		
		nový chodník vstupu : 19,5		19,50000		
25	596215041R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (stávající!!!)	m2	165,00000	353,31	58 296,15
		opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 165,0		165,00000		
26	597101111RT	Montáž odvodňovacího žlabu bet včetně betonového lože C 16/20 vč. asf těsnění u nového přístupového chodníku : 42,5	m	42,50000	339,72	14 438,10
27	599432111R0	Výplň spár zámkové dlažby/dlažby z drobných kostek kam těženým	m2	369,00000	67,94	25 069,86
		nový přístupový chodník : 112,5		112,50000		
		nový chodník zahrady : 72,0		72,00000		
		nový chodník vstupu : 19,5		19,50000		
		opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 165,0		165,00000		
28	916561111R0	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	87,75000	271,78	23 848,70
		nový chodník zahrady : 72,0		72,00000		
		nový chodník vstupu : (10,15+1,8+3,8)		15,75000		
29	917862111R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	69,10000	312,55	21 597,21
		nový přístupový chodník : 69,1		69,10000		
30	5 PC 001	D+M Vpusti pro odvodnění žlabu vč. NAPOJENÍ	kpl	2,00000	3 884,15	7 768,30
31	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,90100	4 348,47	25 660,32
		Začátek provozního součtu				
		nový chodník zahrady : 72,0		72,00000		
		nový chodník vstupu : (10,15+1,8+3,8)		15,75000		
		Konec provozního součtu				
		87,75*0,1*0,2		1,75500		
		Začátek provozního součtu				
		nový přístupový chodník : 69,1		69,10000		
		Konec provozního součtu				
		69,1*0,2*0,3		4,14600		
32	58380059R	Mozaika dlažební 7/9 štípaná 1t = 6 m2	m2	224,40000	679,45	152 468,58
		Začátek provozního součtu				
		nový přístupový chodník POJÍZDNÁ!!! : 112,5		112,50000		
		nový chodník zahrady POCHŮZÍ : 72,0		72,00000		
		nový chodník vstupu POCHŮZÍ : 19,5		19,50000		
		Konec provozního součtu				
		204,0*1,1		224,40000		
33	59217335R	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý	kus	93,00000	88,33	8 214,69
		Začátek provozního součtu				
		nový chodník zahrady :				
		nový chodník vstupu :				
		87,75*1,05		92,13750		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	IO 102	Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch (nezpůsobilé)
R:	01	Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		93		93,00000		
34	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý Začátek provozního součtu nový přístupový chodník : 69,1*1,05 Konec provozního součtu 73	kus	73,00000	132,50	9 672,50
		73		73,00000		
35	592275170R	Žlab odvodňovací betonový 30/20/8 300/200/80 Začátek provozního součtu u nového přístupového chodníku : 42 5*5*1 05 Konec provozního součtu 224	kus	224,00000	40,77	9 132,48
		224		224,00000		
Díl 63		Podlahy a podlahové				30 683,82
36	212971110R0	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 retenční plocha : (10,0)	m2	10,00000	40,77	407,70
		retenční plocha : (10,0)		10,00000		
37	631571005R0	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) retenční plocha : 1,0*(10,0)	m3	10,00000	2 989,56	29 895,60
		retenční plocha : 1,0*(10,0)		10,00000		
38	67352004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 retenční plocha : (10,0)*1,4	m2	14,00000	27,18	380,52
		retenční plocha : (10,0)*1,4		14,00000		
Díl 96		Bourání konstrukcí				87 813,33
39	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového vč. rozřezání opěrná zídka zahrady vř. orientační : 0 3*1 5*(22 7)	m3	10,21500	5 435,56	55 524,25
		opěrná zídka zahrady vř. orientační : 0 3*1 5*(22 7)		10,21500		
40	963042819R0	Bourání schodišťových stupňů betonových 2,0*5 1,8*7 1,8*6 1,8*13	m	56,80000	298,96	16 980,93
		2,0*5		10,00000		
		1,8*7		12,60000		
		1,8*6		10,80000		
		1,8*13		23,40000		
41	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 165 0	m2	165,00000	54,36	8 969,40
		opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 165 0		165,00000		
42	96 PC 001	DMTž stávajícího TEPEE a stafážních prvků - do suti	kpl	1,00000	4 371,55	4 371,55
43	96 PC 002	Bourání odvodňovacího žlabu - do suti	m	10,00000	196,72	1 967,20
Díl 99		Staveništní přesun hmot				32 403,21
44	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždicový	t	476,93865	67,94	32 403,21
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných				167 943,25
45	979086112R0	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	116,59325	176,66	20 597,36
46	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	116,59325	251,40	29 311,54
47	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	582,96625	33,97	19 803,36
48	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	116,59325	298,96	34 856,72
49	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	233,18650	33,97	7 921,35
50	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	116,59325	475,61	55 452,92

Celkem

#####

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	10 102	Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch (nezpůsobilé)
R:	01	Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	IO 103,104	Areálové rozvody dešťové, jednotné kanalizace (nezpůsobilé)
R:	01	Areálové rozvody dešťové, jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Kanalizace dešťová				25 256,51
1	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 40 mm	m	5,00000	985,20	4 926,00
2	721290112R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	5,00000	33,97	169,85
3	721-R001	Připojení na stávající areálový rozvod kanalizace odbočovací tvarovkou na 160. DN+M	ks	1,00000	20 160,66	20 160,66
Díl 1		Zemní práce				8 808,25
4	174101102R0	Zásyp ruční se zhuštěním stávající zeminou	m3	3,00000	300,55	901,65
5	100004101R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,00000	115,51	231,02
6	132201210R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3 STROJNĚ	m3	5,00000	475,61	2 378,05
7	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3	5,00000	88,33	441,65
8	162201101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	6,00000	47,56	285,36
9	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,00000	135,89	271,78
10	167101201R0	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	3,00000	543,56	1 630,68
11	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,00000	896,87	1 793,74
12	67 10-1101.R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,00000	437,16	874,32

Celkem	34 064,76
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				32 873,05
1	131201111R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ vstup - po roh objektu 1NP plocha odměřena CAD : 0.3*(60.5)	m3	18,15000	462,02	8 385,66
2	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horní tř. 3. vstup 1NP pod nosnou stěnou : 0.6*1.0*(4.65)	m3	2,79000	883,28	2 464,35
3	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (předpoklad dle zvolené skládky +4km) Začátek provozního součtu vstup - po roh objektu 1NP plocha odměřena CAD : 0.3*(60.5) Konec provozního součtu 18,15*4	m3	72,60000	47,56	3 452,86
4	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	20,94000	20,38	426,76
5	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 1NP vstup : 5,0*3,0	m2	15,00000	12,91	193,65
6	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vstup - po roh objektu 1NP plocha odměřena CAD : 0.3*(60.5) vstup 1NP pod nosnou stěnou : 0.6*1.0*(4.65)	m3	20,94000	135,89	2 845,54
7	172702199R0	Poplatek za skládku zeminy	m3	20,94000	721,31	15 104,23
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				21 387,10
8	273321311R0	Železobeton základových desek C 16/20 skladba SP2 : 1NP vstup : 0,15*(2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2)	m3	1,29712	4 287,31	5 561,16
9	273351215R0	Bednění stěn základových desek - zřízení skladba SP2 : 1NP vstup : 0,15*(4,7)	m2	0,70500	1 155,06	814,32
10	273351216R0	Bednění stěn základových desek - odstranění skladba SP2 : 1NP vstup : 0,15*(4,7)	m2	0,70500	339,72	239,50
11	273361921RT	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6.0 oka 150/150 mm Začátek provozního součtu skladba SP2 : 1NP vstup : (2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2) Konec provozního součtu 3,03 kg/m2 : 8,6475*3,03/1000*1,2	t	0,03144	45 522,87	1 431,24
12	274272140RT	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 30 cm vyplň tváric betonem C 20/25 vstup 1NP pod nosnou stěnou : 0,5*(4,65)	m2	2,32500	1 834,50	4 265,21
13	274313621R0	Beton základových pasů prostý C 20/25 vstup 1NP pod nosnou stěnou : 0.6*0.5*(4.65)	m3	1,39500	5 367,62	7 487,83
14	274361214R0	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli cca 15,0 kg/m2 : 2,325*15,0/1000	t	0,03488	45 522,87	1 587,84
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 299 670,61

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	311237436R0	Zdivo z keramických dutinových tvárníc hrouš P15 tl. 25 cm lep.celoplošně 1NP vstup : mč.B34 : 2,5*(4,65) -(1,1*2,1)	m2	9,31500	1 497,79	13 951,91
16	311237446R0	Zdivo z keramických dutinových tvárníc hroušených P15 tl. 30 cm lep.celool nadezdívka 2NP zimní zahrada : 1,2*(4,55*2+18,7)-1,1*(1,05)	m2	32,20500	1 698,61	54 703,74
17	311271175R0	Zdivo z tvárníc porobeton hladkých tl. 20 cm 5NP požární pásy : 3,8*(1,2+1,6)	m2	10,64000	1 630,68	17 350,44
18	311271176R0	Zdivo z tvárníc porobeton hladkých tl. 25 cm 4-5NP mezipatro : 1,3*(18,6*2+31,8*2) 5NP : mč.B12 : 3,8*(5,75+1,25) -(0,9*0,9*2)	m2	156,02000	2 587,32	403 673,67
19	311321825R0	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 výtahová šachta 4-5NP : 0,25*5,1*(2,1*2+1,8*2)	m3	9,94500	4 348,46	43 245,43
20	311351805R0	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné- zřízení výtahová šachta 4-5NP : 5,1*(2,1*2+1,8*2)*2	m2	79,56000	1 290,95	102 707,98
21	311351806R0	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.- odstranění	m2	79,56000	339,72	27 028,12
22	311361921R0	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí viz statika : výtahová šachta 4-5NP : 189,6/1000	t	0,18960	45 522,87	8 631,14
23	311361821R0	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) viz statika : výtahová šachta 4-5NP : 179,6/1000	t	0,17960	45 522,87	8 175,91
24	317121043RT	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný NOP 125 x 24,9 x 25 cm 5NP : 2	kus	2,00000	2 717,78	5 435,56
25	317167132R0	Překlad keramobet plochý 14,5/7,1/125 cm 1NP : ozn 1 : 2	kus	2,00000	475,61	951,22
26	317167211R0	Překlad keramobet vysoký, nosný 23,8/7/125 cm 4NP : ozn4 : 3	kus	3,00000	611,50	1 834,50
27	317167212R0	Překlad keramobet vysoký, nosný 23,8/7/150 cm 1NP : ozn2 : 3	kus	3,00000	679,45	2 038,35
28	317167214R0	Překlad keramobet vysoký, nosný 23,8/7/200 cm 1NP : ozn 3 : 3 4NP : ozn 3 : 6	kus	9,00000	1 066,73	9 600,57
29	347111314RV	Předstěna SDVK tl.67,5 mm,ocel.kce,oplášť tl.12,5 izolace miner. tl.50 mm, objem. hmotnost 15 kg/m3 skladba S7/S8 :	m2	315,47060	978,41	308 659,59

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

5NP : 311,64900

3,66*(31,55+6,95+7,35+10,55+12,85+15,9)

3,66*(1,1*2+0,2*2) 9,51600

- -85,89300

(1,55*2,0*9+1,2*3,66+2,65*2,0*2+1,55*2,0*

2+1,55*2,0*3+0,9*2,0*3+2,65*2,0*2+1,55*2,

0*2+1,66*2,65)

skladba S19/S20 (opláštění šachet, sloupů) :

mč.B11 : 1,75*(2,45)+0,27*(2,45) 4,94900

mč.B03 : 3,66*(0,54+0,475*2) 5,45340

mč.B04 : 3,66*(0,495+0,475) 3,55020

mč.B05 : 3,66*(0,77+0,55) 4,83120

mč.B06 : 3,66*(0,415+0,465) 3,22080

3,66*(0,345*2+0,625) 4,81290

mč.B08 : 3,66*(0,415*2+0,555) 5,06910

3,66*(0,61+0,42) 3,76980

mč.B09 : 3,66*(0,695+0,765) 5,34360

mč.B16 : 3,66*(0,515+0,49) 3,67830

mč.B17 : 3,66*(0,9+0,15) 3,84300

m.č.B18 : 3,66*(0,9+0,15) 3,84300

3,66*(0,695+0,285) 3,58680

mč.B19 : 3,66*(2,835) 10,37610

mč.B20 : 3,66*(0,95) 3,47700

mč.B21 : 3,66*(0,9+0,15) 3,84300

mč.B22 : 3,66*(0,41*2+0,97) 6,55140

30	342263310R0	Úprava SDV k příčky pro osazení umyvadla/WC/pisoáru/věšáky	kus	21,00000	264,98	5 564,58
31	342091043R0	Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	1 488,33830	101,92	151 691,44

podhledy :

skladba ST1 :

nad mč.B34 : 7,68 7,68000

skladba ST2 :

2NP :

mč.B39 : 81,21 81,21000

3NP :

mč.A05 doplnění : 2,0 2,00000

zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J :

skladba S22 :

4NP : (3,1*3,1)*2 19,22000

(1,0*1,3)*2 2,60000

5NP :

mč.B01 : 33,11 33,11000

mč.B02 : 11,37 11,37000

mč.B03 : 36,72 36,72000

mč.B04 : 35,68 35,68000

mč.B05 : 10,84 10,84000

mč.B06 : 52,17 52,17000

mč.B07 : 14,33 14,33000

mč.B08 : 37,16 37,16000

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.B09 : 11,08		11,08000		
		mč.B10 : 14,49		14,49000		
		mč.B11 : 11,71		11,71000		
		mč.B12 : 22,80		22,80000		
		mč.B22 : 32,77		32,77000		
		mč.B23 : 9,32		9,32000		
		mč.B24 : 85,85		85,85000		
		5NP :				
		mč.B13 : 2,5		2,50000		
		mč.B15 : 4,48		4,48000		
		mč.B17 : 3,14		3,14000		
		mč.B18 : 2,91		2,91000		
		mč.B19 : 10,19		10,19000		
		mč.B20 : 1,55		1,55000		
		mč.B21 : 7,33		7,33000		
		stěny :				
		4NP :				
		mč.B57 : 1,4*(2,45)		3,43000		
		mč.B58 : 1,4*(1,95)		2,73000		
		5NP :				
		mč.B01 : 3,0*(5,05*2+6,54*2+0,45*2)-		62,04000		
		(2 65*2 0+1 55*2 0+0 9*2 0)				
		mč.B02 : 3,0*(2,315*2+4,89*2)-		33,87950		
		(1 55*2 0+2 315*2 7)				
		mč.B03 : 3,0*(4,89*2+7,64*2+0,475*4)-		69,78000		
		(1 55*2 0*3+0 9*2 0)				
		mč.B04 : 3,0*(4,89*2+7,64*2+0,475*2)-		66,93000		
		(1 55*2 0*3+0 9*2 0)				
		mč.B05 : 3,0*(2,315*2+4,89*2)-		38,53000		
		(1 55*2 0+0 8*2 0)				
		mč.B06 :		97,36000		
		3,0*(10,3*2+7,65*2+0,415*2+0,345*2)-				
		(1,55*2,0+2,65*2,0+1,55*2,0+0,9*2,0+0,8*2,				
		0)				
		mč.B07 : 3,0*(5,14*2+2,835*2)-		39,45000		
		(1 85*2 0+0 8*2 0+1 55*2 0)				
		mč.B08 : 3,0*(7,81*2+4,225*2+0,415*2)-		61,40000		
		(2 65*2 0+1 55*2 0*2+0 9*2 0)				
		mč.B09 : 3,0*(2,555*2+4,84*2)-		39,67000		
		(0 8*2 0+1 55*2 0)				
		mč.B10 : 3,0*(5,2*2+2,835)-		32,90500		
		(0 9*2 0*2+0 8*2 0*2)				
		mč.B11/B12 : 3,0*(7,8*2+6,15*2)-		69,98000		
		(2 0*2 7+0 9*0 9*2+1 55*2 0+0 9*2 0*2)				
		mč.B13 : 3,0*(1,325*2+1,925*2)-(1,55*2,0)		16,40000		
		mč.B14 : 0				
		mč.B15 : 3,0*(2,27*2+2,05*2)-(0,8*2,0)		24,32000		
		mč.B16 : 3,0*(2,8*2+2,66*2)-		29,36000		
		(0 9*2 0+0 8*2 0)				
		mč.B17 : 0,9*(1,625*2+2,05*2)		6,61500		
		mč.B18 : 0,9*(1,625*2+2,05*2)		6,61500		
		mč.B19 :		16,17300		
		0 9*(1 8*2+1 875*2)+0 9*(2 875*2+2 835*2)				
		mč.B20 : 0,9*(0,95*2+1,725*2)		4,81500		
		mč.B21 :		14,12100		
		0 9*(1 565*2+1 875*2)+0 9*(1 565*2+2 84*2				

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.B22 : 3,0*(5,05*2+6,54*2+0,45*4)- (0,9*2,0+2,65*2,0+1,55*2,0)		64,74000		
		mč.B23 : 3,0*(4,4*2+2,25*2)- (1,85*2,85+2,25*2,7)		28,55250		
		mč.B24 : 3,0*(15,425*2+5,6+2,765)- (2,315*2,7+0,9*2,0*2+2,0*2,7+0,8*2,0*5+0,7*2,0+0,9*2,0+2,25*2,7+0,9*2,0)		83,31950		
		ostění :				
		Začátek provozního součtu				
		5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16		88,80000		
		(2,65+2,0*2)*4		26,60000		
		(0,9+2,0*2)*3		14,70000		
		(1,86+2,85*2)		7,56000		
		Konec provozního součtu				
		137,66*0,08		11,01280		
32	342247542R0	Příčky z cihel keramických dutinových hrubšených lepidlo tl.14 cm	m2	46,35000	951,23	44 089,51
		1NP :				
		mč.B27/B29 : 3,5*(4,04+3,46)		26,25000		
		-(1,0*2,02)		-2,02000		
		3NP :				
		mč.A04/A05 : 3,5*(2,62)		9,17000		
		mč.B02/B03 : 3,5*(3,7)		12,95000		
33	342263513RS	Revizní dvířka do SDV k příčkám, 300x300 mm typ SP, požární odolnost FW 30	kus	15,00000	5 775,29	86 629,35
		cca : 15		15,00000		
34	342255028RT	Příčky z desek porobeton tl. 15 cm desky P 2 - 500 - 599 x 249 x 150 mm	m2	9,88000	1 352,10	13 358,75
		4-5NP :				
		mč.B11 : 1,3*(2,6+5,0)		9,88000		
35	342271323RT	Příčky z tvár. vápenopis. PD tl.175mm rozměr tvárnice 175x248x248 mm	m2	25,90000	1 814,13	46 985,97
		skladba S24 :				
		4NP :				
		mč.B45/B44 : 4,5*(6,2)		27,90000		
		-(1,0*2,0)		-2,00000		
36	342948111R0	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd	m	71,80000	88,33	6 342,09
		1NP : 3,5*7		24,50000		
		2NP : 1,3*4		5,20000		
		3NP : 3,5*2+2,0*2+1,3*2+3,5*2		20,60000		
		4NP : 3,5*5+2,0*2		21,50000		
37	346971162R0	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	13,82000	95,45	1 319,12
		1NP :				
		mč.B27/B29 : (4,04+3,46)		7,50000		
		3NP :				
		mč.A04/A05 : (2,62)		2,62000		
		mč.B02/B03 : (3,7)		3,70000		
38	342266111RU	Obklad stěn/podhledů sádkartonelem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm bez izolace	m2	19,35500	747,39	14 465,73
		4NP-5NP :				
		podesta :				
		4NP : (1,4*1,4)		1,96000		
		4NP-5NP : (1,3*2,45)		3,18500		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5NP : (1,4*2,45)		3,43000		
		ramena : 1,225*(4,4)*2		10,78000		
39	342264051RT	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	532,11000	951,23	506 159,00
		skladba ST1 :				
		nad mč.B34 : 7,68		7,68000		
		skladba ST2 :				
		2NP :				
		mč.B39 : 81,21		81,21000		
		3NP :				
		mč.A05 doplnění : 2,0		2,00000		
		zpravení stávajících otvorů světlíků pozn J :				
		skladba S22 :				
		4NP : (3,1*3,1)*2		19,22000		
		(1,0*1,3)*2		2,60000		
		5NP :				
		mč.B01 : 33,11		33,11000		
		mč.B02 : 11,37		11,37000		
		mč.B03 : 36,72		36,72000		
		mč.B04 : 35,68		35,68000		
		mč.B05 : 10,84		10,84000		
		mč.B06 : 52,17		52,17000		
		mč.B07 : 14,33		14,33000		
		mč.B08 : 37,16		37,16000		
		mč.B09 : 11,08		11,08000		
		mč.B10 : 14,49		14,49000		
		mč.B11 : 11,71		11,71000		
		mč.B12 : 22,80		22,80000		
		mč.B22 : 32,77		32,77000		
		mč.B23 : 9,32		9,32000		
		mč.B24 : 85,85		85,85000		
40	342264051RT	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	32,10000	978,41	31 406,96
		5NP :				
		mč.B13 : 2,5		2,50000		
		mč.B15 : 4,48		4,48000		
		mč.B17 : 3,14		3,14000		
		mč.B18 : 2,91		2,91000		
		mč.B19 : 10,19		10,19000		
		mč.B20 : 1,55		1,55000		
		mč.B21 : 7,33		7,33000		
41	416093132R0	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRE 12,5 mm	m2	23,52000	978,41	23 012,20
		světlik : 0,6*(3,1*4)*2		14,88000		
		požár klapka : 0,6*(1,3*2+1,1*2)*3		8,64000		
42	342264098R0	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	117,92000	346,52	40 861,64
		skladba ST1 :				
		nad mč.B34 : 7,68		7,68000		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3NP :
mč.A05 doplnění : 2,0 2,00000

zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J :
skladba S22 :
4NP : (3,1*3,1)*2 19,22000
(1,0*1,3)*2 2,60000

5NP :
mč.B02 : 11,37 11,37000
mč.B05 : 10,84 10,84000
mč.B09 : 11,08 11,08000
mč.B11 : 11,71 11,71000
mč.B23 : 9,32 9,32000

5NP :
mč.B13 : 2,5 2,50000
mč.B15 : 4,48 4,48000
mč.B17 : 3,14 3,14000
mč.B18 : 2,91 2,91000
mč.B19 : 10,19 10,19000
mč.B20 : 1,55 1,55000
mč.B21 : 7,33 7,33000

43	342267111RT	Obklad trámů sádkartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protinožární tl. 12,5 mm	m	3,66000	1 161,86	4 252,41
----	-------------	---	---	---------	----------	----------

5NP :
mč.B15 : 3,66 3,66000

44	342267112RT	Obklad trámů sádkartonem třístranný do 0,5/0,5m desky protinožární tl. 12,5 mm	m	3,66000	1 528,76	5 595,26
----	-------------	--	---	---------	----------	----------

5NP :
mč.B04 : 3,66 3,66000

45	3 PC 001	Příplatek za opláštění SDVK ostění dveřních/okenních otvorů	m	143,06000	163,93	23 451,83
----	----------	---	---	-----------	--------	-----------

5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16 88,80000
(2,65+2,0*2)*4 26,60000
(0,9+2,0*2)*3+(0,9*3)*2 20,10000
(1,86+2,85*2) 7,56000

46	310239211RT	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 keram.tvárniciemi na systémovou zdící maltu s použitím suché maltové směsi	m3	3,95012	5 775,29	22 813,09
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------

1NP :
mč.B19/B21 : 0,15*3,5*(2,1) 1,10250
2NP : -0,15*(1,0*2,02) -0,30300
mč.B12/B13 : 0,25*(2,0*1,3) 0,65000
3NP :
mč.B13/B14 : 0,25*(2,0*1,3) 0,65000
mč.B05/B35 : 0,15*(0,8*2,1) 0,25200
mč.A05 : 0,15*(0,9*2,1) 0,28350
4NP :
mč.B57/B47 : 0,15*(0,8*2,1) 0,25200
mč.B48/B58 : 0,15*(1,55*3,5) 0,81375
0,15*(0,475*3,5) 0,24938

47	342111145RV	Příčka SDVK tl.125 mm, ocel.kce, 1x opláštění 1x12,5 mm izolace miner.tl. 100 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3	m2	429,64200	2 425,62	1 042 148,23
----	-------------	--	----	-----------	----------	--------------

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skladba S16/S17/S18 :				
		5NP :		314,11950		
		3,66*(0,45+5,0*2+22,0+0,475*2+2,64+10,5				
		+2,835+2,835+4,0*2)				
		3,66*(2,05+1,45+1,925+2,175+2,05*3+5,9+		173,85000		
		2,75+1,875*2+4,35+2,9+5,6+4,25*2)				
		-		-58,32750		
		(2,315*2,7+1,0*2,02*6+0,9*2,02*11+1,85*2,				
		02+0,8*2,02+1,55*2,02+2,25*2,7+2,0*2,7)				
48	342262411RS	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 125 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm	m2	15,75000	2 247,88	35 404,11
		skladba S20 :				
		4NP :				
		mč.B57 : 3,5*(2,0)		7,00000		
		mč.B58 : 3,5*(2,5)		8,75000		
49	342266111RZ	Obklad stěn dřevovláknitou deskou na ocelovou konstrukci desky sádrovlák tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,62750	1 528,76	2 488,06
		skladba S19 :				
		mč.A05 : 3,5*(0,465)		1,62750		
50	342266211RT	Obklad stěn sádrovláknitými deskami lepený na zdvojnásobení tl. 12,5 mm	m2	37,58000	577,53	21 703,58
		skladba S10 :				
		požární pásy 5NP : 3,8*(1,2+1,6)		10,64000		
		skladba S9 :				
		CHÚC : 3,7*(6,0+1,5)-(0,9*0,9)		26,94000		
51	347111414R0	Předstěna SDVK tl.112,5 mm, ocel.kce, oplášť tl.12,5 izolace miner. tl.100 mm, objem, hmotnost 15 kg/m3	m2	148,96200	1 087,12	161 939,57
		skladba S13/S14/S15 :				
		5NP :				
		mč.B01/B02 : 3,66*(5,0*2)		36,60000		
		mč.B03/B04 : 3,66*(5,0*2)		36,60000		
		mč.B05/B06 : 3,66*(5,0*2)		36,60000		
		mč.B21/B22 : 3,66*(4,9*2)		35,86800		
		mč.B16 : 3,66*(0,9)		3,29400		
Díl 4 Vodovodné konstrukce					578 892,21	
52	411321315R0	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 XC1	m3	4,36400	5 224,94	22 801,64
		zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J :				
		skladba S22 :				
		4NP : 0,2*(3,1*3,1)*2		3,84400		
		0,2*(1,0*1,3)*2		0,52000		
53	411321414R0	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1, XA1	m3	16,17800	5 360,83	86 727,51
		skladba SP7 :				
		podlaha CHÚC 5NP : 0,2*((5,45*6,4)-(2,1*2,3))		6,01000		
		skladba ST6 :				
		střecha nad CHÚC 5NP : 0,2*(8,2*6,2)		10,16800		
54	411351203R0	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 10kPa	m2	21,82000	1 155,06	25 203,41
		zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J :				
		skladba S22 :				
		4NP : (3,1*3,1)*2		19,22000		
		(1,0*1,3)*2		2,60000		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	411351204R0	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m 10kPa zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J : skladba S22 : 4NP : (3,1*3,1)*2 (1,0*1,3)*2	m2	21,82000	339,72	7 412,69
56	411351801R0	Bednění čel stropních desek, zřízení skladba SP7 : podlaha CHÚC 5NP : ((5,45*2+6,4*2)+(2,1*2+2,3*2)) skladba ST6 : střecha nad CHÚC 5NP : (8,2*2+6,2*2)	m	61,30000	883,28	54 145,06
57	411351802R0	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	61,30000	203,83	12 494,78
58	411354173R0	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení skladba SP7 : podlaha CHÚC 5NP : ((5,45*6,4)-(2,1*2,3)) skladba ST6 : střecha nad CHÚC 5NP : (8,2*6,2)	m2	80,89000	210,63	17 037,86
59	411354174R0	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	80,89000	101,92	8 244,31
60	411354235R0	Bednění stropů plech lesklý, vlna 60/235 mm tl. 0,75 mm skladba ST2 : 2NP : nad mč.B39 : (19,1*5,2)	m2	99,32000	679,45	67 482,97
61	411354236R0	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50/250 mm tl. 0,75 mm skladba SP7 : podlaha CHÚC 5NP : (5,45*6,4)-(2,1*2,3) skladba ST6 : střecha nad CHÚC 5NP : (8,2*6,2)	m2	80,89000	835,72	67 601,39
62	411361921R0	Výztuž stropů svařovanou sítí skladba SP7 : podlaha CHÚC 5NP : skladba ST6 : střecha nad CHÚC 5NP : viz statika : 355,4/1000	t	0,35540	45 522,87	16 178,83
63	411361821R0	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) skladba SP7 : podlaha CHÚC 5NP : skladba ST6 : střecha nad CHÚC 5NP : viz statika : 377,54/1000	t	0,37754	45 522,87	17 186,70
64	411361921RT	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0 očka 100/100 mm KY81 Začátek provozního součtu zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J skladba S22 : 4NP : (3,1*3,1)*2 (1,0*1,3)*2 Konec provozního součtu 2x7,9kg/m2 : 21,82*7,9*2/1000*1,2	t	0,41371	45 522,87	18 833,27

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	417321315R0	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 XC1 1NP vstup : mč.B34 : 0,25*0,25*(1,8+3,4+0,8+4,7)	m3	1,07563	5 707,34	6 138,99
		4NP : poznL : 0,25*0,15*(5,95+2,45*2)		0,66875		0,40688
66	417351115R0	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 1NP vstup : mč.B34 : 0,25*(1,8+3,4+0,8+4,7)*2	m2	8,60500	1 358,90	11 693,33
		4NP : poznL : 0,15*(5,95+2,45*2)*2		3,25500		0,40688
67	417351116R0	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	8,60500	339,72	2 923,29
68	417361821R0	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 Začátek provozního součtu 1NP vstup : mč.B34 : 0,25*0,25*(1,8+3,4+0,8+4,7)	t	0,09681	45 522,87	4 407,07
		4NP : poznL : 0,25*0,15*(5,95+2,45*2) Konec provozního součtu cca 90,0 kg/m3 : 1,07563*90,0/1000		0,09681		0,40688
69	430321414R0	Beton schodišových konstrukcí železový C 25/30 4NP-5NP : podesta : 4NP : 0,2*(1,4*1,4) 4NP-5NP : 0,2*(1,3*2,45) 5NP : 0,2*(1,4*2,45) ramena : 0,15*1,225*(4,4)*2	m3	3,33200	7 401,89	24 663,10
		4NP : 0,2*(1,4*1,4) 4NP-5NP : 0,2*(1,3*2,45) 5NP : 0,2*(1,4*2,45) ramena : 0,15*1,225*(4,4)*2		0,39200 0,63700 0,68600 1,61700		0,39200 0,63700 0,68600 1,61700
70	430361921R0	Výztuž schodišových konstrukcí svařovanou sítí vý statika : 4NP-5NP : 189,6/1000	t	0,18960	45 522,87	8 631,14
		4NP-5NP : 189,6/1000		0,18960		0,18960
71	430361825R0	Výztuž schodišť. konstrukcí křivočarých 10505 (R) vý statika : 4NP-5NP : 286,85/1000	t	0,28685	45 522,87	13 058,24
		4NP-5NP : 286,85/1000		0,28685		0,28685
72	431351121R0	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení vč. čel 4NP-5NP : podesta : 4NP : (1,4*1,4) 4NP-5NP : (1,3*2,45) 5NP : (1,4*2,45) ramena : 1,225*(4,4)*2	m2	19,35500	1 392,87	26 959,00
		4NP-5NP : podesta : 4NP : (1,4*1,4) 4NP-5NP : (1,3*2,45) 5NP : (1,4*2,45) ramena : 1,225*(4,4)*2		1,96000 3,18500 3,43000 10,78000		1,96000 3,18500 3,43000 10,78000
73	431351122R0	Bednění podest a podstup.desek přímočar odstranění vč. čel 4NP-5NP : podesta : 4NP : (1,4*1,4) 4NP-5NP : (1,3*2,45) 5NP : (1,4*2,45)	m2	19,35500	475,61	9 205,43
		4NP-5NP : podesta : 4NP : (1,4*1,4) 4NP-5NP : (1,3*2,45) 5NP : (1,4*2,45)		1,96000 3,18500 3,43000		1,96000 3,18500 3,43000

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ramena : 1,225*(4,4)*2		10,78000		
74	4 PC 001	D+M Akustická distanční deska	m	4,40000	710,38	3 125,67
		výťah šachta : (2,1+2,3)		4,40000		
75	434311115R0	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	33,15000	475,61	15 766,47
		4NP-5NP : 1,225*26		31,85000		
		1,3*1		1,30000		
76	434351141R0	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	16,57500	1 392,87	23 086,82
		4NP-5NP : 1,225*26*0,5		15,92500		
		1,3*1*0,5		0,65000		
77	434351142R0	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	16,57500	475,61	7 883,24
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				182 826,32
78	602011261RT	Omítka sádrová hlazená strojně tloušťka vrstvy 10 mm vč. penetrace	m2	243,77000	407,67	99 377,72
		1NP :				
		mč.B19 : 3,3*(2,45+2,1)		15,01500		
		-(1,3*0,6+0,9*2,0)		-2,58000		
		0,25*(1,3+0,6*2)		0,62500		
		mč.B21 : 3,3*(2,1)		6,93000		
		-(0,9*2,0)		-1,80000		
		mč.B27 : 3,3*(3,9+3,46)		24,28800		
		-(0,9*2,0)		-1,80000		
		mč.B29 : 3,3*(4,04+3,6)		25,21200		
		-(0,9*2,0)		-1,80000		
		mč.B34 : 2,5*(4,7+0,5+0,25)		13,62500		
		oprava stěn po vybour.příčkách : 10,0		10,00000		
		2NP :				
		mč.B12/B13 : 2,0*1,3*2		5,20000		
		mč.B39 : 1,2*(4,55*2+17,85)		32,34000		
		3NP :				
		mč.B13/B14 : (2,0*1,3)*2		5,20000		
		mč.B05/B35 : (0,8*2,1)*2		3,36000		
		mč.A05 : (0,9*2,1)*2		3,78000		
		mč.A04/A05 : 3,5*(2,62)*2		18,34000		
		mč.B02/B03 : 3,5*(3,7)*2		25,90000		
		oprava stěn po vybour.příčkách : 5,0		5,00000		
		skladba S24 :				
		4NP :				
		mč.B45/B44 : (3,5*(6,2)-(1,0*2,0))*2		39,40000		
		mč.B57/B47 : (0,8*2,1)*2		3,36000		
		mč.B48/B58 : (1,55*3,5)*2		10,85000		
		(0,475*3,5)*2		3,32500		
79	602015132RT	Stěrka na stěnách sádrová, ručně vč. penetrace tloušťka vrstvy 5 mm vč. penetrace	m2	15,00000	278,57	4 178,55
		skladba S1 :				
		1NP vstup :				
		mč.B34 : 2,5*(1,8+3,4+0,8)		15,00000		
80	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	133,12100	61,15	8 140,35

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5NP obvodová stěna : (1,55*2,0)*16		49,60000		
		(2,65*2,0)*4		21,20000		
		(0,9*2,0)*3+(0,9*0,9)*2		7,02000		
		(1,86*2,85)		5,30100		
		ochrana kcí při bourání 1NP-4NP : 50,0		50,00000		
81	611401311RU	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2 sádrovou omítkou	kus	14,00000	713,42	9 987,68
		1NP : 10		10,00000		
		3NP : 4		4,00000		
82	612473186R0	Příplatek za zabudované rohovníky	m	249,86000	74,74	18 674,54
		1NP : 3,5*2+2,1*2+1,1		12,30000		
		2NP : 0				
		3NP : 3,5		3,50000		
		4NP : 3,5*2		7,00000		
		5NP : 3,0*28		84,00000		
		Začátek provozního součtu				
		5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16		88,80000		
		(2,65+2,0*2)*4		26,80000		
		(0,9+2,0*2)*3+(0,9*3)*2		20,10000		
		(1,86+2,85*2)		7,56000		
		Konec provozního součtu				
		143,06		143,06000		
83	612445921RT	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká ze sádrové omítky tl. 15 mm	m2	4,00000	883,28	3 533,12
		2NP :				
		mč.B14 : 0,25*(1,2*2)		0,60000		
		4NP :				
		mč.B50 : 0,25*(1,55+1,6*2)*2		2,37500		
		0,25*(0,9+1,6*2)		1,02500		
84	612481211RT	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky- vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	115,00000	271,78	31 254,70
		skladba S1 :				
		1NP vstup :				
		mč.B34 : 2,5*(1,8+3,4+0,8)		15,00000		
		přechody materiálů, ztužení ke atd : 100,0		100,00000		
85	622473187RT	Příplatek za okenní začíšťovací lištu - montáž včetně dodávky lišty	m	143,06000	53,68	7 679,46
		Začátek provozního součtu				
		5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16		88,80000		
		(2,65+2,0*2)*4		26,80000		
		(0,9+2,0*2)*3+(0,9*3)*2		20,10000		
		(1,86+2,85*2)		7,56000		
		Konec provozního součtu				
		143,06		143,06000		
Díl 62		Úprav povrchní vnější				1 374 444,58
86	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	83,12100	33,97	2 823,62
		5NP obvodová stěna : (1,55*2,0)*16		49,60000		
		(2,65*2,0)*4		21,20000		
		(0,9*2,0)*3+(0,9*0,9)*2		7,02000		
		(1,86*2,85)		5,30100		
87	622311130RT	Zateplovací systém ETICS fasáda, EPS F tl. 60 mm s omítkou Silikon lepidlo	m2	3,25500	1 290,95	4 202,04
		4NP :				
		poznL : 0,15*(5,95+2,45*2)*2		3,25500		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
88	622311832RT	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 100 mm s omítkou Silikon lepidlo skladba S10 : požární pásy 5NP : 3,8*(1,2+1,6) skladba S11 : výťah šachta : 3,7*(2,2+1,5) skladba S9 : CHÚC : 3,7*(6,0+1,5)-(0,9*0,9) podhled vstup 5NP : (1,9*1,25)	m2	53,64500	2 248,96	120 645,46
89	622311832RV	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou mezipatro 4NP-5NP - u stávající krytiny : 1,65*(18,9)	m2	31,18500	1 664,65	51 912,11
90	622311835RT	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou Silikon lepidlo skladba S7/S8 : 5NP : 3,66*(23,15+7,53+7,1+7,5+10,6+12,9+16,2+1,15*2) - (1,55*2,0*9+2,65*2,0*2+1,55*2,0*2+1,55*2,0*3+0,9*2,0*3+2,65*2,0*2+1,55*2,0*2+1,85*2,0*2) řimsa 5NP : 0,975*(31,9*2+16,25*2)	m2	331,86480	2 585,29	857 966,75
91	622311850RT	ETICS, povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou PV s omítkou Silikon lepidlo Začátek provozního součtu 5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16 (2,65+2,0*2)*4 (0,9+2,0*2)*3+(0,9*3)*2 (1,86+2,85*2) Konec provozního součtu 143,06*0,16	m2	22,88960	2 439,21	55 832,54
92	622391003R0	Příplatek-mlž KZS podhledu izolant tenk om nátěr podhled vstup 5NP : (1,9*1,25)	m2	2,37500	271,78	645,48
93	622473187RT	Příplatek za okenní začišťovací lištu - montáž včetně dodávky lišty Začátek provozního součtu 5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16 (2,65+2,0*2)*4 (0,9+2,0*2)*3+(0,9*3)*2 (1,86+2,85*2) Konec provozního součtu 143,06	m	143,06000	53,68	7 679,46
94	62 PC 001	D+M Fasádního obkladu z vláknocem.obkladu, systémového dvojitého roštu,T1 z MV tl.100 mm, difúz.fól. síťky proti proniku deště skladba S2 : 1NP : 2,6*(4,7) -(1,1*2,1) skladba S6 : 2NP : 0,65*(5,0*2+18,7)	m2	28,56500	1 803,28	51 510,69

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	62 PC 002	D+M Fasádního obkladu z vláknocem.obkladu, systémového dvojitého roštu, TI z MV tl.50 mm, difúz.fól. sítěky proti hmyzu, kotvení a příplatku za členitost	m2	140,08500	1 579,23	221 226,43

skladba S21 :

mezipatro 4NP-5NP : 1,65*(33,0*2+18,9)

140,08500

Díl 63	Podlahy a podlahové	579 490,50
---------------	----------------------------	-------------------

96	631361921RT	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 mm, poka 150/150 mm KH20	t	0,29528	46 202,32	13 642,62
----	-------------	--	---	---------	-----------	-----------

hmotnost 3,03 kg/m2 :

Začátek provozního součtu

skladba SP4 :

2NP :

mč.B39 tl.60 mm : 81,21

81,21000

Konec provozního součtu

81,21*3,03/1000*1,2

0,29528

97	631571003R0	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	0,86475	1 562,72	1 351,36
----	-------------	---	----	---------	----------	----------

skladba SP2 :

1NP vstup : 0,1*(2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2)

0,86475

98	632443211R0	Potěr cementový samonivelační 25 MPa, plocha do 100 m2 tl. 50 mm	m2	95,45250	496,00	47 344,44
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

skladba SP2 tl.65 mm :

1NP vstup :

mč.B34 : 7,68

7,68000

skladba SP3 tl.65 mm :

mč.B29 částečně :

6,56250

(1 2*1 2+1 36*3 5+0 25*1 45)

skladba SP4 :

2NP :

mč.B39 tl.60 mm : 81,21

81,21000

99	632443212R0	Potěr cementový samonivelační 25 MPa, do 100 m2 příl. zkd 5 mm	m2	205,14750	47,56	9 756,82
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------

Začátek provozního součtu

skladba SP2 tl.65 mm :

1NP vstup :

mč.B34 : 7,68

7,68000

skladba SP3 tl.65 mm :

mč.B29 částečně :

6,56250

(1 2*1 2+1 36*3 5+0 25*1 45)

Konec provozního součtu

14,2425*3

42,72750

Začátek provozního součtu

skladba SP4 :

2NP :

mč.B39 tl.60 mm : 81,21

81,21000

Konec provozního součtu

81,21*2

162,42000

##	632451022R0	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	2,78925	584,68	1 630,82
----	-------------	--	----	---------	--------	----------

1NP :

zapravení po bour příč :

1,93125

0 15*(4 8+5 5+2 575)

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2NP :
mč.B14 (zapravení prahu dveří) : 0,15*(1,1) 0,16500

3NP :
mč.B05 : 0,15*(2,0) 0,30000
mč.A05 : 0,15*(2,62) 0,39300

##	632451031R01	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše (i lokálně) do tl. 20 mm mč.B19 : 0	m2	11,02000	244,60	2 695,49
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

skladba SP2 :
mč.B34 : 7,68 7,68000

4NP :
mč.B57 : 3,34 3,34000

##	632922952RT	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 20-200 mm	m2	28,70250	2 038,33	58 505,17
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------

skladba ST3 :
2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0) 23,03750
4NP : 1,1*5,15 5,66500

##	635111031R01	Podlaha sádrovláknitá - desky 2x12,5+10mm dřevnatiz	m2	458,58000	944,43	433 096,71
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

skladba SP5 :
5NP :
mč.B13 : 2,5 2,50000
mč.B15 : 4,48 4,48000
mč.B17 : 3,14 3,14000
mč.B18 : 2,91 2,91000
mč.B19 : 10,19 10,19000
mč.B20 : 1,55 1,55000
mč.B21 : 7,33 7,33000

skladba SP6 :
5NP :
mč.B01 : 33,11 33,11000
mč.B02 : 11,37 11,37000
mč.B03 : 36,72 36,72000
mč.B04 : 35,68 35,68000
mč.B05 : 10,84 10,84000
mč.B06 : 52,17 52,17000
mč.B07 : 14,33 14,33000
mč.B08 : 37,16 37,16000
mč.B09 : 11,08 11,08000
mč.B10 : 14,49 14,49000
mč.B11 : 11,71 11,71000
mč.B12 : 22,80 22,80000
mč.B16 : 7,08 7,08000
mč.B22 : 32,77 32,77000
mč.B23 : 9,32 9,32000
mč.B24 : 85,85 85,85000

##	59245340R	Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá hladká standard	m2	30,13763	380,49	11 467,07
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu
skladba ST3 :

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0)		23,03750		
		4NP : 1,1*5,15		5,66500		
		Konec provozního součtu				
		28,7025*1,05		30,13763		

Díl 94 Lešení a stavební výtahy 357 290,59

##	941941042R01	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 309,91500	81,53	106 797,37
		1NP : 2,6*(4,7)		12,22000		
		2NP : 4,0*(18,65+5,0)		94,60000		

nástavba :

pohled Z : 10,0*(19,0)

190,00000

pohled J : 8,6*(18,5)+16,5*(13,45)

381,02500

pohled V : 6,0*(19,0)

114,00000

pohled S : 13,0*(15,9)+19,4*(16,05)

518,07000

##	941941292R01	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 309,91500	40,77	53 405,23
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

1NP : 2,6*(4,7)

12,22000

2NP : 4,0*(18,65+5,0)

94,60000

nástavba :

pohled Z : 10,0*(19,0)

190,00000

pohled J : 8,6*(18,5)+16,5*(13,45)

381,02500

pohled V : 6,0*(19,0)

114,00000

pohled S : 13,0*(15,9)+19,4*(16,05)

518,07000

Konec provozního součtu

předpoklad +1měs : 1309,915

1

##	941941842R01	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m H 30 m	m2	1 309,91500	54,36	71 206,98
##	941955002R01	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	564,21000	142,68	80 501,48

skladba ST1 :

nad mč.B34 : 7,68

7,68000

skladba ST2 :

2NP :

mč.B39 : 81,21

81,21000

3NP :

mč.A05 doplnění : 2,0

2,00000

zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J :

skladba S22 :

4NP : (3,1*3,1)*2

19,22000

(1,0*1,3)*2

2,60000

5NP :

mč.B01 : 33,11

33,11000

mč.B02 : 11,37

11,37000

mč.B03 : 36,72

36,72000

mč.B04 : 35,68

35,68000

mč.B05 : 10,84

10,84000

mč.B06 : 52,17

52,17000

mč.B07 : 14,33

14,33000

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.B08 : 37,16
 mč.B09 : 11,08
 mč.B10 : 14,49
 mč.B11 : 11,71
 mč.B12 : 22,80
 mč.B22 : 32,77
 mč.B23 : 9,32
 mč.B24 : 85,85

5NP :
 mč.B13 : 2,5
 mč.B15 : 4,48
 mč.B17 : 3,14
 mč.B18 : 2,91
 mč.B19 : 10,19
 mč.B20 : 1,55
 mč.B21 : 7,33

##	94 PC 001	Příplatek za roznášecí kci lešení na stávajícím zastřešení	soubor	1,00000	7 103,82	7 103,82
##	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 309,91500	12,23	16 020,26
##	944944031R0	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 309,91500	6,79	8 894,32
##	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 309,91500	10,20	13 361,13

Díl 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** **244 326,74**

##	952901110R0	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	81,50100	47,56	3 876,19
		5NP obvodová stěna : (1,55*2,0)*16		49,60000		
		(2,65*2,0)*4		21,20000		
		(0,9*2,0)*3		5,40000		
		(1,86*2,85)		5,30100		

##	95 PC 001a	D+M Přenosného hasicího přístroje 21A 113B (nářek) vč. nosné kce	kpl	10,00000	2 732,24	27 322,40
		1+3+3+2+1		10,00000		

##	95 PC 002	D+M Požárních těsnění, úzávěrů	kpl	1,00000	16 393,44	16 393,44
##	95 PC 003	D+M Požárního značení únikových cest	kpl	1,00000	5 464,48	5 464,48
##	95 PC 006	D+M Záchytného systému pro údržbu střech - systémový prvek	kpl	1,00000	120 218,58	120 218,58
##	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	611,46000	101,92	62 320,00

1NP-4NP po stavebních úpravách : 150,0
 150,00000
 5NP :
 mč.B01 : 33,11
 mč.B02 : 11,37
 mč.B03 : 36,72
 mč.B04 : 35,68
 mč.B05 : 10,84
 mč.B06 : 52,17
 mč.B07 : 14,33
 mč.B08 : 37,16
 mč.B09 : 11,08
 mč.B10 : 14,49
 mč.B11 : 11,71
 mč.B12 : 22,80
 mč.B13 : 2,5
 mč.B14 : 2,88
 mč.B15 : 4,48

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.B16 : 7,08		7,08000		
		mč.B17 : 3,14		3,14000		
		mč.B18 : 2,91		2,91000		
		mč.B19 : 10,19		10,19000		
		mč.B20 : 1,55		1,55000		
		mč.B21 : 7,33		7,33000		
		mč.B22 : 32,77		32,77000		
		mč.B23 : 9,32		9,32000		
		mč.B24 : 85,85		85,85000		
##	952902110R0	Čištění zametáním v místnostech a	m2	1 834,38000	4,76	8 731,65
		3x : 611,46*3		1		
Díl 96		Bourání konstrukcí				637 421,42
##	113106121R0	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu vč. rektifik. terčů	m2	74,74000	67,94	5 077,84
		stávající skladba SB2 :				
		střecha 2NP - dlažba - oplocha odměřena CAD : 69.8		69,80000		
		stávající skladba SB3 :				
		střecha 4NP - dlažba : (5,2*0,95)		4,94000		
##	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm (tl. i vč. obkladu)	m2	84,54650	203,83	17 233,11
		1NP : 3,5*(4,8)		16,80000		
		-(1,0*2,02)		-2,02000		
		3,5*(5,5+2,575)		28,26250		
		-(2,0*1,2+1,0*2,02*2+1,0*1,0)		-7,44000		
		3NP : 3,5*(2,6)		9,10000		
		3,5*(2,0)		7,00000		
		4NP : 3,5*(5,2+3,9)		31,85000		
		-(1,0*2,02*2)		-4,04000		
		3,5*(1,9)		6,65000		
		-(0,8*2,02)		-1,61600		
##	962032432R0	Bourání zdíva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	39,57900	713,42	28 236,45
		střešní nadezdívka :		25,22400		
		0 3*0 8*(34 35*2+18 2*2)				
		nadezdívka pož.klapek, světlíků :		10,23000		
		0 25*1 1*(3 1*4)*3				
		0,25*1,1*(1,6*2+0,9*2)*3		4,12500		
##	962051116R0	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm	m2	4,42000	475,61	2 102,20
		atika 4NP : 0,85*(5,2)		4,42000		
##	962052211R0	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového vč. omítky	m3	6,31800	5 435,56	34 341,87
		4 NP ubourání atiky vč. omítky :		6,31800		
		0 45*1 3*(6 7+2 05*2)				
##	962084131R0	Bourání předstěn deskových sádkartonových tl.10 cm	m2	17,01000	183,45	3 120,48
		3NP :				
		předstěna mč.B37 : 3,15*(1,4)		4,41000		
		4NP :				
		mč.B57 : 3,0*(0,9)		2,70000		
		mč.B48 : 3,0*(3,3)		9,90000		
##	963051113R0	Bourání ŽB stropů/markýz tl. nad 8 cm	m3	2,59800	4 423,20	11 491,47
		1NP markýza vstup : 0,15*(1,1*1,2)		0,19800		
		4NP :				

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.B44 ubourání stropu nad schodištěm : 0,2*(4,8*2,5)		2,40000		
##	965042241RT	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 1NP :	m3	0,97200	3 533,12	3 434,19
		mč.B29 částečně (předpoklad) : 4,8*1,35*0,15		0,97200		
##	965049112RT	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí 1NP :	m3	0,97200	1 521,95	1 479,34
		mč.B29 částečně (předpoklad) : 4,8*1,35*0,15		0,97200		
##	965081713R0	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 vč soklu 1NP :	m2	12,94250	74,74	967,32
		mč.B19 částečně : 2,75*2,35		6,46250		
		mč.B29 částečně : 4,8*1,35		6,48000		
##	965082941R0	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy tl.300 mm : stávající skladba SB3 : střecha 2NP - násyp : ((5,955*19,25)- 69,8)*0,3	m3	13,45013	319,34	4 295,16
##	967031132R0	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC nově budované otvory 1NP-4NP : 10,0	m2	10,00000	183,45	1 834,50
##	968061125R0	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 1NP : 3 3NP : 3 4NP : 4	kus	10,00000	19,02	190,20
##	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1NP : 1,0*2,02*3 3NP : 0,9*2,02*2 0,8*2,02*1 4NP : 0,9*2,02*2 0,8*2,02*2	m2	18,18000	455,23	8 276,08
##	968083002R0	Vybourání plastových oken do 2 m2 1NP : 2,0*1,2 1,0*1,0 2NP : 2,0*1,3 3NP : 2,0*1,3	m2	8,60000	271,78	2 337,31
##	968083022R0	Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2 vstup 1NP : 1,1*2,2	m2	2,42000	264,98	641,25
##	978041110R0	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s plochá střecha 4NP : 0,95*(5,2) 0,55*(5,2)	m2	7,80000	142,68	1 112,90
##	711180101R0	Odstr.izolace drenážní vodot.profil.fólie (nepropustná fólie) stávající skladba SB2 : střecha 2NP - dlažba - oplocha odměřena CAD : 69,8 stávající skladba SB3 : střecha 2NP - násyp : (5,955*19,25)-69,8 svislé vytažení : 0,8*(5,995*2+19,25+18,5)	m2	162,20575	17,67	2 866,18
				69,80000		
				44,83375		
				39,79200		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stávající skladba SB3 : střecha 4NP - dlažba : (5,2*0,95)		4,94000		
		svislé vytažení : 0,4*(5,2+0,95*2)		2,84000		
##	712300832RT	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé (fólie kotv.podklad geotex) z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	649,21500	26,50	17 204,20
		nad 4NP : 18,9*34,35		649,21500		
##	712300833RT	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé (asf.pás, 2x separační geotextilie) z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	162,20575	27,18	4 408,75
		stávající skladba SB2 : střecha 2NP - dlažba - oplocha odměřena CAD : 69,8		69,80000		
		stávající skladba SB3 : střecha 2NP - násyp : (5,955*19,25)-69,8		44,83375		
		svislé vytažení : 0,8*(5,995*2+19,25+18,5)		39,79200		
		stávající skladba SB3 : střecha 4NP - dlažba : (5,2*0,95)		4,94000		
		svislé vytažení : 0,4*(5,2+0,95*2)		2,84000		
##	713103311R0	Odstr.tep.izolace stěn.lepené, EPS tl.do 100 mm	m2	18,70000	38,73	724,25
		TI atiky, stěn ploché střechy 2NP : 0 5*(5,955*2+19,25)		15,58000		
		TI atiky, stěn ploché střechy 4NP : 0,6*(5,2)		3,12000		
##	713103321R0	Odstr.tep.izolace stěn.lepené,minerál tl.do 100 mm	m2	86,93000	44,17	3 839,70
		střešní nadezdívka : 0,7*(34,35*2+18,2)		60,83000		
		nadezdívka pož.klapek, světlíků : 0 5*(3 1*4)*3		18,60000		
		0,5*(1,6*2+0,9*2)*3		7,50000		
##	713104112R0	Odstr.tep.izolace střech pl.volně, EPS tl.100- 200mm	m2	239,14750	25,14	6 012,17
		TI tl.100 mm : stávající skladba SB2 : střecha 2NP - dlažba - oplocha odměřena CAD : 69,8		69,80000		
		stávající skladba SB3 : střecha 2NP - násyp : (5,955*19,25)-69,8		44,83375		
		spádové klíny TI tl.20-160 mm : stávající skladba SB2 : střecha 2NP - dlažba - oplocha odměřena CAD : 69,8		69,80000		
		stávající skladba SB3 : střecha 2NP - násyp : (5,955*19,25)-69,8		44,83375		
		TI tl.100 mm : stávající skladba SB3 : střecha 4NP - násyp : (5,2*0,95)		4,94000		
		spádové klíny TI tl.20-160 mm : stávající skladba SB3 : střecha 4NP - dlažba : (5,2*0,95)		4,94000		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	713104122R0	Odstr. tep. izo. střeš pl.volně, minerál tl.100-200mm TI stropu nad 4NP : 34,0*18,2	m2	618,80000	25,14	15 556,63
##	725110811R0	Demontáž klozetů splachovacích/pisoárů 3NP : mč.B37 : 1+1 4NP : mč.B57 : 1	soubor	3,00000	292,16	876,48
##	725210821R0	Demontáž umyvadel vč.baterie, sifonu 1NP : mč.B19 : 3 3NP : mč.B37 : 1 mč.B48 : 4 mč.B47 : 1	soubor	9,00000	183,45	1 651,05
##	762341811R0	Demontáž bednění střeš rovných z prken hrubých nad 4NP : 18,9*34,35	m2	649,21500	54,36	35 291,33
##	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 2NP : mč.B14/plochá střecha : 4,3	m	4,30000	61,15	262,95
##	764430850R0	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm plochá střecha 2NP : 6,35*2+19,65 plochá střecha 4NP : 5,2 6,7+2,05*2	m	48,35000	74,74	3 613,68
##	776511820RT	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2 1NP : mč.B30 : 8,66	m2	8,66000	135,89	1 176,81
##	909R00	Hzs-nezmeritelné bourací práce 8,0*5	hod	40,00000	475,61	19 024,40
##	96 PC 003	DMtž a zpětná Mtž čistící zóny 1.stupně 1200x700 mm 1NP vstup : 1	ks	1,00000	1 639,34	1 639,34
##	96 PC 004	DMtž a zpětná Mtž čistící zóny 2.stupně 1700x2000 mm 1NP : mč.B29 : 1	ks	1,00000	3 278,69	3 278,69
##	96 PC 005	DMtž a zpětná Mtž čistící zóny 3.stupně 2600x2000 mm 1NP : mč.B29 : 1	ks	1,00000	4 207,65	4 207,65
##	96 PC 007	DMtž Odvodňovacího žlabu 1NP vstup : 1,1	m	1,10000	71,04	78,14
##	96 PC 008	DMtž venkovního opláštění tl.150 mm - CETRIS vč. podkladního roštu, TI 1NP vstup : 2,2*(1,3) 2NP vstup terasa : 1,06*0,85 4NP vybourání otvorů obvod stěny : (1 55*1 6+0 9*1 6+1 55*1 6) nad 4NP : 0,2*(18,9*2+34,35)	m2	24,59100	114,75	2 821,82
##	96 PC 009	DMtž venkovního madla vč. kotvení vstup 1NP : 3,4+4,3+2,4	m	10,10000	60,11	607,11
##	96 PC 010	DMtž a zpětná Mtž tabule 2NP : mč.B13 : 1	ks	2,00000	15 846,99	31 693,98

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3NP :				
		mč.B14 : 1		1,00000		
##	96 PC 011	DMtž sprch.vaniček vč.porušeného obkladu, vybourání stávající bet.mazaniny	kpl	7,00000	3 825,14	26 775,98
		3NP :				
		mč.B26 : 2		2,00000		
		mč.B32 : 2		2,00000		
		4NP :				
		mč.B57 : 3		3,00000		
##	96 PC 012	DMtž a zpětná Mtž střešního světlíku 3100x3100 mm	kpl	2,00000	18 032,79	36 065,58
		4NP : 2		2,00000		
##	96 PC 013	DMtž a zpětná Mtž pořádných klapek 1300x1000 mm	kpl	3,00000	2 732,24	8 196,72
		4NP : 3		3,00000		
##	96 PC 014	DMtž vnějšího ocel zábradlí vč. kotvení vč. do 1 0 m	m	5,00000	163,93	819,65
		2NP : 5,0		5,00000		
##	96 PC 015	Zkrácení stávajícího vnějš.žebříku o 1,3 m	m	1,30000	7 103,82	9 234,97
		4NP : 1,3		1,30000		
##	96 PC 016	DMtž dveřních křídel WC boxů	ks	3,00000	92,90	278,70
		4NP :				
		mč.B48 : 3		3,00000		
##	96 PC 017	DMtž vnitř. ocel zábradlí vč. kotvení vč. do 1 0 m	m	4,40000	327,87	1 442,63
		4NP schodiště : 4,4		4,40000		
##	96 PC 018	DMtž venkovního opláštění - CETRIS vč.perfor.plechu, podkladního roštu nad 4NP : 0,6*(18,9*2+34,35)	m2	43,29000	114,75	4 967,53
		43,29000				
##	96 PC 019	DMtž stávajících střešních vpustí	kpl	4,00000	491,80	1 967,20
##	762900030RA	Demontáž dřevěného krovu vč.bednění a římsy - pozednice krokve, sloupky, pásky, vaznice, vazné trámy, vzpěry - kompletní kce nad 4NP : 18,9*34,35	m2	649,21500	407,67	264 665,48
		649,21500				
Díl 97 Bourání konstrukcí						98 973,04
##	970231250R0	Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 250 mm	m	15,30000	1 562,72	23 909,62
		ubourání parapetu 2NP : 0,85*2		1,70000		
		4NP vybourání otvorů obvod stěny : (1 55+1 6*2+0 9+1 6*2+1 55+1 6*2)		13,60000		
##	970251100R0	Rezáni železobetonu hl. řezu 100 mm	m	30,99000	815,34	25 267,39
		1NP :				
		pro nové příčky : (4,8*2+5,5*2+2,575*2)		25,75000		
		3NP :				
		pro nové příčky : (2,62*2)		5,24000		
##	970251200R0	Rezáni železobetonu hl. řezu 200 mm	m	14,60000	1 630,68	23 807,93
		4NP :				
		mč.B44 ubourání stropu nad schodištěm : (4 8*2+2 5*2)		14,60000		
##	971033341R0	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm MVC	kus	2,00000	135,89	271,78
		atíkový chrlič 2NP : 2		2,00000		
##	971033631R0	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	3,43400	210,63	723,30
		4NP :				
		mč.B01/B57/B48 : 0,9*2,02		1,81800		
		0,8*2,02		1,61600		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	971033641R0	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	2,07275	1 562,72	3 239,13
		rozšíření vstupu 1NP : 0,25*2,2*(0,45)		0,24750		
		ubourání parapetu 2NP : 0,25*0,85*(1,06)		0,22525		
		4NP vybourání otvorů obvod stěny : 0,25*(1,55*1,6+0,9*1,6+1,55*1,6)		1,60000		
##	974042564R0	Vysekání rýh v podlaže betonové, 15x15 cm vč. DMIŽ TI	m	15,49500	448,44	6 948,58
		1NP :				
		pro nové příčky : (4,8+5,5+2,575)		12,87500		
		3NP :				
		pro nové příčky : (2,62)		2,62000		
##	978059531R0	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	31,95500	149,48	4 776,63
		3NP :				
		mč.B37 (na stávajících kcích) :		9,87000		
		2 1*(1 4*2+1 9)				
		-(0,7*2,0)		-1,40000		
		4NP :				
		mč.B48 (na stávajících kcích) :		9,34500		
		2 1*(2 4,5+0 8*2+0 2+0 2)				
		mč.B57 (na stávajících kcích) :		15,54000		
		2 1*(1 9*2+0 9*4)				
		-(0,7*2,0)		-1,40000		
##	974031666R0	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	24,60000	407,67	10 028,68
		rozšíření vstupu 1NP : 2,0*3		6,00000		
		otvory 4NP : 2,0*3*2		12,00000		
		1,4*3		4,20000		
		1,2*2		2,40000		
Díl 99		Staveništní přesun hmot			402 034,93	
##	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	311,42564	1 290,95	402 034,93
Díl 711		Izolace proti vodě			48 081,14	
##	711171559RT	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně materiál ve specifikaci	m2	8,64750	197,04	1 703,90
		skladba SP2 :				
		1NP vstup : (2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2)		8,64750		
##	711172559RT	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně materiál ve specifikaci	m2	4,70000	244,60	1 149,62
		skladba SP2 :				
		1NP vstup : 1,0*(4,7)		4,70000		
##	711191171RT	Izolace proti zem.vlhkosti, podk. textlie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	8,64750	30,57	264,35
		skladba SP2 :				
		1NP vstup : (2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2)		8,64750		
##	711191172RT	Izolace proti zem.vlhkosti, ochr. textlie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	8,64750	47,56	411,28
		skladba SP2 :				
		1NP vstup : (2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2)		8,64750		
##	711191271RT	Izolace proti zem.vlhkosti, podklad. textlie, svislá materiál ve specifikaci	m2	4,70000	67,94	319,32
		skladba SP2 :				
		1NP vstup : 1,0*(4,7)		4,70000		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	711191272RT	Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá materiál ve specifikaci	m2	4,70000	81,53	383,19

skladba SP2 :

1NP vstup : 1,0*(4,7)

4,70000

##	711212002RT	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka ve dvou vrstvách vč.penetrace proti tlak.vodě, krystalická hydroizol	m2	16,50000	278,57	4 596,41
----	-------------	---	----	----------	--------	----------

skladba S1 :

1NP vstup :

mč.B34 : 2,75*(1,8+3,4+0,8)

16,50000

##	711823121RT	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	4,70000	169,86	798,34
----	-------------	---	----	---------	--------	--------

skladba SP2 :

1NP vstup : 1,0*(4,7)

4,70000

##	711823129RT	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	4,70000	197,04	926,09
----	-------------	---	---	---------	--------	--------

skladba SP2 :

1NP vstup : (4,7)

4,70000

##	711212002RT	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a tlak.vodě	m2	59,05700	414,46	24 476,76
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

1NP :

mč.B19 : 2,1*(2,45+1,25)

7,77000

skladba SP5 :

5NP :

mč.B13 : 2,5

2,50000

mč.B15 : 4,48

4,48000

mč.B17 : 3,14

3,14000

vytažení 200 mm po obvodě :

1,47000

0 2*(1 05*2+1 625*2)

mč.B18 : 2,91

2,91000

vytažení 200 mm po obvodě :

1,47000

0 2*(1 05*2+1 625*2)

mč.B19 : 10,19

10,19000

vytažení 200 mm po obvodě :

1,39000

0 2*(1 875*2+1 6*2)

0,2*(2,525*2+2,835*2)

2,14400

mč.B20 : 1,55

1,55000

vytažení 200 mm po obvodě :

1,07000

0 2*(1 725*2+0 95*2)

mč.B21 : 7,33

7,33000

vytažení 200 mm po obvodě :

1,37600

0 2*(1 565*2+1 875*2)

0,2*(1,565*2+2,84*2)

1,76200

skladba S23 :

4NP : 2,1*(1,55*2+0,475*2)

8,50500

##	711212601R0	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	49,64000	149,48	7 420,19
----	-------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------

skladba SP5 :

5NP :

mč.B17 : (2,05*2+1,625*2)

7,35000

mč.B18 : (2,05*2+1,625*2)

7,35000

mč.B19 : (1,875*2+1,6*2)

6,95000

(1,875*2+1,6*2)

6,95000

mč.B20 : (1,725*2+0,95*2)

5,35000

mč.B21 : (1,565*2+1,875*2)

6,88000

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,565*2+2,84*2)		8,81000		
##	283220182R	Fólie hydroizolační PVC-P tl. 1,5 mm š. 2150 mm	m2	16,01700	271,78	4 353,10
		Začátek provozního součtu				
		skladba SP2 :				
		1NP vstup : (2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2)		8,64750		
		Konec provozního součtu				
		vodorovná : 8,6475*1,2		10,37700		
		Začátek provozního součtu				
		skladba SP2 :				
		1NP vstup : 1,0*(4,7)		4,70000		
		Konec provozního součtu				
		svislá : 4,7*1,2		5,64000		
##	67390526R	Textilie jutařská netkaná 300 g/m2	m2	32,03400	33,97	1 088,19
		Začátek provozního součtu				
		skladba SP2 :				
		1NP vstup : (2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2)		8,64750		
		Konec provozního součtu				
		vodorovná podkladní+ochranná :		20,75400		
		8 6475*2*1 2				
		Začátek provozního součtu				
		skladba SP2 :				
		1NP vstup : 1,0*(4,7)		4,70000		
		Konec provozního součtu				
		svislá podkladní+ochranná : 4,7*2*1,2		11,28000		
##	998711202R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	35,00000	5,44	190,40
Díl 712		Povlakové krytiny				1 252 509,81
##	712351111RT	Povlaková krytina střeš do 10°, samolepicím násem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	893,59000	115,51	103 218,58
		skladba ST1 :				
		nad mč.B34 : (1,6*3,15+(3,15+1,65)*3,15/2)		12,60000		
		skladba ST2 :				
		2NP :				
		nad mč.B39 : (19,1*5,2)		99,32000		
		skladba ST4 :				
		5NP střecha :				
		1.vrstva MV spád klín 20-140 mm :		635,43000		
		(34 8*18 9)-(3 0*3 0*2+1 3*1 1*3)				
		vytažení světlíky, klapky :		45,08000		
		1 15*(3 1*4*2+(1 1*2+1 3*2)*3)				
		skladba ST5 :				
		5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1)		83,55000		
		vytažení : 0,3*(32,0+10,6+13,1+1,5*2)		17,61000		
##	712372111RV	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci	m2	57,02000	747,39	42 616,18
		skladba ST3 :				
		2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0)		23,03750		
		vytažení : 0,5*(19,25+0,95+5,95)		13,07500		
		0,35*(18,7+5,0)		8,29500		
		4NP : 1,1*5,15		5,66500		
		vytažení : 0,7*(5,15+1,1*2)		5,14500		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		0,35*(5,15)		1,80250		
##	712372121RS	Krytina střešních do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	672,30750	577,53	388 277,75

skladba ST1 :

nad mč.B34 : $(1,6*3,15+(3,15+1,65)*3,15/2)$

12,60000

vytažení : $0,25*(3,15)$

0,78750

skladba ST4 :

5NP střeška :

$(34,8*18,9)-(3,0*3,0*2)$

639,72000

vytažení : $0,5*(3,0*4*2+(1,1*2+1,3*2)*3)$

19,20000

##	712372121RV	Krytina střešních do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo tl. izolace do 320 mm, fólie ve specifikaci	m2	148,50000	611,50	90 807,75
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------

skladba ST2 :

2NP :

nad mč.B39 : $(19,1*5,2)$

99,32000

vytažení : $0,2*(19,1)$

3,82000

oprava stávající střešní krytiny po stav prac

45,36000

pozn 1 : 2,4*18,9

##	712391171RT	Povlaková krytina střešních do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	115,76750	61,15	7 079,18
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------

skladba ST1 :

nad mč.B34 : $(1,6*3,15+(3,15+1,65)*3,15/2)$

12,60000

vytažení : $0,25*(3,15)$

0,78750

skladba ST3 :

2NP zimní zahrada : $0,95*(19,25+5,0)$

23,03750

vytažení : $0,5*(19,25+0,95+5,95)$

13,07500

$0,35*(18,7+5,0)$

8,29500

4NP : $1,1*5,15$

5,66500

vytažení : $0,7*(5,15+1,1*2)$

5,14500

$0,35*(5,15)$

1,80250

oprava stávající střešní krytiny po stav prac

45,36000

pozn 1 : 2,4*18,9

##	712 PC 001	D+M Systémové odvětrávací hlavice kanalizace s mPVC manžetou	ks	7,00000	3 825,14	26 775,98
##	712 PC 002	D+M Systémové střešní vpustě s mPVC manžetou ochranného koše vyhřívaná	ks	5,00000	4 617,49	23 087,45
##	712 PC 003	D+M Systémové prostupu pro VZT s mPVC manžetou	ks	10,00000	3 879,78	38 797,80
##	712 PC 004	D+M Odvětrávacího pásu dvouplášťové střešních - v kompletní skladbě	m	20,80000	437,16	9 092,93

střeška 5NP : $4,4+6,8+9,6$

20,80000

##	283220012R	Fólie střešní hydroizolační mPVC tl. 1,5 mm š. 1800 mm PVC-P s PES výztuží šedá	m2	1 018,95000	278,57	283 848,90
----	------------	---	----	-------------	--------	------------

Začátek provozního součtu

skladba ST1 :

nad mč.B34 :

12,60000

vytažení : $0,25*(3,15)$

0,78750

Konec provozního součtu

$13,3875*1,2$

16,06500

Začátek provozního součtu

skladba ST2 :

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2NP :
 nad mč.B39 : (19,1*5,2) 99,32000
 vytažení : 0,2*(19,1) 3,82000
 Konec provozního součtu
 103,14*1,2 123,76800

Začátek provozního součtu
 skladba ST3 :
 2NP zimní zahrada :
 vytažení : 0,5*(19,25+0,95+5,95) 13,07500
 0,35*(18,7+5,0) 8,29500
 4NP :
 vytažení : 0,7*(5,15+1,1*2) 5,14500
 0,35*(5,15) 1,80250
 Konec provozního součtu
 28,3175*1,2 33,98100

Začátek provozního součtu
 skladba ST4 :
 5NP střecha :
 (34,8*18,9)-(3,0*3,0*2) 639,72000
 vytažení : 0,5*(3,0*4*2+(1,1*2+1,3*2)*3) 19,20000
 Konec provozního součtu
 658,92*1,2 790,70400

Začátek provozního součtu
 oprava stávající střešní krytiny po stav prac 45,36000
 mzn l : 2 4*18 9
 Konec provozního součtu
 45,36*1,2 54,43200

##	283220022R	Fólie izolační mPVC proti prorůstání tl. 1,5 mm š. 2100 mm PVC-P se skelnou výztuží, šedá	m2	34,44300	312,55	10 765,16
----	------------	---	----	----------	--------	-----------

skladba ST3 :
 Začátek provozního součtu
 2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0) 23,03750
 4NP : 1,1*5,15 5,66500
 Konec provozního součtu
 28,7025*1,2 34,44300

##	628522699R	Pás modif. asphalt samolepící na dřevěnné/ocelové bednění	m2	1 072,30800	203,83	218 568,54
----	------------	---	----	-------------	--------	------------

Začátek provozního součtu
 skladba ST1 :
 nad mč.B34 : 12,60000
 Konec provozního součtu
 12,6*1,2 15,12000

skladba ST2 :
 Začátek provozního součtu
 2NP :
 nad mč.B39 : (19,1*5,2) 99,32000
 Konec provozního součtu
 99,32*1,2 119,18400

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skladba ST4 :				
		5NP střecha :				
		1.vrstva MV spád klín 20-140 mm :		635,43000		
		(34 8*18 9)-(3 0*3 0*2+1 3*1 1*3)				
		vytažení světlíky, klapky :		45,08000		
		1 15*(3 1*4*2+(1 1*2+1 3*2)*3)				
		Konec provozního součtu				
		680,51*1,2		816,61200		
		Začátek provozního součtu				
		skladba ST5 :				
		5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1)		83,55000		
		vytažení : 0,3*(32,0+10,6+13,1+1,5*2)		17,61000		
		Konec provozního součtu				
		101,16*1,2		121,39200		
##	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m	m2	138,92100	34,65	4 813,61
		Začátek provozního součtu				
		skladba ST1 :				
		nad mč.B34 :		12,60000		
		vytažení : 0,25*(3,15)		0,78750		
		Konec provozního součtu				
		13,3875*1,2		16,06500		
		Začátek provozního součtu				
		skladba ST3 :				
		2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0)		23,03750		
		vytažení : 0,5*(19,25+0,95+5,95)		13,07500		
		0,35*(18,7+5,0)		8,29500		
		4NP : 1,1*5,15		5,66500		
		vytažení : 0,7*(5,15+1,1*2)		5,14500		
		0,35*(5,15)		1,80250		
		Konec provozního součtu				
		57,02*1,2		68,42400		
		Začátek provozního součtu				
		oprava stávající střešní krytiny po stav prac		45,36000		
		rozřez 1 - 2 4*18 9				
		Konec provozního součtu				
		45,36*1,2		54,43200		
##	998712203R01	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	1 000,00000	4,76	4 760,00
Díl 713		Izolace tepelné				1 221 836,17
##	713111130RT	Izolace tepelné stropů, vložena mezi krokve	m2	7,68000	115,51	887,12
		1.vrstva - materiál ve specifikaci				
##	713111130RT	Izolace tepelné stropů, vložena mezi krokve	m2	12,60000	244,60	3 081,96
		2.vrstva - materiál ve specifikaci				
		skladba ST1 :				
		nad mč.B34 (60+240 mm) :		12,60000		
		(1 6*3 15+(3 15+1 65)*3 15/2)				
##	713111221RS	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky polypropylenové fólie 108 g/m2	m2	7,68000	183,45	1 408,90
		skladba ST1 :				
		nad mč.B34 : 7,68		7,68000		
##	713121111RT	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	87,77250	47,56	4 174,46
		skladba SP3 tl.30 mm :				

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.B29 částečně : (1 2*1 2+1 36*3.5+0.25*1.45)		6,56250		
		skladba SP4 : 2NP : mč.B39 : 81,21		81,21000		
##	713121121RT	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci skladba SP2 EPS 150 S tl.80+50 mm : 1NP vstup : mč.B34 : 7,68	m2	7,68000	95,12	730,52
##	713131131R0	Izolace tepelná stěn lepením atika skladby ST3 tl.100 mm : 2NP : 0,7*(19,25+0,95+5,95) 0,6*(18,7+5,0) 4NP : 1,0*(5,15+1,1) 4NP : poznL : 0,25*(5,95+2,45*2) 5NP střecha : vytažení světlíky, klapky MV tl. 100 mm : 1 15*(3 1*4*2+(1 1*2+1 3*2)*3)	m2	86,56750	224,22	19 410,16
##	713131616R0	Izolace tepelná vnitř.stěn, tmel, (např. Multipor) tl.100 mm vč. dodávky materiálu skladba S1 : 1NP vstup : mč.B34 : 2,75*(1,8+3,4+0,8)	m2	16,50000	1 487,98	24 551,67
##	713135112R0	Montáž difúzní fólie stropů, s přelepením spoiů skladba ST4 : 5NP střecha : TI MV 220 mm : (31,15*15,7+1,35*7,8)- (3 0*3 0*2+1 3*1 1*3)	m2	477,29500	116,18	55 452,13
##	713141125R0	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo Začátek provozního součtu skladba ST2 : 2NP : nad mč.B39 : (19,1*5,2) Konec provozního součtu 1.vrstva MV 100 mm : 99,32 2.vrstva MV 100 mm : 99,32 3.vrstva MV spád klín 20-120 mm : 99,32 Začátek provozního součtu skladba ST3 : 2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0) 4NP : 1,1*5,15 Konec provozního součtu 1.vrstva EPS 150S 160 mm : 28,7025 2.vrstva EPS spád klín 20-200 mm : skladba ST4 : 5NP střecha : 1.vrstva MV spád klín 20-140 mm : (34 8*18 9)-(3 0*3 0*2+1 3*1 1*3)	m2	1 157,89500	129,10	149 484,24

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

skladba ST5 :

Začátek provozního součtu

5NP římsa : $1,5 \cdot (32,0 + 10,6 + 13,1)$ 83,55000

Konec provozního součtu

1.vrstva MV 180 mm : 83,55 83,55000

2.vrstva MV spád klín 20-160 mm : 83,55 83,55000

##	713141151R0	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1.vrstva	m2	477,29500	40,77	19 459,32
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

skladba ST4 :

5NP střecha :

TI MV 220 mm : $(31,15 \cdot 15,7 + 1,35 \cdot 7,8) -$ 477,29500

$(3 \cdot 0 \cdot 3 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3)$

##	713191100RT	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	95,45250	53,68	5 123,89
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

skladba SP2 :

1NP vstup :

mč.B34 : 7,68 7,68000

skladba SP3 :

mč.B29 částečně :

$(1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot 36 \cdot 3 \cdot 5 + 0 \cdot 25 \cdot 1 \cdot 45)$ 6,56250

skladba SP4 :

2NP :

mč.B39 : 81,21 81,21000

##	713 PC 002	Přespádování stávajícího zastřešení spádovými klíny EPS 150 S úprava stávající dřevěnce provětr. doplnění TI	m2	45,36000	382,51	17 350,65
		pozn I : $2,4 \cdot 18,9$		45,36000		

##	713121118RU	Tepelná izolace - pásek podél stěn včetně dodávky	m	500,00000	74,74	37 370,00
----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------

##	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	4,24226	3 329,29	14 123,71
----	-----------	----------------------------	----	---------	----------	-----------

atika skladby ST3 tl.100 mm :

Začátek provozního součtu

2NP : $0,7 \cdot (19,25 + 0,95 + 5,95)$ 18,30500

$0,6 \cdot (18,7 + 5,0)$ 14,22000

4NP : $1,0 \cdot (5,15 + 1,1)$ 6,25000

Konec provozního součtu

$38,775 \cdot 0,1 \cdot 1,05$ 4,07138

Začátek provozního součtu

4NP :

poznL : $0,25 \cdot (5,95 + 2,45 \cdot 2)$ 2,71250

Konec provozního součtu

$2,7125 \cdot 0,06 \cdot 1,05$ 0,17089

##	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 S	m3	5,87034	4 348,46	25 526,94
----	-----------	--------------------------------------	----	---------	----------	-----------

skladba SP2 EPS 150 S tl.80+50 mm :

Začátek provozního součtu

1NP vstup :

mč.B34 : 7,68 7,68000

Konec provozního součtu

$7,68 \cdot (0,08 + 0,05) \cdot 1,05$ 1,04832

Začátek provozního součtu

skladba ST3 :

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0)		23,03750		
		4NP : 1,1*5,15		5,66500		
		Konec provozního součtu				
		1.vrstva EPS 150S 160 mm :		4,82202		
		28 7025*0 16*1 05				
##	28375972R	Deska spádová EPS 150	m3	3,31514	4 756,13	15 767,24
		Začátek provozního součtu				
		skladba ST3 :				
		2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0)		23,03750		
		4NP : 1,1*5,15		5,66500		
		Konec provozního součtu				
		2.vrstva EPS spád klín 20-200 mm :		3,31514		
		28 7025*0 11*1 05				
##	28376041R	Deska izolační podlahová tl. 30 mm 1200x600 mm pro podlahové vytápění	m2	6,89063	217,42	1 498,16
		Začátek provozního součtu				
		skladba SP3 tl.30 mm :				
		mč.B29 částečně :		6,56250		
		(1 2*1 2+1 36*3 5+0 25*1 45)				
		Konec provozního součtu				
		6,5625*1,05		6,89063		
##	28376288R	Deska polystyren EPS kročejová 1000x500x40 mm	m2	85,27050	122,30	10 428,58
		Začátek provozního součtu				
		skladba SP4 :				
		2NP :				
		mč.B39 : 81,21		81,21000		
		Konec provozního součtu				
		81,21*1,05		85,27050		
##	631402494R	Deska spádová z minerální plsti hydrofobizovaná tl. 20-120 mm střešní	m2	104,28600	543,56	56 685,70
		Začátek provozního součtu				
		skladba ST2 :				
		2NP :				
		nad mč.B39 : (19,1*5,2)		99,32000		
		Konec provozního součtu				
		3.vrstva MV spád klín 20-120 mm :		104,28600		
		99 32*1 05				
##	631402495R	Deska spádová z minerální plsti hydrofobizovaná tl. 20-140 mm střešní	m2	667,20150	491,80	328 129,70
		skladba ST4 :				
		5NP střecha :				
		Začátek provozního součtu				
		1.vrstva MV spád klín 20-140 mm :		635,43000		
		(34 8*18 9)-(3 0*3 0*2+1 3*1 1*3)				
		Konec provozního součtu				
		635,43*1,05		667,20150		
##	631402496R	Deska spádová z minerální plsti hydrofobizovaná tl. 20-160 mm střešní	m2	87,72750	601,09	52 732,12
		skladba ST5 :				
		Začátek provozního součtu				
		2.vrstva MV spád klín 20-160 mm : 83,55		83,55000		
		Konec provozního součtu				
		83,55*1,05		87,72750		
##	6315085921R	Pás izolační z minerální plsti 8000x1200 x 60 mm	m2	13,23000	122,30	1 618,03
		Začátek provozního součtu				
		skladba ST1 :				

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nad mč.B34 :		12,60000		
		Konec provozního součtu				
		12,6*1,05		13,23000		
##	631508608R	Pás izolační z minerální plsti 2700x1200 x 220 mm	m2	501,15975	360,11	180 472,64
		Začátek provozního součtu				
		skladba ST4 :				
		5NP střecha :				
		TI MV 220 mm : (31,15*15,7+1,35*7,8)-		477,29500		
		(3 0*3 0*2+1 3*1 1*3)				
		Konec provozního součtu				
		477,295*1,05		501,15975		
##	631508608R	Pás izolační z minerální plsti 2700x1200 x 240 mm	m2	13,23000	387,29	5 123,85
		Začátek provozního součtu				
		skladba ST1 :				
		nad mč.B34 (60+240 mm) :		12,60000		
		(1 6*3 15+(3 15+1 65)*3 15/2)				
		Konec provozního součtu				
		12,6*1,05		13,23000		
##	63150878R	Lamely izolační z MV kolmé vlákno tl. 100 mm (TI světlíků, klapky)	m2	47,33400	611,50	28 944,74
		5NP střecha :				
		Začátek provozního součtu				
		vytažení světlíky, klapky MV tl. 100 mm :		45,08000		
		1 15*(3 1*4*2+(1 1*2+1 3*2)*3)				
		Konec provozního součtu				
		45,08*1,05		47,33400		
##	631509694R	Deska izolační z minerální plsti hydrofobizovaná tl. 100 mm	m2	208,57200	353,31	73 690,57
		Začátek provozního součtu				
		skladba ST2 :				
		2NP :				
		nad mč.B39 : (19,1*5,2)		99,32000		
		Konec provozního součtu				
		1.vrstva MV 100 mm : 99,32*1,05		104,28600		
		2.vrstva MV 100 mm : 99,32*1,05		104,28600		
##	631509697R	Deska izolační y minerální plsti hydrofobizované tl. 180 mm	m2	87,72750	577,53	50 665,26
		skladba ST5 :				
		Začátek provozního součtu				
		5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1)		83,55000		
		Konec provozního součtu				
		1.vrstva MV 180 mm : 83,55*1,05		87,72750		
##	67352181R	Fólie ochranná difuzní Sd max 0,02 m min 95 g/m2	m2	572,75400	61,15	35 023,91
		Začátek provozního součtu				
		skladba ST4 :				
		5NP střecha :				
		TI MV 220 mm : (31,15*15,7+1,35*7,8)-		477,29500		
		(3 0*3 0*2+1 3*1 1*3)				
		Konec provozního součtu				
		477,295*1,2		572,75400		
##	998713203R01	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 000,00000	2,92	2 920,00
Díl 725	Zařizovací předměty					24 207,62
##	725 PC 001	D+M Sprch.žlabů, vypsádování bet mazaniny zapravení stáv ohkladu dlažby	kpl	2,00000	10 382,51	20 765,02

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3NP :

mč.B26 : 1

1,00000

mč.B32 : 1

1,00000

##	725 PC 002	D+M Oprava sprch vaniček - osazení nových těs lišt přesilikonování - pozn K	ks	7,00000	491,80	3 442,60
		pozn K : 7		7,00000		

Díl 762	Konstrukce tesařské	1 039 925,05
----------------	----------------------------	---------------------

##	762088116R0	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m vč. odstranění	kus	2,00000	22 489,66	44 979,32
##	762332120R0	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm ²	m	903,70000	244,60	221 045,02

1NP vstup :

ozn 1 140x140 : 4,6*1

4,60000

5NP krov :

ozn 2 80x160 : 6,3*70

441,00000

ozn 3 80x160 : 3,3*56

184,80000

ozn 4 80x160 : 1,6*21

33,60000

ozn 5 80x160 : 2,2*7

15,40000

ozn 6 80x160 : 2,9*7

20,30000

ozn 7 80x160 : 3,6*32

115,20000

ozn 8 80x160 : 2,8*8

22,40000

ozn 9 80x160 : 2,0*8

16,00000

ozn 10 80x160 : 1,4*8

11,20000

ozn 11 80x160 : 0,8*8

6,40000

ozn 12 80x160 : 4,1*8

32,80000

##	762332130R0	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm ²	m	281,30000	364,19	102 446,65
----	-------------	--	---	-----------	--------	------------

1NP vstup :

ozn 2 120x240 : 4,2*2

8,40000

ozn 3 120x240 : 4,05*1

4,05000

ozn 4 120x240 : 3,7*1

3,70000

ozn 5 120x240 : 3,35*1

3,35000

ozn 6 120x240 : 3,0*1

3,00000

ozn 1A 120x220 : 30,2*6

181,20000

ozn 1B 120x220 : 16,3*2

32,60000

ozn 1C 120x220 : 5,3*2

10,60000

ozn 1D 120x220 : 6,7*2

13,40000

ozn 1E 120x220 : 10,5*2

21,00000

##	762341630R0	Bednění okapových říms z OSB desek, šroubováním materiál ve specifikaci	m ²	177,34250	462,02	81 935,78
----	-------------	--	----------------	-----------	--------	-----------

1NP vstup : (0,5+0,25)*4,7

3,52500

5NP střecha : 1,45*(34,8*2+16,25*2-8,15)

136,22750

0,35*(34,8*2+18,9*2)

37,59000

##	762342206RT	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou a impregnací včetně dodávky latí 4/6 cm skladba ST1 :	m ²	12,60000	95,12	1 198,51
----	-------------	--	----------------	----------	-------	----------

nad mč.B34 : (1,6*3,15+(3,15+1,65)*3,15/2)

12,60000

##	762441112RT	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm a podkladního rámu	m ²	34,93250	441,64	15 427,59
----	-------------	---	----------------	----------	--------	-----------

4NP :

poznL : 0,25*(5,95+2,45*2)

2,71250

5NP střecha (pro kotvení závětr lišty) :

32,22000

0 15*(34 8*2+18 9*2)*2

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	762441112RT	Montáž obložení říms, OSB desky, 1 vrst., šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N II, 22 mm a podkladního součtu.	m2	83,55000	502,79	42 008,10

skladba ST5 :

5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1)

83,55000

##	762 PC 001	D+M Dřevěných podkladních boxů A1 500x500x500 mm vč. kotvení a ochranné hopátěru.	ks	26,00000	2 786,89	72 459,14
----	------------	---	----	----------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

1ks :

60/120 mm cca : 0,5*8

4,00000

60/40 mm cca : 2,15*2*4

17,20000

Konec provozního součtu

26

26,00000

##	762 PC 002	D+M Dřevěných podkladních boxů A2 500x700x500 mm vč. kotvení a ochranné hopátěru.	ks	27,00000	3 224,04	87 049,08
----	------------	---	----	----------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

1ks :

60/120 mm cca : 0,5*4

2,00000

0,7*4

2,80000

60/40 mm cca : 2,15*2*4

17,20000

Konec provozního součtu

27

27,00000

##	762311103R0	Montáž kotevnic želez, přílozek, patek, táhel - kotvení pozednice - závit tyč na chem kotbu.	kus	210,00000	217,42	45 658,20
----	-------------	--	-----	-----------	--------	-----------

1NP vstup : 10

10,00000

5NP střecha : 200

200,00000

##	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	22,00000	1 494,79	32 885,38
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------

##	783782205R0	Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným škůdcům, plísni 2x	m2	989,47424	74,74	73 953,30
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

1NP vstup :

Začátek provozního součtu

ozn 1 140x140 : 4,6*1

4,60000

Konec provozního součtu

cca 40,0 m2/m3 : 4,6*0,14*0,14*1,1*40,0

3,96704

5NP krov :

Začátek provozního součtu

ozn 2 80x160 : 6,3*70

441,00000

ozn 3 80x160 : 3,3*56

184,80000

ozn 4 80x160 : 1,6*21

33,60000

ozn 5 80x160 : 2,2*7

15,40000

ozn 6 80x160 : 2,9*7

20,30000

ozn 7 80x160 : 3,6*32

115,20000

ozn 8 80x160 : 2,8*8

22,40000

ozn 9 80x160 : 2,0*8

16,00000

ozn 10 80x160 : 1,4*8

11,20000

ozn 11 80x160 : 0,8*8

6,40000

ozn 12 80x160 : 4,1*8

32,80000

Konec provozního součtu

cca 40,0 m2/m3 : 899,1*0,08*0,16*1,1*40,0

506,37312

1NP vstup :

Začátek provozního součtu

ozn 2 120x240 : 4,2*2

8,40000

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ozn 3 120x240 : 4,05*1		4,05000		
		ozn 4 120x240 : 3,7*1		3,70000		
		ozn 5 120x240 : 3,35*1		3,35000		
		ozn 6 120x240 : 3,0*1		3,00000		
		Konec provozního součtu				
		cca 40,0 m2/m3 : 22,5*0,12*0,24*1,1*40,0		28,51200		
		5NP krov :				
		Začátek provozního součtu				
		ozn 1A 120x220 : 30,2*6		181,20000		
		ozn 1B 120x220 : 16,3*2		32,60000		
		ozn 1C 120x220 : 5,3*2		10,60000		
		ozn 1D 120x220 : 6,7*2		13,40000		
		ozn 1E 120x220 : 10,5*2		21,00000		
		Konec provozního součtu				
		cca 40,0 m2/m3 : 258,8*0,12*0,22*1,1*40,0		300,62208		
		ostatní dřev prvky : 150,0		150,00000		
##	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické prvky - kotvení	kg	242,55000	60,11	14 579,68
		pozednice a krokve				
		1NP vstup :				
		kotvení pozednice 1NP 1,1 kg/ks :		11,55000		
		10*1 1*1 05				
		5NP střecha :				
		kotvení pozednice 1NP 1,1 kg/ks :		231,00000		
		200*1 1*1 05				
##	60596002.A	Řezivo - fošny, hranoly	m3	20,98686	6 775,96	142 206,12
		1NP vstup :				
		Začátek provozního součtu				
		ozn 1 140x140 : 4,6*1		4,60000		
		Konec provozního součtu				
		4,6*0,14*0,14*1,1		0,09918		
		5NP krov :				
		Začátek provozního součtu				
		ozn 2 80x160 : 6,3*70		441,00000		
		ozn 3 80x160 : 3,3*56		184,80000		
		ozn 4 80x160 : 1,6*21		33,60000		
		ozn 5 80x160 : 2,2*7		15,40000		
		ozn 6 80x160 : 2,9*7		20,30000		
		ozn 7 80x160 : 3,6*32		115,20000		
		ozn 8 80x160 : 2,8*8		22,40000		
		ozn 9 80x160 : 2,0*8		16,00000		
		ozn 10 80x160 : 1,4*8		11,20000		
		ozn 11 80x160 : 0,8*8		6,40000		
		ozn 12 80x160 : 4,1*8		32,80000		
		Konec provozního součtu				
		899,1*0,08*0,16*1,1		12,65933		
		1NP vstup :				
		Začátek provozního součtu				
		ozn 2 120x240 : 4,2*2		8,40000		
		ozn 3 120x240 : 4,05*1		4,05000		
		ozn 4 120x240 : 3,7*1		3,70000		
		ozn 5 120x240 : 3,35*1		3,35000		
		ozn 6 120x240 : 3,0*1		3,00000		
		Konec provozního součtu				
		22,5*0,12*0,24*1,1		0,71280		
		5NP krov :				

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		ozn 1A 120x220 : 30,2*6		181,20000		
		ozn 1B 120x220 : 16,3*2		32,60000		
		ozn 1C 120x220 : 5,3*2		10,60000		
		ozn 1D 120x220 : 6,7*2		13,40000		
		ozn 1E 120x220 : 10,5*2		21,00000		
		Konec provozního součtu				
		258,8*0,12*0,22*1,1		7,51555		
##	60725033R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	195,07675	278,57	54 342,53
		Začátek provozního součtu				
		1NP vstup : (0,5+0,25)*4,7		3,52500		
		5NP střecha : 1,45*(34,8*2+16,25*2-8,15)		136,22750		
		0,35*(34,8*2+18,9*2)		37,59000		
		Konec provozního součtu				
		177,3425*1,1		195,07675		
##	998762203R01	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	815,00000	9,51	7 750,65
Díl 763		Dřevostavby				4 514 509,71
##	763611232R01	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm P+D šroubo	m2	684,12000	203,83	139 444,18
		skladba ST1 :				
		Začátek provozního součtu				
		nad mč.B34 :		12,60000		
		Konec provozního součtu				
		12,6*2		25,20000		
		skladba ST4 :				
		5NP střecha :				
		(34,8*18,9)-(3,0*3,0*2)		639,72000		
		vytažení : 0,5*(3,0*4*2+(1,1*2+1,3*2)*3)		19,20000		
##	763711222R01	Montáž stěn z panelů tl.95 mm do 10 m, do nl 10 m2	m2	440,76300	543,56	239 581,14
		5NP :		311,64900		
		3,66*(31,55+6,95+7,35+10,55+12,85+15,9)		77,59200		
		3,66*(1,1*2+4,75*3+4,75)		-85,89300		
		-				
		(1,55*2,0*9+1,2*3,66+2,65*2,0*2+1,55*2,0*2+1,55*2,0*3+0,9*2,0*3+2,65*2,0*2+1,55*2,0*2+1,1*9+7,95)				
		nadezdívka : 0,85*(31,55*2+15,9*2+1,1*2)		82,53500		
		světlík : 1,4*(3,1*4)*2		34,72000		
		požár klapka : 1,4*(1,3*2+1,1*2)*3		20,16000		
##	763731222R01	Montáž střech z panelů tl.120 mm, do 10 m do nl 10 m2	m2	432,80500	815,34	352 883,23
		5NP : 31,55*15,9		501,64500		
		-3,0*3,0*2		-18,00000		
		skladba ST6 :				
		střecha nad CHÚC 5NP : -(8,2*6,2)		-50,84000		
##	763781222R01	Montáž stropů z panelů tl.140 mm do 10 m do nl 10 m2	m2	538,78000	706,63	380 718,11
		5NP : 31,7*18,6		589,62000		
		skladba SP7 :				
		podlaha CHÚC 5NP : -(8,2*6,2)		-50,84000		
##	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	26,46000	258,19	6 831,71
		Začátek provozního součtu				
		skladba ST1 :				

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nad mč.B34 :		12,60000		
		Konec provozního součtu				
		12,6*2*1,05		26,46000		
##	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	691,86600	271,78	188 035,34
		Začátek provozního součtu				
		skladba ST4 :				
		5NP střeška :				
		(34,8*18,9)-(3,0*3,0*2)		639,72000		
		vytažení : 0,5*(3,0*4*2+(1,1*2+1,3*2)*3)		19,20000		
		Konec provozního součtu				
		658,92*1,05		691,86600		
##	763 PC 001	Dodávka systémového dřevěného nosného panelu tl.120-140 mm (3-vrstvý) pro použití strop, střeška	m2	1 020,16425	2 233,88	2 278 924,51
		Začátek provozního součtu				
		střeška :				
		5NP : 31,55*15,9		501,64500		
		-3,0*3,0*2		-18,00000		
		skladba ST6 :				
		střeška nad CHÚC 5NP : -(8,2*6,2)		-50,84000		
		strop :				
		5NP : 31,7*18,6		589,62000		
		skladba SP7 :				
		podlaha CHÚC 5NP : -(8,2*6,2)		-50,84000		
		Konec provozního součtu				
		971,585*1,05		1		
##	763 PC 002	Dodávka systémového dřevěného nosného panelu tl.95 mm (3-vrstvý) pro použití stěny	m2	462,80115	1 918,03	887 666,49
		Začátek provozního součtu				
		5NP :		311,64900		
		3,66*(31,55+6,95+7,35+10,55+12,85+15,9)				
		3,66*(1,1*2+4,75*3+4,75)		77,59200		
		-		-85,89300		
		(1,55*2,0*9+1,2*3,66+2,65*2,0*2+1,55*2,0*2+1,55*2,0*3+0,9*2,0*3+2,65*2,0*2+1,55*2,0*2+1,55*2,0*3)				
		nadezdívka : 0,85*(31,55*2+15,9*2+1,1*2)		82,53500		
		světlík : 1,4*(3,1*4)*2		34,72000		
		požár klapka : 1,4*(1,3*2+1,1*2)*3		20,16000		
		Konec provozního součtu				
		440,763*1,05		462,80115		
##	998763201R01	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m	%	3 500,00000	11,55	40 425,00
Díl 764		Konstrukce klempířské			597 905,21	
##	764311241RT	Krytina hladká z Pz , svítky š.670 mm do 30° plocha do 25 m2	m2	83,55000	1 569,53	131 134,23
		skladba ST5 :				
		5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1)		83,55000		
##	764541410R01	Balkonový chříč se systém manžetou mPVC D do 100 mm délka do 500mm	kus	2,00000	570,74	1 141,48
		atíkový chříč 2NP : 2		2,00000		
##	765799313RK	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spoju podstřešní difúzní fólie	m2	83,55000	142,68	11 920,91
		skladba ST5 :				

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SNP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1)		83,55000		
##	765799313R0	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spoji - svčková rohová pod hlad krytiny skladba ST5 : SNP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1)	m2	83,55000	339,72	28 383,61
		SNP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1)		83,55000		
##	712378002R0	Atiková okapnice RŠ 200 mm Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. KP4 : 4,7	m	4,70000	278,57	1 309,28
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. KP4 : 4,7		4,70000		
##	712378004R0	Závětní lišta RŠ 250 mm Úprava délky a připevnění závětní lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. KP1 : 148,20	m	148,20000	305,75	45 312,15
		Úprava délky a připevnění závětní lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. KP1 : 148,20		148,20000		
##	712378005R0	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. KP3 : 127,0	m	127,00000	176,66	22 435,82
		Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. KP3 : 127,0		127,00000		
##	712378006R0	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. KP5 : 46,0	m	46,00000	176,66	8 126,36
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. KP5 : 46,0		46,00000		
##	712378007R0	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. KP2 : 173,0	m	173,00000	176,66	30 562,18
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. KP2 : 173,0		173,00000		
##	764422220R0	Oplechování říms z TiZn plechu tl. 0,7 mm skladba ST5 : SNP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1)	m2	83,55000	1 019,17	85 151,65
		skladba ST5 : SNP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1)		83,55000		
##	764812330R0	Oplechování okapů lak.Pz plech, rš 200-290 mm K6 : 255,0 K12 : 5,5 K13 : 46,2	m	306,70000	360,11	110 445,74
		K6 : 255,0 K12 : 5,5 K13 : 46,2		255,00000 5,50000 46,20000		
##	764813125R0	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 260 mm včetně krycí lišty K14 : 72,0	m	72,00000	414,46	29 841,12
		Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 260 mm včetně krycí lišty K14 : 72,0		72,00000		
##	764815211R0	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm včetně háku, čela a spojky. K7 : 5,0	m	5,00000	407,67	2 038,35
		Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm včetně háku, čela a spojky. K7 : 5,0		5,00000		
##	764816120R0	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 200 mm K9 : 1,55*2 K10 : 0,9*1	m	4,00000	414,46	1 657,84
		Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 200 mm K9 : 1,55*2 K10 : 0,9*1		3,10000 0,90000		
##	764816122R0	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 225 mm včetně krytek a spojovacích prostředků. K2 : 1,55*16 K3 : 0,9*5 K4 : 2,65*4	m	39,90000	550,35	21 958,97
		Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 225 mm včetně krytek a spojovacích prostředků. K2 : 1,55*16 K3 : 0,9*5 K4 : 2,65*4		24,80000 4,50000 10,60000		
##	764816124R0	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 245 mm včetně krytek a spojovacích prostředků. K1 : 28,0	m	28,00000	604,71	16 931,88
		Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 245 mm včetně krytek a spojovacích prostředků. K1 : 28,0		28,00000		
##	764817128R0	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 260 mm K15 : 23,00	m	23,00000	407,67	9 376,41
		Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 260 mm K15 : 23,00		23,00000		
##	764817150R0	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm K11 : 11,5	m	11,50000	679,45	7 813,68
		Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm K11 : 11,5		11,50000		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	764817175R0	Oplechování přesahu střechy z lak.Pz nlechu rš 72	m	28,00000	849,31	23 780,68
		K5 : 28,0		28,00000		
##	764819102R0	Odpadní trouby čtvercové z lak.Pz nlechu str 100mm	m	6,00000	679,45	4 076,70
		K8 : 6,0		6,00000		
##	998764203R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 650,68750	1,70	4 506,17
Díl 766		Konstrukce truhlářské				637 116,26
##	642941221RT	Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do SDK protilehlé pouzdro 1850/1970 mm	kus	1,00000	13 242,40	13 242,40
		D8 : 1		1,00000		
##	766 PC D4	Vnitř dveře 1kř plně posuvné na stěnu 1350x2100 d CPL laminát vč kování	kus	1,00000	19 393,44	19 393,44
##	766 PC D5	Vnitř dřev. stěna 2145x3000 s 2-kř dveřmi plně 180 CPL laminát vč kování	kus	1,00000	44 754,10	44 754,10
##	766 PC D6	Vnitř dřev. stěna 1800x2700 s 2-kř dveřmi plně 180 CPL laminát vč kování	kus	1,00000	30 688,52	30 688,52
##	766 PC D8	Vnitř dveře 2kř posuvné plně 1850x1970 do pouzdra CPL laminát vč kování	kus	1,00000	7 255,74	7 255,74
##	766 PC DP	Revize stávajících dveří dle PBŘ - případná výměna	kus	23,00000	4 972,68	114 371,64
##	766 PC DV	Revize stávajících výtahových dveří dle PBŘ - nřin	kus	4,00000	4 918,03	19 672,12
##	766601213RT	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - pěnou, exteriér - fólie paropropustná šitky 100 mm	m	137,66000	190,25	26 189,82
		5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16		88,80000		
		(2,65+2,0*2)*4		26,60000		
		(0,9+2,0*2)*3		14,70000		
		(1,86+2,85*2)		7,56000		
##	766601229RT	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šitky 100	m	39,96000	47,56	1 900,50
		5NP obvodová stěna : (1,55)*16		24,80000		
		(2,65)*4		10,60000		
		(0,9)*3		2,70000		
		(1,86)		1,86000		
##	766669117R0	Dokování panikového kování	kus	1,00000	3 804,90	3 804,90
##	766670011R0	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	25,00000	2 853,67	71 341,75
		D1L : 5		5,00000		
		D1P : 3		3,00000		
		D2L : 5		5,00000		
		D2P : 6		6,00000		
		D3L : 2		2,00000		
		D7 : 1		1,00000		
		D9L : 1		1,00000		
		D10P : 1		1,00000		
		D10L : 1		1,00000		
##	766670021R0	Montáž klíky a štítu	kus	25,00000	339,72	8 493,00
##	998766203R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3 276,75500	2,17	7 110,56
##	54914594R	Klíky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus	25,00000	815,34	20 383,50
##	54917025S	Panikové kování dveří	kus	1,00000	3 060,11	3 060,11
		D10L : 1		1,00000		
##	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 80x197 cm 16 dekoů	kus	13,00000	5 284,30	68 695,90
		D2L : 5		5,00000		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D2P : 6		6,00000		
		D3L : 2		2,00000		
##	611601204R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm 16 dekonů	kus	8,00000	4 623,80	36 990,40
		D1L : 5		5,00000		
		D1P : 3		3,00000		
##	61165611R	Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	11 407,89	11 407,89
		D9L : 1		1,00000		
##	61165612R	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2	kus	2,00000	11 751,70	23 503,40
		D10P : 1		1,00000		
		D10L : 1		1,00000		
##	61165615R	Dveře protipožární EI30 plné 145x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	21 619,97	21 619,97
		D7 : 1		1,00000		
##	61181103R	Zárubeň obklad. protipožární š. 80 cm/st. 8-30 cm fólie. požární odolnost 30 minut	kus	1,00000	4 423,20	4 423,20
		D9L : 1		1,00000		
##	61181104R	Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-30 cm fólie. požární odolnost 30 minut	kus	2,00000	4 423,20	8 846,40
		D10P : 1		1,00000		
		D10L : 1		1,00000		
##	61181112R	Zárubeň obklad. protipožární š. 145 cm/st. 8-30 cm fólie. požární odolnost 30 minut	kus	1,00000	4 423,20	4 423,20
		D7 : 1		1,00000		
##	61181512R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm CPL huk. hruška. plše. přech AM	kus	13,00000	3 064,30	39 835,90
		D2L : 5		5,00000		
		D2P : 6		6,00000		
		D3L : 2		2,00000		
##	61181513R	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 6-17 cm CPL huk. hruška. plše. přech AM	kus	8,00000	3 064,30	24 514,40
		D1L : 5		5,00000		
		D1P : 3		3,00000		
##	998766203R01	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	550,00000	2,17	1 193,50
Díl 767 Konstrukce zámečnické					4 938 182,96	
##	767 PC 001	D+M Oprava stávajícího kazetového podhledu (výměna kazet, úprava roštu)	m2	15,00000	825,14	12 377,10
		3NP : 5,0		5,00000		
		4NP : 10,0		10,00000		
##	767 PC 002	D+M Mřížky z perfor. plechu 400x200 mm vč. sítěky proti hmytu, protidešť žaluzie, kotvení. odvětrávání dvoupoklášťových střechy cca á 1,0 m : 33*2+17*2	ks	100,00000	278,69	27 869,00
##	767 PC 003	D+M Prodloužení revizního žebříku střechy vč. ochranného koše	m	5,00000	4 972,68	24 863,40
##	767 PC 004	D+M Prodloužení nerez komínu vč. kotvení	m	10,00000	710,38	7 103,80
		5,0*2		10,00000		
##	767 PC Z1	D+M Ocelová branka 750x1000mm, rám-trubka DN50mm příčle TR 30mm žárové zinkování	ks	1,00000	18 087,43	18 087,43
##	767 PC Z2	D+M Nerez.zábradlí schodiště 14800x1000mm sloupky madlo příčle z trub vlně dle přech II 2mm	ks	1,00000	137 742,51	137 742,51
##	767 PC Z3	D+M Vnější 1-ram. přímé ocelové schodiště 10stun z nerez. š. 2 1m. žárově Zn	ks	1,00000	71 038,25	71 038,25

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	767 PC Z4	D+M Nerez.zábradlí schodiště 6300x1000mm, sloupky madlo příče z trub vnějš.děr plech II 2mm	ks	2,00000	63 691,15	127 382,30
##	767990010RA	Atypické ocelové konstrukce vč. povrchové úpravy (žár. zink) a kotvení 100 - 250 kg/kus viz statický výpočet!!! :	kg	3 320,31000	115,51	383 529,01

zimní zahrada 2NP (terasa) : 3320,31 3

##	767990010RA	Atypické ocelové konstrukce vč. povrchové úpravy (2x nátěr) a kotvení ,svařování, 250 - 500 kg/kus viz statický výpočet!!! : 53683,27	kg	53 683,27000	76,50	4 106 770,16
----	-------------	---	----	--------------	-------	--------------

nosná kce stropu vč. kotvení :

nosná kce střechy vč.kotvení :

##	998767203R01	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	4 500,00000	4,76	21 420,00
----	--------------	---	---	-------------	------	-----------

Díl 769 Otvorové prvky z plastu 757 871,17

##	767 AL DE1	D+M Dveří vnější AL 1-kř izol. 2-sklo profil 5-kom 1100x2100mm, samozavírač, zarážka, AL práh	ks	1,00000	64 168,36	64 168,36
##	767 AL DE2	D+M Dveří vnější plastové 1-kř izol. 2-sklo profil 6-komor 1060x2850mm	ks	1,00000	31 979,51	31 979,51
##	767 PL DE3	D+M Dveří vnější plastové 2-kř izol. 3-sklo profil 6-komor 1860x2850mm bezoč.st. II	ks	1,00000	53 787,02	53 787,02
##	767 PL DE4	D+M Dveří vnější plastové 2-kř izol. 2-sklo profil 6-komor 2250x2700mm panik kování	ks	1,00000	56 866,84	56 866,84
##	769 PL O1	D+M plastového okna 1xOS+2xFIX izol. 3-sklo profil 6-komor 2080(3180) x4550mm	ks	1,00000	38 638,87	38 638,87
##	769 PL O2	D+M plastového okna 1xOS+3xFIX izol. 3-sklo profil 6-komor 5800 x 2080mm	ks	3,00000	39 982,22	119 946,66
##	769 PL O3	D+M plastového okna 1xOS+2xFIX izol. 3-sklo profil 6-komor 4550 x 2080mm	ks	1,00000	32 395,09	32 395,09
##	769 PL O4	D+M plastového okna 1xOS izol. 3-sklo profil 6-komor 1550 x 2000mm	ks	16,00000	12 980,98	207 695,68
##	769 PL O5	D+M plastového okna 1xOS izol. 3-sklo profil 6-komor 900 x 2000mm	ks	3,00000	9 320,83	27 962,49
##	769 PL O6	D+M plastového okna 2xOS+1xFIX izol. 3-sklo profil 6-komor 2650 x 2000mm	ks	4,00000	20 949,01	83 796,04
##	769 PL O7	D+M plastového okna 1xOS izol. 3-sklo profil 6-komor 900 x 900mm	ks	2,00000	5 319,13	10 638,26
##	769 PL O8	D+M plastového okna 1xOS izol. 3-sklo profil 6-komor 1550 x 1600mm	ks	2,00000	11 119,89	22 239,78
##	769 PL O9	D+M plastového okna 1xOS izol. 3-sklo profil 6-komor 900 x 1600mm	ks	1,00000	7 756,57	7 756,57

Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady 169 525,11

##	771575111RT	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm (lepítko) - (spár hmota)	m2	50,80000	883,28	44 870,62
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

1NP :

mč.B34 : 7,68 7,68000

mč.B19 : 0

skladba SP2 :

mč.B34 : 7,68 7,68000

4NP :

mč.B57 : 3,34 3,34000

5NP :

mč.B13 : 2,5 2,50000

mč.B15 : 4,48 4,48000

mč.B17 : 3,14 3,14000

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.B18 : 2,91		2,91000		
		mč.B19 : 10,19		10,19000		
		mč.B20 : 1,55		1,55000		
		mč.B21 : 7,33		7,33000		
##	771577131RS	Hrana schodů z nerezového profilu pro tloušťku dlaždic 10 mm roh zaoblený 4NP-5NP : 1,225*26 1,3*1	m	33,15000	1 087,12	36 038,03
				31,85000		
				1,30000		
##	771 PC 001	Dlažba keramická rektifikovaná, protiskluz dle výběru investora Začátek provozního součtu 1NP : mč.B34 : 7,68 mč.B19 : 0 skladba SP2 : mč.B34 : 7,68 4NP : mč.B57 : 3,34 5NP : mč.B13 : 2,5 mč.B15 : 4,48 mč.B17 : 3,14 mč.B18 : 2,91 mč.B19 : 10,19 mč.B20 : 1,55 mč.B21 : 7,33 sokl : 23,44*0,1 Konec provozního součtu 53,144*1,15	m2	61,11560	1 038,25	63 453,27
				61,11560		
##	771101121R0	Provedení penetrace podkladu	m2	50,80000	27,18	1 380,74
##	771475014RT	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10cm 1NP : B34 : (1,9*2+4,7*2)-(1,1+1,45) 5NP : mč.B13 : (1,325*2+1,925*2)-(1,55) mč.B15 : (2,05*2+2,27*2)-(0,8)	m	23,44000	135,89	3 185,26
				10,65000		
				4,95000		
				7,84000		
##	771479001R0	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	23,44000	115,51	2 707,55
##	771578011R0	Spára podlaha - stěna, silikonem 1NP : B34 : (1,9*2+4,7*2)-(1,1+1,45) skladba S4 : 1NP : mč.B19 : (2,45+1,25) 2NP : mč.B09 : (1,75+0,8) mč.B10 : (1,05+1,55) mč.B11 : (1,05+1,55) 3NP :	m	114,46500	67,94	7 776,75
				10,65000		
				3,70000		
				2,55000		
				2,60000		
				2,60000		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.A05 : (0,9) 0,90000

4NP :

mč.B05 : (1,95+0,75) 2,70000

mč.B50 : (1,7) 1,70000

mč.B48 : (1,55) 1,55000

mč.B58 : 9,32500

(3,4+0,15+1,55+0,475+0,15+1,1+2,5)

mč.B57 : (1,725*2+2,0*2)-(0,7) 6,75000

5NP :

mč.B01 : (0,87+0,45*2) 1,77000

mč.B03 : (0,87+1,15) 2,02000

mč.B04 : (1,75+1,05) 2,80000

mč.B06 : 0

mč.B08 : (1,25+0,9) 2,15000

mč.B13 : (1,325*2+1,925*2)-(1,55) 4,95000

mč.B15 : (2,05*2+2,27*2)-(0,8) 7,84000

mč.B17 : (2,05*2+1,625*2)-(0,8) 6,55000

mč.B18 : (2,05*2+1,625*2)-(0,8) 6,55000

mč.B19 : (1,875*2+1,6*2) 6,95000

(2,525*2+2,835*2) 10,72000

-(0,8*3) -2,40000

mč.B20 : (1,725*2+0,95*2)-(0,7) 4,65000

mč.B21 : (1,565*2+1,875*2) 6,88000

(1,565*2+2,84*2) 8,81000

-(0,8*3) -2,40000

mč.B22 : (0,9+0,35*2) 1,60000

##	771579795R0	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	50,80000	169,86	8 628,89
----	-------------	---	----	----------	--------	----------

##	998771203R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	140,00000	10,60	1 484,00
----	-------------	--	---	-----------	-------	----------

Díl 776	Podlahy povlakové	992 767,38
----------------	--------------------------	-------------------

##	776220110RT	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	33,15000	271,78	9 009,51
----	-------------	---	---	----------	--------	----------

4NP-5NP : 1,225*26 31,85000

1,3*1 1,30000

##	776220200RT	Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	33,15000	285,37	9 460,02
----	-------------	--	---	----------	--------	----------

4NP-5NP : 1,225*26 31,85000

1,3*1 1,30000

##	776521200RT	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci včetně svařování	m2	585,10050	319,34	186 845,99
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

skladba SP3 :

1NP :

mč.B29 částečně : 6,56250

(1,2*1,2+1,36*3,5+0,25*1,45)

mč.B27 částečně : (1,05*3,46) 3,63300

mč.B21 částečně : (2,7*6,0) 16,20000

skladba SP4 :

2NP :

mč.B39 : 81,21 81,21000

mč.B14 zapravení prahu : 0,15*1,1 0,16500

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3NP :

mč.A05 : 7,87

7,87000

mč.B05 : 7,05

7,05000

4NP :

mč.B02 : 5,0

5,00000

mč.B50 : 20,64

20,64000

mč.B44 : 10,29

10,29000

5NP :

mč.B01 : 33,11

33,11000

mč.B02 : 11,37

11,37000

mč.B03 : 36,72

36,72000

mč.B04 : 35,68

35,68000

mč.B05 : 10,84

10,84000

mč.B06 : 52,17

52,17000

mč.B07 : 14,33

14,33000

mč.B08 : 37,16

37,16000

mč.B09 : 11,08

11,08000

mč.B10 : 14,49

14,49000

mč.B11 : 11,71

11,71000

mč.B12 : 22,80

22,80000

mč.B16 : 7,08

7,08000

mč.B22 : 32,77

32,77000

mč.B23 : 9,32

9,32000

mč.B24 : 85,85

85,85000

##	776981113RV	Lišta hliníková přechodová, různá výška podlah	m	31,46500	611,50	19 240,85
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------

v místě dveř. :

1NP : 1,0*2

2,00000

4NP : 1,0+0,9+0,8

2,70000

5NP :

26,76500

2,315+1,0*2+0,9+1,0+0,9+1,85+1,0+0,9+2,

0+1,55+0,9*6+1,0+0,9*3+2,25+1,0

##	776 PC 001	D+M Skolové lišty pro PVC, CV, marmol. podlahy	m	590,00000	71,04	41 913,60
----	------------	--	---	-----------	-------	-----------

##	776101121R0	Provedení penetrace podkladu	m2	585,10050	30,57	17 886,52
----	-------------	------------------------------	----	-----------	-------	-----------

##	284101191R	Marmoleum tl. 2,5 mm (min.34) odolnost proti poškrábání, vzniku skvrn - dle výběru investora	m2	660,74910	1 066,73	704 840,89
----	------------	--	----	-----------	----------	------------

Začátek provozního součtu

skladba SP3 :

1NP :

mč.B29 částečně :

6,56250

(1 2*1 2+1 36*3 5+0 25*1 45)

mč.B27 částečně : (1,05*3,46)

3,63300

mč.B21 částečně : (2,7*6,0)

16,20000

skladba SP4 :

2NP :

mč.B39 : 81,21

81,21000

mč.B14 zapravení prahu : 0,15*1,1

0,16500

3NP :

mč.A05 : 7,87

7,87000

mč.B05 : 7,05

7,05000

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

4NP :

mč.B02 : 5,0	5,00000
mč.B50 : 20,64	20,64000
mč.B44 : 10,29	10,29000

5NP :

mč.B01 : 33,11	33,11000
mč.B02 : 11,37	11,37000
mč.B03 : 36,72	36,72000
mč.B04 : 35,68	35,68000
mč.B05 : 10,84	10,84000
mč.B06 : 52,17	52,17000
mč.B07 : 14,33	14,33000
mč.B08 : 37,16	37,16000
mč.B09 : 11,08	11,08000
mč.B10 : 14,49	14,49000
mč.B11 : 11,71	11,71000
mč.B12 : 22,80	22,80000
mč.B16 : 7,08	7,08000
mč.B22 : 32,77	32,77000
mč.B23 : 9,32	9,32000
mč.B24 : 85,85	85,85000

4NP-5NP : 1,225*26*0,47	14,96950
1,3*1*0,47	0,61100

Konec provozního součtu

600,681*1,1	660,74910
-------------	-----------

## 998776203R01	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	750,00000	4,76	3 570,00
-----------------	--	---	-----------	------	----------

Díl 777	Podlahy ze syntetických hmot				55 718,68
## 777553010R01	Penetrace savého podkladu disperzí samonivelační hmotu pod marmoleum :	m2	158,62050	44,17	7 006,27

skladba SP3 :

1NP :

mč.B29 částečně :	6,56250
(1 2*1 2+1 36*3 5+0 25*1 45)	
mč.B27 částečně : (1,05*3,46)	3,63300
mč.B21 částečně : (2,7*6,0)	16,20000

skladba SP4 :

2NP :

mč.B39 : 81,21	81,21000
mč.B14 zapravení prahu : 0,15*1,1	0,16500

3NP :

mč.A05 : 7,87	7,87000
mč.B05 : 7,05	7,05000

4NP :

mč.B02 : 5,0	5,00000
mč.B50 : 20,64	20,64000
mč.B44 : 10,29	10,29000

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	777553210R0	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	158,62050	244,60	38 798,57
##	777553219R0	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	158,62050	61,15	9 699,64
##	998777203R0	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	45,00000	4,76	214,20

Díl 781 Obklady keramické 422 302,88

##	781475118RT	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm (lenidlo) (snár hmota)	m2	191,70750	849,31	162 819,10
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------

skladba S4 :

1NP :

mč.B19 : 2,1*(2,45+1,25) 7,77000

2NP :

mč.B09 : 1,5*(1,75+0,8) 3,82500

mč.B10 : 1,5*(1,05+1,55) 3,90000

mč.B11 : 1,5*(1,05+1,55) 3,90000

3NP :

mč.A05 : 2,1*(0,9) 1,89000

4NP :

mč.B05 : 1,5*(1,95+0,75) 4,05000

mč.B50 : 1,5*(1,7) 2,55000

mč.B48 : 2,1*(1,55) 3,25500

mč.B58 : 19,58250

2,1*(3,4+0,15+1,55+0,475+0,15+1,1+2,5) 14,24500

mč.B57 : 2,1*(1,725*2+2,0*2)-(0,7*2,0)

5NP :

mč.B01 : 1,5*(0,87+0,45*2) 2,65500

mč.B03 : 1,5*(0,87+1,15) 3,03000

mč.B04 : 1,5*(1,75+1,05) 4,20000

mč.B06 : 0,6*(2,64+0,6*2)+1,5*(1,0+1,3) 5,75400

mč.B07 : 1,5*(1,0+1,3) 3,45000

mč.B08 : 1,5*(1,3+4,25) 8,32500

mč.B17 : 2,1*(2,05*2+1,625*2)-(0,8*2,0) 13,83500

mč.B18 : 2,1*(2,05*2+1,625*2)-(0,8*2,0) 13,83500

mč.B19 : 2,1*(1,875*2+1,6*2) 14,59500

2,1*(2,525*2+2,835*2) 22,51200

-(0,8*2,0*3+0,9*1,15) -5,83500

mč.B20 : 2,1*(1,725*2+0,95*2)-(0,7*2,0) 9,83500

mč.B21 : 2,1*(1,565*2+1,875*2) 14,44800

2,1*(1,565*2+2,84*2) 18,50100

-(0,8*2,0*3) -4,80000

mč.B22 : 1,5*(0,9+0,35*2) 2,40000

##	781.1	Obklad rektifikovaný vysoce odolné proti opotřebení dle výběru investora	m2	220,46363	1 038,25	228 896,36
----	-------	--	----	-----------	----------	------------

Začátek provozního součtu

skladba S4 :

1NP :

mč.B19 : 2,1*(2,45+1,25) 7,77000

2NP :

mč.B09 : 1,5*(1,75+0,8) 3,82500

mč.B10 : 1,5*(1,05+1,55) 3,90000

mč.B11 : 1,5*(1,05+1,55) 3,90000

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3NP :
mč.A05 : 2,1*(0,9) 1,89000

4NP :
mč.B05 : 1,5*(1,95+0,75) 4,05000
mč.B50 : 1,5*(1,7) 2,55000
mč.B48 : 2,1*(1,55) 3,25500
mč.B58 : 19,58250
2 1*(3 4+0 15+1 55+0 475+0 15+1 1+2 5)
mč.B57 : 2,1*(1,725*2+2,0*2)-(0,7*2,0) 14,24500

5NP :
mč.B01 : 1,5*(0,87+0,45*2) 2,65500
mč.B03 : 1,5*(0,87+1,15) 3,03000
mč.B04 : 1,5*(1,75+1,05) 4,20000
mč.B06 : 0,6*(2,64+0,6*2)+1,5*(1,0+1,3) 5,75400
mč.B07 : 1,5*(1,0+1,3) 3,45000
mč.B08 : 1,5*(1,3+4,25) 8,32500
mč.B17 : 2,1*(2,05*2+1,625*2)-(0,8*2,0) 13,83500
mč.B18 : 2,1*(2,05*2+1,625*2)-(0,8*2,0) 13,83500
mč.B19 : 2,1*(1,875*2+1,6*2) 14,59500
2,1*(2,525*2+2,835*2) 22,51200
-(0,8*2,0*3+0,9*1,15) -5,83500
mč.B20 : 2,1*(1,725*2+0,95*2)-(0,7*2,0) 9,83500
mč.B21 : 2,1*(1,565*2+1,875*2) 14,44800
2,1*(1,565*2+2,84*2) 18,50100
-(0,8*2,0*3) -4,80000
mč.B22 : 1,5*(0,9+0,35*2) 2,40000
Konec provozního součtu
191,7075*1,15 220,46363

##	781101210RT	Penetrace podkladu pod obklady	m2	191,70750	54,36	10 421,22
##	781479705R0	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	191,70750	13,59	2 605,30
##	781491001R0	Montáž lišt k obkladům	m	50,00000	67,94	3 397,00

50,0 50,00000

##	59760111.A	Lišta plastová na obklad vnitřní	m	55,00000	218,58	12 021,90
----	------------	----------------------------------	---	----------	--------	-----------

50,0*1,1 55,00000

##	998781203R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	350,00000	6,12	2 142,00
----	-------------	--	---	-----------	------	----------

Díl 784	Malby					317 633,79
----------------	--------------	--	--	--	--	-------------------

##	784402801R0	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	20,20000	38,73	782,35
----	-------------	--	----	----------	-------	--------

1NP :
mč.B19 : 3,5*(2,45) 8,57500

2NP :
mč.B09 : 1,5*(1,75+0,8) 3,82500
mč.B10 : 1,5*(1,05+1,55) 3,90000
mč.B11 : 1,5*(1,05+1,55) 3,90000

##	784191101R0	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	2 890,35050	25,14	72 663,41
----	-------------	-----------------------------------	----	-------------	-------	-----------

1245,107 1
1645,2435 1

##	784195222R0	Malba tekutá, barva, 2 x (disperzní, akrylový ve vlhkém prostředí)	m2	1 245,10700	81,53	101 513,57
----	-------------	--	----	-------------	-------	------------

stěny po opravách :

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP :				
		mč.B19 : 1,4*(2,45*2+3,7*2)		17,22000		
		mč.B21 : 3,5*(6,0+3,0*2)		42,00000		
		(6,0*3,0)		18,00000		
		mč.B27 : 3,5*(3,9*2+3,46*2)		51,52000		
		mč.B29 : 3,5*(7,3*2,0+4,8*2)		84,70000		
		mč.B34 : 2,5*(4,5*2+1,9*2)		32,00000		
		2NP :				
		mč.B12 : 3,5*(6,3)		22,05000		
		mč.B13 : 3,5*(6,3)		22,05000		
		mč.B39 : 1,1*(4,55*2+17,85)		29,64500		
		3NP :				
		mč.B13 : 3,5*(6,15)		21,52500		
		mč.B14 : 3,5*(6,15)		21,52500		
		mč.B05 : 3,5*(3,65*2+2,0*2)		39,55000		
		mč.A05 : 3,5*(3,945*2+2,622+0,465*2)		40,04700		
		mč.A04 : 3,5*(2,605*2+2,62*2)		36,57500		
		4NP :				
		mč.B01 : 3,5*(8,4)		29,40000		
		mč.B52 : 0				
		mč.B02/B50 : 3,5*(10,5*2+5,2*2)		109,90000		
		mč.B44 : 3,5*(6,15*2+2,45*2)		60,20000		
		mč.B45 : 3,5*(5,5*2+6,15*2)		81,55000		
		mč.B47 : 3,5*(2,25*2+4,05*2)		44,10000		
		mč.B57 : 1,4*(1,725*2+2,0*2)		10,43000		
		mč.B58 : 1,4*(6,15*2+2,3*2+1,1*2)		26,74000		
		mč.B48 :		30,66000		
		1 4*(6 15*2+1 55+0 55+2 05*2+1 1+2 3)				
		podhledy po opravách :				
		1NP :				
		mč.B27 : 13,6		13,60000		
		mč.B29 : 13,67		13,67000		
		mč.B34 : 7,6		7,60000		
		2NP :				
		mč.B39 : 81,21		81,21000		
		3NP :				
		mč.B05 : 7,05		7,05000		
		mč.A05 : 7,87		7,87000		
		mč.A04 : 7,68		7,68000		
		4NP :				
		mč.B01 : 47,18		47,18000		
		mč.B52 : 9,0*5,7		51,30000		
		mč.B02/B50 : 34,69+20,64		55,33000		
		mč.B44 : 10,29		10,29000		
		mč.B45 : 32,66		32,66000		
		mč.B47 : 8,32		8,32000		
		mč.B57 : 3,34		3,34000		
		mč.B58 : 12,72		12,72000		
		mč.B48 : 13,9		13,90000		
##	784452212R0	Malba sádkartonových stěn/podhledů 2x	m2	1 615,24350	88,33	142 674,46

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podhledy :				
		skladba ST1 :				
		nad mč.B34 : 7,68		7,68000		
		skladba ST2 :				
		2NP :				
		mč.B39 : 81,21		81,21000		
		3NP :				
		mč.A05 doplnění : 2,0		2,00000		
		zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J :				
		skladba S22 :				
		4NP : (3,1*3,1)*2		19,22000		
		(1,0*1,3)*2		2,60000		
		5NP :				
		mč.B01 : 33,11		33,11000		
		mč.B02 : 11,37		11,37000		
		mč.B03 : 36,72		36,72000		
		mč.B04 : 35,68		35,68000		
		mč.B05 : 10,84		10,84000		
		mč.B06 : 52,17		52,17000		
		mč.B07 : 14,33		14,33000		
		mč.B08 : 37,16		37,16000		
		mč.B09 : 11,08		11,08000		
		mč.B10 : 14,49		14,49000		
		mč.B11 : 11,71		11,71000		
		mč.B12 : 22,80		22,80000		
		mč.B22 : 32,77		32,77000		
		mč.B23 : 9,32		9,32000		
		mč.B24 : 85,85		85,85000		
		5NP :				
		mč.B13 : 2,5		2,50000		
		mč.B15 : 4,48		4,48000		
		mč.B17 : 3,14		3,14000		
		mč.B18 : 2,91		2,91000		
		mč.B19 : 10,19		10,19000		
		mč.B20 : 1,55		1,55000		
		mč.B21 : 7,33		7,33000		
		stěny :				
		4NP :				
		mč.B57 : 1,4*(2,45)		3,43000		
		mč.B58 : 1,4*(1,95)		2,73000		
		5NP :				
		mč.B01 : 3,0*(5,05*2+6,54*2+0,45*2)		72,24000		
		mč.B02 : 3,0*(2,315*2+4,89*2)		43,23000		
		mč.B03 : 3,0*(4,89*2+7,64*2+0,475*4)		80,88000		
		mč.B04 : 3,0*(4,89*2+7,64*2+0,475*2)		78,03000		
		mč.B05 : 3,0*(2,315*2+4,89*2)		43,23000		
		mč.B06 :		112,26000		
		3 0*(10 3*2+7 65*2+0 415*2+0 345*2)				

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.B07 : 3,0*(5,14*2+2,835*2)	47,85000
mč.B08 : 3,0*(7,81*2+4,225*2+0,415*2)	74,70000
mč.B09 : 3,0*(2,555*2+4,84*2)	44,37000
mč.B10 : 3,0*(5,2*2+2,835)	39,70500
mč.B11/B12 : 3,0*(7,8*2+6,15*2)	83,70000
mč.B13 : 3,0*(1,325*2+1,925*2)	19,50000
mč.B14 : 0	
mč.B15 : 3,0*(2,27*2+2,05*2)	25,92000
mč.B16 : 3,0*(2,8*2+2,66*2)	32,76000
mč.B17 : 0,9*(1,625*2+2,05*2)	6,61500
mč.B18 : 0,9*(1,625*2+2,05*2)	6,61500
mč.B19 :	16,17300
0,9*(1,6*2+1,875*2)+0,9*(2,675*2+2,835*2)	
mč.B20 : 0,9*(0,95*2+1,725*2)	4,81500
mč.B21 :	14,12100
0,9*(1,565*2+1,875*2)+0,9*(1,565*2+2,84*2)	
mč.B22 : 3,0*(5,05*2+6,54*2+0,45*4)	74,94000
mč.B23 : 3,0*(4,4*2+2,25*2)	39,90000
mč.B24 : 3,0*(15,425*2+5,6+2,765)-	83,31950
(2,315*2,7+0,9*2,0*2+2,0*2,7+0,8*2,0*5+0,7*2,0+0,9*2,0+2,25*2,7+0,9*2,0)	

Díl 790 Interiér 456 830,59

##	790 PC 001	D+M Centrální vysavač, 4x výustka, rozšíření stávajícího systému	kpl	1,00000	131 147,54	131 147,54
##	Inter N15	D+M Kancelářské vestavěné stěny 2500x4425x415 mm viz specifikace prvků	ks	1,00000	49 180,33	49 180,33
##	Inter N16	D+M Školní vestavěné stěny 2500x4370x415 mm viz specifikace prvků	ks	1,00000	48 087,43	48 087,43
##	Inter N17	D+M Školní vestavěné stěny 2500x2810x415 mm viz specifikace prvků	ks	1,00000	31 693,99	31 693,99
##	Inter N18	D+M Školní vestavěné stěny 2500x2730x415 mm viz specifikace prvků	ks	1,00000	30 601,09	30 601,09
##	Inter N19	D+M Školní vestavěné stěny 2500x2205x415 mm viz specifikace prvků	ks	1,00000	25 136,61	25 136,61
##	Inter N20	D+M Školní vestavěné stěny 2500x3895x415 mm viz specifikace prvků	ks	1,00000	42 622,95	42 622,95
##	Inter N21	D+M Školní vestavěné stěny 2500x2965x415 mm viz specifikace prvků	ks	1,00000	98 360,65	98 360,65

Díl 799 Ostatní 986 058,52

##	799 PC M2	D+M Čistící zóny-exteriérová rohož AI+pryž vč. nerez. vany 1100x700mm	ks	1,00000	8 415,30	8 415,30
##	799 PC M3	D+M Čistící zóny-interiérová rohož AI profily s textil. násky 1750x625mm	ks	1,00000	11 953,01	11 953,01
##	799 PC M4	D+M Čistící zóny-interiérová rohož spodní plocha z PVC, vlas PP 1750x1450mm	ks	1,00000	8 608,14	8 608,14
##	799 PC OZ1-1	D+M Venkovní AL lamelové žaluzie vč. podomítkového kastlíku a TI	m2	138,87500	4 572,23	634 968,44
	OZ1 : (1,520*2,080)*1	3,16160				
	OZ2 : (1,050*3,180)*1	3,33900				
	OZ3 : (1,980*2,080)*1	4,11840				
	OZ4 : (5,800*2,080)*3	36,19200				
	OZ5 : (4,550*2,080)*1	9,46400				
	OZ6 : (1,550*2,000)*16	49,60000				
	OZ7 : (0,900*2,000)*3	5,40000				
	OZ8 : (2,650*2,000)*4	21,20000				
	OZ9 : (1,550*1,600)*2	4,96000				
	OZ10 : (0,900*1,600)*1	1,44000				
##	799 PC PS	D+M Půdní stahovací schody 600x900mm, AL žebřík víko s PUR pěnou, opláštěno PZ nlechy s v. 2900mm	ks	2,00000	21 646,99	43 293,98

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	01	Nástavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	799 PC T1	D+M Lehká dělicí stěna se syst. kolejnic 1800x2200 1x posuvné křídlo, 1x stacionární křídlo	ks	1,00000	19 475,41	19 475,41
##	799 PC T2	D+M Lehká montovaná příčka (WC kabina), laminát v.1850mm+150mm, křídlo 600x1850mm 3x kabina	ks	1,00000	81 967,21	81 967,21
##	799 PC T3	D+M Doplnění křidel do stáv. WC kabin, laminát křídlo 600x1850mm	ks	3,00000	5 464,48	16 393,44
##	799 PC T4	D+M Lehká montovaná příčka (WC kabina), laminát v.1850mm+150mm, křídlo 600x1850mm 3x kabina	ks	1,00000	81 967,21	81 967,21
##	799 PC T5	D+M Lehká montovaná příčka (WC kabina), laminát v.1850mm+150mm, křídlo 600x1850mm 1x kabina	ks	1,00000	16 393,44	16 393,44
##	799 PC T6	D+M Lehká montovaná příčka (WC kabina), laminát v.1850mm+150mm, křídlo 600x1850mm 1x kabina	ks	1,00000	16 393,44	16 393,44
##	799 PC T7	D+M Lehká montovaná příčka (WC kabina), laminát v.1850mm+150mm, křídlo 600x1850mm 1x kabina	ks	1,00000	16 393,44	16 393,44
##	799 PC T8	D+M Lehká dělicí stěna, syst.kolejnic, 1800x3000mm 2x posuvné křídlo, 2x stacionární křídlo	ks	1,00000	29 836,06	29 836,06
Díl M33		Montáže dopravních zařízení a vzh.výtahu	574 521,20			
##	330030100RA	Úprava stávajícího osobního výtahu 3 stanic/nástupišť na 4 stanice/nástupišť dle dleenské dokumentace	kus	1,00000	574 521,20	574 521,20
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných	410 232,58			
##	979086112R0	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	176,54359	176,66	31 188,19
##	979011111R0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	176,54359	441,64	77 968,71
##	979011121R0	Příplatek za každé další podlaží	t	176,54359	271,78	47 981,02
##	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	176,54359	251,40	44 383,06
##	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 765,43593	33,97	59 971,86
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	176,54359	298,96	52 779,47
##	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	353,08719	33,97	11 994,37
##	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	176,54359	475,61	83 965,90

Celkem	#####
---------------	--------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Kanalizace dešťová						11 938,93
1	721 17-6145.R	Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm	m	3,00000	491,80	1 475,40
2	721176135R0	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	11,00000	951,23	10 463,53
Díl 10 Bidet						13 222,04
3	725015272R0	Bidet závěsný, barevný, 1 otvor pro baterii	ks	1,00000	7 881,58	7 881,58
4	725239103R0	Montáž bidetu závěsného	ks	1,00000	815,34	815,34
5	725814101R0	Ventil rohový s filtrem - G 1/2"	ks	2,00000	305,75	611,50
6	725829202R0	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	ks	1,00000	448,44	448,44
7	725835113R0	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	ks	1,00000	3 465,18	3 465,18
Díl 11 3-NP-demontáž ZP						774,55
8	725 21-021.R	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,00000	203,83	203,83
9	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	ks	1,00000	203,83	203,83
10	725230811R0	Demontáž bidetů z diturvitu	ks	1,00000	231,01	231,01
11	725820801R0	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	ks	1,00000	67,94	67,94
12	725820802R0	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	ks	1,00000	67,94	67,94
Díl 12 4-NP-demontáž ZP						679,44
13	25 24-0811.R	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	ks	1,00000	407,67	407,67
14	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	ks	1,00000	203,83	203,83
15	725820801R0	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	ks	1,00000	67,94	67,94
Díl 14 Izolace						81 956,09
16	722181242RT	Izolace návěková tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 22 mm	m	63,00000	108,71	6 848,73
17	722181242RT	Izolace návěková tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 25 mm	m	8,00000	115,51	924,08
18	722182011RT	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do DN 25 náška lenící náška spojky	m	235,00000	54,36	12 774,60
19	722182014RT	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do DN 40 náška lenící náška	m	86,00000	67,94	5 842,84
20	722-R003	Izolace min.vlna s Al tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm vč. Tvarovek	m	152,00000	163,93	24 917,36
21	722-R004	Izolace min.vlna s Al tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 27 mm vč. Tvarovek	m	12,00000	196,72	2 360,64
22	722-R005	Izolace min.vlna s Al tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 32 mm vč. Tvarovek	m	86,00000	240,44	20 677,84
23	974031144R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	40,00000	190,25	7 610,00
Díl 16 Požární hydrant						26 703,84
24	722236124R0	Kohout vod.kulový,vnitřní-vnitřní z.PN50, DN25	ks	1,00000	679,45	679,45
25	722249102R0	Montáž armatury požární - hydrant G 1	ks	1,00000	135,89	135,89
26	722254211RT	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP průměr 25/30 stálotvará hadice	ks	1,00000	12 231,61	12 231,61
27	722259201R0	Montáž hydrantového systému D25	ks	1,00000	815,34	815,34
28	722259991R0	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	ks	1,00000	271,78	271,78
29	722259994R0	Revize nástěnného požárního hydrantu	ks	1,00000	135,89	135,89
30	722259995R0	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	ks	1,00000	271,78	271,78
31	722100001RA	Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 25 závětové	m	10,00000	1 216,21	12 162,10
Díl 2 Kanalizace splašková						172 582,21
32	721176103R0	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	64,00000	319,34	20 437,76
33	721176104R0	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	5,00000	441,64	2 208,20
34	721176105R0	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	27,50000	1 087,12	29 895,80
35	721176115R0	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	54,00000	1 290,95	69 711,30
36	721176135R0	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	9,00000	951,23	8 561,07

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	721176136R0	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	5,00000	1 352,10	6 760,50
38	721194105R0	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 mm	ks	23,00000	101,92	2 344,16
39	721273150RT	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	ks	4,00000	1 746,12	6 984,48
40	721273200RT	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HI 810 D 110 mm	ks	6,00000	1 223,01	7 338,06
41	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	159,50000	21,86	3 486,67
42	722194109R0	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 mm	ks	11,00000	491,80	5 409,80
43	974031153R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	31,00000	149,48	4 633,88
44	974031164R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	11,00000	298,96	3 288,56
45	998721103R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	1,60000	951,23	1 521,97
Díl 3 Záchody						21 810,30
46	722172432R0	Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, vč. zdí vlnom	m	30,00000	482,41	14 472,30
47	722176113R0	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm	m	30,00000	244,60	7 338,00
Díl 4 Umyvadla						155 593,00
48	725014131RT	Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	ks	10,00000	5 435,56	54 355,60
49	725119306R0	Montáž klozetu závěsného	ks	10,00000	815,34	8 153,40
50	725119401R0	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	ks	10,00000	1 155,06	11 550,60
51	726212122R0	Předstěnový systém pro závěsné WC	ks	10,00000	5 435,56	54 355,60
52	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá	ks	10,00000	2 717,78	27 177,80
Díl 5 Výlevka						152 106,40
53	725017162R0	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé	ks	19,00000	2 446,00	46 474,00
54	725219401R0	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	19,00000	883,28	16 782,32
55	725814101R0	Ventil rohový s filtrem - G 1/2"	ks	38,00000	305,75	11 618,50
56	725823121R0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. ovl. odpadů	ks	19,00000	2 853,67	54 219,73
57	725829301R0	Montáž baterie umyvadlové stojánkové chromové	ks	19,00000	271,78	5 163,82
58	725860213R0	Sífon umyvadlový	ks	19,00000	407,67	7 745,73
59	725869101R0	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových D 32	ks	19,00000	203,83	3 872,77
60	725-R001	Šrouby k umyvadlům, sada	ks	19,00000	327,87	6 229,53
Díl 6 Pisoár						17 494,11
61	725 21-021.R0	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	3,00000	203,83	611,49
62	725219401R0	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	3,00000	883,28	2 649,84
63	725814101R0	Ventil rohový s filtrem - G 1/2"	ks	6,00000	305,75	1 834,50
64	725820802R0	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	ks	3,00000	67,94	203,82
65	725823121R0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. ovl. odpadů	ks	3,00000	2 853,67	8 561,01
66	725829301R0	Montáž baterie umyvadlové stojánkové chromové	ks	3,00000	271,78	815,34
67	725860213R0	Sífon umyvadlový	ks	3,00000	407,67	1 223,01
68	725869101R0	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových D 32	ks	3,00000	203,83	611,49
69	725-R001	Šrouby k umyvadlům, sada	ks	3,00000	327,87	983,61
Díl 7 Bidet						611,50
70	725814101R0	Ventil rohový s filtrem - G 1/2"	ks	2,00000	305,75	611,50
Díl 8 Výlevka						12 814,36
71	725019101R0	Výlevka keramická stojící s plastovou mřížkou	ks	1,00000	7 134,18	7 134,18

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	725339101R0	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	ks	1,00000	1 155,06	1 155,06
73	725814101R0	Ventil rohový s filtrem - G 1/2"	ks	2,00000	305,75	611,50
74	725829202R0	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	ks	1,00000	448,44	448,44
75	725835113R0	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	ks	1,00000	3 465,18	3 465,18
Díl 9 Písoár						41 713,08
76	725129201R0	Montáž písoárového záchodku bez nádrže	ks	3,00000	1 630,68	4 892,04
77	725860168RT	Zápachová uzávěrka pro písoáry DN 50	ks	3,00000	1 155,06	3 465,18
78	551070195R	Automatický splachovač písoáru chrom 12V - napájení ze sítě	ks	3,00000	5 435,56	16 306,68
79	725-R002	Písoárová mísa keramická bílá s infračerveným senzorem 24 V	ks	3,00000	5 683,06	17 049,18
Díl 722 Vnitřní vodovod						223 432,48
80	722172431R0	Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	215,00000	387,27	83 263,05
81	722172432R0	Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	20,00000	482,41	9 648,20
82	722172433R0	Potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	86,00000	611,50	52 589,00
83	722176112R0	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm	m	215,00000	231,01	49 667,15
84	722176113R0	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm	m	20,00000	244,60	4 892,00
85	722176114R0	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm	m	86,00000	271,78	23 373,08
Díl 799 Ostatní						3 648,64
86	722229101R0	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	ks	1,00000	135,89	135,89
87	722235112R0	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z. DN 20	ks	3,00000	339,72	1 019,16
88	722235113R0	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z. DN 25	ks	1,00000	570,74	570,74
89	722235114R0	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z. DN 32	ks	2,00000	387,29	774,58
90	722239102R0	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	ks	3,00000	135,89	407,67
91	722239103R0	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	ks	1,00000	142,68	142,68
92	722239105R0	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	ks	2,00000	210,63	421,26
93	34 29-1113.RC	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	ks	1,00000	176,66	176,66
Díl ON ostatní náklady						18 711,48
94	722280106R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	321,00000	14,27	4 580,67
95	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	321,00000	40,77	13 087,17
96	998722103R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	2,40000	434,85	1 043,64

Celkem	#####					
---------------	--------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	03	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 19		Ocel				85 882,84
1	733111103R0	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	4,00000	380,49	1 521,96
2	733111105R0	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	152,00000	434,85	66 097,20
3	733111106R0	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	32,00000	570,74	18 263,68
Díl 20		Základní syntetický nátěr pro potrubí				12 480,36
4	735-R003	DN20	m	4,00000	60,11	240,44
5	735-R004	DN25	m	152,00000	65,57	9 966,64
6	735-R005	DN32	m	32,00000	71,04	2 273,28
Díl 21		Vícevrstvé potrubí AI-PEX, spojováno tvarovkami				91 263,64
7	733178312R0	Potrubí vícevrstvé D 16 x 2 mm	m	168,00000	197,04	33 102,72
8	733178314R0	Potrubí vícevrstvé D 20 x 2,25 mm	m	100,00000	271,78	27 178,00
9	733178315R0	Potrubí vícevrstvé D 26x3,0 mm	m	76,00000	407,67	30 982,92
Díl 27		Demontáže				1 467,72
10	733170801R0	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	54,00000	27,18	1 467,72
Díl 713		Izolace tepelné				81 929,00
11	22 18-2011.RC	Montáž izolač. skruží na potrubí přímé do DN 25 náška lenící náška spojky ve specifikaci	m	500,00000	49,18	24 590,00
12	722181212RT	Izolace návěková PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 28 mm	m	76,00000	101,92	7 745,92
13	722181243RT	Izolace návěková PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 18 mm	m	168,00000	115,51	19 405,68
14	722181243RT	Izolace návěková PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 22 mm	m	100,00000	135,89	13 589,00
15	722182014RT	Montáž izolač. skruží na potrubí přímé do DN 40 náška lenící náška spojky ve specifikaci	m	32,00000	81,53	2 608,96
16	735-R006	Tepelná izolace z minerální plsti s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, tl.20mm pro potrubí DN20	m	4,00000	54,64	218,56
17	735-R007	Tepelná izolace z minerální plsti s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, tl.20mm pro potrubí DN25	m	152,00000	71,04	10 798,08
18	735-R008	Tepelná izolace z minerální plsti s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, tl.30mm pro potrubí DN32	m	32,00000	92,90	2 972,80
Díl 734		Armatury				70 445,43
19	733171154R0	Připojovací garnitura T RP 158, lisovaný spoj	ks	54,00000	570,74	30 819,96
20	734209113R0	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	ks	27,00000	101,92	2 751,84
21	734266422R0	Šroubení uz. dvoutř. s vyp. rohové, typ DN15	ks	27,00000	930,84	25 132,68
22	55137306.AR	Hlavice termostatická standard	ks	27,00000	434,85	11 740,95
Díl 735		Otopná tělesa				231 183,00
23	735157663R0	Otopná těl. panel. Ventil Kompakt 22 600/	ks	3,00000	6 957,53	20 872,59
24	735157666R0	Otopná těl. panel. Ventil Kompakt 22 600/1000	ks	24,00000	8 289,02	198 936,48
25	735157668R0	Podlahový konventor s ventilátorem typ např. FI T10-09-2800	ks	1,00000	9 308,41	9 308,41
26	998735103R0	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	1,60000	1 290,95	2 065,52
Díl 736		Podlahové vytápění				43 484,60
27	736110004RT	Podlahové vytápění na systémovou desku	m2	10,00000	4 348,46	43 484,60
Díl 799		Ostatní				83 088,82
28	722235115R0	Kohout vod. kul. vnitř.-vněj. z. DN 20	ks	4,00000	1 263,77	5 055,08
29	722235116R0	Kohout vod. kul. vnitř.-vněj. z. DN 25	ks	3,00000	1 501,58	4 504,74
30	722280106R0	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	532,00000	14,27	7 591,64

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	03	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	734209113R0	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	ks	3,00000	101,92	305,76
32	734209114R0	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	ks	6,00000	122,30	733,80
33	734209115R0	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	ks	3,00000	142,68	428,04
34	734224811R0	Ventil vyvažovací, přímý, měř. vent. DN 15	ks	3,00000	2 106,28	6 318,84
35	734224812R0	Ventil vyvažovací, přímý, měř. vent. DN 20	ks	2,00000	2 378,06	4 756,12
36	904 - .R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	38,00000	407,67	15 491,46
37	974031153R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	33,50000	149,48	5 007,58
38	974042554R0	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm	m	3,00000	339,72	1 019,16
39	735-R001	Čerpadlová skupina s čerpadlem DN25/1-5, 3 cest, Ventilem a servopohonem, dodávka obsahuje: dodávka a montáž čerpadel, včetně šroubení, redukci, izolačních pouzder, návrhů pro snímání tlakové difference, včetně integrovaných ochran motorů čerpadel	ks	1,00000	22 586,98	22 586,98
40	735-R002	Napojení na nadřezanou regulaci kotelny a zprovoznění	ks	1,00000	9 289,62	9 289,62

Celkem	#####
---------------	--------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	04	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 728		Vzduchotechnika				178 667,08
1	28 11-2112.R0	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	21,00000	331,66	6 964,86
2	28 11-2112.R0	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	15,00000	331,66	4 974,90
3	728112114R0	Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm	m	38,00000	476,44	18 104,72
4	728112812R0	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	25,00000	325,49	8 137,25
5	728413522R0	Montáž taliřového ventilu kruhového do d 200 mm	ks	12,00000	49,10	589,20
6	728413522R0	Montáž taliřového ventilu kruhového do d 200 mm	ks	1,00000	49,10	49,10
7	728-R001	Potrubí spirálně vinuté d160	m	1,00000	449,21	449,21
8	728-R004	Potrubí spirálně vinuté d200	m	20,00000	537,69	10 753,80
9	728-R005	Potrubí spirálně vinuté d250	m	8,00000	895,52	7 164,16
10	728-R006	Potrubí spirálně vinuté d315	m	22,00000	697,16	15 337,52
11	728-R007	Potrubí spirálně vinuté d355	m	16,00000	861,49	13 783,84
12	728-R013	Demontáž a zpětná montáž VZT jednotky + zprovoznění	ks	1,00000	11 219,20	11 219,20
13	728-R018	Filter d125 do potrubí, D+M	ks	1,00000	1 449,26	1 449,26
14	728-R025	Potrubí spirálně vinuté d125	m	6,00000	368,51	2 211,06
15	728-R026	Potrubí spirálně vinuté d160	m	5,00000	449,21	2 246,05
16	728-R027	Potrubí spirálně vinuté d200	m	4,00000	537,69	2 150,76
17	728-R002	Flexibilní hadice d160, vč.montáže	m	1,00000	106,13	106,13
18	728-R003	Taliřový ventil d160, D	ks	1,00000	184,00	184,00
19	728-R008	Protidešťová stříška s lemem d250, vč.montáže	ks	1,00000	2 045,98	2 045,98
20	728-R009	Protidešťová stříška s lemem d315, vč.montáže	ks	2,00000	2 271,95	4 543,90
21	728-R010	Protidešťová stříška s lemem d355, vč.montáže	ks	1,00000	2 326,39	2 326,39
22	728-R011	Protidešťová stříška s lemem hranatá 600x300 vč.montáže	ks	1,00000	4 010,28	4 010,28
23	728-R012	Protidešťová stříška s lemem hranatá 500x350 vč.montáže	ks	1,00000	4 851,54	4 851,54
24	728-R014	Ventilátor potrubní diagonální s doběhem 500/160, D+M	ks	1,00000	5 798,11	5 798,11
25	728-R015	Ventilátor potrubní diagonální s doběhem 350/125, D+M	ks	2,00000	4 831,22	9 662,44
26	728-R016	Ventilátor potrubní diagonální s doběhem 250/100, D+M	ks	4,00000	3 489,99	13 959,96
27	728-R017	Ohříváč d200 potrubní elektrický, D+M	ks	1,00000	14 713,99	14 713,99
28	728-R019	Tlumič hluku kruhový d160/50-600, D+M	ks	1,00000	1 685,25	1 685,25
29	728-R020	Protidešťová stříška s lemem d125, vč.montáže	ks	1,00000	1 426,60	1 426,60
30	728-R021	Protidešťová stříška s lemem d160, vč.montáže	ks	1,00000	1 532,79	1 532,79
31	728-R022	Protidešťová stříška s lemem d200, vč.montáže	ks	1,00000	1 709,75	1 709,75
32	728-R023	Taliřový ventil d100, D	ks	12,00000	131,64	1 579,68
33	728-R024	Flexibilní hadice d100, vč.montáže	m	16,00000	67,88	1 086,08
34	728112812R0	Demontáž a zpětná montáž tlumiče hluku 200/50-1000	ks	2,00000	929,66	1 859,32
Díl 728		Chlazení				642 405,30
35	728-R032	Kabelový dálkový ovladač pro ovládání vložkou vnitřní jednotky	ks	7,00000	491,80	3 442,60
36	731-R001	Potrubí měděné d9,5/15,9 mm, iz. 9 mm PE s folií	m	76,00000	568,44	43 201,44
37	731-R002	Potrubí měděné d6,4/15,9 mm, iz. 9 mm PE s folií	m	40,00000	448,77	17 950,80

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	04	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	731-R003	Montáž potrubí chladírenského do 5/8"	m	116,00000	688,62	79 879,92
39	728-R030	SPLIT Vnitřní chladicí jednotka kazetová, chl.výkon 12,0 kW, včetně čerpadla na odvod kondenzátu	ks	1,00000	34 930,85	34 930,85
40	728-R031	SPLIT Vnější chladicí jednotka, chl.výkon 12,0 kW včetně upevňovací konzole	ks	1,00000	40 073,00	40 073,00
41	728-R028	SPLIT Vnitřní chladicí jednotka nástěnná, chl.výkon 7,1 kW, včetně čerpadla na odvod kondenzátu	ks	4,00000	26 484,79	105 939,16
42	728-R029	SPLIT Vnější chladicí jednotka, chl.výkon 7,1 kW včetně upevňovací konzole	ks	4,00000	27 625,47	110 501,88
43	728-R030	SPLIT Vnitřní chladicí jednotka kazetová, chl.výkon 7,1 kW, včetně čerpadla na odvod kondenzátu	ks	3,00000	27 605,06	82 815,18
44	728-R031	SPLIT Vnější chladicí jednotka, chl.výkon 7,1 kW včetně upevňovací konzole	ks	3,00000	41 223,49	123 670,47

Celkem	#####					
---------------	--------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	05	EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl M21		Elektromontáže				1 823 618,97
1	10	LED nouzové sv. 3W/1.hod vč. montáže	ks	23,00000	1 469,51	33 798,73
2	11	LED downlight 10W 4000K vč. montáže	ks	38,00000	1 321,75	50 226,50
3	12	LED vnější svítidlo 10W vč. montáže	ks	2,00000	1 354,43	2 708,86
4	18	reproduktor školního rozhlasu 110V/6W montáž do stropního podhledu	ks	17,00000	1 294,75	22 010,75
5	2	Zařízení staveniště	ks	1,00000	15 737,70	15 737,70
6	210010002RT	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316	m	750,00000	52,07	39 052,50
7	210010004RT	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329	m	180,00000	65,33	11 759,40
8	210010006RT	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm včetně dodávky trubky PVC 2348	m	80,00000	72,74	5 819,20
9	210010102RT	Lišta z PH bez krabic, uloř. pevně, L 40 protažovací včetně dodávky L 40	m	65,00000	121,54	7 900,10
10	210010301RT	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč. dodávky KU 1904+víčko+2-drůub	kus	267,00000	85,30	22 775,10
11	210010312RT	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení- kruhová včetně dodávky KO 97+víčko	kus	80,00000	118,63	9 490,40
12	210010313RT	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení- čtvercová vč. dodávky KO 125+víčko	kus	10,00000	260,22	2 602,20
13	210010321RT	Krabice odbočná KR 68, se zapojením- kruhová vč. dodávky krabice 1903+svod+víčko	kus	140,00000	151,43	21 200,20
14	210010322RT	Krabice odbočná KR 97, se zapojením- kruhová včetně dodávky KR 97	kus	140,00000	276,16	38 862,40
15	210010351RT	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11	kus	10,00000	222,59	2 225,90
16	210020522R0	Žlab kabelový + víko a podpěrky 100x40 široký vč. dodávky žlabu a montáže	m	62,00000	735,70	45 613,40
17	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2 5 mm2	kus	800,00000	32,61	26 088,00
18	210100002R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	15,00000	40,77	611,55
19	210100004R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	10,00000	108,04	1 080,40
20	210110001RT	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obvč. prostředí včetně dodávky spínače	kus	12,00000	314,22	3 770,64
21	210110003RT	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obvč. prostředí včetně dodávky spínače	kus	18,00000	366,66	6 599,88
22	210110004RT	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obvč. prostředí včetně dodávky spínače	kus	14,00000	321,14	4 495,96
23	210110005RT	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obvč. prostředí včetně dodávky spínače	kus	14,00000	377,53	5 285,42
24	210110082RT	Spínač speciální sporákový včetně dodávky spor. nřin	kus	1,00000	930,30	930,30
25	210111012RT	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky 230V/16A	kus	151,00000	316,80	47 836,80
26	210190003R0	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	2 568,30	2 568,30
27	210220002RT	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	30,00000	198,67	5 960,10
28	210220021RT	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	72,00000	157,09	11 310,48
29	210220101RT	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m	180,00000	219,57	39 522,60
30	210220101RT	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m	365,00000	216,04	78 854,60
31	210220212RT	Tyč jímací vč. základny do 3 m včetně dodávky jímací tyče JT 3m	kus	16,00000	6 148,58	98 377,28

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	05	EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	210220301RT	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	250,00000	107,80	26 950,00
33	210220301RT	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	9,00000	147,90	1 331,10
34	210220302RT	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR atd/ včetně dodávky svorky SR 02	kus	80,00000	134,07	10 725,60
35	210220302RT	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR atd/ včetně dodávky svorky SK	kus	20,00000	135,31	2 706,20
36	210220302RT	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR atd/ včetně dodávky svorky ST 02	kus	10,00000	147,14	1 471,40
37	210220321RT	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	10,00000	132,53	1 325,30
38	210220372RT	Uhelník ochranný nebo trubka s drážky do zdíva včetně ochrann. uhelníku + 2 drážky do zdi	kus	9,00000	686,24	6 176,16
39	210220401RT	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	9,00000	84,25	758,25
40	210220421R0	Jiskřiště - sestavení a montáž	kus	4,00000	3 465,30	13 861,20
41	210220458R0	Nátěr nového svodového vodiče, 1x zákl., 2x krycí	m	10,00000	69,98	699,80
42	210800101RT	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 2Ax1,5	m	632,00000	39,30	24 837,60
43	210800105RT	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5	m	318,00000	46,47	14 777,46
44	210800105RT	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	946,00000	46,47	43 960,62
45	210800106RT	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	867,00000	59,36	51 465,12
46	210800116RT	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx2,5	m	39,00000	84,45	3 293,55
47	210800118RT	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6	m	71,00000	165,47	11 748,37
48	210800605RT	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 4	m	45,00000	33,45	1 505,25
49	210800606RT	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6	m	43,00000	43,33	1 863,19
50	210800607RT	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 10	m	71,00000	65,25	4 632,75
51	220280102R0	Uložení byl. kabelu pod omítku s vysekáním drážky (uložení více kabelů do společné drážky)	m	240,00000	169,19	40 605,60
52	26	Přemístění PIR hlásiče v 1.np	ks	1,00000	1 180,33	1 180,33
53	27	Instalace kamery CCTV v 1.np - venku vč. dodávky nové konzole a napojení do stávající sítě	ks	1,00000	1 762,84	1 762,84
54	28	Přemístění stáv. antén wifi + STA vč. přemístění stožárů	ks	1,00000	5 245,90	5 245,90
55	34	Zapojení el. ventilátoru, který je v dodávce VZT	ks	5,00000	688,52	3 442,60
56	39	Měření datové sítě	ks	1,00000	2 049,18	2 049,18
57	40	Demontáž původního bleskosvodu a svodů	m	200,00000	85,25	17 050,00
58	5	Doplnění jističe 32B/3 6kA do rozváděče RH	ks	1,00000	908,12	908,12
59	7	Podhledové LED sv. 60x60cm, 4000K IP20 vč. montáže	ks	99,00000	1 870,10	185 139,90
60	8	LED hlubokozářič 38W pro osv. tabule vč. montáže	ks	10,00000	2 165,68	21 656,80
61	9	LED pásek 60cm do kuch. linky vč. montáže	ks	4,00000	1 381,86	5 527,44
62	M21 PC 001	48 portový SWITCH vč. 10-leté licence specifikace viz stávající síť	kpl	1,00000	12 308,74	12 308,74
63	1	Výchozí revize bleskosvodu vč. 6x revizní zprávy	ks	1,00000	15 899,03	15 899,03
64	1	Výchozí revize NN v rozsahu řešené instalace vč. 6x revizní zprávy	ks	1,00000	19 567,59	19 567,59
65	13	el. osoušeč rukou, nástěnný, bílý 2kW, tř. II	ks	4,00000	1 600,11	6 400,44

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	05	EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	14	PIR spínač 230V IP44 pro LED	ks	18,00000	805,90	14 506,20
67	15	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení včetně zásuvky 230V/16A + SPD třída	kus	48,00000	969,26	46 524,48
68	16	dvojzásuvka struk. kabeláže v Cat.6A 2xRJ45	ks	43,00000	531,04	22 834,72
69	17	optický kabel DROP1000 12V 9/125, 3,8mm I SOH vč. dodávky kabelu	m	130,00000	34,66	4 505,80
70	19	školní hodiny jednostranné, ručičkové	ks	2,00000	3 043,72	6 087,44
71	20	školní zvonek	ks	1,00000	1 675,41	1 675,41
72	21	EZS koncentrátor	ks	1,00000	5 137,70	5 137,70
73	22	EZS dveřní kontakt	ks	2,00000	822,95	1 645,90
74	23	EZS tlačítkové tablo	ks	1,00000	4 320,87	4 320,87
75	24	EZS - PIR	ks	1,00000	1 527,65	1 527,65
76	25	programové rozšíření a revize systému EZS	ks	1,00000	12 950,82	12 950,82
77	29	19" RACK jednodílný 18U Rozvaděč hloubka 500mm, odnímatelné bočnice	ks	1,00000	8 450,16	8 450,16
78	3	Mechanizace, plošiny	ks	1,00000	36 065,57	36 065,57
79	30	napájecí panel do RACKu 5x Zás + SPD	ks	1,00000	991,04	991,04
80	31	Patch panel 24x RJ45/6A	ks	5,00000	2 681,31	13 406,55
81	311-73342	Hmoždinka natloukácí 6 x 45 mm	1C	7,00000	938,99	6 572,93
82	311-73346	Hmoždinka natloukácí 6 x 70 mm	1C	2,00000	991,99	1 983,98
83	32	Přepojení ovládání a pohonů pož. světlíků	ks	2,00000	2 469,95	4 939,90
84	33	Krabice rozvodná, zapuštěná s pož. odolností	ks	15,00000	938,31	14 074,65
85	35	optická police do RACKu	ks	3,00000	740,44	2 221,32
86	36	Kabel FTP 6A vč. dodávky, uložený v trubkách	m	3 642,00000	35,08	127 761,36
87	37	Kabel JY(ST)Y 4x2x0,8 vč. dodávky, uložený v trubkách	m	250,00000	40,42	10 105,00
88	38	Kabel s funkcí při požáru CHKE-V 3x2,5 vč. dodávky, uložený pod omítkou	m	200,00000	57,33	11 466,00
89	4	Likvidace odpadu, úklid	ks	1,00000	4 590,16	4 590,16
90	41	Podlahová krabice do betonu - kompletní pro osazení 2x zás 230V, SPD, 2x zás RJ45/6A	ks	24,00000	4 542,62	109 022,88
91	42	WiFi extender 802.11b/g/n/ac až 2533Mbps Dual-Band (2.4GHz 800Mbps + 5 GHz 1733Mbps)	ks	2,00000	3 140,66	6 281,32
92	585-41254	Sádra stavební bílá 30 kg bal.	T	0,60000	7 672,13	4 603,28
93	6	Rozvaděč R5	ks	1,00000	97 066,66	97 066,66
94	26	Přemístění dveřního magnetu v 1.np	ks	2,00000	754,10	1 508,20
95	26	Přemístění EZS tabla v 1.np	ks	1,00000	2 852,46	2 852,46
96	34	Zapojení zařízení UT	ks	8,00000	918,03	7 344,24
97	34	Zapojení zařízení přívodu klimatizace	ks	2,00000	918,03	1 836,06
98	34	Zapojení splachovače WC	ks	2,00000	524,59	1 049,18
Díl M46		Zemní práce při montážích				124 542,19
99	460010024RT	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka tras do 100 m	km	0,50000	26 498,38	13 249,19
##	460200255RT	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm, hor.5 ruční výkop rýhy	m	100,00000	931,52	93 152,00
##	460570255RO	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 5, se zhutněním	m	100,00000	181,41	18 141,00

Celkem

#####

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 100A	Nástavba (způsobilé)
R:	05	EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 100B	Ocelová lávka (nezpůsobilé)
R:	01	Ocelová lávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 767		Konstrukce zámečnické				81 085,71
1	767990010RA	Atypické ocelové konstrukce vč. povrchové úpravy (žár. zink) a kotvení 100 - 250 kg/kus	kg	701,98000	115,51	81 085,71

viz statický výpočet!!! :

venkovní lávka/schodiště vč. podpěry :

701,98000

701 98

Celkem	81 085,71
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	01	Univerzální hřiště vč. oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				821 636,25
1	131401112R0	Hloubení nezapaž. jam v hor. 5 do 1000 m3, STROJNĚ TŘÍDA TĚŽITELNOSTI UPPŘESNĚNA DLE SKUTEČNOSTIII (20,8*5,0/2)*13,9	m3	722,80000	326,14	235 733,99
				722,80000		
2	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 dočistění výkopu : 2,0	m3	2,00000	883,28	1 766,56
				2,00000		
3	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km (předpoklad dle zvolené sklárky +4km)	m3	1 860,37000	47,56	88 479,20
				1		
4	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	465,09250	20,38	9 478,59
5	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	259,70750	298,96	77 642,15
		Začátek provozního součtu				
		strana 1 : 2,0*(1,2)		2,40000		
		1,0*(0,8)		0,80000		
		1,25*(2,0)		2,50000		
		1,5*(2,0)		3,00000		
		1,75*(2,0)		3,50000		
		2,0*(2,0)		4,00000		
		2,25*(2,0)		4,50000		
		2,5*(2,0)		5,00000		
		3,0*(2,0)		6,00000		
		3,5*(2,0)		7,00000		
		4,0*(2,0)		8,00000		
		strana 2 : 4,0*(4,4)		17,60000		
		3,5*(2,05)		7,17500		
		3,0*(2,0)		6,00000		
		2,5*(2,0+2,0)		10,00000		
		1,75*(1,5)		2,62500		
		strana3 : 1,5*(1,18)		1,77000		
		2,25*(2,0)		4,50000		
		3,25*(2,0+2,0)		13,00000		
		3,85*(2,8)		10,78000		
		strana 4 : 3,85*(4,8)		18,48000		
		3,25*(2,0)		6,50000		
		2,25*(2,0)		4,50000		
		1,5*(3,6)		5,40000		
		strana 3 : 1,5*(9,5)		14,25000		
		1,75*(4,1)		7,17500		
		2,25*(2,0)		4,50000		
		3,25*(2,0)		6,50000		
		3,85*(3,2)		12,32000		
		Konec provozního součtu				
		průměrná šířka zásypu (stávající zeminou) :		259,70750		
		199 775*1 3				
6	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	368,00000	12,91	4 750,88
		23,0*16,0		368,00000		
7	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 objemu do 1000 m3 8 % :	m3	57,82400	88,33	5 107,59
		Začátek provozního součtu				
		(20,8*5,0/2)*13,9		722,80000		
		Konec provozního součtu				
		722,8*0,08		57,82400		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	01	Univerzální hřiště vč. oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	465,09250	135,89	63 201,42

výkop : 722,8+2,0 724,80000
-zásyp : -259,7075 -259,70750

9	172702199R0	Poplatek za skládku zeminy	m3	465,09250	721,31	335 475,87
10	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A (při nevhodnosti použít stávající zeminy)	t	0,00000	385,45	0,00

Díl 18 Povrchové úpravy terénu 7 316.23

11	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	111,66000	25,14	2 807,13
		vedení do původního stavu : 2,3*(23,4)		53,82000		
		1,2*(23,4+12,4*2)		57,84000		

12	183403153R0	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	111,66000	6,12	683,36
13	185803111R0	Ošetření trávníku v rovině	m2	111,66000	6,12	683,36
14	185851111R0	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	2,23320	815,34	1 820,82
		0,02m3/m2 : 111,66*0,02		2,23320		

15	185802113RC	Hnojení umělým hnojivem v rovině	m2	111,66000	3,39	378,53
16	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátě 0,035kg/m2	kg	4,29891	122,30	525,76
		0,035kg/m2 : 111,66*0,035*1,1		4,29891		

17	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	2,45652	135,89	333,82
		0,02m3/m2 : 111,66*0,02*1,1		2,45652		

18	25191158R	Trávníkové hnojiv 0,02kg/m2	Kg	2,45652	33,97	83,45
		0,02kg/m2 : 111,66*0,02*1,1		2,45652		

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 497 654.57

19	273313311R0	Beton základových desek prostý C 8/10	m3	11,21880	3 533,12	39 637,37
----	-------------	---------------------------------------	----	----------	----------	-----------

podkladní beton :
úroveň :
-0,400/-0,700 : 0,1*(0,55*0,55+0,55*0,55) 0,06050
0,1*2,3*(9,0+4,8) 3,17400
0,1*1,5*(2,0+0,6) 0,39000
-0,900/-1,200 : 0,1*1,1*(6,0+3,1) 1,00100
-1,400/-1,700 : 0,1*1,1*(2,6+3,59+1,98) 0,89870
-2,150/-2,450 : 0,1*1,3*(2,0+2,0) 0,52000
-3,150/-3,450 : 0,1*1,8*(2,0+2,0) 0,72000
-3,750/-4,150 : 0,1*2,1*(4,61+1,0) 1,17810
-1,400/-1,700 : 0,1*0,95*(9,78) 0,92910
-1,650/-1,950 : 0,1*0,95*(4,92) 0,46740
-2,150/-2,450 : 0,1*0,95*(2,0) 0,19000
-3,150/-3,450 : 0,1*0,95*(2,0) 0,19000
-3,750/-4,150 : 0,1*0,95*(2,4) 0,22800

odstupňování :
-0,400/-0,900 : 0,1*1,5*(0,8) 0,12000
-0,900/-1,400 : 0,1*1,1*(0,8) 0,08800
-1,400/-1,650 : 0,1*0,95*(0,8) 0,07600
-1,650/-2,150 : 0,1*0,95*(0,8) 0,07600
-2,150/-3,150 : 0,1*0,95*(0,8) 0,07600
0,1*1,3*(0,8)*2 0,20800
-3,150/-3,750 : 0,1*0,95*(0,8) 0,07600
0,1*1,8*(0,8)*2 0,28800
-0,400/-1,400 : 0,1*1,1*(0,8) 0,08800
-1,400/-2,150 : 0,1*1,1*(0,8)*2 0,17600

20	274323611R0	Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37 XC4 XF2	m3	35,86000	4 879,78	174 988,91
----	-------------	---	----	----------	----------	------------

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	01	Univerzální hřiště vč. oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

úroveň :

-0,400/-0,700 : 0,3*(0,45*0,5+0,5*0,5)	0,14250
0,3*2,2*(9,0+4,8)	9,10800
0,3*1,4*(2,0+0,6)	1,09200
-0,900/-1,200 : 0,3*1,0*(6,0+3,1)	2,73000
-1,400/-1,700 : 0,3*1,0*(2,6+3,59+1,98)	2,45100
-2,150/-2,450 : 0,3*1,2*(2,0+2,0)	1,44000
-3,150/-3,450 : 0,3*1,7*(2,0+2,0)	2,04000
-3,750/-4,150 : 0,3*2,0*(4,61+1,0)	3,36600
-1,400/-1,700 : 0,3*0,85*(9,78)	2,49390
-1,650/-1,950 : 0,3*0,85*(4,92)	1,25460
-2,150/-2,450 : 0,3*0,85*(2,0)	0,51000
-3,150/-3,450 : 0,3*0,85*(2,0)	0,51000
-3,750/-4,150 : 0,3*0,85*(2,4)	0,61200

odstupňování :

-0,400/-0,900 : 0,5*1,4*(0,8)	0,56000
-0,900/-1,400 : 0,5*1,0*(0,8)	0,40000
-1,400/-1,650 : 0,25*0,85*(0,8)	0,17000
-1,650/-2,150 : 0,5*0,85*(0,8)	0,34000
-2,150/-3,150 : 1,0*0,85*(0,8)	0,68000
1,0*1,2*(0,8)*2	1,92000
-3,150/-3,750 : 0,6*0,85*(0,8)	0,40800
0,6*1,7*(0,8)*2	1,63200
-0,400/-1,400 : 1,0*1,0*(0,8)	0,80000
-1,400/-2,150 : 0,75*1,0*(0,8)*2	1,20000

21	274351215R0	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	64,68550	883,28	57 135,41
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

úroveň :

-0,400/-0,700 : 0,3*(0,45*2+0,5+0,5*4)	1,02000
0,3*(9,0+4,8)*2	8,28000
0,3*(2,0+0,6)*2	1,56000
-0,900/-1,200 : 0,3*(6,0+3,1)*2	5,46000
-1,400/-1,700 : 0,3*(2,6+3,59+1,98)*2	4,90200
-2,150/-2,450 : 0,3*(2,0+2,0)*2	2,40000
-3,150/-3,450 : 0,3*(2,0+2,0)*2	2,40000
-3,750/-4,150 : 0,3*(4,61+1,0)*2	3,36600
-1,400/-1,700 : 0,3*(9,78)*2	5,66800
-1,650/-1,950 : 0,3*(4,92)*2	2,95200
-2,150/-2,450 : 0,3*(2,0)*2	1,20000
-3,150/-3,450 : 0,3*(2,0)*2	1,20000
-3,750/-4,150 : 0,3*(2,4)*2	1,44000

odstupňování :

-0,400/-0,900 : 0,5*0,8*2+0,5*1,4	1,50000
-0,900/-1,400 : 0,5*0,8*2+0,5*1,0	1,30000
-1,400/-1,650 : 0,25*0,8*2+0,25*0,85	0,61250
-1,650/-2,150 : 0,5*0,8*2+0,5*0,85	1,22500
-2,150/-3,150 : 1,0*0,8*2+1,0*0,85	2,45000
(1,0*0,8*2)*2+1,0*1,2*2	5,60000
-3,150/-3,750 : 0,6*0,8*2+0,6*0,85	1,47000
0,6*0,8*2+0,6*1,7	1,98000
-0,400/-1,400 : 1,0*0,8*2+1,0*1,0	2,60000
-1,400/-2,150 : (0,75*0,8*2)*2+0,75*1,0*2	3,90000

22	274351216R0	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	64,68550	271,78	17 580,23
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	01	Univerzální hřiště vč. oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	274361214R0	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10.505	t	4,57600	45 522,87	208 312,65
		viz výkaz výztuže statika : 4576,0/1000		4,57600		
Díl 21 Úprava podloží a základ.spáry						36 061,85
24	212561111RK	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16/32 mm kraj. Jihomoravský	m3	6,82500	1 290,95	8 810,73
		pozn C : 0,5*0,35*(23,0+16,0)		6,82500		
25	212753216R0	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 160 bez lože	m	39,00000	20,38	794,82
		pozn C : 23,0+16,0		39,00000		
26	212971110R0	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	70,20000	40,77	2 862,05
		pozn C : (0,5*2+0,35*2+0,1)*(23,0+16,0)		70,20000		
27	452311131R0	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,87500	3 533,12	17 223,96
		pozn C : 0,5*0,25*(23,0+16,0)		4,87500		
28	28611056R	Trubka drenážní PVC DN 160 perforovaná	m	42,90000	95,12	4 080,65
		Začátek provozního součtu				
		pozn C : 23,0+16,0		39,00000		
		Konec provozního součtu				
		39,0*1,1		42,90000		
29	67352004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	84,24000	27,18	2 289,64
		Začátek provozního součtu				
		pozn C : (0,5*2+0,35*2+0,1)*(23,0+16,0)		70,20000		
		Konec provozního součtu				
		70,2*1,2		84,24000		
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						455 262,56
30	311361821R0	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10.505 (R)	t	0,00000	41 653,43	0,00
		viz výpis výztuže statika (zahmuto ve V základ pasů)				
31	318261123RT	Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300	m	12,00000	706,63	8 479,56
		základová deska hladká s okan.nosem				
		ozn B2 : 12,0		12,00000		
32	318261126RT	Stříška plotu ze zákryt.desek,šířky 500	m	54,50000	951,23	51 842,04
		základová deska hladká s okan.nosem				
		ozn B1 : (21,0+13,5+8,0+12,0)		54,50000		
33	311112125RT	Stěna z tvárníc hladkých prolív (barva dle výběru investora jednostranných), tl. 25 cm zalití betónem C 25/30	m2	44,74500	1 528,76	68 404,37
		strana 3 : 1,5*(9,5)		14,25000		
		1,75*(4,1)		7,17500		
		2,25*(2,0)		4,50000		
		3,25*(2,0)		6,50000		
		3,85*(3,2)		12,32000		
34	311112140RT	Stěna z tvárníc hladkých prolív (barva dle výběru investora jednostranných) tl. 40 cm zalití betónem C 25/30	m2	155,03000	2 106,28	326 536,59
		strana 1 : 2,0*(1,2)		2,40000		
		1,0*(0,8)		0,80000		
		1,25*(2,0)		2,50000		
		1,5*(2,0)		3,00000		
		1,75*(2,0)		3,50000		
		2,0*(2,0)		4,00000		
		2,25*(2,0)		4,50000		
		2,5*(2,0)		5,00000		
		3,0*(2,0)		6,00000		
		3,5*(2,0)		7,00000		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	01	Univerzální hřiště vč. oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

4,0*(2,0)	8,00000
strana 2 : 4,0*(4,4)	17,60000
3,5*(2,05)	7,17500
3,0*(2,0)	6,00000
2,5*(2,0+2,0)	10,00000
1,75*(1,5)	2,62500
strana3 : 1,5*(1,18)	1,77000
2,25*(2,0)	4,50000
3,25*(2,0+2,0)	13,00000
3,85*(2,8)	10,78000
strana 4 : 3,85*(4,8)	18,48000
3,25*(2,0)	6,50000
2,25*(2,0)	4,50000
1,5*(3,6)	5,40000

Díl 4	Vodorovné konstrukce	202 089,61
35 4 PC 001	D+M PREFA ŽB schodiště (přímé) 7x168/270 s povrchovou úpravou pro EX	kpl 3,00000 51 967,21 155 901,63
36 4 PC 002	D+M PREFA ŽB podesty 1745x1750 mm s povrchovou úpravou pro EX	kpl 1,00000 23 093,99 23 093,99
37 4 PC 003	D+M PREFA ŽB podesty 1770x1750 mm s povrchovou úpravou pro EX	kpl 1,00000 23 093,99 23 093,99

Díl 5	Zemní práce	268 801,27
38 564851111RT	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 15 cm štěrku dle frakce 0-32 mm	m2 32,99750 158,31 5 223,83
	skladba S2 : 0,475*(20,0)	9,50000
	1,95*(12,05)	23,49750

39 564851111RT	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 15 cm štěrku dle frakce 16-32 mm	m2 32,99750 180,60 5 959,35
	skladba S2 : 0,475*(20,0)	9,50000
	1,95*(12,05)	23,49750

40 591211111R0	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamení tl. 5 cm	m2 32,99750 815,34 26 904,18
	skladba S2 : 0,475*(20,0)	9,50000
	1,95*(12,05)	23,49750

41 597101111RT	Montáž odvodňovacího žlabu bet včetně betonového lože C 12/15 vč. asf. těsnění (se zátkou)	m 35,50000 339,72 12 060,06
	pozn A1 : 21,5+14,0	35,50000

42 599432111R0	Výplň spár dlažby z drobných kostek kam. těženým	m2 32,99750 67,94 2 241,85
----------------	---	----------------------------

43 917862111RT	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m 12,00000 407,67 4 892,04
	pozn F : 12,0	12,00000

44 597091111RX	Žlab odvodňovací N100-6 dl. 1000 mm spád 0,5% do bet. lože	kus 20,00000 3 492,35 69 847,00
	pozn A : 20,0	20,00000

45 597091124RX	Žlabová vpust H355 N 100 dl. 500 mm odtok DN100	kus 1,00000 8 906,18 8 906,18
----------------	--	-------------------------------

46 597091153RX	Krycí rošt N100 zatížení C 250 dl. 500 mm místkový, grafitová tvárná litina	kus 40,00000 1 698,61 67 944,40
----------------	--	---------------------------------

47 597091163RS	Aretace roštu N100 zatížení C 250, pozink. ocel	kus 40,00000 815,34 32 613,60
----------------	--	-------------------------------

48 918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3 0,24000 4 348,46 1 043,63
	pozn F : 12,0*0,1*0,2	0,24000

49 58380059R	Mozaika dlažební 7/9 štípaná 1t = 6 m2	m2 34,64738 679,45 23 541,16
	Začátek provozního součtu	
	skladba S2 : 0,475*(20,0)	9,50000
	1,95*(12,05)	23,49750

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	01	Univerzální hřiště vč. oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

32,9975*1,05

34,64738

50	592275170R	Žlab odvodňovací betonový 30/20/8 300/200/80	kus	187,00000	40,77	7 623,99
----	------------	--	-----	-----------	-------	----------

Začátek provozního součtu

pozn A1 : (21,5+14,0)*5*1,05

186,37500

Konec provozního součtu

187

187,00000

Díl 63	Podlahy a podlahové	486 889,05
---------------	----------------------------	-------------------

51	631315711RM	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 z betonu prostého	m3	43,00000	4 959,95	213 277,85
----	-------------	--	----	----------	----------	------------

skladba S1 : 0,2*(10,75*20,0)

43,00000

52	631317205R0	Rezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton	m	209,00000	115,51	24 141,59
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------

modul 2x2 m : 10,9*10

109,00000

20,0*5

100,00000

53	631319155R0	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	43,00000	407,67	17 529,81
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

skladba S1 : 0,2*(10,75*20,0)

43,00000

54	631361921RT	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8.0. oka 150/150 mm KY80	t	2,78640	44 163,83	123 058,10
----	-------------	--	---	---------	-----------	------------

5,4 kg/m2 2x :

2,78640

55	631571003R0	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující poz PREFA schodiště :	m3	24,18669	1 054,50	25 504,86
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------

0 15*1 75*(0 32*7*3+1 77+1 745)

2,68669

skladba S1 : 0,1*(10,75*20,0)

21,50000

56	634601111R0	Zaplnění dilatačních spár mazanin asfaltem š. 10 mm	m	209,00000	61,15	12 780,35
----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------

modul 2x2 m : 10,9*10

109,00000

20,0*5

100,00000

57	63 PC 001	D+M Systémové dilatační desky z měkké PE ovče II 15 mm (vhodné pro exteriér)	m	50,90000	497,27	25 311,04
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

pozn E : 20,0*2+10,9

50,90000

58	631316115R0	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vsrch	m2	215,00000	61,15	13 147,25
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

skladba S1 : (10,75*20,0)

215,00000

59	631316211R0	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	215,00000	149,48	32 138,20
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------

skladba S1 : (10,75*20,0)

215,00000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy	40 797,40
---------------	---------------------------------	------------------

60	94 PC 001	Mtž a Dmtž pomocného lešení pro osazení ochranných sítí	m2	140,00000	114,75	16 065,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

4,0*(21,0+14,0)

140,00000

61	941941041R0	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	140,00000	88,33	12 366,20
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

4,0*(21,0+14,0)

140,00000

62	941941191R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1031	m2	140,00000	33,97	4 755,80
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------

140,0

140,00000

63	941941841R0	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m H 10 m	m2	140,00000	54,36	7 610,40
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách	19 974,36
---------------	--	------------------

64	952901411R0	Vyčištění ostatních objektů (hřišť)	m2	294,00000	67,94	19 974,36
----	-------------	-------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

21,0*14,0

294,00000

Díl 95M	Mobiliář	53 180,32
----------------	-----------------	------------------

65	95M PC P/01	D+M Venkovní basketbalový koš viz specifikace prvků	ks	2,00000	18 091,80	36 183,60
----	-------------	---	----	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	01	Univerzální hřiště vč. oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	95M PC P/02	D+M Venkovní sloupky pro uchycení sítě 2ks (volejbal/nohejbal) viz specifikace prvků	sada	1,00000	8 253,55	8 253,55
67	95M PC P/03	D+M Síť na volejbal/nohejbal viz specifikace prvků	ks	1,00000	3 497,27	3 497,27
68	95M PC P/04	D+M Skříň plastová na sportovní náčiní a miče 1800x1400x770 mm viz specifikace prvků	ks	1,00000	5 245,90	5 245,90
Díl 99 Staveništní přesun hmot						68 596,62
69	998152121R0	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	531,34482	129,10	68 596,62
Díl 711 Izolace proti vodě						254 169,24
70	711171559RT	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně materiál ve specifikaci	m2	17,70500	197,04	3 488,59

pata základů v místě svahu :

strana 1 : 0,2*(2,6)	0,52000
0,3*(6,0)	1,80000
0,5*(6,0)	3,00000
0,6*(7,0)	4,20000

strana 2 : 0,6*(9,0)	5,40000
0,5*(2,0)	1,00000
0,3*(3,95)	1,18500

odskoky : 1,0*(0,2)	0,20000
0,5*(0,5)	0,25000
0,5*(0,3)	0,15000

71	711172559RT	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně materiál ve specifikaci	m2	90,10000	244,60	22 038,46
strana 1 : 2,0*(1,2)				2,40000		
1,0*(0,8)				0,80000		
1,25*(2,0)				2,50000		
1,5*(2,0)				3,00000		
1,75*(2,0)				3,50000		
2,0*(2,0)				4,00000		
2,25*(2,0)				4,50000		
2,5*(2,0)				5,00000		
3,0*(2,0)				6,00000		
3,5*(2,0)				7,00000		
4,0*(2,0)				8,00000		
strana 2 : 4,0*(4,4)				17,60000		
3,5*(2,05)				7,17500		
3,0*(2,0)				6,00000		
2,5*(2,0+2,0)				10,00000		
1,75*(1,5)				2,62500		

72	711191171RT	Izolace proti zem. vlhkosti, podk. textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	17,70500	30,57	541,24
----	-------------	--	----	----------	-------	--------

Začátek provozního součtu

pata základů v místě svahu :

strana 1 : 0,2*(2,6)	0,52000
0,3*(6,0)	1,80000
0,5*(6,0)	3,00000
0,6*(7,0)	4,20000

strana 2 : 0,6*(9,0)	5,40000
0,5*(2,0)	1,00000

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	01	Univerzální hřiště vč. oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,3*(3,95)		1,18500		
		odskoky : 1,0*(0,2)		0,20000		
		0,5*(0,5)		0,25000		
		0,5*(0,3)		0,15000		
		Konec provozního součtu				
		17,705		17,70500		
73	711191172RT	Izolace proti zem.vlhkosti, ochr. textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	35,41000	47,56	1 684,10
		Začátek provozního součtu				
		pata základů v místě svahu :				
		strana 1 : 0,2*(2,6)		0,52000		
		0,3*(6,0)		1,80000		
		0,5*(6,0)		3,00000		
		0,6*(7,0)		4,20000		
		strana 2 : 0,6*(9,0)		5,40000		
		0,5*(2,0)		1,00000		
		0,3*(3,95)		1,18500		
		odskoky : 1,0*(0,2)		0,20000		
		0,5*(0,5)		0,25000		
		0,5*(0,3)		0,15000		
		Konec provozního součtu				
		17,705*2		35,41000		
74	711191271RT	Izolace proti zem.vlhkosti, podklad. textilie, svislá materiál ve specifikaci	m2	90,10000	67,94	6 121,39
		Začátek provozního součtu				
		strana 1 : 2,0*(1,2)		2,40000		
		1,0*(0,8)		0,80000		
		1,25*(2,0)		2,50000		
		1,5*(2,0)		3,00000		
		1,75*(2,0)		3,50000		
		2,0*(2,0)		4,00000		
		2,25*(2,0)		4,50000		
		2,5*(2,0)		5,00000		
		3,0*(2,0)		6,00000		
		3,5*(2,0)		7,00000		
		4,0*(2,0)		8,00000		
		strana 2 : 4,0*(4,4)		17,60000		
		3,5*(2,05)		7,17500		
		3,0*(2,0)		6,00000		
		2,5*(2,0+2,0)		10,00000		
		1,75*(1,5)		2,62500		
		Konec provozního součtu				
		90,1		90,10000		
75	711191272RT	Izolace proti zem.vlhkosti, ochr. textilie, svislá materiál ve specifikaci	m2	180,20000	81,53	14 691,71
		Začátek provozního součtu				
		strana 1 : 2,0*(1,2)		2,40000		
		1,0*(0,8)		0,80000		
		1,25*(2,0)		2,50000		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	01	Univerzální hřiště vč. oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1,5*(2,0)	3,00000
1,75*(2,0)	3,50000
2,0*(2,0)	4,00000
2,25*(2,0)	4,50000
2,5*(2,0)	5,00000
3,0*(2,0)	6,00000
3,5*(2,0)	7,00000
4,0*(2,0)	8,00000
strana 2 : 4,0*(4,4)	17,60000
3,5*(2,05)	7,17500
3,0*(2,0)	6,00000
2,5*(2,0+2,0)	10,00000
1,75*(1,5)	2,62500
Konec provozního součtu	
90,1*2	180,20000

76	711212002R0	Hydroizolační povlak - nátěr 2x vč. penetrace	m2	215,00000	611,50	131 472,50
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

skladba S1 : (10,75*20,0) 215,00000

77	711823121RT	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	107,80500	169,86	18 311,76
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu	
pata základů v místě svahu :	
strana 1 : 0,2*(2,6)	0,52000
0,3*(6,0)	1,80000
0,5*(6,0)	3,00000
0,6*(7,0)	4,20000
strana 2 : 0,6*(9,0)	
0,5*(2,0)	1,00000
0,3*(3,95)	1,18500
odskoky : 1,0*(0,2)	
0,5*(0,5)	0,25000
0,5*(0,3)	0,15000

Konec provozního součtu
vodorovná : 17,705 17,70500

Začátek provozního součtu	
strana 1 : 2,0*(1,2)	2,40000
1,0*(0,8)	0,80000
1,25*(2,0)	2,50000
1,5*(2,0)	3,00000
1,75*(2,0)	3,50000
2,0*(2,0)	4,00000
2,25*(2,0)	4,50000
2,5*(2,0)	5,00000
3,0*(2,0)	6,00000
3,5*(2,0)	7,00000
4,0*(2,0)	8,00000
strana 2 : 4,0*(4,4)	17,60000
3,5*(2,05)	7,17500
3,0*(2,0)	6,00000
2,5*(2,0+2,0)	10,00000
1,75*(1,5)	2,62500
Konec provozního součtu	

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	01	Univerzální hřiště vč. oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		svislá : 90,1		90,10000		
78	711823129RT	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	34,95000	197,04	6 886,55
		14,15+20,8		34,95000		
79	283220182R	Fólie hydroizolační PVC-P tl. 1,5 mm š. 2150 mm (kolvená)	m2	129,36600	271,78	35 159,09

Začátek provozního součtu

vodorovná :

pata základů v místě svahu :

strana 1 : 0,2*(2,6)

0,3*(6,0)

0,5*(6,0)

0,6*(7,0)

strana 2 : 0,6*(9,0)

0,5*(2,0)

0,3*(3,95)

odskoky : 1,0*(0,2)

0,5*(0,5)

0,5*(0,3)

svislá :

strana 1 : 2,0*(1,2)

1,0*(0,8)

1,25*(2,0)

1,5*(2,0)

1,75*(2,0)

2,0*(2,0)

2,25*(2,0)

2,5*(2,0)

3,0*(2,0)

3,5*(2,0)

4,0*(2,0)

strana 2 : 4,0*(4,4)

3,5*(2,05)

3,0*(2,0)

2,5*(2,0+2,0)

1,75*(1,5)

Konec provozního součtu

107,805*1,2

80	67390526R	Textilie jutařská netkaná 300 g/m2	m2	388,09800	33,97	13 183,69
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

pata základů v místě svahu :

strana 1 : 0,2*(2,6)

0,3*(6,0)

0,5*(6,0)

0,6*(7,0)

strana 2 : 0,6*(9,0)

0,5*(2,0)

0,3*(3,95)

odskoky : 1,0*(0,2)

0,5*(0,5)

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	01	Univerzální hřiště vč. oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,5*(0,3)		0,15000		
		Konec provozního součtu				
		vodorovná 1x podkladní 2x ochranná : 17 705*3*1 2		63,73800		
		Začátek provozního součtu				
		strana 1 : 2,0*(1,2)		2,40000		
		1,0*(0,8)		0,80000		
		1,25*(2,0)		2,50000		
		1,5*(2,0)		3,00000		
		1,75*(2,0)		3,50000		
		2,0*(2,0)		4,00000		
		2,25*(2,0)		4,50000		
		2,5*(2,0)		5,00000		
		3,0*(2,0)		6,00000		
		3,5*(2,0)		7,00000		
		4,0*(2,0)		8,00000		
		strana 2 : 4,0*(4,4)		17,60000		
		3,5*(2,05)		7,17500		
		3,0*(2,0)		6,00000		
		2,5*(2,0+2,0)		10,00000		
		1,75*(1,5)		2,62500		
		Konec provozního součtu				
		svislá 1x podkladní 2x ochranná : 90,1*3*1,2		324,36000		
81	998711201R01	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	180,00000	3,28	590,16
Díl 767		Konstrukce zámečnické				132 819,88
82	767 PC 001	D+M Systémového kotvení basketbalového koše (dle výrobce)	kpl	2,00000	4 043,72	8 087,44
		pozn G1 : 2		2,00000		
83	767 PC 002	D+M Systémového kotvení sloupků pro natažení sítě - ocel pouzdro vč. víčka (dle výrobce)	kpl	2,00000	2 453,55	4 907,10
		pozn G2 : 2		2,00000		
84	767 PC Z/01	D+M Oplocení hřiště z kurtového pletiva vč. poplast sloupků, kotvení PÚ žár zink vč. 500-4000 mm	m	70,00000	983,61	68 852,70
85	767 PC Z/02	D+M Branka z kurtového pletiva PÚ žár zink 1100x2000 mm	ks	1,00000	7 103,82	7 103,82
86	767 PC Z/03	D+M Vnějšího ocel zábradlí výplň děrovaný plech vč. kotvení PÚ žár zink vč. 1 0 m	m	9,50000	4 590,16	43 606,52
87	998767201R01	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	120,00000	2,19	262,30
Díl 777		Podlahy ze syntetických hmot				272 405,20
88	777 PC 001	D+M Systémového lajnování syntetických podlah vhodné pro exteriér	kpl	4,00000	9 289,62	37 158,48
		volejbal : 1		1,00000		
		basketbal : 1		1,00000		
		tenis : 1		1,00000		
		florbal : 1		1,00000		
89	777 PC 002	D+M EPDM sportovní polyuretanový povrch (sportovní povrch na bázi PUR/EPDM granulátu) min. tl. 6 mm (dle výrobce) pro exteriér	m2	215,00000	1 092,90	234 973,50
		skladba S1 : (10,75*20,0)		215,00000		
90	998777201R01	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	250,00000	1,09	273,22

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	01	Univerzální hřiště vč. oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						#####

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Kanalizace dešťová						104 867,64
1	721176224R01	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4 0 mm	m	9,60000	985,20	9 457,92
2	721-R001	Zlab s litinovým roštem s odtokem DN 100 1 0 m	m	18,00000	5 300,54	95 409,72
Díl 1 Zemní práce						18 377,56
3	100004101R01	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,00000	115,51	462,04
4	100004101R01	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,30000	115,51	34,65
5	132201210R01	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3 STROJNĚ	m3	10,00000	475,61	4 756,10
6	132201210R01	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3 STROJNĚ	m3	1,00000	475,61	475,61
7	161101101R01	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3	1,00000	88,33	88,33
8	161101101R01	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3	10,00000	88,33	883,30
9	162201101R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	10,00000	47,56	475,60
10	162201101R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	4,00000	47,56	190,24
11	162701105R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,00000	135,89	543,56
12	162701105R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,30000	135,89	40,77
13	167101201R01	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	6,00000	543,56	3 261,36
14	167101201R01	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	0,70000	543,56	380,49
15	199000002R01	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,00000	896,87	3 587,48
16	199000002R01	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,30000	896,87	269,06
17	67 10-1101.R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,00000	437,16	2 622,96
18	67 10-1101.R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,70000	437,16	306,01
Díl 722 Vnitřní vodovod						12 189,33
19	722171213R01	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	11,00000	706,63	7 772,93
20	722172433R01	Potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20, vč. zed.výkopu	m	5,00000	611,50	3 057,50
21	722176114R01	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm	m	5,00000	271,78	1 358,90
Díl 799 Ostatní						1 970,25
22	722235113R01	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25	ks	1,00000	570,74	570,74
23	722239103R01	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	ks	1,00000	142,68	142,68
24	721-R001	Ventilová šachtice kulatá s kulovým ventilem 3/4" pro nřinčení zabradní hadice D+M	ks	1,00000	1 256,83	1 256,83
Díl ON ostatní náklady						576,20
25	722280106R01	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	16,00000	14,27	228,32
26	998722103R01	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,80000	434,85	347,88

Celkem	#####
---------------	--------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 120	Univerzální hřiště vč. oplocení (nezpůsobilé)
R:	03	EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl M21		Elektromontáže				237 939,27
1	210010102RT	Lišta z PH bez krabic, uloř. pevně, L 40 mm, hřebenovací včetně dodávky L 40	m	25,00000	121,54	3 038,50
2	210220010R0	Nátěr zemního pásu do 120 mm ²	m	10,00000	29,22	292,20
3	210220022RT	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	94,00000	121,22	11 394,68
4	210220302RT	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR atd/ včetně dodávky svorky SR 02	kus	20,00000	134,07	2 681,40
5	210220302RT	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	4,00000	123,47	493,88
6	210800106RT	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Rx2 5	m	50,00000	59,36	2 968,00
7	210800118RT	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6	m	130,00000	165,47	21 511,10
8	3	Zařízení staveniště	ks	1,00000	3 278,69	3 278,69
9	1	Rozváděč RHR vč. kompaktního piliře, ištění RCD světla a spínače	ks	1,00000	54 416,49	54 416,49
10	2	Výchozí revize NN	ks	1,00000	13 045,36	13 045,36
11	3457114702	Trubka kabelová chránička	m	120,00000	87,67	10 520,40
12	4	Mechanizace, plošiny	ks	1,00000	10 819,67	10 819,67
13	5	Likvidace odpadu, úklid	ks	1,00000	1 803,28	1 803,28
14	6	LED reflektor 100W, IP54, 3000K vč.	ks	4,00000	8 468,85	33 875,40
15	7	Sloup VO bezpaticový 8m	ks	1,00000	62 104,48	62 104,48
16	8	Stožárová svorkovnice s pojistkou	ks	1,00000	5 695,74	5 695,74
Díl M46		Zemní práce při montážích				311 280,77
17	460010023RT	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 1000 m	km	0,50000	26 498,40	13 249,20
18	460050005RT	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 5 ruční výkon jámy	kus	4,00000	1 984,66	7 938,64
19	460100003RT	Pouzdrový základ 300x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot. pouzdrového základu	kus	4,00000	4 860,70	19 442,80
20	460200305RT	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor. 5 ruční výkon rýhy	m	120,00000	1 651,07	198 128,40
21	460570305R0	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 5, se zhutněním	m	120,00000	309,83	37 179,60
22	460600001RT	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 8000 m	m ³	2,50000	623,73	1 559,33
23	460620006RT	Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva	m ²	60,00000	44,85	2 691,00
24	460921102R0	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný pod	kus	200,00000	52,99	10 598,00
25	460961602R0	Zpracování výsledku měření	kus	200,00000	89,69	17 938,00
26	9	Výstražná folie PVC červená	m	130,00000	19,66	2 555,80

Celkem

#####

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 140	Hřiště (nezpůsobilé)
R:	01	Stavební část hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				137 716,76
1	121101101R0	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	7,35000	353,31	2 596,83
		plocha odměřena CAD :				
		tl.100 mm : 0,1*73,5		7,35000		
2	131101110R0	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	51,45000	339,72	17 478,59
		na úroveň 226,1 m.n.m :				
		cca tl.700 mm : 0,7*73,5		51,45000		
3	131201119R0	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	15,43500	33,97	524,33
		Začátek provozního součtu				
		na úroveň 226,1 m.n.m :				
		cca tl.700 mm : 0,7*73,5		51,45000		
		Konec provozního součtu				
		30% : 51,45*0,3		15,43500		
4	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horní tř. 3	m3	0,80000	883,28	706,62
		hloubení pro patky :				
		houpačka : (0,5*0,5)*0,8*4		0,80000		
5	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (nředpoklad dle zvolené skládky +4km)	m3	238,40000	47,56	11 338,30
		vzdálenost upřesněna na základě zvolené skládky realizační firmou : 59,6*4		238,40000		
6	162201203R0	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	59,60000	217,42	12 958,23
		plocha odměřena CAD :				
		tl.100 mm : 0,1*73,5		7,35000		
		na úroveň 226,1 m.n.m :				
		cca tl.700 mm : 0,7*73,5		51,45000		
		hloubení pro patky :				
		houpačka : (0,5*0,5)*0,8*4		0,80000		
7	162201210R0	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	59,60000	163,07	9 718,97
		plocha odměřena CAD :				
		tl.100 mm : 0,1*73,5		7,35000		
		na úroveň 226,1 m.n.m :				
		cca tl.700 mm : 0,7*73,5		51,45000		
		hloubení pro patky :				
		houpačka : (0,5*0,5)*0,8*4		0,80000		
8	167101101R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	59,60000	298,96	17 818,02
9	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	73,50000	12,91	948,89
		plocha odměřena CAD : 73,5		73,50000		
10	182201101R0	Svahování násypů	m2	18,10000	47,56	860,84
		po obvodě nově budované plochy 5.500 mm		18,10000		
		- 0,5*(36,2)				
11	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	59,60000	135,89	8 099,04
		plocha odměřena CAD :				
		tl.100 mm : 0,1*73,5		7,35000		
		na úroveň 226,1 m.n.m :				
		cca tl.700 mm : 0,7*73,5		51,45000		

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 140	Hřiště (nezpůsobilé)
R:	01	Stavební část hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

hloubení pro patky :

houpačka : (0,5*0,5)*0,8*4

0,80000

12	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	59,60000	20,38	1 214,65
13	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	59,60000	896,87	53 453,45
Díl 18 Povrchové úpravy terénu						1 125,19

14	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	18,10000	25,14	455,03
po obvodě nově budované plochy š.500 mm				18,10000		
: 0,5*(36,2)						

15	183403153R0	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	18,10000	6,12	110,77
16	185803111R0	Ošetření trávníku v rovině	m2	18,10000	6,12	110,77
17	185851111R0	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	0,36200	815,34	295,15

Začátek provozního součtu

cca 0,02m3/m2 : 0,5*(36,2)

18,10000

Konec provozního součtu

18,1*0,02

0,36200

18	185802113RC	Hnojení umělým hnojivem v rovině	m2	0,36200	3,39	1,23
----	-------------	----------------------------------	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

cca 0,02kg/m2 : 0,5*(36,2)

18,10000

Konec provozního součtu

18,1*0,02

0,36200

19	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	0,69685	122,30	85,22
0,035kg/m2						

Začátek provozního součtu

cca 0,035m3/m2 : 0,5*(36,2)

18,10000

Konec provozního součtu

18,1*0,035*1,1

0,69685

20	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	0,39820	135,89	54,11
----	-----------	--------------------	----	---------	--------	-------

Začátek provozního součtu

cca 0,02m3/m2 : 0,5*(36,2)

18,10000

Konec provozního součtu

18,1*0,02*1,1

0,39820

21	25191158R	Trávníkové hnojiv 0,02kg/m2	Kg	0,38010	33,97	12,91
----	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	-------

Začátek provozního součtu

cca 0,02kg/m2 : 0,5*(36,2)

18,10000

Konec provozního součtu

18,1*0,02*1,05

0,38010

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						3 478,77
---	--	--	--	--	--	-----------------

22	275313611R0	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,80000	4 348,46	3 478,77
----	-------------	--	----	---------	----------	----------

hloubení pro patky :

houpačka : (0,5*0,5)*0,8*4

0,80000

Díl 5 Komunikace						29 536,01
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------

23	564811112R0	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 6 cm frakce 8-16	m2	38,98500	88,33	3 443,55
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

plocha odměřena CAD : 73,5

73,50000

houpačka : -8,1*3,15

-25,51500

pískoviště : -3,0*3,0

-9,00000

24	564922104RT	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm (hutněné mlatové souvrství dle TP)	m2	38,98500	61,15	2 383,93
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

prosívková fr.0,4 mm (0,2 mm)

plocha odměřena CAD : 73,5

73,50000

houpačka : -8,1*3,15

-25,51500

pískoviště : -3,0*3,0

-9,00000

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 140	Hřiště (nezpůsobilé)
R:	01	Stavební část hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	56811111R0	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	40,36500	44,17	1 782,92
		houpačka : $(8,1*3,15)+0,1*(8,1*2+3,15*2)$		27,76500		
		pískoviště : $(3,0*3,0)+0,3*(3,0*4)$		12,60000		
26	916561111R0	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s oděru	m	22,50000	271,78	6 115,05
		houpačka : $(8,1*2+3,15*2)$		22,50000		
27	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,45000	4 348,46	1 956,81
		houpačka : $(8,1*2+3,15*2)*0,1*0,2$		0,45000		
28	27252999R	Obrubník pryžový 1000x250x40 mm zelený	kus	24,00000	543,56	13 045,44
		Začátek provozního součtu				
		houpačka : $(8,1*2+3,15*2)*1,05$		23,62500		
		Konec provozního součtu				
		24		24,00000		
29	69366197R	Geotextilie g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	16,38000	29,89	489,60
		Začátek provozního součtu				
		pískoviště : $(3,0*3,0)+0,3*(3,0*4)$		12,60000		
		Konec provozního součtu				
		12,6*1,3		16,38000		
30	69381111R	Geotextilie netkaná černá zahradnická 45 g/m2 1.6x100 m	m2	36,09450	8,83	318,71
		Začátek provozního součtu				
		houpačka : $(8,1*3,15)+0,1*(8,1*2+3,15*2)$		27,76500		
		Konec provozního součtu				
		27,765*1,3		36,09450		
Díl 63		Doplňující práce na komunikaci				7 756,27
31	631571005R0	Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-22 (kačířku)	m3	2,55150	2 989,56	7 627,86
		houpačka : $0,1*(8,1*3,15)$		2,55150		
32	631571008R0	Násyp z písku pro dětská pískoviště tl. do 300 mm	m3	2,70000	47,56	128,41
		$0,3*(3,0*3,0)$		2,70000		
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 393,44
33	95 PC 001	Dokončující terénní úpravy	soubor	1,00000	16 393,44	16 393,44
Díl 95M		Mobiliář				219 640,22
34	95M PC 001	D+M Houpačka vč. novné kce, kotvení	soubor	1,00000	125 388,85	125 388,85
35	95M PC 002	D+M Dřevěnné pískoviště 3,09x3,09 m vř. 0.31 m vř. nátěru	soubor	1,00000	90 972,68	90 972,68
36	95M PC 003	Krycí plachty pískoviště 3250x3250 mm	soubor	1,00000	3 278,69	3 278,69
Díl 99		Staveništní přesun hmot				2 441,95
37	998152121R0	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	18,91521	129,10	2 441,95
Celkem					#####	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 150	Dětské hřiště (nezpůsobilé)
R:	01	Stavební část dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				214 507,64
1	121101101R0	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m na úroveň 277,0 m.n.m. : plocha odměřena CAD : 0,1*177,8	m3	17,78000	353,31	6 281,85
2	131101111R0	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNĚ plocha odměřena CAD : 0,4*177,8	m3	71,12000	387,29	27 544,06
3	131201119R0	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3 Začátek provozního součtu plocha odměřena CAD : 0,4*177,8 Konec provozního součtu 30% : 71,12*0,3	m3	21,33600	33,97	724,78
4	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 svahokluz : 0,35*0,35*0,8*6 houpačka : 0,5*0,5*0,8*4 ohniště : 0 houpačka : 0,6*0,6*0,8	m3	1,67600	883,28	1 480,38
5	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (nředpoklad dle zvolené skládky +4km) vzdálenost upřesněna na základě zvolené skládky realizační firmou : 90 576*4	m3	362,30400	47,56	17 231,18
6	162201203R0	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m na úroveň 277,0 m.n.m. : plocha odměřena CAD : 0,1*177,8 plocha odměřena CAD : 0,4*177,8 svahokluz : 0,35*0,35*0,8*6 houpačka : 0,5*0,5*0,8*4 ohniště : 0 houpačka : 0,6*0,6*0,8	m3	90,57600	217,42	19 693,03
7	162201210R0	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	90,57600	163,07	14 770,23
8	167101101R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 na úroveň 277,0 m.n.m. : plocha odměřena CAD : 0,1*177,8 plocha odměřena CAD : 0,4*177,8 svahokluz : 0,35*0,35*0,8*6 houpačka : 0,5*0,5*0,8*4 ohniště : 0 houpačka : 0,6*0,6*0,8	m3	90,57600	298,96	27 078,60
9	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním plocha odměřena CAD : 177,8	m2	177,80000	12,91	2 295,40
10	182201101R0	Svahování násypů po obvodě nově budované plochy : délka odměřena CAD : 0,5*84,9	m2	42,45000	47,56	2 018,92
11	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	90,57600	135,89	12 308,37
12	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	90,57600	20,38	1 845,94
13	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	90,57600	896,87	81 234,90

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 150	Dětské hřiště (nezpůsobilé)
R:	01	Stavební část dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 18		Povrchové úpravy terénu				2 781,41
14	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině po obvodě nově budované plochy : délka odměřena CAD : 0,5*84,9	m2	42,45000	25,14	1 067,19
15	183403153R0	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	42,45000	6,12	259,79
16	185803111R0	Ošetření trávníku v rovině	m2	42,45000	6,12	259,79
17	185851111R0	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km Začátek provozního součtu po obvodě nově budované plochy : délka odměřena CAD : 0,5*84,9 Konec provozního součtu cca 0,02m3/m2 : 42,45*0,02	m3	0,84900	815,34	692,22
18	185802113RC	Hnojení umělým hnojivem v rovině	m2	42,45000	3,39	143,91
19	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž 0,035kg/m2 Začátek provozního součtu po obvodě nově budované plochy : délka odměřena CAD : 0,5*84,9 Konec provozního součtu cca 0,035kg/m2 : 42,45*0,035*1,1	kg	1,63433	122,30	199,88
20	08211320R	Voda pitná - vodné Začátek provozního součtu po obvodě nově budované plochy : délka odměřena CAD : 0,5*84,9 Konec provozního součtu cca 0,02m3/m2 : 42,45*0,02*1,1	m3	0,93390	135,89	126,91
21	25191158R	Trávníkové hnojivo 0,02kg/m2 Začátek provozního součtu po obvodě nově budované plochy : délka odměřena CAD : 0,5*84,9 Konec provozního součtu cca 0,02kg/m2 : 42,45*0,02*1,1	Kg	0,93390	33,97	31,72
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				7 288,02
22	275313611R0	Beton základových patek prostý C 16/20 svahokluz : 0,35*0,35*0,8*6 houpačka : 0,5*0,5*0,8*4 ohniště : 0 houpačka : 0,6*0,6*0,8	m3	1,67600	4 348,46	7 288,02
Díl 5		Komunikace				83 648,18
23	564811112R0	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 6 cm frakce 8-16 plocha odměřena CAD : 177,8 svahokluz : -2,44*2,55 houpačka : -8,1*3,15 ohniště : -7,1 houpačka : -6,55*2,3	m2	123,89800	88,33	10 943,91
24	564922104RT	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm (hutněné mlatové souvrství dle TP) prosivka fr 0,4 mm (0,2 mm) plocha odměřena CAD : 177,8 svahokluz : -2,44*2,55 houpačka : -8,1*3,15 ohniště : -7,1 houpačka : -6,55*2,3	m2	123,89800	61,15	7 576,36

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 150	Dětské hřiště (nezpůsobilé)
R:	01	Stavební část dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	568111111R0	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	65,53500	44,17	2 894,68
		svahokluz : 4,5*2,55+0,1*(4,5*2+2,55*2)		12,88500		
		houpačka : 8,1*3,15+0,1*(8,1*2+3,15*2)		27,76500		
		ohniště : 7,1+0,1*9,5		8,05000		
		houpačka : 6,55*2,3+0,1*(6,55*2+2,3*2)		16,83500		
26	916561111R0	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrkou	m	63,80000	271,78	17 339,56
		svahokluz : 4,5*2+2,55*2		14,10000		
		houpačka : 8,1*2+3,15*2		22,50000		
		ohniště : 9,5		9,50000		
		houpačka : 6,55*2+2,3*2		17,70000		
27	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,27600	4 348,46	5 548,63
		Začátek provozního součtu				
		svahokluz : 4,5*2+2,55*2		14,10000		
		houpačka : 8,1*2+3,15*2		22,50000		
		ohniště : 9,5		9,50000		
		houpačka : 6,55*2+2,3*2		17,70000		
		Konec provozního součtu				
		63,8*0,1*0,2		1,27600		
28	27252999R	Obrubník pryžový 1000x250x40 mm zelený	kus	71,00000	543,56	38 592,76
		Začátek provozního součtu				
		svahokluz : 4,5*2+2,55*2		14,10000		
		houpačka : 8,1*2+3,15*2		22,50000		
		ohniště : 9,5		9,50000		
		houpačka : 6,55*2+2,3*2		17,70000		
		Mezisoučet		63,80000		
		63,8*1,1		70,18000		
		Konec provozního součtu				
		71		71,00000		
29	69381111R	Geotextilie netkaná černá zahradnická 45 g/m2 1,6x100 m	m2	85,19550	8,83	752,28
		Začátek provozního součtu				
		svahokluz : 4,5*2,55+0,1*(4,5*2+2,55*2)		12,88500		
		houpačka : 8,1*3,15+0,1*(8,1*2+3,15*2)		27,76500		
		ohniště : 7,1+0,1*9,5		8,05000		
		houpačka : 6,55*2,3+0,1*(6,55*2+2,3*2)		16,83500		
		Konec provozního součtu				
		65,535*1,3		85,19550		
Díl 63		Doplňující práce na komunikaci				17 684,74
30	631571005R0	Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-22 (kačírku)	m3	5,91550	2 989,56	17 684,74
		svahokluz : 0,1*4,5*2,55		1,14750		
		houpačka : 0,1*8,1*3,15		2,55150		
		ohniště : 0,1*7,1		0,71000		
		houpačka : 0,1*6,55*2,3		1,50650		
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 393,45
31	95 PC 001	Dokončující terénní úpravy	soubor	1,00000	16 393,45	16 393,45
Díl 95M		Mobiliář				406 796,05
32	95M PC 001	D+M Houpačka vč.novné kce, kotvení	soubor	1,00000	94 251,36	94 251,36
33	95M PC 002	D+M Svahokluz vč.kotvení	soubor	1,00000	63 114,75	63 114,75
34	95M PC 003	D+M Systémové betonové ohniště s integrovaným roštěm, přívod.otvor pr.800 mm	soubor	1,00000	9 231,69	9 231,69

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	50 150	Dětské hřiště (nezpůsobilé)
R:	01	Stavební část dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	95M PC 004	D+M Posezení z dubových hranolů 300x150x300 mm	soubor	4,00000	46 645,19	186 580,76
36	95M PC 005	D+M Houpačka Pendilton II vč.novné kce, kotvení	soubor	1,00000	53 617,49	53 617,49
Díl 96 Bourání konstrukci						34 733,23
37	962052211R01	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	6,39000	5 435,56	34 733,23

ubourání zidky různé tl. - základy ponechány
- 0,45*1,0*(11,4+2,8) 6,39000

Díl 99 Staveništní přesun hmot						6 825,93
38	998152121R01	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	52,87322	129,10	6 825,93
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						32 509,56
39	979086112R01	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	15,33600	176,66	2 709,26
40	979081111R01	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,33600	251,40	3 855,47
41	979081121R01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	260,71200	33,97	8 856,39
42	979082111R01	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,33600	298,96	4 584,85
43	979082121R01	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	153,36000	33,97	5 209,64
44	979990001R01	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,33600	475,61	7 293,95

Celkem	#####					
---------------	--------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 160	Hřiště pro starší děti (nezpůsobilé)
R:	01	Stavební část hřiště pro starší děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				25 168,77
1	121101101R0	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	7,13825	353,31	2 522,02
		hnízdo 90 : 0,1*6,05*2,65		1,60325		
		lezecí stěna : 0,1*5,7*5,5		3,13500		
		lanový most : 0,1*6,0*4,0		2,40000		
2	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	2,34400	883,28	2 070,41
		hnízdo 90 : 0,5*0,5*0,8*4		0,80000		
		lezecí stěna : 0,4*0,4*0,8*9		1,15200		
		lanový most : 0,35*0,35*0,8*4		0,39200		
3	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (předpoklad dle zvolené skládky +4km)	m3	37,92900	47,56	1 803,90
		vzdálenost upřesněna na základě zvolené skládky realizační firmou : 9 48225*4		37,92900		
4	162201203R0	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	9,48225	217,42	2 061,63
		hnízdo 90 : 0,1*6,05*2,65		1,60325		
		lezecí stěna : 0,1*5,7*5,5		3,13500		
		lanový most : 0,1*6,0*4,0		2,40000		
		hnízdo 90 : 0,5*0,5*0,8*4		0,80000		
		lezecí stěna : 0,4*0,4*0,8*9		1,15200		
		lanový most : 0,35*0,35*0,8*4		0,39200		
5	162201210R0	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	9,48225	163,07	1 546,27
6	167101101R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,48225	296,96	2 834,81
7	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	71,38250	12,91	921,55
		hnízdo 90 : 6,05*2,65		16,03250		
		lezecí stěna : 5,7*5,5		31,35000		
		lanový most : 6,0*4,0		24,00000		
8	182201101R0	Svahování násypů	m2	29,90000	47,56	1 422,04
		Začátek provozního součtu				
		hnízdo 90 : 6,05*2+2,65*2		17,40000		
		lezecí stěna : 5,7*2+5,5*2		22,40000		
		lanový most : 6,0*2+4,0*2		20,00000		
		Konec provozního součtu				
		po obvodě nově budovaných ploch : 0,5*59,8		29,90000		
9	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,48225	135,89	1 288,54
10	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,48225	20,38	193,25
11	199000002R0	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	9,48225	896,87	8 504,35
Díl 18		Povrchové úpravy terénu				2 426,47
12	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	29,90000	25,14	751,69
		Začátek provozního součtu				
		hnízdo 90 : 6,05*2+2,65*2		17,40000		
		lezecí stěna : 5,7*2+5,5*2		22,40000		
		lanový most : 6,0*2+4,0*2		20,00000		
		Konec provozního součtu				
		po obvodě nově budovaných ploch : 0,5*59,8		29,90000		
13	183403153R0	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	59,80000	6,12	365,98
14	185803111R0	Ošetření trávníku v rovině	m2	59,80000	6,12	365,98
15	185851111R0	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	0,59800	815,34	487,57
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 160	Hřiště pro starší děti (nezpůsobilé)
R:	01	Stavební část hřiště pro starší děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		po obvodě nově budovaných ploch : 0 5*59 8 Konec provozního součtu cca 0,02m3/m2 : 29,9*0,02		29,90000		
16	185802113RC	Hnojení umělým hnojivem v rovině	m2	59,80000	3,39	202,72
17	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž 0 035kg/m2 Začátek provozního součtu po obvodě nově budovaných ploch : 0 5*59 8 Konec provozního součtu cca 0,035kg/m2 : 29,9*0,035*1,1	kg	1,15115	122,30	140,79
18	08211320R	Voda pitná - vodné Začátek provozního součtu po obvodě nově budovaných ploch : 0 5*59 8 Konec provozního součtu cca 0,02m3/m2 : 29,9*0,02*1,1	m3	0,65780	135,89	89,39
19	25191158R	Travníkové hnojivo 0,02kg/m2 Začátek provozního součtu po obvodě nově budovaných ploch : 0 5*59 8 Konec provozního součtu cca 0,02kg/m2 : 29,9*0,02*1,1	Kg	0,65780	33,97	22,35
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				10 192,79
20	275313611R0	Beton základových patek prostý C 16/20 hnízdo 90 : 0,5*0,5*0,8*4 lezecí stěna : 0,4*0,4*0,8*9 lanový most : 0,35*0,35*0,8*4	m3	2,34400	4 348,46	10 192,79
Díl 5		Komunikace				60 002,62
21	568111111R0	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m hnízdo 90 : 6,05*2,65+0,1*(6,05*2+2,65*2) lezecí stěna : 5,7*5,5+0,1*(5,7*2+5,5*2) lanový most : 6,0*4,0+0,1*(6,0*2+4,0*2)	m2	77,36250	44,17	3 417,10
22	916561111R0	Osazení záhon,obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou hnízdo 90 : 6,05*2+2,65*2 lezecí stěna : 5,7*2+5,5*2 lanový most : 6,0*2+4,0*2	m	59,80000	271,78	16 252,44
23	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 Začátek provozního součtu hnízdo 90 : 6,05*2+2,65*2 lezecí stěna : 5,7*2+5,5*2 lanový most : 6,0*2+4,0*2 Konec provozního součtu 59,8*0,1*0,2	m3	1,19600	4 348,46	5 200,76
24	27252999R	Obrubník pryžový 1000x250x40 mm zelený Začátek provozního součtu hnízdo 90 : 6,05*2+2,65*2 lezecí stěna : 5,7*2+5,5*2 lanový most : 6,0*2+4,0*2 Mezisoučet 59,8*1,05 Konec provozního součtu	kus	63,00000	543,56	34 244,28

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	SO 160	Hřiště pro starší děti (nezpůsobilé)
R:	01	Stavební část hřiště pro starší děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		63		63,00000		
25	69381111R	Geotextilie netkaná černá zahradnická 45 g/m2 1,6x100 m	m2	100,57125	8,83	888,04
		Začátek provozního součtu				
		hnízdo 90 : 6,05*2,65+0,1*(6,05*2+2,65*2)		17,77250		
		lezecí stěna : 5,7*5,5+0,1*(5,7*2+5,5*2)		33,59000		
		lanový most : 6,0*4,0+0,1*(6,0*2+4,0*2)		26,00000		
		Konec provozního součtu				
		77,3625*1,3		100,57125		
Díl 63		Doplňující práce na komunikaci				21 340,23
26	631571005R0	Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-22 (kačírku)	m3	7,13825	2 989,56	21 340,23
		hnízdo 90 : 0,1*6,05*2,65		1,60325		
		lezecí stěna : 0,1*5,7*5,5		3,13500		
		lanový most : 0,1*6,0*4,0		2,40000		
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 393,44
27	95 PC 001	Dokončující terénní úpravy	soubor	1,00000	16 393,44	16 393,44
Díl 95M		Mobiliář				236 830,86
28	95M PC 001	D+M Houpačka vč. novné kce, kotvení	soubor	1,00000	71 650,27	71 650,27
29	95M PC 002	D+M Lezecí stěny vč. kotvení	soubor	1,00000	124 666,93	124 666,93
30	95M PC 003	D+M Lanový most vč. kotvení	soubor	1,00000	40 513,66	40 513,66
Díl 99		Staveništní přesun hmot				3 493,19
31	998152121R0	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	27,05801	129,10	3 493,19
Celkem						#####

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl VN		Vedlejší náklady				644 808,73
1	01	Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS	soubor	1,00000	218 579,23	218 579,23
2	02	Zkoušky a revize- náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla	soubor	1,00000	43 715,85	43 715,85
3	03	Provozní vlivy - zohlednění všech cizích vlivů znárodných na stavbě	soubor	1,00000	16 393,44	16 393,44
4	04	Geodetické práce - vytyčení všech stávajících podzemních sítí, stavby, IS, skutečného provedení atd.	soubor	1,00000	92 896,17	92 896,17
5	05	Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené s dopravou materiálu na staveniště (absence přístupu apod.)	soubor	1,00000	38 251,37	38 251,37
		zohlednění přístupu na staveniště z frekventované komunikace, vypracování PD :		1,00000		
		1				
6	06	Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů veřejných ploch	soubor	1,00000	54 644,81	54 644,81
7	07	Vnitroareálová doprava - mimořádné náklady spojené se stíženými podmínkami (absence přístupu apod.)	soubor	1,00000	54 644,81	54 644,81
8	08	Dokumentace skutečného provedení (5paré)	soubor	1,00000	71 038,25	71 038,25
9	11	Díleňská dokumentace	kpl	1,00000	27 322,40	27 322,40
10	12	Pasport venkovních zpevněných ploch, novků zahrady (ploty, zídky, mobiliář atd)	kpl	1,00000	27 322,40	27 322,40

Celkem	#####
---------------	--------------

Poznámky uchazeče k zadání