






ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1	Datum: 8.1.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
PD / K25 Brněnská x Futurum <u>Předmět změny:</u> 1. Úprava projektové dokumentace pro podání na stavební úřad <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Skupina CPI Property Group (vlastník obchodního centra Futurum) v průběhu realizace díla požádala o úpravu výjezdu křižovatky K25, čímž došlo ke změně územního řízení skupiny CPI Property Group. Úprava výjezdu spočívala v úpravě počtu výjezdů. Ačkoliv byla skupina účastníkem řízení o povolení stavby objednatele, vznesla tento požadavek až nyní. Změna PD: • Úprava mapových podkladů ve všech výkresech • Úprava technologie SSZ – změna signálů z vedlejší komunikace – úprava v situacích a ve zprávách • Prověření kabelových tras • Změna DŘ – tabulka mezechasů, fáze, logické podmínky, všechny signální plány • Formální úpravy, kontrola a příprava pdf obou upravených dokumentací <u>Cena změny:</u> 1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 27.000 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů a příloh:	



1 ks – soupis víceprací	1ks – foto
Cena méněprací bez DPH : 0,00	Cena víceprací bez DPH : 27 000,00
Výsledná cena změny bez DPH: Výsledná cena změny s DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Za projektanta: Datum:	Za zhotovitele:  Datum: 14. 6.
Za zástupce:  Datum: 14. 6. 2024	Za TDI:  Datum: 17/6/2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL01-K25
Stavba: Brněnská x Futurum

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 6. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			27 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	27 000,00	5 670,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			32 670,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	14. 6. 2022	Razítko	Datum a podpis:	14. 6. 2022	Razítko
-----------------	-------------	---------	-----------------	-------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL01-K25

Stavba:

Brněnská x Futurum

Místo:

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 000,00	32 670,00
VCP K25	Uprava projektové dokumentace pro podání na stavební úřad	27 000,00	32 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brněnská x Futurum

Objekt:

VCP K25 - Úprava projektové dokumentace pro podání na stavební úřad

Místo:

Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 000,00

D OST Ostatní

27 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 000,00

1	K	013002000	Úprava projektové dokumentace pro podání na stavební úřad	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	Ceník CROSS
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------------

PP
Online PSC
Projektové práce
<https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/>



ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 2</i>	Datum: 11.2.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		

**PD / CH8, CH13, K2, K3, K4, K5, K6, K9, K12, K13, K14, K15, K16, K17,
K18, K20, K21, K23, K24, K29, K30, K31, K32, K39, K40, K41, K43,
K44, K46, K8**

Předmět změny:

1. Úprava projektové dokumentace pro stavební řízení vlivem požadavků cyklokoordinátora (pracovník Ministerstva dopravy)
2. Změna struktury dokumentace pro stavební řízení u křižovatky K46
3. Změna struktury dokumentace pro stavební řízení a koordinace s vedlejší stavbou u křižovatky K8

Popis a zdůvodnění změny:

1. V průběhu realizace díla došlo k úpravě Technických podmínek TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty (odkaz na TP 179 zde: <https://www.mdcz.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Cyklodoprava/TP-179-%E2%80%93-Navrhovani-komunikaci-pro-cyklisty>). Na základě doporučení cyklokoordinátora došlo k úpravě projektové dokumentace pro stavební řízení týkající se křižovatek CH8, CH13, K2, K3, K4, K5, K6, K9, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K20, K21, K23, K24, K29, K30, K31, K32, K39, K40, K41, K43, K44, a to s ohledem na budoucí rozšíření technologie SSZ (světelná signalizační zařízení) na křižovatkách. S tím souvisela změna struktury stavebních objektů, což znamenalo navýšení časového fondu pro každou jednotlivou dokumentaci.
2. Zhotovitel podal žádost o společné povolení, přičemž stavební úřad následně požadoval, aby došlo k rozdělení projektové dokumentace na dokumentaci pro územní řízení a dokumentaci pro stavební povolení.
3. Společným prvkem staveb Rezidence Gočárova „A“ (v místě stavby křižovatky K8) a samotného díla byla přeložka napájecího kabelu, přičemž zahájením stavby Rezidence došlo k odpojení elektrické energie křižovatky K8. Obě stavby tak byly v kolizi a bylo nutné zajistit přechodné řešení provozu. S touto okolností objednatel nemohl počítat, neboť v době zahájení realizace stavby díla nebylo zřejmé, zda a kdy dojde k zahájení stavby Rezidence.

Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 253.500 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 11.000 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 33.750 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1ks – foto
Cena méněprací bez DPH : 0,00	Cena víceprací bez DPH : 298 250,00
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Výsledná cena změny s DPH: 	
Za projektanta:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 14.6.2022
Za zástupce:	Za TDI:
Datum:	Datum: 17/6/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL02
Stavba: Změny v projektu

KSO:		CC-CZ:	
Misto:		Datum:	14. 6. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			298 250,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	298 250,00	62 632,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			360 882,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: 14. 6. 2022 Razítko



3ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 3	Datum: 25.8.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
CH11 / Pospíšilova I (bří Čapků) <u>Předmět změny:</u> 1. Obměna svislého dopravního značení <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> V průběhu realizace díla došlo na základě dodatečného požadavku PČR ke stanovení nového svislého dopravního značení v návaznosti na křižovatku. <u>Cena změny:</u> 1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 1.995,87 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		
		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů a příloh:	



1 ks – soupis víceprací	1 ks – foto
Cena méněprací bez DPH : 0,00	Cena víceprací bez DPH : 1.995,87 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1.995,87 Kč Výsledná cena změny s DPH: 2.415,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Za projektanta:	Za zhotovitele:
	
Datum:	Datum: 17.6.2022
Z 	Za TDI: 
D	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL03-CH11
Stavba: Pospíšilova I (bří Čapků)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 995,87
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 995,87	419,13
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 415,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL03-CH11
Stavba: Pospíšilova I (bří Čapků)

Místo: Datum: 22. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 995,87	2 415,00	
VCP CH11 - 01	Odměna značek	1 995,87	2 415,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pospíšilova I (bři Čapků)

Objekt:

VCP CH11 - 01 - Odměna značek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 995,87
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 995,87	21,00%	419,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 415,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pospíšilova I (bří Čapků)
Objekt: VCP CH11 - 01 - Odměna značek

Místo: Datum: 22. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 995,87
HSV - Práce a dodávky HSV	1 932,00
5 - Komunikace pozemní	1 932,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	63,87
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19,96
VRN4 - Inženýrská činnost	43,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pospíšilova I (bři Čapků)

Objekt:

VCP CH11 - 01 - Odměna značek

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 995,87	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 932,00	
D 5 Komunikace pozemní							1 932,00	
1	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	2,000	966,00	1 932,00	CS ÚRS 2021 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							63,87	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							19,96	
2	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	19,96	19,96	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D VRN4 Inženýrská činnost							43,91	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	19,96	43,91	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 4	Datum: 25.8.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		

CH13 / Pospíšilova (Slezská)

Předmět změny:

1. Bourání betonů pod chodníky
2. Výměna silničních obrub
3. Obnova dlažby
4. Obměna svislého dopravního značení

Popis a zdůvodnění změny:



Při výkopových pracích bylo zjištěno, že pod dlážděnou komunikací v místě výkopů nových kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 30 až 50 cm. O existenci betonové desky nebyla v projektové dokumentaci zmínka, přičemž tuto informaci neměl ani objednatel. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. Došlo proto k následujícím rozšířením výkopů a s tím souvisejícím pracím:

1. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a související činnosti.
2. V návaznosti na výše uvedené došlo k výměně silničních obrub.
3. V návaznosti na výše uvedené došlo k výměně standardní i slepecké dlažby.
4. V průběhu realizace díla došlo na základě dodatečného požadavku PČR ke stanovení nového svislého dopravního značení v návaznosti na křižovatku.

Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 18.657,48 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 11.441,88 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 6.888,69 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
4. Má vliv na cenu díla - vícepráce 2.526,34 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1ks – foto
Cena méněprací bez DPH : 0,00	Cena víceprací bez DPH : 39.514,39 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 39.514,39 Kč Výsledná cena změny s DPH: 47.812,41 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Za projektanta:	Za zhotovitele:  Ha tel. +420 0715286
Datum:	Datum: 17.6.2022
Za zájemce: 	Za Tiskárnu: 
Datum:	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL04-CH13
Stavba: Pospíšilova II (Slezská)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:


DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			39 514,39
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	39 514,39	8 298,02
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			47 812,41



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL04-CH13
Stavba: Pospíšilova II (Slezská)

Místo: Datum: 23. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		39 514,39	47 812,41	
VCP CH13 - 01	Bourání betonů	18 657,48	22 575,55	STA
VCP CH13 - 02	Výměna silničním obrub	11 441,88	13 844,67	STA
VCP CH13 - 03	Úprava dlažby	6 888,69	8 335,31	STA
VCP CH13 - 04	Odměna značek	2 526,34	3 056,87	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pospíšilova II (Slezská)

Objekt:

VCP CH13 - 01 - Bourání betonů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			18 657,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 657,48 0,00	21,00% 15,00%	3 918,07 0,00
Cena s DPH			22 575,55
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pospíšilova II (Slezská)
Objekt: VCP CH13 - 01 - Bourání betonů

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	18 657,48
HSV - Práce a dodávky HSV	15 202,54
1 - Zemní práce	9 000,00
997 - Přesun sutě	6 202,54
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 454,94
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	228,30
VRN2 - Příprava staveniště	228,30
VRN3 - Zařízení staveniště	1 522,00
VRN4 - Inženýrská činnost	334,84
VRN7 - Provozní vlivy	380,50
VRN9 - Ostatní náklady	761,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pospíšilova II (Slezská)

Objekt:

VCP CH13 - 01 - Bourání betonů

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 657,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 202,54

D 1

Zemní práce

9 000,00

1	K	113107032	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	5,000	1 800,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

D 997

Přesun sutě

6 202,54

2	K	460321111	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m	m3	3,125	141,00	440,63	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

3	K	460321121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m	m3	3,125	131,00	409,38	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,150	251,00	790,65	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28,125	11,00	309,38	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

6	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,150	1 350,00	4 252,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 454,94

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

228,30

7	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	152,20	76,10	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

8	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	152,20	152,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2

Příprava staveniště

228,30

9	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	152,20	228,30	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3

Zařízení staveniště

1 522,00

10	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	152,20	913,20	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	152,20	608,80	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4

Inženýrská činnost

334,84

12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	152,20	334,84	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN7

Provozní vlivy

380,50

13	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	152,20	380,50	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9

Ostatní náklady

761,00

14	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	152,20	761,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pospíšilova II (Slezská)

Objekt:

VCP CH13 - 02 - Výmena silničních obruč

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 441,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 441,88	21,00%	2 402,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 844,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pospíšilova II (Slezská)

Objekt:

VCP CH13 - 02 - Výmena silničním obrub

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	11 441,88
M - Práce a dodávky M	9 325,09
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	9 325,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 116,79
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	139,88
VRN2 - Příprava staveniště	139,88
VRN3 - Zařízení staveniště	932,50
VRN4 - Inženýrská činnost	205,15
VRN7 - Provozní vlivy	233,13
VRN9 - Ostatní náklady	466,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pospíšilova II (Slezská)

Objekt: VCP CH13 - 02 - Výmena silničníh obrub

Místo: Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 441,88

D M Práce a dodávky M 9 325,09

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 325,09

1	K	468031121	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních	m	10,000	137,00	1 370,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468031121

2	K	460891121	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového silničního ležatého, do lože z betonu prostého	m	10,000	271,00	2 710,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460891121

3	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	1,225	2 830,00	3 466,75	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

4	K	460912111	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m silničních	m	10,000	43,30	433,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460912111

5	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	4,169	230,00	958,87	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

6	K	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Připlátek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	37,521	10,30	386,47	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981211
VV 4,169*9

37,521

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 116,79

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 139,88

7	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	93,25	46,63	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

8	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	93,25	93,25	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště 139,88

9	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	93,25	139,88	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 932,50

10	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	93,25	559,50	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	93,25	373,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4 Inženýrská činnost 205,15

12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	93,25	205,15	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN7 Provozní vlivy 233,13

13	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	93,25	233,13	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9 Ostatní náklady 466,25

14	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	93,25	466,25	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pospíšilova II (Slezská)

Objekt:

VCP CH13 - 03 - Úprava dlažby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 888,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 888,69	21,00%	1 446,62
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 335,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pospíšilova II (Slezská)

Objekt:

VCP CH13 - 03 - Úprava dlažby

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 888,69
HSV - Práce a dodávky HSV	5 576,00
1 - Zemní práce	1 112,00
5 - Komunikace pozemní	4 464,00
M - Práce a dodávky M	155,02
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	155,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 157,67
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	85,97
VRN2 - Příprava staveniště	85,97
VRN3 - Zařízení staveniště	573,10
VRN4 - Inženýrská činnost	126,08
VRN9 - Ostatní náklady	286,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pospíšilova II (Slezská)

Objekt:

VCP CH13 - 03 - Úprava dlažby

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 888,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 576,00

D 1

Zemní práce

1 112,00

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	8,000	139,00	1 112,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106023

D 5

Komunikace pozemní

4 464,00

2	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8,000	155,00	1 240,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564251111

3	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm zhutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	8,000	403,00	3 224,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211120

D M

Práce a dodávky M

155,02

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

155,02

4	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,674	230,00	155,02	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 157,67

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

85,97

5	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	57,31	28,66	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

6	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	57,31	57,31	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2

Příprava staveniště

85,97

7	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	57,31	85,97	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3

Zařízení staveniště

573,10

8	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	57,31	343,86	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	57,31	229,24	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4

Inženýrská činnost

126,08

10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	57,31	126,08	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN9

Ostatní náklady

286,55

11	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	57,31	286,55	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pospíšilova II (Slezská)

Objekt:

VCP CH13 - 04 - Odměna značek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 526,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 526,34	21,00%	530,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 056,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pospíšilova II (Slezská)
Objekt: VCP CH13 - 04 - Odměna značek

Místo: Datum: 23. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 526,34
HSV - Práce a dodávky HSV	2 448,00
5 - Komunikace pozemní	2 448,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	78,34
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	24,48
VRN4 - Inženýrská činnost	53,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pospíšilova II (Slezská)

Objekt: VCP CH13 - 04 - Odměna značek

Místo: Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 526,34	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 448,00	
D 5 Komunikace pozemní							2 448,00	
1	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	998,00	998,00	CS ÚRS 2021 02
2	M	31672002	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 750mm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							78,34	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							24,48	
3	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	24,48	24,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D VRN4 Inženýrská činnost							53,86	
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	24,48	53,86	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 5	Datum: 2.9.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
K44 / Pražská x Za Škodovkou <u>Předmět změny:</u> 1. Překop části komunikace 2. Obměna svislého dopravního značení <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> 1. Po provedení sondážních výkopů bylo zjištěno, že stávající kabelový protlak pod komunikací je neprůchozí. Z důvodu návazné stavby (Oprava VAK v ul. Za Škodovkou) nebylo možné provést nový protlak, proto se zvolilo jiné technické řešení – překop poloviny silnice Za Škodovkou, druhá část vedení kabeláže pod komunikací byla vedena skrze výkop VAK. Provedené práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 2. V průběhu realizace díla došlo na základě dodatečného požadavku PČR ke stanovení nového svislého dopravního značení v návaznosti na křižovatku. <u>Cena změny:</u> 1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 148.451,23 Kč bez DPH, méněpráce -46.287,00 Kč bez DPH 2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 19.899,12 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů a příloh:



1 ks – soupis víceprací	1ks – foto
Cena méněprací bez DPH : -46.287,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 177.471,79 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 131.184,79 Kč Výsledná cena změny s DPH: 158.733,49 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Za projektanta:	Za zhotovitele:
Dat	Dat
Za z	Za
Dat	Dat

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL05-K44
Stavba: Pražská x Za Škodovkou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			131 184,79
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	131 184,79	27 548,81
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			158 733,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL05-K44
Stavba: Pražská x Za Škodovkou

Místo: Datum: 23. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		131 184,79	158 733,60	
VCP K44 - 01	Překop části komunikace	157 572,67	190 662,93	STA
MP K44 - 01	Překop části komunikace	-46 287,00	-56 007,27	STA
VCP K44 - 02	Obměna značek	19 899,12	24 077,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská x Za Škodovkou

Objekt:

VCP K44 - 01 - Překop části komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

157 572,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 572,67	21,00%	33 090,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 662,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská x Za Škodovkou

Objekt:

VCP K44 - 01 - Překop části komunikace

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	157 572,67
HSV - Práce a dodávky HSV	127 668,09
1 - Zemní práce - řízený protlak	62 277,60
5 - Komunikace pozemní	65 390,49
M - Práce a dodávky M	3 424,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 424,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 480,58
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 966,38
VRN2 - Příprava staveniště	1 966,38
VRN3 - Zařízení staveniště	13 109,20
VRN4 - Inženýrská činnost	2 884,02
VRN9 - Ostatní náklady	6 554,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pražská x Za Škodovkou

Objekt:

VCP K44 - 01 - Překop části komunikace

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							157 572,67	
D HSV Práce a dodávky HSV							127 668,09	
D 1 Zemní práce - řízený protlak							62 277,60	
1	K	113107431	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12,000	339,00	4 068,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107431								
2	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460131113								
3	K	460161483	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	8,000	1 640,00	13 120,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161483								
4	K	460391124	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	6,800	337,00	2 291,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460391124								
5	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	10,000	484,00	4 840,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972111								
6	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	190,000	14,60	2 774,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972121								
7	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	32,000	92,00	2 944,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112								
8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	10,000	114,00	1 140,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611								
9	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,000	1 350,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615								
10	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,000	1 300,00	13 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655								
D 5 Komunikace pozemní							65 390,49	
11	K	272362021	Výztuž základů klenb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,052	47 900,00	2 490,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/272362021								
12	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	2,000	243,00	486,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777								
13	K	468031121	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních	m	2,000	137,00	274,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468031121								
14	K	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po zhutnění tl. přes 20 do 40 mm	m2	12,000	2 480,00	29 760,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572360111								
15	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	16,000	69,90	1 118,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/599141111								
16	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	6,200	3 460,00	21 452,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623171								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916132113								
18	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	2,040	1 060,00	2 162,40	CS ÚRS 2021 02
P Poznámka k položce: Hmotnost: 120 kg/bm VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040								
19	K	HZS1322	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí betonář/železář odborný	hod	4,000	405,00	1 620,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1322								
20	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	17,189	230,00	3 953,47	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111								
21	K	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	154,701	10,30	1 593,42	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981211 VV 17,189*9 154,701								
D M Práce a dodávky M							3 424,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							3 424,00	
22	K	460741132	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm	m	8,000	428,00	3 424,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460741132								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							26 480,58	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							1 966,38	
23	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	1 310,92	655,46	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
24	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	1 310,92	1 310,92	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D VRN2 Příprava staveniště							1 966,38	
25	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	1 310,92	1 966,38	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								
D VRN3 Zařízení staveniště							13 109,20	
26	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	1 310,92	7 865,52	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
27	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	1 310,92	5 243,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								
D VRN4 Inženýrská činnost							2 884,02	
28	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 310,92	2 884,02	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D VRN9 Ostatní náklady							6 554,60	
29	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 310,92	6 554,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská x Za Škodovkou

Objekt:

MP K44 - 01 - Překop části komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-46 287,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-46 287,00	21,00%	-9 720,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-56 007,27
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská x Za Škodovkou

Objekt:

MP K44 - 01 - Překop části komunikace

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-46 287,00
M - Práce a dodávky M	-38 508,38
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-38 508,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-7 778,62
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-577,62
VRN2 - Příprava staveniště	-577,62
VRN3 - Zařízení staveniště	-3 850,80
VRN4 - Inženýrská činnost	-847,18
VRN9 - Ostatní náklady	-1 925,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražská x Za Škodovkou
Objekt: MP K44 - 01 - Překop části komunikace

Místo: Datum: 23. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-46 287,00	
D M Práce a dodávky M							-38 508,38	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							-38 508,38	
1	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 180 mm	m	-12,000	2 180,00	-26 160,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460631214								
2	M	WVN.VP403122 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 160x14.6 12m BC	m	-12,360	999,06	-12 348,38	CS ÚRS 2021 02
Poznámka k položce: Trubka dvouvrstvá PE 100 RC, hladká; použití pro vodovody, modrá barva - SDR11 160x14.6 12m								
VV -12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					-12,360			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-7 778,62	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							-577,62	
3	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	-385,08	-192,54	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
4	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	-385,08	-385,08	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D VRN2 Příprava staveniště							-577,62	
5	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	-385,08	-577,62	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								
D VRN3 Zařízení staveniště							-3 850,80	
6	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	-385,08	-2 310,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	-385,08	-1 540,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								
D VRN4 Inženýrská činnost							-847,18	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	-385,08	-847,18	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D VRN9 Ostatní náklady							-1 925,40	
9	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	-385,08	-1 925,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská x Za Škodovkou

Objekt:

VCP K44 - 02 - Obměna značek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 899,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 899,12	21,00%	4 178,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 077,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská x Za Škodovkou

Objekt:

VCP K44 - 02 - Obměna značek

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	19 899,12
M - Práce a dodávky M	16 555,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	16 555,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 344,12
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	248,33
VRN2 - Příprava staveniště	248,33
VRN3 - Zařízení staveniště	1 655,50
VRN4 - Inženýrská činnost	364,21
VRN9 - Ostatní náklady	827,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pražská x Za Škodovkou

Objekt:

VCP K44 - 02 - Obměna značek

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 899,12

D M Práce a dodávky M 16 555,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 16 555,00

1	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	912111113	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby	kus	1,000	816,00	816,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912111113

3	M	40412030	sloupek ocelový pozinkovaný 70mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

4	K	460861112	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek značkovací tyč do betonové patky	kus	2,000	1 760,00	3 520,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460861112

5	M	404452251	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	Ceník CROSS
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------------

6	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	927,00	1 854,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

7	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	815,00	1 630,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

8	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	4,000	1 230,00	4 920,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 344,12

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 248,33

9	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	165,55	82,78	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

10	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	165,55	165,55	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště 248,33

11	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	165,55	248,33	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 1 655,50

12	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	165,55	993,30	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

13	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	165,55	662,20	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4 Inženýrská činnost 364,21

14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	165,55	364,21	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN9 Ostatní náklady 827,75

15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	165,55	827,75	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 6	Datum: 10.9.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		

K17 / Střelecká x V Lipkách

Předmět změny:

1. Výměna kabelu a rozvaděče VO
2. Dodávka blikáčů
3. Obměna svislého dopravního značení

Popis a zdůvodnění změny:

1. Při sondážním výkopu bylo narušeno kabelové vedení VO, které nebylo uloženo v dostatečné hloubce, pískovém loži ani chráněno výstražnou páskou. Tato stávající kabelová trasa nebyla uložena v prostoru, který předpokládaly technické mapy a dostupná dokumentace. Při výkopu tak nebylo možné ani zareagovat na upozorňující prvek výstražné pásky. Na pokyn TSHK bylo vyměněno vedení VO v potřebné délce, včetně dodání nové rozvaděčové skříně.
2. V průběhu realizace díla došlo na základě dodatečného požadavku PČR ke stanovení nového svislého dopravního značení v návaznosti na křižovatku. Na základě požadavku PČR byly rovněž dodány další světelné signály S7 – přerušované žluté světlo upozorňující řidiče na kolizní situaci s chodci.
3. Na základě dodatečného požadavku PČR bylo stávající svislé dopravní značení částečně nahrazeno novým (špatný stav).

Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 122.299,03 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 21.244,86 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 43.419,86 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1ks – foto
Cena méněprací bez DPH : 0,00	Cena víceprací bez DPH : 186.963,75 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 186.963,75 Kč Výsledná cena změny s DPH: 226.226,14 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Za projektanta:	Za [redacted] [redacted]
Datum:	Datum: 17.6.2022
Za [redacted] Da [redacted]	Za Tl [redacted] Datum [redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL06-K17
Stavba: Střelecká x V Lipkách

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:



DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			186 963,75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	186 963,75	39 262,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			226 226,14



2024-03-27 10:00:00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL06-K17

Stavba: Střelecká x V Lipkách

Místo: Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		186 963,75	226 226,14	
VCP K17 - 01	Výměna kabelu a rozvaděče VO	122 299,03	147 981,83	STA
VCP K17 - 02	Blikače	21 244,86	25 706,28	STA
VCP K17 - 03	Obměna značek	43 419,86	52 538,03	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střelecká x V Lipkách

Objekt:

VCP K17 - 01 - Výměna kabelu a rozvaděče VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

122 299,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 299,03	21,00%	25 682,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 981,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střelecká x V Lipkách

Objekt:

VCP K17 - 01 - Výměna kabelu a rozvaděče VO

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	122 299,03
HSV - Práce a dodávky HSV	7 179,08
2 - Zakládání	1 580,00
5 - Komunikace pozemní	5 599,08
M - Práce a dodávky M	94 567,26
21-M - Elektromontáže	10 447,50
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	50 269,99
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	33 849,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 552,69
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 526,19
VRN2 - Příprava staveniště	1 526,19
VRN3 - Zařízení staveniště	10 174,60
VRN4 - Inženýrská činnost	2 238,41
VRN9 - Ostatní náklady	5 087,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střelecká x V Lipkách
Objekt: VCP K17 - 01 - Výměna kabelu a rozvaděče VO

Místo: Datum: 23. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								122 299,03
D HSV Práce a dodávky HSV								7 179,08
D 2 Zakládání								1 580,00
1	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,500	3 160,00	1 580,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275321411								
D 5 Komunikace pozemní								5 599,08
2	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1,500	304,00	456,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564281111								
3	K	565125101R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1,500	964,00	1 446,00	Ceník CROSS
4	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplavou	m	6,000	150,00	900,00	Ceník CROSS
5	K	635611111	Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se zhutněním SC C 1,5/2	m2	1,500	309,34	464,01	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635611111								
6	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	6,000	331,00	1 986,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116								
7	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	1,509	230,00	347,07	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111								
D M Práce a dodávky M								94 567,26
D 21-M Elektromontáže								10 447,50
8	K	210902113	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x35 mm2	m	60,000	60,40	3 624,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210902113								
9	M	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	63,000	98,50	6 205,50	CS ÚRS 2021 02
VV 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000								
10	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnice trasy	m	15,000	41,20	618,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210950121								
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								50 269,99
11	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože	m	60,000	58,50	3 510,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220060423								
VV 60 60,000								
12	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvoupášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	61,800	53,10	3 281,58	CS ÚRS 2021 02
VV 60 60,000								
VV 60*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 61,800								
13	K	460905141	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222)	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460905141								
14	M	460PRO81	Rozvaděč pro 8 dle požadavku TS	ks	1,000	26 450,41	26 450,41	Ceník PRO 8
15	K	22-M-TS0057	Zapojení VO - faktura TS	kpl	1,000	15 488,00	15 488,00	Faktura TS
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								33 849,77
16	K	460161273	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	30,000	838,00	25 140,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161273								
17	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	30,000	148,00	4 440,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460431283								
18	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	0,500	3 290,00	1 645,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	468062112	Bourání pilíře pro rozvod nn kompaktního plastového včetně záspyu jámy a úpravy terénu, šířky přes 55 do 100 cm	kus	1,000	541,00	541,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468062112								
20	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,170	114,00	133,38	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611								
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,170	251,00	293,67	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501								
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,020	11,00	77,22	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509 VV 1,17*6 7,020								
23	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,170	1 350,00	1 579,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				20 552,69	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 526,19	
24	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	1 017,46	508,73	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
25	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	1 017,46	1 017,46	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D VRN2			Příprava staveniště				1 526,19	
26	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	1 017,46	1 526,19	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								
D VRN3			Zařízení staveniště				10 174,60	
27	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	1 017,46	6 104,76	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
28	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	1 017,46	4 069,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								
D VRN4			Inženýrská činnost				2 238,41	
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 017,46	2 238,41	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D VRN9			Ostatní náklady				5 087,30	
30	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 017,46	5 087,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střelecká x V Lipkách

Objekt:

VCP K17 - 02 - Blikače

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			21 244,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 244,86	21,00%	4 461,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			25 706,28
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střelecká x V Lipkách

Objekt:

VCP K17 - 02 - Blikače

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	21 244,86
M - Práce a dodávky M	16 380,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	16 380,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 864,86
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	163,80
VRN2 - Příprava staveniště	245,70
VRN3 - Zařízení staveniště	1 638,00
VRN4 - Inženýrská činnost	360,36
VRN6 - Územní vlivy	1 228,50
VRN7 - Provozní vlivy	409,50
VRN9 - Ostatní náklady	819,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střešická x V Lipkách
 Objekt: VCP K17 - 02 - Blikače

Místo: Datum: 23. 3. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 244,86

D M Práce a dodávky M 16 380,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 16 380,00

1	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus	3,000	1 940,00	5 820,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031

2	M	220930031-R	Jednokomorové návěstidlo se symbolem kráčející chodce, včetně držáků	ks	3,000	3 520,00	10 560,00	Ceník CROSS
---	---	-------------	--	----	-------	----------	-----------	-------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 864,86

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 163,80

3	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	163,80	163,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště 245,70

4	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	163,80	245,70	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 1 638,00

5	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	163,80	982,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	163,80	655,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4 Inženýrská činnost 360,36

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	163,80	360,36	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN6 Územní vlivy 1 228,50

8	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	163,80	1 228,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000

D VRN7 Provozní vlivy 409,50

9	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	163,80	409,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9 Ostatní náklady 819,00

10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	163,80	819,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střelecká x V Lipkách

Objekt:

VCP K17 - 03 - Obměna značek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 419,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 419,86	21,00%	9 118,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 538,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střelecká x V Lipkách

Objekt:

VCP K17 - 03 - Obměna značek

Místo:

Datum:

23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	43 419,86
M - Práce a dodávky M	36 123,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	36 123,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 296,86
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	541,85
VRN2 - Příprava staveniště	541,85
VRN3 - Zařízení staveniště	3 612,30
VRN4 - Inženýrská činnost	794,71
VRN9 - Ostatní náklady	1 806,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střelecká x V Lipkách

Objekt:

VCP K17 - 03 - Obměna značek

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 419,86

D	M		Práce a dodávky M				36 123,00	
---	---	--	-------------------	--	--	--	-----------	--

D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				36 123,00	
---	------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------	--

1	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	2,000	815,00	1 630,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	460861112	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek značkovací tyč do betonové patky	kus	5,000	1 760,00	8 800,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460861112

3	M	404452251	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
4	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	9,000	927,00	8 343,00	CS ÚRS 2021 02
5	M	40445648	dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm	kus	2,000	755,00	1 510,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	8,000	1 230,00	9 840,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 296,86	
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	----------	--

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				541,85	
---	------	--	--	--	--	--	--------	--

7	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	361,23	180,62	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

8	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	361,23	361,23	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D	VRN2		Příprava staveniště				541,85	
---	------	--	---------------------	--	--	--	--------	--

9	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	361,23	541,85	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D	VRN3		Zařízení staveniště				3 612,30	
---	------	--	---------------------	--	--	--	----------	--

10	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	361,23	2 167,38	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	361,23	1 444,92	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D	VRN4		Inženýrská činnost				794,71	
---	------	--	--------------------	--	--	--	--------	--

12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	361,23	794,71	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D	VRN9		Ostatní náklady				1 806,15	
---	------	--	-----------------	--	--	--	----------	--




13	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	361,23	1 806,15	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 7	Datum: 10.9.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
CH08 / Kukleny		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Rozšíření slepecké dlažby (dle §222, odst.4) 2. Portál místo protlaku (dle §222, odst.4) 3. Obměna svislého dopravního značení (dle §222, odst.6) 4. Kabelové rezervy (dle §222, odst.4)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Na základě požadavku objednatele došlo k rozšíření slepecké dlažby nad rámec projektové dokumentace. 2. Po provedení sondážních výkopů bylo zjištěno, že stávající kabelový protlak pod komunikací je neprůchozí. Nový protlak nebylo možné provést termínově do začátku školního roku, proto se zvolilo jiné technické řešení – použila se portálová konstrukce, kterou se protáhla kabeláž – odsouhlaseno objednatelem. 3. Na základě dodatečného požadavku PČR bylo stávající svislé dopravní značení částečně nahrazeno novým (špatný stav). 4. Na základě požadavku objednatele se použily kabely s více rezervními žilami, než bylo potřebné, kvůli možnosti instalace dalších technologií v budoucnu.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 1.620,62 Kč bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH 2. Nemá vliv na cenu díla 3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 1.993,82 Kč bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH 4. Má vliv na cenu díla - vícepráce 3.014,51 Kč bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů a příloh:	

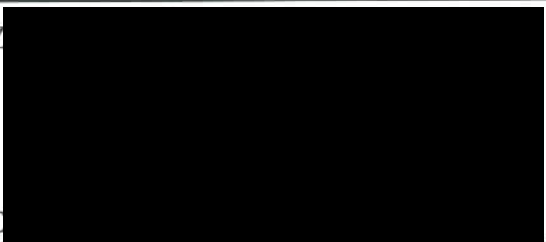

1 ks – soupis víceprací	1ks – foto
Cena méněprací bez DPH : 0,00	Cena víceprací bez DPH : 6.628,95 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 6.628,95 Kč Výsledná cena změny s DPH: 8.021,03 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	I
Z 	Za TDI: 
D	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL07-CH08
Stavba: Pražská třída (ZŠ Kukleny)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			6 628,95
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 628,95	1 392,08
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 021,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL07-CH08

Stavba: Pražská třída (ZŠ Kukleny)

Místo: Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 628,95	8 021,03	
VCP CH08 - 01	Rozšíření vodícího pásu	1 620,62	1 960,95	STA
VCP CH08 - 03	Odměna značek	1 993,82	2 412,52	STA
VCP CH08 - 04	Kabelová rezerva	3 014,51	3 647,56	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská třída (ZŠ Kukleny)

Objekt:

VCP CH08 - 01 - Rozšíření vodícího pásu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 620,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 620,62	21,00%	340,33
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 960,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská třída (ZŠ Kukleny)

Objekt:

VCP CH08 - 01 - Rozšíření vodícího pásu

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 620,62

HSV - Práce a dodávky HSV

1 224,16

1 - Zemní práce

152,00

5 - Komunikace pozemní

1 072,16

M - Práce a dodávky M

129,72

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

129,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

266,74

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20,31

VRN2 - Příprava staveniště

20,31

VRN3 - Zařízení staveniště

94,78

VRN4 - Inženýrská činnost

29,79

VRN7 - Provozní vlivy

33,85

VRN9 - Ostatní náklady

67,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pražská třída (ZŠ Kukleny)

Objekt:

VCP CH08 - 01 - Rozšíření vodícího pásu

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 620,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 224,16

D 1

Zemní práce

152,00

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovk a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	1,000	152,00	152,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106071

D 5

Komunikace pozemní

1 072,16

2	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564251111

3	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,000	371,00	371,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110

4	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,030	502,00	517,06	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV

1,030

5	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	1,000	29,10	29,10	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211114

D M

Práce a dodávky M

129,72

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

129,72

6	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,564	230,00	129,72	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

266,74

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

20,31

7	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	13,54	6,77	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	-------	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

8	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	13,54	13,54	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2

Příprava staveniště

20,31

9	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	13,54	20,31	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3

Zařízení staveniště

94,78

10	K	032002000	Vybavení staveniště	%	3,000	13,54	40,62	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	13,54	54,16	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4

Inženýrská činnost

29,79

12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	13,54	29,79	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN7

Provozní vlivy

33,85

13	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	13,54	33,85	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9

Ostatní náklady

67,70

14	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	13,54	67,70	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská třída (ZŠ Kukleny)

Objekt:

VCP CH08 - 03 - Odměna značek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 993,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 993,82	21,00%	418,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 412,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská třída (ZŠ Kukleny)

Objekt:

VCP CH08 - 03 - Odměna značek

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 993,82

HSV - Práce a dodávky HSV	1 932,00
---------------------------	----------

5 - Komunikace pozemní	1 932,00
------------------------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	61,82
-----------------------------------	-------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19,32
---	-------

VRN4 - Inženýrská činnost	42,50
---------------------------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pražská třída (ZŠ Kukleny)

Objekt:

VCP CH08 - 03 - Odměna značek

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 993,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 932,00

D 5 Komunikace pozemní 1 932,00

1	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	2,000	966,00	1 932,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	-------------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 61,82

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19,32

2	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	19,32	19,32	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN4 Inženýrská činnost 42,50

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	19,32	42,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská třída (ZŠ Kukleny)

Objekt:

VCP CH08 - 04 - Kabelová rezerva

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 014,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 014,51	21,00%	633,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 647,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská třída (ZŠ Kukleny)

Objekt:

VCP CH08 - 04 - Kabelová rezerva

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 014,51
M - Práce a dodávky M	2 921,04
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 921,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	93,47
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	29,21
VRN4 - Inženýrská činnost	64,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pražská třída (ZŠ Kukleny)

Objekt:

VCP CH08 - 04 - Kabelová rezerva

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 014,51

D M

Práce a dodávky M

2 921,04

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

2 921,04

1	M	34111150CR	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	--	---	-------	-------	------	----------------

P

Poznámka k položce:
CYKY

2	M	34111165CR	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	--	---	-------	-------	------	----------------

P

Poznámka k položce:
CYKY

3	M	34111130CR	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2	m	72,000	40,57	2 921,04	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	--	---	--------	-------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
CYKY

4	M	34111110CR	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	---	---	-------	-------	------	----------------

P

Poznámka k položce:
CYKY

5	M	34143336CR	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 12x1,50mm2	m	0,000	46,52	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	--	---	-------	-------	------	----------------

P

Poznámka k položce:
CMSM

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

93,47

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

29,21

6	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	29,21	29,21	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN4

Inženýrská činnost

64,26

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	29,21	64,26	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Poradové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL:</i> 8	Datum: 28.9.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		

K05 / Gočárova x Břetislavova

Předmět změny:

1. Bourání betonů pod chodníky
2. Úprava trasy kabelového vedení
3. Dodávka blikáčů
4. Obměna svislého dopravního značení

Popis a zdůvodnění změny:

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že pod dlážděnou komunikací v místě výkopů nových kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 30 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat.

1. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností.
2. Z důvodu nezískání souhlasu soukromého vlastníka dílem dotčeného pozemku se stavebními pracemi na tomto stavebním pozemku (v daném pozemku bylo uloženo kabelové vedení, které není možné přeložit bez souhlasu vlastníka pozemku), muselo dojít ke změně trasy kabelového vedení, čímž se navýšil rozsah stavebních prací.
3. Na základě dodatečného požadavku PČR byly dodány navíc světelné signály S7 – přerušované žluté světlo upozorňující řidiče na kolizní situaci s chodci.
4. PČR vznesla během realizace díla dodatečný požadavek na nové svislé dopravní značení, a to v návaznosti na křižovatku. Dále bylo na základě dodatečného požadavku PČR stávající svislé dopravní značení částečně nahrazeno novým (špatný stav).

Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 410.465,68 Kč bez DPH, méněpráce -46.139,29 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 106.434,38 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 7.081,52 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
4. Má vliv na cenu díla - vícepráce 33.353,35 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1ks – foto
Cena méněprací bez DPH : -33.626,27 Kč	Cena víceprací bez DPH : 557.335,03 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 523.708,76 Kč Výsledná cena změny s DPH: 633.687,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Za projektanta:	
Datum:	Datum: 17.6.2022
Za 	Za 
Da 	Da 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL08-K05
Stavba: Gočárova x Břetislavova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 22. 3. 2022

IČ:
DIČ:



IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			523 708,76
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	523 708,76	109 978,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			633 687,60



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL08-K05

Stavba: Gočárova x Břetislavova

Místo: Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		523 708,76	633 687,60	
VCP K05 - 01	Bourání betonů	410 465,68	496 663,47	STA
MP K05 - 01	Změna podkladní vrstvy	-33 626,27	-40 687,79	STA
VCP K05 - 02	Úprava trasy kabelového vedení	106 434,38	128 785,60	STA
VCP K05 - 03	Blikače	7 081,62	8 568,76	STA
VCP K05 - 04	Obměna značek	33 353,35	40 357,55	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

VCP K05 - 01 - Bourání betonů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	410 465,68
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	410 465,68	21,00%	86 197,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	496 663,47
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

VCP K05 - 01 - Bourání betonů

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

410 465,68

HSV - Práce a dodávky HSV

315 257,76

1 - Zemní práce

203 130,00

997 - Přesun sutě

112 127,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

95 207,92

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 728,87

VRN2 - Příprava staveniště

4 728,87

VRN3 - Zařízení staveniště

31 525,80

VRN4 - Inženýrská činnost

6 935,68

VRN6 - Územní vlivy

23 644,35

VRN7 - Provozní vlivy

7 881,45

VRN9 - Ostatní náklady

15 762,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

VCP K05 - 01 - Bourání betonů

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

410 465,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

315 257,76

D 1

Zemní práce

203 130,00

1	K	113107032	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	112,850	1 800,00	203 130,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

VV Kabelová trasa mimo zeleň s betonem

VV 138,5*0,5

69,250

VV Startovací a cílové jámy

VV 2,5*1,5*4-0,5*2,5*4

10,000

VV 1,5*1,5*2-0,5*1,5*2

3,000

VV Podklad pod asfaltem mimo projekt

VV 1,2*19

22,800

VV 13*0,6

7,800

VV Součet

112,850

D 997

Přesun sutě

112 127,76

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	67,710	251,00	16 995,21	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

VV 112,85*0,3*2

67,710

3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	338,550	11,00	3 724,05	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV 67,71*5

338,550

4	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	67,710	1 350,00	91 408,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

95 207,92

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 728,87

5	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	3 152,58	1 576,29	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

6	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	3 152,58	3 152,58	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2

Příprava staveniště

4 728,87

7	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	3 152,58	4 728,87	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3

Zařízení staveniště

31 525,80

8	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	3 152,58	18 915,48	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	3 152,58	12 610,32	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4

Inženýrská činnost

6 935,68

10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	3 152,58	6 935,68	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN6

Územní vlivy

23 644,35

11	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	3 152,58	23 644,35	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000

D VRN7

Provozní vlivy

7 881,45

12	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	3 152,58	7 881,45	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9

Ostatní náklady

15 762,90

13	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	3 152,58	15 762,90	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

MP K05 - 01 - Změna podkladní vrstvy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	-33 626,27
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-33 626,27	21,00%	-7 061,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-40 687,79
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

MP K05 - 01 - Změna podkladní vrstvy

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -33 626,27

HSV - Práce a dodávky HSV -25 826,50

1 - Zemní práce -25 826,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -7 799,77

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce -387,41

VRN2 - Příprava staveniště -387,41

VRN3 - Zařízení staveniště -2 582,70

VRN4 - Inženýrská činnost -568,19

VRN6 - Územní vlivy -1 937,03

VRN7 - Provozní vlivy -645,68

VRN9 - Ostatní náklady -1 291,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

MP K05 - 01 - Změna podkladní vrstvy

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-33 626,27

D HSV Práce a dodávky HSV -25 826,50

D 1 Zemní práce -25 826,50

1	K	468011123	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	-82,250	314,00	-25 826,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468011123

VV Kabelová trasa mimo zeleň s betonem

VV -138,5*0,5 -69,250

VV Startovací a cílové jámy

VV -2,5*1,5*4-0,5*2,5*4 -10,000

VV -1,5*1,5*2-0,5*1,5*2 -3,000

VV Součet -82,250

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -7 799,77

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -387,41

2	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	-258,27	-129,14	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	---------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

3	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	-258,27	-258,27	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	---------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště -387,41

4	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	-258,27	-387,41	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	---------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště -2 582,70

5	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	-258,27	-1 549,62	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	-258,27	-1 033,08	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4 Inženýrská činnost -568,19

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	-258,27	-568,19	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	---------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN6 Územní vlivy -1 937,03

8	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	-258,27	-1 937,03	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000

D VRN7 Provozní vlivy -645,68

9	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	-258,27	-645,68	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	---------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9 Ostatní náklady -1 291,35

10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	-258,27	-1 291,35	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

VCP K05 - 02 - Úprava trasy kabelového vedení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				106 434,38
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 434,38	21,00%	22 351,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	128 785,60
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

VCP K05 - 02 - Úprava trasy kabelového vedení

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	106 434,38
HSV - Práce a dodávky HSV	81 746,77
5 - Komunikace pozemní	81 746,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 687,61
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 226,21
VRN2 - Příprava staveniště	1 226,21
VRN3 - Zařízení staveniště	8 174,70
VRN4 - Inženýrská činnost	1 798,43
VRN6 - Územní vlivy	6 131,03
VRN7 - Provozní vlivy	2 043,68
VRN9 - Ostatní náklady	4 087,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

VCP K05 - 02 - Úprava trasy kabelového vedení

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 434,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

81 746,77

D 5

Komunikace pozemní

81 746,77

1	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	56,000	331,00	18 536,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116								
2	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	30,000	304,00	9 120,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564281111								
3	K	635611111	Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se zhutněním SC C 1,5/2	m2	30,000	309,34	9 280,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635611111								
4	K	565125101R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	30,000	964,00	28 920,00	Ceník CROSS
5	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou závlivkou	m	60,000	150,00	9 000,00	Ceník CROSS
6	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	29,959	230,00	6 890,57	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111								

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

24 687,61

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 226,21

7	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	817,47	408,74	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
8	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	817,47	817,47	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								

D VRN2

Příprava staveniště

1 226,21

9	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	817,47	1 226,21	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								

D VRN3

Zařízení staveniště

8 174,70

10	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	817,47	4 904,82	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	817,47	3 269,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								

D VRN4

Inženýrská činnost

1 798,43

12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	817,47	1 798,43	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								

D VRN6

Územní vlivy

6 131,03

13	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	817,47	6 131,03	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000								

D VRN7

Provozní vlivy

2 043,68

14	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	817,47	2 043,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								

D VRN9

Ostatní náklady

4 087,35

15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	817,47	4 087,35	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

VCP K05 - 03 - Blikače

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 081,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 081,62	21,00%	1 487,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 568,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gočárova x Břetislavova
Objekt: VCP K05 - 03 - Blikače

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 081,62
M - Práce a dodávky M	5 460,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	5 460,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 621,62
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	54,60
VRN2 - Příprava staveniště	81,90
VRN3 - Zařízení staveniště	546,00
VRN4 - Inženýrská činnost	120,12
VRN6 - Územní vlivy	409,50
VRN7 - Provozní vlivy	136,50
VRN9 - Ostatní náklady	273,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gočárova x Břetislavova
 Objekt: VCP K05 - 03 - Blikače
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 22. 3. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 081,62

D M Práce a dodávky M 5 460,00
 D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 5 460,00

1	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031

2	M	220930031-R	Jednokomorové návěstidlo se symbolem kráčející chodec, včetně držáků	ks	1,000	3 520,00	3 520,00	Ceník CROSS
---	---	-------------	--	----	-------	----------	----------	-------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 621,62

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54,60

3	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	54,60	54,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště 81,90

4	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	54,60	81,90	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 546,00

5	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	54,60	327,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	54,60	218,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4 Inženýrská činnost 120,12

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	54,60	120,12	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN6 Územní vlivy 409,50

8	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	54,60	409,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000

D VRN7 Provozní vlivy 136,50

9	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	54,60	136,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9 Ostatní náklady 273,00

10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	54,60	273,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

VCP K05 - 04 - Obměna značek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	33 353,35
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 353,35	21,00%	7 004,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	40 357,55
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

VCP K05 - 04 - Obměna značek

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	33 353,35
M - Práce a dodávky M	25 617,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	25 617,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 736,35
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	384,26
VRN2 - Příprava staveniště	384,26
VRN3 - Zařízení staveniště	2 561,70
VRN4 - Inženýrská činnost	563,57
VRN6 - Územní vlivy	1 921,28
VRN7 - Provozní vlivy	640,43
VRN9 - Ostatní náklady	1 280,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Břetislavova

Objekt:

VCP K05 - 04 - Obměna značek

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 353,35

D M Práce a dodávky M

25 617,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

25 617,00

1	K	912111113	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby	kus	2,000	963,00	1 926,00	Ceník CROSS
2	M	404452251	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	Ceník CROSS
3	M	404452252	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	2 130,00	2 130,00	Ceník CROSS
4	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	815,00	1 630,00	CS ÚRS 2021 02
5	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	1 263,00	2 526,00	Ceník CROSS
7	K	460861112	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek značkovací tyč do betonové patky	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460861112

8	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	500,00	500,00	Ceník CROSS
9	M	40445646	informativní značky jiné IJ17, IJ18 1750x1500mm	kus	1,000	4 550,00	4 550,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	6,000	1 230,00	7 380,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 736,35

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

384,26

11	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	256,17	128,09	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
12	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	256,17	256,17	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								

D VRN2 Příprava staveniště

384,26

13	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	256,17	384,26	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								

D VRN3 Zařízení staveniště

2 561,70

14	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	256,17	1 537,02	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
15	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	256,17	1 024,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								

D VRN4 Inženýrská činnost

563,57

16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	256,17	563,57	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								

D VRN6 Územní vlivy

1 921,28

17	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	256,17	1 921,28	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000								

D VRN7 Provozní vlivy

640,43

18	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	256,17	640,43	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								

D VRN9 Ostatní náklady

1 280,85

19	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	256,17	1 280,85	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 9	Datum: 13.10.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		

K08 / Gočárova třída x Střelecká

Předmět změny:

1. Bourání betonů pod chodníky, bourání starých základů
2. Výměna části slepecké dlažby
3. Dodávka blikáčů
4. Obměna svislého dopravního značení
5. Ochrana stávající kabeláže VO aj.




Popis a zdůvodnění změny:

1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že pod dlážděnou komunikací v místě výkopů nových kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 30 až 60 cm. Dále bylo zjištěno, že se v místech kabelové trasy nacházely nevybourané základy sloupů. Tyto skutečnosti se nedaly dopředu předvídat.
2. Zhotovitel zasáhl do stávajícího varovného slepeckého pásu z důvodů skutečností uvedených v předchozím bodě. Daná oblast je v památkové zóně, tedy musí být dodrženy podmínky stanovené jednak vyhláškou č. 398/2009 Sb. a též odborem památkové péče. V důsledku uvedeného bylo třeba sjednotit slepeckou dlažbu v daném místě (celé nároží), nikoli tedy jen v části dotčené stavbou.
3. Na základě dodatečného požadavku PČR byly dodány navíc světelné signály S7 – přerušované žluté světlo upozorňující řidiče na kolizní situaci s chodci.
4. Během výstavby a stanovení nového dopravního značení byl vznesen dodatečný požadavek PČR došlo k úpravě stávajícího svislého dopravního značení v návaznosti na křižovatku a dále i k částečné výměně z důvodu špatného stavu.
5. Na základě požadavku TSHK byly všechny kabely na křižovatce uloženy do nových chrániček, neboť z důvodu zahuštěnosti různých historických i stávajících sítí nebylo možné kabely uložit do správných hloubek jako bylo předpokládáno projektovou dokumentací.

Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 1.391.271,53 Kč bez DPH, méněpráce -149.428,56 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 60.585,22 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 14.163,24 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
4. Má vliv na cenu díla - vícepráce 11.903,09 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
5. Má vliv na cenu díla - vícepráce 27.063,37 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1ks – foto
Cena méněprací bez DPH : -123.494,68 Kč	Cena víceprací bez DPH : 1.504.986,45 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1.381.491,77 Kč Výsledná cena změny s DPH: 1.671.605,04 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
	
	Datum: 
 	 
Da	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: K08
Stavba: Gočárova x Střelecká

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 381 491,77
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 381 491,77	290 113,27
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 671 605,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: K08

Stavba: Gočárova x Střelecká

Místo: Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 381 491,77	1 671 605,04	
VCP K08 - 01	Bourání betonů	1 391 271,53	1 683 438,55	STA
MP K08 - 01	Změna podkladní vrstvy	-123 494,68	-149 428,56	STA
VCP K08 - 02	Dlažba Comcon	60 585,22	73 308,12	STA
VCP K08 - 03	Blikače	14 163,24	17 137,52	STA
VCP K08 - 04	Obměna značek	11 903,09	14 402,74	STA
VCP K08 - 05	Ochrana stávající kabeláže VO	27 063,37	32 746,68	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

VCP K08 - 01 - Bourání betonů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 391 271,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 391 271,53	21,00%	292 167,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 683 438,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

VCP K08 - 01 - Bourání betonů

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 391 271,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 068 564,88

1 - Zemní práce

609 512,84

997 - Přesun sutě

459 052,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

322 706,65

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 028,48

VRN2 - Příprava staveniště

16 028,48

VRN3 - Zařízení staveniště

106 856,50

VRN4 - Inženýrská činnost

23 508,43

VRN6 - Územní vlivy

80 142,38

VRN7 - Provozní vlivy

26 714,13

VRN9 - Ostatní náklady

53 428,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

VCP K08 - 01 - Bourání betonů

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 391 271,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 068 564,88

D 1

Zemní práce

609 512,84

1	K	113107032	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	302,070	1 800,00	543 726,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

VV

Vzdálený přechod Nerudova

VV

Ostrůvek

VV

4,1*10

41,000

VV

Nároží Nerudova

VV

3,5*4,6

16,100

VV

0,8*0,8

0,640

VV

1,6*1,6

2,560

VV

2,7*1,9

5,130

VV

12,9*0,8

10,320

VV

12,2*0,4

4,880

VV

Nároží opačná strana

VV

4*1,8

7,200

VV

4*1

4,000

VV

Gočárova třída x Střelecká

VV

Asfaltové plochy

VV

27,4*0,5

13,700

VV

8,5*0,5

4,250

VV

5,5*2

11,000

VV

Ostrůvky

VV

4*2*3

24,000

VV

Startovací jámy, sondy

VV

4*1*0,5*2

4,000

VV

Žulová dlažba

VV

4*14,32

57,280

VV

6,6*3,7

24,420

VV

71,59*0,5*2

71,590

VV

Součet

302,070

2	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	19,996	3 290,00	65 786,84	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121

VV

Staré základy mimo projek SSZ

VV

11*1,7*1*1

18,700

VV

6*0,6*0,6*0,6

1,296

VV

Součet

19,996

D 997

Přesun sutě

459 052,04

3	K	460321111	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m	m3	232,785	141,00	32 822,69	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

4	K	460321121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m	m3	232,785	131,00	30 494,84	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	232,785	251,00	58 429,04	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 095,065	11,00	23 045,72	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV

232,785*9

2 095,065

7	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	232,785	1 350,00	314 259,75	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	---------	----------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

322 706,65

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 028,48

8	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	10 685,65	5 342,83	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

9	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	10 685,65	10 685,65	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN2 Příprava staveniště							16 028,48	
10	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	10 685,65	16 028,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								
D VRN3 Zařízení staveniště							106 856,50	
11	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	10 685,65	64 113,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	10 685,65	42 742,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								
D VRN4 Inženýrská činnost							23 508,43	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	10 685,65	23 508,43	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D VRN6 Územní vlivy							80 142,38	
14	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	10 685,65	80 142,38	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000								
D VRN7 Provozní vlivy							26 714,13	
15	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	10 685,65	26 714,13	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								
D VRN9 Ostatní náklady							53 428,25	
16	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	10 685,65	53 428,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

MP K08 - 01 - Změna podkladní vrstvy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-123 494,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-123 494,68	21,00%	-25 933,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-149 428,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

MP K08 - 01 - Změna podkladní vrstvy

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-123 494,68

HSV - Práce a dodávky HSV

-94 849,98

1 - Zemní práce

-94 849,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-28 644,70

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-1 422,75

VRN2 - Příprava staveniště

-1 422,75

VRN3 - Zařízení staveniště

-9 485,00

VRN4 - Inženýrská činnost

-2 086,70

VRN6 - Územní vlivy

-7 113,75

VRN7 - Provozní vlivy

-2 371,25

VRN9 - Ostatní náklady

-4 742,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

MP K08 - 01 - Změna podkladní vrstvy

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-123 494,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-94 849,98	
D	1		Zemní práce				-94 849,98	
1	K	468011123	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	-302,070	314,00	-94 849,98	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468011123								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-28 644,70	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-1 422,75	
2	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	-948,50	-474,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
3	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	-948,50	-948,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D	VRN2		Příprava staveniště				-1 422,75	
4	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	-948,50	-1 422,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								
D	VRN3		Zařízení staveniště				-9 485,00	
5	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	-948,50	-5 691,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	-948,50	-3 794,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								
D	VRN4		Inženýrská činnost				-2 086,70	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	-948,50	-2 086,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D	VRN6		Územní vlivy				-7 113,75	
8	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	-948,50	-7 113,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000								
D	VRN7		Provozní vlivy				-2 371,25	
9	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	-948,50	-2 371,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								
D	VRN9		Ostatní náklady				-4 742,50	
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	-948,50	-4 742,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

VCP K08 - 02 - Dlažba Comcon

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 585,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 585,22	21,00%	12 722,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 308,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gočárova x Střelecká
Objekt: VCP K08 - 02 - Dlažba Comcon

Místo: Datum: 16. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	60 585,22
HSV - Práce a dodávky HSV	58 706,60
5 - Komunikace pozemní	58 706,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 878,62
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	587,07
VRN4 - Inženýrská činnost	1 291,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gočárova x Střelecká

Objekt: VCP K08 - 02 - Dlažba Comcon

Místo: Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 585,22

D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 706,60	
D	5		Komunikace pozemní				58 706,60	
1	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	14,600	4 021,00	58 706,60	CS ÚRS 2021 02

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 878,62	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				587,07	
2	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	587,07	587,07	CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D	VRN4		Inženýrská činnost				1 291,55	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	587,07	1 291,55	CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

VCP K08 - 03 - Blikače

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		14 163,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 163,24	21,00%	2 974,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 137,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

VCP K08 - 03 - Blikače

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	14 163,24
M - Práce a dodávky M	10 920,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	10 920,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 243,24
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	109,20
VRN2 - Příprava staveniště	163,80
VRN3 - Zařízení staveniště	1 092,00
VRN4 - Inženýrská činnost	240,24
VRN6 - Územní vlivy	819,00
VRN7 - Provozní vlivy	273,00
VRN9 - Ostatní náklady	546,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gočárova x Střelecká
Objekt: VCP K08 - 03 - Blikače

Místo: Datum: 16. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 163,24

D		M	Práce a dodávky M						10 920,00
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						10 920,00
1	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus	2,000	1 940,00	3 880,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031									
2	M	220930031-R	Jednokomorové návěstidlo se symbolem kráčející chodce, včetně držáků	ks	2,000	3 520,00	7 040,00	Ceník CROSS	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						3 243,24
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						109,20
3	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	109,20	109,20	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000									
D		VRN2	Příprava staveniště						163,80
4	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	109,20	163,80	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000									
D		VRN3	Zařízení staveniště						1 092,00
5	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	109,20	655,20	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000									
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	109,20	436,80	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000									
D		VRN4	Inženýrská činnost						240,24
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	109,20	240,24	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000									
D		VRN6	Územní vlivy						819,00
8	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	109,20	819,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000									
D		VRN7	Provozní vlivy						273,00
9	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	109,20	273,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000									
D		VRN9	Ostatní náklady						546,00
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	109,20	546,00	CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

VCP K08 - 04 - Obměna značek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 903,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 903,09	21,00%	2 499,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 402,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

VCP K08 - 04 - Obměna značek

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 903,09

M - Práce a dodávky M

11 534,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

11 534,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

369,09

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

115,34

VRN4 - Inženýrská činnost

253,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

VCP K08 - 04 - Obměna značek

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 903,09

D M Práce a dodávky M 11 534,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 11 534,00

1	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	815,00	1 630,00	CS ÚRS 2021 02
2	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	4,000	966,00	3 864,00	CS ÚRS 2021 02
3	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	4,000	1 510,00	6 040,00	CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 369,09

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 115,34

4	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	115,34	115,34	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN4 Inženýrská činnost 253,75

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	115,34	253,75	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

VCP K08 - 06 - Ochrana stávající kabeláže VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	27 063,37
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 063,37	21,00%	5 683,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 746,68
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

VCP K08 - 06 - Ochrana stávající kabeláže VO

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	27 063,37
M - Práce a dodávky M	20 786,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	20 786,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 277,37
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	311,79
VRN2 - Příprava staveniště	311,79
VRN3 - Zařízení staveniště	2 078,60
VRN4 - Inženýrská činnost	457,29
VRN6 - Územní vlivy	1 558,95
VRN7 - Provozní vlivy	519,65
VRN9 - Ostatní náklady	1 039,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Střelecká

Objekt:

VCP K08 - 06 - Ochrana stávající kabeláže VO

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 063,37	
D	M		Práce a dodávky M				20 786,00	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				20 786,00	
1	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	114,000	58,50	6 669,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220060423					
		VV	3*38		114,000			
2	K	HZS3111	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí - příplatek za úpravu chárniček	hod	14,000	563,00	7 882,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS3111					
3	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	117,420	53,10	6 235,00	CS ÚRS 2021 02
		VV	3*38		114,000			
		VV	114*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		117,420			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 277,37	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				311,79	
4	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	207,86	103,93	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
5	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	207,86	207,86	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D	VRN2		Příprava stavenišť				311,79	
6	K	020001000	Příprava stavenišť	%	1,500	207,86	311,79	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D	VRN3		Zařízení stavenišť				2 078,60	
7	K	032002000	Vybavení stavenišť	%	6,000	207,86	1 247,16	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
8	K	034002000	Zabezpečení stavenišť	%	4,000	207,86	831,44	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				457,29	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	207,86	457,29	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D	VRN6		Územní vlivy				1 558,95	
10	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	207,86	1 558,95	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000					
D	VRN7		Provozní vlivy				519,65	
11	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	207,86	519,65	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				1 039,30	
12	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	207,86	1 039,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 10	Datum: 15.11.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
Přestupkový systém / SW můstek ICZ a dedikovaný server vč. servisního měsíčního paušálu <u>Předmět změny:</u> 1. Implementace přechodového můstku ICZ 2. Dedikovaný server pro přestupkový systém 3. Navýšení servisních poplatků <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> 1. Objednatel vlastní agendový SW od společnosti ICZ a.s. mimo zakázku IDS HK. V rámci dodání přestupkového systému IDS HK byla naplánovaná dodávka od společnosti Gemos, s.r.o., viz „podrobně technický návrh jako příloha smlouvy o dílo“. Na základě jednání k přestupkovému systému bylo dohodnuto využít stávající systém ICZ i pro přestupkovou agendu, což s sebou nese zvýšené náklady na implementaci přechodového můstku s ostatními agendami města. 2. V rámci jednání ohledně přestupkového systému vyvstala potřeba doplnění dedikovaného serveru pro přestupkový systém nad rámec zadání Podrobné technické specifikace systému IDS HK. 3. Z důvodu výše uvedeného se navyšuje měsíční poplatek za správu licencí, serveru a dodaného SW můstku. <u>Cena změny:</u> 1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 272 000 Kč bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH 2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 258 000 Kč bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH 3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 13 000 Kč bez DHP měsíčně, celkem po dobu 6ti let 936 000 Kč, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1ks – foto
Cena méněprací bez DPH : 0,00	Cena víceprací bez DPH : 1 466 000,00
Výsledná cena změny bez DPH: 1 466 000,00 Výsledná cena změny s DPH: 1 773 860,00272	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Za projektanta:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
a z	
Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL10-IDS
Stavba: Přestupkový systém

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 466 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 466 000,00	Výše daně 307 860,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 773 860,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL10-IDS

Stavba:

Přestupkový systém

Místo:

Datum:

16. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 466 000,00	1 773 860,00
VCP IDS 01	01 - Implementace přechodového můstku ICZ	272 000,00	329 120,00
VCP IDS - 02	Dedikovaný server pro přestupkový systém	258 000,00	312 180,00
VCP IDS - 03	Navýšení servisních poplatků	936 000,00	1 132 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestupkový systém
Objekt: VCP IDS - 01 - Implementace přechodového můstku ICZ

Místo: Datum: 16. 6. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 272 000,00

D M Práce a dodávky M 272 000,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 272 000,00

1	K	22-M01	Implementace přechodového můstku ICZ	kpl	1,000	272 000,00	272 000,00	Ceník CROSS
	PP		Implementace přechodového můstku ICZ					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestupkový systém
Objekt: VCP IDS - 02 - Dedikovaný server pro přestupkový systém

Místo: Datum: 16. 6. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							258 000,00	
D	M		Práce a dodávky M				258 000,00	
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				258 000,00	
1	K	22-M02	Dedikovaný server pro přestupkový systém	kpl	1,000	258 000,00	258 000,00	Ceník CROSS
	PP		Implementace přechodového můstku ICZ					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestupkový systém
Objekt: VCP IDS - 03 - Navýšení servisních poplatků
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 16. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 936 000,00

D M Práce a dodávky M 936 000,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 936 000,00

1	K	22-M03	Navýšení servisních poplatků za přestupkový systém	měs	72,000	13 000,00	936 000,00	Ceník CROSS
PP			Implementace přechodového můstku ICZ					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 11	Datum: 3.12.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		

K06 / Gočárova třída x Jeronýmova a Náměstí svobody

Předmět změny:

1. Bourání betonů pod chodníky
2. Nemožnost využití mezideponie
3. Vyjmutí potrubí z výkopu
4. Výměna slepecké dlažby
5. Kabel pro Astor Komplex
6. Obměna svislého dopravního značení
7. Překop ul. Šafaříkova místo protlaku
8. Dodávka blinkerů

Popis a zdůvodnění změny:

1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že pod dlážděnou komunikací v místě výkopů nových kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 30 až 60 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat.
2. Z důvodu záboru staveniště jinou stavbou nebylo možné využívat schválenou mezideponii u Gymnázia J. K. Tyla, proto bylo nutné veškerý výkopek odvážet až do prostor letiště.
3. V prostoru výkopu bylo nalezeno kanalizační potrubí mimo vytyčenou trasu, toto muselo být odkopáno, neboť se ukázalo jako slepé a nevyužívané.
4. Zhotovitel zasáhl do stávajícího varovného slepeckého pásu z důvodů uvedených v předchozích bodech. Daná oblast je v památkové zóně, tedy musí být dodrženy podmínky stanovené jednak vyhláškou č. 398/2009 Sb. a též odborem památkové péče. V důsledku uvedeného bylo třeba sjednotit slepeckou dlažbu v daném místě (celé nároží), nikoli tedy jen v části dotčené stavbou.
5. Při realizaci díla zhotovitel porušil vedení sítě společnosti Astor Komplex, protože uvedené vedení nebylo zaneseno v digitálních mapách, stejně tak nebylo ze strany společnosti Astor Komplex vydáno žádné vyjádření v přípravné fázi stavby. Z toho důvodu nebylo vedení ani vytyčeno. Vzhledem k tomu, že neexistovalo ani věcné břemeno, nemohlo být toto vedení zjištěno. Oprava následně proběhla až po dokončení všech prací v samotné křižovatce.
6. Na základě dodatečného požadavku PČR bylo stávající svislé dopravní značení částečně nahrazeno novým (špatný stav).
7. Vzhledem k vysoké hustotě stávajících sítí a zjištěných poloh při vytyčení bylo zjištěno, že plánovaný kabelový protlak přes ul. Šafaříkovu nelze realizovat kvůli riziku porušení stávajících sítí. Proto se zvolilo jiné technické řešení – ruční překop komunikace.
8. Na základě dodatečného požadavku PČR byly dodány navíc světelné signály S7 –1 přerušované žluté světlo upozorňující řidiče na kolizní situaci s chodci.



Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 933.533,60 Kč bez DPH, méněpráce -98.527,55 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 154.813,30 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 32.484,91 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
4. Má vliv na cenu díla - vícepráce 133.752,23 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
5. Má vliv na cenu díla - vícepráce 96.294,75 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
6. Má vliv na cenu díla - vícepráce 19.971,40 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
7. Má vliv na cenu díla - vícepráce 109.176,53 Kč bez DPH, méněpráce -50.137,80 Kč bez DPH
8. Má vliv na cenu díla - vícepráce 14.163,24 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:
1 ks – soupis víceprací

Počet připojených výkresů a příloh:
1ks – foto

Cena méněprací bez DPH :

148.665,35 Kč

Cena víceprací bez DPH :

1.498.189,96 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

1.349.524,61 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

.....

Výsledná cena změny s DPH:

1.709.437,28 Kč

Za projektanta:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum: 17.6.2022

Za T

Dat

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL11-K06
Stavba: Gočárova x Jeronýmova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 22. 3. 2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 349 524,61
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 349 524,61	283 400,17
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 632 924,78

17. 6. 2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL11-K06

Stavba: Gočárova x Jeronýmova

Místo: Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 349 524,61	1 632 924,78	
VCP K06 - 01	Bourání betonů	937 533,60	1 134 415,66	STA
MP K06 - 01	Změna podkladních vrstev	-98 527,55	-119 218,34	STA
VCP K06 - 02	Nemožnost využití mezideponie	154 813,30	187 324,09	STA
VCP K06 - 03	Vytažení trubky, zpětné zadláždění	32 484,91	39 306,74	STA
VCP K06 - 04	Dlažba Comcon	133 752,23	161 840,20	STA
VCP K06 - 05	Kabel pro Astor Komplex	96 294,75	116 516,65	STA
VCP K06 - 06	Obměna značek	19 971,40	24 165,39	STA
VCP K06 - 07	Překop ul. Šafaříkova	109 176,53	132 103,60	STA
MP K06 - 08	Překop ul. Šafaříkova	-50 137,80	-60 666,74	STA
VCP K06 - 09	Blikače	14 163,24	17 137,52	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 01 - Bourání betonů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

937 533,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	937 533,60	21,00%	196 882,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 134 415,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmová

Objekt:

VCP K06 - 01 - Bourání betonů

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	937 533,60
HSV - Práce a dodávky HSV	720 071,86
1 - Zemní práce	433 800,00
997 - Přesun sutě	286 271,86
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	217 461,74
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 801,08
VRN2 - Příprava staveniště	10 801,08
VRN3 - Zařízení staveniště	72 007,20
VRN4 - Inženýrská činnost	15 841,58
VRN6 - Územní vlivy	54 005,40
VRN7 - Provozní vlivy	18 001,80
VRN9 - Ostatní náklady	36 003,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gočárova x Jeronýmova
Objekt: VCP K06 - 01 - Bourání betonů

Místo: Datum: 22. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							937 533,60	
D HSV Práce a dodávky HSV							720 071,86	
D 1 Zemní práce							433 800,00	
1	K	113107032	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	241,000	1 800,00	433 800,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032								
VV			Kabelová trasa mimo zeleň s betonem					
VV			431*0,5		215,500			
VV			Startovací a cílové jámy					
VV			2,5*1,5*6-0,5*2,5*6		15,000			
VV			1,5*1,5*7-0,5*1,5*7		10,500			
VV			Součet		241,000			
D 997 Přesun sutě							286 271,86	
2	K	460321111	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m	m3	72,300	141,00	10 194,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111								
VV			241*0,3		72,300			
3	K	460321121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m	m3	72,300	131,00	9 471,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121								
VV			241*0,3		72,300			
4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	150,625	114,00	17 171,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611								
VV			150,625		150,625			
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	150,625	251,00	37 806,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501								
VV			150,625		150,625			
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	753,125	11,00	8 284,38	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509								
VV			150,625*5		753,125			
7	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	150,625	1 350,00	203 343,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							217 461,74	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 801,08	
8	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	7 200,72	3 600,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
9	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	7 200,72	7 200,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D VRN2 Příprava staveniště							10 801,08	
10	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	7 200,72	10 801,08	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								
D VRN3 Zařízení staveniště							72 007,20	
11	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	7 200,72	43 204,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	7 200,72	28 802,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								
D VRN4 Inženýrská činnost							15 841,58	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	7 200,72	15 841,58	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D VRN6 Územní vlivy							54 005,40	
14	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	7 200,72	54 005,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7 Provozní vlivy							18 001,80	
15	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	7 200,72	18 001,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								
D VRN9 Ostatní náklady							36 003,60	
16	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	7 200,72	36 003,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

MP K06 - 01 - Změna podkladních vrstev

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-98 527,55
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-98 527,55	21,00%	-20 690,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-119 218,34
-------------------	----------	------------	--------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmová

Objekt:

MP K06 - 01 - Změna podkladních vrstev

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-98 527,55
HSV - Práce a dodávky HSV	-75 674,00
1 - Zemní práce	-75 674,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-22 853,55
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-1 135,11
VRN2 - Příprava staveniště	-1 135,11
VRN3 - Zařízení staveniště	-7 567,40
VRN4 - Inženýrská činnost	-1 664,83
VRN6 - Územní vlivy	-5 675,55
VRN7 - Provozní vlivy	-1 891,85
VRN9 - Ostatní náklady	-3 783,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

MP K06 - 01 - Změna podkladních vrstev

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-98 527,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

-75 674,00

D 1

Zemní práce

-75 674,00

1	K	468011123	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	-241,000	314,00	-75 674,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468011123

VV

Kabelová trasa mimo zeleň s betonem

VV

-431*0,5

-215,500

VV

Startovací a cílové jámy

VV

-2,5*1,5*6--0,5*2,5*6

-15,000

VV

-1,5*1,5*7--0,5*1,5*7

-10,500

VV

Součet

-241,000

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-22 853,55

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

-1 135,11

2	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	-756,74	-378,37	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	---------	---------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

3	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	-756,74	-756,74	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	---------	---------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2

Příprava staveniště

-1 135,11

4	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	-756,74	-1 135,11	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3

Zařízení staveniště

-7 567,40

5	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	-756,74	-4 540,44	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	-756,74	-3 026,96	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4

Inženýrská činnost

-1 664,83

7	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	%	2,200	-756,74	-1 664,83	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN6

Územní vlivy

-5 675,55

8	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	-756,74	-5 675,55	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000

D VRN7

Provozní vlivy

-1 891,85

9	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	-756,74	-1 891,85	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9

Ostatní náklady

-3 783,70

10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	-756,74	-3 783,70	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmová

Objekt:

VCP K06 - 02 - Nemožnost využití mezideponie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

154 813,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 813,30	21,00%	32 510,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 324,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 02 - Nemožnost využití mezideponie

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

154 813,30

HSV - Práce a dodávky HSV

118 904,29

997 - Přesun sutě

118 904,29

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 909,01

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 783,56

VRN2 - Příprava staveniště

1 783,56

VRN3 - Zařízení staveniště

11 890,40

VRN4 - Inženýrská činnost

2 615,89

VRN6 - Územní vlivy

8 917,80

VRN7 - Provozní vlivy

2 972,60

VRN9 - Ostatní náklady

5 945,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 02 - Nemožnost využití mezideponie

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

154 813,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV					118 904,29	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	997	Přesun sutě					118 904,29	
---	-----	-------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	237,050	114,00	27 023,70	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611

VV Výkop 431m*0,5m*0,55m 60% se odvezlo + 40% dovezlo zpět

VV 431*0,5*0,55*0,6*2+431*0,5*0,55*0,4*2 237,050

VV Součet 237,050

2	K	460321111	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m	m3	71,115	141,00	10 027,22	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

VV 431*0,5*0,55*0,6 71,115

3	K	460321121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m	m3	71,115	131,00	9 316,07	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	237,050	251,00	59 499,55	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 185,250	11,00	13 037,75	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV 237,05*5 1 185,250

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					35 909,01	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					1 783,56	
---	------	--	--	--	--	--	----------	--

6	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	1 189,04	594,52	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

7	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	1 189,04	1 189,04	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D	VRN2	Příprava staveniště					1 783,56	
---	------	---------------------	--	--	--	--	----------	--

8	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	1 189,04	1 783,56	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D	VRN3	Zařízení staveniště					11 890,40	
---	------	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

9	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	1 189,04	7 134,24	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

10	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	1 189,04	4 756,16	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D	VRN4	Inženýrská činnost					2 615,89	
---	------	--------------------	--	--	--	--	----------	--

11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 189,04	2 615,89	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D	VRN6	Územní vlivy					8 917,80	
---	------	--------------	--	--	--	--	----------	--

12	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	1 189,04	8 917,80	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000

D	VRN7	Provozní vlivy					2 972,60	
---	------	----------------	--	--	--	--	----------	--

13	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	1 189,04	2 972,60	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D	VRN9	Ostatní náklady					5 945,20	
---	------	-----------------	--	--	--	--	----------	--

14	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 189,04	5 945,20	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 03 - Vytažení trubky, zpětné zadláždění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 484,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 484,91	21,00%	6 821,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 306,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 03 - Vytažení trubky, zpětné zadláždění

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	32 484,91
HSV - Práce a dodávky HSV	24 666,88
1 - Zemní práce	8 032,00
5 - Komunikace pozemní	6 705,50
997 - Přesun sutě	9 929,38
M - Práce a dodávky M	283,13
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	283,13
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 534,90
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	374,25
VRN2 - Příprava staveniště	374,25
VRN3 - Zařízení staveniště	2 495,00
VRN4 - Inženýrská činnost	548,90
VRN6 - Územní vlivy	1 871,25
VRN7 - Provozní vlivy	623,75
VRN9 - Ostatní náklady	1 247,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gočárova x Jeronýmova
 Objekt: VCP K06 - 03 - Vytažení trubky, zpětné zadláždění

Místo: Datum: 22. 3. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 484,91

D HSV Práce a dodávky HSV 24 666,88

D 1 Zemní práce 8 032,00

1	K	10000001	Vytažení, odvoz a likvidace trubky	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	Ceník CROSS
2	K	113106011	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky	m2	2,500	154,00	385,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106011

3	K	113107032	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	1,750	1 800,00	3 150,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

4	K	131313101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	2,100	1 570,00	3 297,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131313101
 VV 1,2*2,5*0,7

2,100

D 5 Komunikace pozemní 6 705,50

5	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	2,500	304,00	760,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564281111

6	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	2,500	838,00	2 095,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591412111

7	M	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	2,550	1 510,00	3 850,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

VV 2,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství

2,550

D 997 Přesun sutě 9 929,38

8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,996	251,00	1 505,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29,980	11,00	329,78	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
 VV 5,996*5

29,980

10	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,996	1 350,00	8 094,60	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D M Práce a dodávky M 283,13

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 283,13

11	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	1,231	230,00	283,13	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 534,90

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 374,25

12	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	249,50	124,75	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

13	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	249,50	249,50	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště 374,25

14	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	249,50	374,25	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 2 495,00

15	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	249,50	1 497,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
16	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	249,50	998,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D VRN4			Inženýrská činnost				548,90	
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	249,50	548,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D VRN6			Územní vlivy				1 871,25	
18	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	249,50	1 871,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000					
D VRN7			Provozní vlivy				623,75	
19	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	249,50	623,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D VRN9			Ostatní náklady				1 247,50	
20	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	249,50	1 247,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 04 - Dlažba Comcon

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

133 752,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 752,23	21,00%	28 087,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 840,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 04 - Dlažba Comcon

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	133 752,23
HSV - Práce a dodávky HSV	129 604,87
5 - Komunikace pozemní	129 604,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 147,36
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 296,05
VRN4 - Inženýrská činnost	2 851,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 04 - Dlažba Comcon

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 752,23

D HSV Práce a dodávky HSV 129 604,87

D 5 Komunikace pozemní 129 604,87

1	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	32,232	4 021,00	129 604,87	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 147,36

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 296,05

2	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	1 296,05	1 296,05	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 851,31

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 296,05	2 851,31	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 05 - Kabel pro Astor Komplex

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

96 294,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 294,75	21,00%	20 221,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

116 516,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 05 - Kabel pro Astor Komplex

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	96 294,75
HSV - Práce a dodávky HSV	62 268,08
1 - Zemní práce	41 721,39
5 - Komunikace pozemní	9 868,80
997 - Přesun sutě	10 677,89
M - Práce a dodávky M	11 691,03
21-M - Elektromontáže	11 691,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 335,64
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 109,39
VRN2 - Příprava staveniště	1 109,39
VRN3 - Zařízení staveniště	7 395,90
VRN4 - Inženýrská činnost	1 627,10
VRN6 - Územní vlivy	5 546,93
VRN7 - Provozní vlivy	1 848,98
VRN9 - Ostatní náklady	3 697,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 05 - Kabel pro Astor Komplex

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 294,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 268,08

D 1

Zemní práce

41 721,39

1	K	113106011	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky	m2	9,600	154,00	1 478,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106011
(6+1,8+4,2)*0,8

9,600

2	K	113107032	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	6,000	1 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032
(6+1,8+4,2)*0,5

6,000

3	K	131313101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	15,810	1 570,00	24 821,70	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131313101
1,5*1,5*1,5*2

6,750

VV

(4,2+4,2+11,5+2+1,8+0,5)*0,6*0,5

7,260

VV

6*0,6*0,5

1,800

VV

Součet

15,810

4	K	460391124	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se ztuhnutím z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	6,750	337,00	2 274,75	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460391124
1,5*1,5*1,5*2

6,750

5	K	460431163	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	30,200	77,70	2 346,54	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460431163
6+1,8+2+11,5+4,2+4,2+0,5

30,200

D 5

Komunikace pozemní

9 868,80

6	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	6,000	304,00	1 824,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564281111
(6+1,8+4,2)*0,5

6,000

7	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevně a vícebarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	9,600	838,00	8 044,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591412111
(6+1,8+4,2)*0,8

9,600

D 997

Přesun sutě

10 677,89

8	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,448	251,00	1 618,45	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

9	K	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32,240	11,00	354,64	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
6,448*5

32,240

10	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatíženého do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,448	1 350,00	8 704,80	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D M

Práce a dodávky M

11 691,03

D 21-M

Elektromontáže

11 691,03

11	K	210950121	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárcové trasy	m	11,500	41,20	473,80	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210950121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2+7,5+2		11,500			
12	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	37,700	104,00	3 920,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220182021					
		VV	4,2+4,2+11,5+7,5+2+1,8+0,5+6		37,700			
13	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošňová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	39,585	53,10	2 101,96	CS ÚRS 2021 02
		VV	4,2+4,2+11,5+7,5+2+1,8+0,5+6		37,700			
		VV	37,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,585			
14	K	220060771	Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálu, pročištění otvoru v tvárnici, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P	m	35,700	65,00	2 320,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220060771					
		VV	2+4,2+4,2+11,5+7,5+2+1,8+0,5+2		35,700			
15	M	34126055	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folii jádro Cu plně izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,8mm2	m	37,485	42,50	1 593,11	CS ÚRS 2021 02
		VV	2+4,2+4,2+11,5+7,5+2+1,8+0,5+2		35,700			
		VV	35,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,485			
16	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	6,000	44,60	267,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120301					
		VV	6		6,000			
17	M	34111064	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2	m	6,300	40,20	253,26	CS ÚRS 2021 02
		VV	6		6,000			
		VV	6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
18	K	741130041	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smrtšovací zákloučkou nebo páskou bez letování, průřezu žily do 25 mm2	kus	4,000	190,00	760,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130041					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							22 335,64	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							1 109,39	
19	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	739,59	369,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
20	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	739,59	739,59	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D VRN2 Příprava stavenišť							1 109,39	
21	K	020001000	Příprava stavenišť	%	1,500	739,59	1 109,39	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D VRN3 Zařízení stavenišť							7 395,90	
22	K	032002000	Vybavení stavenišť	%	6,000	739,59	4 437,54	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
23	K	034002000	Zabezpečení stavenišť	%	4,000	739,59	2 958,36	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D VRN4 Inženýrská činnost							1 627,10	
24	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	739,59	1 627,10	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D VRN6 Územní vlivy							5 546,93	
25	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	739,59	5 546,93	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000					
D VRN7 Provozní vlivy							1 848,98	
26	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	739,59	1 848,98	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D VRN9 Ostatní náklady							3 697,95	
27	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	739,59	3 697,95	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmová

Objekt:

VCP K06 - 06 - Obměna značek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 971,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 971,40	21,00%	4 193,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 165,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 06 - Obměna značek

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	19 971,40
M - Práce a dodávky M	15 339,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 339,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 632,40
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	230,09
VRN2 - Příprava staveniště	230,09
VRN3 - Zařízení staveniště	1 533,90
VRN4 - Inženýrská činnost	337,46
VRN6 - Územní vlivy	1 150,43
VRN7 - Provozní vlivy	383,48
VRN9 - Ostatní náklady	766,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 06 - Obměna značek

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 971,40

D	M		Práce a dodávky M				15 339,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				15 339,00	
1	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	815,00	1 630,00	CS ÚRS 2021 02
2	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	2,000	815,00	1 630,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	460861112	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek značkovací tyč do betonové patky	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460861112								
4	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	2,000	1 510,00	3 020,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	912111113	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby	kus	1,000	963,00	963,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912111113								
6	K	912111113.1	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby	kus	1,000	816,00	816,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912111113.1								
7	M	40412030	sloupek ocelový pozinkovaný 70mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	4,000	1 230,00	4 920,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110								

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 632,40	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				230,09	
9	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	153,39	76,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
10	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	153,39	153,39	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D	VRN2		Příprava staveniště				230,09	
11	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	153,39	230,09	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 533,90	
12	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	153,39	920,34	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
13	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	153,39	613,56	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								
D	VRN4		Inženýrská činnost				337,46	
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	153,39	337,46	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D	VRN6		Územní vlivy				1 150,43	
15	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	153,39	1 150,43	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000								
D	VRN7		Provozní vlivy				383,48	
16	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	153,39	383,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								
D	VRN9		Ostatní náklady				766,95	
17	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	153,39	766,95	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 08 - Překop ul. Šafaříkova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

109 176,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 176,53	21,00%	22 927,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

132 103,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

VCP K06 - 08 - Překop ul. Šafaříkova

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	109 176,53
HSV - Práce a dodávky HSV	78 854,60
1 - Zemní práce - řízený protlak	44 242,10
5 - Komunikace pozemní	34 612,50
M - Práce a dodávky M	4 998,30
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 998,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 323,63
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 257,80
VRN2 - Příprava staveniště	1 257,80
VRN3 - Zařízení staveniště	8 385,30
VRN4 - Inženýrská činnost	1 844,77
VRN6 - Územní vlivy	6 288,98
VRN7 - Provozní vlivy	2 096,33
VRN9 - Ostatní náklady	4 192,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gočárova x Jeronýmova
 Objekt: VCP K06 - 08 - Překop ul. Šafaříkova

Místo: Datum: 22. 3. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 109 176,53

D HSV Práce a dodávky HSV 78 854,60

D 1 Zemní práce - řízený protlak 44 242,10

1	K	113107013	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	4,500	463,00	2 083,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107013								
2	K	113107032	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	4,500	1 800,00	8 100,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032								
3	K	113107043	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živiničným, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,500	550,00	2 475,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107043								
4	K	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,000	92,00	1 380,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112								
5	K	460161483	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	7,500	1 640,00	12 300,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161483								
6	K	460431513	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	7,500	289,00	2 167,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460431513								
7	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	7,065	484,00	3 419,46	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972111								
8	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	42,390	14,60	618,89	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972121 VV 7,065*6 42,390								
9	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,815	1 350,00	6 500,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615								
10	K	469973117	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,250	2 310,00	5 197,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469973117								
D 5 Komunikace pozemní 34 612,50								
11	K	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po zhutnění tl. přes 20 do 40 mm	m2	4,500	2 480,00	11 160,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572360111								
12	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živiničnou závlakou	m	15,000	69,90	1 048,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/599141111								
13	K	468031121	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních	m	6,000	137,00	822,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468031121								
14	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	6,000	243,00	1 458,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777								
15	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916132113								
16	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	5,400	3 460,00	18 684,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623171								
D M			Práce a dodávky M				4 998,30	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				4 998,30	
17	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	15,489	230,00	3 562,47	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111								
18	K	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	139,401	10,30	1 435,83	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981211								
VV			15,489*9		139,401			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				25 323,63	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 257,80	
19	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	838,53	419,27	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
20	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	838,53	838,53	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D VRN2			Příprava staveniště				1 257,80	
21	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	838,53	1 257,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								
D VRN3			Zařízení staveniště				8 385,30	
22	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	838,53	5 031,18	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
23	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	838,53	3 354,12	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								
D VRN4			Inženýrská činnost				1 844,77	
24	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	838,53	1 844,77	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D VRN6			Územní vlivy				6 288,98	
25	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	838,53	6 288,98	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000								
D VRN7			Provozní vlivy				2 096,33	
26	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	838,53	2 096,33	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								
D VRN9			Ostatní náklady				4 192,65	
27	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	838,53	4 192,65	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmová

Objekt:

MP K06 - 08 - Překop ul. Šafaříkova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-50 137,80
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-50 137,80	21,00%	-10 528,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-60 666,74
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmová

Objekt:

MP K06 - 08 - Překop ul. Šafaříkova

Misto:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-50 137,80
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	-38 508,38
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-38 508,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-11 629,42
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-577,62
VRN2 - Příprava staveniště	-577,62
VRN3 - Zařízení staveniště	-3 850,80
VRN4 - Inženýrská činnost	-847,18
VRN6 - Územní vlivy	-2 888,10
VRN7 - Provozní vlivy	-962,70
VRN9 - Ostatní náklady	-1 925,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gočárova x Jeronýmova

Objekt:

MP K06 - 08 - Překop ul. Šafaříkova

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-50 137,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				-38 508,38	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-38 508,38	
1	K	460631214	Zemní protlaký řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	-12,000	2 180,00	-26 160,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460631214								
2	M	WVN.VP403122 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 160x14.6 12m BC	m	-12,360	999,06	-12 348,38	CS ÚRS 2021 02
Poznámka k položce: Trubka dvouvrstvá PE 100 RC, hladká; použití pro vodovody, modrá barva - SDR11 160x14.6 12m								
P	WV		-12*1,03*Přepočtené koeficientem množství		-12,360			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-11 629,42	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-577,62	
3	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	-385,08	-192,54	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
4	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	-385,08	-385,08	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D	VRN2		Příprava staveniště				-577,62	
5	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	-385,08	-577,62	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								
D	VRN3		Zařízení staveniště				-3 850,80	
6	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	-385,08	-2 310,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	-385,08	-1 540,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								
D	VRN4		Inženýrská činnost				-847,18	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	-385,08	-847,18	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D	VRN6		Územní vlivy				-2 888,10	
9	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	-385,08	-2 888,10	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000								
D	VRN7		Provozní vlivy				-962,70	
10	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	-385,08	-962,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								
D	VRN9		Ostatní náklady				-1 925,40	
11	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	-385,08	-1 925,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gočárova x Jeronýmová
 Objekt: VCP K06 - 09 - Blikače

Místo: Datum: 22. 3. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 163,24

D M Práce a dodávky M 10 920,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 10 920,00

1	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus	2,000	1 940,00	3 880,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031

2	M	220930031-R	Jednokomorové návěstidlo se symbolem krácející chodec, včetně držáků	ks	2,000	3 520,00	7 040,00	Ceník CROSS
---	---	-------------	--	----	-------	----------	----------	-------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 243,24

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 109,20

3	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	109,20	109,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště 163,80

4	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	109,20	163,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 1 092,00

5	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	109,20	655,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	109,20	436,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4 Inženýrská činnost 240,24

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	109,20	240,24	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN6 Územní vlivy 819,00

8	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	109,20	819,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000

D VRN7 Provozní vlivy 273,00

9	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	109,20	273,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9 Ostatní náklady 546,00

10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	109,20	546,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 12	Datum: 13.1.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		

SW / Navýšení počtu licencí, doplnění veřejného portálu pro občany města

Předmět změny:

1. V rámci Zadávacích podmínek projektu se počítalo s přístupem:
 - a) do IDS systémů (INVIPO) z Magistrátu města (MMHK), Technických služeb (TSHK), Dopravního podniku (DP), Městské policie (MP), Dopravního inspektorátu Policie ČR (DI PČR),
 - b) do Dopravní řídicí ústředny (DŘÚ) (EDAPTIVA), pro Magistrát města (MMHK), Technických služeb (TSHK) a Dopravního inspektorátu Policie ČR (PČR).
2. Z koordinačních schůzek subjektů uvedených v předchozím bodě vyplynula potřeba poskytnout větší počet licencí pro organizace nad rámce původně uvažovaných.
3. Objednatel požadoval dodání i veřejného webového portálu spolu s nativními aplikacemi a modulu pro správu kooperativních jednotek dodávaných na křižovatky.

Popis a zdůvodnění změny:

1.
 - a) Přístup do Invipa (centrální operátorská aplikace IDS HK) se přidá pro Operační středisko PČR, Kriminální oddělení PČR, středisko IZS (HZS) a pro Oredo, celkově tedy 4 licence navíc.
 - b) Přístup na videosever pro prohlížení historie záznamů z kamerového systému se přidá pro Operační středisko PČR, Kriminální oddělení PČR a pro Oredo, celkově tedy 3 licence navíc.
2. Přístup na Dopravní řídicí ústřednu se přidá pro Operační středisko PČR, tedy 1 licence navíc.
3. Nad rámec Podrobné technické specifikace systému IDS HK bude dodavatelem dodán veřejný webový portál pro občany včetně mobilní nativní aplikace pro zařízení Android a iOS.

Cena změny:

1.
 - a) Má vliv na cenu díla - vícepráce 195 600 Kč bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH
 - b) Má vliv na cenu díla - vícepráce 73 500 Kč bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 59 900 Kč bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 309 900 Kč bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh: 1ks – foto
Cena méněprací bez DPH : 0,00	Cena víceprací bez DPH : 638 900,00
Výsledná cena změny bez DPH: 638 900,00 Výsledná cena změny s DPH: 773 069,00	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Za projektanta:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 14.6.2022
	Za T
	Datu

Licence navíc:
Machaňová 25.11.2021

Licence Videoserver			
1 přístup navíc	MMHK/Vlastní?	24.500 Kč	24500
2x PČR (operační, kriminální), Oredo			
IZS a HZS - jenom stream - Invipo		0 Kč	
Jedná se o jednu úroveň přístupu vč. záznamů, jen stream bude v operačské app			
MMHK, TSHK, DPmHK, MP, PČR DI	V rozpočtu IDS		
Licence DRU			
1 přístup navíc	MMHK/Vlastní?	59.900 Kč	59900
PČR (operační)			
MMHK, TSHK, PČR DI	V rozpočtu IDS		
Požadavky na signalizaci Extra			
Ruční řízení na křižovatku	MMHK	14.500 Kč	
HZS Ruční ovládání křižovatky K46 (stávající)	MMHK	16.000 Kč	
HZSK – úprava software pro komunikace s jejich rozhraním ve vozích		Nerealizovatelné	
INVIPO – Nový modul			
1 modul navíc	MMHK	189.000 Kč*	189000
MHD, Parkování, Modul sdílení kol, Monitorování provozu Wi-Fi, Modul platebních kiosků, Modul Veřejných služeb, Modul bodů zájmů, Modul Životního prostředí (meteostanice), Modul odpadního hospodářství, Modul vodního hospodářství, Modul správy CZX jednotek, Připojení na integrační platformu dopravních informací aj.			
Navýšení poplatku údržby za 1 modul a rok	MMHK	48.900 Kč	
INVIPO – Deník operátora / přístup do operačské app			
MMHK, TSHK, PČR (operační), DPmHK, MP	V rozpočtu IDS		
PČR DI, PČR Kriminální policie, IZS			
Krajský úřad / OREDO (Jurček)	MMHK/Oredo	48.900 Kč	48900
INVIPO – Parkování			
ISP	MMHK/Vlastní?	48.900 Kč	
ORLICE PARK	MMHK/Vlastní?	48.900 Kč	
Lidl	MMHK/Vlastní?	48.900 Kč	
Futurum	MMHK/Vlastní?	48.900 Kč	
Aupark	MMHK/Vlastní?	48.900 Kč	
VEŘEJNÝ portál / APLIKACE			
Veřejný portál		309.900 Kč	309900
Mobilní aplikace Android		222.500 Kč	222500
Mobilní aplikace IOS		239.900 Kč	239900
Přidání modulu do mobilních app (1 modul)	MMHK	39.900 Kč	

638 900



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 13	Datum: 2.2.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		

K02 / Třída ČSA x Mostecká

Předmět změny:

1. Bourání betonů pod chodníky
2. Nemožnost využití mezideponie
3. Špatný stav slepecké dlažby
4. Sondy
5. Překop ul. ČSA
6. Obměna svislého dopravního značení

Popis a zdůvodnění změny:

1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že pod dlážděnou komunikací v místě výkopů nových kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 30 až 60 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku toho došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností.
2. Z důvodu záboru staveniště jinou stavbou nebylo možné využívat schválenou mezideponii u Gymnázia J. K. Tyla, proto bylo nutné veškerý výkopek odvázet až do prostor letiště.
3. Zhotovitel tímto zasáhl do stávajícího varovného slepeckého pásu z důvodů skutečností uvedených v předchozím bodě. Daná oblast je v památkové zóně, tedy musí být dodrženy podmínky stanovené jednak vyhláškou č. 398/2009 Sb. a též odborem památkové péče. V důsledku uvedeného bylo třeba sjednotit slepeckou dlažbu v daném místě (celé nároží), nikoli tedy jen v části dotčené stavbou.
4. Při provedení plánovaných sondáží nad prostorem vytyčených sítí SSZ nebyl nalezen předpokládaný protlak. Na základě požadavku objednatele byly tedy vykopány sondy v křižovatce pro nalezení protlaku. Došlo tedy k rozšíření výkopů. Protlak byl nalezen, ale byl neprůchozí.
5. Stávající protlak přes ulici ČSA byl přerušen jednou z předchozích úprav sítí. Tzn. že protlak byl vprostřed zborcen a nemohl být využit. Vzhledem k zástavbě nemohl být technicky použitý řízený ani neřízený protlak. Na základě požadavku objednatele byl proveden tedy částečný překop komunikace – ul. ČSA.
6. Během výstavby a stanovení nového dopravního značení vznikl dodatečný požadavek PČR na úpravu stávajícího svislého dopravního značení v návaznosti na křižovatku.
Na základě dodatečného požadavku PČR bylo stávající svislé dopravní značení částečně nahrazeno novým (špatný stav).



Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 541.511,10 Kč bez DPH, méněpráce -58.298,75 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 93.151,11 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 41.496,72 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
4. Má vliv na cenu díla - vícepráce 290.633,91 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
5. Má vliv na cenu díla - vícepráce 74.157,94 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
6. Má vliv na cenu díla - vícepráce 5.460,45 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:
1 ks – soupis víceprací

Počet připojených výkresů a příloh:
1ks – foto

Cena méněprací bez DPH :

-59.298,75 Kč

Cena víceprací bez DPH :

1.047.411,23 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

988.112,48 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

.....

Výsledná cena změny s DPH:

1.210.371,85 Kč

Za projektanta:

Za zhotovitele

Datum:

Datum: 17.6.2022

Za

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL-13-K02
Stavba: Třída ČSA x Mostecká

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2022

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			988 112,48
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	988 112,48	207 503,62
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 195 616,10

17.6.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL15-K02

Stavba: Třída ČSA x Mostecká

Místo: Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		988 112,48	1 195 616,10	
VCP K02 - 01	Bourání betonu	541 511,10	655 228,43	STA
MP K02 - 01	Změna podkladních vrstev	-58 298,75	-70 541,49	STA
VCP K02 - 02	Odvoz na mezidepónii	93 151,11	112 712,84	STA
VCP K02 - 03	Dlažba Comcon	41 496,72	50 211,03	STA
VCP K02 - 04	Sondy	290 633,91	351 667,03	STA
VCP K02 - 05	Překop ul. ČSA	74 157,94	89 731,11	STA
VCP K02 - 06	Obměna značek	5 460,45	6 607,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 01 - Bourání betonu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

541 511,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	541 511,10	21,00%	113 717,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

655 228,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 01 - Bourání betonu

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	541 511,10
HSV - Práce a dodávky HSV	415 907,17
1 - Zemní práce	256 680,00
997 - Přesun sutě	159 227,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	125 603,93
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 238,61
VRN2 - Příprava staveniště	6 238,61
VRN3 - Zařízení staveniště	41 590,70
VRN4 - Inženýrská činnost	9 149,95
VRN6 - Územní vlivy	31 193,03
VRN7 - Provozní vlivy	10 397,68
VRN9 - Ostatní náklady	20 795,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třída ČSA x Mostecká
Objekt: VCP K02 - 01 - Bourání betonu

Místo: Datum: 23. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							541 511,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				415 907,17	
D	1		Zemní práce				256 680,00	
1	K	113107032	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	142,600	1 800,00	256 680,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107032								
VV					182,2*0,5	91,100		
VV					2,5*1,5*3	11,250		
VV					1,5*1,5*3	6,750		
VV					podš lepeckou dlažbou mimo výkop			
VV					33,5	33,500		
VV					Součet	142,600		
D	997		Přesun sutě				159 227,17	
2	K	460321111	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m	m3	42,780	141,00	6 031,98	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111								
3	K	460321121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m	m3	42,780	131,00	5 604,18	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121								
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	89,125	251,00	22 370,38	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501								
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	445,625	11,00	4 901,88	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509								
VV					89,125*5	445,625		
6	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	89,125	1 350,00	120 318,75	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013601								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				125 603,93	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 238,61	
7	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	4 159,07	2 079,54	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
8	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	4 159,07	4 159,07	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D	VRN2		Příprava staveniště				6 238,61	
9	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	4 159,07	6 238,61	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								
D	VRN3		Zařízení staveniště				41 590,70	
10	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	4 159,07	24 954,42	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	4 159,07	16 636,28	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								
D	VRN4		Inženýrská činnost				9 149,95	
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	4 159,07	9 149,95	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D	VRN6		Územní vlivy				31 193,03	
13	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	4 159,07	31 193,03	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000								
D	VRN7		Provozní vlivy				10 397,68	
14	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	4 159,07	10 397,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								
D	VRN9		Ostatní náklady				20 795,35	
15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	4 159,07	20 795,35	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

MP K02 - 01 - Změna podkladních vrstev

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-58 298,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-58 298,75	21,00%	-12 242,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-70 541,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

MP K02 - 01 - Změna podkladních vrstev

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-58 298,75
HSV - Práce a dodávky HSV	-44 776,40
1 - Zemní práce	-44 776,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-13 522,35
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-671,64
VRN2 - Příprava staveniště	-671,64
VRN3 - Zařízení staveniště	-4 477,60
VRN4 - Inženýrská činnost	-985,07
VRN6 - Územní vlivy	-3 358,20
VRN7 - Provozní vlivy	-1 119,40
VRN9 - Ostatní náklady	-2 238,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

MP K02 - 01 - Změna podkladních vrstev

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-58 298,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

-44 776,40

D 1

Zemní práce

-44 776,40

1	K	468011123	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	-142,600	314,00	-44 776,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468011123

VV

-182,2*0,5

-91,100

VV

-2,5*1,5*3

-11,250

VV

-1,5*1,5*3

-6,750

VV

pod slepeckou dlažbou mimo výkop

VV

-33,5

-33,500

VV

Součet

-142,600

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-13 522,35

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

-671,64

2	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	-447,76	-223,88	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	---------	---------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

3	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	-447,76	-447,76	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	---------	---------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2

Příprava stavenišť

-671,64

4	K	020001000	Příprava stavenišť	%	1,500	-447,76	-671,64	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------	---	-------	---------	---------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3

Zařízení stavenišť

-4 477,60

5	K	032002000	Vybavení stavenišť	%	6,000	-447,76	-2 686,56	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

6	K	034002000	Zabezpečení stavenišť	%	4,000	-447,76	-1 791,04	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4

Inženýrská činnost

-985,07

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	-447,76	-985,07	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	---------	---------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN6

Územní vlivy

-3 358,20

8	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	-447,76	-3 358,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000

D VRN7

Provozní vlivy

-1 119,40

9	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	-447,76	-1 119,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9

Ostatní náklady

-2 238,80

10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	-447,76	-2 238,80	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	---------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 02 - Odvoz na mezidepónii

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

93 151,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 151,11	21,00%	19 561,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

112 712,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 02 - Odvoz na mezidepónii

Místo:

Datum:

23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

93 151,11

HSV - Práce a dodávky HSV

72 945,33

997 - Přesun sutě

72 945,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 205,78

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 094,18

VRN2 - Příprava staveniště

1 094,18

VRN3 - Zařízení staveniště

7 294,50

VRN4 - Inženýrská činnost

1 604,79

VRN6 - Územní vlivy

3 647,25

VRN7 - Provozní vlivy

1 823,63

VRN9 - Ostatní náklady

3 647,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 02 - Odvoz na mezidepónii

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 151,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 945,33

D 997

Přesun sutě

72 945,33

1	K	460321111	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m	m3	30,063	141,00	4 238,88	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

VV

182,2*0,5*0,55*0,6

30,063

2	K	460321121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m	m3	30,063	131,00	3 938,25	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121

3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	154,210	114,00	17 579,94	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611

VV

Výkop 182,2m*0,5m*0,55m 60% se odvezlo + 40% dovezlo

VV

zpět

100,210

VV

182,2*0,5*0,55*0,6*2+182,2*0,5*0,55*0,4*2

VV

Startovací jámy 3

33,750

VV

2,5*1,5*1,5*3*2

VV

Cilové jámy 3

20,250

VV

1,5*1,5*1,5*3*2

VV

Součet

154,210

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	154,210	251,00	38 706,71	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	771,050	11,00	8 481,55	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV

154,21*5

771,050

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

20 205,78

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 094,18

6	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	729,45	364,73	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

7	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	729,45	729,45	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2

Příprava staveniště

1 094,18

8	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	729,45	1 094,18	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3

Zařízení staveniště

7 294,50

9	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	729,45	4 376,70	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

10	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	729,45	2 917,80	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4

Inženýrská činnost

1 604,79

11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	729,45	1 604,79	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN6

Územní vlivy

3 647,25

12	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	5,000	729,45	3 647,25	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/062002000

D VRN7

Provozní vlivy

1 823,63

13	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	729,45	1 823,63	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9

Ostatní náklady

3 647,25

14	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	729,45	3 647,25	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 03 - Dlažba Comcon

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	41 496,72
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 496,72	21,00%	8 714,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	50 211,03
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 03 - Dlažba Comcon

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	41 496,72
HSV - Práce a dodávky HSV	40 210,00
5 - Komunikace pozemní	40 210,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 286,72
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	402,10
VRN4 - Inženýrská činnost	884,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 03 - Dlažba Comcon

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 496,72

D HSV Práce a dodávky HSV 40 210,00

D 5 Komunikace pozemní 40 210,00

1	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	10,000	4 021,00	40 210,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 286,72

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 402,10

2	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	402,10	402,10	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN4 Inženýrská činnost 884,62

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	402,10	884,62	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 04 - Sondy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

290 633,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	290 633,91	21,00%	61 033,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

351 667,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třída ČSA x Mostecká
Objekt: VCP K02 - 04 - Sondy

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	290 633,91
HSV - Práce a dodávky HSV	223 221,15
1 - Zemní práce	110 682,40
5 - Komunikace pozemní	49 224,90
997 - Přesun sutě	63 313,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 412,76
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 348,32
VRN2 - Příprava staveniště	3 348,32
VRN3 - Zařízení staveniště	22 322,10
VRN4 - Inženýrská činnost	4 910,86
VRN6 - Územní vlivy	16 741,58
VRN7 - Provozní vlivy	5 580,53
VRN9 - Ostatní náklady	11 161,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třída ČSA x Mostecká
 Objekt: VCP K02 - 04 - Sondy

Místo: Datum: 23. 3. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 290 633,91

D HSV Práce a dodávky HSV 223 221,15

D 1 Zemní práce 110 682,40

1	K	113106011	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky	m2	42,200	154,00	6 498,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106011

2	K	113107032	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	42,200	1 800,00	75 960,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

3	K	131313101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	14,800	1 570,00	23 236,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131313101

4	K	460391124	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se ztuhnutím z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	14,800	337,00	4 987,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460391124

D 5 Komunikace pozemní 49 224,90

5	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	22,000	304,00	6 688,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564281111

6	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevně a vícebarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	42,200	838,00	35 363,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591412111

7	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	22,229	230,00	5 112,67	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

8	K	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	200,061	10,30	2 060,63	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981211
VV 22,229*9

200,061

D 997 Přesun sutě 63 313,85

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	38,233	251,00	9 596,48	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	191,165	11,00	2 102,82	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 38,233*5

191,165

11	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	38,233	1 350,00	51 614,55	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 67 412,76

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 348,32

12	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	2 232,21	1 116,11	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	----------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

13	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	2 232,21	2 232,21	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště 3 348,32

14	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	2 232,21	3 348,32	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				22 322,10	
15	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	2 232,21	13 393,26	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
16	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	2 232,21	8 928,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D VRN4			Inženýrská činnost				4 910,86	
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	2 232,21	4 910,86	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D VRN6			Územní vlivy				16 741,58	
18	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	2 232,21	16 741,58	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000					
D VRN7			Provozní vlivy				5 580,53	
19	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	2 232,21	5 580,53	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D VRN9			Ostatní náklady				11 161,05	
20	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	2 232,21	11 161,05	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 05 - Překop ul. ČSA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

74 157,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 157,94	21,00%	15 573,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 731,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 05 - Překop ul. ČSA

Místo:

Datum:

23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

74 157,94

HSV - Práce a dodávky HSV

53 794,13

1 - Zemní práce

35 169,13

5 - Komunikace pozemní

18 625,00

M - Práce a dodávky M

3 162,78

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

3 162,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 201,03

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

854,36

VRN2 - Příprava staveniště

854,36

VRN3 - Zařízení staveniště

5 695,70

VRN4 - Inženýrská činnost

1 253,05

VRN6 - Územní vlivy

4 271,78

VRN7 - Provozní vlivy

1 423,93

VRN9 - Ostatní náklady

2 847,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třída ČSA x Mostecká
 Objekt: VCP K02 - 05 - Překop ul. ČSA

Místo: Datum: 23. 3. 2022
 Zadávatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 74 157,94

D HSV Práce a dodávky HSV 53 794,13
D 1 Zemní práce 35 169,13

1	K	113106011	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky	m2	7,000	154,00	1 078,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106011

2	K	113107013	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	3,500	463,00	1 620,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107013

3	K	113107032	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	3,500	1 800,00	6 300,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

4	K	460161483	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	7,000	1 640,00	11 480,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161483

5	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	7,645	484,00	3 700,18	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972111

6	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	45,870	14,60	669,70	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469972121

7	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,645	1 350,00	10 320,75	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

D 5 Komunikace pozemní 18 625,00

8	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	7,000	838,00	5 866,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591412111

9	K	468031121	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních	m	3,000	137,00	411,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468031121

10	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	3,000	243,00	729,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777

11	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916132113

12	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	3,150	3 460,00	10 899,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623171

D M Práce a dodávky M 3 162,78

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 162,78

13	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	9,801	230,00	2 254,23	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	88,209	10,30	908,55	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981211		9,801*9	88,209		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				17 201,03	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				854,36	
15	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	569,57	284,79	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
16	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	569,57	569,57	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D VRN2			Příprava staveniště				854,36	
17	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	569,57	854,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D VRN3			Zařízení staveniště				5 695,70	
18	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	569,57	3 417,42	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
19	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	569,57	2 278,28	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D VRN4			Inženýrská činnost				1 253,05	
20	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	569,57	1 253,05	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D VRN6			Územní vlivy				4 271,78	
21	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	7,500	569,57	4 271,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000					
D VRN7			Provozní vlivy				1 423,93	
22	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	569,57	1 423,93	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D VRN9			Ostatní náklady				2 847,85	
23	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	569,57	2 847,85	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 06 - Obměna značek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 460,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 460,45	21,00%	1 146,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 607,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 06 - Obměna značek

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 460,45
HSV - Práce a dodávky HSV	4 276,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 276,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 184,45
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	64,14
VRN2 - Příprava staveniště	64,14
VRN3 - Zařízení staveniště	427,60
VRN4 - Inženýrská činnost	94,07
VRN6 - Územní vlivy	213,80
VRN7 - Provozní vlivy	106,90
VRN9 - Ostatní náklady	213,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třída ČSA x Mostecká

Objekt:

VCP K02 - 06 - Obměna značek

Místo:

Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 460,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 276,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 276,00

1	K	912111113	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby	kus	1,000	816,00	816,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912111113

2	M	40412030	sloupek ocelový pozinkovaný 70mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

3	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	815,00	1 630,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

4	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 184,45

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

64,14

5	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	42,76	21,38	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

6	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	42,76	42,76	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2

Příprava staveniště

64,14

7	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	42,76	64,14	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3

Zařízení staveniště

427,60

8	K	032002000	Vybavení staveniště	%	6,000	42,76	256,56	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	42,76	171,04	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4

Inženýrská činnost

94,07

10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	42,76	94,07	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN6

Územní vlivy

213,80

11	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	5,000	42,76	213,80	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/062002000

D VRN7

Provozní vlivy

106,90

12	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	42,76	106,90	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9

Ostatní náklady

213,80

13	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	42,76	213,80	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------




Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000



ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 14</i>	Datum: 4.3.2022
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Gajdošík	
PČR / Zachytávání a předávání informací o vozidlech přijíždějící do Hradce Králové PČR <u>Předmět změny:</u> 1. Doplnění ANPR kamer s funkcí čtení registračních značek na 2 příjezdy do města (dle § 222 ods. č. 4) 2. SW modul Invipa pro předávání dat o vozidlech na PČR města (dle § 222 ods. č. 4) 3. Doplnění kamer s funkcí přehledu a sbírání dat o rychlosti a intenzitě dopravy pro Měření úsekové rychlosti města (dle § 222 ods. č. 4) <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> 1. Na základě dodatečného požadavku PČR z června 2022 je navrženo rozšíření pokrytí prostřednictvím kamer s funkcí čtení registračních značek. Tento dodatečný požadavek objednatel nemohl dopředu předvídat. V rámci Zadávacích podmínek projektu bylo sice částečně zajištěno sledování přijíždějících vozidel do Hradce Králové skrze přestupkové systémy, pokrytí však dle PČR nebylo dostatečné. 2. Všechny zachycené informace o vozidlech budou předávat PČR, k čemuž je nutné doplnit modul do Invipa pro správu nad funkčností systému, vč. integrace s kriminální oddělením PČR přes rozhraní CMS2 v síti Nakit. 3. Na základě dodatečného požadavku PČR z června 2022 je dále navrženo rozšíření pokrytí i prostřednictvím kamer s funkcí přehledu a sbírání dat o rychlosti a intenzitě dopravy, kterými budou vybavena pouze neobsazená místa pro měření okamžité rychlosti. <u>Akceptační podmínky</u> 1. Dodávka a instalace kamer, registrační značka vozidla musí dosahovat přesnosti v rozpoznání minimálně 90% při optimálních světelných a klimatických podmínkách. 2. Integrace musí být doložena potvrzením od PČR, kontrola modulu v rámci SW Invipo. <u>Cena změny:</u> 1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 890 308,96 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH 2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 239 938,97 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH 3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 449 215,60 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		

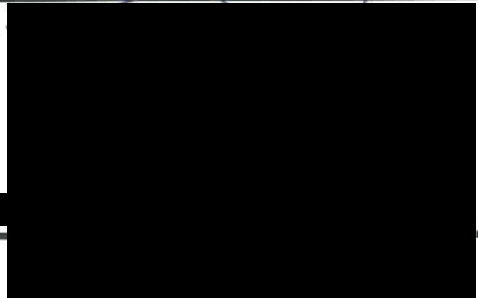

Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací (4 listy)	Počet připojených výkresů a příloh: -
Cena méněprací bez DPH : 0,00	Cena víceprací bez DPH : 1.579.463,53 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1.579.463,53 Kč Výsledná cena změny s DPH: 1.911.150,87 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Za projektanta: Datum:	
 I	Za 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL14
Stavba: Kamery, Makety

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 579 463,53
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 579 463,53	331 687,34
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 911 150,87
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objekt	Zhotovitel
--------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL14

Stavba: Kamery, Makety

Místo:

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 579 463,53	1 911 150,87
VCP			
IDS HK -	Kamery pro PČR	890 308,96	1 077 273,84
01			
VCP			
IDS HK -	Invipo	239 938,97	290 326,15
02			
VCP			
IDS HK -	Makety	449 215,60	543 550,88
03			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamery, Makety

Objekt:

VCP IDSHK - 01 - Kamery pro PČR

Místo:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							890 308,96	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				673 456,13	
D	M21 K23		Elektromontáže				341 888,02	
1	K	M21 000010	D+M portálového převlečnicového dílu 10m	kpl	1,000	33 500,00	33 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dodávka a montáž portálového převlečnicového dílu					
2	K	220061574	Montáž kabel návěstní uložený v kabelovém loži NCEY 1mm, NCYY 1,5mm, CYAY 2,5mm, 5 žil	m	76,000	22,75	1 729,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kabelu návěstního uloženého do kabelového lože včetně přípravy kabelového bubnu a postavení na místo tažení, odvinutí, řezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo kanálu a protažení překážkami, přeměření izolačního stavu, zaletování konců a přemístění bubnu NCEY, NCYY, CYAY s jádrem 1,00 do 2,5 mm počet žil 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061574					
3	M	34143304	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,00mm2	m	79,800	22,10	1 763,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,00mm2					
	P		Poznámka k položce: CMSM					
4	K	220300533	Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na svorkovnici WAGO	kus	4,000	647,40	2 589,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ukončení vodiče na svorkovnici [WAGO] na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300533					
5	K	210810045	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	76,000	34,06	2 588,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)					
6	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	79,800	25,61	2 043,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
7	K	220300601	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 3x6	kus	4,000	478,40	1 913,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 3x6					
8	M	M21 0001	Výstroj rozvaděče pro kamery VIDAR 2FHDLT	kpl	1,000	4 300,00	4 300,00	Ceník CROSS
	PP		Výstroj rozvaděče					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
9	K	M21 0002	Montáž a nastavení kamery pro detekci RZ	ks	2,000	14 800,00	29 600,00	Ceník CROSS
	PP		Montáž a nastavení kamery pro detekci obličejů					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
10	M	M21 0003	Kamera ARH VIDAR 2FHDLT	ks	2,000	129 680,00	259 360,00	Ceník CROSS
	PP		Kamera ARH VIDAR 2FHDLT					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
11	K	M21 0005	Úprava realizační dokumentace stavby	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	Ceník CROSS
	PP		Úprava realizační dokumentace stavby					
	Online PSC		https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/					
D	M21 K41		Elektromontáže				331 568,11	
12	K	M21 000006	D+M portálového převlečnicového dílu 6m	kpl	1,000	22 700,00	22 700,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dodávka a montáž portálového převlečnicového dílu					
13	K	220061574	Montáž kabel návěstní uložený v kabelovém loži NCEY 1mm, NCYY 1,5mm, CYAY 2,5mm, 5 žil	m	82,000	22,75	1 865,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kabelu návěstního uloženého do kabelového lože včetně přípravy kabelového bubnu a postavení na místo tažení, odvinutí, řezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo kanálu a protažení překážkami, přeměření izolačního stavu, zaletování konců a přemístění bubnu NCEY, NCYY, CYAY s jádrem 1,00 do 2,5 mm počet žil 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061574					
14	M	34143304	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,00mm2	m	86,100	22,10	1 902,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,00mm2					
	P		Poznámka k položce: CMSM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	220300533	Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na svorkovnici WAGO	kus	4,000	647,40	2 589,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ukončení vodiče na svorkovnici [WAGO] na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300533					
16	K	210810045	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	82,000	34,06	2 792,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)					
17	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	79,800	25,61	2 043,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
18	K	220300601	Ukončení kabelu návěšního smršťovací záklopkou do 3x6	kus	4,000	478,40	1 913,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ukončení kabelu návěšního smršťovací záklopkou do 3x6					
19	M	M21 0001	Výstroj rozvaděče pro kamery VIDAR 2FHDLT	kpl	1,000	4 300,00	4 300,00	Ceník CROSS
	PP		Výstroj rozvaděče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300533					
20	K	M21 0002	Montáž a nastavení kamery pro detekci RZ	ks	2,000	14 800,00	29 600,00	Ceník CROSS
	PP		Montáž a nastavení kamery pro detekci obličejů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300533					
21	M	M21 0003	Kamera ARH VIDAR 2FHDLT	ks	2,000	129 680,00	259 360,00	Ceník CROSS
	PP		Kamera ARH VIDAR 2FHDLT					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300533					
22	K	M21 0005	Úprava realizační dokumentace stavby	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	Ceník CROSS
	PP		Úprava realizační dokumentace stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300533					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							216 852,83	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 101,84	
23	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	6 734,56	3 367,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
24	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	6 734,56	6 734,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D VRN2 Příprava staveniště							10 101,84	
25	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	6 734,56	10 101,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D VRN3 Zařízení staveniště							47 141,92	
26	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	3,000	6 734,56	20 203,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
27	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	6 734,56	26 938,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D VRN4 Inženýrská činnost							14 816,03	
28	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	6 734,56	14 816,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D VRN6 Územní vlivy							84 182,00	
29	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	5,000	6 734,56	33 672,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížené dopravní podmínky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/062002000					
30	K	063002000	Práce v centrech měst	%	7,500	6 734,56	50 509,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Práce na těžce přístupných místech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000					
D VRN7 Provozní vlivy							16 836,40	
31	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	6 734,56	16 836,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D VRN9 Ostatní náklady							33 672,80	
32	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	6 734,56	33 672,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamery, Makety

Objekt:

VCP IDSHK - 02 - Invipo

Místo:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

239 938,97

D Ostatní Ostatní

239 938,97

D SW Rozšíření softwarového modulu

239 938,97

1	K	M21 0004	Rozšíření - modul Invipo	ks	1,000	239 938,97	239 938,97	Cenik CROSS
	PP		Rozšíření - modul Invipo					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamery, Makety

Objekt:

VCP IDSHK - 13 - Makety

Místo:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

449 215,60

D	PSV		Práce a dodávky PSV				339 800,00	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------	--

D	M21 Makety MÚ		Elektromontáže				339 800,00	
---	---------------	--	----------------	--	--	--	------------	--

1	K	M21 MÚR 0001	Maketa MÚR funkcí	kpl	1,000	235 130,00	235 130,00	Ceník CROSS
---	---	--------------	-------------------	-----	-------	------------	------------	-------------

PP Sestava se skládá: Kamera v krytu, držák, výložník, přístvit, rozvaděč, kabeláž, SW licence, montáž a oživení, pronájem plošiny
Online PSC <https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/>

2	K	M21 MÚR 0002	Montáž makety	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	Ceník CROSS
---	---	--------------	---------------	-----	-------	----------	----------	-------------

PP Sestava se skládá: Prázny kryt, držák, výložník, maketa přístvitu, rozvaděč, kabeláž, SW licence, montáž, pronájem plošiny
Online PSC <https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/>

3	K	M21 MÚR 0003	Oživení makety	kpl	1,000	8 470,00	8 470,00	Ceník CROSS
---	---	--------------	----------------	-----	-------	----------	----------	-------------

PP Sestava se skládá: Prázny kryt, držák, výložník, maketa přístvitu, rozvaděč, kabeláž, SW licence, montáž, pronájem plošiny
Online PSC <https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/>

4	K	M21 MÚR 004	Dodávka licence pro rozpoznávání obrazu	kpl	4,000	21 750,00	87 000,00	Ceník CROSS
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------------

PP Dodávka licence pro rozpoznávání obrazu
VV 1*4 'Přepočtené koeficientem množství
Online PSC <https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/>

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				109 415,60	
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	------------	--

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 097,00	
---	------	--	--	--	--	--	----------	--

5	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	3 398,00	1 699,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP Geologický průzkum bez rozlišení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

6	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	3 398,00	3 398,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP Záměry, studie bez rozlišení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D	VRN2		Příprava staveniště				5 097,00	
---	------	--	---------------------	--	--	--	----------	--

7	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	3 398,00	5 097,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP Příprava staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D	VRN3		Zařízení staveniště				23 786,00	
---	------	--	---------------------	--	--	--	-----------	--

8	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	3,000	3 398,00	10 194,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Vybavení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	3 398,00	13 592,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Zabezpečení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D	VRN4		Inženýrská činnost				7 475,60	
---	------	--	--------------------	--	--	--	----------	--

10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	3 398,00	7 475,60	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP Kompletační a koordinační činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D	VRN6		Územní vlivy				42 475,00	
---	------	--	--------------	--	--	--	-----------	--

11	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	5,000	3 398,00	16 990,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Ztížené dopravní podmínky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/062002000

12	K	063002000	Práce v centrech měst	%	7,500	3 398,00	25 485,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Práce na těžce přístupných místech
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000

D	VRN7		Provozní vlivy				8 495,00	
---	------	--	----------------	--	--	--	----------	--

13	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	3 398,00	8 495,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP Ztížený pohyb vozidel v centrech měst
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D	VRN9		Ostatní náklady				16 990,00	
---	------	--	-----------------	--	--	--	-----------	--

14	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	3 398,00	16 990,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Ostatní náklady související s výstavbou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 16	Datum: 13.10.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Gajdošík	
K09 / Střelecká x třída Karla IV.		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Bourání starých základů (dle § 222 ods. č. 6) 2. Konzole (dle § 222 ods. č. 6) 3. Obměna svislého dopravního (dle § 222 ods. č. 6) značení		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě trase výkopu se nacházely betonové základy. Tyto skutečnosti se nedaly dopředu předvídat. 2. Na základě výše uvedeného nemohlo dojít k předpokládanému standardnímu vybetonování klasických patek pro sloupy a musely být použity atypické konzole. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. 3. Během výstavby a stanovení nového dopravního značení byl dodatečný požadavek PČR na úpravu stávajícího svislého dopravního značení v návaznosti na křižovatku. Na základě dodatečného požadavku PČR bylo stávající svislé dopravní značení částečně nahrazeno novým.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 220.554,41 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH 2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 84.495,89 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH 3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 6.792,62 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací (5 listů)	Počet připojených výkresů a příloh: 5ks – foto
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 311.842,92 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 311.842,92 Kč Kč Výsledná cena změny s DPH: 377.329,93 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Za projektanta:	Za
Datum:	Da
Za zástupce objednatele:	Za
	Da

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL16-K09
Stavba: Střelecká x třída Karla IV.

KSO:		CC-CZ:	
Misto:		Datum:	3. 5. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			311 842,92
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	311 842,92	65 487,01
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			377 329,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

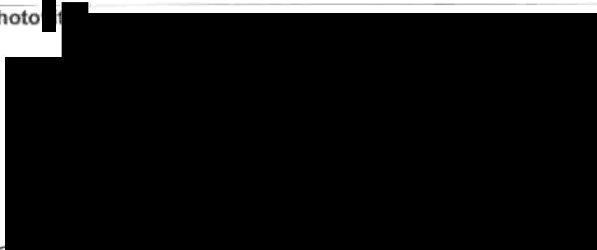

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ŽL16-K09

Stavba: Střelecká x třída Karla IV.

Místo:

Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		311 842,92	377 329,93
VCP K09 - 01	Bourání betonů	220 554,41	266 870,84
VCP K09 - 02	Konzole	84 495,89	102 240,03
VCP K09 - 03	Obměna značek	6 792,62	8 219,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střelecká x třída Karla IV.

Objekt:

VCP K09 - 01 - Bourání betonů

Místo:

Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

220 554,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

169 396,50

D 1

Zemní práce

72 709,00

1	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	22,100	3 290,00	72 709,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání základu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121					
	VV		Staré základy mimo projekt SSZ, dle výkresu a foto					
	VV		2,3+0,9+6,2+0,6+4,8+7,3		22,100			
	VV		Součet		22,100			

D 997

Přesun sutě

96 687,50

2	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	48,620	165,00	8 022,30	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení
a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997321611

3	K	460321111	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	22,100	141,00	3 116,10	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) hominy stavebním kolečkem s
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z
jakékoliv hominy na vzdálenost do 10 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

4	K	460321121	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy stavebním kolečkem při elektromontážích za každých dalších 10 m	m3	22,100	131,00	2 895,10	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) hominy stavebním kolečkem s
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z
jakékoliv hominy Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	48,620	251,00	12 203,62	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	437,580	11,00	4 813,38	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

	VV		48,62*9		437,580			
--	----	--	---------	--	---------	--	--	--

7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	48,620	1 350,00	65 637,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

51 157,91

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 540,96

8	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	1 693,97	846,99	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	--------	----------------

PP

Geologický průzkum bez rozlišení

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

9	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	1 693,97	1 693,97	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Záměry, studie bez rozlišení

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2

Příprava stavenišť

2 540,96

10	K	020001000	Příprava stavenišť	%	1,500	1 693,97	2 540,96	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Příprava stavenišť

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3

Zařízení stavenišť

16 939,70

11	K	032002000	Zařízení a vybavení stavenišť	%	6,000	1 693,97	10 163,82	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP

Vybavení stavenišť

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	1 693,97	6 775,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 726,73	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 693,97	3 726,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				12 704,78	
14	K	063002000	Práce v centrech měst	%	7,500	1 693,97	12 704,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Práce na těžce přístupných místech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				4 234,93	
15	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	1 693,97	4 234,93	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				8 469,85	
16	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 693,97	8 469,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střelecká x třída Karla IV.
 Objekt: VCP K09 - 02 - Konzole
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 3. 5. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 495,89

D	PSV		Práce a dodávky PSV				78 484,40	
D	767		Konstrukce zámečnické				78 484,40	
1	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	340,000	34,80	11 832,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995116						
2	M	767 01R	Atypická kotevní plotna vypalovaná za pomoci plasmu	kg	340,000	171,86	58 432,40	Ceník CROSS
	PP	Atypická kotevní plotna vypalovaná za pomoci plasmu						
	P	Poznámka k položce: https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/						
3	K	767 02R	Doprava Liberec - Hradec Králové	km	102,000	14,00	1 428,00	Ceník CROSS
	PP	Doprava Liberec - Hradec Králové						
	P	Poznámka k položce: https://www.cross-traffic.com/cz/obchodni-podminky/						
4	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný - přeřazení kotvy pro sloupek ručního řízení	hod	2,000	466,00	932,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2132						
5	M	24551000	nátěr penetrační mineralizační hloubkový	kg	20,000	293,00	5 860,00	CS ÚRS 2021 2
	PP	nátěr penetrační mineralizační hloubkový						
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 011,49	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				784,84	
6	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	784,84	784,84	CS ÚRS 2021 02
	PP	Záměry, studie bez rozlišení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000						
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 726,65	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	784,84	1 726,65	CS ÚRS 2021 02
	PP	Kompletační a koordinační činnost						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000						
D	VRN9		Ostatní náklady				3 500,00	
8	K	090001000	Ostatní náklady - drobný spojovací materiál, závitové tyče	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Ostatní náklady						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střelecká x třída Karla IV.

Objekt:

VCP K09 - 04 - Obměna značek

Místo:

Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 792,62

D M

Práce a dodávky M

6 582,00

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

6 582,00

1	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	815,00	1 630,00	CS ÚRS 2021 02
PP značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm								
2	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	2,000	966,00	1 932,00	CS ÚRS 2021 02
PP značky upravující přednost P6 700mm								
3	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	2,000	1 510,00	3 020,00	CS ÚRS 2021 02
PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm								

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

210,62

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce


65,82

4	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	65,82	65,82	CS ÚRS 2021 02
PP Záměry, studie bez rozlišení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D VRN4								
Inženýrská činnost								
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	65,82	144,80	CS ÚRS 2021 02
PP Kompletační a koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 17	Datum: 13.10.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Gajdošík	
K18 / Střelecká x Sokolská		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Kabel pro provizorní signalizaci (§222 odst. 4) 2. Obměna svislého dopravního značení (§222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Pro zvýšenou bezpečnost bylo nad rámec projektu nainstalována provizorní signalizace i na vzdálený přechod na základě požadavku investora. 2. Na základě dodatečného požadavku PČR bylo stávající svislé dopravní značení částečně nahrazeno novým (špatný stav).		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 36.764,90 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH 2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 12.772,03 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací (4 listů)	Počet připojených výkresů a příloh: 1ks – foto
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 49.536,93 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 49.536,93 Kč Výsledná cena změny s DPH: 59.939,69 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Za projektanta:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
	
Datum:	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL17-K18
Stavba: Střelecká x Sokolská

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	49 536,93
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	49 536,93	10 402,76
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	59 939,69
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL17-K18

Stavba: Střelecká x Sokolská

Místo: Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Pôpis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		49 536,93	59 939,69
VCP K18 - 01	Kabel pro provizorní signalizaci	36 764,90	44 485,53
VCP K18 - 03	Obměna značek	12 772,03	15 454,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střelecká x Sokolská

Objekt:

VCP K18 - 01 - Kabel pro provizorní signalizaci

Místo:

Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 764,90

D M Práce a dodávky M

33 977,60

D 21-M Elektromontáže

33 977,60

1	K	210813111	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	128,000	64,20	8 217,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813111

2	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	147,200	175,00	25 760,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2

VV
128*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 147,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 787,30

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

339,78

3	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	339,78	339,78	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP
Záměry, studie bez rozlišení

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN4 Inženýrská činnost

747,52

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	339,78	747,52	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP
Kompletační a koordinační činnost

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN9 Ostatní náklady

1 700,00

5	K	090001000	Ostatní náklady - drobný spojovací materiál, závitové tyče	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP
Ostatní náklady

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střelecká x Sokolská

Objekt:

VCP K18 - 03 - Obměna značek

Místo:

Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 772,03

D M Práce a dodávky M

12 376,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

12 376,00

1	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	4,000	1 510,00	6 040,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm

2	K	912111113	Montáž nástavce ze Zn trubky, včetně dodání bandimex pásky, spojek, zátky	kus	1,000	816,00	816,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912111113

3	M	40412030	sloupek ocelový pozinkovaný 1500mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP sloupek ocelový pozinkovaný 70mm

4	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	4,000	1 230,00	4 920,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

396,03

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

123,76

5	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	123,76	123,76	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP Záměry, studie bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN4 Inženýrská činnost

272,27

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	123,76	272,27	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------




PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 18	Datum: 13.10.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Gajdošík	
K30 Rašínova x Veverkova		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Změna trasy 2. Obměna svislého dopravního značení		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Nebylo možné využít stávající chráničku pod komunikací, protože po vykopání sondážních jam nebyla v okolí zakresleného umístění nalezena. Bylo tedy nutné zřídit nový protlak. V dané lokalitě se však rovněž nachází teplovod Elektrárny Opatovice, která objednateli vyznačila prostor, kde je možné protlak uskutečnit a na základě toho bylo nutné upravit trasu. 2. Na základě požadavku PČR bylo stávající svislé dopravní značení částečně nahrazeno novým (špatný stav).		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 719.340,84 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH 2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 6.866,82 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		

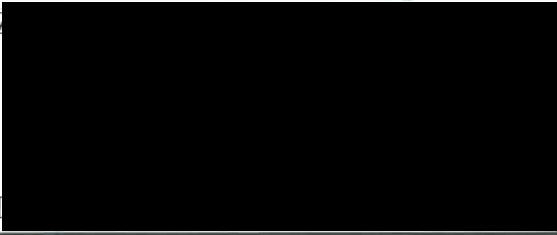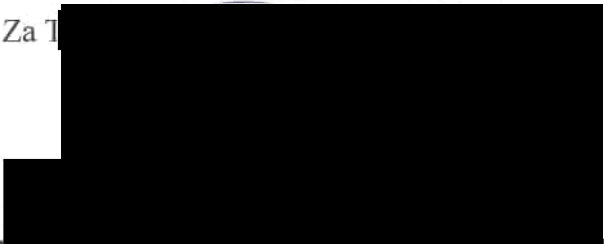

Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací (4 listů)	Počet připojených výkresů a příloh: 1ks – foto
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 726.207,66 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 726.207,66 Kč Výsledná cena změny s DPH: 878.711,27 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 17.6.2022
Z 	Za T 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL18-K30
Stavba: Rašínova x Veverkova

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	3. 5. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			726 207,66
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	726 207,66	152 503,61
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			878 711,27

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	14.6.2022	Razítko
-----------------	-----------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL18-K30

Stavba: Rašínova x Veverkova

Místo: Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		726 207,66	878 711,27
VCP K30 - 01	Změna trasy	719 340,84	870 402,42
VCP K30 - 03	Obměna značek	6 866,82	8 308,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rašínova x Veverkova
Objekt: VCP K30 - 01 - Změna trasy

Místo: Datum: 3. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								719 340,84
D HSV Práce a dodávky HSV								338 887,96
D 1 Zemní práce - řízený protlak								338 887,96
1	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 180 mm	m	82,000	2 834,00	232 388,00	CS ÚRS 2021 02
PP Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 180 mm								
2	M	WVN.VP403122 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 160x14.6 12m BC	m	82,000	1 298,78	106 499,96	CS ÚRS 2021 02
PP Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 160x14.6 12m BC								
3	K	460312dop	Doprava vrtací soupravy	kpl	0,000	30 000,00	0,00	
PP Doprava vrtací soupravy								
P Poznámka k položce: Bude dopraveno v rámci stavby								
D M Práce a dodávky M								213 601,18
D 21-M Elektromontáže								101 600,81
4	K	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně	m	77,000	74,75	5 755,75	CS ÚRS 2021 02
PP Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně								
5	M	1000299254	FeZn drát pr.10mm - bal.50kg	kg	53,900	90,05	4 853,70	CS ÚRS 2021 02
PP FeZn drát pr.10mm - bal.50kg (0,82 Kg = 1 metr)								
6	K	220061531	Montáž kabelu návěstní volně uložený s jádrem 1 mm FTP	m	433,000	31,33	13 565,89	CS ÚRS 2021 02
PP Montáž kabelu návěstní volně uložený s jádrem 1 mm FTP								
7	M	34126010	kabel FTP	m	497,950	30,81	15 341,84	CS ÚRS 2021 02
PP kabel FTP								
VV 433*1,15 497,950								
8	K	210813081	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	268,000	58,70	15 731,60	CS ÚRS 2021 02
PP Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813081								
9	M	34111130	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2	m	354,430	82,50	29 240,48	CS ÚRS 2021 02
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2								
VV 268*1,15 308,200								
VV 308,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 354,430								
10	K	210813111	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	50,000	64,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 02
PP Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813111								
11	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	66,125	165,00	10 910,63	CS ÚRS 2021 02
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2								
VV 50*1,15 57,500								
VV 57,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 66,125								
12	M	404611605-R	D+M Šachta pro smyčky s poklopem plastovým	kus	1,000	3 000,92	3 000,92	CS ÚRS 2021 02
PP Šachta pro smyčky s poklopem plastovým								
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								18 088,17
13	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože	m	149,000	58,50	8 716,50	CS ÚRS 2021 02
PP Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220060423								
14	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	176,491	53,10	9 371,67	CS ÚRS 2021 02
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE								
VV 149*1,15 171,350								
VV 171,35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 176,491								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								93 912,20
15	K	460161273	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	72,000	838,00	60 336,00	CS ÚRS 2021 02
PP Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161273								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	460581121	Zatrávňení včetně zalití vodou na rovině	m2	77,000	205,00	15 785,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Úprava terénu zatrávňení, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460581121					
17	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	72,000	99,10	7 135,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661112					
18	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	72,000	148,00	10 656,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460431283					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							166 851,70	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 287,34	
19	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	5 524,89	2 762,45	CS ÚRS 2021 02
PP			Geologický průzkum bez rozlišení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
20	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	5 524,89	5 524,89	CS ÚRS 2021 02
PP			Záměry, studie bez rozlišení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D VRN2 Příprava staveniště							8 287,34	
21	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	5 524,89	8 287,34	CS ÚRS 2021 02
PP			Příprava staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D VRN3 Zařízení staveniště							55 248,90	
22	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	5 524,89	33 149,34	CS ÚRS 2021 02
PP			Vybavení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
23	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	5 524,89	22 099,56	CS ÚRS 2021 02
PP			Zabezpečení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D VRN4 Inženýrská činnost							12 154,76	
24	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	5 524,89	12 154,76	CS ÚRS 2021 02
PP			Kompletační a koordinační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D VRN6 Územní vlivy							41 436,68	
25	K	063002000	Práce v centrech měst	%	7,500	5 524,89	41 436,68	CS ÚRS 2021 02
PP			Práce na těžce přístupných místech					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000					
D VRN7 Provozní vlivy							13 812,23	
26	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	5 524,89	13 812,23	CS ÚRS 2021 02
PP			Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D VRN9 Ostatní náklady							27 624,45	
27	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	5 524,89	27 624,45	CS ÚRS 2021 02
PP			Ostatní náklady související s výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rašínova x Veverkova

Objekt:

VCP K30 - 03 - Obměna značek

Místo:

Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 866,82

D M

Práce a dodávky M

6 657,00

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

6 657,00

1	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2021 02
PP značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm								
2	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	2,000	966,00	1 932,00	CS ÚRS 2021 02
PP značky upravující přednost P6 700mm								
3	M	31672002	výložník rovný jednoduchý pro značku	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2021 02
PP výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 750mm								
4	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	2,000	1 230,00	2 460,00	CS ÚRS 2021 02
PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110								

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

209,82

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

65,57

5	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	65,57	65,57	CS ÚRS 2021 02
PP Záměry, studie bez rozlišení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								

D VRN4

Inženýrská činnost

144,25

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	65,57	144,25	CS ÚRS 2021 02
PP Kompletační a koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								



ZMĚNOVÝ LIST

NÁZEV AKCE:

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500

Zhotovitel:

CROSS Zlín, a.s.

Změnový list vystavil:

Ing. Ivo Gajdošík

BO / Městský backoffice kooperativních systémů

Předmět změny:

1. Dodávka rozšiřujícího SW modulu Backoffice kooperativních systémů a potřebných HW komponent.

Popis a zdůvodnění změny:

Při vývoji telematických systémů dochází k rychlému vývoji. Při zpracování zadávací dokumentace na IDS HK nebyla technologie V2X standardizovaná, a proto nebyla požadovaná. Dle evropských právních předpisů budou vozidla vyrobená po roce 2024 touto technologií povinně vybavena. Jednotka RSU („Road-Side Unit“) je dodávána v rámci IDS HK, je však v rámci doplnění Backoffice nezbytné doplnit tento systém o HW a SW část.

1. V rámci Zadávacích podmínek projektu byl požadavek na zajištění preference vozidel MHD. Dodavatel se rozhodl požadavek v rámci projektu Design & Build řešit Kooperativním systémem V2X, který nabízí mnoho dalších možností využití vzhledem k brzké povinnosti vybavení všech vozidel tímto systémem v rámci EU.
2. Jedná se o městský centrální prvek, do kterého se budou koncentrovat všechny důležité data z pohledu C-ITS zpráv, které se budou distribuovat do nižších úrovní kooperativních systémů a zároveň bude předávat datové výstupy do centrálního řídicího systému Invipo HK.
3. V rámci dodávky budou dodán dedikovaný server (min. 16 jader s frekvencí 2 GHz a 16GB RAM a 0,5TB místa na disku) s potřebnou kryptovací kartou (HSM modul kompatibilní s TPM 1.2 (podporující TLS 1.2 – např. SHA-1, SHA-2 aj.), podporující API PKCS #11.
4. Na základě požadavku investora bylo definována základní sada požadavků na SW Backoffice (BO):
 - Monitoring funkčnosti a správa RSU jednotek ve městě (vč. update FW jednotek)
 - Zajištění oboustranné komunikace s RSU jednotkami na křižovatkách vč. převodu zpráv mezi MQTT/XML reprezentací používanou směrem k C-ITS jednotkám a objektovou reprezentací používanou v C-ITS backoffice
 - Komunikace bude probíhat na základě TCP/IP protokolu, kdy BO bude serverem a C-ITS jednotky klientem
 - Příjem, zpracování, generování a distribuci C-ITS zpráv v rámci města
 - Tvorba zpráv IVI a DENM (dle standardu ETSI) prostřednictvím kterých jsou přenášeny informace o dopravním značení, dojezdových časech, vzniklých událostech formou textu
 - Možnost změn parametrů ovlivňující agregaci dat u zpráv CAM a IVI (dl standardu ETSI)
 - Monitoring stavových informací a varování v případě chybových hlášení
 - Zpracování dopravních dat a informací (vč. dojezdové doby mezi RSU jednotkami)
 - Nastavení detekčních zón pro preferenci vozidel MHD
 - Nastavení detekčních zón pro preferenci vozidel IZS



- Monitoring vysílaných zpráv
 - Registrace jednotek
 - Možnost vytvoření C-ITS zpráv z BO
 - Modul historických dat (dopravní, stavová)
 - Napojení na PKI bezpečnostní infrastrukturu ŘSD ČR
 - Security modul – hlavní funkcí je poskytování kryptografických služeb především pro podepisování odchozích zpráv, ověřování validity přijatých zpráv, elektronických podpisů, šifrování a dešifrování uživatelského obsahu, správu certifikátů apod.
 - Veškerý BO bude zařazen a obousměrně propojen v rámci DIC SW – Invipo
 - Uživatelské rozhraní bude zajišťovat interakci srozumitelnou formou vč. jednoduchého zadávání vstupních parametrů
 - Možnost připojení Backoffice k integrační platformě ČR provozované ŘSD ČR
 - Musí umožnit geografické rozšíření systému po celém katastrálním území města Hradec Králové pro budoucí rozšíření počtu jednotek
 - V případě odpojení RSU jednotky ji BO automaticky vyřadí ze všech činností (např. distribuce práv)
5. Nasazení do 5 měsíců od podpisu dodatku smlouvy – nemá vliv na HMG nebo plnění hlavní smlouvy.

Akceptační podmínky

1. Splnit podmínky Osnovy dle ČVUT
2. Dodávka serveru dle specifikace viz. bod 3 popisu a zdůvodnění změny
3. Dodávka SW modulu BO dle specifikace viz. bod 4 popisu a zdůvodnění změny

Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 3 742 868 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací: -	Počet připojených výkresů a příloh: -
Cena méněprací bez DPH : 0,00	Cena víceprací bez DPH : 3 742 868 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 3 742 868 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Výsledná cena změny s DPH:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



4 528 870,28 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 1, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Za projektanta:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum: 17.6.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL19-IDS
Stavba: Městský backoffice kooperativních systémů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 742 868,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 742 868,00	786 002,28
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 528 870,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 17. 6. 2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL19-IDS

Stavba:

Městský backoffice kooperativních systémů

Místo:

Datum:

16. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 742 868,00	4 528 870,28
VCP IDS	01 - Městský backoffice kooperativních systémů	3 742 868,00	4 528 870,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský backoffice kooperativních systémů
Objekt: VCP IDS - 01 - Městský backoffice kooperativních systémů



Místo: Datum: 16. 6. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 742 868,00	
D	M		Práce a dodávky M				3 742 868,00	
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				3 742 868,00	
1	K	22-M01	Městský backoffice kooperativních systémů	kpl	1,000	3 742 868,00	3 742 868,00	Ceník CROSS
	PP		Implementace přechodového můstku ICZ					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 21	Datum: 10.9.2021
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Gajdošík	
IDS HK <u>Předmět změny:</u> 1. Kabelové rezervy (dle §222 ods. č. 4) <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> 1. Na základě požadavku objednatele budou pořízeny kabely s více rezervními žilami, než bylo plánováno, kvůli možnosti instalace dalších technologií v budoucnu. <u>Cena změny:</u> 1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 378.783,98 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací (2 listy)	Počet připojených výkresů a příloh: -
Cena méněprací bez DPH : 0,00	Cena víceprací bez DPH : 378.783,98 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 378.783,98 Kč Výsledná cena změny s DPH: 458.328,62 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 
Za zástupce objednatele: 	Za Tiskárnu: 
Datum:	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL21
Stavba: Kabelové rezervy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: -
Datum: 10. 6. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			378 783,98
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	378 783,98	79 544,64
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			458 328,62

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL21

Stavba: Kabelové rezervy

Místo:

Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		378 783,98	458 328,62
ZL21	Kabelové rezervy	378 783,98	458 328,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kabelové rezervy
 Objekt: ZL21 - Kabelové rezervy

Místo: Datum: 10. 6. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 378 783,98

D M Práce a dodávky M 367 037,67

D M22 CH11 Kabelová rezerva CH11 5 274,10

1	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	130,000	40,57	5 274,10	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

D M22 CH13 Kabelová rezerva CH13 5 476,95

2	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	135,000	40,57	5 476,95	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

D M22 CH08 Kabelová rezerva CH08 3 326,74

3	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	82,000	40,57	3 326,74	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

D M22 K02 Kabelová rezerva K02 12 533,60

4	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	15,000	52,00	780,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

5	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	170,000	54,82	9 319,40	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

6	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	60,000	40,57	2 434,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

D M22 K05 Kabelová rezerva K05 21 747,26

7	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	130,000	54,82	7 126,60	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

8	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	280,000	40,57	11 359,60	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

9	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	66,000	49,41	3 261,06	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

D M22 K06 Kabelová rezerva K06 67 216,28

10	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	91,000	52,00	4 732,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

11	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	530,000	54,82	29 054,60	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

12	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	824,000	40,57	33 429,68	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M22 K08			Kabelová rezerva K08				79 743,66	
13	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	289,000	52,00	15 028,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
14	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	613,000	54,82	33 604,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
15	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	505,000	40,57	20 487,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
16	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	215,000	49,41	10 623,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
D M22 K09			Kabelová rezerva K09				49 430,85	
17	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	248,000	52,00	12 896,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
18	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	272,000	54,82	14 911,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
19	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	533,000	40,57	21 623,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
D M22 K17			Kabelová rezerva K17				38 227,78	
20	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	536,000	54,82	29 383,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
21	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	218,000	40,57	8 844,26	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
D M22 K18			Kabelová rezerva K18				32 530,01	
22	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	475,000	52,00	24 700,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
23	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	193,000	40,57	7 830,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
D M22 K30			Kabelová rezerva K30				32 582,01	
24	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	476,000	52,00	24 752,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
25	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	193,000	40,57	7 830,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
D M22 K44			Kabelová rezerva K44				18 948,43	
26	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	112,000	54,82	6 139,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
27	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	267,000	40,57	10 832,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
28	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	40,000	49,41	1 976,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 746,31	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 671,48	
29	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	3 671,48	3 671,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 074,83	
30	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	3 670,38	8 074,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					

