

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20221010
Stavba: Oprava LC Zádveřice



KSO:
Místo: revír Vizovice, k.ú. Zádveřice

CC-CZ:
Datum: 13.10.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JPS.S s.r.o

IČ: 36826596
DIČ: SK2022446580

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			235 419,41
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 235 419,41	Výše daně 49 438,08
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			284 857,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

18. 10. 2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 20221010

Stavba: Oprava LC Zádveřice

Místo: revír Vizovlce, k.ú. Zádveřice

Datum: 13.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: JPS.S s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		235 419,41	284 857,49
20221010	Oprava LC Zádveřice	235 419,41	284 857,49



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Zádveřice

KSO:

Místo: revír Vizovice, k.ú. Zádveřice

CC-CZ:

Datum: 13.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JPS.S s.r.o

IČ:

36826596

DIČ:

SK2022446580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		235 419,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	235 419,41	21,00%	49 438,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	284 857,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Zádveřice

Místo: revír Vizovlice, k.ú. Zádveřice

Datum: 13.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JPS,S s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **235 419,41**


HSV - Práce a dodávky HSV 235 419,41

1 - Zemní práce 23 313,20

5 - Komunikace pozemní 195 756,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 681,50

998 - Přesun hmot 9 668,11

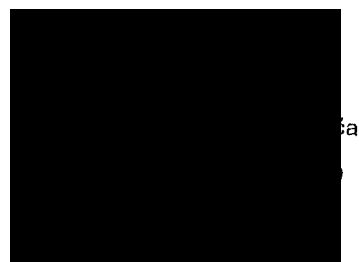

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Zádveřice

Místo: revír Vízovlice, k.ú. Zádveřice

Datum: 13.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JPS.S s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 235 419,41

D HSV Práce a dodávky HSV 235 419,41

D 1 Zemní práce 23 313,20

5	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	25,000	68,00	1 700,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151102

VV	Odvodnění		
VV	1*10+15*1	25,000	
VV	Součet	25,000	

1	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	1 801,100	12,00	21 613,20
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111

VV	Vyrovnaní pláně		
VV	581*3,1	1 801,100	
VV	Součet	1 801,100	

D 5 Komunikace pozemní 195 756,60

7	K	564851011	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednolitě do 100 m2, po zhuštění II. 150 mm	m2	40,000	121,00	4 840,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011

VV	Doplnění větších kolejí ŠD fr. 0-63 mm		
VV	0,4*100	40,000	

2	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění II. 100 mm	m2	1 801,100	106,00	190 916,60
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564931412

VV	Asfaltový recyklát		
VV	581*3,1	1 801,100	
VV	Součet	1 801,100	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 681,50

3	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	290,500	23,00	6 681,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938909612

VV	Stěžení krajnice		
VV	581*0,5	290,500	
VV	Součet	290,500	

D 998 Přesun hmot 9 668,11

8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	402,838	24,00	9 668,11
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

