

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-10/Pa-041

Stavba: LC Za Baronkou + 1

Místo: Revír Sklené


Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

433 185,38 524 154,31

22-10/Pa-041/SO1 LC Za Baronkou, inv.č.154188

267 884,33 324 140,04

22-10/Pa-041/SO2 LC Mokré louky, inv.č.606328

165 301,05 200 014,27



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Za Baronkou + 1

Objekt:

22-10/Pa-041/SO1 - LC Za Baronkou, inv.č.154188

Místo:

Revír Sklené

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

267 884,33

D HSV Práce a dodávky HSV

267 884,33

D 1 Zemní práce

25 674,30

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	578,250	29,60	17 116,20
	vv		"obě koleje" 2*0,75*(110+54+30+22+60)		414,000		
	vv		"jedna kolej" 1*0,75*(36+35+40+70+18+20)		164,250		
	vv		Součet		578,250		

2	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	578,250	14,80	8 558,10
	vv		"obě koleje" 2*0,75*(110+54+30+22+60)		414,000		
	vv		"jedna kolej" 1*0,75*(36+35+40+70+18+20)		164,250		
	vv		Součet		578,250		

D 5 Komunikace pozemní

181 974,83

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	414,000	173,00	71 622,00
	vv		"Doplnění do původního profilu vozovky" 2*0,75*(110+54+30+22+60)		414,000		

4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	164,250	224,00	36 792,00
	vv		"Doplnění do původního profilu vozovky" 1*0,75*(36+35+40+70+18+20)		164,250		

5	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	578,250	74,10	42 848,33
	vv		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(110+54+30+22+60)		414,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1*0,75*(36+35+40+70+18+20)		164,250		
	W		Součet		578,250		
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	31,500	975,00	30 712,50
	W		"Oprava projeté koleje a utržené krajnic" (26+18+16+24)*0,25*1,5		31,500		
	W		Součet		31,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 235,20
7	K	938902113	Čištění přikopů komunikací přikopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	409,000	94,80	38 773,20
	W		50+80+52+64+38+85		369,000		
	W		"vtok a odtok od TP "(5+5)*4		40,000		
	W		Součet		409,000		
8	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	20,000	219,00	4 380,00
	W		"čištění zanesených propustů" 5*4		20,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	657,000	26,00	17 082,00
	W		0,5*2*(138+60+55+79+65+27)		424,000		
	W		0,5*1*(22+52+47+87+18+18+26+112+24+60)		233,000		
	W		Součet		657,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Za Baronkou + 1

Objekt:

22-10/Pa-041/SO2 - LC Mokré louky, inv.č.606328

Místo:

Revír Sklené

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

165 301,05

D HSV Práce a dodávky HSV

165 301,05

D 1 Zemní práce

6 970,80

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	235,500	29,60	6 970,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

WV "obě koleje" 2*0,75*(35+26+46+32+18)

235,500

WV Součet

235,500

D 5 Komunikace pozemní

80 397,45

2	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	235,500	14,80	3 485,40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

WV "obě koleje" 2*0,75*(35+26+46+32+18)

235,500

WV Součet

235,500

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	235,500	173,00	40 741,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

WV "Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(35+26+46+32+18)

235,500

WV Součet

235,500

4	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	235,500	74,10	17 450,55
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

WV "výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(35+26+46+32+18)

235,500

WV Součet


235,500


5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	19,200	975,00	18 720,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

WV "Oprava projeté koleje a utržené krajnice" 0,8*0,4*(16+12+14+18)

19,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 932,80
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	236,000	79,80	18 832,80
VV			"podélná příkopa" 140+36+35+25		236,000		
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	265,000	94,80	25 122,00
VV			60+85+15+10+10+15		195,000		
VV			"odtoky od TP" (5+5)*7		70,000		
VV			Součet		265,000		
8	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	41,000	219,00	8 979,00
VV			"čištění zanesených propustů" 7*3		21,000		
VV			"čištění zanesených propustů" 5*4		20,000		
VV			Součet		41,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	421,500	26,00	10 959,00
VV			0,5*1*(120+225)		172,500		
VV			0,5*2*(42+63+67+35+20+22)		249,000		
VV			Součet		421,500		
10	K	938909611.R	Odstranění nánosů na středě vozovky tl do 100 mm	m2	540,000	26,00	14 040,00
VV			1,2*(140+120+80+110)		540,000		



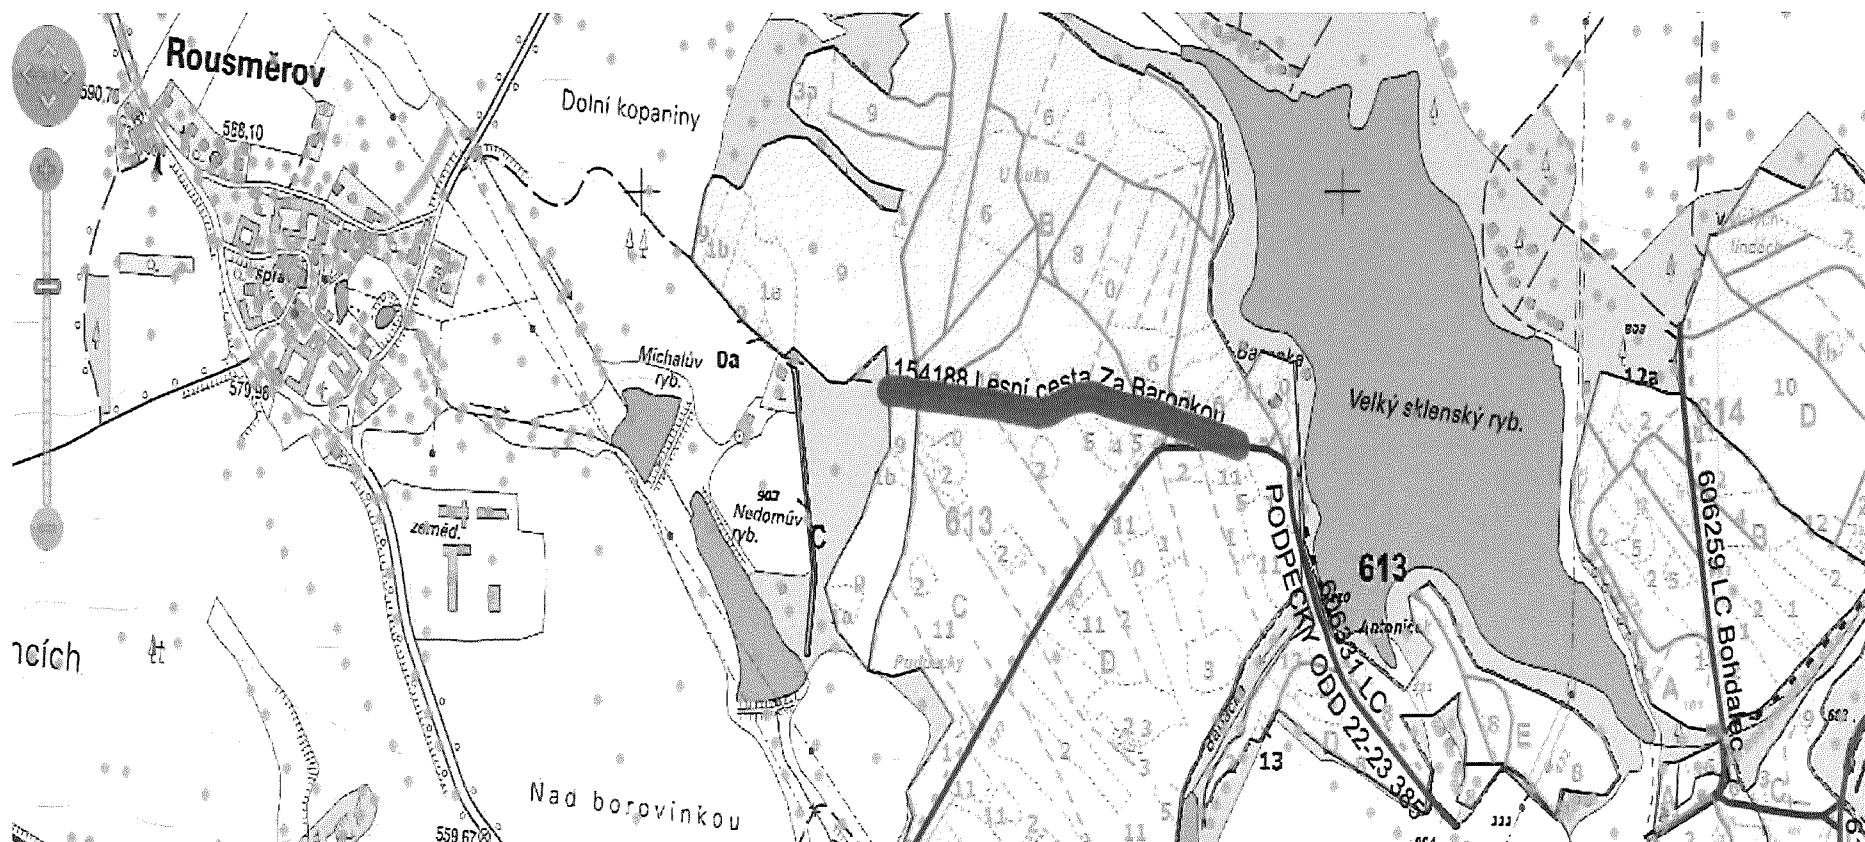



Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

☐	ID	INVC	DELKA
☐	609770	606328	925,491

