

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-130910-28/ČJ-2021-0400VZ

„KŘP ÚSK OSTROV – MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ – realizace stavby“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel KŘP-U
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Lenka Pucová, investiční referent oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U tel.: 725 809 677; e-mail: lenka.pucova@pcr.cz ; Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, odboru správy majetku KŘP-U tel: 702 248 981; e-mail: jiri.sehnal@pcr.cz
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice
Datová schránka:	a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:	Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
Identifikační číslo:	27967638
Daňové identifikační číslo:	CZ27967638
Banka:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu / kód banky:	35-8200090297/0100
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	 jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat:	 manažer stavební výroby
Kontaktní adresa:	Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
Telefon:	
E-mail:	obchod@vysspa.cz
Obchodní rejstřík:	Zapsán u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148
ID DS:	iysbik7

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 21. října 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-130910-28/ČJ-2021-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je oprava hřiště pro Účelové zařízení Ostrov a dalších s tím spojených prací na pozemku: p.č. 1091/4, k.ú. Ostrov u Tisé v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, jenž je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“) a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.
2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti vedoucí k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Konkrétně je nutné provedení vyrovnaní výškového rozdílu, rozproštění ornice a sypaniny,

napojení na stávající kanalizaci, demontáž stávajícího oplocení hřiště a sloupů sportovního vybavení, a s tím spojený odvoz betonového odpadu na skládku. Dále se nebude realizovat odvoz sypaniny na skládku a položky s tím spojené, hloubení jámy pro vsakovací jímku z důvodu možnosti napojení na stávající kanalizaci.

3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:



„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH:	<u>2 178 491,63 Kč</u>
DPH:	<u>457 483,56 Kč</u>
Celková cena díla vč. DPH:	<u>2 635 975,19 Kč</u>

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy, tedy k odstranění části stávajících položek dodávek a prací v příloze č. 1, jež nebudou v souladu s tímto dodatkem realizovány, a k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

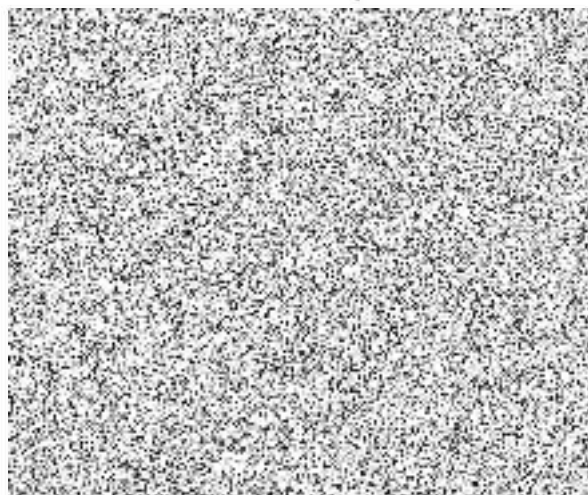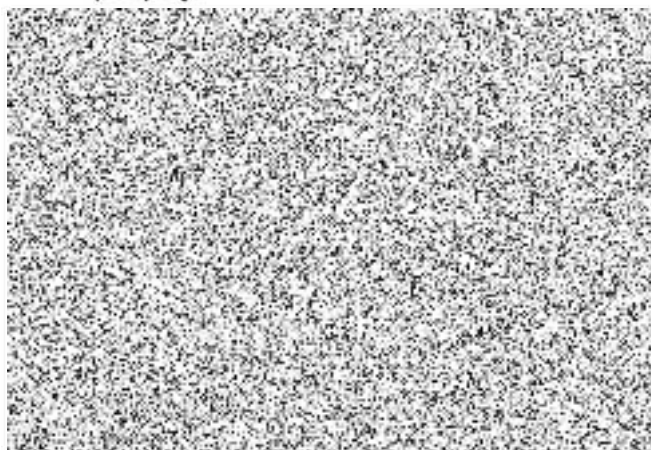

REKAPITULACE STAVBY

Číslo: 128/2021
 Stavba: KŘP USK Ostrov - Multifunkční sportoviště - realizace stavby

KSO:
 Místo: Ostrov, Tisá

CC-CZ:
 Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel:
 KŘP - U

IČ: 75151537
 DIČ: CZ75151537

Zhotovitel:
 VYSSPA Sports Technology, s.r.o

IČ: 27967638
 DIČ: CZ27967638

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Karel Mundl

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -105 316,37

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-105 316,37	-22 116,44
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -127 432,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 128/2021

Stavba: KŘP USK Ostrov - Multifunkční sportoviště - realizace stavby

Místo: Ostrov, Tisá

Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel: KŘP - U

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o

Zpracovatel:

Karel Mundl

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-105 316,37	-127 432,81
ZL-01	Změnový list č. 1	-105 316,37	-127 432,81
MP1	Méněpráce č.1	-281 065,72	-340 089,52
VP1	Vícepráce č. 1	175 749,35	212 656,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP USK Ostrov - Multifunkční sportoviště - realizace stavby
 Objekt: ZL-01 - Změnový list č. 1
 Soupis: MP1 - Méněpráce č.1

Místo: Ostrov, Tisá
 Zadavatel: KŘP - U
 Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o

Datum: 3. 3. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel: Karel Mundl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady za soupisu prací	-281 065,72
D1 - Zemní práce	-245 369,60
D2 - Základy	-4 664,00
D3 - Odvodnění	-31 032,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP USK Ostrov - Multifunkční sportoviště - realizace stavby
 Objekt: ZL-01 - Změnový list č. 1
 Soupis: MP1 - Méněpráce č.1

Místo: Ostrov, Tisá
 Zadavatel: KŘP - U
 Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o

Datum: 3. 3. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel: Karel Mundl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-281 065,72	
D1 Zemní práce							-245 369,60	
5	K	Pol10	Poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné)	t	-620,000	280,00	-173 600,00	
1	K	Pol3	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (drenážní systém)	m3	-1,980	620,00	-1 227,60	
	vv		4*(38*0,4*0,65) * drenáž 80"		39,520			
	vv		25*0,4*0,75 *drenáž 100		7,500			
	vv		-49 *rozpočet SoD		-49,000			
	vv		Součet		-1,980			
2	K	Pol4	Hloubení jam v hornině tř.3 objemu do 100 m3 (vysakovací jámka)	m3	-20,000	248,00	-4 960,00	
3	K	Pol8	Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-271,000	226,00	-61 246,00	
4	K	Pol9	Uložení sypaniny na skládky	m3	-271,000	16,00	-4 336,00	
D2 Základy							-4 664,00	
6	K	Pol14	Základové patky z betonu tř. C 16/20 vč. osazení plastové chráničky (sportovní vybavení)	ks	-4,000	1 166,00	-4 664,00	
D3 Odvodnění							-31 032,12	
7	K	Pol17	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně pískového lože otevřený výkop	m	-75,000	341,00	-25 575,00	
	vv		152" drenáž 80		152,000			
	vv		25 "drenáž 100		25,000			
	vv		-252 *rozpočet SoD		-252,000			
	vv		Součet		-75,000			
8	M	Pol18	Trubka drenážní flexibilní D 80 mm	m	-64,000	23,00	-1 472,00	
	vv		4"38		152,000			
	vv		-216" rozpočet SoD		-216,000			
	vv		Součet		-64,000			
9	M	Pol19	Trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	-11,000	28,00	-319,00	
	vv		25		25,000			
	vv		-36" rozpočet SoD		-36,000			
	vv		Součet		-11,000			
10	K	Pol20	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu	m2	-78,300	34,00	-2 662,20	
	vv		4*2*(38*0,4*0,65) * drenáž 80"		312,400			
	vv		2*(25*0,4*0,75)*drenáž 100		52,300			
	vv		-443 *rozpočet SoD		-443,000			
	vv		Součet		-78,300			
11	M	Pol21	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	-41,830	24,00	-1 003,92	
	vv		364,7*1,1		461,170			
	vv		-443" rozpočet SoD		-443,000			
	vv		Součet		-41,830			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP USK Ostrov - Multifunkční sportoviště - realizace stavby

Objekt: ZL-01 - Změnový list č. 1

Soupis: VP1 - Vícepráce č. 1

Místo: Ostrov, Tisá

Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel: KŘP - U

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o

Zpracovatel: Karel Mundl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	175 749,35
D1 - Zemní práce	14 325,18
D2 - Základy	8 664,00
D3 - Odvodnění	29,70
D8 - Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	146 230,47
1 - Zemní práce	126 704,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 600,00
997 - Přesun sutě	4 926,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP USK Ostrov - Multifunkční sportoviště - realizace stavby

Objekt: ZL-01 - Změnový list č. 1

Soupis: VP1 - Vícepráce č. 1

Místo: Ostrov, Tisá

Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel: KŘP - U

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o

Zpracovatel: Karel Mundl

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							175 749,35	
D1 Zemní práce							14 325,18	
1	K	Pol1	Sejmutí omítky tl. do 100 mm	m3	6,000	33,00	198,00	
	vv		36*18*0,1 " hřbit		64,800			
	vv		10*4*0,5*0,1 "rozšíření pro odkopy		2,000			
	vv		10*8*0,5*0,1 "rozšíření pro náopy		4,000			
	vv		-84,80" rozpočet SoD		-64,800			
	vv		Součet		6,000			
2	K	Pol2	Odkopávky a prokopávky nezapažené objemu do 1 000 m3 v hornině tř. 3, tl. do 200 mm	m3	11,600	139,00	1 612,40	
	vv		36*18*0,2 "hřbit		129,600			
	vv		10*4*1,1*0,25" kln v JV roh		11,000			
	vv		-129" rozpočet SoD		-129,000			
	vv		Součet		11,600			
3	K	Pol4	Napojení na stávající kanalizaci vč. spotř. materiálu	m3	1,000	12 500,00	12 500,00	
4	K	Pol5	Hloubení jam (pro osazení sportovního vybavení)	m3	0,016	924,00	14,78	
	vv		2*0,4*0,4*0,9 "sloupky tenis		0,288			
	vv		4*1,2*0,4*0,9 " patky branky		1,728			
	vv		-2"rozpočet SoD		-2,000			
	vv		Součet		0,016			
D2 Základy							8 664,00	
5	K	Pol14a	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 (sportovní vybavení)	ks	4,000	2 166,00	8 664,00	
D3 Odvodnění							29,70	
6	K	Pol22	Výplň odvodňovacích žebírek kamenivem drobným šelým fr. 4-16 mm (drenážní rýhy)	m3	0,020	1 485,00	29,70	
	vv		4*(36*0,4*0,65) " drenáž 60"		36,520			
	vv		25*0,4*0,75 "drenáž 100		7,500			
	vv		-47 "rozpočet SoD		-47,000			
	vv		Součet		0,020			
D8 Vedlejší rozpočtové náklady							6 500,00	
7	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
HSV Práce a dodávky HSV							146 230,47	
1 Zemní práce							126 704,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	139911121	Bourání kcl v hloubených výkopkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,130	6 680,00	7 548,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		9*0,3*0,3*1 "patky stávajícího oplocení		0,610			
	vv		2*0,4*0,4*1 "patky stávajícího sportovního vybavení		0,320			
	vv		Součet		1,130			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	263,956	44,60	11 772,44	CS ÚRS 2022 01
	vv		70,8" omíčka		70,800			
	vv		140,6 "výkop odkopávky		140,600			
	vv		47,02" drenáž		47,020			
	vv		2,016*3,52 "jamky		5,536			
	vv		Součet		263,956			
10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	193,156	134,00	25 882,90	CS ÚRS 2022 01
	vv		140,6 "výkop odkopávky		140,600			
	vv		47,02" drenáž		47,020			
	vv		2,016*3,52 "jamky		5,536			
	vv		Součet		193,156			
11	K	181311103	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	354,000	207,00	73 278,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		70,8*0,2		354,000			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	354,000	21,30	7 540,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		70,8*0,2		354,000			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,080	96,40	682,51	CS ÚRS 2022 01
	vv		354*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,080			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 600,00	
14	K	966071R	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m vč., bourání slopků oplocení	kpl	1,000	14 600,00	14 600,00	
	D	997	Přesun sutě				4 926,02	
15	K	997002611	Nakládání sutě a vybouraných hmot	t	2,486	118,00	293,35	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,13*2,2		2,486			
17	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,486	286,00	711,00	CS ÚRS 2022 01
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,290	12,50	466,13	CS ÚRS 2022 01
	vv		2,486*15		37,290			
18	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,486	1 390,00	3 455,54	CS ÚRS 2022 01