

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002
Stavba: STVY_10_2022 - Tůně orlovy



KSO:
Místo: k.ú. Leština u Herálce

CC-CZ:
Datum: 10/26/2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVOR CZ s.r.o., Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava

IČ: 06627111
DIČ: CZ06627111

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 114,120.00 |
| DPH základní | Sazba daně 21.00% | Základ daně 114,120.00 | Výše daně 23,965.20 |
| DPH snížená | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 138,085.20 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

4.11.2022

Razítko

Datum a podpis:

3.11.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002

Stavba: STVY_10_2022 - Tůně orlovy

Místo: k.ú. Leština u Herálce

Datum: 26.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: STAVOR CZ s.r.o., Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 114,120.00 | 138,085.20 |
| SO 01 | Tůně Orlovy | 114,120.00 | 138,085.20 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
STVY_10_2022 - Tůně orlovy
Objekt:
SO 01 - Tůně Orlovy

KSO:
Místo: Leština u Herálce

CC-CZ:
Datum: 26.10.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVOR CZ s.r.o., Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava

IČ: 06627111
DIČ: CZ06627111

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 114,120.00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 114,120.00 | 21.00% | 23,965.20 | |
| snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 | |
| Cena s DPH | v | CZK | | 138,085.20 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.11.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: STVY_10_2022 - Tůně orlovy

Objekt: **SO 01 - Tůně Orlovy**

Místo: Leština u Herálce

Datum: 26.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: STAVOR CZ s.r.o., Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 114,120.00 |
| HSV - HSV | 113,620.00 |
| 1 - Zemní práce | 113,620.00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 500.00 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: STVY_10_2022 - Tůně orlovy

Objekt: SO 01 - Tůně Orlovy

Místo: Leština u Herálce

Datum: 26.10.2022


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč: STAVOR CZ s.r.o., Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------------------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 114,120.00 | |
| D | HSV | HSV | | | | | 113,620.00 | |
| D | 1 | Zemní práce | | | | | 113,620.00 | |
| 1 | K | 112201111 | Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 20,000 | 599,00 | 11,980.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm | | | | | | | | |
| 2 | K | 131251105 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně | m3 | 330,000 | 218,00 | 71,940.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | | | | | | | | |
| 3 | K | 181006116 | Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 660,000 | 45,00 | 29,700.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| PP Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,40 do 0,50 m | | | | | | | | |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 500.00 | |
| 4 | K | R015 | Protokolární předání stavbou a přístupem dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům | soubor | 1,000 | 500,00 | 500.00 | |
| PP Protokolární předání stavbou a přístupem dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům | | | | | | | | |




Tůně Orlovy
C.1 situace – širší vztahy

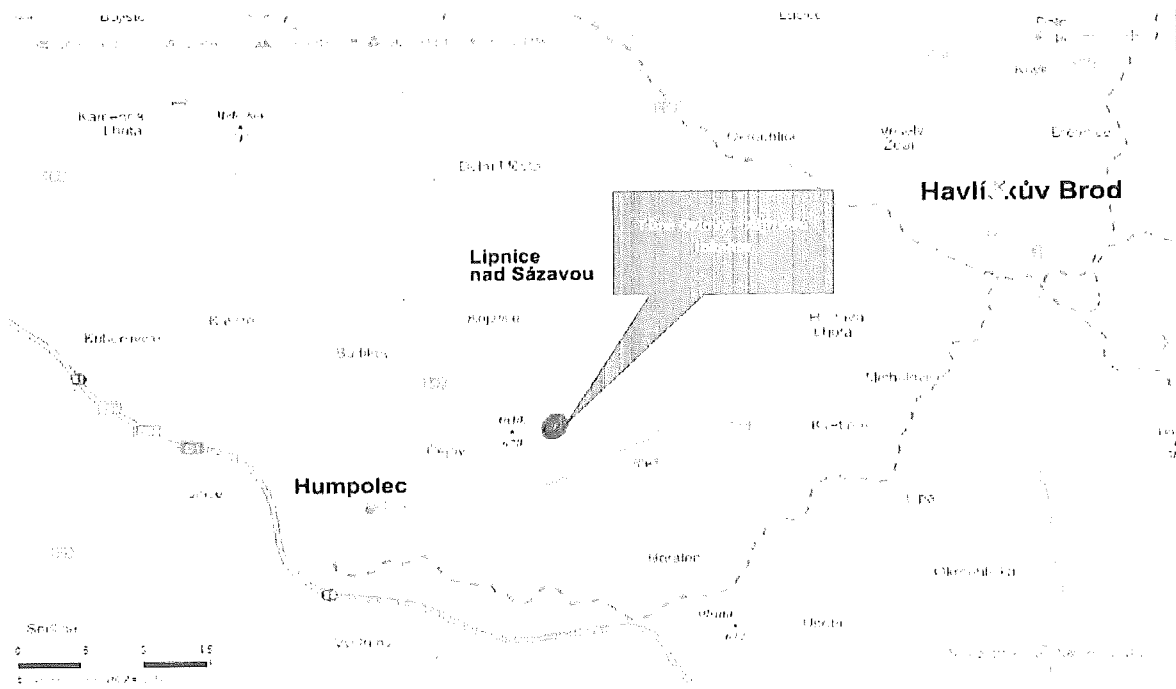

Tůně Orlovy
C.2 situace – porostní mapa

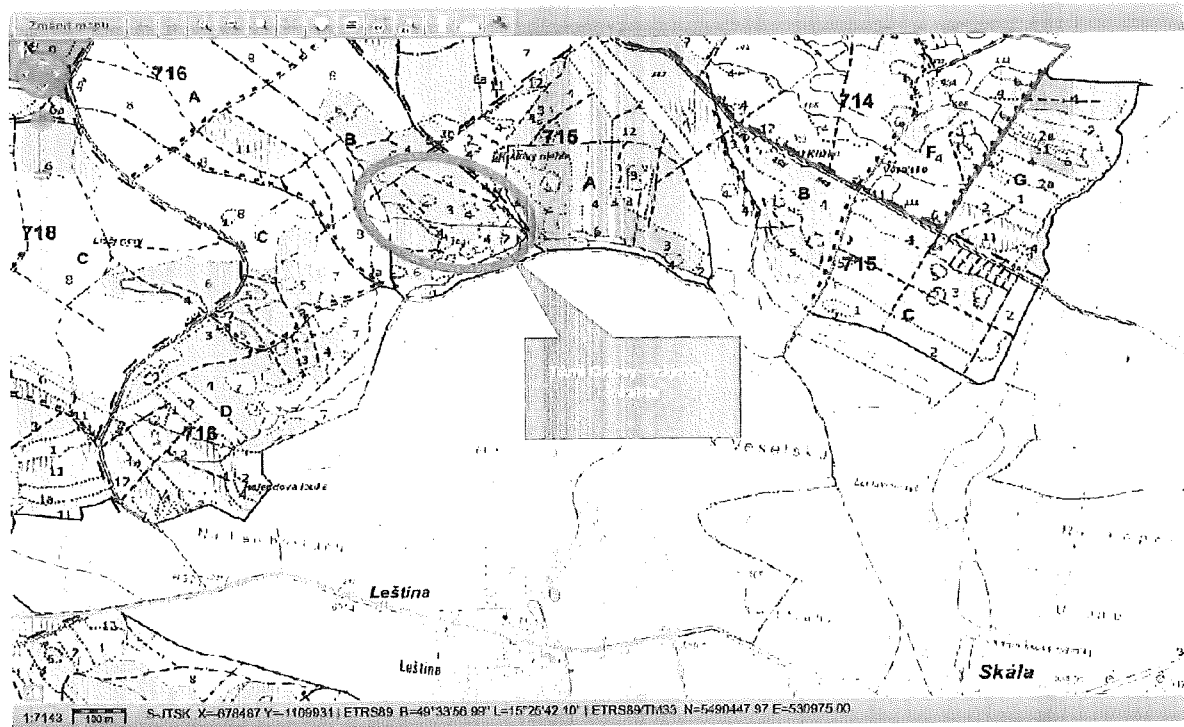


Top Draw
Bottom Draw

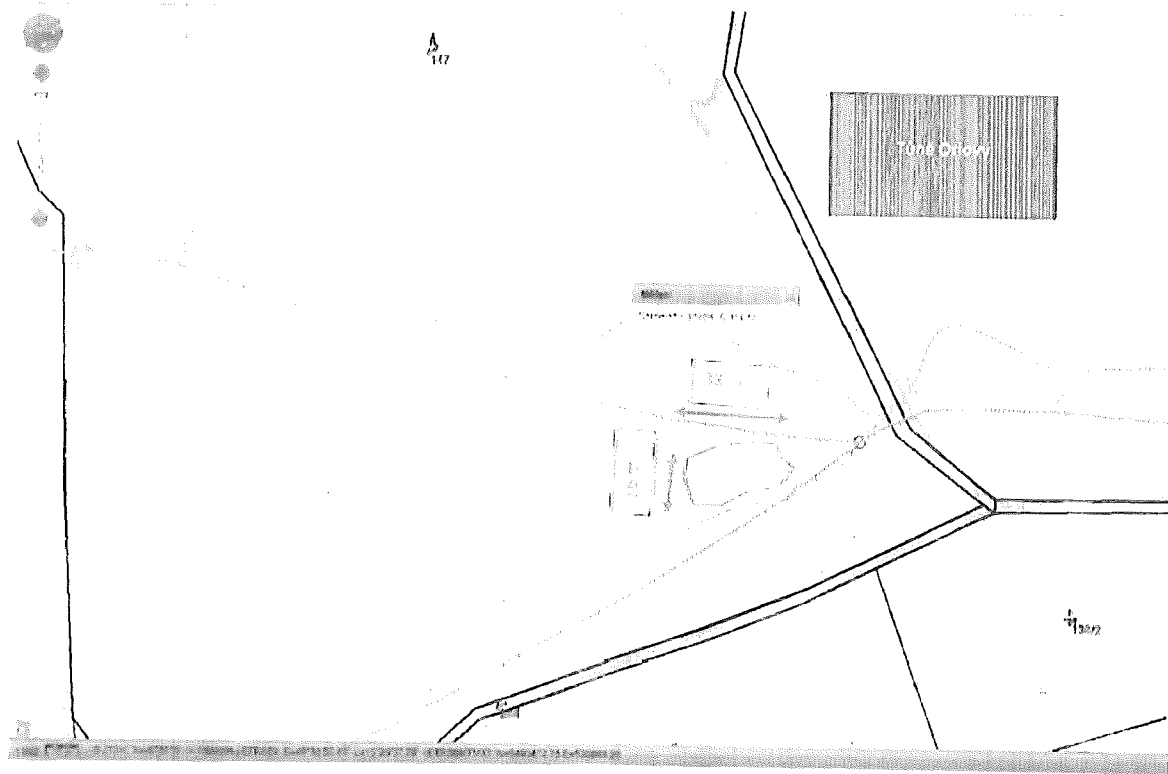

D.1 Vzorový řez tůně

Tůň bude hloubena strojně, bude prostorově i hloubkově členitá, bude vytvořeno pozvolné dno.

Vzorový půdorys a řezy tůně

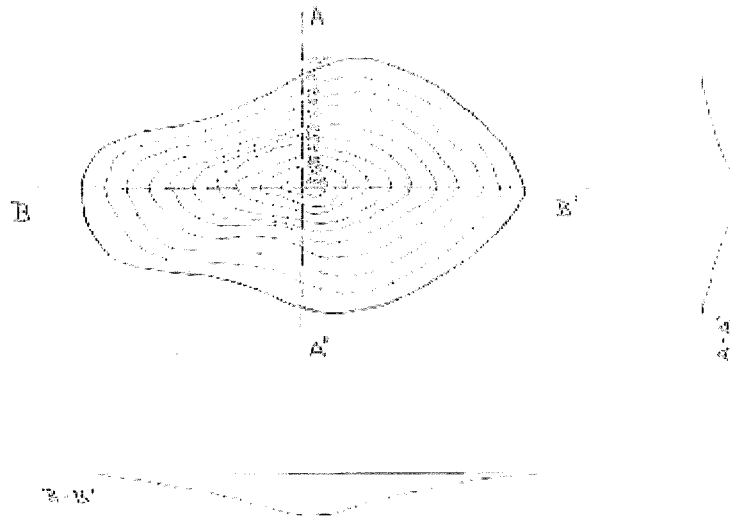

Rozměry tůně:

| | |
|--------------------------|-----|
| | |
| Délka (m) | 33 |
| Šířka (m) | 16 |
| Plocha (m ²) | 550 |
| Hloubka prům. (m) | 0,6 |

