

## **MUO, SEFO – Záchranný archeologický výzkum III. Etapa**

### **TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ** (příloha č. 1 Zadávacích podmínek)

#### Obsah

- I. Specifikace předmětu plnění
- II. Sondy S1-S4 – situace s vyznačením umístění kopaných sond (Plán 1)
- III. Terénní část ZAV – situace s vyznačením zájmového území ZAV III. etapa (Plán 2)

Zpracoval:  vedoucí správního a investičního oddělení MUO  
V Olomouci 18.07.2022, akt. 26.07.2022

Ing. arch.  
Marek  
Novák

# I. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

## 1. Úvod

Cílem akce je uskutečnění III. etapy Záchraného archeologického průzkumu dle aktualizovaného stavebního záměru na plánované ploše zástavby SEFO, v návaznosti na uskutečněné etapy I. a II. záchraného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“), které proběhly v letech 1979–1982 a 2015–2016.

Předpokládané kapacity terénních prací:

Průzkum sondami S1-S4: plocha 9 m<sup>2</sup>, předpokládaný objem 45 m<sup>3</sup> (viz plán 1).

Terénní část ZAV: plocha 725 m<sup>2</sup>, předpokládaný objem 2295 m<sup>3</sup> (viz plán 2).

## 2. Základní činnosti předmětu plnění a jejich popis

### 2.1 Sondy S1-S4

- primární průzkum terénu u hradební stěny na parcele č. 39, a v místech navrhovaného prostupu hradební stěnou do budoucích podzemních prostor objektu SEFO, prováděný kopanými sondami S1-S4 do hloubky cca 5 m pod úroveň stávajícího terénu, každá o rozměrech 1,5 x 1,5 m.

### 2.2 Příprava plochy

- příprava plochy budoucího staveniště, skrývka povrchů včetně navážek a násypů na ploše „SEFO“ bez nutnosti zajištění trvalého uložení zeminy;
- Přípravu plochy zajistí Zhotovitel před zahájením ZAV v rámci náplně veřejné zakázky a zadání včetně provedení skrývky povrchů a recentních navážek a zásypů na ploše SEFO (přesná hloubka skrývky a vhodná mechanizace bude v průběhu jejího provádění operativně upřesňována odpovědnou osobou Zhotovitele v souladu se skutečnostmi zjištěnými při provádění skrývky);

### 2.3 Terénní část ZAV

- výzkumné a výkopové práce v terénu na ploše SEFO v předpokládaném objemu 2295 m<sup>3</sup>, jakož i práce s nimi související a nutné k dosažení účelu ZAV, včetně záchrany movitých nálezů;
- spočívá v provedení terénních výzkumných prací na ploše SEFO, vyzvednutí nálezů, jejich prvotním očištění a základní evidenci, provedení úplné terénní dokumentace odkrytých situací a jejich zaměření a vydání Prohlášení o provedení ZAV, které je dokumentem určeným pro Objednatele a příslušné orgány státní správy (stavební, památkové), že terénní výzkumné práce na dané lokalitě jsou z hlediska zájmů památkové péče a archeologie skončeny, a že pokračování stavebních prací podle projektu z těchto hledisek nic nebrání. ZAV bude probíhat dle standardů terénních odkryvů pro složité stratigrafické situace.

### 2.4 Zpracování ZAV

- vyhodnocení nalezených artefaktů a vzorků a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu a zpracování pořízené dokumentace do Nálezové zprávy objednatel, zpracované

v souladu s požadavky zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „Zákon“) a s ním souvisejících právních předpisů a dle metodických pokynů Archeologického ústavu AV ČR.

- spočívá v laboratorním zpracování výsledků výzkumu do fáze nálezové zprávy – tj. v očištění, konzervaci, evidenci a popsání nálezů, jejich vyhodnocení a zpracování nálezové zprávy a dále v provedení všech specializovaných analýz vzorků získaných v průběhu ZAV, zejména archeobotanických, palynologických a petrografických spolu s determinací a analýzou nálezů numismatických, osteologických a antropologických a provedením případného dendrochronologického datování. Nálezová zpráva bude komplexní analýzou celého výzkumu, včetně detailního vyhodnocení nalezených archeologických nálezů a specializovaných, svrchu uvedených, analýz.

### **3. Časové mezníky pro předání a převzetí výsledků ZAV – Nálezových zpráv objednatele**

#### **3.1 Dílčí Nálezová zpráva objednatele**

- Tato dílčí Nálezová zpráva zpracovává výsledky archeologického výzkumu, provedeného způsobem kopaných sond S1-S4. Zhotovitelem bude předaná do 180 KD po ukončení této části ZAV (viz odst. 2.1)

#### **3.2 Závěrečná Nálezová zpráva objednatele**

- Závěrečná Nálezová zpráva je komplexním dílem, které zpracovává výsledky z celého provedeného archeologického průzkumu – III. etapa. Zhotovitelem bude předaná do 365 KD po ukončení Terénní části ZAV (viz odst. 2.3).

#### **3.3 Nálezová zpráva**

- Nálezová zpráva dle § 21 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Zhotovitelem bude předaná do 1095 KD po ukončení Terénní části ZAV (viz odst. 2.3).

### **4. Přílohy – grafická část**

- 4.1 Plán č. 1 – situační plán se značením míst pro provedení kopaných sond S1-S4 na parcelách č. 456, 457 a 251;
- 4.2 Plán č. 2 – situační plán se značením rozsahu provedení terénní části ZAV na ploše parcel č. 455, 456, 457, 458, 459 a 251 (šrafovaná modrá plocha).

Elektronický podpis - 07.11.2022

Certifikát autora podpisu:


ICO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 09.01.2025

II. Sondy S1-S4 – situace s vyznačením umístění kopaných sond  
(a s vyznačením plochy zařízení staveniště pro probíhající stavbu rekonstrukce býv. kina Central)

Plán 1

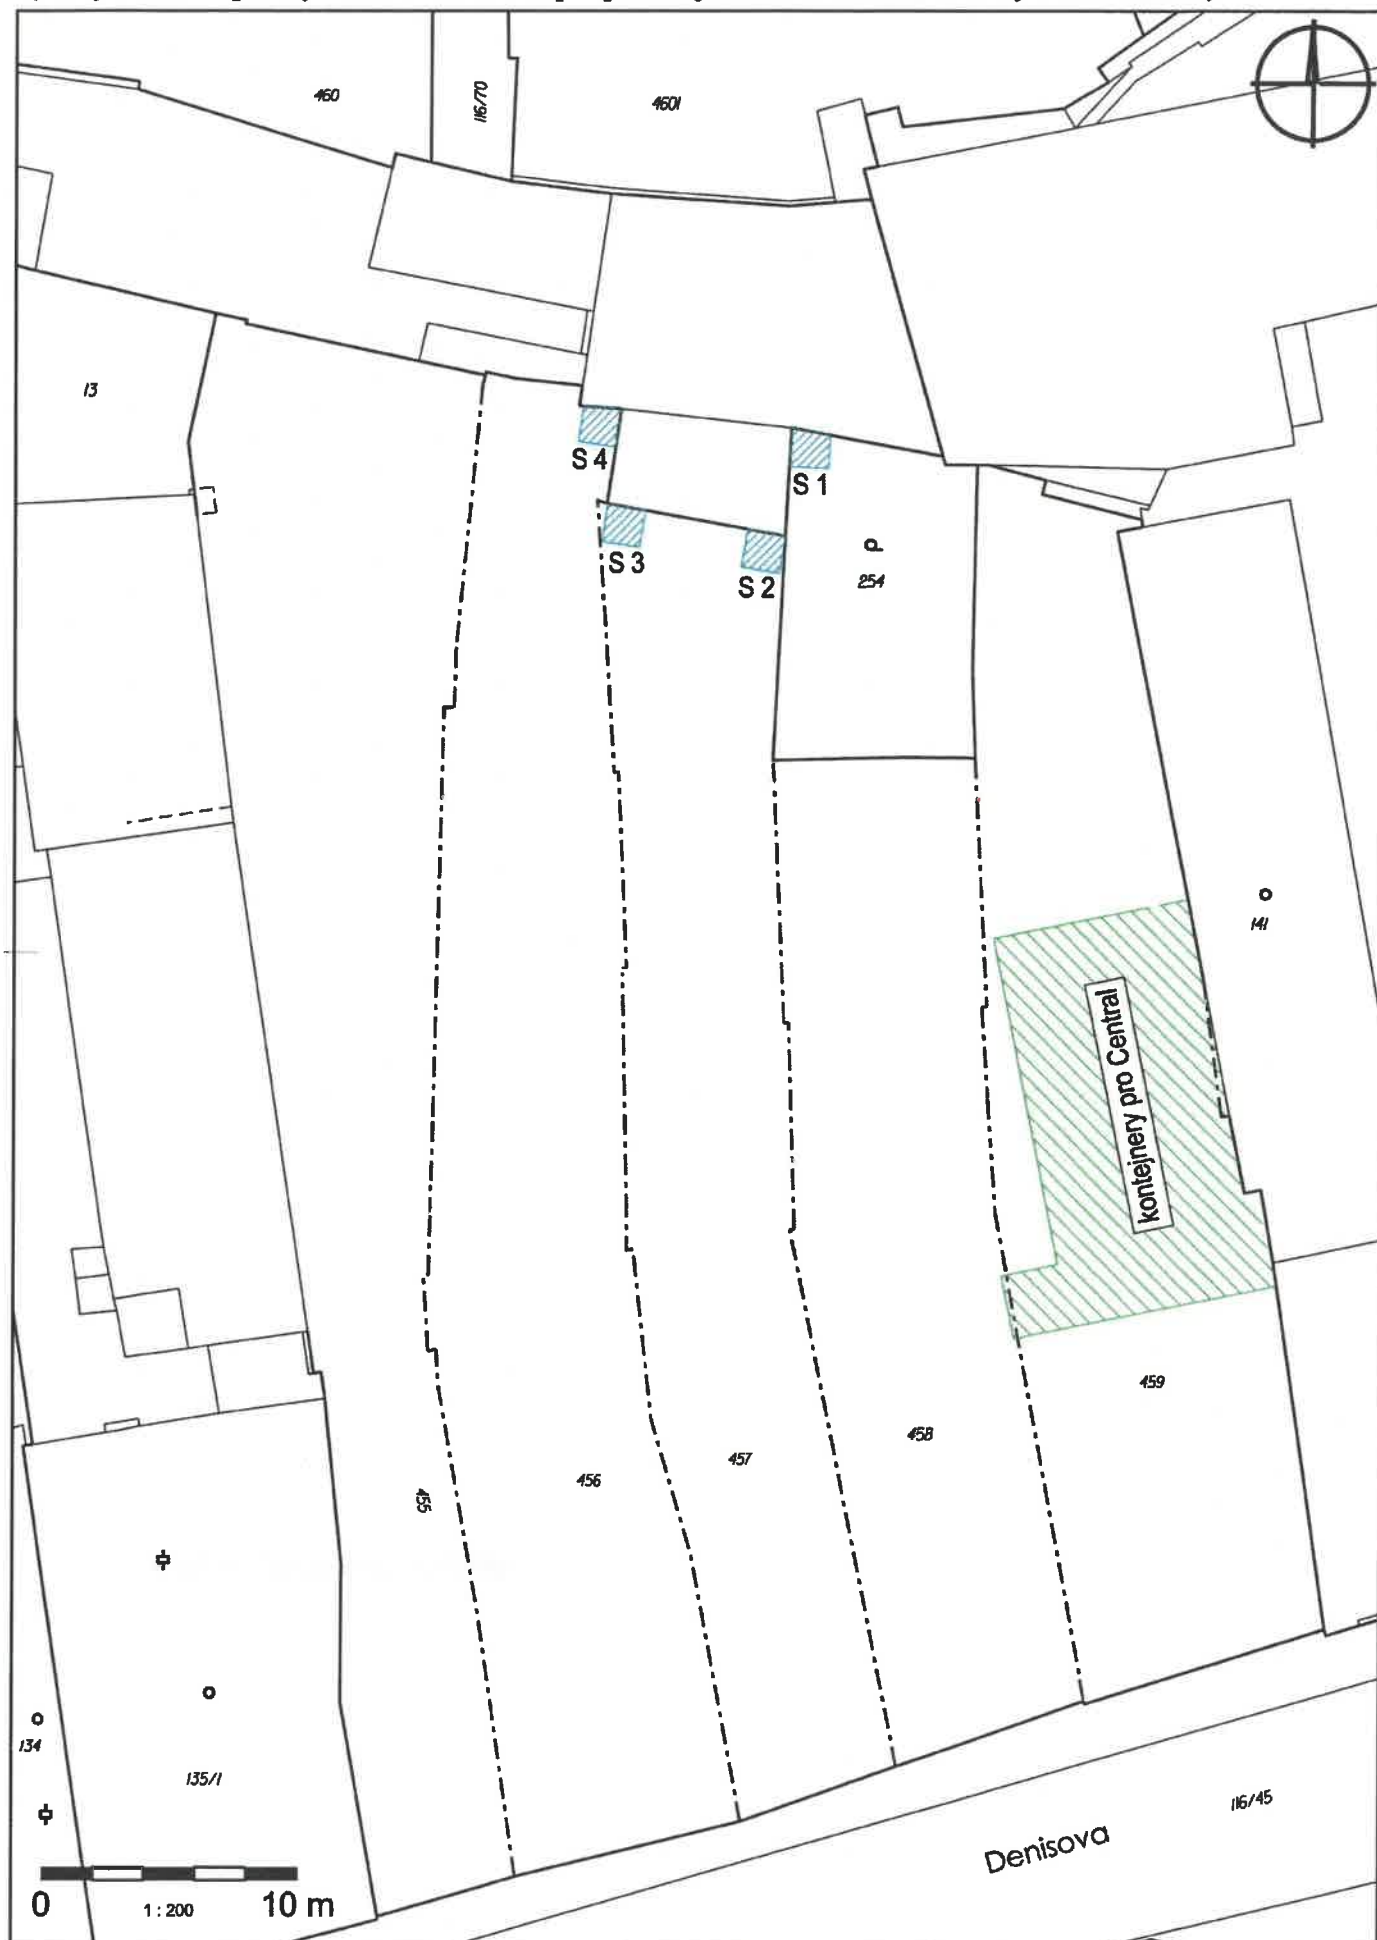

III. Terénní část ZAV – situace s vyznačením zájmového území ZAV III. etapa  
(se zákresem lokalit v minulosti provedených ZAV)

PLÁN 2



