

# DODATEK ke SMLOUVĚ O DÍLO



LCR0606432

č. S930/2016/255

## I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [redacted] KŘ Plzeň – LS Domažlice (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

zastoupení: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov (dále jen „objednatel“)

a

AFR – zemní práce s.r.o.

IČO: 252 26 258

DIČ: CZ25226258

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10493

sídlo: Sadová 437, 348 13 Chodová Planá

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

## II.

### Předmět dodatku ke smlouvě

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je změna článku IV. smlouvy o dílo – Cena za dílo – tj. vícepráce a méněpráce dohodnuté v průběhu realizace zakázky „LC Za Baarem“, evidenční číslo zakázky S930/2016/255, a to na základě výkazu výměr.

**Původní znění čl. IV., odstavec 1.:**

**IV.**  
**C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **482 937,25 Kč** bez DPH, slovy čtyřistaosmdesátdvatisícdevětsetřicetsedmkorunčeskýchdvacetpěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Článek IV., odstavec 1. smlouvy o dílo se mění následovně:**

**IV.**  
**C e n a z a d í l o**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **544 293,50 Kč** bez DPH, slovy pětsetčtyřicetčtyřitisícdevětsátřikorunčesképadesáthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení čl. IV. této smlouvy zůstávají beze změn. K ocenění víceprací se postupuje dle čl. IV. odstavce 2.


**Odůvodnění:**

Během rekonstrukce lesní cesty Za Baarem byly dohodnuty méněpráce a vícepráce , které vplynuly v průběhu provádění prací. Vzhledem k situaci v terénu byla provedena úplná rekonstrukce trubního propustku v km 1,007 a drobné změny u rekonstrukce TP v km 0,641. Všechny provedené změny jsou popsány v příloze ke ZL a uvedeny ve změnovém listě č.1.


## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S930/2016/255 ze dne 11.10.2016 zůstávají nezměněny a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Součástí tohoto dodatku ke smlouvě je příloha – změnový list č.1, rozpočet a soupis méně a více prací.

V Chodové Plané, dne: 18.11.2016

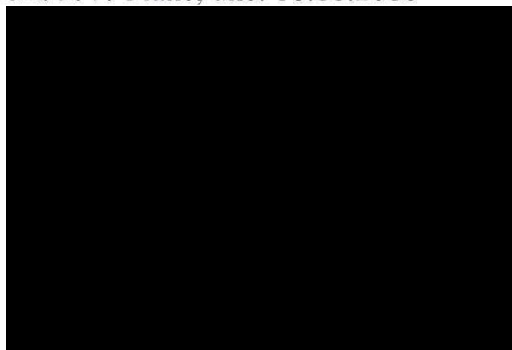

V Plzni, dne: 18.11.2016

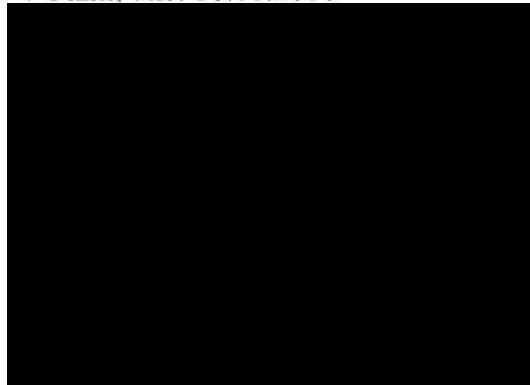



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1	
		Datum změny: 25.10. 2016	
Název veř. zakázky: LC Za Baarem (S930/2016/255)			
Zhotovitel: AFR – zemní práce s.r.o., Sadová 437, 348 13 Chodová Planá			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Pízeň- LS Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov			
Název akce (majetku): LC Za Baarem	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
<p><b>Popis změny: méně práce</b></p> <p>1/ pol.č.40- nebyla použita trouba hrdlová ŽB DN 400, dl. 5 m  2/ pol.č.43- nebylo provedeno čištění propustku v km 1,007  3/ pol.č.47-bourání čel TP v km 1,007  4/ pol.č.46-bourání čel-TP v km 0,641  5/ pol.č.32-očištění zdí u TP v km 1,007  6/ pol.č.31-pačokování konstrukcí TP v km 1,007  7/ pol.č.21-podkladek bet.pod hrdlové trouby-TP v km 0,641 – 4 ks  8/ pol.č.20-osazení beton.pražců pod potrubí TP km 0,641 – 4 ks  9/ pol.č.52-poplatek za uložení beton.odpadu na skládce z TP v km 0,641  10/pol.č.50-doprava odpadu na skládku  11/pol.č.17-výztuž mostních říms z oceli u TP v km 0,641 a 1,007</p> <p><b>Více práce:</b></p> <p>1/ použití plastové korugované roury DN 500, dl. 5 m  2/ zhotovení trubního propustku DN 400 v km 1,007- viz. nabídkový rozpočet  3/ odstranění 3 ks pařezů do D 500</p> <p><b>Zdůvodnění změny: méně práce:</b></p> <p>1/ byla použita plastová korugovaná roura DN 500  2/ byl zhotoven nový TP v km 1,007  3/ bourání TP uvedeno v nabídkovém rozpočtu  4/ u TP v km 0,641 nebyla čela  5/ a 6/ nebude prováděno – nový trubní propustek  7/ a 8/ nebylo použito z důvodu použití plastové korugované roury  9/ a 10/ beton odpad nevznikl, nebyl odvezen na skládku  11/ výztuž říms nebylo nutné použít</p> <p><b>Více práce:</b></p> <p>1/ trubka plastová korugovaná DN 500 –větší průměr roury u příčného TP-bezpečnější převedení srážkových vod  2/ po odkrytí stávajícího TP bylo zjištěno poškození rour, nedostatečné založení čel  3/ v příkopu podélného odvodnění bylo nutné odstranit 3 vzrostlé stromy  – změny odsouhlaseny projektantem  - uvedené změny jsou zapsány ve stavebním deníku a jsou podkladem pro Dodatek č.1 k</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 25.10.2016	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 20.
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) N:	I: 29 066,-Kč
		Bilance:	

	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 90 422,25 Kč N:	+61 356,25 Kč
Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		544 293,50 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:	[REDACTED]	Datum: 25.10...2016	Podpis: [REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno:	[REDACTED]	Datum: 25.10...2016	Podpis: [REDACTED]
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
Nabídkový rozpočet na více práce, soupis méně a více prací z nabídkového rozpočtu			
Poznámka:			

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

Zhotovitel: AFR-zemní práce s.r.o.

IČO:

**Stavba: LC za Baarem**

**obec**

**Investor: LČR s.p., LS Domažlice**

**Propustek DN 400 dl., 10 m staničení 1,007 km**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	132301201 Hloubení rýhy š. do 2000mm v hornině 4 objem do 100m3 (1,2x1,5x10)	18,00	m3 ✓	150,00	2 700,00
2	132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýhy š do 2000mm v hornině tř. 4	18,00	m3 ✓	8,00	144,00
3	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5m	18,00	m3 ✓	15,00	270,00
4	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3m(18-10x0,6)	12,00	m3 ✓	45,00	540,00
5	181006123 Rozproštění zeminy tl. Vrstvy do 0,20m schopných zúrodnění(12m3:0,2m)	60,00	m2 ✓	12,00	720,00
<b>Vodorovné konstrukce</b>					
6	452111111 Osazení betonových praužů otevřený výkop (4x2 kusy)	8,00	ks ✓	250,00	2 000,00
7	592237290 Podkladek betonový pod hrdlové trubky TBX-Q 60-80/15/17 80x17x15	8,00	ks ✓	250,00	2 000,00
8	452312151 Sedlové lože z betonu prostého tř. C20/25 otevřený výkop(0,75x10x0,2)	1,50	m3 ✓	2 800,00	4 200,00
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
9	919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300-500	2,00	ks ✓	16 000,00	32 000,00
10	919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	10,00	m ✓	900,00	9 000,00
11	592225460 trouba hrdlová přímá ŽB IT 40x250x7,5	4,00	ks ✓	3 000,00	12 000,00
12	919535558 Obetonování potrubí propustku betonem prostým tř. C 20/25 (9x0,3)	2,70	m3 ✓	2 800,00	7 560,00
13	962041221 Bourání mostních pilířů z betonu prokádáného(2,7x1,5x0,3)x2	2,43	m3 ✓	1 800,00	4 374,00
14	966008112 Bourání trubního propustku do DN 500	10,00	m ✓	250,00	2 500,00
<b>Přesun sutě</b>					
15	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (10x0,53+2,45)x 2	16,00	t ✓	36,00	576,00
16	997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (16x7)	112,00	t ✓	10,00	1 120,00
18	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce, skládkovné	16,00	t ✓	170,00	2 720,00
<b>Zemní práce</b>					
112201102	Odsraněná pražců do D 500	3,00	ks ✓	325,75	977,25
					464,50 x 0,7013
					0,00

**Celkem**

**Odbytová cena bez DPH:**

**85 401,25**



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

Zhotovitel:: AFR- zemní práce s.r.o.  
IČO:

**Stavba: LC za Baarem**

obec

**Investor: LČR s.p., LS Domažlice**

mėněpráce							
Poločka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
1	Trouba železobetonová ŽB IT DN 400 x 2500 mm	2,00	ks	3 000,00	6 000,00		0,00
2	Trubka kanalizací korugovaná PRAGMA + ID 10 DN 500 x 5000mm	1,00	ks	7 160,12	7 160,12	nevim	koefficient
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00

**Celkem**

**Odbytová cena bez DPH:**

**13 160,12**



## Příloha ke změnovému listu č.1 – akce LC Za Baarem (S930/2016/255)

### Méněpráce:

pol.č.40 – trouba hrdlová ŽB DN 400/2500.....2 ks x 3000,-	= 6000,- Kč
pol.č. 43 – čištění propustku tlak vodou .....10 m x 450,-	= 4500,- Kč
pol.č. 47 – bourání TP v km 1,007 ..... 0,2 m3 x 3200,-	= 640,- Kč
pol.č. 46 – bourání TP v km 0,641 .....2 m3 x 1800,-	= 3600,- Kč
pol.č. 50 – doprava na skládku .....31 t x 36,-	= 1116,- Kč
pol.č. 52 – poplatek za uložení odpadu na skládce ...31 t x 170,-	= 5270,- Kč
pol.č. 32 – očištění zdí-TP v km 1,007 .....4 m2 x 280,-	= 1120,- Kč
pol.č. 31 – pačokování konstrukcí TP 1,007 km ...4 m2 x 380,-	= 1520,- Kč
pol.č. 21 – podkladek bet.pod hrdl.trouby –km 0,641 ...4 ks x 250,-	=1000,- Kč
pol.č. 20 – osazení beton pražců pod potrubí TP 0,641 ...4 ks x 250,-	= 1000,- Kč
pol.č. 17 – výztuž mostních říms z beton.oceli ...0,100 t x 33000,-	= 3300,- Kč
<b>celkem méněpráce:</b>	<b>29 066,- Kč bez DPH</b>

### Vícepráce:

nabídkový rozpočet na trubní propustek DN 400, dl. 10 m ve staničení 1,007 km,

odstranění 3 ks pařezů D 500 ... 85 401,25 Kč

roura plastova korugovaná DN 500, dl. 5m ..... 5 021,- Kč

( výpočet dle SOD čl.IV, odst.2.:

$7160 \times 455937,25/650158,48 = 7160 \times 0,7013 = 5021,- \text{ Kč}$ )

---

**celkem vícepráce: 90 422,25 Kč bez DPH**

