

# DOHODA O NAROVNÁNÍ

č. SML/2022/0566/OSIO

uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č.12R-358/2022  
ze dne 25.5.2022

## I. Účastníci dohody

### **Městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, PSČ 146 00, IČ: 00063584  
zastoupená Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4  
(dále jen objednatel)

a

### **DEREZA, společnost s ručením omezeným**

se sídlem Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6- Liboc, IČ: 48036315  
zapsaná v OR sp. zn. C15099 vedená Městským soudem v Praze  
zastoupená Filipem Zábranským, jednatelem  
(dále jen zhotovitel)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu:

## II. Předmět dohody

2.1. Na základě smlouvy o dílo č. SML/2021/0558/OSIO ze dne 23.8.2021 včetně jejích dodatků č. 1, č.2 a č.3 realizuje zhotovitel dílo - veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“.

2.2. Objednatel a zhotovitel konstatují a vzájemně si potvrzují skutečnost, že během realizace díla na základě zjištění skutečného stavu rekonstruované nemovitosti bylo nutné provést vícepráce a zároveň nebyly provedeny některé méněpráce.

Specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnových listech stavby ZL č.16, č.22, č.25, č.27, č.29, č.30, č.31, č.32, č.33, č.34, č.35 a č.37, které jsou přílohou č. 1 této dohody.

2.3. Účastníci této dohody uznávají v plném rozsahu vzájemné nároky dle této dohody a zavazují se uspokojit následujícím způsobem:  
zhotovitel nebude uplatňovat nárok na proplacení částky ve výši 1.679,19 Kč bez DPH, která vyjadřuje cenový rozdíl víceprací oproti méněpracím, zhotovitel na tuto částku poskytl objednateli slevu z ceny díla, čímž zůstává v platnosti smluvní cena původní – dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0558/OSIO uzavřeného dne 6.12.2021, ze které zbývá uhradit částku 675 113,05 Kč bez DPH v režimu přenesené DPH. Účastníci této dohody prohlašují, že nebudou navzájem vznášet žádné další peněžité ani jiné nároky vyplývající z výše uvedené smlouvy o dílo s výjimkou nároků objednatele vyplývajících

z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době v souladu s čl. IX Záruky a reklamace výše uvedené smlouvy o dílo a obchodních podmínek tvořících přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

### III. Závěrečná ujednání

3.1. Účastníci této dohody prohlašují, že si ji přečetli, jejímu obsahu porozuměli, a že tato dohoda byla uzavřena určitě dle jejich pravé vůle prosté omylu, což níže stvrzují svými podpisy.

3.2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdržel objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu oběma jejími účastníky a účinná dnem jejího zápisu do registru smluv.


Příloha č.1 : Rekapitulace změnových listů stavby ZL č.16, č.22, č.25, č.27, č.29, č.30, č.31, č.32, č.33, č.34, č.35 a č.37 včetně jejich specifikace a průvodních listů

V Praze dne.....- 7 -11- 2022

Irena Michalcová  
starostka MČ Praha 4

Élip Zábranský  
jednatel

DEREZA, společnost s ručením omezeným

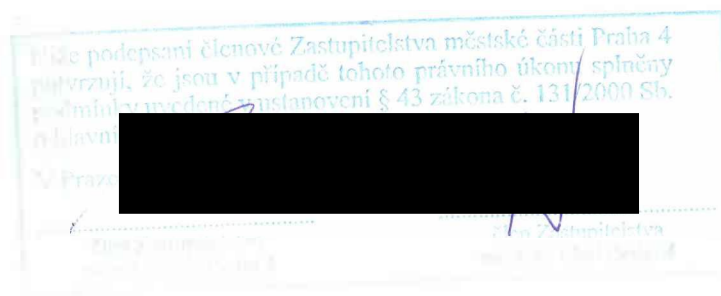


**Rekapitulace změnových listů č. 16-37****ZŠ Školní 700/5, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně**

ZL č.	Popis	odpočet	přípočet	cena bez dPH
16	Hliníkové žaluzie na zbylá okna (W11 + W12) doplnění	-	26 608,04	26 608,04
22	Obklady, dlažby a PVC - změna + doplnění	- 81 899,03	161 075,57	79 176,54
25	Prodej Cu plechu	- 69 536,00	-	69 536,00
27	Úprava řešení venkovních ploch	- 304 916,48	97 645,60	207 270,88
29	Izolace stávajících potrubí ÚT	-	43 852,00	43 852,00
30	Lamino desky parapety v jídelně	-	24 659,60	24 659,60
31	Změny na elektroinstalaci	-	63 290,87	63 290,87
32	Neprováděné práce	- 263 602,42	-	263 602,42
33	Přesuny stávajících rozvodů vytápění	-	79 541,06	79 541,06
34	Změny v části ZTI	- 8 007,00	164 350,22	156 343,22
35	Oprava ZL 8 změna podlah	-	48 896,16	48 896,16
37	Doplnění manuálního ovládacího vypínače do rozvaděče VZT	-	19 721,00	19 721,00
	<b>SOUČET</b>	<b>727 960,93</b>	<b>729 640,12</b>	<b>1 679,19</b>

**Cena celkem bez DPH v Kč** 1 679,19**Poskytnutá sleva** - 1 679,19**Celkem hodnota ZL dle dodatku** 0,00

V Praze dne 2.5.2022

podpis




# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12d  
Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	31. 8. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 679,19</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 679,19	352,63
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 031,82</b>

Projektant

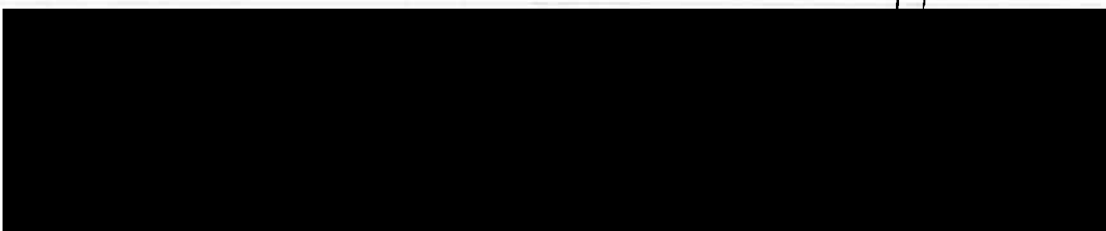

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

4. 5. 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TDS



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12d

Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Místo:

Datum:

31. 8. 2021









Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 679,19</b>	<b>2 031,82</b>
16	Hliníkové žaluzie na zbylá okna (W11 + W12) doplnění	26 608,04	32 195,73
22	Obklady, dlažby a PVC - změna + doplnění	79 176,54	95 803,61
25	Prodej Cu plechu	-69 536,00	-84 138,56
27	Úprava řešení venkovních ploch	-207 270,88	-250 797,76
29	Izolace stávajících potrubí ÚT	43 852,00	53 060,92
30	Lamino desky parapety v jídelně	24 659,60	29 838,12
31	Změny na elektroinstalaci	63 290,87	76 581,95
32	Neprováděné práce	-263 602,42	-318 958,93
33	Přesuny stávajících rozvodů vytápění	79 541,06	96 244,68
34	Změny v části ZTI	156 343,22	189 175,30
35	Oprava ZL 8 změna podlah	48 896,16	59 164,35
37	Doplnění manuálního ovládacího vypínače do rozdávče VZT	19 721,00	23 862,41

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>16</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Hliníkové žaluzie na okna W11 a W12 doplnění</b>		
Odůvodnění Dle PD mají být na oknech W11 a W12 ve varně osazeny hliníkové horizontální žaluzie. Výkaz výměr obsahuje pouze žaluzie na oknech W6, W7 a W8. ZL řeší dopočtení druhé poloviny chybějící výměry, první polovina již byla uznána změnovým listem č.1.		
Generální dodavatel 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor 
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>26 608,04 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

16 - Hliníkové žaluzie na zbylá okna (W11 + W12) doplnění

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:





Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 608,04</b>	
D		766	Konstrukce truhlářské				26 608,04	
D		D6	plastová okna/dveře - dodávka+montáž+osazení				26 608,04	
1	K	R-766000000-116	Hliníková žaluzie ovládaná řetízkem ozn. 6-8/W	m2	5,402	4 872,00	26 318,54	
	vv		*okno 11/W" (1,485*1,335*5)/2			4,956		
	vv		*okno 12/W" (0,85*1,05*1)/2			0,446		
	vv		Součet			5,402		
2	K	C-998766203-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	263,185	1,10	289,50	
	vv		26318,54/100		263,185			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>22</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Obklady, dlažby a PVC – změna + doplnění</b>		
Odůvodnění ZL řeší změny výměr obkladů, dlažeb a povlakových podlah vzešlých z provozních požadavků. Dále ZL řeší opravu výkazu výměr a úpravu PD		
ZL zohledňuje tyto skutečnosti		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Místnosti 1.12, 1.13 a 1.14, kde má být dle PD i požadavku proveden obklad do výšky 2600mm jsou ve výpočtu výměr vykázány s výškou 2000mm, řešen dopočet obkladu výšky 2400 mm, neboť 200 mm výšky je v těchto místnostech provedeno z Altra</li> <li>2.) Místnosti 1.16 – 1.23 budou provedeny obklady jen do výšky 2000 mm, ZL řeší odpočet těchto ploch</li> <li>3.) Dopočet obklad v místnostech 1.02 a 1.11 – obklad požadovaný z provozních důvodů</li> <li>4.) Ponižení obkladů ve 2,3,4 NP na skutečně prováděnou výměru, ve smluvním rozpočtu bylo víc</li> <li>5.) Záměna podlah PVC za dlažbu (dle PD) v místnostech 1.03, 1.05, 1.21</li> <li>6.) Revize výkaz výměr soklů dlažeb a PVC. Na venkovních schodištích je sokl vykázán v pracích jako rovný, část má být schodišťová. Jinak je soklů k dlažbě méně než v PD. ZL řeší narovnání</li> <li>7.) Doplnění obkladů a lišt soklů pro gastrotechnologii, nejsou vykázány v rozpočtu. Budou obloženy v místech, kde je dlažba (pouze venkovní hrana a horní plocha).</li> <li>8.) Revize výkaz ukončujících a nárožních lišt obkladů. Ukončujících je méně, nárožních více.</li> <li>9.) Dopočet koutových silikonů, práce nezbytná k uzavření koutových spar.</li> <li>10.) Revize D+M výměry Altra, dle upraveného detailu, vypuštění nerezových lišt na vnitřní hraně soklů a doplnění prací spojených s vytažením na sokl.</li> <li>11.) Odpočet prací na opravách omítek a malbách, v souvislosti s navýšením plochy obkladů</li> </ol>		
Generální dodavatel		Generální projektant
[REDAKCE]		[REDAKCE]
Tech. dozor objednatele (investora)		Investor
[REDAKCE]		[REDAKCE]
Finanční rekapitulace		Cena bez DPH
<b>Celkové navýšení</b>		<b>79 176,54 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací</li> <li>- Tabulka s revizí výměr</li> </ul>		



<p><i>Vyjádření stavbyvedoucího</i></p>  <p><i>Podpis, razítko</i></p>	<p><i>Vyjádření projektanta</i></p>  <p><i>Podpis, razítko</i></p>
<p><i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i></p>  <p><i>Podpis, razítko</i></p>	<p><i>Vyjádření investora</i></p>  <p><i>Podpis, razítko</i></p>

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

22 - Obklady, dlažby a PVC - změna + doplnění

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>79 176,54</b>	
D		006	<b>Úpravy povrchů, osazení</b>				<b>-2 692,73</b>	
40	K	C-612311131-0	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-20,095	134,00	-2 692,73	
	vv		-40,19/2		-20,095			
D		771	<b>Podlahy keramické</b>				<b>-25 107,47</b>	
1	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	314,420	39,90	12 545,36	CS ÚRS 2021 02
	vv		"sokl x dlažba" 80,85		80,850			
	vv		"obklad x dlažba" 233,57		233,570			
	vv		Součet		314,420			
2	K	C-771111011-0	Vysáti podkladu před pokládkou dlažby	m2	-29,260	13,60	-397,94	
	vv		*1.03* -9,16		-9,160			
	vv		*1.05* -8,9		-8,900			
	vv		*1.21* -11,2		-11,200			
	vv		Součet		-29,260			
3	K	C-771121011-0	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-29,260	48,70	-1 424,96	
4	K	C-771474111-0	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	-72,920	92,30	-6 730,52	
	vv		"skutečná výměra" 92,68		92,680			
	vv		"výměra dle SoD" -165,6		-165,600			
	vv		Součet		-72,920			
6	K	C-771574112-0	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	-29,260	460,00	-13 459,60	
7	K	R-59700000-101	Dlaždice keramické stínuté dodávka +8%	m2	-34,873	490,00	-17 087,77	
	vv		-29,26*1,08		-31,601			
	vv		(-72,92+22,43)*0,06*1,08		-3,272			
	vv		Součet		-34,873			
8	K	C-771474131-0	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišť stupňovitých flexibil lepidlo v do 65 mm	m	22,430	137,00	3 072,91	
	vv		"skutečná výměra" 25,53		25,530			
	vv		"výměra dle SoD" -3,1		-3,100			
	vv		Součet		22,430			
9	K	C-998771203-0	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	-234,820	6,92	-1 624,95	
D		776	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>25 952,65</b>	
D		D15	<b>podlaha P3</b>				<b>30 194,09</b>	
10	K	C-776222111-101	Lepení pásů z pvc disperzním lepidlem vhodným pro vodivé i antistatické systémy s vysokou počáteční lepiivostí a extrémní pevností spojů.	m2	29,260	258,00	7 549,08	
	vv		*1.03* 9,16		9,160			
	vv		*1.05* 8,9		8,900			
	vv		*1.21* 11,2		11,200			
	vv		Součet		29,260			
11	K	C-776421111-0	Montáž obvodových lišt lepením	m	24,360	102,00	2 484,72	
	vv		"skutečná výměra" 78,26		78,260			
	vv		"výměra dle SoD" -53,9		-53,900			
	vv		Součet		24,360			
12	K	H-28411006-1	Lišta soklová pvc samolepící 15x50mm	m	26,796	165,00	4 421,34	
	vv		1,1*24,36		26,796			
13	K	R-28400000-101	Heterogenní podlahová krytina PVC (role 1,5m) tl. 2mm, odolnost proti vlivu kolečkové židle, protiskluznost, reakce výrobku na oheň Bfl-s1, plošná hmotnost 3 180 g/m², rozměrová stálost	m2	32,186	489,00	15 738,95	
	vv		1,1*29,26		32,186			
D		D16	<b>podlaha P4 Vinylová se vsypem SiC</b>				<b>-4 241,44</b>	
14	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	83,915	189,00	15 859,94	CS ÚRS 2021 02
	vv		6,67*2		13,340			
	vv		2,3+0,55+2,3		5,150			
	vv		0,65+1,275+1,545+0,65+1,925+2,19		8,235			
	vv		1,6*2+2,71*2		8,620			
	vv		1,545+0,815+0,75+1,545+0,75+0,815+0,65		6,870			
	vv		1,85+0,75*2+1,85		5,200			
	vv		2,045+0,8*2+2,045		5,690			
	vv		0,8+0,04+3,37+1,65+3,37+0,04+0,8+0,27+0,44+1,2+0,44+0,1		12,520			
	vv		6,745+0,65+6,745		14,140			
	vv		1,75+0,65+1,75		4,150			
	vv		Součet		83,915			
24	K	776411112R	Montáž obvodových soklíků výšky do 200 mm	m	57,095	232,00	13 246,04	
	vv		*1.12*(5,325+2,4+0,15+2,4+2,24+0,79+1,055+4,55+0,425+0,4+1,49+0,4+0,935+0,4*2+1,49+0,79+6,535+0,79+5,325)-0,9*2-1,45		35,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"1.13*(6,505*2+2,3*2+0,125)-1,965-0,8		14,970			
	vv		"1.14*(1,975+0,665+2,53+0,665+3,145+1,26+0,79+2,355+4,7		24,040			
	vv		1+1,04+3,73+4,675)-(0,9*3+0,8)					
	vv		"odečet v místech betonových soklů kde je výška 2x100"					
	vv		(2,3+1,925+2,19+2,045+6,745+1,75)		-16,955			
	vv		Součet		57,095			
30	K	C-776111311-0	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-23,809	13,60	-323,80	
29	K	C-776121411-0	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	-23,809	147,00	-3 499,92	
25	K	C-776222111-0	Lepení pásů flexibilním lepidlem	m2	-23,809	258,00	-6 142,72	
	vv		"výměra středů VB" -		-23,809			
	vv		(6,67*0,6+0,45*1,725+1,445*0,45+2,51*1,2+3,17*1,25+1,845*					
	vv		0,6+1,545*0,45+1,365*0,55+1,65*0,55+1,845*0,6+6,645*0,45					
	vv		+1,65*0,45)*1,15					
	vv		Součet		-23,809			
15	K	R-28400000-101.1	Extremě odolná homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťující výborný protiskluzový efekt (R12 - dle normy DIN 51130 ) a obsahem extrémě tvrdých zrnek Al2O3 v celé tloušťce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna. Podlahovina	m2	-1,027	1 360,00	-1 396,72	
	vv		"výměra soklů v 200 mm" 57,095*0,2*1,15		13,132			
	vv		"výměra soklů v 100 mm" 83,915*0,1*1,15		9,650			
	vv		"výměra středů VB" -					
	vv		(6,67*0,6+0,45*1,725+1,445*0,45+2,51*1,2+3,17*1,25+1,845*					
	vv		0,6+1,545*0,45+1,365*0,55+1,65*0,55+1,845*0,6+6,645*0,45					
	vv		+1,65*0,45)*1,15					
	vv		Součet		-1,027			
16	K	C-998776203-0	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	39,360	0,40	15,74	
28	K	R-776000000-103	Nerezová lišta na soklech gastro - dodávka+montáž	m	-68,750	320,00	-22 000,00	
	vv		"původní množství" -137,5		-137,500			
	vv		"provedené množství" 68,75		68,750			
	vv		Součet		-68,750			
	D	781	<b>Obklady keramické</b>				<b>85 344,51</b>	
17	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	395,460	44,40	17 558,42	CS ÚRS 2021 02
	vv		"svislé kouty obkladů" 395,46		395,460			
	vv		Součet		395,460			
18	K	C-781121011-0	Nátěr penetrační na stěnu	m2	40,190	48,70	1 957,25	
19	K	C-781474113-0	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibil lepidlem	m2	40,190	523,00	21 019,37	
	vv		"skutečnost" 649,49		649,490			
	vv		"výměra dle SoD" -609,3		-609,300			
	vv		Součet		40,190			
20	K	C-781494111-0	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	149,220	161,00	24 024,42	
	vv		"skutečnost" 256,25		256,250			
	vv		"výměra dle SoD" -107,03		-107,030			
	vv		Součet		149,220			
21	K	C-781494511-0	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-7,180	111,00	-796,98	
	vv		"skutečnost" 293,81+14,27		308,080			
	vv		"výměra dle SoD" -315,26		-315,260			
	vv		Součet		-7,180			
22	K	C-998781203-0	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	824,260	3,54	2 917,88	
23	K	R-59700000-101.2	Obkládačky keramické - dodávka +8%	m2	43,405	430,00	18 664,15	
	vv		1,08*40,19		43,405			
	D	784	<b>Malby</b>				<b>-4 320,42</b>	
32	K	C-784121001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-20,095	31,10	-624,95	
	vv		-40,19/2		-20,095			
34	K	C-784121011-0	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-20,095	15,70	-315,49	
	vv		-20,095		-20,095			
38	K	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-40,190	19,90	-799,78	
36	K	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	-40,190	64,20	-2 580,20	

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>25</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny <b>Prodej Cu plechu ze střechy</b>		
Odůvodnění ZL řeší zohlednění odečtu ceny za vrácení demontované kratiny z Cu plechu do sběrných surovin.		
Generální dodavatel [REDACTED]		Generální projektant [REDACTED]
Tech. dozor objednatele (investora) [REDACTED]		Investor [REDACTED]
Finanční rekapitulace <b>Celkové ponížení</b>		Cena bez DPH - <b>69 536,00 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko [REDACTED]		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko [REDACTED]
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko [REDACTED]		Vyjádření investora  Podpis, razítko [REDACTED]

Zpracovatel [REDACTED]

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt: 25 - Prodej Cu plechu

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-69 536,00</b>	
	D	096	Bourání				-69 536,00	
5	K	C-997013831-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,424	-164 000,00	-69 536,00	

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>27</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Úprava řešení venkovních ploch</b>		
Odůvodnění Na základě požadavku objednatele byly upraveny výměry prováděných prací na venkovních částech, zejména v části komunikací. Byla upravena výměra bouraných původních ploch a nových povrchů. Došlo k úpravě výměry palisád a obrubníků. Žulová dlažba na jižní straně objektu byla provedena v nezbytně nutném rozsahu, přičemž zbytek plochy byl odsunut na příští etapu (po dokončení plánovaných areálových kanalizací).		
Generální dodavatel 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor 
Finanční rekapitulace <b>Celkové ponížení</b>		Cena bez DPH <b>-207 270,88</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací</li> <li>- Situace s vyznačením úprav</li> </ul>		
Vyjádření stavbyvedoucího   Podpis, razítko		Vyjádření projektanta   Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)   Podpis, razítko		Vyjádření investora   Podpis, razítko

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

27 - Úprava řešení venkovních ploch

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:









Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-207 270,88</b>		
D	001	<b>Zemní práce</b>						<b>-59 458,00</b>	
30	K	C-113106151-0	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně - zpětné použití	m2	-81,120	112,00	-9 085,44		
1	K	C-113107171-0	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-56,420	169,00	-9 534,98		
	vv		"zmenšení bourané plochy" -56,42		-56,420				
2	K	C-113107212-0	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-137,540	22,30	-3 067,14		
	vv		-56,42-81,12		-137,540				
31	K	C-113202111-0	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-27,720	59,90	-1 660,43		
	vv		"neprováděné obruby" -27,72		-27,720				
3	K	C-122201101-0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-6,336	909,00	-5 759,42		
	vv		"odečet odkopávek v místě neprováděných dlažeb" - 0,15*(30,7+81,12)		-16,773				
	vv		"zahlobení nového chodníku do terénu" 19,88*1,05*0,5		10,437				
	vv		Součet		-6,336				
4	K	C-122201109-0	Příplatek za lepivost u odkopávek v homině tř. 1 až 3	m3	-6,336	40,00	-253,44		
32	K	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	-6,336	256,00	-1 622,02		
33	K	C-171201211-0	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-11,455	390,00	-4 467,45		
	vv		-6,336*1,808		-11,455				
34	K	C-181411151-0	Založení parkového trávníku travním koberecem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-300,000	71,90	-21 570,00		
9	K	C-181951102-0	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-111,820	21,80	-2 437,68		
	vv		"nová výměra dlažby" 19,875+40,9		60,775				
	vv		"nebouraná žulová dlažba" - 81,12		-81,120				
	vv		"původní výměra řešené části plochy" -91,475		-91,475				
	vv		Součet		-111,820				
D	003	<b>Svislé konstrukce</b>						<b>75 812,32</b>	
11	K	C-339921112-0	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě v prvku přes 0,5 do 1 m	kus	201,515	183,00	36 877,25		
	vv		"skutečnost dle návrhu" ((5,515+7,38+6,1+6,245+7,15+3,52+1,54*2+1+2,5)/0,165)		257,515				
	vv		"původní množství" -58		-56,000				
	vv		Součet		201,515				
12	K	H-59228412-1	Palisáda betonová tyčová púlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	-60,480	361,00	-21 833,28		
	vv		-56*1,08		-60,480				
13	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 165x120x600mm	kus	278,116	218,50	60 768,35	CS ÚRS 2021 02	
	vv		((5,515+7,38+6,1+6,245+7,15+3,52+1,54*2+1+2,5)/0,165)*1,08		278,116				
D	005	<b>Komunikace</b>						<b>-98 392,85</b>	
D	D1	<b>skladba K11 zpevněná plocha ( pro vozidla do 3,50 t ) žulová kostka 100/100/100 mm -</b>						<b>-64 980,89</b>	
28	K	C-451571221-0	Podklad pod dlažbu ze štěrkopisku tl do 100 mm	m2	-81,120	87,20	-7 073,66		
	vv		"původní množství" -101		-101,000				
	vv		"provedeno" 19,88		19,880				
	vv		Součet		-81,120				
29	K	C-561121111-0	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy mz tl 150 mm	m2	-81,120	32,40	-2 628,29		
26	K	C-564710011-0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	-81,120	69,20	-5 613,50		
24	K	C-591111111-0	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-81,120	465,00	-37 720,80		
27	K	R-564751111-101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 250 mm	m2	-81,120	147,00	-11 924,64		
D	D2	<b>skladba K12 pochozí zámková dlažba</b>						<b>-33 431,96</b>	
14	K	C-561121111-0	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy mz tl 150 mm	m2	-30,700	32,40	-994,68		
	vv		"nová výměra dlažby" 19,875+40,9		60,775				
	vv		"původní výměra řešené části plochy" -91,475		-91,475				
	vv		Součet		-30,700				
15	K	C-564750011-0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	-30,700	168,00	-5 157,60		
16	K	C-596211111-0	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny a pl do 100 m2 vč. kladecké vrstvy tl. 30 mm	m2	-30,700	279,00	-8 565,30		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	C-916232112-8	Obruba ploch betonových z obrubníků do betonového lože v 20 cm	m	-29,019	261,00	-7 573,96	
	W		-14,167-10,02-5,842-19,203		-49,232			
	W		4,483+3,75+11,98		20,213			
	W		Součet		-29,019			
18	K	R-59200000-101	Vidrolisovaná betonová dlažba (omílaný povrch) tl. 60mm, vysoká pevnost, mrazuvzdornost. Dlažba je tvořena z pěti prvků, které lze variabilně kombinovat (70x70, 70x140, 140x140, 210x140, 210x210 mm) spárofez - v rámci stavby. Povrch - hladký - omíláním	m2	-33,156	336,00	-11 140,42	
	W		-30,7*1,08		-33,156			
	D	096	Bourání				-88 278,79	
19	K	C-997002611-0	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-65,260	105,00	-6 852,30	
37	K	C-997013117-0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	-21,753	1 040,00	-22 623,12	
	W		-65,26/3		-21,753			
20	K	C-997013501-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-65,260	233,00	-15 205,58	
21	K	C-997013509-0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	-1 239,940	10,20	-12 647,39	
	W		-19*65,26		-1 239,940			
22	K	C-997013801-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-18,330	690,00	-12 647,70	
35	K	C-997013831-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-46,930	390,00	-18 302,70	
	D	099	Přesun hmot				-36 953,56	
36	K	C-998011003-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-111,510	300,00	-33 453,00	
	D	D001	Odečet prací kvůli kanalizaci				-3 500,56	
38	K	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-7,520	64,00	-481,28	
39	K	C-113107212-0	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-7,520	22,30	-167,70	
40	K	C-596211111-0	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny a pl do 100 m2 vč. kladecí vrstvy tl. 30 mm	m2	-7,520	279,00	-2 098,08	
41	K	C-564750011-0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	-3,760	168,00	-631,68	
	W		*polovina množství - materiál zůstane* -7,52/2		-3,760			
42	K	C-561121111-0	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy mz tl 150 mm	m2	-3,760	32,40	-121,82	



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>29</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Izolace stávajících potrubí ÚT v podhledech</b>		
Odůvodnění Po odkrytí stávajících rozvodů vytápění vedených ve starých podhledech bylo zjištěno, že tyto rozvody nejsou opatřeny tepelnou izolací. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto rozvody budou zakryty novými podhledy je nutné v souladu s platnými předpisy provést oizolování těchto rozvodů. Skutečnost nebylo možné zjistit před zahájením stavby, respektive před bouráním původních podhledů.		
Generální dodavatel 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor 
Finanční rekapitulace	Cena bez DPH	
<b>Celkové navýšení</b>	<b>43 852,00 Kč</b>	
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel: 

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

29 - Izolace stávajících potrubí ÚT

Místo:

Datum: 31. 8. 2021








Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>43 852,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 852,00	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				43 852,00	
3	K	733811253	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	34,000	198,00	6 732,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"DN 54" 34		34,000			
4	K	733811254	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 63 do 89m	m	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"DN 62" 30		30,000			
5	K	733811255	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 89 do 110 mm	m	74,000	380,00	28 120,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"DN 89" 74		74,000			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>30</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Lamino desky na parapety v jídelně</b>		
Odůvodnění Na základě požadavku objednatele bylo domluveno obložení stávajících širokých parapetů oken v jídelně a VIP jídelně dřevotřískovými laminovanými deskami. ZL řeší dopočet nákladů na tyto práce		
Generální dodavatel 		Generální projektant 
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor 
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>24 659,60 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

30 - Lamino desky parapety v jídelně

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>31 659,60</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 659,60	
D	766		Konstrukce truhlářské				31 659,60	
1	K	766694125	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 3,6 m	kus	4,000	546,00	2 184,00	CS ÚRS 2021 02
2	M	60794001r	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 700mm - atypický přířez včetně dolepení "nosu"	m	16,240	1 815,00	29 475,60	
	vv		4+4,075+4,095+4,07		16,240			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>31</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny <b>Změny na elektroinstalaci</b>		
Odůvodnění ZL zohledňuje provedení doplnění dodávky elektroinstalace v těchto věcech:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Doplnění bezdrátové signalizace nouze na invalidní WC – splnění požadavku inspektora TIČR</li> <li>2) Přidání zásuvky pro průtokoměr v m.č. 0.05 – nebylo předmětem PD</li> <li>3) Přidání zásuvky pro fitr v kotelně -nebylo předmětem PD</li> <li>4) Navýšení počtu zásuvek v prostoru varny – přidáno 14 ks na žádost objednatele</li> <li>5) Změna trasy kabeláže v trafostanici – PRE zakázala vedení dle předpokladu z PD (trafostanice nebyla volně přístupná, nešlo zjistit), trafostanice musela být hlavní napájecí trasou obejita okolo</li> </ol>		
Generální dodavatel		Generální projektant
[Redacted]		[Redacted]
Tech. dozor objednatele (investora)		Investor
[Redacted]		[Redacted]
Finanční rekapitulace	Cena bez DPH	
<b>Celkové navýšení</b>	<b>63 290,87 Kč</b>	
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího		Vyjádření projektanta
<div style="text-align: center;">11</div> <div style="text-align: center;">[Redacted]</div>		[Redacted]
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)		Vyjádření investora
<div style="text-align: center;">[Redacted]</div>		[Redacted]
Podpis, razítko		Podpis, razítko

Zpracovatel: [Redacted]

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

31 - Změny na elektroinstalaci

Místo:

Datum: 31. 8. 2021









Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>63 290,87</b>	
9	K	Pol1X	Sada invalida Jablotron bezdrát (2 ks tlačítko, siréna, instalace)	kpl	1,000	10 756,00	10 756,00	
1	K	Pol286	VODIC 1-YY-O 1x185 CERNY	m	60,000	551,00	33 060,00	
	vv		"trasa okolo trafostanice" 4*15		60,000			
5	K	Pol351	5518A-2999 B Zás.dom.chrán. IP44 pod omít.	ks	15,000	170,20	2 553,00	
	vv		"požadavek na navýšení počtu zásuvek v prostoru vamy" 14		14,000			
	vv		"Doplnění zásuvky pro filtr v kotelně" 1		1,000			
	vv		Součet		15,000			
7	K	460161132	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v homině tř I skupiny 3	m	35,300	206,00	7 271,80	CS ÚRS 2021 02
	vv		"nový pásek od svodu č.2 přes svod 1 ke svodu 9 následně 8" 35,3		35,300			
10	K	Pol346	5512A-2349 D Zásuka dvojnásobná s ochr. kolíkem	ks	1,000	150,50	150,50	
	vv		"Přidání zásuvky pro průtokoměr m.č. 0.05" 1		1,000			
11	K	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	90,00	90,00	
	vv		"Přidání zásuvky pro průtokoměr m.č. 0.05" 1		1,000			
12	K	Pol268	KABEL CYKY-J 3x2,5 500m	m	12,000	21,80	261,80	
	vv		"doplnění zásuvky pro filtr v kotelně" 12		12,000			
13	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	12,000	33,00	396,00	
	vv		"doplnění zásuvky pro filtr v kotelně" 12		12,000			
14	K	210010314	Montáž krabic nástěnných plastových kruhových KU68/2-1902, KO97	kus	1,000	50,00	50,00	
	vv		"doplnění zásuvky v kotelně" 1		1,000			
15	K	210111031	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředím venkovní mokré	kus	1,000	120,00	120,00	
	vv		"doplnění zásuvky v kotelně" 1		1,000			
16	K	Pol315	KOL krabice KU 68-1903 s víčkem a svorkovnicí	ks	1,000	43,30	43,30	
	vv		"doplnění zásuvky v kotelně" 1		1,000			
8	K	460431132	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z hominy tř I skupiny 3	m	35,300	33,90	1 196,67	CS ÚRS 2021 02
	vv		"nový pásek od svodu č.2 přes svod 1 ke svodu 9 následně 8" 35,3		35,300			
6	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	35,300	50,00	1 765,00	
	vv		"nový pásek od svodu č.2 přes svod 1 ke svodu 9 následně 8" 35,3		35,300			
2	K	210810123	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 1x185 mm2 uložených volně (TS)	m	60,000	53,00	3 180,00	
	vv		"Trasa okolo trafostanice" 4*15		60,000			
4	K	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	15,000	61,00	915,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"Trasa okolo trafostanice" 15		15,000			
3	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	15,000	98,80	1 482,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"Trasa okolo trafostanice" 15		15,000			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.	<b>32</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>	Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>	Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Neprováděné práce</b>	
Odůvodnění ZL zohledňuje odpočet prací, jejichž provedení nebylo nutné k dokončení díla: <ul style="list-style-type: none"><li>1) Zídka z betonových svahovek</li><li>2) Demontáž menšího množství krokví, než bylo předpokládáno</li><li>3) Neprováděné prodloužení komínu vč. revize</li><li>4) Neprováděné dilatační lišty</li><li>5) Odečet výměry venkovního obkladu nad okny (bude štuk a nátěr)</li></ul>	
Generální dodavatel	Generální projektant
	
Tech. dozor objednatele (investora)	Investor
	
Finanční rekapitulace	Cena bez DPH
<b>Celkové ponížení</b>	- <b>263 602,42 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací	
Vyjádření stavbyvedoucího	Vyjádření projektanta
Podpis, razítko 	Podpis, razítko 
Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)	Vyjádření investora
Podpis, razítko 	Podpis, razítko 

Zpracovatel 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

32 - Neprováděné práce

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:





Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-263 602,42</b>	
1	K	C-327111115-0	Zídka z betonových svahovek kolmá výšky do 1,5 m šířky 500 mm - přírodní	m2	-5,000	1 320,00	-6 600,00	
2	K	C-919535557-0	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. c 16/20 pomocně čerpací zařiz.	m3	-0,761	3 890,00	-2 960,29	
3	K	C-762335812-0	Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové plochy do 224 cm2 na dřevěný podklad - krokve a slo	m	-400,000	38,40	-15 360,00	
4	K	R-764234409-103	Prodloužení stávajícího nerezového odkouření plynových kotlů vnitř. pr. 240 mm. 10/K Prodloužení bude provedeno tříložkovým nerez certifikovaným komínem, cca 650 mm nad hlukovou zástěnu, součástí dodávky bude žárově pozinkovaná nosná konstrukce	m	-2,300	1 840,00	-4 232,00	
10	K	R-977000000-101	Revizní zpráva kouřové cesty - 2x komínový průduch od plynových kotlů, vnitř. pr. 240 mm -prodloužený o 2,3m	kpl	-1,000	3 600,00	-3 600,00	
5	K	R-767000000-108	Dilatační lišta - systémový bezdržbový dilatační profil pro objektové dilatační spáry, vhodný pro obklady a dlažby z keramiky, potěry a betony, sestává z bočních kotevních ramen z hliníku nebo ušlechtilé oceli navzájem spojených vyměnitelnou dilatační zó	m	-62,000	2 245,00	-139 190,00	
D	009		Ostatní konstrukce a práce				-6 900,00	
D	D5		Systém ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky (každý bod musí být označen, cel				-6 900,00	
13	K	5	Montážní lano určené pro záchytné systémy s dočasným lanem. Tloušťka 14mm, délka 23 m	ks	-1,000	6 900,00	-6 900,00	
D	15		Roubení				-50 319,60	
6	K	151822161RA0	Záporové pažení trvalé, hor.2, HEB 160, hl.do 5 m	m2	-10,000	5 031,96	-50 319,60	
D	766		Konstrukce truhlářské				-12 433,62	
D	D6		plastová okna/dveře - dodávka+montáž+osazení				-12 433,62	
14	K	R-766000000-115	Vertikální textilní žaluzie ovládaná řetízem ozn. 5/W	m2	-4,784	2 599,00	-12 433,62	
D	D13		NOSNÝ MATERIÁL ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD vč. 5% prore;				-92,50	
15	K	Pol320	KOL krabice KO 125 E odbočná 153/153/77 s víčkem	ks	-1,000	92,50	-92,50	
D	PROPOČET		PROPOČET NÁKLADŮ NA				-70,00	
16	K	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	-1,000	70,00	-70,00	
D	781		Obklady keramické				-12 204,38	
7	K	C-781774119-0	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-11,115	574,00	-6 380,01	
vv			-1,3*1,425*6		-11,115			
8	K	C-781779191-0	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	-11,115	72,50	-805,84	
9	K	R-59700000-102.1	Glazovaný obklad K13 +10%		-11,671	430,00	-5 018,53	
vv			-11,115*1,05		-11,671			
D	783		Nátěry				-9 640,03	
12	K	C-783813101-0	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	-17,750	66,10	-1 173,28	
vv			"0.14 plocha místnosti" -3,49		-3,490			
vv			"0.15 plocha místnosti" -14,26		-14,260			
vv			Součet		-17,750			
11	K	R-783000000-101	Dvousložkový epoxidový nátěr pochozí P9, K3, K4	m2	-17,750	477,00	-8 466,75	
vv			"0.14 plocha místnosti" -3,49		-3,490			
vv			"0.15 plocha místnosti" -14,26		-14,260			
vv			Součet		-17,750			



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>33</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Přesuny stávajících rozvodů vytápění</b>		
Odůvodnění ZL zohledňuje přípočet nákladů za práce spojené s nutnými přesuny stávajícího potrubí rozvodů vytápění. Toto potrubí bylo vedeno nad původními podhledy a jeho přesná trasa byla projektem pouze předpokládána. Po odhalení potrubí bylo zjištěno, že vede v trasách plánovaných rozvodů vzduchotechniky (výtahu) a bude nutné jeho přemístění. Dále bylo při provádění prací rozhodnuto o osazení kulových ventilů na jednotlivá stoupačí potrubí vedoucí do vyšších pater budovy, aby v případě poruchy či potřeby bylo možno jednotlivé větve uzavřít a nemuselo dojít k vypuštění celého otopného systému.		
Generální dodavatel		Generální projektant
Tech. dozor objednatele (investora)		Investor
Finanční rekapitulace		Cena bez DPH
<b>Celkové navýšení</b>		<b>79 541,06 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací</li> <li>- Zakreslení pozic úprav</li> </ul>		
Vyjádření stavbyvedoucího		Vyjádření projektanta
Podpis, razítko 		Podpis, razítko 
Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)		Vyjádření investora
Podpis, razítko 		Podpis, razítko 

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

33 - Přesuny stávajících rozvodů vytápění

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:









Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>79 541,06</b>	
D		<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>39 652,18</b>	
1	K	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	27,000	70,60	1 906,20	
	vv		"1 přepojení z důvodu kolize s VZT" 3		3,000			
	vv		"2 přeložka potrubí " 5		5,000			
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 13		13,000			
	vv		"6 přeložka potrubí u výthau v 1.PP" 6		6,000			
	vv		Součet		27,000			
19	K	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	2,000	558,00	1 116,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
6	K	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	20,000	626,00	12 520,00	
	vv		"1 přepojení z důvodu kolize s VZT" 3		3,000			
	vv		"2 přeložka potrubí " 6		6,000			
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 11		11,000			
	vv		Součet		20,000			
21	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 65	m	13,000	22,50	292,50	
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 13		13,000			
	vv		Součet		13,000			
9	K	733191918	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50	kus	4,000	238,00	952,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"1 přepojení z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		Součet		4,000			
12	K	733191923R	Vyřezání závitů na potrubí	kus	40,000	186,00	7 440,00	
	vv		"1 přepojení z důvodu kolize s VZT" 4		4,000			
	vv		"2 přeložka potrubí " 4		4,000			
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 4		4,000			
	vv		"4 vysazení kulových kohoutů na stoupačkách ÚT" 12*2		24,000			
	vv		"5 vysazení kohoutů na stoupačkách " 4		4,000			
	vv		Součet		40,000			
11	K	722131935	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	4,000	652,00	2 608,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"1 přepojení z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		"2 přeložka potrubí " 2		2,000			
	vv		Součet		4,000			
15	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	4,000	375,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"2 přeložka potrubí " 2		2,000			
	vv		"5 vysazení kohoutů na stoupačkách " 2		2,000			
	vv		Součet		4,000			
10	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	2,000	870,00	1 740,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"1 přepojení z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
23	K	722131938	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 80	kus	4,000	1 820,00	7 280,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		"6 přeložka potrubí u výthau v 1.PP" 2		2,000			
	vv		Součet		4,000			
22	K	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	18,000	88,60	1 594,80	
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 13		13,000			
	vv		"6 přeložka potrubí u výthau v 1.PP" 5		5,000			
	vv		Součet		18,000			
13	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,498	1 411,00	702,68	
D		<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>38 464,48</b>	
26	K	734192317	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	2,000	9 120,00	18 240,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"6 přeložka potrubí u výthau v 1.PP" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
16	K	734233111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	14,000	213,00	2 982,00	
	vv		"2 přeložka potrubí " 2		2,000			
	vv		"4 vysazení kulových kohoutů na stoupačkách ÚT" 6*2		12,000			
	vv		Součet		14,000			
24	K	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,000	314,00	628,00	
	vv		"5 vysazení kohoutů na stoupačkách " 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
2	K	734233116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	6,000	1 279,00	7 674,00	
	vv		"1 přepojení z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		"2 přeložka potrubí " 2		2,000			
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		Součet		6,000			
25	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	244,00	488,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"5 vysazení kohoutů na stoupačkách " 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
3	K	734261237	Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	6,000	1 080,00	6 480,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"1 přepojení z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		"2 přeložka potrubí " 2		2,000			
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		Součet		6,000			
5	K	734294312R00	Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice,DN 15	kus	8,000	238,00	1 904,00	
	vv		"1 přepojení z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		"2 přeložka potrubí " 2		2,000			
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		"5 vysazení kohoutů na stoupačkách " 2		2,000			
	vv		Součet		8,000			
14	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,064	1 070,00	68,48	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 424,40	
17	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	3,200	142,00	454,40	CS ÚRS 2021 02
	vv		"2 přeložka potrubí" 2*1		2,000			
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 2*0,6		1,200			
	vv		Součet		3,200			
18	M	42392874R1	Konzole 38/40 délka 500 mm	kus	2,000	300,00	600,00	
	vv		"2 přeložka potrubí" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
20	M	42392874R2	Konzole 38/40 délka 300 mm	kus	2,000	185,00	370,00	
	vv		"3 přeložka potrubí z důvodu kolize s VZT" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>34</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Změny v části ZTI</b>		
Odůvodnění ZL zohledňuje přípočet nákladů za práce spojené provedením úprav na rozvodech ZTI:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Provedení výměny stoupacích potrubí vody a kanalizace v rámci 1.NP, nad rámec PD. – PD uvažovala s rezervou 25 mb potrubí DN 110, rezerva byla postavena vůči skutečným výměrám</li> <li>2) Natažení nových páteřních rozvodů vody pod podlahou v chodbě</li> <li>3) Dopojení stávajících dešťových svodů na kanalizaci – PD toto neřešila</li> </ol>		
Generální dodavatel		Generální projektant
		
Tech. dozor objednatel (investora)		Investor
		
Finanční rekapitulace		Cena bez DPH
<b>Celkové navýšení</b>		<b>156 343,22 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací</li> <li>- Zakreslení pozic úprav</li> </ul>		
Vyjádření stavbyvedoucího		Vyjádření projektanta
		
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)		Vyjádření investora
		
Podpis, razítko		Podpis, razítko

Zpracovatel



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt: 34 - Změny v části ZTI

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>156 343,22</b>	
D		001	<b>Zemní práce</b>				<b>1 090,80</b>	
42	K	C-122201101-0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,200	909,00	1 090,80	
	WV		*10 voda chodba" 20*0,3*0,2		1,200			
D		096	<b>Bourání</b>				<b>17 362,56</b>	
30	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	6,237	1 540,00	9 604,98	CS ÚRS 2021 02
	WV		*10 voda chodba" 6,237		6,237			
29	K	C-997002611-0	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	6,237	105,00	654,89	
	WV		*10 voda chodba" 6,237		6,237			
31	K	C-997013501-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,237	233,00	1 453,22	
	WV		*10 voda chodba" 6,237		6,237			
32	K	C-997013509-0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	118,503	10,20	1 208,73	
	WV		19*6,237		118,503			
33	K	C-997013831-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	6,237	390,00	2 432,43	
	WV		*10 voda chodba" 6,237		6,237			
34	K	C-997211111-0	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	6,237	322,00	2 008,31	
	WV		*10 voda chodba" 6,237		6,237			
D		099	<b>Přesun hmot</b>				<b>1 010,70</b>	
35	K	C-998011003-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,369	300,00	1 010,70	
	WV		*10 voda chodba" 3,369		3,369			
D		17	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>1 344,00</b>	
36	K	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	1,200	1 120,00	1 344,00	
	WV		*10 voda chodba" 20*0,3*0,2		1,200			
D		19	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>				<b>342,00</b>	
37	K	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	1,200	285,00	342,00	
	WV		*10 voda chodba" 20*0,3*0,2		1,200			
D			<b>Celkem za 00 Základy</b>				<b>5 910,00</b>	
38	K	C-273321411-0	Základové desky ze žb bez zvýšených nároků na prostředí tř. c 20/25	m3	1,200	2 850,00	3 420,00	
	WV		*10 voda chodba" 20*0,3*0,2		1,200			
39	K	C-273361821-0	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (t)	t	0,060	41 500,00	2 490,00	
	WV		*10 voda chodba" 20*0,3*0,2*0,05		0,060			
D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>21 915,80</b>	
D		6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>3 145,80</b>	
11	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,350	428,00	3 145,80	CS ÚRS 2021 02
	WV		*3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 6*0,15		0,900			
	WV		*1 výměna deštěku DN 125" 6*0,15		0,900			
	WV		*2 výměna deštěku DN 125" 4*0,15		0,600			
	WV		*4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 7,5*0,15		1,125			
	WV		*5 výměna deštěku DN 125" 6*0,15		0,900			
	WV		*6 výměna stoupačky DN 75 + voda " 5,5*0,15		0,825			
	WV		*7 výměna stoupačky DN 75 + voda " 4*0,15		0,600			
	WV		*8 výměna stoupačky DN 110 + přepojení" 5*0,15		0,750			
	WV		*9 výměna stoupačky DN 110" 5*0,15		0,750			
	WV		Součet		7,350			
D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>18 770,00</b>	
40	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,200	3 310,00	3 972,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		*10 voda chodba" 20*0,3*0,2		1,200			
41	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,200	1 470,00	1 764,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		*10 voda chodba" 20*0,3*0,2		1,200			
10	K	974031165	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	49,000	266,00	13 034,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		*3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 6		6,000			
	WV		*1 výměna deštěku DN 125" 6		6,000			
	WV		*2 výměna deštěku DN 125" 4		4,000			
	WV		*4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 7,5		7,500			
	WV		*5 výměna deštěku DN 125" 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"6 výměna stoupačky DN 75 + voda " 5,5		5,500			
	vv		"7 výměna stoupačky DN 75 + voda " 4		4,000			
	vv		"8 výměna stoupačky DN 110 + přepojení" 5		5,000			
	vv		"9 výměna stoupačky DN 110" 5		5,000			
	vv		Součet		49,000			
	D	721	Vnitřní kanalizace				48 619,48	
1	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	26,500	160,00	4 240,00	
	vv		"3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 6		6,000			
	vv		"4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 1		1,000			
	vv		"6 výměna stoupačky DN 75 + voda " 5,5		5,500			
	vv		"7 výměna stoupačky DN 75 + voda " 4		4,000			
	vv		"8 výměna stoupačky DN 110 + přepojení" 5		5,000			
	vv		"9 výměna stoupačky DN 110" 5		5,000			
	vv		Součet		26,500			
2	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	17,000	243,00	4 131,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"1 výměna dešťáku DN 125" 6		6,000			
	vv		"2 výměna dešťáku DN 125" 4		4,000			
	vv		"5 výměna dešťáku DN 125" 6		6,000			
	vv		"11 dopojení kanalizace DN 160 - CO kryt" 1		1,000			
	vv		Součet		17,000			
28	K	721171908	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 200	kus	1,000	1 770,00	1 770,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		" 1.PP přepojení kanalizace" 1		1,000			
12	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	8,000	292,00	2 336,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 2		2,000			
	vv		"4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 2		2,000			
	vv		"6 výměna stoupačky DN 75 + voda " 2		2,000			
	vv		"7 výměna stoupačky DN 75 + voda " 2		2,000			
	vv		Součet		8,000			
20	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	4,000	387,00	1 548,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"8 výměna stoupačky DN 110 + přepojení" 2		2,000			
	vv		"9 výměna stoupačky DN 110" 2		2,000			
	vv		Součet		4,000			
5	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	6,000	609,00	3 654,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"1 výměna dešťáku DN 125" 2		2,000			
	vv		"2 výměna dešťáku DN 125" 2		2,000			
	vv		"5 výměna dešťáku DN 125" 2		2,000			
	vv		Součet		6,000			
24	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	3,000	951,00	2 853,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"11 dopojení kanalizace DN 160 - CO kryt"2		2,000			
	vv		"12 přepojení kanalizace 1.PP" 1		1,000			
	vv		Součet		3,000			
23	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	2,000	708,00	1 416,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"11 dopojení kanalizace DN 160 - CO kryt" 1		1,000			
	vv		"12 přepojení kanalizace 1.PP" 1		1,000			
	vv		Součet		2,000			
9	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	22,000	520,00	11 440,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 6		6,000			
	vv		"4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 6		6,000			
	vv		"6 výměna stoupačky DN 75 + voda " 6		6,000			
	vv		"7 výměna stoupačky DN 75 + voda " 4		4,000			
	vv		Součet		22,000			
4	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	20,000	849,00	16 980,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"1 výměna dešťáku DN 125" 9		9,000			
	vv		"2 výměna dešťáku DN 125" 4		4,000			
	vv		"5 výměna dešťáku DN 125" 7		7,000			
	vv		Součet		20,000			
8	K	721177715R00	Třívrstvé potrubí kanalizační, odhlučňené z polypropylenu (PP) vyztuženého minerálním plnivem, svislé D 110 x 3,6mm	m	-8,500	942,00	-8 007,00	
	vv		"započtení rezervy z rozpočtu" -25		-25,000			
	vv		"4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 1,5		1,500			
	vv		"8 výměna stoupačky DN 110 + přepojení" 8		8,000			
	vv		"9 výměna stoupačky DN 110" 7		7,000			
	vv		Součet		-8,500			
25	K	721177724R00	Čisticí kus odpadní svislé D 75	kus	4,000	327,00	1 308,00	
	vv		"3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 1		1,000			
	vv		"4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 1		1,000			
	vv		"6 výměna stoupačky DN 75 + voda " 1		1,000			
	vv		"7 výměna stoupačky DN 75 + voda " 1		1,000			
	vv		Součet		4,000			
26	K	721177725R00	Čisticí kus, odpadní svislé D 110	kus	2,000	475,00	950,00	
	vv		"8 výměna stoupačky DN 110 + přepojení" 1		1,000			
	vv		"9 výměna stoupačky DN 110" 1		1,000			
	vv		Součet		2,000			
27	K	721177726R00	Čisticí kus, odpadní svislé D 125	kus	3,000	700,00	2 100,00	
	vv		"1 výměna dešťáku DN 125" 1		1,000			
	vv		"2 výměna dešťáku DN 125" 1		1,000			
	vv		"5 výměna dešťáku DN 125" 1		1,000			
	vv		Součet		3,000			
6	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	58,500	31,70	1 854,45	
	vv		"1 výměna dešťáku DN 125" 9		9,000			
	vv		"2 výměna dešťáku DN 125" 4		4,000			
	vv		"3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 6		6,000			
	vv		"4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 7,5		7,500			
	vv		"5 výměna dešťáku DN 125" 7		7,000			
	vv		"6 výměna stoupačky DN 75 + voda " 6		6,000			
	vv		"7 výměna stoupačky DN 75 + voda " 4		4,000			
	vv		"8 výměna stoupačky DN 110 + přepojení" 8		8,000			
	vv		"9 výměna stoupačky DN 110" 7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		58,500			
7	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,067	687,00	46,03	
	D	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>58 747,88</b>	
13	K	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	43,000	67,00	2 881,00	
	W		"3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 14		14,000			
	W		"4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 13		13,000			
	W		"6 výměna stoupačky DN 75 + voda " 8		8,000			
	W		"7 výměna stoupačky DN 75 + voda " 8		8,000			
	W		Součet		43,000			
14	K	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 25	kus	12,000	442,50	5 310,00	
	W		"3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 4		4,000			
	W		"4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 4		4,000			
	W		"6 výměna stoupačky DN 75 + voda " 2		2,000			
	W		"7 výměna stoupačky DN 75 + voda " 2		2,000			
	W		Součet		12,000			
15	K	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	63,000	326,50	20 569,50	
	W		"3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 14		14,000			
	W		"4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 13		13,000			
	W		"6 výměna stoupačky DN 75 + voda " 8		8,000			
	W		"7 výměna stoupačky DN 75 + voda " 8		8,000			
	W		"10 voda chodba" 20		20,000			
	W		Součet		63,000			
22	K	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	40,000	480,00	19 200,00	
	W		"10 voda chodba" 40		40,000			
	W		Součet		40,000			
16	K	722181212RT7	Izolace návleková z PE pěny tl. stěny 9 mm	m	63,000	80,60	5 077,80	
	W		"3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 14		14,000			
	W		"4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 13		13,000			
	W		"6 výměna stoupačky DN 75 + voda " 8		8,000			
	W		"7 výměna stoupačky DN 75 + voda " 8		8,000			
	W		"10 voda chodba" 20		20,000			
	W		Součet		63,000			
21	K	722181212RT8	Izolace návleková z PE pěny tl. stěny 9 mm	m	40,000	82,30	3 292,00	
	W		"10 voda chodba" 40		40,000			
	W		Součet		40,000			
17	K	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,000	224,50	449,00	
	W		"3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
18	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	103,000	15,60	1 606,80	
	W		"3 výměna stoupačky DN 75 + voda" 14		14,000			
	W		"4 výměna stoupačky DN 75 + voda" 13		13,000			
	W		"6 výměna stoupačky DN 75 + voda " 8		8,000			
	W		"7 výměna stoupačky DN 75 + voda " 8		8,000			
	W		"10 voda chodba" 60		60,000			
	W		Součet		103,000			
19	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,577	627,00	361,78	

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>35</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Oprava ZL 8 změna podlah</b>		
Odůvodnění Při kontrole bylo zjištěno, že v rámci změnového listu č.8 byla omylem odečtena i výměra nivelační stěrky ve skladbě P3 (podlaha v jídelně), zde byla stěrka prováděna v souladu s PD a neměla být odečtena. ZL řeší přípočet těchto prací.		
Generální dodavatel		Generální projektant
[Redacted]		[Redacted]
Tech. dozor objednatele (investora)		Investor
[Redacted]		[Redacted]
Finanční rekapitulace	Cena bez DPH	
<b>Celkové navýšení</b>	<b>48 896,16 Kč</b>	
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího		Vyjádření projektanta
Podpis, razítko [Redacted]		Podpis, razítko [Redacted]
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)		Vyjádření investora
Podpis, razítko [Redacted]		Podpis, razítko [Redacted]

Zpracovatel

[Redacted]



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

35 - Oprava ZL 8 změna podlah

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

48 896,16

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		006	Úpravy povrchů, osazení				48 896,16	
1	K	C-632451103-0	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm *přípočet omylem odečtené plochy skladby P3 v dodatku č.2 ZL08* 118,68	m2	118,680	412,00	48 896,16	
					118,680			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>37</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny <b>Doplnění manuálního ovládacího vypínače do rozvaděče VZT</b>		
Odůvodnění ZL řeší požadavek na doplnění manuálního ovládacího spínání vzduchotechnického zařízení větrání varny, nad rámec digitálního ovládacího přes rozvaděč. Požadavek vznikl z provozních důvodů, aby mohly pracovnice kuchyně zapnout VZT i mimo časový režim bez nutnosti přístupu do administrace ovládacího systému.		
Generální dodavatel		Generální projektant
[Redacted]		[Redacted]
Tech. dozor objednatele (investora)		Investor
[Redacted]		[Redacted]
Finanční rekapitulace		Cena bez DPH
<b>Celkové navýšení</b>		<b>19 721,00 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího		Vyjádření projektanta
[Redacted]		[Redacted]
Podpis, razítko		Podpis, razítko
[Redacted]		[Redacted]
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)		Vyjádření investora
[Redacted]		[Redacted]
Podpis, razítko		Podpis, razítko
[Redacted]		[Redacted]

Zpracovatel

[Redacted]

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

**37 - Doplnění manuálního ovládacího vypínače do rozvaděče VZT**

Místo:

Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>19 721,00</b>	
1	K	001	Uprava dvířek rozvaděče, doplnění a zapojení ovládacího tlačítka, Programování a parametrizace PLC, Programování a parametrizace HMI, vypracování DSP, doprava	kpl	1,000	19 721,00	19 721,00	

