



MMOPP00NBK7L

MMOPP00NBK7L

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 08.08.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Zlatníky – kulturní dům“ – 3. etapa

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.**
Sídlo: **U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava**
IČ: **25826638**
DIČ: **CZ25826638**
Datová schránka: **2rc8446**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED]**

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 08.08.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Zlatníky – kulturní dům“ – 3. etapa (PID smlouvy: MMOPP00L70BB) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozměry novostavby garáže;
- mění se rozsah provedení povrchů komunikací včetně obrub;
- mění se rozsah provedení sanací.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	3.132.553,01 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	0,00 Kč
- nová celková cena díla	3.132.553,01 Kč
- DPH 21 %	657.836,13 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	3.790.389,14 Kč

(slovy: tři milióny sedm set devadesát tisíc tři sta osmdesát devět a 14/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 08.11.2022, č. usnesení 30/3/RM/22.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 09. 11. 2022

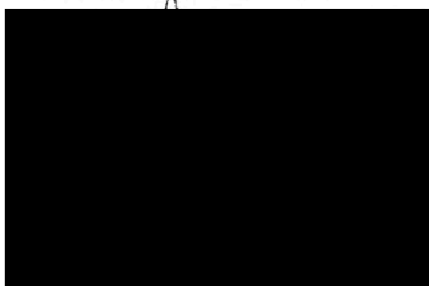

Za objednatele

primátor



V Opavě dne 09. 11. 2022


GRIGAR, s.r.o.

U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

Tel.: 553 611 040

IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638

Za zhotovitele



REKAPITULACE - DODATEK č. 1

Objekt	Název	Základ pro DPH	DPH celkem	Cena celkem
ŠO 04	GARÁŽ	934 788,84	196 305,66	1 131 094,50
SO 04	GARÁŽ - DODATEK č. 1	98 830,26	20 754,35	119 584,61
SO 04B	GARÁŽ - ELEKTROINSTALACE	53 199,00	11 171,79	64 370,79
SO 04B	GARÁŽ - ELEKTROINSTALACE - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
SO 05	KOMUNIKACE	1 309 770,64	275 051,83	1 584 822,47
SO 05	KOMUNIKACE - DODATEK č. 1	101 295,65	21 272,09	122 567,74
SO 05	KOMUNIKACE - DODATEK č. 1	-54 275,41	-11 397,84	-65 673,25
SO 07	OPLOCENÍ	606 510,70	127 367,25	733 877,95
SO 07	OPLOCENÍ - DODATEK č. 1	-28 051,93	-5 890,91	-33 942,84
SO 08	SANACE PROSTORU POD TERASOU	17 798,57	3 737,70	21 536,27
SO 08	SANACE PROSTORU POD TERASOU - DODATEK č. 1	-17 798,57	-3 737,70	-21 536,27
SO 09	SANACE OPĚRNÉHO ZDIVA U GARÁŽE	11 285,26	2 369,90	13 655,16
SO 09	SANACE OPĚRNÉHO ZDIVA U GARÁŽE - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	199 200,00	41 832,00	241 032,00
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - DODATEK č. 1	-100 000,00	-21 000,00	-121 000,00
Celkem za stavbu		3 132 553,01	657 836,13	3 790 389,14

PŮVODNÍ CENA DLE SoD	3 132 553,01 Kč
ZMĚNA CELKEM	0,00 Kč
CENA ZA DÍLO BEZ DPH	3 132 553,01 Kč
CENA ZA DÍLO S DPH	<u>3 790 389,14 Kč</u>

GRIGAR, s.r.o.

U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

Tel.: 553 611 040

IČ: 25826638, DIČ: C725826638



Položkový rozpočet

S:	53a	Zlatníky-kulturní dům, DODATEK č. 1
O:	01	III.etapa
R:	SO 04	garáž - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						13 700,25
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty : (7.5*0.5*0.9)+(3.5*0.5*0.7)+(8*0.5*0.8) dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6*0,5*0,7	m3	9,90000	477,00	4 722,30
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty : (7.5*0.5*0.9)+(3.5*0.5*0.7)+(8*0.5*0.8) dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6*0,5*0,7	m3	9,90000	54,00	534,60
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty : (7.5*0.5*0.9)+(3.5*0.5*0.7)+(8*0.5*0.8) dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6*0,5*0,7	m3	9,90000	121,60	1 203,84
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6*0,5*0,7	m3	2,10000	33,00	69,30
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty : (7.5*0.5*0.9)+(3.5*0.5*0.7)+(8*0.5*0.8) dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6*0,5*0,7	m3	9,90000	269,00	2 663,10
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty : (7.5*0.5*0.9)+(3.5*0.5*0.7)+(8*0.5*0.8) dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6*0,5*0,7	m3	9,90000	21,40	211,86
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6*0,5*0,7	m3	2,10000	54,00	113,40
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty : (7.5*0.5*0.9)+(3.5*0.5*0.7)+(8*0.5*0.8) dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6*0,5*0,7	m3	9,90000	10,50	103,95
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6*0,5*0,7	m3	2,10000	331,00	695,10
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrpkopísku frakce 0 - 22 mm dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6*0,5*0,3	m3	0,90000	1 128,00	1 015,20
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6*0,5	m2	3,00000	5,20	15,60
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6*0,5*0,7	m3	2,10000	522,00	1 096,20
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm dešťová kanalizace výkop pro vpusť : 6,5*0,5*0,3	m3	0,97500	1 288,00	1 255,80
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						27 076,75
18	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 20/25 základový pás ztracené bednění : 7,5*0,75	m2	5,62500	1 588,00	8 932,50
19	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	5,52500	2 990,00	16 519,75

Položkový rozpočet

S:	53a	Zlatníky-kulturní dům, DODATEK č. 1
O:	01	III.etapa
R:	SO 04	garáž - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výkop základového pásu, boční strana a prohloubení zadní stěny ve spádu, prostor pod vraty (7,5*0,5*0,6)+(3,5*0,5*0,5)+(8*0,5*0,6)		5,52500		
20	274351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení základový pás : 7,5*0,3	m2	2,25000	644,00	1 449,00
21	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění základový pás : 7,5*0,3	m2	2,25000	78,00	175,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 637,46
40	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	21,57474	354,00	7 637,46
Díl: 712		Povlakové krytiny				4 573,77
47	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl. 1,5mm krytina prodloužení garáže : 3,7*1,2	m2	4,44000	660,00	2 930,40
49	712378004R00	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm závětrná lišta K06 : 2*1,2	m	2,40000	251,00	602,40
51	712391176R00	Připevnění izolace kotvicími terči (nýty) krytina garáže : 3,5*5*1,05	kus	18,37500	27,00	496,13
52	712391171RZ7	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávek textilie krytina prodloužení garáže : 3,7*1,2	m2	4,44000	85,00	377,40
54	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	44,06330	3,80	167,44
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				8 908,92
DPV	721176222	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm dešťová kanalizace pro vpust' : 5 kanalizace z SO 01 : 5	m	10,00000	871,00	8 710,00
62	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 dešťová kanalizace pro vpust' : 5 kanalizace z SO 01 : 5	m	10,00000	5,00	50,00
66	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	87,60000	1,70	148,92
Díl: 762		Konstrukce tesařské				31 362,58
67	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule trámová patka sloupků : 2	kus	2,00000	231,00	462,00
68	971042121R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm 4	kus	4,00000	5,00	20,00
69	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 7	kus	7,00000	12,00	84,00
70	762085151R00	Hoblování řeziva 1 krokev 140/180 : 7*5*0,18*0,2 2 sloupek 180/180 : 3,3*2*0,18*0,18 9 vaznice 180/220 : 4*2*0,18*0,22 12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2*0,12*0,16 -1*1,08	m3	0,74136	3 800,00	2 817,17
72	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel trámová patka sloupků : 2 kotvení sloupků do zdiva : 1	kus	3,00000	193,00	579,00
73	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm trámová patka sloupků svorník : 2*2	kus	4,00000	51,60	206,40
75	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 1 krokev 140/180 : 0*5	m	15,12000	313,00	4 732,56

Položkový rozpočet

S:	53a	Zlatníky-kulturní dům, DODATEK č. 1
O:	01	III. etapa
R:	SO 04	garáž - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2 sloupek 180/180 : 3,3*2		6,60000		
		9 vaznice 180/220 : 4*2		8,00000		
		12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2		1,60000		
		-1*1,08		-1,08000		
77	762341210RT2	Montáž bednění střešních prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm podhled : 1*3,5	m2	3,50000	355,00	1 242,50
78	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,01636	1 200,00	1 219,63
		1 krokev 140/180 : 7*5*0,18*0,2		1,26000		
		2 sloupek 180/180 : 3,3*2*0,18*0,18		0,21384		
		9 vaznice 180/220 : 4*2*0,18*0,22		0,31680		
		12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2*0,12*0,16		0,03072		
		-1*1,08		-1,08000		
		palubky : 11*0,025		0,27500		
79	762412101RT2	Montáž olištování spár stěn včetně dodávky řeziva, lišty 4/4 cm	m	6,00000	156,00	936,00
		olištování : 6		6,00000		
80	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	3,50000	30,00	105,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 3,5		3,50000		
91	762911121R00	Impregnace řeziva proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu	m3	1,01636	1 200,00	1 219,63
		1 krokev 140/180 : 7*5*0,18*0,2		1,26000		
		2 sloupek 180/180 : 3,3*2*0,18*0,18		0,21384		
		9 vaznice 180/220 : 4*2*0,18*0,22		0,31680		
		12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2*0,12*0,16		0,03072		
		-1*1,08		-1,08000		
		palubky : 11*0,025		0,27500		
82	766412123R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 15 cm	m2	7,50000	440,00	3 300,00
		obložení stěn z palubek : (2*1*2,5)*1,2		6,00000		
		boky zdíva : 0,3*5		1,50000		
84	311110190000R	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12	kus	4,00000	2,00	8,00
		trámová patka sloupků svorník : 4		4,00000		
86	31121218R	Podložka pod dřevěnou konstrukci 021727 otvor 14	1000 ks	0,00400	4 200,00	16,80
		trámová patka sloupků svorník : 4/1000		0,00400		
87	31121222R	Podložka pod dřevěnou konstrukci 021727 otvor 18	1000 ks	0,00200	9 000,00	18,00
		kotvení sloupků do zdíva : 2/1000		0,00200		
88	31174350R	Prvek upevňovací vrut nerez 5x50 mm	kus	315,00000	2,40	756,00
		obložení stěn z palubek : (2*1*2,5)*1,2*40*1,05		252,00000		
		boky zdíva : 0,3*5*40*1,05		63,00000		
89	31175297R	Patka sloupku D 180 x 90	kus	2,00000	388,00	776,00
		trámová patka sloupků : 2		2,00000		
91	31179129R	Tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	0,50000	176,00	88,00
		kotvení sloupků do zdíva : 0,5		0,50000		
92	60596002R	Řezivo - hranoly	m3	0,74136	7 900,00	5 856,74
		1 krokev 140/180 : 7*5*0,18*0,2		1,26000		
		2 sloupek 180/180 : 3,3*2*0,18*0,18		0,21384		
		9 vaznice 180/220 : 4*2*0,18*0,22		0,31680		
		12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2*0,12*0,16		0,03072		
		-1*1,08		-1,08000		

Položkový rozpočet

S:	53a	Zlatníky-kulturní dům, DODATEK č. 1
O:	01	III.etapa
R:	SO 04	garáž - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
93	61191741R	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 150 mm	m2	11,00000	455,00	5 005,00
		obložení stěn z palubek (2*1*2,5)*1,2		6,00000		
		podhled : 1*3,5		3,50000		
		boky zdiva : 0,3*5		1,50000		
94	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	294,48430	6,50	1 914,15
Díl: 783		Nátěry				5 570,53
102	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	19,14272	240,00	4 594,25
		1 krokev 140/180 : 7*5*(0,18*0,2)*2		2,52000		
		2 sloupek 180/180 : 3,3*2*(0,18*0,18*2)		0,42768		
		9 vaznice 180/220 : 4*2*(0,18*0,22*2)		0,63360		
		12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2*(0,12*0,16*2)		0,06144		
		2*11		22,00000		
		-6,5		-6,50000		
103	783616000R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění	m2	19,14272	51,00	976,28
		1 krokev 140/180 : 7*5*(0,18*0,2)*2		2,52000		
		2 sloupek 180/180 : 3,3*2*(0,18*0,18*2)		0,42768		
		9 vaznice 180/220 : 4*2*(0,18*0,22*2)		0,63360		
		12 šikmá vzpěra 120/160 : 0,8*2*(0,12*0,16*2)		0,06144		
		2*11		22,00000		
		-6,5		-6,50000		

VÍCEPRÁCE CELKEM

98 830,26

Položkový rozpočet

S:	53a	Zlatníky-kulturní dům, DODATEK č. 1
O:	01	III.etapa
R:	SO 05	komunikace - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 197,00
10	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 odkopávka za garáží-snížení terénu pro obrubníky : 12*0,5*1,5	m3	9,00000	233,00	2 097,00
11	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 odkopávka za garáží-snížení terénu : 12*0,5*1,5	m3	9,00000	12,00	108,00
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m odkopávka za garáží-snížení terénu : 12*0,5*1,5	m3	9,00000	33,00	297,00
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 zásyp septiku	m3	7,00000	54,00	378,00
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním zásyp septiku	m3	7,00000	331,00	2 317,00
Díl: 5		Komunikace				57 227,70
DPV	597103112	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové E600 vč.napojení a obetonování	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00
21	564762111R00	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm podsyp za garáží : 10*0,6	m2	6,00000	278,00	1 668,00
26	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm	m2	11,00000	330,00	3 630,00
DPV	R1	Montáž odvodňovacích žlabů vč.výkopů a napojení na kanalizaci		8,00000	1 900,00	15 200,00
DPV	597072102R00	Žlab odvodňovací RECYFIX NC 100 typ 01 litina SW 10 1000mm tř. E 600	kus	8,00000	3 390,00	27 120,00
DPV	597071103R00	Vpust RECYFIX POINT 30/30 litina tř.B 125	kus	1,00000	2 562,95	2 562,95
34	592451170R	Dlažba zámková obdelníkového tvaru pojízdná 20x10x8 cm přírodní	m2	11,55000	385,00	4 446,75
Díl: 96		Bourání konstrukcí				32 065,75
DPV	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm strop žumpy	m3	5,25000	4 055,00	21 288,75
DPV	966079871	Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2	kus	130,00000	82,90	10 777,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 262,50
56	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	14,50000	220,00	3 190,00
57	998223091	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 1 km	t	14,50000	5,00	72,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 542,70
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,41000	234,50	565,15
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,20000	16,00	771,20
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,41000	331,00	797,71
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,05000	36,90	444,65
63	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	2,41000	400,00	964,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

101 295,65

Položkový rozpočet

S:	53a	Zlatníky-kulturní dům, ZMĚNY
O:	01	III. etapa
R:	SO 05	komunikace MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91						-51 924,95
Doplňující práce na komunikaci						
42	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 obruba z žulových kostek : 14,39+14,39+9,265	m	-38,04500	299,00	-11 375,46
				38,04500		
47	935112111R00	Osazení přík žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárníc 50cm betonová žlabovka : (10,095+2+8,4+11,2+13,3)	m	-44,99500	288,00	-12 958,56
				44,99500		
53	59227002R	Deska žlabová betonová 80x247x497 mm přírodní betonová žlabovka dodávka (10,095+2+8,4+11,2+13,3)*1,05/0,25	kus	-188,97900	146,00	-27 590,93
				188,97900		
Díl: 99						-2 350,46
Staveništní přesun hmot						
56	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-10,44649	220,00	-2 298,23
57	998223091	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 1 km	t	-10,44649	5,00	-52,23

MĚNĚPRÁCE CELKEM

-54 275,41

Položkový rozpočet

S:	53a	Zlatníky-kulturní dům, DODATEK č. 1
O:	01	III. etapa
R:	SO 07	oplocení - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-373,68
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop patek betonového oplocení : 0,4*0,4*1*1	m3	0,16000 0,16000	-1 320,00	-211,20
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop patek betonového oplocení : 0,4*0,4*1*1	m3	0,16000 0,16000	-269,00	-43,04
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Začátek provozního součtu výkop patek betonového oplocení : 0,4*0,4*1*1 Mezisoučet Konec provozního součtu 0,16*10	m3	1,60000 0,16000 0,16000 1,60000	-21,40	-34,24
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkop patek betonového oplocení : 0,4*0,4*1*1	m3	0,16000 0,16000	-10,50	-1,68
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,16	m3	0,16000 0,16000	-522,00	-83,52
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-565,44
6	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 patky betonového oplocení : 0,4*0,4*1*1	m3	0,16000 0,16000	-2 980,00	-476,80
7	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení patky betonového oplocení : 0,4*0,2*4*1	m2	0,32000 0,32000	-250,00	-80,00
8	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,16	m2	0,16000 0,16000	-54,00	-8,64
Díl: 3 Svíslé a kompletní konstrukce						-25 286,50
18	345232121R00	Stříška plotu ze zákrytových desek, bez dodávky betonové oplocení : 13*2,05	m	26,65000 26,65000	-330,00	-8 794,50
25	59233800R	Plotová výplň jednostranná 2070/55/400 mm povrch reliéfní, přírodní dodávka plotových desek : 1*5	kus	5,00000 5,00000	-944,00	-4 720,00
26	59233811R	Sloupek průběžný betonový 150/150/2800 mm povrch reliéfní, přírodní sloupek průběžný : 1	kus	1,00000 1,00000	-1 250,00	-1 250,00
28	59233830R	Zákrytová deska sloupková ZD 200/160/80 mm povrch reliéfní, přírodní sloupek průběžný : 10 sloupek koncový : 6	kus	16,00000 10,00000 6,00000	-240,00	-3 840,00
29	59233832R	Zákrytová deska plotové výplně ZD 2000/160/70 mm povrch reliéfní, přírodní	kus	13,00000	-514,00	-6 682,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-1 826,31
41	998151111	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	3,04385	-600,00	-1 826,31

MĚNĚPRÁCE CELKEM

-28 051,93

Položkový rozpočet

S:	53a	Zlatníky-kulturní dům, DODATEK č. 1
O:	01	III. etapa
R:	SO 08	sanace prostoru pod terasou oú - MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3						-2 450,55
Svislé a kompletní konstrukce						
1	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm omítka zdiva pod terasou obecního úřadu (1,5+1,885*2)*1,5	m2	7,90500	-310,00	-2 450,55
Díl: 62						-13 235,91
Úpravy povrchů vnější						
2	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb stávající žulové opěrné zdivo parkoviště (3,575+2,5+2,5+2,5+5,564+0,6*2+4,36)*0,45 omítka podhledu pod terasou obecního úřadu : 1,5*1,885 omítka zdiva pod terasou obecního úřadu : (1,5+1,885*2)*1,5	m2	20,72205	-25,00	-518,05
3	622451145R00	Omítka vnější stěn, MC, ocelí hlazená, slož. 1 - 2 omítka podhledu pod terasou obecního úřadu : 1,5*1,885 omítka zdiva pod terasou obecního úřadu : (1,5+1,885*2)*1,5	m2	10,73250	-750,00	-8 049,38
4	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 omítka podhledu pod terasou obecního úřadu : 1,5*1,885 omítka zdiva pod terasou obecního úřadu : (1,5+1,885*2)*1,5	m2	10,73250	-230,00	-2 468,48
5	624472630R00	Oprava vnější beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.30 mm oprava podhledu pod terasou obecního úřadu : 2	kus	2,00000	-1 100,00	-2 200,00
Díl: 96						-955,19
Bourání konstrukcí						
6	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % omítka podhledu pod terasou obecního úřadu : 1,5*1,885 omítka zdiva pod terasou obecního úřadu : (1,5+1,885*2)*1,5	m2	10,73250	-89,00	-955,19
Díl: 99						-350,10
Staveništní přesun hmot						
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,92131	-380,00	-350,10
Díl: D96						-806,82
Přesuny suti a vybouraných hmot						
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,53663	-234,00	-125,57
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,19588	-16,50	-168,23
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,53663	-330,00	-177,09
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,21975	-21,00	-67,61
12	979990101R00	Poplatek za sklád.suti	t	0,53663	-500,00	-268,32

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-17 798,57

Výz. 1

Položkový rozpočet

S:	53a	Zlatníky-kulturní dům, DODATEK č. 1
O:	01	III.etapa
R:	VRN	vedlejší rozpočtové náklady - MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				-100 000,00
3	VN 03	Povinná finanční rezerva, pro všechny uchazeče pevná částka 100.000,-Kč	ks	-1,00000	100 000,00	-100 000,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-100 000,00