

Příloha č. 1 objednávky

Technická specifikace

SPECIFIKACE ROZSAHU

Předmět prací

Jedná se o stavební a montážní práce spojené s dodávkou 2 nových autobusových přístřešků na zastávky MHD.

Specifikace prací, materiálů a dodávek

Stavební připravenost

- stavební připravenost zajistí objednatel;
- dodavatel zajistí a předá objednateli technickou dokumentaci s požadavky na stavební připravenost pro jednotlivé přístřešky (tj. výkres spodní stavby).

Specifikace přístřešku:

Obdobný typ stávajících čekáren:

- modulová délka cca 2,5 m a cca 3,9 m



Zajištění prostorů proti zatékání

Lavička
přes celou šíři přístřešku


Sloupek bočnice

osazení okapnice

1) Ul. Okružní, Česká Lípa (obdobná konstrukce viz obrázky stávajících čekáren)

- umístění na p.p.č. 5786/172 v k.ú. Česká Lípa;
- nosná ocelová konstrukce žárově zinkovaná opatřená práškovou vypalovací barvou;
- konstrukce s mírně zaoblenou střechou;
- střešní krytina z průhledného, či mléčného polykarbonátu;
- ze strany nástupiště bude na střechu osazena okapnička pro svedení dešťových vod s odvodem do boku
- svislé výplně z kaleného nebo bezpečnostního skla;
- dřevěná lavice v celé délce přístřešku;
- modulová délka 3,9 m;
- hloubka přístřešku 1,7 – 1,9 m
- min. výška 2,5 m
- barva konstrukce – hnědá;
- přístřešek bude konstrukčně řešen, tak aby nedocházelo k zatékání do vnitřního prostoru přístřešku (např. dostatečný přesah střechy, osazení výplní v celé výšce konstrukce, osazení krycích lišt apod.)


p.p.č. 5786/172 v k.ú. Česká Lípa – ul. Okružní

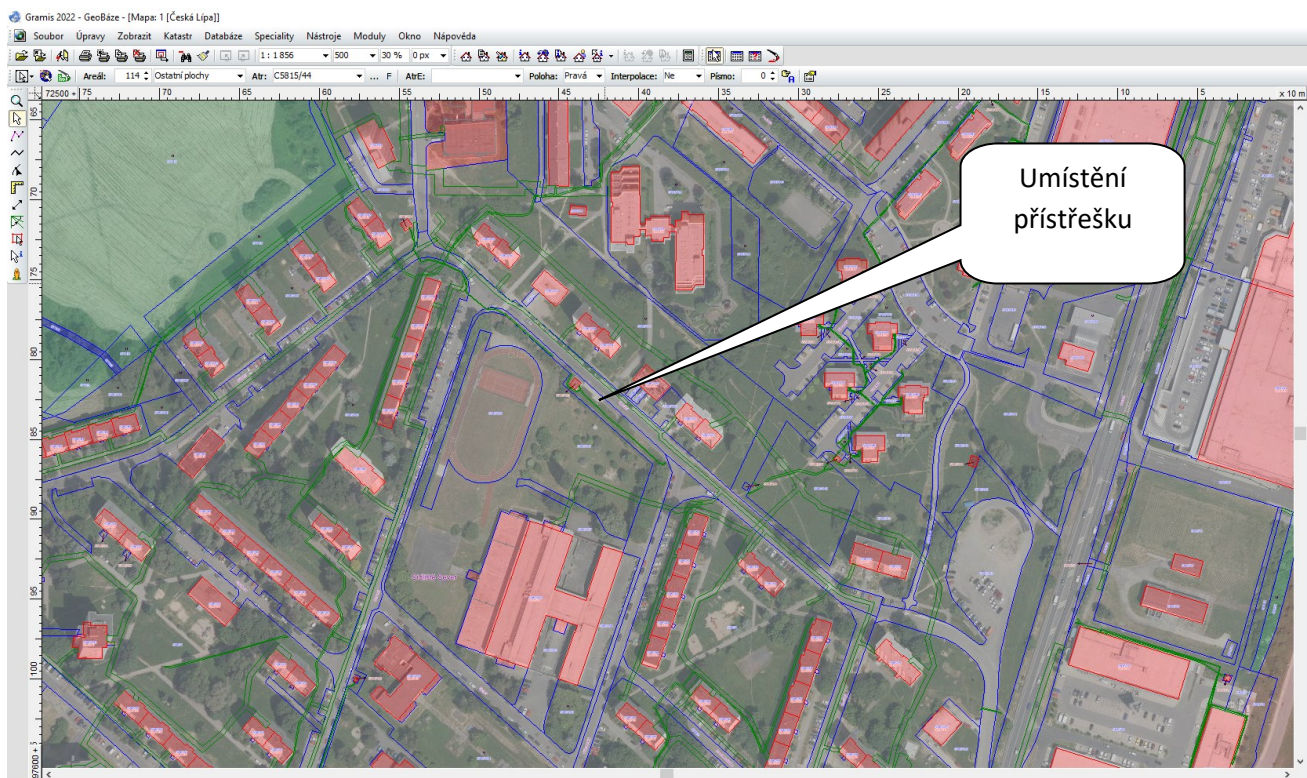

2) Ul. Okružní, Česká Lípa (obdobná konstrukce viz obrázky stávajících čekáren)

- umístění na p.p.č. 5786/146 v k.ú. Česká Lípa;
- nosná ocelová konstrukce žárově zinkovaná opatřená práškovou vypalovací barvou;
- konstrukce s mírně zaoblenou střechou;
- střešní krytina z průhledného, či mléčného polykarbonátu;
- ze strany nástupiště bude na střechu osazena okapnička pro svedení dešťových vod s odvodem do boku
- svislé výplně z kaleného nebo bezpečnostního skla;
- dřevěná lavice v celé délce přístřešku;
- modulová délka 2,5 m;
- hloubka přístřešku 1,7 – 1,9 m
- min. výška 2,5 m
- barva konstrukce – hnědá;
- přístřešek bude konstrukčně řešen, tak aby nedocházelo k zatékání do vnitřního prostoru přístřešku (např. dostatečný přesah střechy, osazení výplní v celé výšce konstrukce, osazení krycích lišt apod.)

p.p.č. 5786/146 v k.ú. Česká Lípa – ul. Okružní

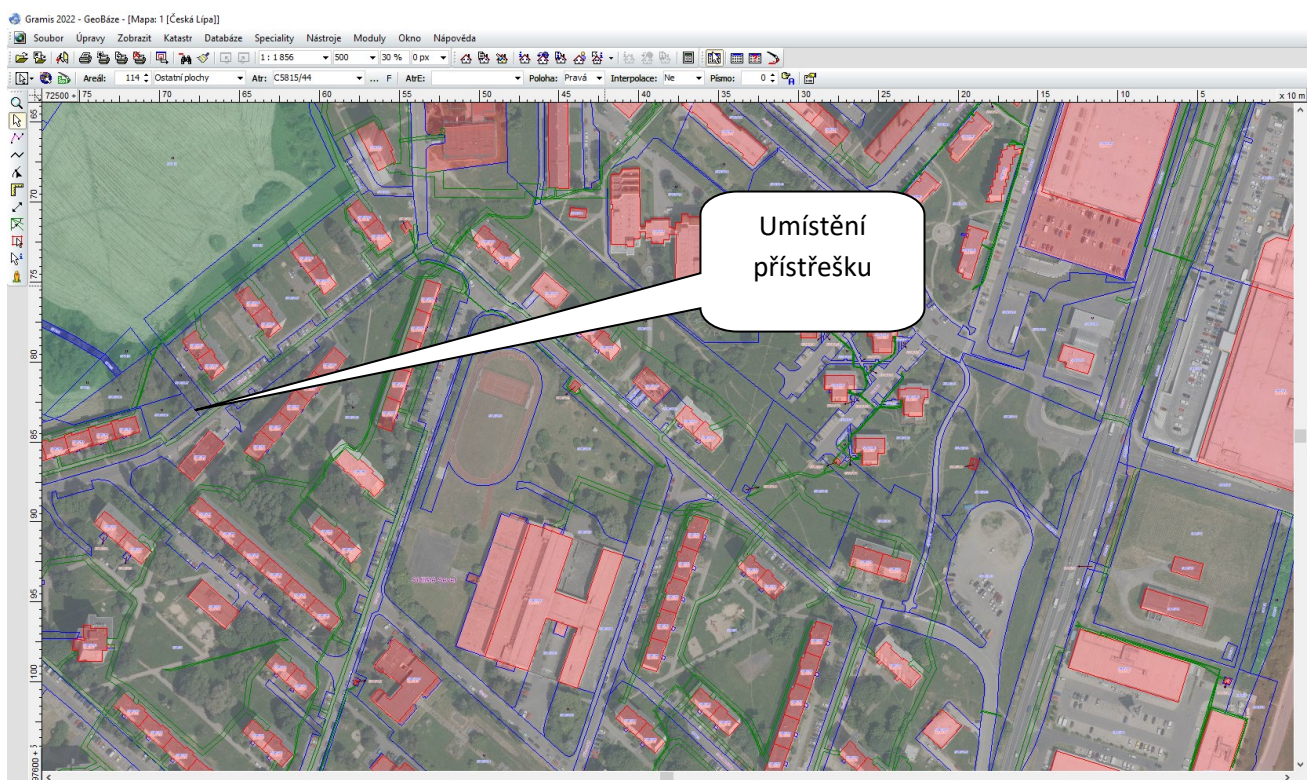

Doprava, dodávka a montáž přístřešků

- objednatel se zavazuje do 8 týdnů od převzetí objednávky zajistit stavební připravenost pro montáž všech přístřešků;
- zhotovitel oznámí objednateli minimálně 5 pracovních dní dopředu termín montáže přístřešku a vzájemně si objednatel a zhotovitel odsouhlasí harmonogram;
- zhotovitel se zavazuje k montáži přístřešku v domluvený a odsouhlasený termín s dokončením montáže nejpozději do 2 kalendářních dní od tohoto termínu;
- po dodání a montáži přístřešku bude přístřešek převzat zástupcem objednatele za účasti zástupce zhotovitele a to písemným zápisem se schůzkou na místě plnění, po vizuální prohlídce dokončeného přístřešku;
- doprava, dodávka, osazení, ukotvení a vyčištění prostoru zasaženého stavbou bude v režii zhotovitele.