

## Zadávací list projektových prací

### Popis stávajícího stavu:

LC Benešovská-Milotická - inv.číslo : 701196

- oprava stávající LC
- třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/ 30  
stávající šířka je proměnlivá a ohledem na poškození LC
- konstrukce vozovky: penetrační makadam
- délka rekonstruovaného úseku: 5,800 km
- přibližná nadmořská výška: 500 m
- současný stav lesní cesty: celkově nevyhovující stav z důvodů kalamit, destrukce krytu komunikace, nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, nevyhovující hospodářské sjezdy, nedostatečná šířka komunikace, zhoršené rozhledové poměry, nedostatečné odvodnění l.c.
- provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
- majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
- statut využívání krajiny: bez omezení
- **technické řešení stavby :**
  - odstranění nánosů krajnic, odstranění křovin včetně kořenů, zpevnění stávajících sjezdů drceným kamenivem, obnovení odvodnění lesní cesty

Požadovaná konstrukce vozovky : studená recyklace s cementovou stabilizací, jemný penetrační makadam 5 cm, asfaltový 2-násobný uzavírací postřik s posypem. Požadovaná šířka v koruně v přímé 3,0 až 3,2 m.

### Popis návrhu a požadavků investora:

*Provést posouzení stavu cesty v terénu - měřické práce budou provedeny geodetickým kolečkem a nivelační latí, zpracovat projektovou dokumentaci na opravu lesní cesty včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru.*

Předpokládaný náklad na stavbu: 10 mil, Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.11.2022

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.03.2022

Projekt bude vyhotoven v 4 samostatných paré + 1 x CD nosič

### Obsah dokumentace:

*Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. \**

*Vypracování zjednodušené dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu :*

*technická zpráva  
přehledná situace 1 : 25000  
vzorový příčný řez  
charakteristické příčné řezy  
návrh oprav trubních propustů*

*výkaz výměr  
položkový rozpočet  
vyjádření dotčených organizací k podzemním sítím*

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Geodetické práce budou podkladem pro vytyčení stavby před realizací prací.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
  
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. x/s. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.


Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 13.5.2022

Investor: LČR s.p., OŘ severní Morava  
Pikartská 2128/52  
710 00 Ostrava

dne: 13.5.2022

Zpracovatel : Lesprojekt Krnov s.r.o  
Revoluční 76  
794 02 Krnov

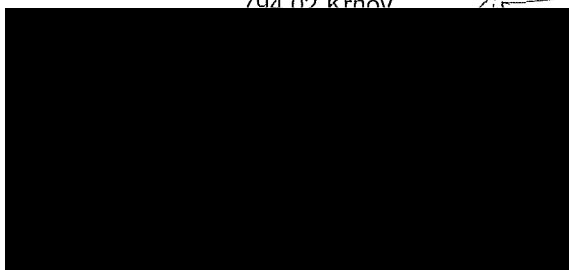



**LESPROJEKT Krnov s.r.o.**  
**Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov**

## Cenová nabídka

### LC Benešovská - Mílotická

Cenová nabídka je zpracována na požadované práce dle zadávacího listu.

Vypracování zjednodušené dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu :

technická zpráva  
přehledná situace 1 : 25000  
vzorový příčný řez  
vzorový výkres propustu a hospodářského sjezdu  
charakteristické příčné řezy  
návrh oprav trubních propustků a HP  
návrh odvodnění  
výkaz výměr  
položkový rozpočet  
vyjádření dotčených organizací k podzemním sítím

Činnost	hod /MJ	Kč/hod	Celkem
Rekognoskace terénu, doprava	11	600	6600
zajištění dokladové části, vyjádření správců sítí	23	600	13800
DPS	323	600	193800
soupis prací, VV, položkový rozpočet	57	600	34200
Součet :			248400
Sleva investorovi 15%			-37260
<b>NABÍDKOVÁ CENA</b>			<b>211140</b>
Zaokrouhlení			211100
Měřické práce, geodetické kolečko, nivelační lat'	5	10000	50000
<b>CELKEM :</b>			<b>261100</b>
DPH 21 %			54831
<b>Celkem s DPH:</b>			<b>315931</b>

IČ: 47976250 DIČ CZ47976250  
Tel. : [REDACTED]

Bank. spojení : KB Krnov, č.ú. 19 402-771/0100  
www.lprojekt.cz  
e-mail : lprojekt@lprojekt.cz

