

REKAPITULACE STAVBY

LESY



Kód: 999000
Stavba: Opravy LC na R Hlavenec

KSO:
Místo: k.ú. Hlavenec

CC-CZ:
Datum: 25.10.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
TANNACO, a.s.

IČ: 61677272
DIČ: CZ61677272

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			499 974,84
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 499 974,84	Výše daně 104 994,72
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			604 969,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

25-10-2022 Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

111264 - LC Prostřední

KSO:

Místo: k.ú. Hlavenec

CC-CZ:

Datum: 25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

GZ42196451

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 058,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 058,35	21,00%	23 112,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 170,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25-10-2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

111264 - LC Prostřední

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110 058,35

HSV - Práce a dodávky HSV	97 138,35
1 - Zemní práce	7 017,50
5 - Komunikace pozemní	42 063,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 184,00
998 - Přesun hmot	2 873,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 920,00
VRN6 - Územní vlivy	1 920,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 000,00

25-10-2022

SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

111264 - LC Prostřední

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 058,35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				97 138,35	
D	1		Zemní práce				7 017,50	
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	200,500	35,00	7 017,50	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k položce:</i> Rozrytí (narušení) vozovky pro doplnění horní vrstvy SDK frakce 0-32 do vytlačených kolejí a plošně poškozeného úseku o ploše do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km:0,154-0,160, tj. 6 m projetá levá kolej o šířce 1,5 m, km:0,330-0,342, tj. 12 m, projetá pravá kolej o šířce 1,5 m, km 0,566-0,598, tj. 30 m, plošně na šířku 3,5 m,					
	P		Rozrytí krytu pro opravy jednotlivých výtluků o velikosti 0,5- 2 m2 v celé délce trasy LC, tj. km 0,000-1,345: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 35 ks b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 27 ks c) větší výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 15 ks					
	W		6*1,5			9,000		
	W		12*1,5			18,000		
	W		30*3,3			99,000		
	W		35*0,5			17,500		
	W		27*1,0			27,000		
	W		15*2,0			30,000		
	W		Součet			200,500		
D	5		Komunikace pozemní				42 063,00	
2	K	564821011- R 05	Úsekové opravy vytlačených kolejí, erozních rýh a odjetých krajnic šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	126,000	160,00	20 160,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Úsekové doplnění horní vrstvy SDK frakce 0-32 do vytlačených kolejí a plošně poškozeného úseku o ploše do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km:0,154-0,160, tj. 6 m projetá levá kolej o šířce 1,5 m, km:0,330-0,342, tj. 12 m, projetá pravá kolej o šířce 1,5 m, km 0,566-0,598, tj. 30 m, plošně na šířku 3,5 m,					
	P							
	W		6*1,5			9,000		
	W		12*1,5			18,000		
	W		30*3,3			99,000		
	W		Součet			126,000		
3	K	564821011- R 07	Opravy výtluků šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	74,500	170,00	12 665,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých výtluků velikosti 0,5- 2 m2 v celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km 0,000-1,345: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 35 ks b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 27 ks c) větší výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 15 ks					
	P							
	W		35*0,5			17,500		
	W		27*1,0			27,000		
	W		15*2,0			30,000		
	W		Součet			74,500		
4	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 25 do 30 kg/m2	m2	230,950	40,00	9 238,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k položce:</i> Posyp krytu kamenivem (zakalení) opravených jednotlivých výtluků velikosti 0,5- 2 m2 v celé délce trasy LC, tj. km 0,000-1,345 s navýšením o 30 % pro propojení s okolní vozovkou: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 35 ks b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 27 ks c) větší výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 15 ks					
	P							
	W		(35*0,5)*1,3			22,750		
	W		(27*1,0)*1,3			35,100		
	W		(15*2,0)*1,3			39,000		
	W		(6*1,5)*1,3			11,700		
	W		(12*1,5)*1,3			23,400		
	W		30*3,3			99,000		
	W		Součet			230,950		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 184,00	
5	K	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	2 572,000	9,50	24 434,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Čištění oboustranných příkopů strojní frézou úseku km 0,000-0,815 (LC U Rusáků - LC U Kálku) trasy LC s vymečáním HS a v km: - HS P km 0,146-0,152, tj. 6 m, - HS L km 0,168-0,176, tj. 10 m, - HS L km 0,218-0,224, tj. 6 m, - HS L+ P km 0,384-0,396, tj. 12+12 m, - HS L km 0,561-0,568, tj. 7 m, - HS L km 0,765-0,772, tj. 7 m. Dále čištění úseků příkopu strojní frézou: km 0,825-0,875, tj. 50 m - pravá strana, km 0,890-1,005, tj. 215 m- pravá i levá strana, km 1,063-1,133, tj. 70 m- pravá i levá strana, km 1,145-1,342, tj. 197 m- pravá i levá strana					
			W		(815*2)-(6+10+6+12+12+7+7)	1 558,000		
			W		50+215+215+70+70+197+197	1 014,000		
			W		Součet	2 572,000		
6	K	938909811	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	830,000	25,00	20 750,00	CS ÚRS 2021 01

			Poznámka k položce: Úsekové stěžení nadvýšených krajnic: km 0,000-0,140 levá krajnice, tj. 140 m o prům. šířce 0,75 m, km 0,260-0,490 pravá krajnice, tj. 230 m o prům. šířce 0,75 m, km 0,530-0,600 levá i pravá krajnice, tj. 2 x 70 m o prům. šířce 1,0 m, km 0,650-0,815 levá i pravá krajnice, tj. 2 x 165 m o prům. šířce 0,75 m, km 0,825-0,875 pravá krajnice, tj. 50 m o prům. šířce 1,0 m, km 0,890-1,005 levá i pravá krajnice, tj. 2 x 115 m o prům. šířce 0,5 m.					
			W		140*0,75	105,000		
			W		230*0,75	172,500		
			W		2*70*1,0	140,000		
			W		2*165*0,75	247,500		
			W		50*1,0	50,000		
			W		2*115*0,5	115,000		
			W		Součet	830,000		
D	998		Přesun hmot				2 873,85	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	44,213	65,00	2 873,85	CS ÚRS 2021 01


			Poznámka k položce: Přesun hmot (24,288+13,078 tun šterkodrté, 3,070 tun posypu) v rámci staveniště stavby.					
			W		23,184+13,708+7,321	44,213		
			W		Součet	44,213		

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 920,00	
D	VRN6		Územní vlivy				1 920,00	
8	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	32,000	60,00	1 920,00	

			Poznámka k položce: Příplatek na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu nad obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokaita vzdálená od nejbližšího lomu 36 km).					
			W		16*2	32,000		
			W		Součet	32,000		

D	VRN9		Ostatní náklady				11 000,00	
9	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 01

			Poznámka k položce: Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky v celé délce LC vyžadující větší množství manuální práce.					
			W		1	1,000		
			W		Součet	1,000		

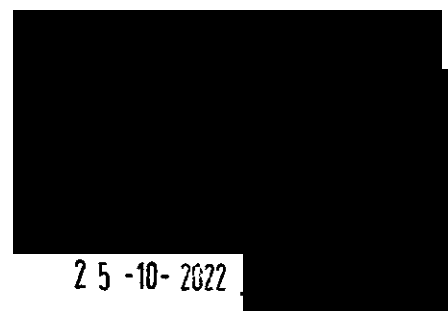

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:
Opravy LC na R Hlavenec
Objekt:
111265 - LC U Rusáků

KSO:
Místo: k.ú. Hlavenec

CC-CZ:
Datum: 25.10.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
TANNACO, a.s.

IČ: 61677272
DIČ: CZ61677272

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			52 255,97
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 255,97	21,00%	10 973,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	63 229,72
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: **25-10-2022** _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

111265 - LC U Rusáků

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	52 255,97
HSV - Práce a dodávky HSV	39 335,97
1 - Zemní práce	1 750,00
5 - Komunikace pozemní	11 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 754,00
998 - Přesun hmot	731,97
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 920,00
VRN6 - Územní vlivy	1 920,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 000,00

25-10-2022

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

111265 - LC U Rusáků

25-10-2022

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 255,97	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 335,97	
D	1		Zemní práce				1 750,00	
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	50,000	35,00	1 750,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozrytí krytu pro opravy jednotlivých výtuků o velikosti 0,5- 2 m2 v celé délce trasy LC. tj. km 0,000-0,848: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 28 ks b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 32 ks c) větší výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 2 ks					
	WV		28*0,5		14,000			
	WV		32*1,0		32,000			
	WV		2*2,0		4,000			
	WV		Součet		50,000			
D	5		Komunikace pozemní				11 100,00	
2	K	564821011- R 07	Opravy výtuků štěrkodrti ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	50,000	170,00	8 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých výtuků velikosti 0,5- 2 m2 v celé délce trasy LC pomocí štěrkodrtě frakce 0-32 tl. tl 80 mm na úsecích: km 0,000-0,848: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 28 ks b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 32 ks c) větší výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 2 ks					
	WV		28*0,5		14,000			
	WV		32*1,0		32,000			
	WV		2*2,0		4,000			
	WV		Součet		50,000			
3	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 25 do 30 kg/m2	m2	65,000	40,00	2 600,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Posyp krytu kamenivem (zakažení) opravených jednotlivých výtuků velikosti 0,5- 2 m2 v celé délce trasy LC, tj. km 0,000-0,848 s navýšením o 30 % pro propojení s okolní vozovkou: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 28 ks b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 32 ks c) větší výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 2 ks					
	WV		(28*0,5)*1,3		18,200			
	WV		(32*1,0)*1,3		41,600			
	WV		(2*2,0)*1,3		5,200			
	WV		Součet		65,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 754,00	
4	K	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	1 632,000	9,50	15 504,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění oboustranných příkopů strojní frézou v celé délce trasy LC o oděle 848 m s vynecháním HS a ploch lesních skladů v km: - HS P km 0,436-0,456, tj. 20 m, - HS L km 0,450-0,460, tj. 10 m, - HS P km 0,574-0,582, tj. 8 m, - HS P km 0,614-0,624, tj. 10 m, - HS L km 0,678-0,690, tj. 10 m, - HS L km 0,779-0,785, tj. 6 m. (848*2)-(20+10+8+10+10+6)					
	WV				1 632,000			
	WV		Součet		1 632,000			
5	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	410,000	25,00	10 250,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úsekové stěžení nadvýšených krajnic/ resp. středů: km 0,370-0,440 obě krajnice, tj. 2 x 70 m o prům šířce 1,0 m, km 0,670-0,760 obě krajnice, tj. 2 x 70 m o prům šířce 1,0 m, km 0,670-0,760 střed, tj. 90 m o prům šířce 1,0 m.					
	WV		2*70*1,0		140,000			
	WV		2*90*1,0		180,000			
	WV		90*1,0		90,000			
	WV		Součet		410,000			
D	998		Přesun hmot				731,97	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	11,261	65,00	731,97	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot (štěrkokdrtě, posypu) v rámci stavenišť stavby. 9,200+2,061					
	WV				11,261			
	WV		Součet		11,261			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 920,00	
D	VRN6		Územní vlivy				1 920,00	
7	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	32,000	60,00	1 920,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Příplatek na mimostaveništní doprava ŠDK + posypu z lomu nad obvyklou vzdáleností lomu 20 km (lokalita vzdálená od nejbližšího lomu 36 km).</i>					
	P							
	WV		(9,2 tun ŠDK frakce 0-32)+(2,061 tun frakce 0-4 alternativně 0-8)		32,000			
	WV		16*2					
	WV		Součet		32,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				11 000,00	
8	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky v celé délce LC vyžadující větší množství manuální práce.</i>					
	P							
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			

25-10-2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

111267 - LC Dálnice

KSO:

Místo: k.ú. Hlavenec

CC-CZ:

Datum: 25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

IČ: 61677272

DIČ: CZ61677272

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 712,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 712,68	21,00%	14 219,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 81 932,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

25-10-2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

111267 - LC Dálnice

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 712,68

HSV - Práce a dodávky HSV

54 792,68

1 - Zemní práce

5 005,00

5 - Komunikace pozemní

30 184,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 545,00

998 - Přesun hmot

2 058,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 920,00

VRN6 - Územní vlivy

1 920,00

VRN9 - Ostatní náklady

11 000,00

25 -10- 2022

SOUPIS PRACÍ

LESY



Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

111267 - LC Dálnice

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 712,68	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				54 792,68	
D		1	Zemní práce				5 005,00	
1	K	113108441	Rozrytí krytů z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	143,000	35,00	5 005,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k položce:</i> Rozrytí krytů pro opravy jednotlivých výtluků o velikosti 0,5- 2 m2 a oprav jednotlivých úseků: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 40 ks, b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 30 ks, c) větší výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 2 ks, + rozrytí krytů pro opravy jednotlivých úseků: km:0,146-0,149,tj. 3 m vpravo odtržená krajnice o šířce 1,0 m, km:0,240-0,256, tj. 16 m, plošně o šířce 3,5 m, km 0,330-0,350, tj. 20 m, projatá pravá kolej o šířce 1,5 m.					
	P							
	WV		40*0,5		20,000			
	WV		30*1,0		30,000			
	WV		2*2,0		4,000			
	WV		3*1,0		3,000			
	WV		16*3,5		56,000			
	WV		20*1,5		30,000			
	WV		Součet		143,000			
D		5	Komunikace pozemní				30 184,00	
2	K	564821011- R05	Úsekové opravy vytlačených kolejí, erozních rýh a odjetých krajnic štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	89,000	160,00	14 240,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Úsekové doplnění horní vrstvy ŠDK frakce 0-32 do vytlačených kolejí a plošně poškozeného úseku o ploše do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km:0,146-0,149,tj. 3 m vpravo odtržená krajnice o šířce 1,0 m, km:0,240-0,256, tj. 16 m, plošně o šířce 3,5 m, km 0,330-0,350, tj. 20 m, projatá pravá kolej o šířce 1,5 m.					
	P							
	WV		3*1,0		3,000			
	WV		16*3,5		56,000			
	WV		20*1,5		30,000			
	WV		Součet		89,000			
3	K	564821011- R07	Opravy výtluků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	54,000	170,00	9 180,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých výtluků velikosti 0,5- 2 m2 v celé délce trasy LC (km-0,000-2,050) pomocí štěrkodrté frakce 0-32 prům. tl 80 mm: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 40 ks b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 30 ks c) větší výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 2 ks					
	P							
	WV		40*0,5		20,000			
	WV		30*1,0		30,000			
	WV		2*2,0		4,000			
	WV		Součet		54,000			
4	K	571906111	Posyp krytů kamenivem drceným nebo těžným přes 25 do 30 kg/m2	m2	169,100	40,00	6 764,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k položce:</i> Posyp krytů kamenivem (zakalení) opravených jednotlivých výtluků velikosti 0,5- 2 m2 v celé délce trasy LC a jednotlivých oprav kolejí navýšením o 30 % pro propojení s okolní vozovkou a opravu úseku v celé šířce vozovky: a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 40 ks b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 30 ks c) větší výtuky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 2 ks + km:0,146-0,149,tj. 3 m vpravo odtržená krajnice o šířce 1,0 m, km:0,240-0,256, tj. 16 m, plošně o šířce 3,5 m, km 0,330-0,350, tj. 20 m, projatá pravá kolej o šířce 1,5 m.					
	P							
	WV		(40*0,5)*1,3		26,000			
	WV		(30*1,0)*1,3		39,000			
	WV		(2*2,0)*1,3		5,200			
	WV		(3*1,0)*1,3		3,900			
	WV		(16*3,5)		56,000			
	WV		(20*1,5)*1,3		39,000			
	WV		Součet		169,100			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 545,00	
5	K	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	735,000	9,50	6 982,50	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Čištění příkopů strojní frézou ve vyznačených úsecích:					
	P		km 0,240-0,350, tj. 2 x 110 m, obě strany, km 0,425-0,543, tj. 118 m, pravý příkop, km 0,421-0,588, tj. 167 m, levý příkop, km 0,985-1,065, tj. 80 m, levý příkop, km 1,220-1,240, tj. 2 x 20, obě strany - klesání před křížovatkou km 1,235-1,290- obě strany, tj. 2 x 55m za křížovatkou					
	W	2*110				220,000		
	W	118				118,000		
	W	167				167,000		
	W	80				80,000		
	W	2*20				40,000		
	W	2*55				110,000		
	W	Součet				735,000		
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	422,500	25,00	10 562,50	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k položce: Úsekové střížení nadvýšených krajnic/ resp. středů: km 0,240-0,350 obě krajnice, tj. 2 x 110 m o prům šířce 0,75 m, km 0,425-0,543 pravá krajnice, tj. 118 m o prům šířce 0,5 m, km 0,421-0,588 levá krajnice, tj. 167 m o prům šířce 0,5 m, km 1,220-1,240- obě krajnice + střed, tj. 20 x (1,0m+1,0m+1,0m)- klesání u lesního před křížovatkou km 1,235-1,290- obě krajnice, tj. 2 x 55m prům šířce 0,5 m křížovatkou					
	W	2*110*0,75				165,000		
	W	118*0,5				59,000		
	W	167*0,5				83,500		
	W	20*1,0*3				60,000		
	W	2*55*0,5				55,000		
	W	Součet				422,500		
	D	998	Přesun hmot				2 058,68	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	31,672	65,00	2 058,68	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k položce: Přesun hmot (šterkoditě, posypu) v rámci staveniště stavby.					
	W	16,376+9,936+5,360				31,672		
	W	Součet				31,672		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 920,00	
	D	VRN6	Územní vlivy				1 920,00	
8	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	32,000	60,00	1 920,00	
			Poznámka k položce: Příplatek na mimostaveništní doprava ŠDK + posypu z lomu nad obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokalita vzdálená od nejbližšího lomu 36 km).					
	P		(9,2 tun ŠDK frakce 0-32)+(2,061 tun frakce 0-4 alternativně 0-8)					
	W	16*2				32,000		
	W	Součet				32,000		
	D	VRN9	Ostatní náklady				11 000,00	
9	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k položce: Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky v celé délce LC vyžadující větší množství manuální práce.					
	W	1				1,000		
	W	Součet				1,000		

25 -10- 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

176525 - LC U Kálku

KSO:

Místo: k.ú. Hlavenec

CC-CZ:

Datum: 25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 244,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	184 244,50	21,00%	38 691,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 222 935,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

25.10.2022 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESV



Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

176525 - LC U Kálku

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

184 244,50

HSV - Práce a dodávky HSV

162 524,50

1 - Zemní práce	19 175,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 500,00
5 - Komunikace pozemní	116 880,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 350,00
997 - Přesun sutě	7 267,50
998 - Přesun hmot	6 352,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 720,00
VRN6 - Územní vlivy	6 720,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

25-10-2022

SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

176525 - LC U Kálku

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							184 244,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				162 524,50	
D	1		Zemní práce				19 175,00	
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez ztuhnutí bez živичného pojiva	m2	405,000	35,00	14 175,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozrytí (narušení) horní vrstvy vozovky u vytlačených kolejí, erozních rýh a odjetých krajinic pro doplnění šterkodrtí ŠD prům. tl. 80 mm plochy jednotlivých úseků do 100 m2 plochy na úsecích: km:0,124-0,138,tj. 14 m odjetá levá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,200-0,245,tj. 45 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,264-0,284,tj. 20 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,296-0,308,tj. 12 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,422-0,444,tj. 22 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,445-0,465,tj. 20 m odjetá levá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,458-0,468,tj. 10 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,556-0,560,tj. 4 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,636-0,690,tj. 54 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m,7 + Rozrytí (narušení) horní vrstvy vozovky u vytlačených kolejí, šterkodrtí ŠD prům. tl. 80 mm u plochy přes 100 m2 na úseku km: km:0,472-0,676,tj. 204 m odjetá levá krajnice o šířce 1,0 m,					
	W		14+45+20+12+22+20+10+4+54		201,000			
	W		204*1,0		204,000			
	W		Součet		405,000			
2	K	113205112 R01	Vytrhání dřevěných prahů kotvených do betonu	m	25,000	200,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vytržení dřevěných prahů osazených do betonu v délkách 5 m, osazených na LC ve staničních: km 0,110, km 0,164, km 0,237, km 0,385, km 0,593.					
	W		5*5		25,000			
	W		Součet		25,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 500,00	
3	K	451315125	Podkladní nebo výpíňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podkladní a výpíňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20, do které bude osazena svodňová svodnice.					
	W		(0,4*5)*5		10,000			
	W		Součet		10,000			
D	5		Komunikace pozemní				116 880,00	
4	K	564811011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Doplnění okolí nové zabudovaných svodnic v šířce 20 cm nad a 20 cm pod v délce 5 m.					
	W		((0,2+0,2)*5)*5		10,000			
	W		Součet		10,000			
5	K	564821011- R05	Úsekové opravy vytlačených kolejí, erozních rýh a odjetých krajinic šterkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	201,000	160,00	32 160,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úsekové doplnění horní vrstvy do vytlačených kolejí, erozních rýh a odjetých krajinic šterkodrtí ŠD plochy jednotlivých úseků do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km:0,124-0,138,tj. 14 m odjetá levá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,200-0,245,tj. 45 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,264-0,284,tj. 20 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,296-0,308,tj. 12 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,422-0,444,tj. 22 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,445-0,465,tj. 20 m odjetá levá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,458-0,468,tj. 10 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,556-0,560,tj. 4 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,636-0,690,tj. 54 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m.					
	W		14+45+20+12+22+20+10+4+54		201,000			
	W		Součet		201,000			
6	K	564821111- R06	Úsekové opravy vytlačených kolejí, erozních rýh a odjetých krajinic šterkodrtí ŠD 0-32 plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	204,000	155,00	31 620,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úsekové doplnění horní vrstvy do vytlačených kolejí, erozních rýh a odjetých krajinic šterkodrtí ŠD plochy jednotlivých úseků plochy přes 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km:0,472-0,676,tj. 204 m odjetá levá krajnice o šířce 1,0 m.					
	W		204*1,0		204,000			
	W		Součet		204,000			
7	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 25 do 30 kg/m2	m2	415,000	40,00	16 600,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Posyp krytu kamenivem (zakaleni) na doplněnou horní vrstvu do vytlačěných kolejí, erozních rýh a odjetých krajnic štěrkodrtí ŠD plochy jednotlivých úseků do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km:0,124-0,138,tj. 14 m odjetá levá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,200-0,245,tj. 45 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,264-0,284,tj. 20 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,296-0,308,tj. 12 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,422-0,444,tj. 22 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,445-0,465,tj. 20 m odjetá levá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,458-0,468,tj. 10 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,556-0,560,tj. 4 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m, km:0,636-0,690,tj. 54 m odjetá pravá krajnice o šířce 1,0 m.					
			Poznámka k položce: Posyp krytu kamenivem (zakaleni) doplněnou do vytlačěných kolejí štěrkodrtí ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km:0,472-0,676,tj. 204 m odjetá levá krajnice o šířce 1,0 m.					
			Zakaleni okolí nově zabudovaných svodidlových svodnic v šířce 20 cm nad a 20 cm pod v délce 4 m					
	W		14+45+20+12+22+20+10+4+54	m	201,000			
	W		204	m	204,000			
	W		((0,2+0,2)*5)*5	m	10,000			
	W		Součet		415,000			
8	K	597361121- R02	Svodnice ocelová vyrobená z pozinkovaného svodidla kotvená do betonu	m	25,000	1 400,00	35 000,00	
			Poznámka k položce: Osazení svodnic v délkách 5 m, kotvených do betonu, které budou osazeny ve staničení: km 0,110, km 0,164, km 0,237, km 0,385, km 0,593.					
	W		5*5	m	25,000			
	W		Součet		25,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 350,00	
9	K	938909111	Čištění vozovky metením strojné podkladu nebo krytu štěrkového	m2	75,000	3,00	225,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k položce: Odstranění nánosů bláta a zeminy z úseku km 0,680-0,695 na ploše 15*5 m, a to na rozjezdu do křižovatky s LC Dálnice.					
	W		15*5	m2	75,000			
	W		Součet		75,000			
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	285,000	25,00	7 125,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k položce: Střížení vytlačěných krajnic ze štěrku, kdy bude materiál navrácen do vytlačěných kolejí v úsecích: km 0,124-0,138 levá krajnice, tj. 14 m o prům šířce 0,5 m, km 0,165-0,245 levá krajnice, tj. 80 m o prům šířce 0,5 m, km: 0,330-0,360 levá i pravá strana, tj. 30+30 m, o prům šířce 0,5 m, km: 0,385-0,422- pravá krajnice, tj. 37 m o prům šířce 0,5 m, km: 0,472-0,676- levá krajnice, tj. 204 m o prům šířce 0,5 m, km: 0,472-0,593- pravá krajnice, tj. 121 m o prům šířce 0,5 m, km: 0,636-0,690- oravá krajnice, tj. 54 m o prům šířce 0,5 m.					
	W		(14+80+30+30+37+204+121+54)*0,5	m2	285,000			
	W		Součet		285,000			
	D	997	Přesun sutě				7 267,50	
11	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,750	150,00	712,50	CS ÚRS 2021 01
	W		4,750	t	4,750			
	W		Součet		4,750			
12	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,000	15,00	1 425,00	CS ÚRS 2021 01
	W		20*4,75	t	95,000			
	W		Součet		95,000			
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,750	240,00	1 140,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k položce: Svoz dřevěných prahů na určenou mezideponii.					
	W		4,75	t	4,750			
	W		Součet		4,750			
14	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	4,750	840,00	3 990,00	CS ÚRS 2022 02
	W		4,75	t	4,750			
	W		Součet		4,750			
	D	998	Přesun hmot				6 352,00	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	97,723	65,00	6 352,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k položce: Přesun hmot (betonu, štěrkodrtě, posypu, svodnic) v rámci staveniště.					
	W		3,419+2,739+1,150+36,984+37,536+13,156+2,739	t	97,723			
	W		Součet		97,723			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 720,00	
	D	VRN6	Územní vlivy				6 720,00	
16	K	065002000 R02	Mimostaveništní doprava materiálů- ostatních materiálů	km	80,000	60,00	4 800,00	
			Poznámka k položce: Mimostaveništní doprava svodidlových svodnic a betonu prostého z nespecifikovaného místa nákladním automobilem nad obvyklou vzdáleností 20 km.					
	W		(40)*2	km	80,000			
	W		Součet		80,000			
17	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	32,000	60,00	1 920,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Mimostaveništní doprava ŠDK + posypu z lomu nákladním automobilem nad obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokalita vzdálená od nejbližšího lomu 36 km).</i>					
	W		(16*2)		32,000			
	W		Součet		32,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				15 000,00	
18	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtluky v celé délce LC vyžadující větší množství manuální práce.</i>					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

25-10-2022

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

LESY

Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

176527 - LC Kobyli hlava

KSO:

Místo: k.ú. Hlavenec

CC-CZ:

Datum: 25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 703,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 703,34	21,00%	17 997,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	103 701,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

25-10-2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESV
↑

Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

176527 - LC Kobylí hlava

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 703,34

HSV - Práce a dodávky HSV

63 983,34

1 - Zemní práce	5 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 620,00
5 - Komunikace pozemní	45 930,00
997 - Přesun sutě	7 267,50
998 - Přesun hmot	1 165,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 720,00
VRN6 - Územní vlivy	6 720,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

25-10-2022

SOUPIS PRACÍ

LESY
▲

Stavba:

Opravy LC na R Hlavenec

Objekt:

176527 - LC Kobyli hlava

Místo:

k.ú. Hlavenec

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 703,34	
o HSV Práce a dodávky HSV							63 983,34	
D 1 Zemní práce							5 000,00	
1	K	113205112 R01	Vytržení dřevěných prahů kotvených do betonu	m	25,000	200,00	5 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Vytržení dřevěných prahů osazených do betonu v délkách 5 m, osazených na LC ve staničeních: km 0,200, km 0,254, km 0,279, km 0,318, km 0,357.					
			5*5		25,000			
			Součet		25,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							4 620,00	
2	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	8,400	550,00	4 620,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20, do které bude osazena svodidlová svodnice.					
			(0,4*4)*4		6,400			
			(0,4*5)*1		2,000			
			Součet		8,400			
D 5 Komunikace pozemní							45 930,00	
3	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	87,000	150,00	13 050,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Doplnění erozní rýhy šterkodrtí frakce 0-32 v úseku km 0,279-0,357, tj. 79 m v průměrné šířce 1,0 m. Doplnění okolí nově zabudovaných svodnic v šířce 20 cm nad a 20 cm pod v délce 4 m.					
			79*1,0		79,000			
			((0,2+0,2)*4)*5		8,000			
			Součet		87,000			
4	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 25 do 30 kg/m2	m2	87,000	40,00	3 480,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Zakalení doplněné erozní rýhy PDK 0-8 v úseku km 0,279-0,357, tj. 79 m v průměrné šířce 1,0 m. Zakalení okolí nově zabudovaných svodnic v šířce 20 cm nad a 20 cm pod v délce 4 m.					
			79*1,0		79,000			
			((0,2+0,2)*4)*5		8,000			
			Součet		87,000			
5	K	597361121- R02	Svodnice ocelová vyrobená z pozinkovaného svodidla kotvená do betonu	m	21,000	1 400,00	29 400,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Osazení svodnice, kotvené do betonu ve staničení: - km 0,200, délky 5 m, - km 0,254, délky 4 m, - km 0,279, délky 4 m, - km 0,318, délky 4 m, - km 0,357, délky 4 m					
			<i>pozn. V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení úprav rýh v tělese casty po vytržení dřevěného prahu.</i>					
			4*4*1*5		21,000			
			Součet		21,000			
D 997 Přesun sutě							7 267,50	
6	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,750	150,00	712,50	CS ÚRS 2021 01
			4,75		4,750			
			Součet		4,750			
7	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,000	15,00	1 425,00	CS ÚRS 2021 01
			20*4,75		95,000			
			Součet		95,000			
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,750	240,00	1 140,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Svoz dřevěných prahů na určenou mezideponii.					
			4,75		4,750			
			Součet		4,750			
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	4,750	840,00	3 990,00	CS ÚRS 2022 02
			4,75		4,750			
			Součet		4,750			
D 998 Přesun hmot							1 165,84	
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	17,936	65,00	1 165,84	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Přesun hmot (betonu, šterkodrtě, posypu, svodnic) v rámci staveniště.					
			2,872+10,005+2,758+2,301		17,936			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		17,936			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				21 720,00	
D	VRN6		Územní vlivy				6 720,00	
11	K	065002000 R02	Mimostaveništní doprava materiálů- ostatních materiálů	km	80,000	60,00	4 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Mimostaveništní doprava svodidlových svodnic a betonu prostého z nespécifikovaného místa nákladním automobilem nad obvyklou vzdálenost 20 km.					
	W		(40)*2		80,000			
	W		Součet		80,000			
12	K	065002000 R03	Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK	km	32,000	60,00	1 920,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Mimostaveništní doprava ŠDK + posypu z lomu nákladním automobilem nad obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokalita vzdálená od nejbližšího lomu 36 km).					
	W		16*2		32,000			
	W		Součet		32,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				15 000,00	
13	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé mechanizace mezi jednotlivými výtuky v celé délce LC vyžadující větší množství manuální práce.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

25-10-2022