

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DÍLO**  
**uzavřené dne 2. 8. 2022**

*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
 oddíl Pr, vložka 1342  
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
 IČO: 60460580  
 DIČ: CZ60460580  
 ID datové schránky: dugmkm6  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních:  
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**ELEKTRO-FLEXI s.r.o.**

Sídlo: U Kapličky 21, 783 49 Lutín  
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,  
 vložka 44302  
 Zastoupený/á: [REDACTED] jednatel  
 IČO: 28602340  
 DIČ: CZ28602340  
 ID datové schránky: ntbd5xe  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Brno, Dobrovského 27 B – oprava 16 buněk včetně sociálních zařízení“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 2. 8. 2022. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

**1) Článek III. Termín a místo plnění:**

Termín dokončení stavebních prací a předání díla:

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 105 dní ode dne předání staveniště.

Termín dle SoD a dodatku č. 1 dokončení stavebních prací a předání díla:

do 21. 12. 2022

**2) Článek IV. Cena díla:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	6 799 198,95 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 10 830,85 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	+ 157 933,06 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	6 946 301,16 Kč

slovy: „šestmilionůdevětsetčtyřicetšesttřístajedna korun českých, šestnáct haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**3) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 - 3 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

██████████  
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:1	
Zhotovitel:	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 18.10.2022	
Název akce: Smlouva č. U-222-00/22, OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK, DOBROVSKÉHO 27b, BRNO			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 1	
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny:</b> Narušení povrchových vrstev betonu, trhliny v podlaze.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V bytových jednotkách po demontáži PVC byl vystaven protokol o vizuální kontrole a trasování, viz protokol v příloze.</p> <p>1. Vizuální kontrola odhalila trhliny od 0,1 – 0,5 mm (hodnoceno kartou s čarami různých šířek) tyto trhliny jsou vlasové až výrazné. Tyto trhliny nemají vliv ani nevyplívají z nosné části stropu.</p> <p>Návrh opravy:</p> <p>Pro opravu betonových podlah dle zjištěných skutečností navrhujeme – prořezání spár nad tl. 0,2 mm a použití epoxidových lepidel, popřípadě fosforečnanů.</p> <p>2. V buňkách č. 8, 11, 82, 83 byla zjištěna narušená povrchová vrstva podlahy.</p> <p>Návrh opravy:</p> <p>Celoplošná oprava 4 obytných buněk odebráním části poškozené vrstvy podlahy a následné prolití 3cm samonivelační stěrky.</p> <p>Celková doba oprav z technologických postupů vytvrdnutí a celkové plochy oprav nivelační stěrkou je odhadovaná na 4 týdny. Doba vytvrdnutí této stěrky v 1mm je daná výrobcem v délce až 24h.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.		
			
			

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Vyjádření TDS**

Po demontáži původního PVC bylo zjištěno že podklad je místy popraskaný a nesoudržný s povrchem. Jako nejvhodnější varianta se jeví nesoudržný podklad vybourat a nahradit novou stěrkou a praskliny sešít tak aby se nezvětšovali. Za TDS s navrženým postupem souhlasím.

Jméno: 




**Stanovisko projektanta stavby:**

Změna 1: Trhliny nebylo možno zjistit před zahájením stavby, jejich ponechání je vyloučené z důvodu poškození nově navrhovaných podlahovin.

S navrženým řešením zalepení epoxidovými lepidly souhlasíme.

Změna 2: Vadné stávající podlahy pod pochozí vrstvou – narušená svrchní vrstva.

S navrženým řešením – odstranění nesoudržné vrstvy a její náhrada samonivelační stěrkou v tl. cca 3 cm souhlasíme.

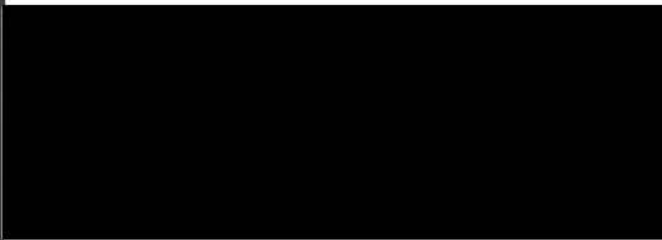

Jméno:



.....  
Příloha: (2x) cenový výkaz, Protokol Vizuelní kontrola a trasování

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č. 1
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:	10-11-2022	
<b>Předmět změny:</b> Narušení povrchových vrstev betonu, trhliny v podlaze.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
V bytových jednotkách po demontáži PVC byl vystaven protokol o vizuální kontrole a trasování, viz protokol v příloze.		
1. Vizuální kontrola odhalila trhliny od 0,1 – 0,5 mm (hodnoceno kartou s čarami různých šířek) tyto trhliny jsou vlasové až výrazné. Tyto trhliny nemají vliv ani nevyplívají z nosné části stropu.		
Návrh opravy:		
Pro opravu betonových podlah dle zjištěných skutečností navrhujeme – prořezání spár nad tl. 0,2 mm a použití epoxidových lepidel, popřípadě fosforečnanů.		
2. V buňkách č. 8, 11, 82, 83 byla zjištěna narušená povrchová vrstva podlahy.		
Návrh opravy:		
Celoplošná oprava 4 obytných buněk odebráním části poškozené vrstvy podlahy a následné prolití 3cm samonivelační stěrky.		
Celková doba oprav z technologických postupů vytvrdnutí a celkové plochy oprav nivelační stěrkou je odhadovaná na 4 týdny. Doba vytvrdnutí této stěrky v 1mm je daná výrobcem v délce až 24h.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : 93 770,17	
Výsledná cena změny bez DPH : 93 770,17	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  21.12.2022	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 42VCP1  
Stavba: Opravy podlah - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 42VCP1

Stavba: Opravy podlah - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

Místo: Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

42VCP1	Opravy podlah - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK, DOBROVSKÉHO 27b, BRNO
--------	---

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy podlah - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy podlah - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

Místo:

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Opravy podlah - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK, DOBROVSKÉHO 27b, BRNO**

Místo:

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,380			CS ÚRS 2022 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115</a>					
	VV		bunky č. 78, 79, 54, 55, 30, 31, 7, 8, 11, 12, 34, 35, 58, 59, 82, 83					
	VV		(2*0,6*0,05)+(2,75*0,6*0,05)*8*2		1,380			
D	998		Přesun hmot					
2	K	998012026	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 48 do 52 m	t	3,530			CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plácovou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 48 do 52 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998012026">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998012026</a>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
4	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	27,600			CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775111311</a>					
3	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	27,600			CS ÚRS 2022 02
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783913151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783913151</a>					
	VV		bunky č. 78, 79, 54, 55, 30, 31, 7, 8, 11, 12, 34, 35, 58, 59, 82, 83					
	VV		(2*0,6)+(2,75*0,6)*8*2		27,600			
5	K	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí	m2	10,590			CS ÚRS 2022 02
	PP		Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 30 do 40 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632441113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632441113</a>					
	VV		m.č. 8					
	VV		2,50*3,00		7,500			
	VV		m.č. 83					
	VV		1,50*0,60		0,900			
	VV		m.č. 82					
	VV		1,50*0,50		0,750			
	VV		m.č.11					
	VV		1,80*0,80		1,440			
	VV		Součet		10,590			
6	K	Pol35	Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostatných položkách )	hod	8,000			
	PP		Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostatných položkách )					
7	K	Pol36	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	8,000			
	PP		Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily					
8	K	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 20 do 50 mm	m	84,700			CS ÚRS 2022 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634911123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634911123</a>					
	VV		Buňka 78					
	VV		4,30		4,300			
	VV		Buňka 79					
	VV		10,30		10,300			
	VV		Buňka 54					
	VV		4,40		4,400			
	VV		Buňka 55					
	VV		5,60		5,600			
	VV		Buňka 30					
	VV		5,70		5,700			
	VV		Buňka 31					
	VV		7		7,000			
	VV		Buňka 7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,30		3,300			
VV			Buňka 8					
VV			4,80		4,800			
VV			Buňka 83					
VV			5,1		5,100			
VV			Buňka 82					
VV			3,6		3,600			
VV			Buňka 59					
VV			3,90		3,900			
VV			Buňka 58					
VV			4,50		4,500			
VV			Buňka 34					
VV			4,70		4,700			
VV			Buňka 35					
VV			2,80		2,800			
VV			Buňka 11					
VV			6,20		6,200			
VV			Buňka 12					
VV			8,50		8,500			
VV			Součet		84,700			
9	K	632683113	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	84,700			CS ÚRS 2022 02
	PP		Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřičí vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632683113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632683113</a>					
VV			Buňka 78					
VV			4,30		4,300			
VV			Buňka 79					
VV			10,30		10,300			
VV			Buňka 54					
VV			4,40		4,400			
VV			Buňka 55					
VV			5,60		5,600			
VV			Buňka 30					
VV			5,70		5,700			
VV			Buňka 31					
VV			7		7,000			
VV			Buňka 7					
VV			3,30		3,300			
VV			Buňka 8					
VV			4,80		4,800			
VV			Buňka 83					
VV			5,1		5,100			
VV			Buňka 82					
VV			3,6		3,600			
VV			Buňka 59					
VV			3,90		3,900			
VV			Buňka 58					
VV			4,50		4,500			
VV			Buňka 34					
VV			4,70		4,700			
VV			Buňka 35					
VV			2,80		2,800			
VV			Buňka 11					
VV			6,20		6,200			
VV			Buňka 12					
VV			8,50		8,500			
VV			Součet		84,700			
10	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	9,150			CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081333">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081333</a>					
VV			m.č. 8					
VV			2,50*3,00		7,500			
VV			m.č. 83					
VV			1,50*0,60		0,900			
VV			m.č. 82					
VV			1,50*0,50		0,750			
VV			Součet		9,150			
11	K	Pol122	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,690			
	PP		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km					
12	K	Pol123	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,690			
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
13	K	Pol124	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,690			
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m					
14	K	Pol125	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,690			
	PP		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m					
15	K	998012026	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 48 do 52 m	t	0,475			CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 48 do 52 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998012026">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998012026</a>					
16	K	721	Vysplavení spár	m	84,700			
	PP		Vysplavení spár					
VV			Buňka 78					
VV			4,30		4,300			
VV			Buňka 79					
VV			10,30		10,300			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Buňka 54					
VV			4,40		4,400			
VV			Buňka 55					
VV			5,60		5,600			
VV			Buňka 30					
VV			5,70		5,700			
VV			Buňka 31					
VV			7		7,000			
VV			Buňka 7					
VV			3,30		3,300			
VV			Buňka 8					
VV			4,80		4,800			
VV			Buňka 83					
VV			5,1		5,100			
VV			Buňka 82					
VV			3,6		3,600			
VV			Buňka 59					
VV			3,90		3,900			
VV			Buňka 58					
VV			4,50		4,500			
VV			Buňka 34					
VV			4,70		4,700			
VV			Buňka 35					
VV			2,80		2,800			
VV			Buňka 11					
VV			6,20		6,200			
VV			Buňka 12					
VV			8,50		8,500			
VV			Součet		84,700			
17	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	28,700			CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775111311</a>					

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ:2	
Zhotovitel:	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 18.10.2022	
Název akce: Smlouva č. U-222-00/22, OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK, DOBROVSKÉHO 27b, BRNO			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	<b>Změnový list č. 2</b>	
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny:</b> Doplnění otevíratelných křídel a úprava vnitřní dispozice vestavných skříní v 1.NP</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  Na základě požadavku uživatele (provozní středisko) bude provedena úprava vestavných skříní v 1.NP kancelářských buněk číslo 7, 8 a 11, 12. Úprava spočívá v doplnění otevíratelných křídel skříní po celé jejich ploše a nově je každá skříň doplněna o šatní část, viz příloha nákres skříní.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.			
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="background-color: black; width: 250px; height: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"></div>			

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Vyjádření TDS

Jedná se o požadavek Uživatele. Za TDS s tímto souhlasím.

Jméno: 

**Stanovisko projektanta stavby:**



Změnový list č. 2 – úprava vestavěných skříní v buňkách č. 7,8, 11 a 12.

Vestavěné skříně doplněny o šatní část a opatřeny uzavíracími křídly proti vnikání prachu. Tato úprava vznikla na základě požadavku uživatele. Není v rozporu s původním návrhem.

S navrženým řešením – úprava vestavěných skříní souhlasíme.

  
Jméno:   


.....  
Příloha: cenový výkaz, výkresová dokumentace úpravy skříní

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č. 2
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:	10 -11- 2022	
<p><b>Předmět změny:</b> Doplnění otevíratelných křídel a úprava vnitřní dispozice vestavných skříní v 1.NP</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Na základě požadavku uživatele (provozní středisko) bude provedena úprava vestavných skříní v 1.NP kancelářských buněk číslo 7, 8 a 11, 12. Úprava spočívá v doplnění otevíratelných křídel skříní po celé jejich ploše a nově je každá skříň doplněna o šatní část, viz příloha nákres skříní.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : 64 162,89	
Výsledná cena změny bez DPH : 64 162,89	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
		Podpis zmocněnce zhotovitele: 

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 42VCP2  
Stavba: Úpravy skříní - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snižená	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 42VCP2

Stavba: Úpravy skříní - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

Místo: Datum: 3. 11. 2022



Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

42VCP2	Úpravy skříní - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK, DOBROVSKÉHO 27b, BRNO
--------	---

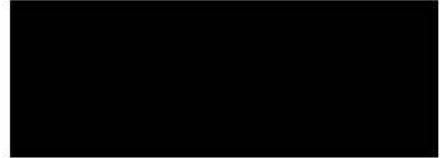

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy skříní - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

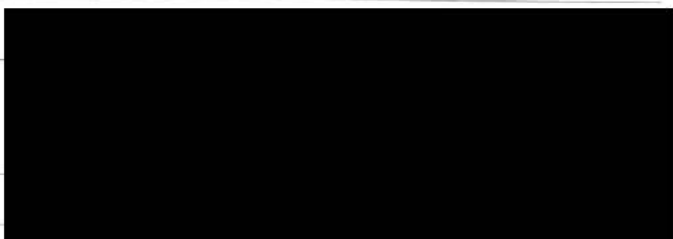

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

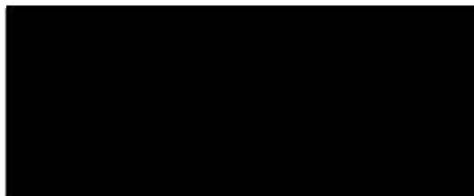

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy skříní - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

Místo:

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy skříní - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

Místo:

Datum: 3. 11. 2022



Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
1	M	60722269	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 18mm	m2	42,849			CS ÚRS 2022 02
	PP		deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 18mm					
	VV		skříně T6			18,931		
	VV		(2,465*0,480)*16					
	VV		skříně T7			23,918		
	VV		(2,265*0,440)*24					
	VV		Součet			42,849		
2	K	762	Hranování nábytkových desek	m	240,000			
	PP		Hranování nábytkových desek					
3	M	762	ABS hrana	m	240,000			
	PP		ABS hrana					
4	M	59030190	Nábytkové závěsy	kus	120,000			CS ÚRS 2022 02
	PP		drát s okem dl 125mm					
5	K	763	Nábytková úchytka	kus	40,000			
	PP		Hranování nábytkových desek					
6	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříně policové dvoukřídlové	m2	42,849			CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové dvoukřídlové					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766821112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766821112</a>					
7	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	632,128			CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>					
8	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	460,000			CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767203</a>					


<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ:3	
Zhotovitel:	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 18.10.2022	
Název akce: Smlouva č. U-222-00/22, OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK, DOBROVSKÉHO 27b, BRNO			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	<b>Změnový list č. 3</b>	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Bourání stávajících zárubní			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
V buňce č. 34 zůstává dle PD původní PVC v pokojích a dlažba v předsini. Z důvodu zabránění poškození stávajícího PVC a dlažby při bourání zárubní se upouští od jejich výměny.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele	<input type="checkbox"/>	chyba v PD	<input type="checkbox"/>
chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/>	vyšší moc	<input type="checkbox"/>
jiné okolnosti	<input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.			
			
			

**Stanovisko technického dozoru stavby:**


**Vyjádření TDS**

Jedná se o požadavek Objednatele, který je ekonomický. Za TDS souhlasím s tím, že se nebude dělat výměna vcelku nových dlažeb a PVC a tudíž se nebude dělat ani výměna stávajících zárubní aby nedošlo k poškozením povrchů.

Jméno: 





**Stanovisko projektanta stavby:**

Stanovisko projektanta – 



Podle pasportu buněk (v technické zprávě) a PD jsou podlahy v buňce č.34 ponechány pro svůj velmi dobrý stav. Změnový požadavek na ponechání zárubní s ohledem na jejich dobrý stav je hospodárný.

Za projektanta se vydává **SOUHLASNÉ** stanovisko.

Jméno:

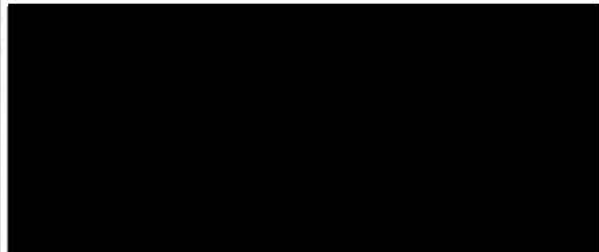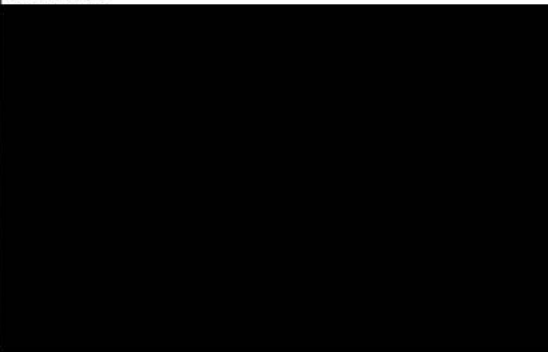

Příloha: cenový výkaz, výkresová dokumentace úpravy skříní
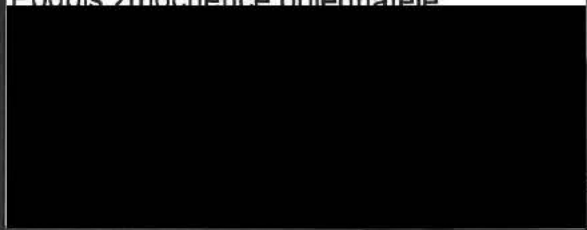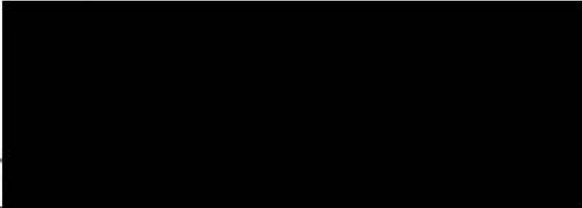
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č. 3
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:	10-11-2022	
<b>Předmět změny:</b> Bourání stávajících zárubní		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
V buňce č. 34 zůstává dle PD původní PVC v pokojích a dlažba v předsíni. Z důvodu zabránění poškození stávajícího PVC a dlažby při bourání zárubní se upouští od jejich výměny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : 10 830,85 Kč	Cena víceprací bez DPH :	
Výsledná cena změny bez DPH : -10 830,85 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 42VCP3  
Stavba: Měněpráce - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

KSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snižená	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 42VCP3

Stavba: Měněpráce - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

Místo: Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

42VCP3	Měněpráce - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK, DOBROVSKÉHO 27b, BRNO
--------	---

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

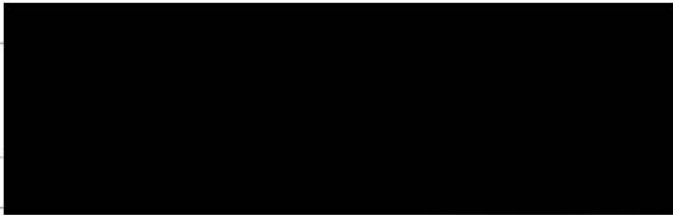

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

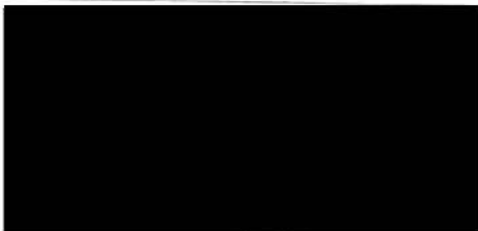

Zhotovitel

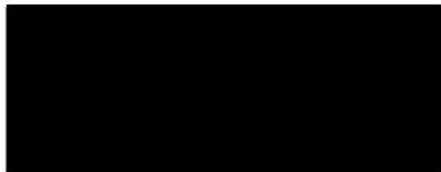

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Měněpráce - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO**

Místo:

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Měněpráce - OPRAVA STOUPAČEK , 16 BUNĚK VČ. STOUPAČEK,  
DOBROVSKÉHO 27b, BRNO

Místo:

Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1	K	Pol44	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,516			
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2					
	VV		viz výkres D.1.1.4 :					
	VV		0,8*1,97*2		2,364			
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		5,516			
2	K	Pol89	D + M Zárubně 800/1970 do zdiva tl. 10cm vč. nátěru ( pro T/2 ) kompletně dle výkresu - výpis dveří a prvků PSV - č.v. D.1.1.10	ks	2,000			
	PP		D + M Zárubně 800/1970 do zdiva tl. 10cm vč. nátěru ( pro T/2 ) kompletně dle výkresu - výpis dveří a prvků PSV - č.v. D.1.1.10					
3	K	Pol90	D + M Zárubně 600/1970 do zdiva tl. 10cm vč. nátěru ( pro T/3 ) kompletně dle výkresu - výpis dveří a prvků PSV - č.v. D.1.1.10	ks	2,000			
	PP		D + M Zárubně 600/1970 do zdiva tl. 10cm vč. nátěru ( pro T/3 ) kompletně dle výkresu - výpis dveří a prvků PSV - č.v. D.1.1.10					