

**DODATEK č. 11 KE SMLouvĚ O DíLO č. 6/120/21**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Diplomatický servis**, příspěvková organizace  
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1  
zastoupený: RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitelem  
IČO: 00000175  
(dále jen „objednatel“)

a

**GEMA ART International s.r.o.**  
se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1  
zastoupená: Ing. Petrem Justou, jednatelem  
IČO: 07687672  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 6/120/21 ze dne 1.3.2021 ve znění dodatku č.1-10 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Velkopřevorské náměstí 484/3- Rekonstrukce objektu na rezidenční bydlení-realizace stavebních prací“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce.

Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

**II.**

Dle čl. II. odstavců 3, 4, 5 a 6 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navyšuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu rozpočtu č. 14.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele a odsouhlaseném změnovém listě 14 rozpočtu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:

**bez DPH 54 086 937,96 Kč**


**(slovy:padesátčtyřimilionyosmdesátšesttisícdevěttřicetsedmkorundevadesát šesthaléřů českých)**

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.11 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 22 -11- 2022

V Praze dne 22 -11- 2022



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |  |            |                                       |
|---------------|--|------------|---------------------------------------|
| Název stavby  | 10_GEMI_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce soupis prací  | JKSO       |                                       |
| Název objektu | Rekonstrukce hlavní budovy SO 01,02,03   | EČO        |                                       |
| Název části   | ZL 14  | Místo      | Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1 |
| Objednatel    | Diplomatický servis, příspěvková organizace<br>Projektant<br>DigiTry Art Technologies s.r.o.<br>Zhotovitel<br>Gema Art International s.r.o.<br>Zpracoval | IČO        | 00000175                              |
| Projektant    |  | DIČ        |                                       |
| Zhotovitel    |  |            | 01930294                              |
| Zpracoval     |  |            | 07687672                              |
|               | Rozpočet číslo   | Dne        | CZ-CPV                                |
|               |  | 09.11.2022 | CZ-CPA                                |


## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              | B                 |            | C                          |                     |      |
|------------------------|--------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------|------|
| Základní rozp. náklady |              | Dopiňkové náklady |            | Náklady na umístění stavby |                     |      |
| 1                      | HSV          | Dodávky           | 38 004,29  | 8                          | Práce přesčas       | 0,00 |
| 2                      |              | Montáž            | 112 241,82 | 9                          | Bez pevné podl.     | 0,00 |
| 3                      | PSV          | Dodávky           | 65 233,43  | 10                         | Kulturní památka    | 0,00 |
| 4                      |              | Montáž            | 37 272,87  | 11                         |                     | 0,00 |
| 5                      | "M"          | Dodávky           | 0,00       | 12                         | DN (ř. 8-11)        |      |
| 6                      |              | Montáž            | 0,00       | 13                         | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 7                      | ZRM (ř. 1-6) |                   | 252 752,41 | 14                         | Projektové práce    | 0,00 |
| 20                     | HZS          |                   | 0,00       | 15                         | Územní vlivy        | 0,00 |
|                        |              |                   |            | 16                         | Provozní vlivy      | 0,00 |
|                        |              |                   |            | 17                         | Jiné VRN            | 0,00 |
|                        |              |                   |            | 18                         | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
|                        |              |                   |            | 19                         | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
|                        |              |                   |            | 21                         | Kompl. činnost      | 0,00 |
|                        |              |                   |            | 22                         | Ostatní náklady     | 0,00 |

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

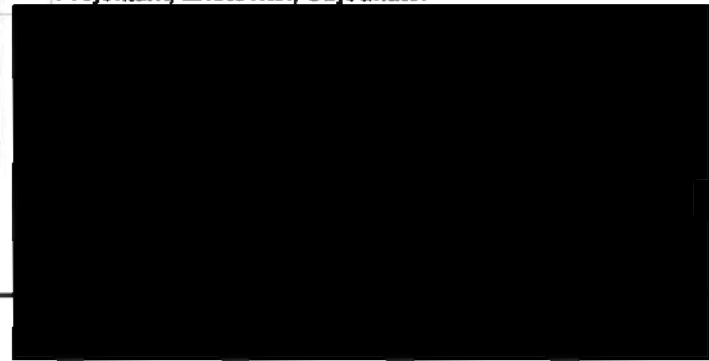

### D Celkem bez DPH 252 752,41

| DPH               | %    | Základ daně | DPH celkem        |
|-------------------|------|-------------|-------------------|
| snížené           | 15,0 | 0,00        | 0,00              |
| základní          | 21,0 | 252 752,41  | 53 078,01         |
| <b>Gena s DPH</b> |      |             | <b>305 830,42</b> |

### E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10\_GEMI\_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce\_soupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01,02,03

Část: ZL 14

Objednatel: Diplomatický servis, příspěvková organizace

Zhotvitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 9.11. 2022

| Kód        | Popis   | Dodávka           | Montáž             | Cena celkem        | Hmotnost celkem | Suť celkem   |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                        | <b>38 004,29</b>  | <b>70 841,82</b>   | <b>108 846,11</b>  | <b>11,688</b>   | <b>8,938</b> |
| <b>3</b>   | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>              | <b>3 369,17</b>   | <b>3 065,83</b>    | <b>6 435,00</b>    | <b>1,499</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>6</b>   | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 542,81</b>    | <b>4 542,81</b>    | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>9</b>   | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        | <b>34 635,12</b>  | <b>63 233,18</b>   | <b>97 868,30</b>   | <b>10,188</b>   | <b>8,938</b> |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>                        | <b>65 233,43</b>  | <b>78 672,87</b>   | <b>143 906,30</b>  | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>-136 472,65</b> | <b>-136 472,65</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>88 935,00</b>   | <b>88 935,00</b>   | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>775</b> | <b>Podlahy skládané</b>                           | <b>48 958,43</b>  | <b>114 880,91</b>  | <b>163 839,34</b>  | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>781</b> | <b>Dokončovací práce - obklady</b>                | <b>16 275,00</b>  | <b>11 329,61</b>   | <b>27 604,61</b>   | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
|            | <b>Celkem</b>                                     | <b>103 237,72</b> | <b>149 514,69</b>  | <b>252 752,41</b>  | <b>11,688</b>   | <b>8,938</b> |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10\_GEMi\_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce\_soupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01,02,03

Část: ZL 14

Objednatel: Diplomatičský servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 9.11.2022

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem   | Montáž celkem    | Cena celkem       | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |     |             |  |     |                 |                 | <b>38 004,29</b> | <b>70 841,82</b> | <b>108 846,11</b> |          | <b>11,688</b>   |
| <b>3 Světlé a kompletní konstrukce</b>              |     |             |  |     |                 |                 | <b>3 369,17</b>  | <b>3 065,83</b>  | <b>6 435,00</b>   |          | <b>1,499</b>    |
| 93  | 014 | 348231821   | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl. přes 150 do 300 mm<br><i>Přízdívka parapetu u schodiště SCH C02 m.č. 1.02</i>  | m2  | 3,3000          | 1 950,0000      | 3 399,17         | 3 065,83         | 6 435,00          | 0,45432  | 1,499           |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní</b> |     |             |  |     |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>4 542,81</b>  | <b>4 542,81</b>   |          | <b>0,000</b>    |
| 95  | R   | 632451214   | Potěr cementový samonivelační lité tl. C 20, tl. přes 45 do 50 mm<br><i>Kompletace podlah po rozvodech topení m.č. B1.1.02</i>   | m2  | 14,3000         | 308,2500        | 0,00             | 4 379,38         | 4 379,38          | 0,00000  | 0,000           |
| 96  | R   | 632461213   | Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie<br><i>Kompletace podlah po rozvodech topení m.č. B1.1.02</i>   | m2  | 14,3000         | 11,4286         | 0,00             | 163,43           | 163,43            | 0,00000  | 0,000           |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |     |             |  |     |                 |                 | <b>34 635,12</b> | <b>63 233,18</b> | <b>97 868,30</b>  |          | <b>10,188</b>   |
| 97  | R   | 965045113-1 | Bourání potěrů tl. do 150 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2<br><i>Kompletace podlah po rozvodech topení B1.1.02</i>   | m2  | 14,3000         | 302,6786        | 0,00             | 4 328,30         | 4 328,30          | 0,00000  | 0,000           |
| 95  | 005 | 965111233   | Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl. přes 100 do 150 mm<br><i>SCH C 04</i>   | m2  | 6,5000          | 1 780,0000      | 0,00             | 11 635,00        | 11 635,00         | 0,00000  | 0,000           |
| 96  | 005 | 965131311   | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů<br><i>SCH C 04</i>  | m2  | 6,5000          | 170,0000        | 0,00             | 1 105,00         | 1 105,00          | 0,00000  | 0,000           |
| 98  | 005 | 965241210   | Plombování zdíva zařklím plastickou betonovou směsí včetně vybourání narušeného zdíva do 1 m3<br><i>SCH C 04</i>   | m3  | 3,4000          | 16 500,0000     | 34 635,12        | 21 484,88        | 56 100,00         | 2,99658  | 10,188          |
| 92  | R   | R2          | Stavební a truhlářská úprava podesty pro schodiště SCH 01<br><i>Montáž U profilu 180mm pro uchycení ocelové konstrukce podesty do zdíva - 11800,-<br/>Odřezání stěvkajících I profilů, likvidace včetně VS2 plechu a betonu 180mm - 2500,-<br/>Dodávka a montáž dřevěného zábradlí dle schodiště - 10400,-</i> | kpl | 1,0000          | 24 700,0000     | 0,00             | 24 700,00        | 24 700,00         | 0,00000  | 0,000           |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10\_GEMI\_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce\_soupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01,02,03

Část: ZL 14

Objednatel: Diplomatický servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Veľkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 9.11.2022

| Č.   | KCN | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem   | Montáž celkem      | Cena celkem        | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------|
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>   |     |             |   |     |                 |                 | <b>65 233,43</b> | <b>78 672,87</b>   | <b>143 906,30</b>  |          | <b>0,000</b>    |
| <b>764 Konstrukce klempířské</b>   |     |             |   |     |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>-136 472,65</b> | <b>-136 472,65</b> |          | <b>0,000</b>    |
| 3  | R   | 764001891   | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti   | m   | -1,4000         | 45,7143         | 0,00             | -64,00             | -64,00             | 0,00000  | 0,000           |
| 4  | R   | 764002801   | Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti        | m   | -1,4000         | 40,0000         | 0,00             | -56,00             | -56,00             | 0,00000  | 0,000           |
| 32   | R   | 764002801   | Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti        | m   | -1,3000         | 40,0000         | 0,00             | -52,00             | -52,00             | 0,00000  | 0,000           |
| SO03   |     |             |   |     |                 |                 |                  |                    |                    |          |                 |
| 5  | R   | 764002821   | Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti     | kus | -1,0000         | 79,5538         | 0,00             | -79,55             | -79,55             | 0,00000  | 0,000           |
| 33   | R   | 764002821   | Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti     | kus | -1,0000         | 79,5538         | 0,00             | -79,55             | -79,55             | 0,00000  | 0,000           |
| SO03   |     |             |   |     |                 |                 |                  |                    |                    |          |                 |
| 34   | R   | 764002851   | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m   | -2,5000         | 75,0000         | 0,00             | -187,50            | -187,50            | 0,00000  | 0,000           |
| SO03   |     |             |   |     |                 |                 |                  |                    |                    |          |                 |
| 7  | R   | 764002861   | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti     | m   | -47,6000        | 98,2143         | 0,00             | -4 675,00          | -4 675,00          | 0,00000  | 0,000           |
| 35   | R   | 764002861   | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti     | m   | -5,5000         | 98,2143         | 0,00             | -540,18            | -540,18            | 0,00000  | 0,000           |
| SO03   |     |             |   |     |                 |                 |                  |                    |                    |          |                 |
| 8  | R   | 764002871   | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti         | m   | -32,5000        | 68,8393         | 0,00             | -2 237,28          | -2 237,28          | 0,00000  | 0,000           |
| 36   | R   | 764002871   | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti         | m   | -40,7000        | 68,8393         | 0,00             | -2 801,78          | -2 801,78          | 0,00000  | 0,000           |
| SO03   |     |             |   |     |                 |                 |                  |                    |                    |          |                 |
| 9  | R   | 764004801   | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti    | m   | -18,0000        | 72,6786         | 0,00             | -1 308,21          | -1 308,21          | 0,00000  | 0,000           |
| Poznámka k položce: do demontáže jsou započítány i prvky K/A02, K/A10, K/A11 |     |             |   |     |                 |                 |                  |                    |                    |          |                 |
| 37   | R   | 764004801   | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti    | m   | -14,0000        | 72,6786         | 0,00             | -1 017,50          | -1 017,50          | 0,00000  | 0,000           |
| Poznámka k položce: do demontáže jsou započítány i prvky K/A02, K/A10, K/A11 |     |             |   |     |                 |                 |                  |                    |                    |          |                 |
| SO03   |     |             |   |     |                 |                 |                  |                    |                    |          |                 |
| 38   | R   | 764004821   | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti    | m   | -1,5000         | 200,0000        | 0,00             | -300,00            | -300,00            | 0,00000  | 0,000           |
| SO03   |     |             |   |     |                 |                 |                  |                    |                    |          |                 |
| 10   | R   | 764004881   | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                | m   | -20,5000        | 56,5179         | 0,00             | -1 158,62          | -1 158,62          | 0,00000  | 0,000           |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10\_GEMi\_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce\_soupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01,02,03

Část: ZL 14

Objednatel: Diplomatický servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracoval

Datum: 9.11.2022

| Č.   | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| <i>Poznámka k položce: do demontáže jsou započítány i prvky K/A05, K/A07, K/A08 a K/A22</i>                |     |             |  |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 39   | R   | 784004861   | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti   | m   | -11,6000        | 56,5179         | 0,00           | -655,61       | -655,61     | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Poznámka k položce: do demontáže jsou započítány i prvky K/A05, K/A07, K/A08 a K/A22</i><br><i>SO03</i> |     |             |  |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 11   | R   | 784231457-1 | Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 630 mm   | m   | -1,4000         | 1 012,0179      | 0,00           | -1 416,83     | -1 416,83   | 0,00000  | 0,000           |
| 12   | R   | 784232404-1 | Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm                                 | m   | -1,4000         | 560,8304        | 0,00           | -785,16       | -785,16     | 0,00000  | 0,000           |
| 40   | R   | 784232407-1 | Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 562 mm                                 | m   | -1,3000         | 905,2679        | 0,00           | -1 176,85     | -1 176,85   | 0,00000  | 0,000           |
| <i>SO03</i>  |     |             |  |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 41   | R   | 784233451-1 | Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru, střechy s krytinou prejzovou nebo vlnitou | kus | -1,0000         | 5 250,0000      | 0,00           | -5 250,00     | -5 250,00   | 0,00000  | 0,000           |
| <i>SO03</i>  |     |             |  |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 13   | R   | 784236403-1 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 280 mm                        | m   | -3,0000         | 522,8750        | 0,00           | -1 568,63     | -1 568,63   | 0,00000  | 0,000           |
| 14   | R   | 784236403-2 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 275 mm                        | m   | -3,5000         | 541,5448        | 0,00           | -2 978,50     | -2 978,50   | 0,00000  | 0,000           |
| 42   | R   | 784236404-1 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 350 mm                        | m   | -2,5000         | 642,7679        | 0,00           | -1 606,92     | -1 606,92   | 0,00000  | 0,000           |
| <i>SO03</i>  |     |             |  |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 15   | R   | 784238404-1 | Oplechování říms včetně krycí lišty z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 190 mm           | m   | -7,6000         | 401,1696        | 0,00           | -3 129,12     | -3 129,12   | 0,00000  | 0,000           |
| 16   | R   | 784238404-2 | Oplechování vlnských ok z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 180 mm                       | m   | -5,5000         | 364,0536        | 0,00           | -2 002,29     | -2 002,29   | 0,00000  | 0,000           |
| 17   | R   | 784238404-3 | Oplechování soklu z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 180 mm                             | m   | -5,5000         | 388,8036        | 0,00           | -2 138,42     | -2 138,42   | 0,00000  | 0,000           |
| 18   | R   | 784238404-4 | Oplechování hrany pavlače z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 145 mm                     | m   | -22,5000        | 345,4821        | 0,00           | -7 773,35     | -7 773,35   | 0,00000  | 0,000           |
| 19   | R   | 784238405-1 | Oplechování říms včetně krycí lišty z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 380 mm           | m   | -6,3000         | 652,4375        | 0,00           | -4 110,36     | -4 110,36   | 0,00000  | 0,000           |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10\_GEMi\_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce\_soupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01,02,03

Část: ZL 14

Objednatel: Diplomatický servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 9.11.2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Mortál celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 43 | R   | 764238407-1 | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 585 mm<br>SO03                                 | m  | -2,6000         | 902,1161        | 0,00           | -2 345,50     | -2 345,50   | 0,00000  | 0,000           |
| 44 | R   | 764238454-1 | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 300 mm<br>SO03              | m  | -0,7000         | 980,1786        | 0,00           | -686,13       | -686,13     | 0,00000  | 0,000           |
| 45 | R   | 764238457-1 | Oplechování volutového křídla z měděného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 590 mm<br>SO03                   | m  | -2,2000         | 1 466,4018      | 0,00           | -3 226,08     | -3 226,08   | 0,00000  | 0,000           |
| 20 | R   | 764331403-1 | Oplechování komínů z měděného plechu, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 280 mm   | m  | -6,6000         | 498,2679        | 0,00           | -3 229,17     | -3 229,17   | 0,00000  | 0,000           |
| 21 | R   | 764331403-2 | Oplechování komínů z měděného plechu, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 280 mm   | m  | -16,6000        | 464,2321        | 0,00           | -7 706,25     | -7 706,25   | 0,00000  | 0,000           |
| 22 | R   | 764331404-1 | Oplechování napojení střešy na sousední fasádu z měděného plechu, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 320 mm                         | m  | -3,0000         | 550,1607        | 0,00           | -1 650,48     | -1 650,48   | 0,00000  | 0,000           |
| 23 | R   | 764331405-1 | Štítové oplechování střešy z měděného plechu, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm   | m  | -9,3000         | 638,3929        | 0,00           | -5 937,05     | -5 937,05   | 0,00000  | 0,000           |
| 46 | R   | 764331406-1 | Oplechování štítů z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm<br>SO03                     | m  | -11,0000        | 765,1786        | 0,00           | -8 416,96     | -8 416,96   | 0,00000  | 0,000           |
| 47 | R   | 764331406-2 | Oplechování vikýře včetně krycí lišty z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 450 mm<br>SO03 | m  | -6,2000         | 704,6607        | 0,00           | -4 368,90     | -4 368,90   | 0,00000  | 0,000           |
| 48 | R   | 764331416-1 | Oplechování mezi střešou a stěnou vč. krycí lišty z měděného plechu rš 450 mm<br>SO03   | m  | -7,5000         | 696,9732        | 0,00           | -5 227,30     | -5 227,30   | 0,00000  | 0,000           |
| 49 | R   | 764331416-2 | Oplechování mezi střešou a stěnou vč. krycí lišty z měděného plechu rš 500 mm<br>SO03   | m  | -16,0000        | 757,1429        | 0,00           | -12 114,29    | -12 114,29  | 0,00000  | 0,000           |



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10\_GEMi\_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce\_soupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01,02,03

Část: ZL 14

Objednatel: Diplomatický servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 9.11.2022

| Č.   | KCN | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 24   | R   | 764518421R  | Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm - Falešný dešťový svod vedený k provětrávacímu kanálku | m   | -12,0000        | 305,3571        | 0,00           | -3 664,29     | -3 664,29   | 0,00000  | 0,000           |
| 25   | R   | 764531404   | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový řš 330 mm   | m   | -18,0000        | 849,1071        | 0,00           | -15 283,93    | -15 283,93  | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Poznámka k položce: v položce zahrnutý i prvky KIA10 a KIA11</i>        |     |             |   |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 50   | R   | 764531404   | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový řš 330 mm   | m   | -14,0000        | 849,1071        | 0,00           | -11 887,50    | -11 887,50  | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Poznámka k položce: v položce zahrnutý i prvky KIA10 a KIA11</i>        |     |             |   |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| <i>SO03</i>  |     |             |   |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 26   | R   | 764531R01   | Kotlík podokapní žlabu z měděného plechu včetně háků dle původního tvaru  | kus | -2,0000         | 813,3929        | 0,00           | -1 626,79     | -1 626,79   | 0,00000  | 0,000           |
| 51   | R   | 764531R01   | Kotlík podokapní žlabu z měděného plechu včetně háků dle původního tvaru  | kus | -2,0000         | 813,3929        | 0,00           | -1 626,79     | -1 626,79   | 0,00000  | 0,000           |
| <i>SO03</i>  |     |             |   |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 52   | R   | 764533408-1 | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel řš 485 mm   | m   | -1,5000         | 1 837,5000      | 0,00           | -2 806,25     | -2 806,25   | 0,00000  | 0,000           |
| <i>SO03</i>  |     |             |   |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 53   | R   | 764538421   | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm   | m   | -8,0000         | 650,0000        | 0,00           | -5 200,00     | -5 200,00   | 0,00000  | 0,000           |
| <i>SO03</i>  |     |             |   |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 54   | R   | 764538422   | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm  | m   | -8,2000         | 771,4288        | 0,00           | -6 325,71     | -6 325,71   | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Poznámka k položce: v položce je zahrnut i prvek K/C10, K/C24</i>       |     |             |   |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| <i>SO03</i>  |     |             |   |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 27   | R   | 764538423   | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm  | m   | -20,5000        | 1 026,7857      | 0,00           | -21 049,11    | -21 049,11  | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Poznámka k položce: v položce zahrnutý i prvky KIA05, KIA07 a KIA22</i> |     |             |   |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 55   | R   | 764538423   | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm  | m   | -3,4000         | 1 026,7857      | 0,00           | -3 491,07     | -3 491,07   | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Poznámka k položce: v položce zahrnutý i prvky K/C05, K/C09 a KIA22</i> |     |             |   |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| <i>SO03</i>  |     |             |   |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10\_GEMi\_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce\_soupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01,02,03

Část: ZL 14

Objednatel: Diplomatický servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 9.11.2022

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem    | Cena celkem      | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| 58  | R   | 998764102   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                     | t   | -0,2540         | 1 696,4286      | 0,00           | -430,89          | -430,89          | 0,00000  | 0,000           |
| 30  | R   | 998764103   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                    | t   | -0,3120         | 1 750,0000      | 0,00           | -546,00          | -546,00          | 0,00000  | 0,000           |
| 31  | R   | 998764181   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t   | -0,3120         | 991,0714        | 0,00           | -309,21          | -309,21          | 0,00000  | 0,000           |
| 59  | R   | 998764181   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t   | -0,2540         | 991,0714        | 0,00           | -251,73          | -251,73          | 0,00000  | 0,000           |
| 29  | R   | K/B19       | Větrací hlavice kanalizace, měděná, pr. 110 mm, D+M včetně demontáže původní   | kus | -2,0000         | 3 169,6429      | 0,00           | -6 339,29        | -6 339,29        | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Poznámka k položce: viz. tabulka klempířských výrobků</i>  |     |             |  |     |                 |                 |                |                  |                  |          |                 |
| 28  | R   | K/B20       | Síťšiška komínu z měděného plechu, D+M včetně demontáže původní  | kus | -1,0000         | 4 926,7857      | 0,00           | -4 926,79        | -4 926,79        | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Poznámka k položce: viz. tabulka klempířských výrobků</i>  |     |             |  |     |                 |                 |                |                  |                  |          |                 |
| 56  | R   | K/C26       | Větrací potrubí a síťšiška, měděná, D+M včetně demontáže původní   | kus | -1,0000         | 4 241,0714      | 0,00           | -4 241,07        | -4 241,07        | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Poznámka k položce: viz. tabulka klempířských výrobků</i>  |     |             |  |     |                 |                 |                |                  |                  |          |                 |
| 57  | R   | K/C29       | Větrací hlavice kanalizace, měděná, pr. 110 mm, D+M včetně demontáže původní   | kus | -3,0000         | 3 169,6429      | 0,00           | -9 508,93        | -9 508,93        | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Poznámka k položce: viz. tabulka klempířských výrobků</i>  |     |             |  |     |                 |                 |                |                  |                  |          |                 |
| 89  | R   | R1          | Revize a úprava stávajících klempířských prvků   | kpl | 1,0000          | 67 200,0000     | 0,00           | 67 200,00        | 67 200,00        | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Kontrola těsnosti spojů, kontrola uchycení prvků, kompletní revize klempířských prvků, lokální opravy<br/>Cena 420Kč/hod, celkem 160 hodin pro objekty 02,03</i> |     |             |  |     |                 |                 |                |                  |                  |          |                 |
| <b>766 Konstrukce truhlářské</b>  |     |             |  |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>88 935,00</b> | <b>88 935,00</b> |          | <b>0,000</b>    |
| 84  | R   | 776-T/B09-R | D+M T/B09- kuchyňská linka- viz truhlářské výrobky   | m2  | 3,2000          | 7 800,0000      | 0,00           | 24 960,00        | 24 960,00        | 0,00000  | 0,000           |
| <i>Poznámka k položce: -Materiál: okředová deska technistone do 20mm na žádost architekta (objednání celé desky)</i>  |     |             |  |     |                 |                 |                |                  |                  |          |                 |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10\_GEMi\_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce\_soupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01,02,03

Část: ZL 14

Objednatel: Diplomatický servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Datum: 9.11.2022

| Č.                          | KCN | Kód položky   | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem   | Montáž celkem     | Cena celkem       | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|-----------------------------|-----|---------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 94                          | R   | R3            | Výroba, dodávka a montáž dřevěné profilované římsy střechy   | m  | 3,5000          | 6 450,0000      | 0,00             | 22 575,00         | 22 575,00         | 0,00000  | 0,000           |
| 98                          | R   | R4            | Dřez Franke BXX/210/110-45   | ks | 3,0000          | 13 800,0000     | 0,00             | 41 400,00         | 41 400,00         | 0,00000  | 0,000           |
| <b>775 Podlahy skládané</b> |     |               |  |    |                 |                 | <b>48 958,43</b> | <b>114 880,91</b> | <b>163 839,34</b> |          | <b>0,000</b>    |
| 90                          | R   | 2             | Sokl - lišta dřevěná k podlaze z lišty keramické<br>dřevěné lišty z měkkého dřeva 20/80, nátěr RAL, SO03   | m  | 38,0000         | 236,0000        | 0,00             | 8 988,00          | 8 988,00          | 0,00000  | 0,000           |
| 71                          | R   | 775413110     | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetmelením<br><i>m.č. 1.1.06 Pracovna - kompletní výměna parket z důvodu trhlin a velkých spár původních parket<br/>m.č. 1.1.02 Parkety okolo schodiště a topení - 14,2m2</i>   | m  | 43,3800         | 38,5714         | 0,00             | 1 673,23          | 1 673,23          | 0,00000  | 0,000           |
| 72                          | 614 | 61418101      | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm<br><i>m.č. 1.1.06 Pracovna - kompletní výměna parket z důvodu trhlin a velkých spár původních parket<br/>m.č. 1.1.02 Parkety okolo schodiště a topení - 14,2m2</i>  | m  | 43,3800         | 45,0693         | 1 955,97         | 0,00              | 1 955,97          | 0,00000  | 0,000           |
| 91                          | R   | 775413110 4Z4 | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetmelením  | m  | 38,0000         | 38,5714         | 0,00             | 1 465,71          | 1 465,71          | 0,00000  | 0,000           |
| 74                          | 611 | 61192461      | výsý parketové š 50mm nad tl 300mm tl třída dub<br><i>m.č. 1.1.06 Pracovna - kompletní výměna parket z důvodu trhlin a velkých spár původních parket<br/>m.č. 1.1.02 Parkety okolo schodiště a topení - 24,2m2<br/>podesta P 04 - 4,6m2</i>  | m2 | 53,7500         | 864,2857        | 46 455,36        | 0,00              | 46 455,36         | 0,00000  | 0,000           |
| 75                          | R   | 775511411     | Podlahy výsýové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a očišťování z výsý tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I<br><i>m.č. 1.1.06 Pracovna - kompletní výměna parket z důvodu trhlin a velkých spár původních parket<br/>m.č. 1.1.02 Parkety okolo schodiště a topení - 24,2m2<br/>podesta P 04 - 4,6m2</i> | m2 | 53,7500         | 1 680,7143      | 0,00             | 89 263,39         | 89 263,39         | 0,00000  | 0,000           |
| 76                          | R   | 775511800-1   | Demontáž podlah výsýových s lištami lepených včetně podložky   | m2 | 53,7500         | 64,4643         | 0,00             | 3 464,96          | 3 464,96          | 0,00000  | 0,000           |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10\_GEMl\_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce\_soupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01,02,03

Část: ZL 14

Objednatel: Diplomatičký servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zprac: [REDACTED]  
Datum: 9.11. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
|    |     |             | <i>m.č. 1.1.06 Pracovna - kompletní výměna parket z důvodu trhlín a velkých spár původních parket</i><br><i>m.č. 1.1.02 Parkety okolo schodiště a topení - 24,2m2</i>                                |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 77 | R   | 775591101R  | Ostatní prvky pro podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící  | m2 | 53,7500         | 16,1607         | 0,00           | 868,64        | 868,64      | 0,00000  | 0,000           |
|    |     |             | <i>m.č. 1.1.06 Pracovna - kompletní výměna parket z důvodu trhlín a velkých spár původních parket</i><br><i>m.č. 1.1.02 Parkety okolo schodiště a topení - 24,2m2</i><br><i>podesta P 04 - 4,8m2</i> |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 78 | 611 | 61155350    | podložka izolační z pěnového PE 2mm  | m2 | 53,7500         | 10,1786         | 547,10         | 0,00          | 547,10      | 0,00000  | 0,000           |
|    |     |             | <i>m.č. 1.1.06 Pracovna - kompletní výměna parket z důvodu trhlín a velkých spár původních parket</i><br><i>m.č. 1.1.02 Parkety okolo schodiště a topení - 24,2m2</i>                                |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 79 | R   | 775591411   | Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování  | m2 | 28,7500         | 94,6429         | 0,00           | 2 720,98      | 2 720,98    | 0,00000  | 0,000           |
|    |     |             | <i>m.č. 1.1.06 Pracovna - kompletní výměna parket z důvodu trhlín a velkých spár původních parket</i><br><i>m.č. 1.1.02 Parkety okolo schodiště a topení - 24,2m2</i><br><i>podesta P 04 - 4,8m2</i> |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 80 | R   | 775591919   | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným                        | m2 | 28,7500         | 167,8571        | 0,00           | 4 825,89      | 4 825,89    | 0,00000  | 0,000           |
|    |     |             | <i>m.č. 1.1.06 Pracovna - kompletní výměna parket z důvodu trhlín a velkých spár původních parket</i><br><i>m.č. 1.1.02 Parkety okolo schodiště a topení - 24,2m2</i><br><i>podesta P 04 - 4,8m2</i> |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 81 | R   | 998775102   | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m  | t  | 1,0280          | 910,7143        | 0,00           | 936,21        | 936,21      | 0,00000  | 0,000           |
|    |     |             | <i>m.č. 1.1.06 Pracovna - kompletní výměna parket z důvodu trhlín a velkých spár původních parket</i><br><i>m.č. 1.1.02 Parkety okolo schodiště a topení - 14,2m2</i>                                |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 82 | R   | 998775161   | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                            | t  | 1,0280          | 525,0000        | 0,00           | 539,70        | 539,70      | 0,00000  | 0,000           |
|    |     |             | <i>m.č. 1.1.06 Pracovna - kompletní výměna parket z důvodu trhlín a velkých spár původních parket</i><br><i>m.č. 1.1.02 Parkety okolo schodiště a topení - 14,2m2</i>                                |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10\_GEMi\_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce\_souple prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01,02,03

Část: ZL 14

Objednatel: Diplomatičký servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 9.11.2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 83 | R   | 998775192   | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t  | 1,0280          | 150,0000        | 0,00           | 154,20        | 154,20      | 0,00000  | 0,000           |

*m.č. 1.1.06 Pracovna - kompletní výměna parket z důvodu trhlin a volkých apár původních parket*

*m.č. 1.1.02 Parkety okolo schodiště a loženi - 14,2m2*

**781**

**Dokončovací práce - obklady**

**16 275,00**

**11 329,61**

**27 604,61**

**0,000**

|     |     |           |   |    |         |            |           |          |           |         |       |
|-----|-----|-----------|---|----|---------|------------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 99  | R   | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny  | m2 | 12,0000 | 5,3839     | 0,00      | 64,61    | 64,61     | 0,00000 | 0,000 |
| 100 | R   | 781121011 | stěnu   | m2 | 12,0000 | 42,9464    | 0,00      | 515,36   | 515,36    | 0,00000 | 0,000 |
| 101 | R   | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm                                   | m2 | 12,0000 | 123,2143   | 0,00      | 1 478,57 | 1 478,57  | 0,00000 | 0,000 |
| 102 | R   | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených   | m2 | 12,0000 | 61,8750    | 0,00      | 742,50   | 742,50    | 0,00000 | 0,000 |
| 103 | R   | 781474120 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotornátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2 | m2 | 12,0000 | 710,7143   | 0,00      | 8 528,57 | 8 528,57  | 0,00000 | 0,000 |
| 104 | 597 | 59761R01  | obklad keramický hladký do 100ks/m2   | m2 | 12,0000 | 1 366,2500 | 16 275,00 | 0,00     | 16 275,00 | 0,00000 | 0,000 |

**Celkem**

**103 237,72**

**149 514,69**

**252 752,41**

**11,888**