



TSKRP008CILA

DODATEK č. 1

k Dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; Dílčí zakázka: „Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4 – stavební údržba“

číslo Dílčí smlouvy objednatele: 03/22/4056/005

číslo Dílčí smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

zastoupena:

Koželužská 2450/4, Libeň, 178 00 Praha 8

25021915

CZ25021915

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93117

Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-2529270237/0100

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a

Ing. Petrem Záborským, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

II.

Preambule

1. Objednatel bere na vědomí, že k datu 29.06.2022 došlo na základě Dohody o zániku členství a vystoupení společníka Metrostav a.s. ze společnosti „Společnost MTS + MTS DIZ – Údržba mostů“ k zániku členství společníka Metrostav a.s. v této společnosti. Metrostav DIZ s.r.o. přebral veškerá práva a závazky vyplývající z **Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027** a Dílčí smlouvy „**Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4 – stavební údržba**“ (dále jen „Dílčí smlouva“). V souvislosti s touto skutečností byl náležitě upraven článek I. Dílčí smlouvy (Smluvní strany), jak uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě ze dne 11.02.2022. Dílčí smlouva byla uzavřena v souladu s Rámcovou dohodou na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Dílčí smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebudou v rámci Díla provedeny některé Dílčí smlouvou předpokládané položky v rámci realizace, které jsou jako méněpráce uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
3. Za účelem úspěšného provedení a dokončení Díla bylo nutné provést a odečíst níže uvedené práce na Díle:
 - a) Doplnění nového zábradlí z důvodu bezpečnosti.
 - b) Navýšení objemu prací v rámci odstranění nepořádku po bezdomovcích (včetně provedení dezinfekce).
 - c) Změna nášlapné vrstvy z důvodu jiné skutečnosti oproti zadávací dokumentaci.
 - d) Neprovedení příčnicku na inundační lávce ze strany Strakonické ulice. Příčnický by po posunutí zbytečně zatěžovaly nosnou konstrukci lávky.
 - e) Zamezení přístupu cizích osob do vnitřního prostoru pilíře - zazděním.
 - f) Dle požadavků Objednatele bylo provedeno dodatečné očištění povrchu od sprejerských kreseb i na Branické straně lávky na schodišti vedoucím na ulici.
4. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupis prací včetně ceníku). Aktualizovaná Příloha č. 1 Dílčí smlouvy (Soupis prací včetně ceníku) včetně změn je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a účinností tohoto Dodatku nahrazuje Přílohu č. 1 Dílčí smlouvy.

IV. Změna přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupis prací včetně ceníku)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Dílčí smlouvy bez DPH:	3 218 111,68 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1 a ZL č.1:	742 254,74 Kč
Vypuštěné práce dle Dodatku č. 1 a ZL č.1:	- 82 590,93 Kč
Celkem cena dle Dílčí smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	3 877 775,49 Kč

2. Celková hodnota změny závazku z Dílčí smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 50 % původní hodnoty závazku z Dílčí smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku z Dílčí smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Dílčí smlouvy. Ostatní ustanovení této Dílčí smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 – Aktualizace Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupisu prací včetně ceníku) - Změnový list č. 1
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

Za Metrostav DIZ s.r.o.:

Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.11.24
11:19:47 +01'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ing. Karel Volf 2022.11.04
12:17:05 +01'00'

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

Ing. Petr Záborský 2022.11.04
12:24:04 +01'00'

Ing. Petr Záborský
jednatel

Smlouva o dílo	03/22/4056/005	číslo zhotovitele:
Předmět díla:	Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4 – stavební údržba	
Objekt:	Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4	
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	
TDI:	[REDACTED]	
Vypracoval:	[REDACTED]	

Popis změny:
 Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI.
 Doplnění nového zábradlí v místech, kde původně nebylo, z důvodu bezpečnosti.
 Navýšení objemu nepořádku po bezdomovcích. (Včetně provedení dezinfekce)
 Změna náslapné vrstvy z důvodu jiné skutečnosti oproti zadávací dokumentaci.
 Po konzultaci s TDI, Investorem a autorizačním dozorem, se rozhodlo o neprovádění příčnicku na inundační lávce ze strany Strakonické ulice. Příčníky by po posunutí zbytečně zatěžovali nosnou konstrukci lávky. Dále se po domluvě rozhodlo, o zamezení přístupu cizích osob do vnitřního prostoru pilíře, a to zazděním.
 Dle požadavků investora se rozhodlo o dodatečném očištění povrchu od sprejerských kreseb i na Branické straně lávky, přesněji na schodišti vedoucím na ulici.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor na základě dodavatelem odhalených stávajících konstrukcí.	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V0032Vícepráce	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení - fotodokumentace		X	
jiné (RDS)		X	

údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	[REDACTED]
	Méměpráce celkem	82 590,93 Kč
	Vícepráce celkem	742 254,74 Kč
	Změnový list bez DPH celkem	659 663,81 Kč
	DPH celkem	138 529,40 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	798 193,21 Kč

termíny	Termín realizace změny:	dle aktualizovaného harmonogramu
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	[REDACTED]		

přílohy	Přílohy: HMG prací, fotodokumentace
---------	--

Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4 – stavební údržba

POPIS ZMĚN

Popis změny:

Doplnění nového zábradlí v místech, kde původně nebylo, z důvodu bezpečnosti.

Navýšení objemu nepořádku po bezdomovcích. (Včetně provedení dezinfekce)


Změna nášlapné vrstvy z důvodu jiné skutečnosti oproti zadávací dokumentaci.

Po konzultaci s TDI, Investorem a autorizačním dozorem, se rozhodlo o neprovádění příčnicku na inundační lávce ze strany Strakonické ulice. Příčnický by po posunutí zbytečně zatěžoval nosnou konstrukci lávky. Dále se po domluvě rozhodlo, o zamezení přístupu cizích osob do vnitřního prostoru pilíře, a to zalděním.

Dle požadavků investora se rozhodlo o dodatečném očištění povrchu od sprejerských kreseb i na Branické straně lávky, přesněji na schodišti vedoucím na ulici.

Zakázka: Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4

	Název	Cena	DPH	Cena s DPH
00	Změna pochozí vrstvy inundační lávky	150 066,08	31 513,88	181 579,96
01	Navýšení délky zábradlí	17 336,05	3 640,57	20 976,62
02	Vyklizení prostoru v pilířích a v inundační lávce	128 564,00	26 998,44	155 562,44
03	Změna počtu příčníků na inundační lávce a uzavření prostoru pod lávkou	- 1 573,65	- 330,47	- 1 904,12
04	Provedení krycího nátěru přes antigrffiti a oprava povrchů na bránické straně	365 271,33	76 706,98	441 978,31
	Celkem	659 663,81	138 529,40	798 193,21

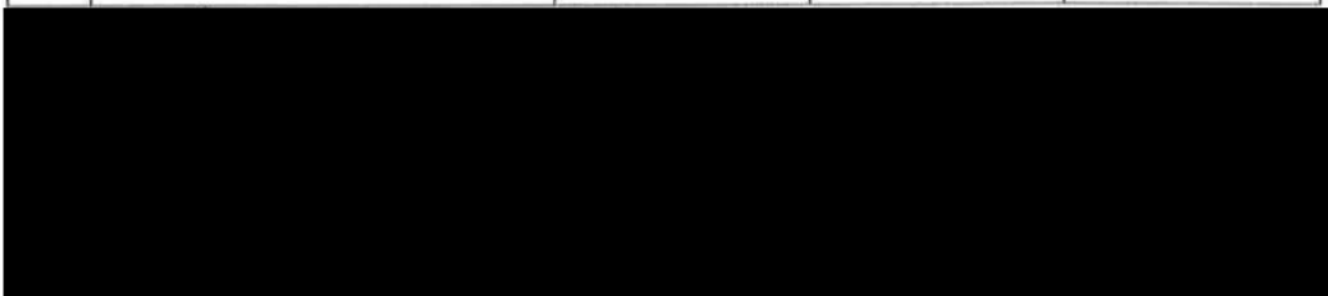

Kalkulace

Změnový list

1


Strana kalkulace

1

Akce : Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4 – stavební údržba

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Ménopráce celkem	-82 590,93 Kč
2	Vícepráce celkem	742 254,74 Kč
	Změnový list celkem	659 663,81 Kč

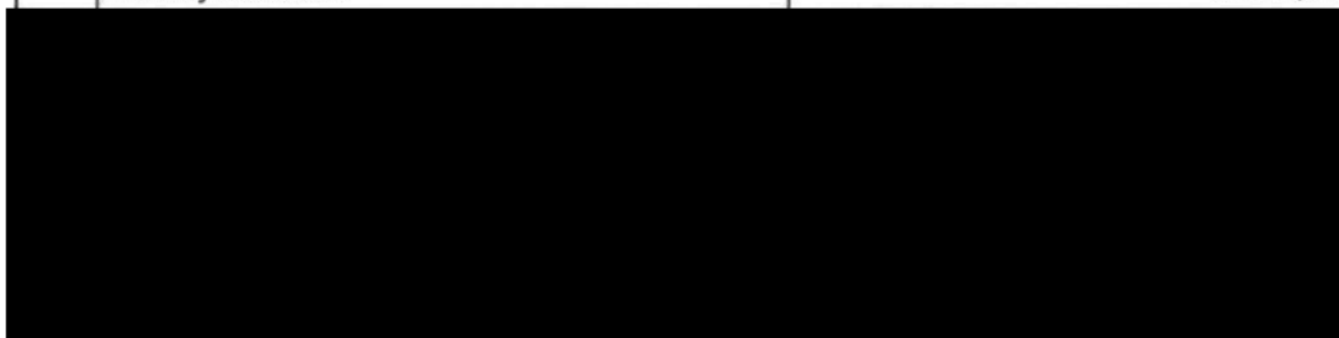

Změnový list

1

Strana

2

Akce : Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4 – stavební údržba

KALKULACE MĚNĚPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
00	Změna pochozí vrstvy inundační lávky	kpl	1,000	-58 244,96	-58 244,96
03	Změna počtu příčníků na inundační lávce a uzavření prostoru pod lávkou	kpl	1,000	-24 345,97	-24 345,97
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH					-82 590,93

Akce : Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4 – stavební
údržba

KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
00	Změna pochozí vrstvy inundační lávky	kpl	1,000	208 311,04	208 311,040
01	Navýšení délky zábradlí	kpl	1,000	17 336,05	17 336,05
02	Vyklizení prostoru v pilíři a v inundační lávce	kpl	1,000	128 564,00	128 564,00
03	Změna počtu příčníků na inundační lávce a uzavření prostoru pod lávkou	kpl	1,000	22 772,32	22 772,32
04	Provedení krycího nátěru přes antigrafiti a oprava povrchu na branické straně	kpl	1,000	365 271,33	365 271,33
		kpl			0,00
		kpl			0,00
		kpl			0,00
		kpl			0,00
		kpl			0,00
		kpl			0,00
		kpl			0,00
		kpl			0,00
		kpl			0,00
Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH					742 254,74

Stavba: Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4
Popis: Stavební údržba objektu - Změna pochůzí vrstvy inundační lávky

Celkem cena bez DPH

1 50 066,08 Kč

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Por. číslo	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Celkem
1	4	5	9	6	10
Komunikace					
97	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací posťík 0,6	m2	-67,49	36,32	-2 451,24
103	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL, 40MM MODIFIK	m2	-846,32	36,32	-30 738,34
Ostatní konstrukce a práce					
185	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM odbourání stávající pochůzí vrstvy inundační lávky	m3	-7 592,54	3,30	-25 055,38
113155114	Položky doplněné mimo RS Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování betonové / epoxidové	m2	425,00	36,32	15 436,00
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	174,00	36,32	6 319,68
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	300,00	36,32	10 896,00
777121115	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm	m2	2 620,00	36,32	95 158,40
777121125	Příplatek k ceně vyrovnání podlahy přes 1,0 m2 stěrkou plněnou pískem ZKD 1 mm přes 5 mm	m2	532,00	36,32	19 322,24
777511123	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy	m2	1 030,00	36,32	37 409,60
777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	241,00	36,32	8 753,12
721210813	Demontáž vpusť podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	218,00	2,00	436,00
877265261	Montáž dvorní vpusť z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	210,00	2,00	420,00
56231178	vpust' dvorní litinový rám+fólie DN 110.160	kus	7 080,00	2,00	14 160,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4

Popis: Stavební údržba objektu - Navýšení délky zábradlí

Celkem cena bez DPH

17 336,05 Kč

Poř. číslo	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Celkem
1	Ostatní konstrukce a práce	5	9	6	10
140	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	9 794,38	1,77	17 336,05
	Nové zábradlí na inundační lávce a opěře.				
	Nový kus zábradlí v místě nebezpečného otvoru. Včetně kotvení do stěn.				
	Měřeno v ACAD:				
	Inundační lávka a opěra: 5,4+27,3+24,0+4,9+4,9+4,8+5,4+20,7+10,7=108,100 [A]				
	Nebezpečný otvor: 0,80=0,800 [B]				
	Celkem: A+B=108,900 [C]				

Stavba: **Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4**
 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
 Popis: **Stavební údržba objektu - Vyklizení prostoru v pilířích a v inundační lávce**

Celkem cena bez DPH

128 564,00 Kč

Poř. číslo	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Celkem
1	Všeobecné konstrukce a práce	5	9	6	10
196	VYKLÍZENÍ PROSTORU V PILÍŘI	KPL	13 500,00	2,00	27 000,00
	Vyklizení prostoru od odpadu a nepořádku v pilířích - vícenásobný objem, než byl předpoklad				
196	VYKLÍZENÍ PROSTORU V INUNDAČNÍ LÁVCE	KPL	13 500,00	4,00	54 000,00
	Vyklizení prostoru od odpadu a nepořádku v inundační lávce - 2x dutina / prostor v NK inundační lávky u Strakonické ulice				
	Položky doplněné mimo RS				
997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	T	2 940,00	4,00	11 760,00
	Poplatek ze infekční, PVC, komunální odpad v pilířích				
629995101R	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	92,50	84,80	7 844,00
	Očištění plochy tlakovou vodou s desinfekčním koncentrátem (SAVO) v pilířích				
997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	T	2 940,00	8,00	23 520,00
	Poplatek za infekční, PVC komunální odpad z očištěných konstrukcí v inundační lávce				
629995101R	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	92,50	48,00	4 440,00
	Očištění plochy tlakovou vodou s desinfekčním koncentrátem (SAVO) v konstrukci inundační lávky				

Por. číslo	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Celkem
1	4	5	9	5	10
	Základy				
59	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR IV D DO 50MM	m2	2 530,85	-0,60	-1 518,51
	Vrty pro kotvení příčníků inundační lávky, vzhledem k malému množství včetně uložení odpadu na skládku a poplatku za likvidaci				
61	INJEKTOVÁNÍ NIZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	m3	11 439,42	-0,10	-1 143,94
	Případné doinjektování betonových příčníků inundační lávky - V rámci RDS se rozhodne o postupu betonáže příčníků				
	Svislé konstrukce				
65	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	kg	221,03	-24,00	-5 304,72
	Kotvení prvky pro ZB příčnky				
	Odhad - 1ks=6kg				
	Vodorovné konstrukce				
73	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	m3	13 244,77	-0,95	-12 582,53
	Nové ZB příčnky inundační lávky.				
74	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	t	37 962,70	-0,10	-3 796,27
	Výztuž příčnky				
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
107	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	m2	1 425,71	5,66	8 069,52
	Položky doplněné mimo RS				
342272235.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 125 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	779,30	5,66	4 410,84
	Záždění / uzavření prostoru pod lávkou				
313234311	Kotvení licovaného zdiva konzolovými kotvami v ploše do pórobetonu a betonu	m	6 060,00	1,20	7 272,00
622142001	Porážení vnějších stěn sklováknitým pleťem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	246,00	5,66	1 392,36
741312843	Demontáž spínačů speciálních čidel pohybu nástěnných bez zachování funkčnosti	kus	55,40	4,00	221,60
767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	133,00	2,00	266,00
55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm	kus	570,00	2,00	1 140,00

Stavba: Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka na Branickém mostě, PRAHA 4

Popis: Stavební údržba objektu - Provedení krycího nátěru přes antigrافit a oprava povrchů na bránické straně

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Celkem cena bez DPH

365 274,33 Kč

Poř. číslo	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Celkem
1	4	5	9	6	10
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
109	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	m2	4 218,07	16,20	68 332,73
	Oprava ploch na bránické straně				
	Ostatní konstrukce a práce				
177	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	m2	227,78	238,57	54 341,47
	Očištění plochy tlakovou vodou na bránické straně				
177	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	m2	227,78	97,81	22 279,16
	Očištění plochy tlakovou vodou u inundační lávky				
185	VYBOURÁNÍ ČASTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM	m3	7 592,54	0,81	6 149,96
	Odbourání nesoudružné omítky na bránické straně				
	Položky doplněné mimo RS				
62861141	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	m2	276,71	773,98	214 168,01
	Síťovací nátěr na bránické straně a schodiště u inundační lávky				

TSK hl. m. Prahy
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7 - Holešovice

Mott MacDonald
Národní 984/15
110 00
Praha 1
Česká republika

12. října 2022

**Most V-032, Lávka na Branickém mostě, Praha
4 – stavební údržba**

Vyjádření AD ke změnovému listu č.1:

Dne 11.10.2022 byl autorskému doзору předložen ke
schválení změnový list č.1. Výčet změn oproti zadávací
dokumentaci je následující:

- Doplnění části zábradlí z důvodu bezpečnosti
- Navýšení objemů vyklízacích prací
- Provedení dezinfekce vyklízených prostor
- Změna náslapné vrstvy z důvodu skutečností zastižených
během výstavby
- Neprovedení příčnicku na straně Strakonické ulice na
doporučení AD
- Zamezení přístupu cizích osob do vnitřního pilíře
zazdřením
- Očištění povrchu na přístupové konstrukci na Branické
straně na žádost investora

Autorský dozor **souhlasí** s uvedeným výčtem změn oproti
zadávací dokumentaci. Ke změnám došlo na základě
skutečně zastižených poměrů na stavbě, nebo přímo jako
požadavek investora.

Vyjádření souhlasu TDI ke změnovým listům stavby : Most, V032, BRANICKÝ MOST, Lávka
na Branickém mostě, Praha 4 – stavební údržba

Změnový list 1

Doplnění nového zábradlí z důvodu bezpečnosti.

Navýšení objemu nepořádku po bezdomovcích. (Včetně provedení dezinfekce)

Změna nášlapné vrstvy z důvodu jiné skutečnosti oproti zadávací dokumentaci.

Neprovedení příčnicku na inundační lávce ze strany Strakonické ulice. Příčnicky by po posunutí zbytečně zatěžovali nosnou konstrukci lávky.

Zamezení přístupu cizích osob do vnitřního prostoru pilíře - zazděním.

Dle požadavků investora dodatečné očištění povrchu od sprejerských kreseb i na Branické straně lávky na schodišti vedoucím na ulici.

V Praze 12.10.2022

