

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.100
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika – R32 D1_01_4h3 – Elektrická požární signalizace – R32		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Úprava trasy SLB ve stávajícím pavilonu A				
Položka, popis: Tento změnový list řeší změnu trasy vedení slaboproudé elektrotechniky ve stávajícím pavilonu A ve 4.NP a 5.NP dle revize projektové dokumentace R32.				
Důvod změny: Při kontrole aktuálního stavu podhledů bylo zjištěno, že podhledy jsou zaplněné a trasy nelze provést dle PD.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 229 346,- Kč bez DPH konečná cena: 229 346,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 229 346,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dní: 0		NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME-	Datum a podpis: [redacted] 01.11.2022		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME- Vyjádření autorského dozoru v příloze.	Datum a podpis: [redacted] 31.10.2022		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME- Viz též přílohu GP s přiloženou e-mailovou korespondencí mezi INVIN a PENTA.	Datum a podpis: [redacted] 01.11.2022		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 22.11.22		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 24.11.2022		
Důvod zamítnutí (vyplní O):	PROJEKT HEZYL OBJEDNAN SPRÁVCEM STAVBY A ÚČIV IKEM, T-32 NESOUHLASÍ S VV			
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD			

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 22.08.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.,

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				229 346,36
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	5 975,75		1 254,91
snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		277 509,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU A

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 22.08.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno,
a.s.,

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		229 346,36	277 509,10
D1_01	Budova G1 a G2	229 346,36	277 509,10
D1_01_4h1- R32	Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R32	167 147,15	202 248,05
D1_01_4h3- R32	Elektrická požární signalizace - Dotazy 2020_09_30 - Revize R32	62 199,21	75 261,04

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU A

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2


Soupis: **D1_01_4h1-R32 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R32**

Místo: Praha Datum: 22.08.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., Ing.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 147,15	
D	D4	Strukturovaná kabeláž					33 916,21	
141	K	Pol168	Montáž optického panelu a cartridge s LC	ks	-2,000	514,90	-1 029,80	vlastní
142	K	Pol169	Optický panel, 1U, výsuvný s průhledným krytem pro snadnou vizualizaci vláken	ks	-2,000	4 041,80	-8 083,60	vlastní
143	K	Pol170	Cartridge 12 LC s integrovaným managementem vláken s odklopnými integrovanými protiprachovými krytkami optických spojek, varianta zapojení AB - BA včetně potisku	ks	-4,000	824,50	-3 298,00	vlastní
144	K	Pol171	Montáž pigtailu na optický kabel	ks	-48,000	286,00	-13 728,00	vlastní
145	K	Pol172	Pigtail LC 1,5m OS2	ks	-48,000	172,60	-8 284,80	vlastní
147	K	Pol174	Montáž teplem smrštitelné ochrany sváru	ks	-48,000	11,40	-547,20	vlastní
148	K	Pol175	Teplem smrštitelná ochrana svárů 60mm s magnetickým prvkem	ks	-48,000	6,20	-297,60	vlastní
229	K	Pol239	Montáž kabelového žlabu neperforovaného 60/100 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	-48,000	171,60	-8 236,80	vlastní
230	K	Pol240	Kabelový žlab neperforovaný 60/100, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek apod.	m	-48,000	91,40	-4 387,20	vlastní
239	K	Pol249	Montáž kabelového žlabu perforovaného 60/200 vč. příslušenství a montážního materiálu, požární odolnost 60 minut	m	-66,000	251,70	-16 612,20	vlastní
240	K	Pol250	Kabelový žlab neperforovaný 60/200, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek apod., požární odolnost 60 minut	m	-66,000	162,30	-10 711,80	vlastní
241	K	Pol251	Montáž kabelového žlabu perforovaného 60/300 vč. příslušenství a montážního materiálu, požární odolnost 60 minut	m	-18,000	274,60	-4 942,80	vlastní
242	K	Pol252	Kabelový žlab neperforovaný 60/300, kompletní - včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek, tvarovek apod., požární odolnost 60 minut	m	-18,000	203,60	-3 664,80	vlastní
244	K	Pol254	Montáž přepážky do kabelového žlabu	m	-18,000	28,60	-514,80	vlastní
245	K	Pol255	Přepážka výšky 60mm do kabelového žlabu	m	-18,000	43,30	-779,40	vlastní
250	K	Pol260	Montáž drátěného žlabu 200/50 vč. příslušenství a montážního materiálu	m	27,000	359,38	9 703,13	vlastní
251	K	Pol261	Drátěný žlab 200/50, kompletní - včetně příslušenství, spojek, závitových tyčí apod. - pro stoupačku	m	27,000	233,13	6 294,38	vlastní
252	K	Pol262	Montáž instalačního kanálu z kalcium silikátových desek, vnitřní rozměr 60/100	m	20,000	1 062,50	21 250,00	vlastní
253	K	Pol263	Instalační kanál z kalcium silikátových desek PROMAT s odolností 60 minut zevnitř ven, tloušťka 25mm, vnitřní rozměr minimálně 60/100mm	m	20,000	3 437,50	68 750,00	vlastní
254	K	Pol264	Montáž závěsné konstrukce kanálu z kalcium silikátových desek	m	20,000	368,75	7 375,00	vlastní
255	K	Pol265	Závěsná konstrukce pro kanál z kalcium silikátových desek	m	20,000	283,13	5 662,50	vlastní

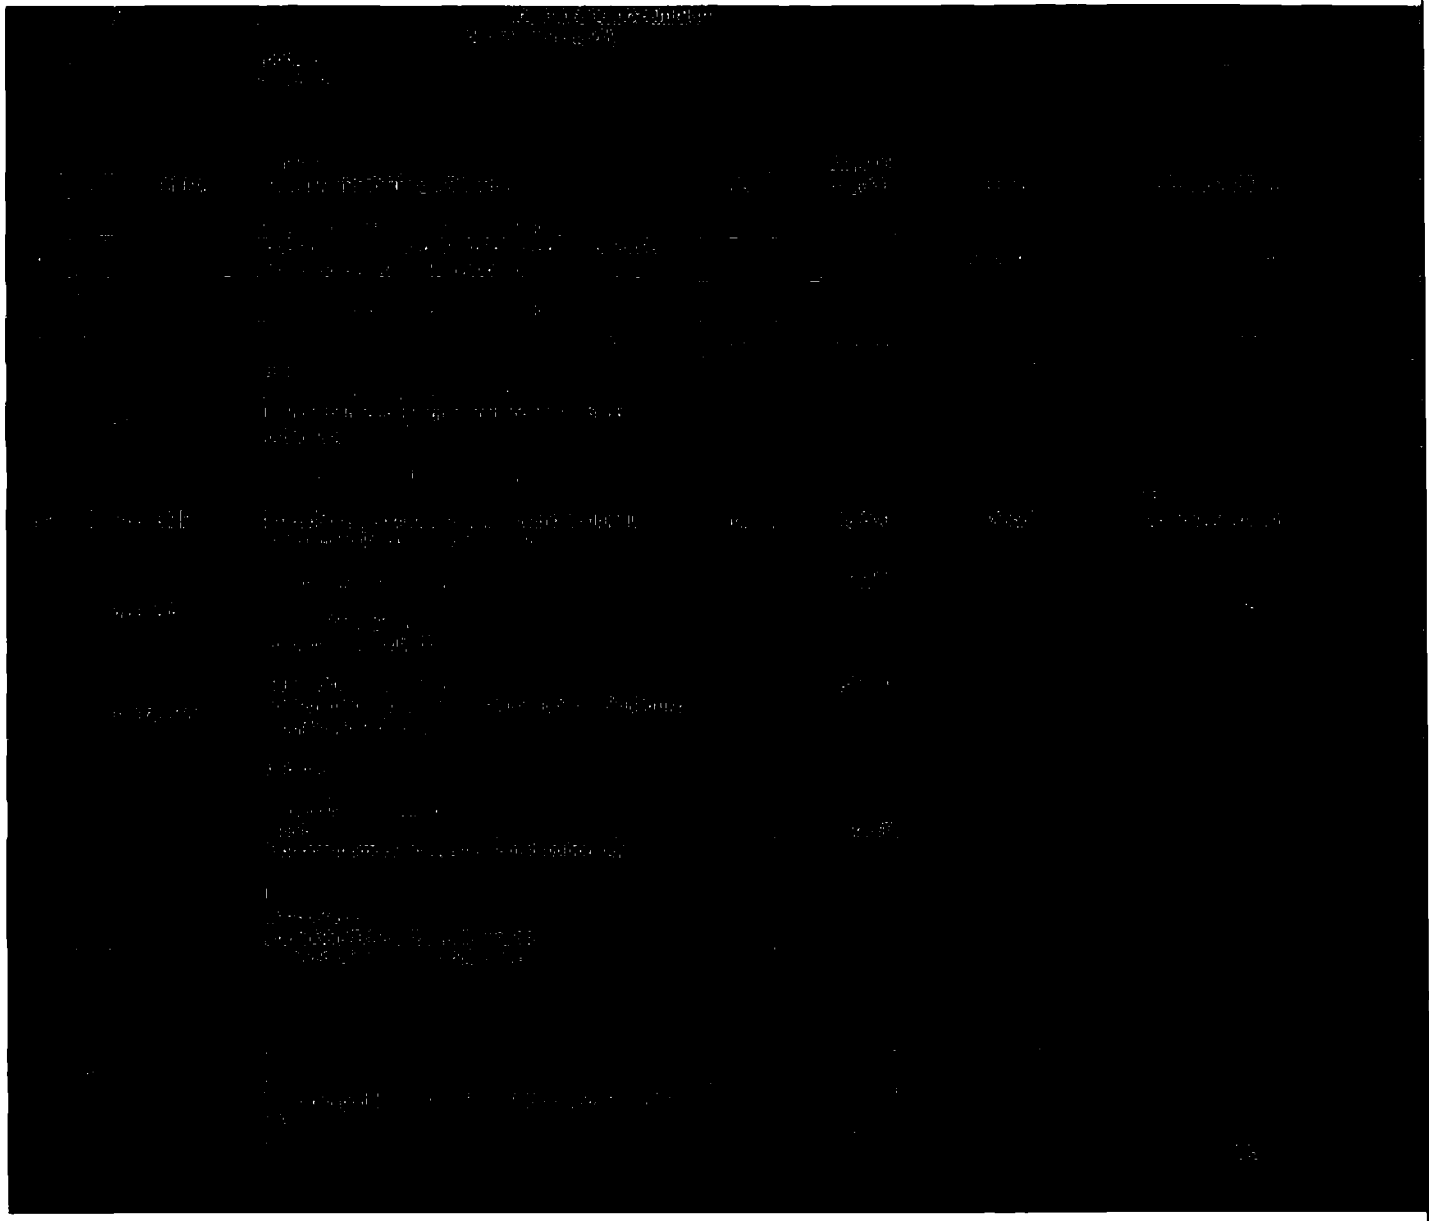

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU A

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R32 - Elektrická požární signalizace - Dotazy 2020_09_30 -
Revize R32

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.,

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				62 199,21
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	5 975,75	21,00%	1 254,91	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		63 454,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU A

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1 01 4h3-R32 - Elektrická požární signalizace - Dotazy 2020 09 30 -

Místo:

Praha

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

██████████, IMOS
Brno, a.s., Ing.
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 199,21

D1 - Evakuační rozhlas

27 833,88

D2 - Elektrická požární signalizace EPS

34 365,33

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 100 - ÚPRAVA TRASY SLB VE STÁVAJÍCÍM PAVILONU A

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R32 - Elektrická požární signalizace - Dotazy 2020 09 30 -

Místo:

Praha

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

██████████, IMOS
Brno, a.s., Ing.
██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 199,21

D	D1	Evakuační rozhlas					27 833,88	
182	K	Pol497	Montáž svazkového držáku	ks	205,000	106,63	21 858,13	vlastní
183	K	Pol498	Úchytka svazku kabelů certifikovaná dle ČSN 730895, 62x33mm, pozinkováno	ks	205,000	29,15	5 975,75	vlastní
D	D2	Elektrická požární signalizace EPS					34 365,33	
164	K	Pol232	Montáž kabelové lávky vč. příslušenství a montážního materiálu	m	6,000	251,70	1 510,20	vlastní
184	K	Pol499	Kabelová lávka, bočnice minimálně 45mm, šíře 150mm, délka 3m, pozinkováno, trasa s funkční odolností 60 minut (stoupačka), vč. nutného instalačního materiálu a příslušenství	m	6,000	836,88	5 021,25	vlastní
185	K	Pol497	Montáž svazkového držáku	ks	205,000	106,63	21 858,13	vlastní
186	K	Pol498	Úchytka svazku kabelů certifikovaná dle ČSN 730895, 62x33mm, pozinkováno	ks	205,000	29,15	5 975,75	vlastní

