

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00097/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 22081675

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Libor Lesák (tel.: 315 734 854, e-mail: libor.lesak@mestokralupy.cz)

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková (tel: 315 739 886, e-mail: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (mob.: 778 717 783, e-mail: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (mob.: 778 717 782, e-mail: jan.novtony@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta:

Technický dozor stavebníka:

Koordinátor BOZP:

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ/DIČ: 00014915/CZ00014915

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající: [REDACTED]

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

Technik, specialista elektro:

Technik, specialista na VZT a ÚT:

1. Smluvní strany se v souvislosti se vzniklými vícepracemi a méněpracemi dohodly, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. odst. 1. smlouvy, na celkovém ponížení ceny díla o 121 122,13 Kč bez DPH, resp. 146 557,77 Kč s DPH, dle předložených změnových listů stavby č. 8 – 10 a č. 12 - 17, a to následovně:

Původní cena z SOD vč. dodatku č.1:

Cena bez DPH:	73 334 412,62Kč
DPH 21%:	15 400 226,65 Kč
Cena s DPH:	88 734 639,27 Kč

Nová celková cena dle změnových listů č. 8 – 10 a č. 12 - 17:

Cena bez DPH:	73 213 290,49 Kč
DPH 21%:	15 374 791,00 Kč
Cena s DPH:	88 588 081,49 Kč

Změnové listy víceprací a méněprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a jsou v příloze č. 1 jednotlivě specifikovány a oceněny.


2. Změna uvedená v odstavci 1 tohoto dodatku je schválena radou města usnesením č.: 22/21/4/3 ze dne 03.10.2022 a je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto

dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 8 – 10 a č. 12 - 17


V Kralupech nad Vltavou

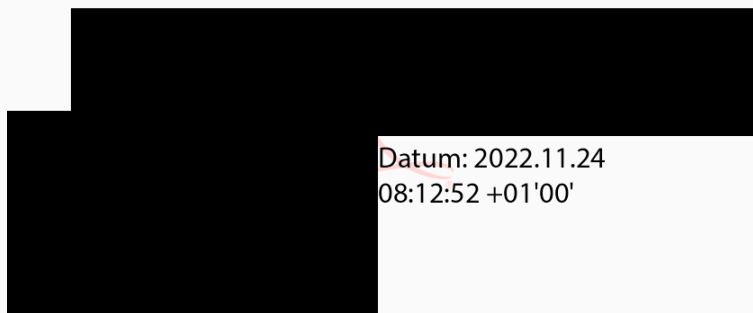

Datum: 2022.11.24
08:12:52 +01'00'

starosta města

V Praze

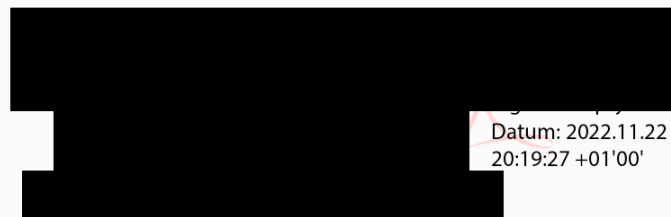

Datum: 2022.11.22
20:19:27 +01'00'

ředitel divize 8



Datum:
2022.11.22
15:03:03 +01'00'

náměstek divize 8

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZL ZŠ Třebízského (3)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

c

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			104 013,09
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	104 013,09	21 842,75
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	125 855,84
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZL ZŠ Třebízského (3)

Místo:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		104 013,09	125 855,84
08	Změna zákrytů za dřevěné parapety	-271 690,41	-328 745,40
09	Nátěr zárubní	375 703,50	454 601,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Třebízského (3)

Objekt:

08 - Změna zákrytů za dřevěné parapety

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-271 690,41

D		766	Konstrukce truhlářské					-271 690,41
1	K	766607800.T1	Dodávka a montáž dřevěného parapetu s krytem na radiátor - ozn. T1	kus	-3,000	8 147,65	-24 442,95	
2	K	766607800.T1	Dodávka a montáž dřevěného parapetu s krytem na radiátor - ozn. T1	kus	-18,000	8 147,65	-146 657,70	
5	K	766607800.T1	Dodávka a montáž dřevěného parapetu s krytem na radiátor - ozn. T1	kus	-27,000	8 147,65	-219 986,55	
3	K	766607800.T2	Dodávka a montáž dřevěného parapetu s krytem na radiátor - ozn. T2	kus	-4,000	10 179,13	-40 716,52	
4	K	766607800.T2a	Dodávka a montáž dřevěného parapetu s krytem na radiátor - ozn. T2a	kus	-2,000	9 940,12	-19 880,24	
6	K	766607800.T3	Dodávka a montáž dřevěného parapetu s krytem na radiátor - ozn. T3	kus	-2,000	11 061,18	-22 122,36	
7	K	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	56,000	545,58	30 552,48	
	W		56			56,000		
	W		Součet			56,000		
8	K	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	112,000	82,08	9 192,96	
	W		2*56			112,000		
	W		Součet			112,000		
9	K	60780063R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý, carera, olše, světlý dub, tmavý dub	m	166,276	993,01	165 113,73	
	W		"T1" 48*2,66			127,680		
	W		"T2" 4*2,66			10,640		
	W		"T2a" 2*3,17			6,340		
	W		"T3" 2*3,25			6,500		
	W		Mezisoučet			151,160		
	W		"prořez 10% : " 151,16*10/100			15,116		
	W		Součet			166,276		
10	K	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	-2 689,472	1,02	-2 743,26	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL ZŠ Třebízského (3)

Objekt: 09 - Nátěr zárubní

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Datum: 1. 9. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

375 703,50

1	K	001a	Obroušení, přetmelení a syntetický nátěr stávající zárubně, RAL dle výběru investora	ks	149,000	2 521,50	375 703,50
	W		"1.PP" 19		19,000		
	W		"1.NP" 18+22		40,000		
	W		"2.NP" 20+25		45,000		
	W		"3.NP" 18+27		45,000		
	W		Součet		149,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZL ZŠ Třebízského (3)

K30:

Místo:

00-02

Datum:

12.07.2022

Zadávatel:

IC

DIČ

Uchazeč:

Metrostav a.s.

IC

00014915

DIČ

CZ00014915

Projektant:

IC

DIČ

Zpracovatel:

IC

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

22 777,37

DPH zaMocim sazbena	Sazba dane 21,00% 15,00%	Zaklad dane 22 777,37 0,00	Vyska dane 4 783,25 0,00

Cena s DPH

v

CZK

27 560,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba: ZL ZŠ Třebízského (3)

Místo:

Datum:

12.07.2022

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
10	Doplnění rozvaděče RP1	22 777,37	27 560,62
		22 777,37	27 560,62

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou
 SO03 - Pravé křídlo
 D.1.4.7 - EL-SIL

	Popis	Měrná jednotka	Počet	Kč/mj	Celkem Kč	Poznámka
	Doplnění rozvaděče RP1					
	Jistič B 25A,	ks	2	364,53	729,06	
	proudový chránič 40A, 4P, 30mA, AC	ks	1	974,45	974,45	
	Jistič B16A, 1+N	ks	6	273,78	1 642,68	
	S vodič přepětí HSAF3/40	ks	1	13 212,60	13 212,60	
	Jistič B16A, 1P	ks	7	105,30	737,10	
	Pomocný materiál pro propjení přístrojů	sada	1	1 816,23	1 816,23	
	Osazení a propjení přístrojů	sada	1	3 665,25	3 665,25	
	CELKEM				22 777,37	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZL ZŠ Třebízského (4)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Metrostav a.s.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-247 912,59
---------------------	--	--	--	--------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-247 912,59	-52 061,64
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-299 974,23
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZL ZŠ Třebízského (4)

Místo:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-247 912,59	-299 974,23
12	Doplnění požárních klapek	24 370,39	24 370,39
13	Změna dveří D10	-50 842,03	-61 518,86
14	Doplnění odečtu prací 1.PP	-330 060,08	-399 372,70
15	Změna pohledů za kazetové objekty 04 a 05	-39 777,68	-48 130,99
16	Výměna radiátorových venmtílů a šroubení	131 027,89	158 543,75
17	Demontáž radiátorů objekt 04	17 368,92	21 016,39

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zařízení								
	PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA								
	Požární klapka kruhová FDMR DN200 ruční	ks	2,00	6 748,25	13 496,50	3 822,39	7 644,78	10 570,64	21 141,28
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO								
	do průměru 200mm, vc. 2x								
	vnitřní spojka	bm	1,00	704,18	704,18	220,03	220,03	924,21	924,21
	Požární izolace								
	propojení přestup stěnou kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	ks	2,00	313,04	626,08	186,96	373,92	500,00	1 000,00
	Zařízení - celkem				14 826,76		8 238,73		23 065,49
	Zařízení společné								
	Zařízení společné								
	Montážní materiál	ks	1,00	444,80	444,80				444,80
	Doprava	ks	1,00	148,27	148,27				148,27
	Stavební přípomocce	ks	1,00	711,83	711,83				711,83
	Zařízení společné								
	celkem				1 304,90				1 304,90
	Cena celkem								24 370,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Třebízského (4)

Objekt:

13 - Změna dveří D10

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-50 842,03

D	64	Výplně otvorů					13 524,42
4	K	642941111RT3	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdíva Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdr	kus	1,000	13 524,42	13 524,42

D	766	Konstrukce truhlářské					40 744,03
6	K	61161803PS1T	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197, posuvné do pouzdra, HPL, zámek vložkový	kus	1,000	32 178,10	32 178,10
7	K	611813103.PST	zárubeň dřevěná obložková pro posuvné dveře	kus	1,000	6 415,00	6 415,00
5	K	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	1,000	1 739,54	1 739,54
8	K	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	403,326	1,02	411,39

D	767	Konstrukce zámečnické					-105 110,48
1	K	767553.D10	Dodávka a montáž hliníkové vnitřní sestavy s 2kř.dveřmi, rozměr 1548 x 3400 mm, dveře 1360/2100 mm, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem	kus	-1,000	117 759,80	-117 759,80
3	K	767553.O10	Dodávka a montáž vnitřního okna, rozměr 900x800 mm, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem	kus	1,000	15 561,96	15 561,96
2	K	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-1 021,978	2,85	-2 912,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Třebízského (4)

Objekt:

14 - Doplnění odečtu prací 1.PP

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-330 060,08

D 61

Úpravy povrchů vnitřní

-196 934,50

9	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	-6,600	67,25	-443,85
---	---	--------------	------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	---------

W půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :

W "020 SKLAD :"-2,2*0,8 -1,760

W "021 SKLAD :"-1,1*0,6 -0,660

W "023 SKLAD :"-1,1*0,6 -0,660

W "024 SKLAD :"-2,2*0,8 -1,760

W "025 SKLAD :"-2,2*0,8 -1,760

W Součet -6,600

98	K	611421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	-96,260	588,26	-56 625,91
----	---	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

W půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :

W 002 SKLAD : 52,78

W 003 UZÁVĚR PLYNU : 10,35

W 015 UZÁVĚR VODY : 10,51

W 017 VÝMĚNÍK : 60,99

W "020 SKLAD :"-13,68 -13,680

W "021 SKLAD :"-7,33 -7,330

W "022 SKLAD :"-8,99 -8,990

W "023 SKLAD :"-4,94 -4,940

W "024 SKLAD :"-9,31 -9,310

W "025 SKLAD :"-18,14 -18,140

W "026 SKLAD :"-33,87 -33,870

W Součet -96,260

16	K	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	-170,725	26,82	-4 578,84
----	---	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	-----------

W půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :

W "020 SKLAD ze 100% :"-1*((2,2+4,9+2,87+5)*2,55-(2,2*0,8)-(0,9*2)*2-(1*2)+(2,2*2+1*2)*0,27+(2,1*2*2+1,2+1,1)*0,15) -34,147

W "021 SKLAD ze 100% :"-1*((3,89+1,85*2)*2,55-1,1*0,6+(0,8*2+1,1*2)*0,27+(1,1+2,1*2)*0,15) -20,516

W "022 SKLAD ze 100% :"-1*((1,05+3,89+2+3,05)*2,55-(0,9*2)+(1,1+2,1*2)*0,15) -24,470

W "023 SKLAD ze 100% :"-1*((3,8*2+1,3*2)*2,55-1,2*2-1,1*0,6+(1,1*2+0,8*2)*0,27) -23,976

W "024 SKLAD ze 100% :"-1*((2,45*2+3,8*2)*2,55-0,9*2-2,2*0,8+(2,2*2+1*2)*0,27) -30,043

W "025 SKLAD ze 100% :"-1*((4,65*2+3,9*2)*2,55-1,2*2-0,9*2*2-2,2*0,8+(2,2*2+1*2)*0,27) -37,573

W Součet -170,725

17	K	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	-170,725	792,42	-135 285,90
----	---	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-------------

W půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :

W "020 SKLAD ze 100% :"-1*((2,2+4,9+2,87+5)*2,55-(2,2*0,8)-(0,9*2)*2-(1*2)+(2,2*2+1*2)*0,27+(2,1*2*2+1,2+1,1)*0,15) -34,147

W "021 SKLAD ze 100% :"-1*((3,89+1,85*2)*2,55-1,1*0,6+(0,8*2+1,1*2)*0,27+(1,1+2,1*2)*0,15) -20,516

W "022 SKLAD ze 100% :"-1*((1,05+3,89+2+3,05)*2,55-(0,9*2)+(1,1+2,1*2)*0,15) -24,470

W "023 SKLAD ze 100% :"-1*((3,8*2+1,3*2)*2,55-1,2*2-1,1*0,6+(1,1*2+0,8*2)*0,27) -23,976

W "024 SKLAD ze 100% :"-1*((2,45*2+3,8*2)*2,55-0,9*2-2,2*0,8+(2,2*2+1*2)*0,27) -30,043

W "025 SKLAD ze 100% :"-1*((4,65*2+3,9*2)*2,55-1,2*2-0,9*2*2-2,2*0,8+(2,2*2+1*2)*0,27) -37,573

W Součet -170,725

D 94

Lešení a stavební výtahy

-10 207,00

99	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	-62,390	163,60	-10 207,00
----	---	--------------	------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"020 SKLAD :"-13,68		-13,680		
	W		"021 SKLAD :"-7,33		-7,330		
	W		"022 SKLAD :"-8,99		-8,990		
	W		"023 SKLAD :"-4,94		-4,940		
	W		"024 SKLAD :"-9,31		-9,310		
	W		"025 SKLAD :"-18,14		-18,140		
	W		Součet		-62,390		

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -10 595,07

30	K	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	-62,390	169,82	-10 595,07
----	---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

	W		půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"020 SKLAD :"-13,68		-13,680		
	W		"021 SKLAD :"-7,33		-7,330		
	W		"022 SKLAD :"-8,99		-8,990		
	W		"023 SKLAD :"-4,94		-4,940		
	W		"024 SKLAD :"-9,31		-9,310		
	W		"025 SKLAD :"-18,14		-18,140		
	W		Součet		-62,390		

D 96 Bourání konstrukcí -27 475,34

51	K	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	-62,390	84,92	-5 298,16
----	---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

	W		půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"020 SKLAD :"-13,68		-13,680		
	W		"021 SKLAD :"-7,33		-7,330		
	W		"022 SKLAD :"-8,99		-8,990		
	W		"023 SKLAD :"-4,94		-4,940		
	W		"024 SKLAD :"-9,31		-9,310		
	W		"025 SKLAD :"-18,14		-18,140		
	W		Součet		-62,390		

54	K	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-170,725	129,90	-22 177,18
----	---	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	------------

	W		půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"020 SKLAD ze 100% :"-1*((2,2+4,9+2,87+5)*2,55-(2,2*0,8)-(0,9*2)*2-(1*2)+(2,2*2+1*2)*0,27+(2,1*2*2+1,2+1,1)*0,15)		-34,147		
	W		"021 SKLAD ze 100% :"-1*((3,89+1,85*2)*2,55-1,1*0,6+(0,8*2+1,1*2)*0,27+(1,1+2,1*2)*0,15)		-20,516		
	W		"022 SKLAD ze 100% :"-1*((1,05+3,89+2+3,05)*2,55-(0,9*2)+(1,1+2,1*2)*0,15)		-24,470		
	W		"023 SKLAD ze 100% :"-1*((3,8*2+1,3*2)*2,55-1,2*2-1,1*0,6+(1,1*2+0,8*2)*0,27)		-23,976		
	W		"024 SKLAD ze 100% :"-1*((2,45*2+3,8*2)*2,55-0,9*2-2,2*0,8+(2,2*2+1*2)*0,27)		-30,043		
	W		"025 SKLAD ze 100% :"-1*((4,65*2+3,9*2)*2,55-1,2*2-0,9*2*2-2,2*0,8+(2,2*2+1*2)*0,27)		-37,573		
	W		Součet		-170,725		

D 99 Staveništní přesun hmot -10 229,66

55	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m,	t	-19,050	536,99	-10 229,66
----	---	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -29 674,98

91	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-10,450	515,71	-5 389,17
----	---	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

92	K	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-10,450	321,10	-3 355,50
----	---	--------------	--------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

93	K	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-198,550	25,44	-5 051,11
----	---	--------------	------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	-----------

	W		-10,45*19		-198,550		
--	---	--	-----------	--	----------	--	--

94	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-10,450	455,17	-4 756,53
----	---	--------------	-----------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

95	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-20,900	50,75	-1 060,68
----	---	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------

	W		-10,45*2		-20,900		
--	---	--	----------	--	---------	--	--

97	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-10,450	14,03	-146,61
----	---	--------------	--------------------------------------	---	---------	-------	---------

96	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-10,450	948,84	-9 915,38
----	---	--------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

D 784 Malby -44 943,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-173,915	29,02	-5 047,01
	W		stropy opravené z 50% :				
	W		půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"020 SKLAD :"		-13,680		
	W		"021 SKLAD :"		-7,330		
	W		"022 SKLAD :"		-8,990		
	W		"023 SKLAD :"		-4,940		
	W		"024 SKLAD :"		-9,310		
	W		"025 SKLAD :"		-18,140		
	W		stěny opravené i s novými omítkami :				
	W		půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		malby stěn (vyjma maleb omyvatelných) :				
	W		"019 CHODBA + SCHODIŠTĚ :"		-25,971		
	W		"020 SKLAD :"		-16,653		
	W		"021 SKLAD :"		-12,348		
	W		"022 SKLAD :"		-14,763		
	W		"023 SKLAD :"		-10,710		
	W		"024 SKLAD :"		-13,125		
	W		"025 SKLAD :"		-17,955		
	W		Součet		-173,915		
86	K	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	-173,915	76,45	-13 295,80
	W		stropy opravené z 50% :				
	W		půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"020 SKLAD :"		-13,680		
	W		"021 SKLAD :"		-7,330		
	W		"022 SKLAD :"		-8,990		
	W		"023 SKLAD :"		-4,940		
	W		"024 SKLAD :"		-9,310		
	W		"025 SKLAD :"		-18,140		
	W		stěny opravené i s novými omítkami :				
	W		půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		malby stěn (vyjma maleb omyvatelných) :				
	W		"019 CHODBA + SCHODIŠTĚ :"		-25,971		
	W		"020 SKLAD :"		-16,653		
	W		"021 SKLAD :"		-12,348		
	W		"022 SKLAD :"		-14,763		
	W		"023 SKLAD :"		-10,710		
	W		"024 SKLAD :"		-13,125		
	W		"025 SKLAD :"		-17,955		
	W		Součet		-173,915		
85	K	784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	-139,380	30,40	-4 237,15
	W		půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"019 CHODBA + SCHODIŠTĚ :"		-21,435		
	W		"020 SKLAD :"		-23,790		
	W		"021 SKLAD :"		-17,640		
	W		"022 SKLAD :"		-21,090		
	W		"023 SKLAD :"		-15,300		
	W		"024 SKLAD :"		-18,750		
	W		"025 SKLAD :"		-21,375		
	W		Součet		-139,380		
87	K	784255112R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	-139,380	92,96	-12 956,76
	W		půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"019 CHODBA + SCHODIŠTĚ :"		-21,435		
	W		"020 SKLAD :"		-23,790		
	W		"021 SKLAD :"		-17,640		
	W		"022 SKLAD :"		-21,090		
	W		"023 SKLAD :"		-15,300		
	W		"024 SKLAD :"		-18,750		
	W		"025 SKLAD :"		-21,375		
	W		Součet		-139,380		
82	K	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	-62,390	46,90	-2 926,09
	W		stropy opravené z 50% :				
	W		půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"020 SKLAD :"		-13,680		
	W		"021 SKLAD :"		-7,330		
	W		"022 SKLAD :"		-8,990		
	W		"023 SKLAD :"		-4,940		
	W		"024 SKLAD :"		-9,310		
	W		"025 SKLAD :"		-18,140		
	W		Součet		-62,390		
83	K	784412301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s obroušením a přesádrováním	m2	-170,725	37,96	-6 480,72
	W		půdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"020 SKLAD ze 100% :"-1*((2,2+4,9+2,87+5)*2,55-(2,2*0,8)-(0,9*2)*2-(1*2)+(2,2*2+1*2)*0,27+(2,1*2*2+1,2+1,1)*0,15)				-34,147
	W		"021 SKLAD ze 100% :"-1*((3,89+1,85*2)*2,55-1,1*0,6+(0,8*2+1,1*2)*0,27+(1,1+2,1*2)*0,15)				-20,516
	W		"022 SKLAD ze 100% :"-1*((1,05+3,89+2+3,05)*2,55-(0,9*2)+(1,1+2,1*2)*0,15)				-24,470
	W		"023 SKLAD ze 100% :"-1*((3,8*2+1,3*2)*2,55-1,2*2-1,1*0,6+(1,1*2+0,8*2)*0,27)				-23,976
	W		"024 SKLAD ze 100% :"-1*((2,45*2+3,8*2)*2,55-0,9*2-2,2*0,8+(2,2*2+1*2)*0,27)				-30,043
	W		"025 SKLAD ze 100% :"-1*((4,65*2+3,9*2)*2,55-1,2*2-0,9*2*2-2,2*0,8+(2,2*2+1*2)*0,27)				-37,573
	W		Součet				-170,725

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Třebízského (4)

Objekt:

15 - Změna podhledů za kazetové objekty 04 a 05

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-39 777,68

D		4		Vodorovné konstrukce			-2 159,06
1	K	416022231T00	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 15	m2	-121,228	1 170,11	-141 850,10
	W		N1a :				
	W		púdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"004 DÍLNA :"-1*(3*6,65*2)		-39,900		
	W		"005 DÍLNA :"-1*(3*6,65+2,85*6,65)		-38,903		
	W		"006 UČEBNA - DÍLNA :"-1*(47,65-5,5*0,95)		-42,425		
	W		Součet		-121,228		
6	K	416022231T00.1	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 15	m2	-235,448	1 179,28	-277 659,12
3	K	767587001RT2	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	121,228	1 170,11	141 850,10
	W		N1a :				
	W		púdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"004 DÍLNA :"(3*6,65*2)		39,900		
	W		"005 DÍLNA :"(3*6,65+2,85*6,65)		38,903		
	W		"006 UČEBNA - DÍLNA :"(47,65-5,5*0,95)		42,425		
	W		Součet		121,228		
11	K	767587001RT2.1	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	235,448	1 170,11	275 500,06
	W		N1a :				
	W		púdorys 1NP číslo výkresu 21813. D.1.1.b 02 :				
	W		152 UČEBNA - DRUŽINA : 68,33				
	W		153 SKLAD : 14,40				
	W		154 ŠATNA UKLÍZEČKY : 14,80				
	W		157 ŠATNA KUCHYŇ : 14,16				
	W		158 SKLAD : 2,75				
	W		168 KABINET TĚLOCVIKU : 12,17				
	W		171 CHODBA : 10,15				
	W		172 ŠATNA : 5*2,15				
	W		174 ŠATNA : 25,57				
	W		púdorys 2NP číslo výkresu 21813. D.1.1.b 03 :				
	W		241 BALKON + SCHODIŠTĚ : 7,55*5,25+4,4*2,4				
	W		242 SKLAD : 12,17				
	W		235,448		235,448		
	W		Součet		235,448		
D		784		Malby			-37 618,62
4	K	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-121,228	29,02	-3 518,04
	W		N1a :				
	W		púdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"004 DÍLNA :"-1*(3*6,65*2)		-39,900		
	W		"005 DÍLNA :"-1*(3*6,65+2,85*6,65)		-38,903		
	W		"006 UČEBNA - DÍLNA :"-1*(47,65-5,5*0,95)		-42,425		
	W		Součet		-121,228		
12	K	784191101R00.1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-235,448	29,02	-6 832,70
5	K	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	-121,228	76,45	-9 267,88
	W		N1a :				
	W		púdorys 1S číslo výkresu 21813. D.1.1.b 01 :				
	W		"004 DÍLNA :"-1*(3*6,65*2)		-39,900		
	W		"005 DÍLNA :"-1*(3*6,65+2,85*6,65)		-38,903		
	W		"006 UČEBNA - DÍLNA :"-1*(47,65-5,5*0,95)		-42,425		
	W		Součet		-121,228		
13	K	784195112R00.1	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	-235,448	76,45	-18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Třebízského (4)

Objekt:

16 - Výměna radiátorových ventlilů a šroubení

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 027,89

D 734

Armatury

131 027,89

8	K	998734202T00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	%	1 233,668	6,21	7 661,08
1	K	7340001R	Výměna radiátorových ventlilů 3/8"	kus	79,000	624,75	49 355,25
2	K	7340002R	Výměna radiátorových šroubení 3/8"	kus	76,000	455,70	34 633,20
3	K	7340003R	Výměna radiátorových ventlilů 1/2"	kus	14,000	624,75	8 746,50
4	K	7340004R	Výměna radiátorových šroubení 1/2"	kus	14,000	455,70	6 379,80
5	K	7340005R	Odvzdušňovací ventil	kus	51,000	271,95	13 869,45
6	K	7340006R	Konzole radiátorová trubková	kus	41,000	183,75	7 533,75
7	K	7340007R	Konzole radiátorová plechová	kus	17,000	167,58	2 848,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL ZŠ Třebízského (4)

Objekt:

17 - Demontáž radiátorů objekt 04

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 368,92

D 734

Armatury

5 870,78

1	K	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	16,000	112,68	1 802,88
2	K	734543811T00	Demontáž hlavice ručních nebo termostatických	kus	16,000	232,79	3 724,64
3	K	998734202T00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	%	55,275	6,21	343,26

D 735

Otopná tělesa

7 306,30

4	K	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojičkových ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	16,000	209,52	3 352,32
5	K	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	14,400	58,50	842,40

W

16*0,6*1,5

14,400

6	K	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových	m2	14,400	22,19	319,54
7	K	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	14,400	22,19	319,54
8	K	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	14,400	44,24	637,06
9	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	14,400	37,10	534,24
10	K	735890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky do 6 m	t	0,480	2 033,11	975,89
11	K	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	69,810	4,66	325,31

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 191,84

D 783

Dokončovací práce - nátěry

4 191,84

12	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	14,400	108,00	1 555,20
13	K	783601421R	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru včetně omytí tlakovou vodou	m2	14,400	66,10	951,84
14	K	783617111	Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	14,400	117,00	1 684,80