

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Linka do oddělení 569 G10

KSO:

Místo: LR4 Přehrada - Josefodolská Přehrada

CC-CZ:

Datum: 10.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

LESOPRÁCE s.r.o.; Haratice 149; 468 46 Plavý

IČ:

22799982

DIČ:

CZ22799982

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**134 320,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 320,00	21,00%	28 207,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**162 527,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel

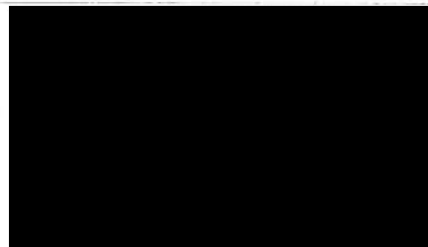

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14.11.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Linka do oddělení 569 G10

Místo:

LR4 Přebrada - Josefodolská Přebrada

Datum:

10.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zpracovatel: Miroslav Matějka

Zhotovitel:

LESOPRÁCE s.r.o.; Haratice 149; 468 46 Plavý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**134 320,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

134 320,00

1 - Zemní práce

134 320,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Linka do oddělení 569 G10

Místo: LR4 Přehrada - Josefodolská Přehrada

Datum: 10.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: LESOPRÁCE s.r.o.; Haratice 149; 468 46 Plavý

Zpracovatel: Miroslav Matějka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**134 320,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 134 320,00

D 1 Zemní práce 134 320,00

1	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	16,000	390,00	6 240,00
4	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	7,000	690,00	4 830,00
2	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	810,00	4 860,00
3	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	16,000	1 270,00	20 320,00
5	K	112201118	Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	1 530,00	6 120,00
6	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	500,000	102,00	51 000,00
8	K	122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně	m3	13,000	1 050,00	13 650,00
7	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění	m2	1 050,000	26,00	27 300,00