

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Středisko volného času Juventus, Karviná**
 Objekt: **U Bažantnice 1794/1, 735 06 Karviná - Nové Město**
 Rozpočet: **Oprava venkovní kanalizace 1. etapa**

Zadavatel: **Středisko volného času Juventus,
 Karviná, příspěvková organizace** IČO: **8385891**
U Bažantnice 1794/1 DIČ:
735 06 Karviná - Nové Město


Zhotovitel: **Monitoring a čištění potrubí s.r.o.** IČO: **05178169**
Hladnovská 1255/23 DIČ: **CZ05178169**
710 00 Ostrava

Rozpis ceny	Celkem
HSV	405 585,41
PSV	53 121,90
Celkem	458 707,31

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	458 707,31 CZK
Základní DPH	21 %	96 328,54 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **555 035,85 CZK**

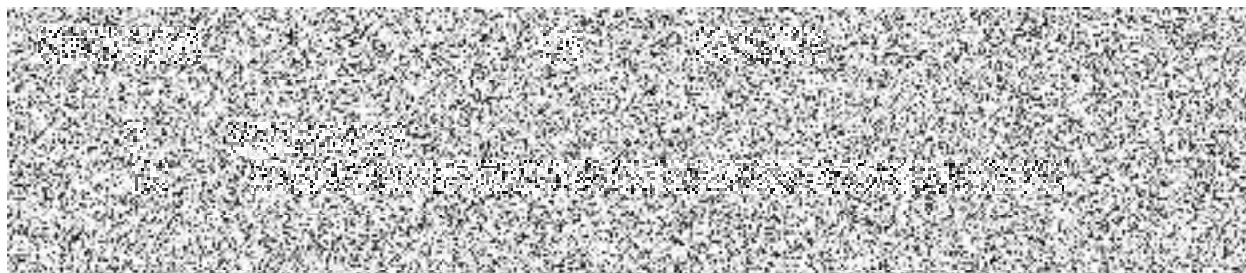

ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			176 997,50	39
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			47 945,04	10
5	Komunikace pozemní	HSV			36 841,00	8
8	Trubní vedení	HSV			89 707,30	20
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			18 420,00	4
997	Přesun sutě	HSV			26 969,39	6
998	Přesun hmot	HSV			8 705,18	2
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			53 121,90	12
Cena celkem					458 707,31	100

Položkový rozpočet

Stavba:	Středisko volného času Juventus, Karviná
Objekt:	U Bažantnice 1794/1, 735 06 Karviná - Nové Město
Rozpočet:	Oprava venkovní kanalizace (1.etapa)

PČ	Typ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		D 1	Zemní práce				176 997,50
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva tl přes 100 do 200 mm - ručně	m2	2,600		
2	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	2,600		
3	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 jednotlivě	m2	24,000		
4	K	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech stejně pl do 15 m2 jednotlivě	m2	24,000		
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 - strojně	m3	17,000		
6	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	73,000		
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	189,000		
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	189,000		
9	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7 000 m výkolkpu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,000		
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,000		
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	50,000		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,000		
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,000		
		D 45	Podkladní a vedlejší konstrukce				47 945,04
14	K	451572111	Lože a obsyb potrubí z kameniva drobného těžného	m3	30,480		
		D 5	Komunikace pozemní				36 841,00
15	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 jednotlivě kamenivem tl 150-200mm	m2	26,60000		
16	K	566901172	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 - beton 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	26,60000		
		D 8	Trubní vedení				89 707,30
17	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	69,700		
18	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	6,500		
19	K	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	12,000		
20	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	69,700		
21	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	6,500		
22	K	871370001	Tvarovky na potrubí	kpl	1,000		
23	K	894010001	Vyspravení šachtice Š4	ks	1,000		
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 420,00
24	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	60,000		
		D 997	Přesun sutě				26 969,39
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,287		
26	K	997221561	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	31,287		
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (do 7 km)	t	187,722		
28	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	31,287		

D		998	Přesun hmot				8 705,18
29	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu	t			
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot	t			
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				53 121,90
31	K	721171916	Propojení lapače střešních splavenin - potrubí DN 125	kus	11,000		
32	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	12,000		
33	K	721249116	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125	kus	11,000		
34	M	HLE.HL600N	Lapč střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrazná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci (80, 100, 12mm)	kus	11,000		
35	K	721901	Čistící kus - D+M	kus	1,000		
36	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6m	%	474,200		

Celkem

458 707,31

Poznámky uchazeče k zadání

--