

Rekapitulace

LC Pastýřská louka 140.536,20,-

LC Dlouhá rovina 266.814,48,-

Cena celkem 407.350,68,-



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Pastýřská louka, inv.č. 148 674

KSO:
Místo: k.ú. Tulešice

CC-CZ:
Datum: 25.10.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				140 536,20
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	140 536,20	21,00%	29 512,61	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		170 048,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Pastýřská louka, inv.č. 148 674

Místo:

k.ú. Tulešice

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							140 536,20
D HSV Práce a dodávky HSV							140 536,20
D 1 Zemní práce							22 073,75
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	528,000	27,00	14 256,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,750	205,00	3 228,75
3	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	353,000	13,00	4 589,00
D 5 Komunikace pozemní							105 832,00
4	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	184,000	119,00	21 896,00
5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	246,000	172,00	42 312,00
6	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	344,000	121,00	41 624,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 277,50
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	142,500	23,00	3 277,50
D 998 Přesun hmot							9 352,95
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	150,854	62,00	9 352,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Dlouhá rovina, inv.č. 602 724

KSO:
Místo: k.ú. Jamolice

CC-CZ:
Datum: 25.10.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				266 814,48
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	266 814,48	21,00%		56 031,05
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		322 845,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

U

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Dlouhá rovina, inv.č. 602 724

Místo:

k.ú. Jamolice

Datum:

25.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

266 814,48

D		HSV	Práce a dodávky HSV	266 814,48			
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	210,000	51,00	10 710,00
D		1	Zemní práce	25 969,75			
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živličného pojiva	m2	643,500	27,00	17 374,50
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,750	205,00	3 843,75
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	365,500	13,00	4 751,50
D		5	Komunikace pozemní	152 353,50			
5	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	208,000	119,00	24 752,00
6	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	435,500	172,00	74 906,00
7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	435,500	121,00	52 695,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 697,50			
8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	745,000	74,00	55 130,00
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	372,500	23,00	8 567,50
D		998	Přesun hmot	14 083,73			
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	227,157	62,00	14 083,73



LC Pastýřská louka

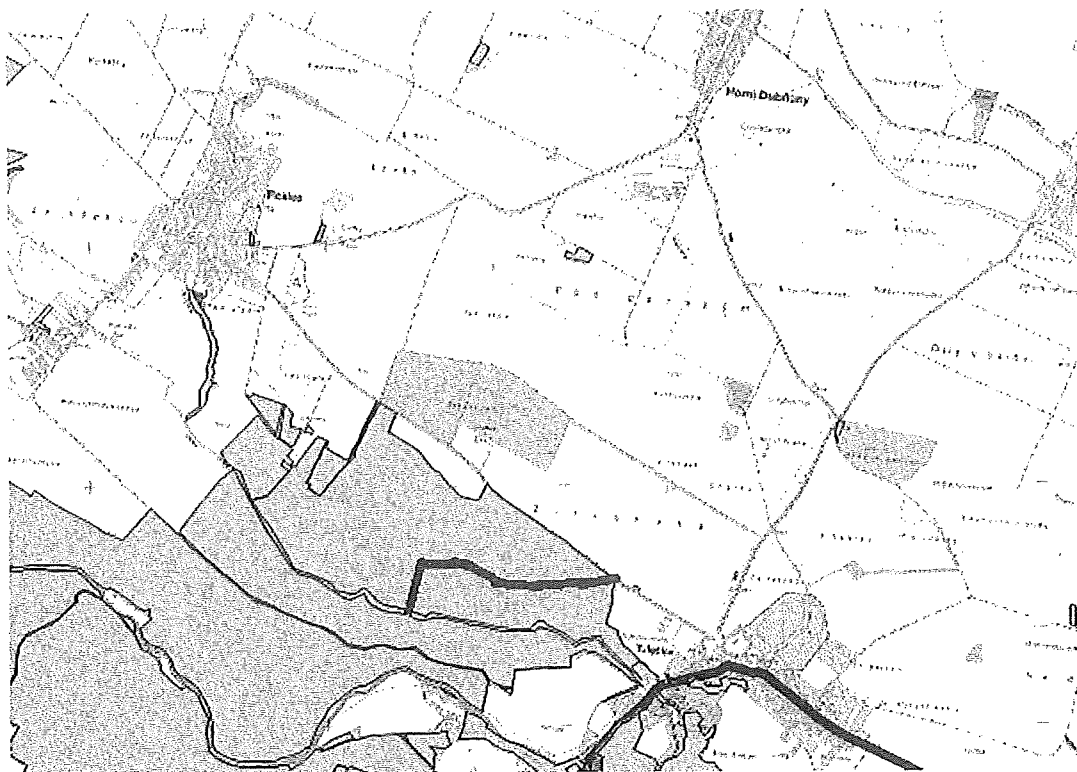

LC Dlouhá rovina

