

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**Objednatel** **Armádní Servisní, příspěvková organizace**  
se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342  
IČO 60460580  
DIČ CZ60460580  
zástupce Ing. Martin Lehký, ředitel  
bankovní spojení [REDAKCE]  
číslo účtu [REDAKCE]

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** **SKR stav, s.r.o.**  
se sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48480  
IČO 26961474  
DIČ CZ26961474  
zástupce [REDAKCE]  
bankovní spojení [REDAKCE]  
číslo účtu [REDAKCE]

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-019387, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (změnový list dále jako „ZL“) č. 1–9, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce a v přiměřeném prodloužení termínu dokončení díla.
3. Změna závazku provedená dle ZL č. 1, 2, 3, 4, 6, 7 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku provedená dle ZL č. 5, 8, 9 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

se změnovými listy č. 1 až 9, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a zhotovit, zajistit kolaudační souhlas (či pravomocné kolaudační rozhodnutí) a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby stanovené v následující tabulce:

Předpokládaný termín zahájení stavby	od 5/2022
Doba realizace stavebních prací vč. zajištění kolaudačního rozhodnutí	do 10. 12. 2022

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním

7.2 Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:


Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	26 795 000,00
Cena víceprací dle ZL 1–9 v Kč bez DPH	4 039 234,23
Cena méněprací dle ZL 1–9 v Kč bez DPH	- 658 088,13
<b>Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</b>	<b>30 176 146,10</b>
<b>DPH 15 % v Kč</b>	<b>4 526 421,92</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH</b>	<b>34 702 568,02</b>

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

#### Přílohy:

Změnové listy č. 1 až 9

Za objednatele



Ing. Martin Lehký  
ředitel

Za zhotovitele




.....  
SKR stav, s.r.o.

jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

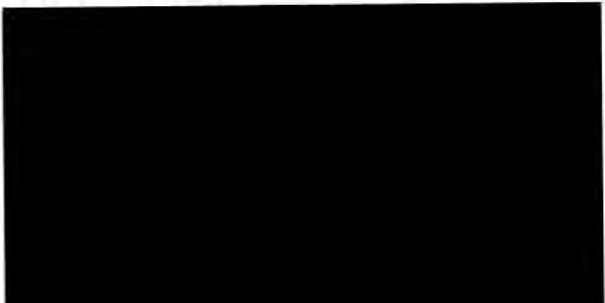

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 1			
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno				
Investor:	Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice	Datum: 17. 6. 2022			
Název akce: UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti (CZ.05.5.11/0.0/0.0/19 135/0012135)					
Způsob odeslání / předání datum: 17. 6. 2022		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Výrobní dokumentace – VD_kasárna V. Nejedlého Vyškov_č.1			
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výplně otvorů				
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny: PVC výplně otvorů – doplnění sklopné funkce a pákového ovladače</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Při zaměření otvorů byl vznesen požadavek ze strany investora na potřebu doplnění sklopné funkce do oken P02 a P03. U pozice P04 byl vznesen požadavek na doplnění pákového ovládání. Změna byla dohodnuta mezi objednatelem, zhotovitelem a se souhlasem GP a TDI.					
Počet připojených listů specifikací:					
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>					
Jedná se o dodatečné práce, nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno					
					





**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Dle požadavku objednatele nezbytné – souhlasím

**Stanovisko projektanta stavby:**

Jméno [REDACTED]

Okna balkonové sestavy P02 a P03 budou kromě mikroventilace na žádost uživatele vybavena i sklopnou funkcí – rozšíření o další způsob větrání. Pákové ovládání u okna P04 usnadňuje otevírání tohoto okna.

Projektant nemá námitek.

**Stanovisko energetického specialisty:**

Jméno: [REDACTED]

Nemá vliv na energetickou náročnost – souhlasím.

Příloha: Rozpočet ZL č. 1, Výrobní dokumentace – VD\_kasárna V. Nejedlého Vyškov\_č.1



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	17. 6. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: PVC výplně otvorů – doplnění sklopné funkce a pákového ovladače</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při zaměření otvorů byl vznesen požadavek ze strany investora na potřebu doplnění sklopné funkce do oken P02 a P03. U pozice P04 byl vznesen požadavek na doplnění pákového ovládání. Změna byla dohodnuta mezi objednatelem, zhotovitelem a se souhlasem GP a TDI.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	22 040,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22 040,- Kč	nedotčeno	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 24-10-2022	Datum: 21-10-2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/377**      **Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3**

Objekt: **ZL01**      **Okna**

Rozpočet:

Objednatel: **Adrmádní Servisní, p.o.**  
**Podbabská 1589/1**  
**160 00 Praha 6 - Dejvice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**  
**Nováčkova 18**  
**614 000 Brno**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH

**15** %

Snížená DPH

**15** %

Základ pro základní DPH

**21** %

Základní DPH

**21** %

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

24 -10- 2022

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV				
Cena celkem						



### Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3		
O:	ZL01	Okna	
R:	VRN	VRN	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
1	0000001	Sklopná funkce do okna P02	ks	20,00000		
		20		20,00000		
2	0000002	Sklopná funkce do okna P03	ks	16,00000		
		16		16,00000		
3	0000003	Pákové ovládání, okno P04	ks	2,00000		
		2		2,00000		



Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

**Pozice: P01**

**Množství: 100 ks**

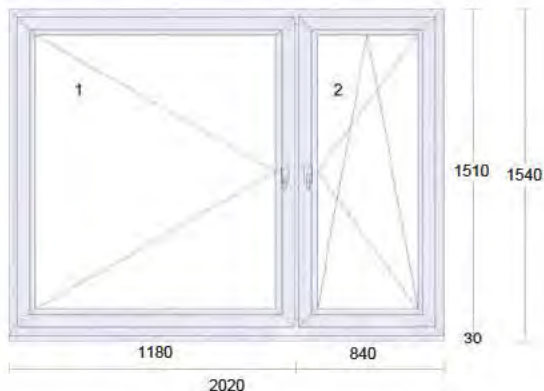


Int. parapet - dl. 2100 mm x hl. 170 mm - 100 kusů  
Int. žaluzie - pole 1 + 2 = 200 kusů

Profil: KOMFORT\_EVO  
Barva: bílá  
Rám: rám standard  
Křídlo: 2 \* křídlo standard  
Sloupek: sloupek/příčka bE82 MD 96mm  
Rozšíření: podkl.prof.30 mm  
Výplň: 2 \* 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4  
Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB  
Výplň tl.: 2 \* 48.0 mm  
Kování: **Pole + název otvírky:**  
1 otevíravé levé  
2 otevíravé sklopné pravé  
Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
Odvodnění: dolů  
Hmotnost kg: 130  
**Poznámka k pozici:** :  
- rozděleno asymetricky, dělení je nutné upřesnit

Klíčka TYP 01, bílá RAL9016

**Pozice: P02**

**Množství: 16 ks**

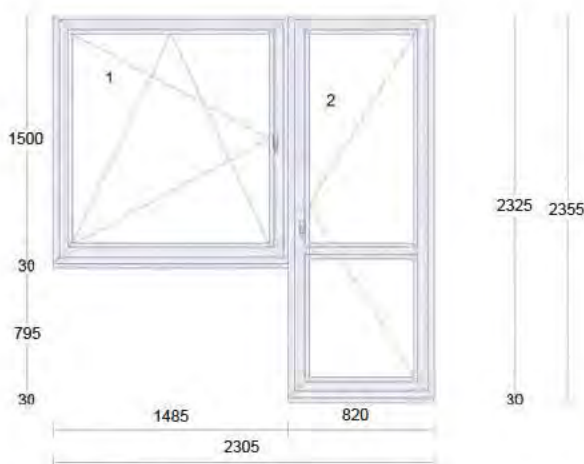

Int. parapet - dl. 1550 mm x hl. 170 mm - 16 kusů  
Int. žaluzie - pole 1 + 2 = 48 kusů


Profil: KOMFORT\_EVO  
Barva: bílá  
Rám: 2 \* rám standard  
Křídlo: křídlo standard,  
křídlo balkonové standard  
Spojka: spoj 2mm nevyztužený  
Rozšíření: 2 \* podkl.prof.30 mm  
Příčka: příčka 96mm do křídla  
Výplň: 3 \* 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4  
Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB  
Výplň tl.: 3 \* 48.0 mm  
Kování: **Pole + název otvírky:**  
1 otevíravé sklopné levé  
2 otevíravé pravé balkon  
Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
Odvodnění: dolů  
Hmotnost kg: 181  
**Poznámka k pozici:** :  
- vodorovná příčka sladěna s horní hranou okenního křídla  
- dělení prvku dle rozměru značeného v půdorysu

Klíčka TYP 01, bílá RAL9016

AL madélko BD nízké, bílá

**Pozice: P03**

**Množství: 20 ks**

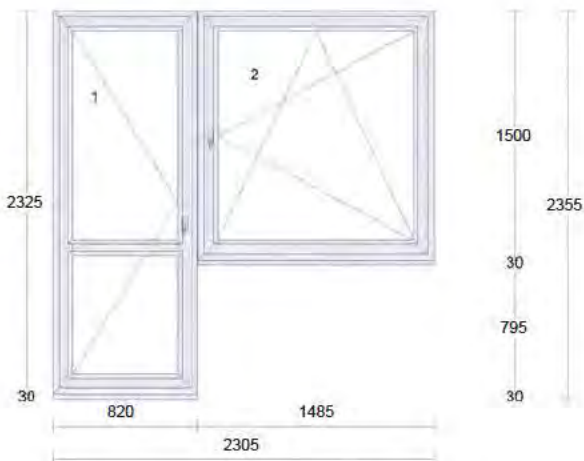

Int. parapet - dl. 1550 mm x hl. 170 mm - 20 kusů  
Int. žaluzie - pole 1 + 2 = 60 kusů

Profil: KOMFORT\_EVO  
Barva: **bílá**  
Rám: 2 \* rám standard  
Křídlo: křídlo balkonové standard,  
křídlo standard  
Spojka: spoj 2mm nevyztužený  
Rozšíření: 2 \* podkl.prof.30 mm  
Příčka: příčka 96mm do křídla  
Výplň: 3 \* 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4  
Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB  
Výplň tl.: 3 \* 48.0 mm  
Kování: **Pole + název otvírky:**  
1 otevíravé levé balkon  
2 otevíravé sklopné pravé  
na vruty - H+D+L+P  
Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
Odvodnění: dolů  
Hmotnost kg: 181


**Poznámka k pozici:** :  
- vodorovná příčka sladěna s horní hranou okenního křídla  
- dělení prvku dle rozměru značeného v půdorysu

Klíčka TYP 01, bílá RAL9016

AL madélko BD nízké, bílá

**Pozice: P04**

**Množství: 2 ks**

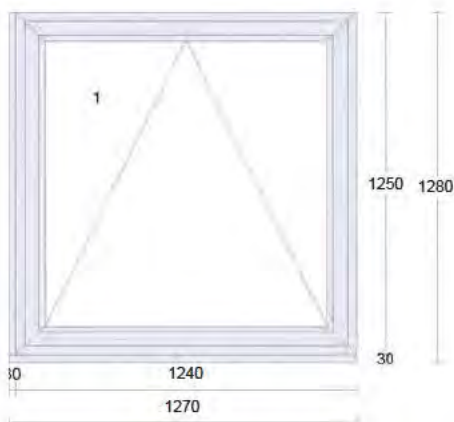

Int. parapet - dl. 1350 mm x hl. 200 mm - 2 kusy

Profil: KOMFORT\_EVO  
Barva: **bílá**  
Rám: rám standard  
Křídlo: křídlo standard, sklopné  
Rozšíření: rozš.prof.bE82 30mm bílý bez v.,  
podkl.prof.30 mm  
Výplň: 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel  
Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB  
Výplň tl.: 48.0 mm  
Kování: **Pole + název otvírky:**  
1 geze sklopné páka vlevo  
na vruty - H+D+L+P  
Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
Odvodnění: dolů  
Hmotnost kg: 86

**Poznámka k pozici:** :  
- křídlo ovládané pákovým mechanismem

Geze přísl.-kloubový převod s kl krou na zdi, bílá

Přípl.za sesazení přidav.profilů

Příplatek se kalkuluje 1x za každé sesazení dvou přidavných profilů k sobě



**Pozice: P05**

**Množství: 2 ks**




Int. parapet - dl. 950 mm x hl. 200 mm - 2 kusy

Profil: KOMFORT\_EVO  
 Barva: **bílá**  
 Rám: rám standard  
 Křídlo: křídlo standard, sklopné  
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm  
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw(skla) 33 dB  
 Výplň tl.: 48.0 mm  
 Kování: **Pole + název otvírky:**  
 1 sklopné klika nahoře  
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
 Odvodnění: dolů  
 Hmotnost kg: 22  
**Poznámka k pozici:** :  
 - křídlo ovládané okenní klikou

Klička TYP 01, bílá RAL9016

**Pozice: P06**

**Množství: 2 ks**




Profil: KOMFORT\_EVO  
 Barva: **bílá**  
 Rám: rám vchodový standard  
 Křídlo: křídlo vchodové ven otv.  
 Rozšíření: rozš.prof.bE82 30mm bílý vyzt.,  
 podklad pod práh 30x73mm bílý  
 Výplň: Perizol bílý (Bruegmann)  
 Výplň tl.: 24.0 mm  
 Kování: **Pole + název otvírky:**  
 1 VD ven otvíravé levé  
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
 Odvodnění: dolů  
 Hmotnost kg: 59  
**Poznámka k pozici:** :  
 - VD otv.ven levé  
 - pohled na dveře z interiéru  
 - pozor na malý průchod, cca 520x1880mm

Klika / klika TYP 03, bílá 79-85

- FAB vložka VD 45/60 5 kl.



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 2
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Investor:	Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice	Datum: 17. 6. 2022
Název akce: UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti (CZ.05.5.11/0.0/0.0/19 135/0012135)		
Způsob odeslání / předání datum: 17. 6. 2022	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:	ASPO_DPS_D11_09_BP-S-Jpohledy ASPO_DPS_D11_18_NS-S-Jpohled	
na rozpočtové podklady:	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, Bourací konstrukce</b>	
na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Demontáž a zpětná montáž komína</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Mezi objednatelem, zhotovitelem a se souhlasem GP a TDI bylo dohodnuto, že demontáž komína a jeho zpětná montáž není nutná pro realizaci zateplení fasády.		
Počet připojených listů specifikací:	-	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno		
		
Ing. Petr Durčák		





**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Souhlasím s provedením KZS bez demontáže komínu z důvodu ušetření finančních prostředků.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Zjednodušení časové náročnosti a případné poškození komína při jeho opětovné montáži.  
Projektant nemá námitek, pokud bude dodrženo správné provedení KPZ ze strany dodavatele stavby za předmětným komínem.

**Stanovisko energetického specialisty:**

Jméno: [REDACTED]

Nemá vliv na energetickou náročnost – souhlasím.

Příloha: Rozpočet ZL č. 2, ASPO\_DPS\_D11\_09\_BP-S-Jpohledy, ASPO\_DPS\_D11\_18\_NS-S-Jpohled



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	17. 6. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Demontáž a zpětná montáž komína</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Mezi objednatelem, zhotovitelem a se souhlasem GP a TDI bylo dohodnuto, že demontáž komína a jeho zpětná montáž není nutná pro realizaci zateplení fasády.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-69 905,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-69 905,- Kč	nedotčeno	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 24. 6. 2022	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/377** Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3

Objekt: **ZL02** Demontáž a zpětná montáž komína

Rozpočet: **2** **1**

Objednatel: **Adrmádní Servisní, p.o.**  
**Podbabská 1589/1**  
**160 00 Praha 6 - Dejvice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**  
**Nováčkova 18**  
**614 000 Brno**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	
Snížená DPH	<b>15</b> %	
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	
Základní DPH	<b>21</b> %	

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukci	HSV				
Cena celkem						





## Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3	
O:	ZL02	Demontáž a zpětná montáž komína
R:	2	1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
1	95-01	Zpětná montáž komínu 1*-1	soubor	-1,00000		
				-1,00000		
2	95-02	Revize komína 10*-1	hod	-10,00000		
				-10,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
3	96-05	Demontáž komína, včetně případného uskladnění pro zpětnou montáž 1*-1	soubor	-1,00000		
				-1,00000		









OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 3			
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno				
Investor:	Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice	Datum: 27. 7. 2022			
Název akce: UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti (CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012135)					
Způsob odeslání / předání datum: 27. 7. 2022		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výplně otvorů				
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny: Výplně otvorů – parapety u balkonových dveří</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
V SoD rozpočtu chyběla výměra parapetu pro balkonové dveře.					
Počet připojených listů specifikací:	-				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno					
					





**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Doporučuji schválit, chyba ve výkazu výměr, je to nezbytně nutné. Se změnou souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Jméno: [REDACTED]

V PD chybí výměra parapetu pro balkonové dveře. Se změnou souhlasím.

**Stanovisko energetického specialisty:**

Jméno: [REDACTED]

Nemá vliv na energetickou náročnost. Souhlasím se změnou.

...

Příloha: Rozpočet ZL č. 3



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27. 7. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Výplně otvorů – parapety u balkonových dveří</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V SoD rozpočtu chyběla výměra parapetu pro balkonové dveře.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,- Kč	22 651,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22 651,63 Kč	nedotčeno	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 24 -10- 2022	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/377** Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3

Objekt: **ZL03** Parapet balkonových dveří

Rozpočet: **3** **1**

Objednatel: **Adrmádní Servisní, p.o.**  
**Podbabská 1589/1**  
**160 00 Praha 6 - Dejvice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**  
**Nováčkova 18**  
**614 000 Brno**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15** %

Snížená DPH

**15** %

Základ pro základní DPH

**21** %

Základní DPH

**21** %

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV				
Cena celkem						




## Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3		
O:	ZL03	Parapet balkonových dveří	
R:	3	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
1	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	33,12000		
					33,12000	
T/02 k P/02 a P/03 : : 36*0,92						
2	60775432R	Parapet interiér DTD šíře 250 mm tyč dl. 4,05 m	m	36,43200		
					36,43200	
T/02 k P/02 a P/03 : : 36*0,92*1,10						
3	60780092R	Krytka boční parapetní š. 195-360 mm plast	kus	72,00000		
					72,00000	
Dle počtu výrobků: : (36)*2						

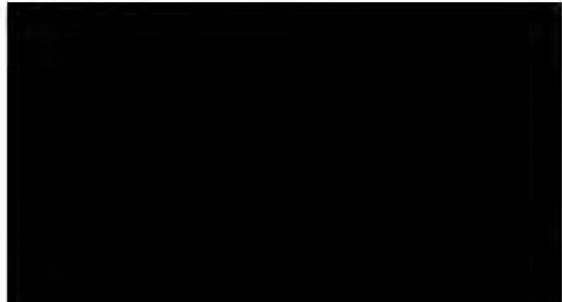

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: ZL 4			
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno				
Investor:	Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice	Datum: 11. 8. 2022			
Název akce: UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti (CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012135)					
Způsob odeslání / předání datum: 11. 8. 2022		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Úpravy povrchů vnějších, Výplně otvorů			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Kontaktní zateplovací systém, nátěr proti plísním a fasádní profily</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
V SoD rozpočtu chybí část výměry pro provedení nátěru vnějších stěn přípravkem proti plísním, zateplení fasády a profilů pro provedení kontaktního zateplovacího systému.					
Počet připojených listů specifikací:	-				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno					
					



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Chybějící nátěry proti plísním jsou nutné, rovněž i prvky KZS – doporučuji schválit.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Nátěr proti plísním je vhodné provést, zateplení je nutno provést dle PD. Projektant souhlasí.

**Stanovisko energetického specialisty:**

Jméno: [REDACTED]

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.

Příloha: Rozpočet ZL č. 4



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	11. 8. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Kontaktní zateplovací systém, nátěr proti plísním a fasádní profily</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V SoD rozpočtu chybí část výměry pro provedení nátěru vnějších stěn přípravkem proti plísním, zateplení fasády a profilů pro provedení kontaktního zateplovacího systému.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,- Kč	831 001,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
831 001,65 Kč	nedotčeno	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 24 -10- 2022	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/377** Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3

Objekt: **ZL04** KZS - lišty

Rozpočet: **4** **1**

Objednatel: **Adrmádní Servisní, p.o.**  
**Podbabská 1589/1**  
**160 00 Praha 6 - Dejvice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**  
**Nováčkova 18**  
**614 000 Brno**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	
Snížená DPH	<b>15</b> %	
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	
Základní DPH	<b>21</b> %	

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3		
O:	ZL04	KZS - lišty	
R:	4	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	62-02	Provedení nátěru vnějších stěn přípravkem proti plísním, houbám, řasám, ...	m2	916,98160		

oprava výpočtu položky pořadí 25 : -(265,10000\*-1) 265,10000

ostění :

vrchní ostění - nová okna :

Začátek provozního součtu

2,1*100	210,00000
1,6*36	57,60000
0,9*36	32,40000
1,5*2	3,00000
0,9*2	1,80000
0,7*2	1,40000

Mezisoučet 306,20000

Konec provozního součtu

306,2\*(0,18+0,1) 85,73600

svislá ostění - nová okna :

Začátek provozního součtu

2*1,6*100	320,00000
2*1,6*36	115,20000
2*2,4*36	172,80000
2*1,5*2	6,00000
2*0,9*2	3,60000
2*2*2	8,00000

Mezisoučet 625,60000

Konec provozního součtu

625,6\*(0,18+0,1) 175,16800

vodorovná a svislá - ostění původní okna :

### Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Vítá Nejedlého 235 - Internát I-3		
O:	ZL04	KZS - lišty	
R:	4	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		přízemí : $(2,96+2,44*2)*(2+3)+(2,96+2,0*2)*2$		53,12000		
		okna schodiště : $(3+2,6*2)*3+(3+3,6*2)+(3+1*2)$		39,80000		
		okna štít : $(3+2,6)*2*5*2$		112,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>204,92000</b>		
		Konec provozního součtu				
		$204,92*(0,18+0,1)$		57,37760		
		boční panely lodžii :				
		Začátek provozního součtu				
		1. NP : : $18*1,115*3,5$		70,24500		
		2. - 5. NP : : $16*1,115*2,73*4$		194,81280		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>265,05780</b>		
		Konec provozního součtu				
		265,1		265,10000		
		panely lodžii přední čela :				
		Začátek provozního součtu				
		balkóny : : $0,46*9*13,94$		57,71160		
		u okna : : $0,45*2*11,85$		10,66500		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>68,37660</b>		
		Konec provozního součtu				
		68,5		68,50000		
2	622311135RT6	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	265,10000		
		oprava odpočtu z plochy fasády :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : $-(265,10000*-1)$		265,10000		
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						
3	283502755R	profil plastový stavební s tkaninou, s okapničkou, okenní; tkanina 100x100 mm; l = 2000 mm	kus	133,00000		

### Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Vítá Nejedlého 235 - Internát I-3		
O:	ZL04	KZS - lišty	
R:	4	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

	vodorovné profily = okpaničky :					
	dopočet prořezu k SoD :					
	Začátek provozního součtu					
	2,1*100			210,00000		
	1,6*36			57,60000		
	0,9*36			32,40000		
	1,5*2			3,00000		
	0,9*2			1,80000		
	0,7*2			1,40000		
	<b>Mezisoučet</b>			<b>306,20000</b>		
	Konec provozního součtu					
	dopočet prořezu okpaničky nová okna : $306,2/2*0,1+0,69$			16,00000		
	vodorovný předěl KZS EPS 160mm/ sokl 140mm :			80,00000		
	$((55,030+21,39)*2-3*3)*1,1/2+0,888$					
	původní okna :					
	Začátek provozního součtu					
	přízemí : $(2,96)*(2+3)+(2,96)*2$			20,72000		
	okna schodiště : $(3)*3+(3)+(3)$			15,00000		
	okna štít : $(3)*5*2$			30,00000		
	<b>Mezisoučet</b>			<b>65,72000</b>		
	Konec provozního součtu					
	$65,72*1,1/2+0,854$			37,00000		
4	283502757R	profil plastový stavební s tkaninou, s okapničkou, okenní; tkanina 100x100 mm; I = 2000 mm	kus	799,84000		
		vislé rožky u ostění oken - dopčítání prořezu - nová okna				
	Začátek provozního součtu					
	2*1,6*100			320,00000		



### Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3	
O:	ZL04	KZS - lišty
R:	4	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2*1,6*36		115,20000		
		2*2,4*36		172,80000		
		2*1,5*2		6,00000		
		2*0,9*2		3,60000		
		2*2*2		8,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>625,60000</b>		
		626/2		313,00000		
		Konec provozního součtu				
		doplnění profezu - svislé rožky nová okna : 313*0,1+0,7		32,00000		
		Začátek provozního součtu				
		vodorovné rožky pod parapet :				
		2,1*100		210,00000		
		1,6*36		57,60000		
		0,9*36		32,40000		
		1,5*2		3,00000		
		0,9*2		1,80000		
		0,7*2		1,40000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>306,20000</b>		
		Konec provozního součtu				
		308/2*1,1+0,6		170,00000		
		vodorovný rožek pod oplechování atiky : (55,030+21,39)*2		152,84000		
		původní okna - svislé rožky + vodorovné rožky pod parapet :				
		Začátek provozního součtu				
		přizemí : (0+2,44*2)*(2+3)+(2,96+2,0*2)*2		38,32000		
		okna schodiště : (3+2,6*2)*3+(3+3,6*2)+(3+1*2)		39,80000		
		okna štít : (3+2,6)*2*5*2		112,00000		

### Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3		
O:	ZL04	KZS - lišty	
R:	4	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

**Mezisoučet** 190,12000

Konec provozního součtu

190,12\*1,1/2,0+0,434 105,00000

nároží budovy :  $(17,82*4)/2*1,1+0,796$  40,00000

svislé rohy- panely lodžie :  $17,82*(8+10)/2*1,1+0,582$  177,00000

vodorovné rohy - panely lodžie :  $(2,4*(4+5)*4*2)/2*1,1+0,96$  96,00000

svislé rohy - střešní nástavba a strojovna výtahu :

$((1,03+1,65)*4*2+(0,6+0,6)*4)/2*1,1+0,568$  15,00000

pod oplechování nástavby :

$(3,9+3,3+4,07+4,2+5,4)/2*1,1+0,5215$  12,00000

5	283501452R	Profil okenní a dveřní připojovací ETICS, l=2400mm PVC	kus	950,16667	
		vodorovné apu lišty nová okna - exteriér :			
		Začátek provozního součtu			
		2,1*100		210,00000	
		1,6*36		57,60000	
		0,9*36		32,40000	
		1,5*2		3,00000	
		0,9*2		1,80000	
		0,7*2		1,40000	
		<b>Mezisoučet</b>		<b>306,20000</b>	
		Konec provozního součtu			
		308/2,4*1,1		141,16667	
		svislé apu lišty nová okna - exteriér :			
		Začátek provozního součtu			
		2*1,6*100		320,00000	
		2*1,6*36		115,20000	
		2*2,4*36		172,80000	
		2*1,5*2		6,00000	

### Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3	
O:	ZL04	KZS - lišty
R:	4	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2*0,9*2		3,60000		
		2*2*2		8,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>625,60000</b>		
		Konec provozního součtu				
		626/2,4*1,1		286,91667		
		původní okna - exteriér :				
		Začátek provozního součtu				
		přízemí : $(2,96+2,44*2)*(2+3)+(2,96+2,0*2)*2$		53,12000		
		okna schodiště : $(3+2,6*2)*3+(3+3,6*2)+(3+1*2)$		39,80000		
		okna štít : $(3+2,6)*2*5*2$		112,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>204,92000</b>		
		Konec provozního součtu				
		204*1,1/2,4+0,5		94,00000		
		vodorovně apu lišty nová okna - interiér :				
		Začátek provozního součtu				
		2,1*100		210,00000		
		1,6*36		57,60000		
		0,9*36		32,40000		
		1,5*2		3,00000		
		0,9*2		1,80000		
		0,7*2		1,40000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>306,20000</b>		
		Konec provozního součtu				
		308/2,4*1,1		141,16667		
		svisé apu lišty nová okna - interiér :				
		Začátek provozního součtu				
		2*1,6*100		320,00000		
		2*1,6*36		115,20000		


### Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3	
O:	ZL04	KZS - lišty
R:	4	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2*2,4*36		172,80000		
		2*1,5*2		6,00000		
		2*0,9*2		3,60000		
		2*2*2		8,00000		
		Mezisoučet		625,60000		
		Konec provozního součtu				
		626/2,4*1,1		286,91667		





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 5
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Investor:	Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice	Datum: 27. 9. 2022
Název akce: UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti (CZ.05.5.11/0.0/0.0/19 135/0012135)		
Způsob odeslání / předání datum: 27. 9. 2022	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	<b>Zemní práce, Přesuny suti a vybouraných hmot, Izolace tepelné, Konstrukce tesařské</b>	
na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Střecha – podklad z kameniva tl. 30 cm</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Při bourání stávající skladby střechy bylo zjištěno, že podsyp je tvořen kamenivem, namísto keramzitu, který byl uvažován v PD. Změnový list narovnává skutečnost, tedy odstranění podkladu – kameniva v tloušťce 30 cm a odečítá položky, které neodpovídají skutečné skladbě.		
Počet připojených listů specifikací:	-	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno		
		





**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Po odkrytí staré střechy byly zjištěny jiné skladby a je nutné jejich odstranění. Se změnou souhlasím.



**Stanovisko projektanta stavby:**

Jméno: [REDACTED]

V rámci bouracích prací na střeše byla v části střechy zjištěna rozdílná skladba oproti PD, skladba v PD byla převzata z původní projektové dokumentace poskytnuté zadavatelem – místo předpokládané keramzitu bylo použito kamenivo. Se změnou souhlasím.



**Stanovisko energetického specialisty:**

Jméno: [REDACTED]

Nemá vliv na energetickou náročnost budovy a ani na energetickou úsporu. Se změnou souhlasím.



Příloha: Rozpočet ZL č. 5, fotodokumentace



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	27. 9. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Střecha – podklad z kameniva tl. 30 cm</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při bourání stávající skladby střechy bylo zjištěno, že podsyp je tvořen kamenivem, namísto keramzitu, který byl uvažován v PD. Změnový list narovnáva skutečnost, tedy odstranění podkladu – kameniva v tloušťce 30 cm a odečítá položky, které neodpovídají skutečné skladbě.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-241 421,33 Kč	2 414 238,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 172 816,79 Kč	Prodloužení termínu do 10. 12. 2022	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 24-10-2022	Datum: [REDAKCE]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/377**      **Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3**

**ZL 05**      **Střecha**

Objednatel: **Adrmádní Servisní, p.o.**      IČO:  
**Podbabská 1589/1**      DIČ:  
**160 00 Praha 6 - Dejvice**

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**      IČO:  
**Nováčkova 18**      DIČ:  
**614 000 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH      **15** %

Snížená DPH      **15** %

Základ pro základní DPH      **21** %

Základní DPH      **21** %

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v  


dne



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL05</b>	<b>Střecha</b>					
Odečet	kamenivo tl. 30 cm					
přípočet	kamenivo tl. 30 cm					
Celkem za stavbu						

Popis stavby: 22/377 - Vyškov, VUZ Vítá Nejedlého 235 - Internát I-3

Popis objektu: ZL05 - Střecha

Popis rozpočtu: Odečet - kamenivo tl. 30 cm

Popis rozpočtu: přípočet - kamenivo tl. 30 cm



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

## Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3	
O:	ZL05	Střeška
R:	Odečet	kamenivo tl. 30 cm


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
111	713151113RA	Odstranění perlitobetonu na střeších, tl. 3 - 12 cm	m2	-44,32000		
		střešní nástavba - STR 2 : :				
		201 : 11,77*-1		-11,77000		
		202 : 17,70*-1		-17,70000		
		mezi nimi : 3,3*4,5*-1		-14,85000		
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
128	762-02	Odstranění keramzitového podsypu, tl. do 200 mm	m2	-1 078,16170		
		střešní nástavba - STR 1 : :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1078,16170*-1		-1 078,16170		

## Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3		
O:	ZL05	Střecha	
R:	Přípočet	kamenivo tl. 30 cm	

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
	N1	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1 122,48170		
			44,32+1078,1617		1 122,48170		
	<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
	186	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	819,41164		
	187	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2 458,23492		
	188	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	819,41164		
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku				
	189	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15 568,82118		
	190	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	819,41164		
			Včetně:				
			- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,				
			- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,				
			- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
	191	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	819,41164		
			S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení na normální dopravní prostředek.				
	192	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1 638,82328		
	193	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	819,41164		
	194	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	819,41164		

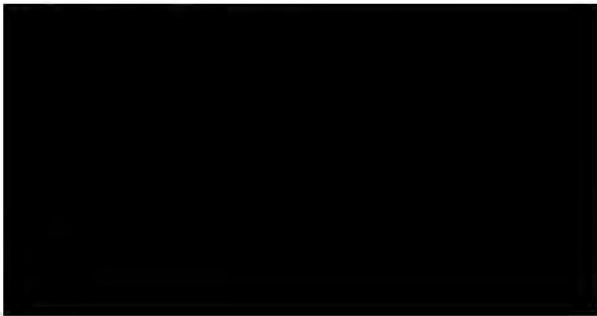

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 6			
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno				
Investor:	Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice	Datum: 24. 8. 2022			
Název akce: UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti (CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012135)					
Způsob odeslání / předání datum: 24. 8. 2022		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	Zařízení č. 1 – sušárna, Zařízení č. 2 – Sklady prádla, úklidové komory				
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny: VZT ventilátory</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že není nutné nucené odvětrání sušárny (Zařízení č.1), skladů prádla a úklidových komor (Zařízení č.2) střešními ventilátory. Odvětrání bude zajištěno samotahovými hlavicemi.					
Počet připojených listů specifikací:	-				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno					
					





**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Samotížné odvětrání je levnější a naprosto vyhovuje daným potřebám odvětrání. Se změnou souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Dle domluvy na místě plnění souhlasím s předloženým návrhem. Se změnou souhlasím.

**Stanovisko energetického specialisty:**

Jméno [REDACTED]

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.

Příloha: Rozpočet ZL č. 6



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	24. 8. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: VZT ventilátory</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že není nutné nucené odvětrání sušárny (Zařízení č.1), skladů prádla a úklidových komor (Zařízení č.2) střešními ventilátory. Odvětrání bude zajištěno samotahovými hlavicemi.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-54 840,81 Kč</b>	<b>26 089,10 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-28 751,71 Kč</b>	nedotčeno	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/377 Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3**  
**ZL 06 VZT ventilátory**

Objednatel: **Adrmádní Servisní, p.o.** IČO:  
**Podbabská 1589/1** DIČ:  
**160 00 Praha 6 - Dejvice**

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.** IČO:  
**Nováčkova 18** DIČ:  
**614 000 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	
Snížená DPH	<b>15</b> %	
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	
Základní DPH	<b>21</b> %	

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

1100

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL06	<b>VZT ventilátory</b>					
1	odečet					
1	přípočet					
Celkem za stavbu						

Popis stavby: 22/377 - Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3

Popis objektu: ZL06 - VZT ventilátory

Popis rozpočtu: 1 - přípočet

Popis rozpočtu: 1 - odečet



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.	Zařízení č. 1 - Sušárna	HSV				
2	Zařízení č. 2 - Sklady prádla, úklidové komory	HSV				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3		
O:	ZL06	VZT ventilátory	
R:	1	1	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1. Zařízení č. 1 - Sušárna</b>						
1	1.001	Střešní ventilátor barva RAL 9002Množství vzduchu V = 3000 m3/h. Externí tlaková ztráta 150 Pa. 1*-1	kus	-1,00000		-1,00000
2	1.991	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1 - Sušárna 1*-1	soubor	-1,00000		-1,00000
3	1.992	Hzs zařízení č. 1 - Sušárna - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanizaci prací 4*-1	hod	-4,00000		-4,00000
4	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m 0,11*-1	t	-0,11000		-0,11000
5	1.002	Tlumící izolovaný sokl s redukcí na potrubí 1*-1	kus	-1,00000		-1,00000
6	1.003	Pružný nástavec 1*-1	kus	-1,00000		-1,00000
7	1.004	Pěti stupňová regulace změnou napětí 1*-1	kus	-1,00000		-1,00000
<b>Díl: 2 Zařízení č. 2 - Sklady prádla, úklidové komory</b>						
8	2.991	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2 - Sklady prádla, úklidové komory 1+1	soubor	2,00000		2,00000
9	2.992	Hzs zařízení č. 2 - Sklady prádla, úklidové komory - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etanizaci 2+2	hod	4,00000		4,00000
10	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,10000		0,10000

### Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3	
O:	ZL06	VZT ventilátory
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,05+0,05		0,10000		
11	2.001	Samotahová hlavice DN 400 - střešní ventilační hlaviceVčetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování	kus	2,00000		
		1+1		2,00000		



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: ZL 7			
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno				
Investor:	Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice	Datum: 27. 9. 2022			
Název akce: UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti (CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012135)					
Způsob odeslání / předání datum: 27. 9. 2022		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Vnitřní kanalizace, Izolace tepelné, Povlakové krytiny,				
na jinou část smlouvy:	Bourání konstrukcí, Podlahy a podlahové konstrukce				
<b>Předmět změny: Zvukotlumící komory, ZTI - vnitřní kanalizace</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
V PD a výkazu výměr chybí zateplení zvukotlumících komor na střeše. Dále bylo navrženo nové vhodnější řešení rekonstrukce stávajících zvukotlumících komor. Původní položky týkající se zvukotlumících komor budou odečteny.					
Počet připojených listů specifikací:		-			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno					
					





**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Zateplení budníků je nutné. Se změnou souhlasím.



**Stanovisko projektanta stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Změna vyvolaná dodavatelem stavby z důvodu zjednodušení provádění v rámci instalace střešní fólie, doplnění tepelné izolace a změny provedení odvětrávacího potrubí, kdy bude vyměněna stříška tohoto potrubí. Se změnou souhlasím.



**Stanovisko energetického specialisty:**

Jméno: [REDACTED]

Nemá vliv na celkovou energetickou náročnost budovy a ani na energetickou úsporu. Se změnou souhlasím.



Příloha: Rozpočet ZL č. 7



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27. 9. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Zvukotlumící komory, ZTI - vnitřní kanalizace</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V PD a výkazu výměr chybí zateplení zvukotlumících komor na střeše. Dále bylo navrženo nové vhodnější řešení rekonstrukce stávajících zvukotlumících komor. Původní položky týkající se zvukotlumících komor budou odečteny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-116 399,39 Kč</b>	<b>200 081,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>83 681,61 Kč</b>	nedotčeno	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 24-10-2022	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/377 Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3**  
**ZL 7 Vnitřní kanalizace**

Objednatel: **Admádní Servisní, p.o.** IČO:  
**Podbabská 1589/1** DIČ:  
**160 00 Praha 6 - Dejvice**

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.** IČO:  
**Nováčkova 18** DIČ:  
**614 000 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		
Snížená DPH	<b>15</b> %		
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		
Základní DPH	<b>21</b> %		
Zaokrouhlení			
<b>Cena celkem s DPH</b>			

v

dne

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL07	ZTI - vnitřní kanalizace					0
1	odečet					9
1	přípočet					9
Celkem za stavbu						0

Popis stavby: 22/377 - Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3

Popis objektu: ZL07 - ZTI - vnitřní kanalizace

Popis rozpočtu: 1 - přípočet

Popis rozpočtu: 1 - odečet



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
712	Povlakové krytiny	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
M23	Montáže potrubí	MON				
Cena celkem						

## Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3		
O:	ZL07	ZTI - vnitřní kanalizace	
R:	1	přípočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
N1	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm RTS22/II 714*0,87=621,18 50 % délky : 22*(2*(0,9+1,2))/2 : 22*(2*(0,9+1,2))/2	m	46,20000		46,20000
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
N2	711777278R00	Opracování prostupů přírub termoplasty, D do 200 mm RTS22/II 674*0,87=586,38	kus	22,00000		
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						
N3	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm RTS 22/II 188,5*0,87=164 Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky 88	m	88,00000		88,00000
N4	712378007R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm RTS 22/II 188,5*0,87=164 Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky 88	m	88,00000		88,00000
99	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton přípočet : 77 odečet výkaz výměr SoD : Střecha - komory: 22*(1,1+0,85)*2*0,35*-1 : 22*(1,1+0,85)*2*0,35*-1 1*(2,6+0,85)*2*0,35*-1 : 1*(2,6+0,85)*2*0,35*-1	m2	44,55500		77,00000 -30,03000 -2,41500
100	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci Přípočet : 77 Odečet výkaz výměr SoD : Střecha - komory: 22*(1,1+0,85)*2*0,35*-1 : 22*(1,1+0,85)*2*0,35*-1 1*(2,6+0,85)*2*0,35*-1 : 1*(2,6+0,85)*2*0,35*-1	m2	44,55500		77,00000 -30,03000 -2,41500
106	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	1 247,74600		
104	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2200 g/m2; PVC-P, PES výztuž ; μ = 15000,0 Přípočet - Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 77*1,15 Odečet výkaz výměr SoD : Střecha - komory: 22*(1,1+0,85)*2*0,35*1,15*-1 : 22*(1,1+0,85)*2*0,35*1,15*-1 1*(2,6+0,85)*2*0,35*1,15*-1 : 1*(2,6+0,85)*2*0,35*1,15*-1	m2	51,23825		88,55000 -34,53450 -2,77725
N5	283483437R	Manžeta těsnící otevřená TopWet TWOT 160 tvarovka pro postupy kruhová, RTS 22/II 311,5*0,87=271	kus	22,00000		
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						
110	713141337R00	Izolace tepelná střech do tl.300 mm, 1vrstvy CENA SoD 110/3=36,66 Budník: 77 : 77	m2	77,00000		77,00000
118	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 Budníky: 77*0,1*1,05 : 77*0,1*1,05	m3	8,08500		8,08500
122	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně Přípočet : 77*1,15 Odečet - v SoD pro větrací komory neobsaženo : 0	m2	88,55000		88,55000

## Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Vita Nejedlého 235 - Internát I-3		
O:	ZL07	ZTI - vnitřní kanalizace	
R:	1	přípočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
N6	767991920R00	Řezání plechu tl. do 1 mm kotoučem c obvod budníku 4,6 m : faka 1,3 m : 23*(4,6+1,3) : 23*(4,6+1,3)	m	135,70000		
				135,70000		
N7	553622743R	Stříška komínová univerzální EWG10-160-RH nerez 0,6 mm (320x310 mm), RTS 22/II 1058*0,87=920,46	kus	23,00000		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
N8	783103811R00	Odstanění nátěrů z ocel.konstrukci "C" oškrábáním RTS 22/II 33,9*0,87=29,5 23*(2*pi*0,15*1) : 23*(2*pi*0,15*1)	m2	21,67699		
				21,67699		
N9	783426160R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x RTS 89,7*0,87=78,04 23*1 : 23*1	m	23,00000		
				23,00000		
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				
N10	230120159R00	Montáž stříšky pro potrubí DN 200 RTS 22/II 72,6*0,87=63,16	kus	23,00000		




## Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3		
O:	ZL07	ZTI - vnitřní kanalizace	
R:	1	odečet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
39	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30	m3	-1,82240		
		Začátek provozního součtu				
		Zvukotlumičí komory : 22*0,85*1,1		20,57000		
		1*0,85*2,6		2,21000		
		Konec provozního součtu				
		22,78*0,08*-1		-1,82240		
40	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	-1,82240		
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,82240*-1		-1,82240		
41	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-1,82240		
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,82240*-1		-1,82240		
42	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,11000		
		Začátek provozního součtu				
		Výztuž zvukotlum. komor - 4,4 kg/m2 :		0,10825		
		22,78*4,4*0,001*1,08				
		Konec provozního součtu				
		0,11*-1		-0,11000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
75	96-01	Odstranění zvukotlumičích komor z dřevocementových desek s ŽB pláštěm a ŽB krycí deskou	ks	-22,00000		
		22*-1		-22,00000		
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						
1	721140916R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125	kus	-1,00000		
		1*-1		-1,00000		
2	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	-1,00000		
		1*-1		-1,00000		
3	721273146R00	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm s integrovanou manžetou mPVC	kus	-1,00000		
		1*-1		-1,00000		
4	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-20,97000		
		20,97*-1		-20,97000		
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						
131	13851212RA	Dod - Plech tabule lakovaný pozink., tl.0,55 mm, oboustranně lak., ozn. K/10 - K/15	m2	-32,70750		
		odočet zvukotlum. komory K/12 - K14				
		K/12 - zvukotlum. komora : -1*(21*1,3*1,05)		-28,66500		
		K/13 - zvukotlum. komora : -1*(1*2,8*1,05)		-2,94000		
		K/14 - zvukotlum. komora : -1*(1*1,05*1,05)		-1,10250		



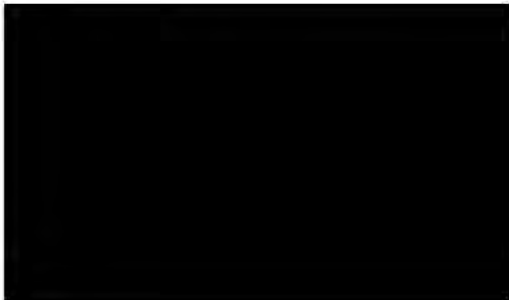

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL 8			
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno				
Investor:	Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice	Datum: 27. 9. 2022			
Název akce: UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti					
Způsob odeslání / předání datum: 27. 9. 2022		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Stávající teracová podlaha v lodžích</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Po kontrole stávajícího stavu podlah v lodžích bylo zjištěno, že nášlapná vrstva z teraca je souvislá a soudržná a není ji nutno vybourat. Je vhodná pro použití jako podkladní vrstva pro novou skladbu podlahy.					
Počet připojených listů specifikací:		-			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno					
					



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Zbytečné odstranění stávající kce, která je pevná, soudržná a nedrolí se. Se změnou souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Stávající nášlapná vrstva podlah lodžii z teraca je souvislá a soudržná, není nutno ji odstraňovat. Se změnou souhlasím.

**Stanovisko energetického specialisty:**

Jméno: [REDACTED]

Nemá vliv na energetickou náročnost budovy a ani na energetickou úsporu. Se změnou souhlasím.

Příloha: Rozpočet ZL č. 8



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27. 9. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Stávající teracová podlaha v lodžiích</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po kontrole stávajícího stavu podlah v lodžiích bylo zjištěno, že nášlapná vrstva z teraca je souvislá a soudržná a není ji nutno vybourat. Je vhodná pro použití jako podkladní vrstva pro novou skladbu podlahy.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-175 521,6 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-175 521,6 Kč	nedotčeno	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 24 -10- 2022	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/377** Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3

Objekt: **ZL08** Bourání betonové podlahy - lodžie

Rozpočet: **1** odečet

Objednatel: **Adrmádní Servisní, p.o.**  
**Podbabská 1589/1**  
**160 00 Praha 6 - Dejvice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**  
**Nováčkova 18**  
**614 000 Brno**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15** %

Snížená DPH

**15** %

Základ pro základní DPH

**21** %

Základní DPH

**21** %

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne



## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3	
O:	ZL08	Bourání betonové podlahy - lodžie
R:	1	odečet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
46	630900030RAA	Bourání podlahových konstrukcí vybourání dlažby a podkladního betonu, tloušťka 15 cm Lodžie :	m2	-146,88000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 146,88000*-1		-146,88000		



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: ZL 9			
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno				
Investor:	Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice	Datum: 27. 9. 2022			
Název akce: UV955/2016 Vyškov, V. Nejedlého 235, I-3 – snížení energetické náročnosti (CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012135)					
Způsob odeslání / předání datum: 27. 9. 2022		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	<b>Bourání konstrukcí, Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny: Bourání mazanin střechy STŘ. 1</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Při bourání skladby střechy STŘ. 1 byla zjištěna vrstva cementového potěru s rabcem, který nebyl obsažen v PD. Změnový list narovnáva skutečnost, tedy bourání betonového potěru a bourání rabcového pletiva.					
Počet připojených listů specifikací:	-				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno					
					



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Jméno: [REDACTED]

Je to zjištěná skutečnost, která byla zjištěna až po odkrytí vrstev původního střešního pláště – liší se od PD. Se změnou souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Jméno: [REDACTED]

V rámci bouracích prací na střeše byla v části střechy zjištěna rozdílná skladba oproti PD, skladba v PD byla převzata z původní projektové dokumentace poskytnuté zadavatelem. Se změnou souhlasím.

**Stanovisko energetického specialisty:**

Jméno: [REDACTED]

Nemá vliv na energetickou náročnost budovy a ani na energetickou úsporu. Se změnou souhlasím.

Příloha: Rozpočet ZL č. 9





<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27. 9. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Bourání mazanin střechy STŘ. 1</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při bourání skladby střechy STŘ. 1 byla zjištěna vrstva cementového potěru s rabcem, který nebyl obsažen v PD. Změnový list narovnáva skutečnost, tedy bourání betonového potěru a bourání rabcového pletiva.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-0,00 Kč</b>	<b>523 132,73 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>523 132,73 Kč</b>	nedotčeno	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	27. 9. 2022	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/377**      **Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3**

Objekt: **ZL9**      **Bourání mazanin střecha STR. 1**

Rozpočet: **1**      **přípočet**

Objednatel: **Adrmádní Servisní, p.o.**  
**Podbabská 1589/1**  
**160 00 Praha 6 - Dejvice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**  
**Nováčkova 18**  
**614 000 Brno**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15 %**

Snížená DPH

**15 %**

Základ pro základní DPH

**21 %**

Základní DPH

**21 %**


Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						



## Položkový rozpočet

S:	22/377_pracovi Vyškov, VUZ Víta Nejedlého 235 - Internát I-3		
O:	ZL9	Bourání mazanin střecha STR. 1	
R:	1	přípočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
N1	965049113R00	Příplatek, bourání mazanin rabic.pletivo tl.10 cm RTS 22/II 1536*0,87=1336,32	m3	26,95404		
		<b>PŘÍPOČET: Střecha STR 1 :</b> střešní nástavba - STR 1 : Začátek provozního součtu 54,110*20,47 <span style="float: right;">1 107,63170</span> odečet 201 + 202 : -11,77-17,7 <span style="float: right;">-29,47000</span> <b>Mezisoučet</b> <span style="float: right;"><b>1 078,16170</b></span> Konec provozního součtu rubic. pleťivo na 1/2 střechy STR1 : 1078,1617*0,5*0,05 <span style="float: right;">26,95404</span>				
83	965043341RA	Bourání podkladů bet., potěr tl. 5 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 3 - 8 cm s potěrem	m3	53,90809		
		<b>PŘÍPOČET: Střecha STR 1 :</b> střešní nástavba - STR 1 : Začátek provozního součtu 54,110*20,47 <span style="float: right;">1 107,63170</span> odečet 201 + 202 : -11,77-17,7 <span style="float: right;">-29,47000</span> <b>Mezisoučet</b> <span style="float: right;"><b>1 078,16170</b></span> Konec provozního součtu 1078,1617*0,05 <span style="float: right;">53,90809</span>				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
186	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	97,03456		
187	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	291,10369		
188	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	97,03456		
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku				
189	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 843,65668		
190	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	97,03456		
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
191	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	97,03456		
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení na normální dopravní prostředek.				
192	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	194,06912		
193	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	97,03456		
194	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	97,03456		