


Oprava chodníků na ul. Kpt. Vajdy

mapa



Kpt. Vajdy
Kpt. Vajdy

rozsah

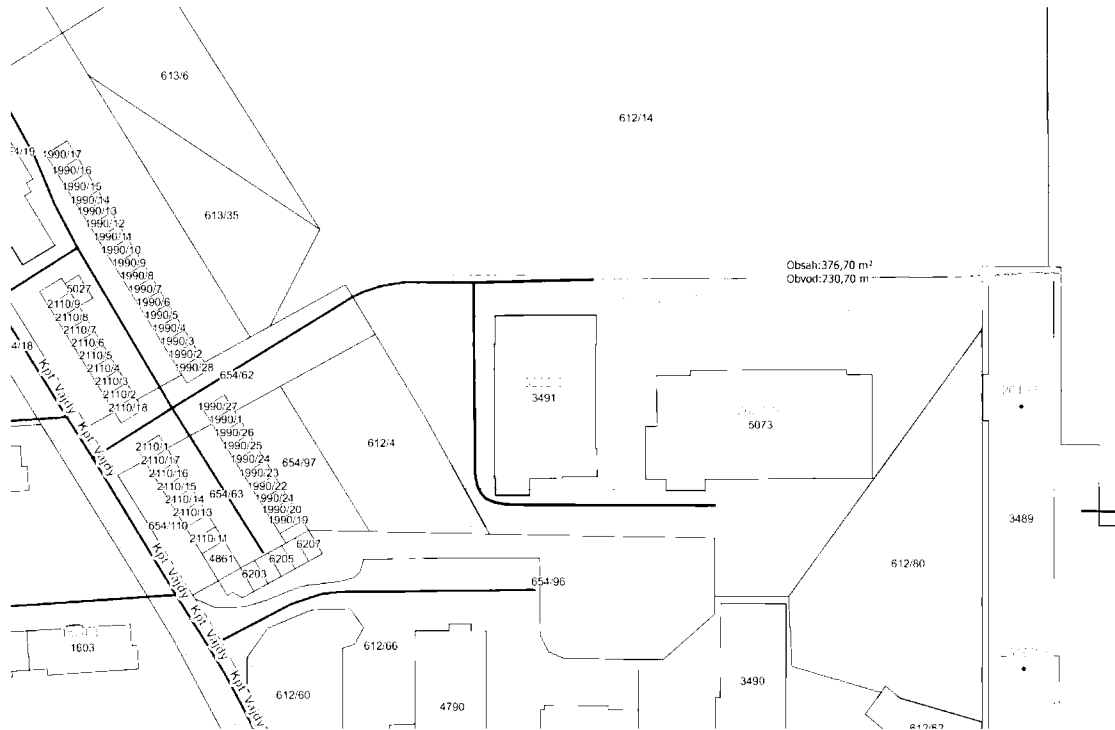

stávající chodník





Kpt. Vajdy – odbourání litého asfaltu, vybourání lokálně narušeného betonového podkladu. Lokální opravy betonové desky. Položení nové asfaltové vrstvy s napojením na stávající chodník se zalitím spáry. V místech, kde jsou upadlé nebo rozbité obruby bude provedena jejich oprava – cca 28 bm.

Materiál:

- asfalt ACO 8, plocha cca 376,60 m²
- penetrační vrstva, plocha cca 376,60 m²
- výměna a osazení obrub cca 6 bm
- odkopání a likvidace betonu, asfaltu a zeminy
- zásyp zeminou + jemné terén. úpravy + osetí travní směsí

Práce budou provedeny dle platných předpisů a norem. Bude předložen rozpočet, ze kterého bude patrný rozsah a druh stavebních prací. Místo je ke stanovení rozpočtu volně přístupné. Pokud zhotovitel v průběhu stavebních prací zjistí, že skutečný stav opravovaného či rekonstruovaného díla neodpovídá předpokladu při vystavení objednávky a zvolená technologie opravy je nevhodná, přeruší stavební práce a oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na dalším postupu. Vše bude vybudováno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Rozsah prací a výměry jsou jenom orientační, účastník řízení je povinen sám provést na místě budoucích prací přesná měření a ty zohlednit při vypracovávání cenové nabídky.

Po realizaci budou zadavateli dodána rovněž prohlášení o vlastnostech použitých materiálů a výrobcích, vážní lístky - prohlášení o odpadech dle zákona č. 185/2001 Sb., soupis provedených prací, stavební deník, fotodokumentace před a po opravách na CD. **Dodavatel si na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí, zábory, provizorní dopravní značení, energie, zařízení staveniště a další potřebné věci pro realizaci zakázky.**