

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0305/2022

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Strana 1:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené: Bc. Janem Borůvkou, starostou

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jiří Mikulka, OMM

Jiří Pacovský, OMM

Technický dozor stavebníka:

Autorský dozor stavebníka:

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Strana 2:

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

Sídlo: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové 2

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

Číslo účtu: 27-275670257/0100

Zastoupena: Ing. Miroslavem Krausem, předsedou představenstva

Právní forma, registrace: Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685

Ve věcech technických oprávněn jednat:

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, č. sml.:
SOD/OMM-0305/2022.

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.6.2022 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0305/2022 a následně dne 4.8.2022 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále též jen jako „smlouva“).

2. Původní znění čl. III odst. 1 smlouvy:

„Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH **5 678 010,07 Kč**

(slovy: pětmilionůšestsetšedesátosmtisícdesetkorunčeskýchsedmhaléřů“

se nahrazuje a nově zní:

„Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH **5 649 905,56 Kč**

(slovy: pětmilionůšestsetčtyřicetdevěttisícdevětsetpětkorunčeskýchpadesátšesthaléřů“

3. Původní znění čl. III odst. 2 smlouvy:

„Cena díla byla stanovena:

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. III. Oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy č. 1 a č. 2. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné.“

se nahrazuje a nově zní:

„Cena díla byla stanovena:

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. III. Oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy č. 1, č. 2 a č. 3. Jednotkové ceny uvedené v oceněných výkazech výměr jsou pevné.“

4. V závěru smlouvy se ke smlouvě připojuje nová příloha 3). Přílohy se nově označují takto:

- 1) Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele ze dne 24.5.2022,
- 2) Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele ze dne 25.7.2022
- 3) Změnový list č. 1 ze dne 28.11.2022

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na schůzi rady města dne 30.11.2022 pod číslem usnesení 1317-35-2022-OMM-RM.

Příloha:

Změnový list č. 1 ze dne 28.11.2022

V Hradci Králové, dne 01.12.2022

V Jaroměři, dne 01.12.2022

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	STAVOKA Hradec Králové, a.s.	
Investor:	Město Jaroměř	Datum: 28.11.2022
Název akce: Vsakování srážkových vod v ulici Bavlnářská v Jaroměři		
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	ZL č. 01	
na jinou část smlouvy:	Příloha SOD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	
Předmět změny:		
1. Jaromer_vsak_Ru – soupis méněprací	-	21 954,18Kč
2. Jaromer_vsak_R2u – soupis méněprací	-	113 465,46Kč
3. Jaromer_vsak_VP2 – soupis víceprací		107 315,13Kč
CENA STAVBY CELKEM úspora	-	28 104,51Kč bez DPH
Popis a zdůvodnění změny:		
Při realizaci prací bylo ze strany investora, TDI, projektanta a zhotovitele provedeno upřesnění projektu na základě místních podmínek.		
Předmět změny: Podrobný popis změn je uveden v příloze -soupisy prací		
Počet připojených listů specifikací		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Stanovisko technického dozoru stavby:		
<p><i>Souhlasím se změnami, pokud byla provedena na základě PD a vyřazení křivky na místě.</i></p>		
Stanovisko projektanta stavby:		28. 11. 2022
Stanovisko investora:		
Příloha: oceněný soupis prací 1, 2, 3		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 135 419,64 Kč	Cena víceprací bez DPH: 107 315,13Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 28 104,51 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Zůstává beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Město Jaroměř	Podpis zmocněnce zhotovitele:

Přílohy:

- 1. Jaromer vsak Ru – soupis méněprací - 21 954,18Kč**
- 2. Jaromer vsak R2u – soupis méněprací - 113 465,46Kč**
- 3. Jaromer vsak VP2 – soupis víceprací 107 315,13Kč**

ZIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.10.2022 - 31.10.2022

Kód: Jaromer_vsak_Ru
Stavba: Vsačování srážkových vod v ulici Bavlňářská

Místo: k.ú. Jaroměř Datum: 28.11.2022

Objedn. st. Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a.s. IČ: 25272276
DIČ: CZ25272276

Celkový náklad z rozpočtu 2 592 323,00

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.10.2022 - 31.10.2022	Zůstatek
	2 168 423,93	401 944,89	21 954,18

28. 11. 2022

al
LA+PTI STAVOKA

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Datum a podpis

Datum a podpis 28. 11. 2022

Smluvní rozpočet						Prostavěno			Období (01.10. - 31.10.)			Zůstatek				
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	I. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý těžitelností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3												
22	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t												
23	K	181951112	Úprava pláňě vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelností I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2												
D 2		Zakládání														
24	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3												
25	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2												
26	M	69311174	geotextilie PP s ÚV stabilizací 400g/m2	m2												
D 4		Vodorovné konstrukce														
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3												
28	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus												
29	M	59224185	prstenců šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus												
30	M	59224187	prstenců šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus												
31	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus												
32	M	59224188	prstenců šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus												
D 5		Komunikace pozemní														
33	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2												
34	K	564861111	Podklad ze štěrku dří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2												
35	K	564871116	Podklad ze štěrku dří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2												
36	K	565175103	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OK5) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 120 mm	m2												
37	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2												
38	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2												
39	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2												
40	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2												
D 8		Trubní vedení														
						769 952,63	96,02		739 284,03			30 668,60		0,00		

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.11.2022 - 30.11.2022

Kód: Jaromer_vsak_R2u
Stavba: Vsakování srážkových vod v ulici Bavlinařská

Místo: k.ú. Jaroměř Datum: 28.11.2022

Objednatel: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a.s. IČ: 25272276
DIČ: CZ25272276

Celkový náklad z rozpočtu 3 085 687,07


Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období	Zůstatek
		01.11.2022 - 30.11.2022	
	2 831 970,15	140 251,46	113 465,46

28. 11. 2022

Q1
LH TDI CHADIMOVA

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.11.2022 - 30.11.2022

Kód: Jaromer_vsak_VP2
Stavba: Vsakování srážkových vod v ulici Bavinářská

Místo: k.ú. Jaroměř Entum: 28.11.2022

Objednatel: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a.s. IČ: 25272276
DIČ: CZ25272276

Celkový náklad z rozpočtu 107 315,13


Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období	Zůstatek
		01.11.2022 - 30.11.2022	
	0,00	107 315,13	0,00

28. 11. 2022

LA TDI CHADINOVÁ Q1

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

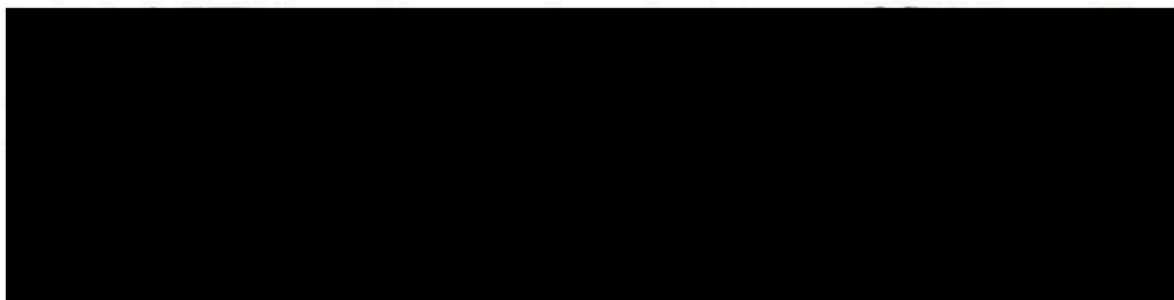

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.11.2022 - 30.11.2022

Kód: Jaromer_vsak_VP2
Stavba: Vsakování srážkových vod v ulici Bavlnářská

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 28.11.2022

Objednatel: Město Jaroměř, nám.Československé armády 16, Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a.s.

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavěné do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	Jaromer_vsak_VP2	Vsakování srážkových vod v ulici Bavlnářská	107 315,13	0,00	107 315,13	0,00
O	VP 1	Bourání betonové stoky 20 m	8 498,30	0,00	8 498,30	0,00
O	VP 2	Demolice stávající ul. vpusti a dodávka a mont. nové	36 181,99	0,00	36 181,99	0,00
O	VP 3	Do šachet DN 1000 osazení košů ULT KASI	4 862,00	0,00	4 862,00	0,00
O	VP 4	Lapač splavenin a 2,5m napojení	8 424,24	0,00	8 424,24	0,00
O	VP 5	Demontáž a montáž BALISETY 2 ks	610,20	0,00	610,20	0,00
O	VP 6	Šachta DN 400 1 ks D+M	24 910,70	0,00	24 910,70	0,00
O	VP 7	Rozšíření opravy komunikace 70x1,5m	20 506,50	0,00	20 506,50	0,00
O	VP 8	Napojení stávající ul vpusti	3 321,20	0,00	3 321,20	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.11.2022 - 30.11.2022

Kód: Jaromer_vsak_VP2/VP 6
 Objekt: Šachta DN 400 1 ks D+M

Místo: k.ú. Jaroměř Datum: 28.11.2022
 Objednatel: Město Jaroměř,nám.Československé armády 16,Jaroměř IČ: 00272728
 DIČ: CZ00272728
 Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a.s. IČ: 25272276
 DIČ: CZ25272276

Smluvní rozpočet							Prostavěno			Období (01.11. - 30.11.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S Jaromer_vsak_V Vsakování srážkových vod v ulici Bavlnářská																
	O	VP 6	Šachta DN 400 1 ks D+M				24 910,70					24 910,70		0,00		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 910,70					24 910,70		0,00		
	D	1	Zemní práce				2 958,10					2 958,10		0,00		
1	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3												
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv měrovitost, hloubky do 2 m	m2												
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2												
4	K	162451103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, aviaak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3												
5	K	167151111	Nakládání, skiádání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3												
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3												
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t												
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3												
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3												
10	M	58331340	kamensvo těžené drobné frakce 0/4	t												
D 4 Vodorovné konstrukce																

