

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-11/Pa-052

Stavba: LC Podpecký + 1

Místo: Revír Sklené

Datum:


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>449 607,51</b>	<b>544 025,09</b>
22-11/Pa-052/SO1	LC Podpecký, inv.č.606331	289 650,61	350 477,24
22-11/Pa-052/SO2	LC Lísky, inv.č.606338	159 956,90	193 547,85



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Podpecký + 1

Objekt:

22-11/Pa-052/SO1 - LC Podpecký, inv.č.606331

Místo:

Revír Sklené

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

289 650,61

D HSV Práce a dodávky HSV

289 650,61

D 1 Zemní práce

32 185,96

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	702,750	30,50	21 433,88
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W	"obě koleje" 2*0,75*(120+55+80+42+63+25)	577,500
W	"jedna kolej" 1*0,75*(40+25+50+52)	125,250
W	Součet	702,750

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	702,750	15,30	10 752,08
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

W	"obě koleje" 2*0,75*(120+55+80+42+63+25)	577,500
W	"jedna kolej" 1*0,75*(40+25+50+52)	125,250
W	Součet	702,750

D 5 Komunikace pozemní

204 464,33


3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	702,750	178,00	125 089,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

W	"Doplnění do původního profilu vozovky" 2*0,75*(120+55+80+42+63+25)	577,500
W	"Doplnění do původního profilu vozovky" 1*0,75*(40+25+50+52)	125,250
W	Součet	702,750

5	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	702,750	76,30	53 619,83
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W	"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(120+55+80+42+63+25)	577,500
W	"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1*0,75*(40+25+50+52)	125,250
W	Součet	702,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	25,500	1 010,00	25 755,00
	W		"Oprava projeté koleje a utržené krajnic" (20+15+15+18)*0,25*1,5		25,500		
	W		Součet		25,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 000,32
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	352,000	97,70	34 390,40
	W		65+50+62+55+80		312,000		
	W		"vtoky od propustů " 8*5		40,000		
	W		Součet		352,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	476,000	26,80	12 756,80
	W		0,5*2*(60+50+80+55+46+20)		311,000		
	W		0,5*1*(210+30+65+25)		165,000		
	W		Součet		476,000		
9	K	938909611.R	Odstranění nánosů na středu vozovky tl do 100 mm	m2	218,400	26,80	5 853,12
	W		1,2*(65+45+24+48)		218,400		



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Podpecký + 1

Objekt:

22-11/Pa-052/SO2 - LC Lísky, inv.č.606338

Místo:

Revír Sklené

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

159 956,90

D HSV Práce a dodávky HSV

159 956,90

D 1 Zemní práce

45 339,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	210,000	30,50	6 405,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

W "obě koleje" 2\*0,75\*(60+25+20+35) 210,000

2	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	94,500	355,00	33 547,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

W "vyrovnání příčného a podélného sklonu" 1,5\*0,3\*(20+65+50+35+40) 94,500

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	63,000	85,50	5 386,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W "vyrovnání příčného sklonu" 94,5\*(2/3) 63,000

D 5 Komunikace pozemní

70 251,00

4	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	210,000	15,30	3 213,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

W "obě koleje" 2\*0,75\*(60+25+20+35) 210,000

5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	210,000	178,00	37 380,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W "Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2\*0,75\*(60+25+20+35) 210,000


6	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	210,000	76,30	16 023,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------


W "výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2\*0,75\*(60+25+20+35) 210,000

7	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	13,500	1 010,00	13 635,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

W "Oprava projeté koleje a utržené krajnice" 1,2\*0,25\*(3\*15) 13,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 366,90
8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m <sup>3</sup> /m	m	313,000	97,70	30 580,10
	W		60+50+50+63+25+35		283,000		
	W		"odtoky od TP" (5+5)*3		30,000		
	W		Součet		313,000		
9	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	15,000	225,00	3 375,00
	W		"čištění zanesených propustů" 5*3		15,000		
	W		Součet		15,000		
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	388,500	26,80	10 411,80
	W		0,5*1*(70+50+44+35)		99,500		
	W		0,5*2*(50+80+64+30+25+40)		289,000		
	W		Součet		388,500		



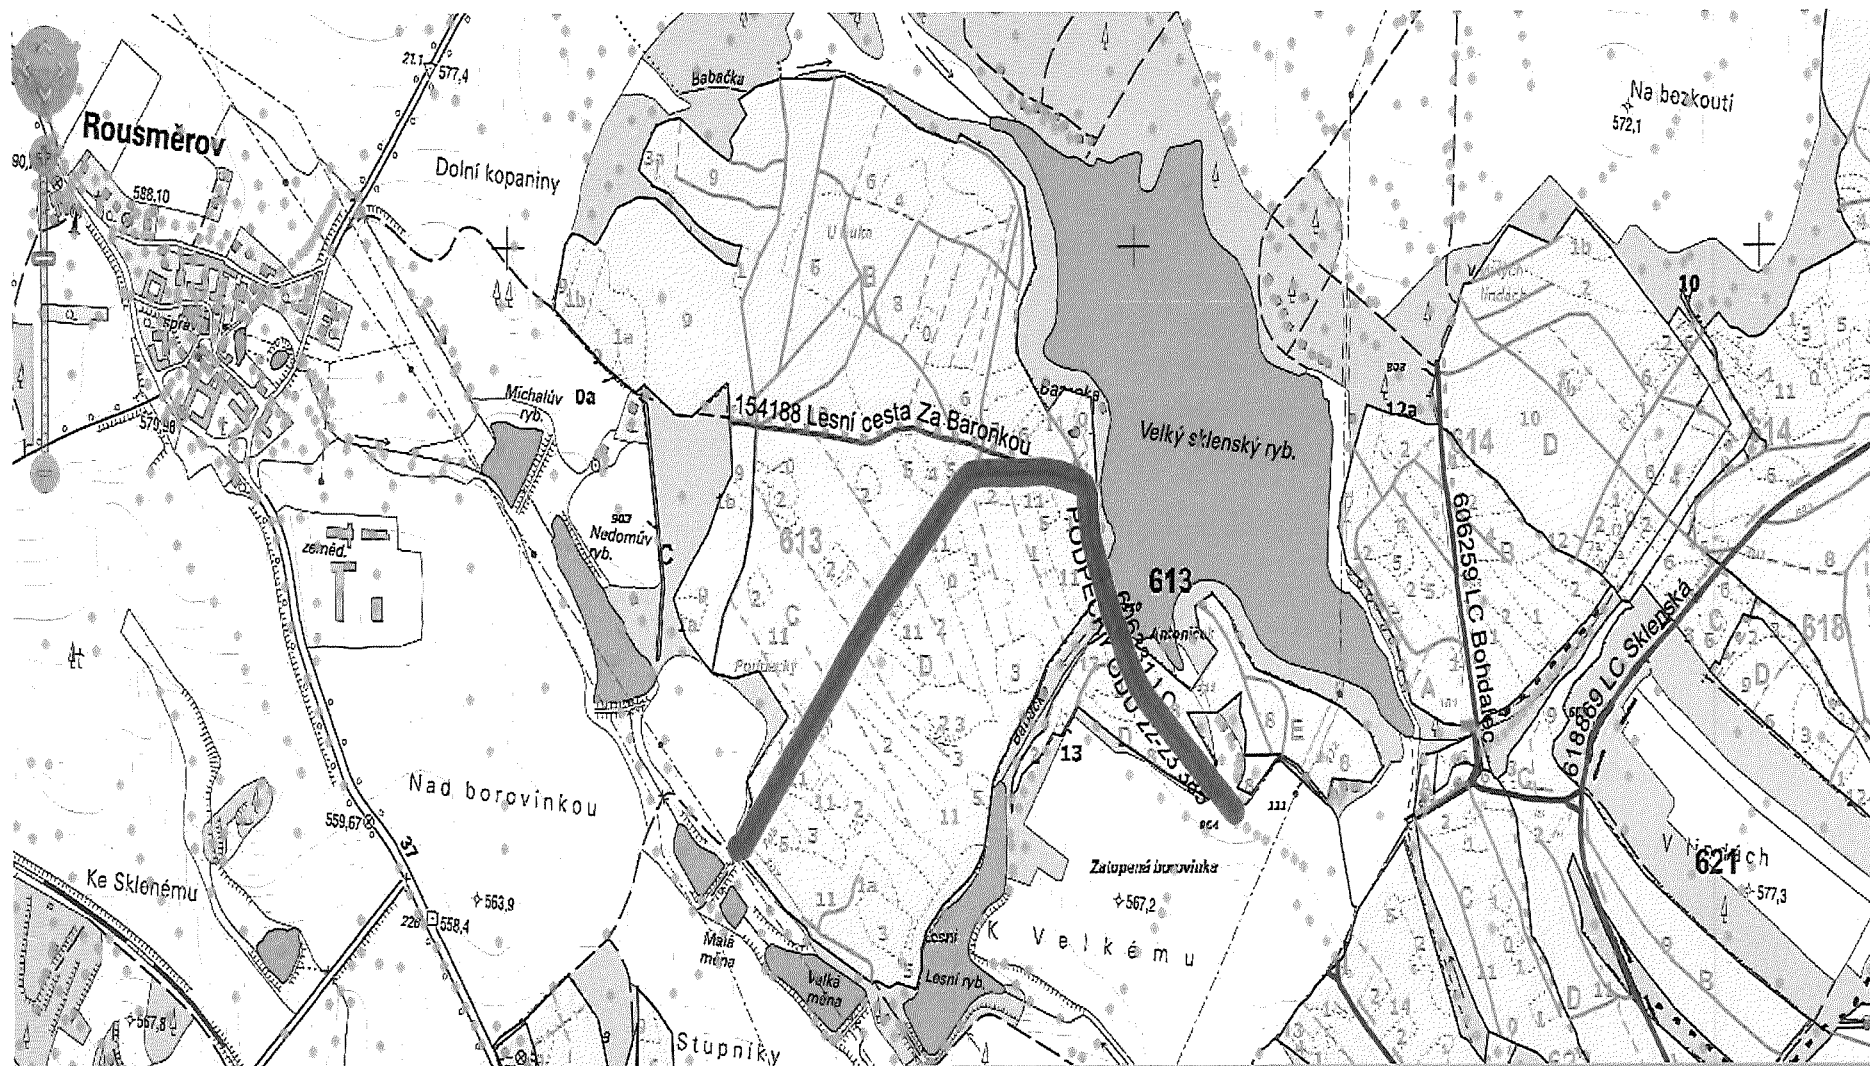

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

<input type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input type="checkbox"/>	596266	606331	1238,202







Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

Zobrazit vybrané
  Export do Excelu
  Export všech záznamů do Excelu

<input type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input type="checkbox"/>	537088	606338	837,324

