

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-11/Pa-045

Stavba: LC Baronka + 1

Místo: Revír Moravec


Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		441 000,31	533 610,38
22-11/Pa-045/SO1	LC Baronka, inv.č.606263	280 679,31	339 621,97
22-11/Pa-045/SO2	LC Čtvrtky. inv.č.606260	160 321,00	193 988,41





SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Baronka + 1

Objekt:

22-11/Pa-045/SO1 - LC Baronka, inv.č.606263

Místo:

Revír Moravec

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

280 679,31

D HSV Práce a dodávky HSV

280 679,31

D 1 Zemní práce

29 736,90

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	669,750	29,60	19 824,60
	W		"obě koleje" 2*0,75*(55+60+20+25+56+35+18)		403,500		
	W		"jedna kolej" 1*0,75*(80+50+25+30+32)		162,750		
	W		"jedna kolej" 1*0,75*(30+35+40+18+15)		103,500		
	W		Součet		669,750		

2	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	669,750	14,80	9 912,30
	W		"obě koleje" 2*0,75*(55+60+20+25+56+35+18)		403,500		
	W		"jedna kolej" 1*0,75*(80+50+25+30+32)		162,750		
	W		"jedna kolej" 1*0,75*(30+35+40+18+15)		103,500		
	W		Součet		669,750		

D 5 Komunikace pozemní

201 120,61

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	566,250	173,00	97 961,25
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky" 2*0,75*(55+60+20+25+56+35+18)		403,500		
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky" 1*0,75*(80+50+25+30+32)		162,750		
	W		Součet		566,250		

4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	103,500	224,00	23 184,00
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky" 1*0,75*(30+35+40+18+15)		103,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	669,750	74,10	49 628,48
	WV		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(55+60+20+25+56+35+18)		403,500		
	WV		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1*0,75*(80+50+25+30+32)		162,750		
	WV		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1*0,75*(30+35+40+18+15)		103,500		
	WV		Součet		669,750		
6	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	31,125	975,00	30 346,88
	WV		"Oprava projeté koleje a utržené krajnic" (15+16+22+18+12)*0,25*1,5		31,125		
	WV		Součet		31,125		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 821,80
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	319,000	94,80	30 241,20
	WV		45+60+25+72+44+25+16		287,000		
	WV		"vtoky od propustů "8*4		32,000		
	WV		Součet		319,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	545,500	26,00	14 183,00
	WV		0,5*2*(102+25+35+50+80+50)		342,000		
	WV		0,5*1*(125+56+85+66+25+50)		203,500		
	WV		Součet		545,500		
9	K	938909611.R	Odstranění nánosů na středě vozovky tl do 100 mm	m2	207,600	26,00	5 397,60
	WV		1,2*(50+20+35+28+40)		207,600		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Baronka + 1

Objekt:

22-11/Pa-045/SO2 - LC Čtvrtky. inv.č.606260

Místo:

Revír Moravec

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

160 321,00

D HSV Práce a dodávky HSV

160 321,00

D 1 Zemní práce

9 768,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	330,000	29,60	9 768,00
	W		"obě koleje" 2*0,75*(25+35+50+40+20+50)		330,000		
	W		Součet		330,000		

D 5 Komunikace pozemní

109 827,00


2	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	330,000	14,80	4 884,00
	W		"obě koleje" 2*0,75*(25+35+50+40+20+50)		330,000		
	W		Součet		330,000		

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	330,000	173,00	57 090,00
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(25+35+50+40+20+50)		330,000		
	W		Součet		330,000		

4	K	564811112	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	330,000	74,10	24 453,00
	W		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(25+35+50+40+20+50)		330,000		
	W		Součet		330,000		

5	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	24,000	975,00	23 400,00
	W		"Oprava projeté koleje a utržené krajnice" 1,2*0,25*(24+16+18+22)		24,000		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 726,00
6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m ³ /m	m	285,000	94,80	27 018,00
	W		90+65+44+30+36		265,000		
	W		"odtoky od TP" (5+5)*2		20,000		
	W		Součet		285,000		
7	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	10,000	219,00	2 190,00
	W		"čištění zanesených propustů" 5*2		10,000		
	W		Součet		10,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	443,000	26,00	11 518,00
	W		0,5*1*(85+75+50+26+84)		160,000		
	W		0,5*2*(66+40+25+50+20+60+22)		283,000		
	W		Součet		443,000		





Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

<input type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input type="checkbox"/>	588112	606263	2310,023

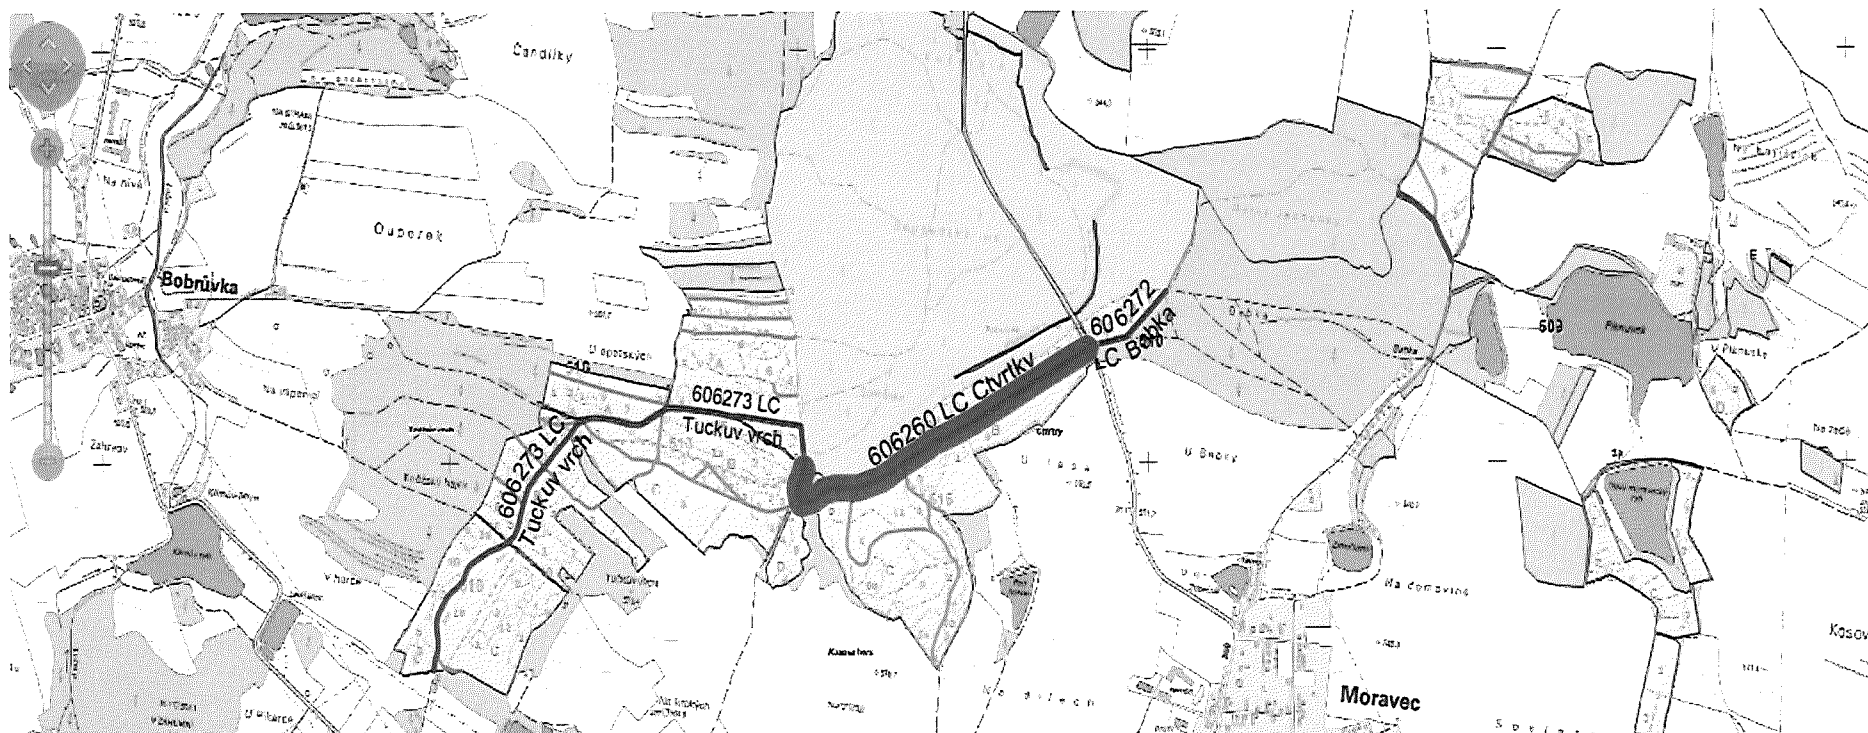

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

Zobrazit vybrané

Export do Excelu

Export všech záznamů do Excelu

<input type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input type="checkbox"/>	584908	606260	996,216

