

**BURIAN David**

Chvalíkovická 820  
468 22 Železný Brod  
IČO: 76324397

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

28.11.2022

Číslo nabídky : 222 – 0392

Akce: Škola Liberec

Kontaktní osoba:

Vážení,

Děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám plastové výplně otvorů vlastní výroby z vysoce kvalitních **Německých** profilů s výbornou tepelnou a zvukovou izolací v moderním designu.


### **REHAU systém BRILLANT DESIGN o konstrukční hloubce 70mm**

- Koeficient prostupu tepla:** od  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  při použití zasklení s  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
od  $U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$  při použití zasklení s  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Popis systému:** jedná se o 5-komorový profil REHAU s neextrudovaným dorazovým těsněním
- Barevné provedení:** bílá nebo dle barevné palety dekorů REHAU (dřevodekory, barvy RAL, metalické aj.)
- Zasklení:** standardně izolační dvojsklo 4/16/4FL čiré + "teplý" distanční rámeček Swisspacer s hodnotou  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , případně izolační trojsklo 4/12/4/12/4FL s  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Kování:** celoobvodové kování ROTO NT s povrchovou úpravou ROTOSIL NANO, která zvyšuje odolnost povrchové úpravy, včetně pojistky proti otevření křídla při sklopné pozici, v základní výbavě vedení se bezpečnostními prvky  
vchodové dveře - standardní klika/klika (koule) + bezpečnostní 3-bodový zámek  
+ standardní cylindrická vložka  
- případně kování VORNE - viz text u jednotlivých pozic
- Příslušenství:** žaluzie, parapety, sítě proti hmyzu a další - dle Vašich požadavků
- Záruka:** Záruka na plastové konstrukce je 24 měsíců, na kování a příslušenství 24 měsíců. Při dodržení "Záručních podmínek MS okna " a uhrazení celkové ceny bude záruka na plastové konstrukce upravena standardně na 36 měsíců.
- Platnost nabídky:** je 4 týdny od data jejího vyhotovení.

Standardní součástí oken je 5 - komorový připojovací parapetní profil pro osazení parapetu výšky 30 mm. Prvky otevírané dovnitř jsou zobrazeny z pohledu interiéru. Dveře jsou zobrazeny z pohledové strany na panty.

Č.poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
3,0		1 ks	63.741,00	63.741,00

M 1:75

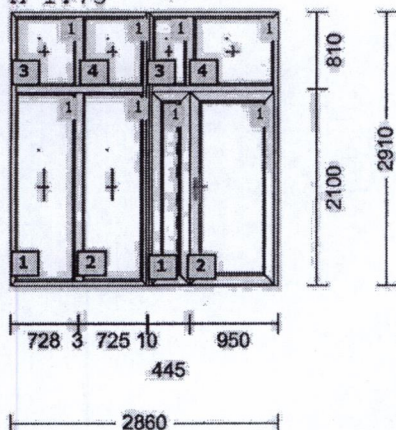

Rám 68 / Dveřní křídlo Z BRILLANT

Bílá

Rozm.prvku.....: 2860/2910

1x Vch.dveře klap.levé

1x Vch.dveře bezp.1kř.pravé

Dvojsklo 4/16/4FL Ug=1,1

01.01.01/ 630x2.003

01.02.01/ 630x2.003

01.03.01/ 633x 713

01.04.01/ 628x 713

02.01.01/ 196x1.855

02.02.01/ 701x1.855

02.03.01/ 348x 713

02.04.01/ 853x 713

Vchodové dveře dvojkřídle, hlavní křídlo pravé otevíravé dovnitř

Klika/koule

Bezpečnostní třibodové kování + vložka s překrytím (15ks klíčů)

+ bezpečnostní karta

6 dveřních pantů

AL práh nízký

Cena za montáž:	3.552,00
-----------------	----------

Mezisoučet	Kč	67.293,00
------------	----	-----------

## REKAPITULACE CENY:

Cena za plastové prvky.....	:	63.741,00
Sleva za výrobky 5 % .....	:	-3.187,00
-----		
Cena výrobků po slevě .....	:	60.554,00
Montáž .....	:	3.552,00
Demontáž .....	:	nepožadována
Likvidace .....	:	nepožadována
Zednické začistění .....	:	nepožadováno
Přesun hmot .....	:	1.000,00
Příslušenství 25 .....	:	0,00
D+M Samozavírač GEZE s aretací .....	:	2.600,00
D+M elektrický vrátný .....	:	1.700,00
-----		
Cena celkem bez DPH .....	:	69.406,00
DPH 21 % .....	:	14.575,00
-----		
CELKOVÁ CENA .....	:	83.981,00

## Platební podmínky:

Dle dohody. Obvykle záloha 50% z ceny díla s DPH.

Termín realizace:

Dle dohody. Obvykle 6-8 týdnů od podpisu SOD.

-----  
za objednatele-----  
za zhotovitele

\*\*\*\*\*  
POKUD NENÍ V CENOVÉ NABÍDCE UVEDENO JINAK:

- \* Pomocné ocelové konstrukce nejsou předmětem cenové nabídky.
- \* Není-li v popávce uveden počet kusů, oceněn vždy 1 ks !!!
- \* Není-li v popávce uvedena barva profilů, oceněna bílá/bílá !!!
- \* Není-li v popávce uveden typ zasklení, oceněno izolační dvojsklo  $U_g=1,1W/m^2.K$  s plastovým světle šedým dist.rámečkem.
- \* O sklopných oknech je klička v horní části křídla.
- \* Cena za dodávku a montáž vnitřních nebo vnějších parapetů je kalkulována pouze v oblasti okna. Nejsou oceněny průběžné přes markýzy, balustrády, šambrány, meziokenní vložky a pod.  
Standardně pokud je požadován, je oceněn vnitřní plastový bílý parapet s PVC fólií, případně vnější pozinkový bílý nebo tmavě hnědý parapet popř. přechodový pozinkový (surový) plech k napojení stávajících vnějších parapetů
- \* Je-li požadována montáž : výrobky jsou ve stavebním otvoru ukotveny a spára po obvodě vypěněna. Další úpravy spáry (olištování, silikonování, oplechování, zednické začištění a pod.) nejsou standardní součástí cenové nabídky.
- \* Součástí ceny za montáž nejsou pomocné manipulační prostředky (lešení, montážní lávky, plošiny)
- \* V případě, že součástí dodávky nejsou montážní práce, není součástí cenové nabídky montážní materiál (tj. montážní pěna, hmoždinky, anky a pod). Doprava je v tomto případě na vlastní náklady objednatele.
- \* V případě montáže výrobků objednatelem, zhotovitel nepřebírá záruku za vady způsobené montáží.
- \* Součástí ceny NENÍ interiérová parotěsná uzávěra spáry, která by dle platných norem měla být součástí dodávky. V případě požadavku bude cena upřesněna.
- \* Zednické začištění spáry je řešeno zednickým začištěním max. do 50 mm od hrany okenního rámu.
- \* V případě výměny zdvojených špaletových oken za nová plastová, je nutné provést stav. úpravy při osazení okna tak, aby byl splněn druhý požadavek dle ČSN 730540 - dodržení vnitřních povrchových teplot nad teplotou rosného bodu. Náš konstruktér Vám dodá řešení úpravy detailu ostění, aby nedocházelo ke kondenzaci par na povrchu tohoto detailu. Úprava otvoru není standardní součástí této cenové nabídky.
- \* Po demontáži špaletových oken v případě potřeby může být osazen rozšiřující plastový profil 20, 40, 60 nebo 100mm v horní nebo i boční části rámu nových plastových oken. Pro orientaci uvádíme cenu za 1 mb případného bílého plastového profilu 100mm (285,-/mb bez DPH).
- \* V domech, kde jsou v bytech plynové spotřebiče, je třeba aby si objednatel zajistil na své náklady jiný samostatný přístup vzduchu k těmto spotřebičům, neboť výměnou oken ani jejich infiltrací nemůžeme v žádném případě splnit podmínky bezpečného provozu těchto spotřebičů. Zákazník byl seznámen s negativními důsledky.
- \* Jsou-li součástí cenové nabídky vnitřní horizontální žaluzie, vždy je míněna standard lamela a standard barva horní a spodní lišty (RAL 9016, 8017, 8003, 8004, 9006 nebo 1015).
- \* Jsou-li součástí cenové nabídky okenní nebo dveřní sítě proti hmyzu, je oceněn rámeček v barvě bílá, tmavě hnědá popř. odstín RAL.
- \* Uvedená kalkulace platí v případě, že objekt již není zateplen!
- \* Je uvažováno dodání el. energie a vody bez uhrady.
- \* Snížená sazba DPH je platná, jedná-li se o bytové prostory dle zákona č.370/2011Sb. Sazba DPH dle platných předpisů.

\*\*\*\*\*  
Pokud cenová nabídka neodpovídá Vaším požadavkům nebo Vám nevyhovuje, obraťte se prosím na naše obchodní oddělení, které s Vámi cenovou nabídku prokonzultuje a upraví dle Vašich představ.

Věříme, že Vás cenová nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci.