

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2592/2021

"APOSS Liberec, p.o. - Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“


a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

osoby oprávněné podepsat dodatek 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: 

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/2592/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "APOSS Liberec, p.o. - Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III", ke které dne 22.04.2022 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1

(dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 660.356,30 Kč bez DPH; 757.969,13 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH		53.113.602,65 Kč	
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a odst 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce		1.544.119,03 Kč	
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce		883.762,73 Kč	
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH		53.773.958,95 Kč	
DPH	15 %	6.628.488,26 Kč	8.641.136,09 Kč
	21 %	2.012.647,83 Kč	
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH		62.415.095,04 Kč	

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 455 dnů od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:




"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 475 dnů od předání a převzetí staveniště."

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 1, bankovní záruka
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1965/22/RK ze dne 15.11.2022 .

V Liberci dne 29.11.2022
25.11.2022

V České Lípě dne



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZLč.2

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Investor: Liberecký kraj

Datum: 31.10.2022

Název akce: „APOSS Liberec, p.o. – Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy na**

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet dle SOD, URS 2022**Změna dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)**

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

Předmět změny č.3**Protlak****Popis a zdůvodnění změny:**

Při zahájení prací na výkopu protlaku pod komunikací byla zjištěna hornina třídy těžitelnosti II, skupiny 5 a bude nutné provést záměnu šnekového vrtání za příklepové kladivo. Pro přípravu příklepového kladiva bude nutné rozšíření startovací jámy oproti původnímu řešení. Dle odborného posouzení RNDr. Romana Vybírala ke stavbě "APOSS Liberec, p.o. - Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III" v obci Nová Ves – okres Liberec a staveništi ze dne 7.1.2022, jakožto i zpracovatele inženýrsko-geologického průzkumu staveniště a hydrogeologického průzkumu na místě budoucí stavby z března 2019 potvrdil změnu horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 5. z původní skupiny 1 - 4. Dále bylo zjištěno, že protlak s ocelovou chráničkou se prodlouží 3,5m dle vytyčení stavby.

Méněpráce: 71.500,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 321.754,74 Kč bez DPH

Změna celkem: 250.254,74 Kč bez DPH**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.****Předmět změny č. 4****Základové podloží****Popis a zdůvodnění změny:**

Po odtěžení zeminy na úroveň plánované stabilizace základového podloží dle PD, byly zjištěny kamenité polohy, s četnými kameny o velikosti 250-500mm, které znemožňují stabilizaci frézováním a mísením s vápnem a cementem v určitém poměru. Probírka a následná stabilizace by byla časově i ekonomicky náročná a měla by za následek velké množství víceprací zhotovitele výstavby. S ohledem na výše popsané zjištění stále nepříznivých geologických podmínek, po odtěžení zářezu na úroveň plánované stabilizace dle projektové dokumentace je pro úspěšné realizování založení objektu nutné: 1) vybudování 3 odvodňovacích drénů s uloženým drenážním makadamem. Dno drénů bude v úrovni -5,050 m dle PD s rozměry 1,5 šířky, 0,8 m hloubky, jeden povede středem a dva po okrajích objektu. Drény povedou od vybudované záporové stěny s mírným spádem na jih staveniště, tj. po sklonu terénu, kde bude dopojení do drenážního systému vedoucí do retenční nádrže. 2) kompletní základové podloží pod objektem, je

nutné vybudovat jako trvale drenážní, tj. plošně odvodnit. Proto jej bude tvořit plošně uložený drenážní makadam fr.63-125 mm alt. fr. 63-250 mm, na srovnané základové pláni výškové úrovně -5,050 m z PD, bude provedeno vrstvení se zhutněním po 150 mm v celkové tloušťce 0,3m. Toto odvodňovací těleso bude odvádět vodu do 3 základních drénů (viz bod.1)3) na makadamovém drenážním podloží bude cca 50 mm zhutněného štěrku fr. 3263 mm. Následně bude provedeno vrstvení betonového recyklátu fr. 0-63 mm a hutněno po 150 mm, v tl. 300–700 mm. Po dosypu na výškovou úroveň -4,335m bude provedena utahovací vrstva tl. 100 mm ze štěrku fr. 0-32mm. Následovat bude podsyp z drceného kameniva fr. 0-63 mm v celkové tl. 300 mm po zhutnění. Veškeré vrstvení a hutnění tohoto celkového základového násypu, bude provedeno, aby byla splněna podmínka statika a projektanta na $E_{def,2} > 90$ Mpa, při poměru $E_{def,2}/E_{def,1} < 2,3$. Z důvodu, již zmíněného, vybudování drenážního tělesa z makadamu pod celou půdorysnou plochou objektu, nebude docházet k uzavření nasyceného vzduchu radonem pod základovou deskou budovy, ale bude plošně odvětrávána mimo objekt. Tudíž není nutné provádět další potrubní odvětrání radonu. Dostatečnou a dodatečnou ochranu proti pronikání vzduchu nasyceného radonem přes základovou desku do budovy, bude tvořit hydroizolace s hliníkovou folií.

Méněpráce: 563.533,12 Kč bez DPH

Vícepráce: 940.676,40 Kč bez DPH

Změna celkem: 377.143,28 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín prodloužení o 20 dnů.

Změna dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Předmět změny č. 5

Nadpraží kamenný obklad

Popis a zdůvodnění změny:

Pro realizaci kamenických překladů je nutné vytvořit podpurnou konstrukci z důvodů velkého zatížení. Projektant vytvořil a předložil návrh ocelové konstrukce, která je součástí tohoto změnového listu. Jedná se o ocelové konzole kotvené do železobetonové stěny v počtu 74 ks a propojených úhelníkem 100/150/10 mm o celkové délce 61,2 bm. Povrchová úprava bude v žárovém zinku a konzole kotvena na chemii přes závitovou tyč.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 151.946,19 Kč bez DPH

Změna celkem: 151.946,19 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín.

Předmět změny č. 6

Základ pod deskou

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na již vyřešené zakládání stavby, formou výměny nevhodného základového podloží, způsobené nepříznivou geologií místa staveniště, za nové násypové těleso, jež umožnilo plošné zakládání budovy. Zkouškami bylo prokázáno dostatečně únosné podloží s vyššími požadovanými hodnotami, než je požadováno v PD.

Dle odborného posouzení RNDr. Romana Vybírala a Vyjádření inženýrského geologa ke stavbě "APOSS Liberec, p.o. - Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III v obci Nová Ves – okres Liberec, ze dne 21.7.2022, jakožto i zpracovatele inženýrsko-geologického průzkumu a

hydrogeologického průzkumu na místě budoucí stavby z března 2019, je za těchto podmínek plošné zakládání nejvíce vhodné a bylo doporučeno, že zhotovitel upraví základovou desku, jako plošnou a nebudou prováděny složitě výškově odsákané základové pasy, na jihozápadním rohu objektu dle PD.

Méněpráce: 123.356,20 Kč bez DPH

Vícepráce: 51.345,70 Kč bez DPH

Změna celkem: -72.010,50 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Předmět změny č. 7

Elektro – svítidla, přípojka NN

Popis a zdůvodnění změny:

Po upřesnění způsobu užívání objektu bude provedena záměna svítidel "B" se sníženým krytím z IP 54 na IP44.

Při obdržení stanoviska firmy ČEZ na umístění nové přípojkové skříňe NN bylo zjištěno, že stávající skříň vyhovuje umístěním. Z těchto důvodů bude ponechána stávající přípojková skříň a zrušena projektovaná nová přípojková skříň SR402.

Méněpráce: 125.373,41 Kč bez DPH

Vícepráce: 78.396,00 Kč bez DPH

Změna celkem: -46.977,41 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:	
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Radek Ulbricht		
Datum:	31.10.2022		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>			
Rekapitulace změn závazku:			
	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	281.687,89	0,00	1.262.431,14
Cena méněprací bez DPH	248.729,61	0,00	635.033,12
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	530417,50	0,00	1.897.464,26
Absolutní hodnota změny v %	1,08 %	0,00	3,85 %
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
883.762,73 Kč	1.544.119,03 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
660.356,30 Kč	nejpozději do 475 dnů od předání a převzetí staveniště		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		

CL-EVANS s.r.o.

POČET PŘÍLOH:

DODATEK Č. 02

SMLOUVA O DÍLO
OLP/2592/2021

PROJEKT:

APOSS Liberec, p.o. - Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III

LOKALIZACE ZMĚNY:

DATUM:

31.10.2022

REKAPITULACE

Viz popis u jednotlivých změnových listů č. 3, 4, 5 a 6.

CENOVÁ KALKULACE:

Změny jsou řešeny formou přípočtů.

	m.j.	množství	cena bez DPH	cena DPH 15%	cena DPH 21%	cena celkem vč. DPH
ZL03-protlak - MNP	ks	1	-71 500,00	-10 725,00 Kč		-82 225,00 Kč
ZL03-protlak - VCP	ks	1	321 754,74	48 263,21 Kč		370 017,95 Kč
ZL04-základové podloží - MNP	ks	1	-563 533,12	-84 529,97 Kč		-648 063,09 Kč
ZL04-základové podloží - VCP	ks	1	940 676,40	141 101,46 Kč		1 081 777,86 Kč
ZL05-nadpraží kamen. obkladu - VCP	ks	1	151 946,19	22 791,93 Kč		174 738,12 Kč
ZL06-základ pod deskou - MNP	ks	1	-123 356,20	-18 503,43 Kč		-141 859,63 Kč
ZL06-základ pod deskou - VCP	ks	1	51 345,70	7 701,86 Kč		59 047,56 Kč
ZL07-elektro - MNP	ks	1	-125 373,41	-15 204,48 Kč	-5 042,14 Kč	-145 620,03 Kč
ZL07-elektro - VCP	ks	1	78 396,00	11 759,40 Kč		90 155,40 Kč
CELKEM			660 356,30 Kč	102 654,98 Kč	-5 042,14 Kč	757 969,13 Kč

Smluvní cena včetně DPH se na základě této změny zvýší o :

757 969,13 Kč**zhotovitel****objednatel**

podpis/datum

podpis/datum

Projektant**TDI**

podpis/datum

podpis/datum

Rozdělovník: 1. Liberecký kraj
2. CL – EVANS s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - méně práce

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II - Změnový list 03 - protlak

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

KSO:
Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ:
Datum: 31.10.2022

Zadavatel:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH -71 500,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	-71 500,00	-10 725,00
			0,00

Cena s DPH v CZK -82 225,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II - Změnový list 03 - protlak

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.,
Bulharská 1557, 470 01
Česká Lípa

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-71 500,00	-82 225,00
20-03_BD_Aposs-21_II	Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01	-71 500,00	-82 225,00

ZMĚNOVÝ LIST 03 - PROTLAK - méněpráce

Stavba:

**Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o.,
bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01**

KSO:

Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-71 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-71 500,00	15,00%	-10 725,00

Cena s DPH

v CZK

-82 225,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba:

**Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o.,
bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01**

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.,
Bulharská 1557,
470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-71 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-71 500,00

1 - Zemní práce

-71 500,00

ROZPOČET

Stavba:

**Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o.,
bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01**

Objekt:

SO 02 - Venkovní přípojky, ČOV, retenční nádrž

Soupis:

SO 02.2 - Kanalizace

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.,
Bulharská 1557,
470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-71 500,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-71 500,00
D		1	Zemní práce				-71 500,00
17	K	141721333	Řízené horizontální vrtání s vtažením potrubí v hloubce do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 dimenze pro ocelové potrubí délky vrtu do 20 m, průměru do DN 300 mm	m	-13,000	5 500,00	-71 500,00

REKAPITULACE STAVBY - vícepráce

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II - Změnový list 03 - protlak

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

KSO:
Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ:
Datum: 31.10.2022

Zadavatel:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 321 754,74

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	321 754,74	48 263,21

Cena s DPH v CZK 370 017,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II - Změnový list 03 - protlak

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.,
Bulharská 1557, 470 01
Česká Lípa

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		321 754,74	370 017,95
20-03_BD_Ap oss-21_II	Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01	321 754,74	370 017,95

ZMĚNOVÝ LIST 03 - PROTLAK - vícepráce

Stavba:

**Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o.,
bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01**

KSO:

Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

321 754,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	321 754,74	15,00%	48 263,21

Cena s DPH

v CZK

370 017,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba:

**Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o.,
bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01**

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.,
Bulharská 1557,
470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

321 754,74

HSV - Práce a dodávky HSV

321 054,74

1 - Zemní práce

321 054,74

ROZPOČET

Stavba:

**Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o.,
bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01**

Objekt:

SO 02 - Venkovní přípojky, ČOV, retenční nádrž

Soupis:

SO 02.2 - Kanalizace

Místo: Nová Ves u Chrástavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.,
Bulharská 1557,
470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							321 754,74
D		HSV	Práce a dodávky HSV				321 054,74
D		1	Zemní práce				321 054,74
14	K	131151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v	m3	261,000	210,0000	54 810,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151204				
			VV protlakové jámy - pažené - rozšíření				
			VV 6,8*9*5 - 2*9*2,5		261		
1R	K	141721339R	Řízené horizontální vrtání s vtažením potrubí v hloubce do 6 m v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 dimenze pro ocelové potrubí délky vrtu do 20 m, průměru do DN 300 mm včetně dopravy za záměnu strojů	m	16,500	11 220,00	185 130,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/141721333				
18	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	3,511	4 070,00	14 287,74
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/14011112				
			VV 3,5*1,003 'Přepočtené koeficientem množství		3,511		
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	72,100	60,0000	4 326,00
			VV protlakové jámy				
			VV (6,8+9)*2*5-(2+9)*2*2,5		103,000		
			VV PAŽENÍ Součet		103,000		
			VV PAŽENÍ*0,7		72,100		
21	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	30,900	120,0000	3 708,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101102				
			VV PAŽENÍ*0,3		30,900		
22	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	72,100	20,0000	1 442,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111				
			VV PAŽENÍ*0,7		72,100		
23	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	30,900	40,0000	1 236,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101112				
			VV PAŽENÍ*0,3		30,900		
24	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	261,000	40,0000	10 440,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103				
			VV z meziskládky ŠP k zásypu - obsyp				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		OBSYP		261,000		
	W		Součet		261,000		
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	261,000	175,0000	45 675,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101							
	W		zásyp jamy výkopkem				
	W		VÝKOPJÁMA		261,000		
	W		ZÁSYPVÝKOPKEM Mezisoučet		261,000		
	W		Součet		261,000		
	D	M	Práce a dodávky M				700,00
	D	23-M	Montáže potrubí				700,00
97	K	230200121	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 200	m	3,500	200,00	700,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200121							

ZMĚNOVÝ LIST 04 - MĚNĚ PRÁCE

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

KSO: 803 59 31
Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ: 11221
Datum: 31.10.2021

Zadavatel:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH -563 533,12

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-563 533,12	-84 529,97

Cena s DPH v CZK -648 063,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Místo: **Nová Ves u Chrastavy**

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

-563 533,12

-648 063,09

SO 01	Vlastní objekt	-563 533,12	-648 063,09	STA
SO 01.1	Bytový dům	-563 533,12	-648 063,09	Soupis
SO 01.1.1	Stavební část	-563 533,12	-648 063,09	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

ZL 04 - MNP

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Stavební část

KSO:

803 59 11

Místo:

Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ:

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí popisu jednotlivých prvků jsou bližší informace ve výkresové a textové části PD.

Materiál			-75 897,30
Montáž			-432 800,12
Cena bez DPH			-563 533,12
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	-563 533,12	15,00%	-84 529,97
Cena s DPH	v CZK		-648 063,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Stavební část

Místo:

Nová Ves u Chrastavy

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Ing.arch.Filip
Horatschke, Na
Zápraží 898, Liberec
Propos Liberec s.r.o.,
Šlikova 127, 460 07
Liberec

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-75 897,30	-432 800,12	-563 533,12
HSV - Práce a dodávky HSV	-75 897,30	-432 800,12	-563 533,12
1 - Zemní práce	-75 897,30	-283 846,31	-359 743,61
2 - Zakládání	0,00	-825 771,32	-54 835,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	0,00	0,00
8 - Trubní vedení	0,00	-133 245,81	-133 245,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-15 708,00	-15 708,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Stavební část

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: Šlikova 127, 460 07 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-563 533,12

D HSV Práce a dodávky HSV

-563 533,12

D 1 Zemní práce

-359 743,61

4	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	-419,116	0,0000	309,7500	-129 821,18
---	---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/116951201

VV

*SH: -5,100 + -5,600; HH: -4,600 + -5,100

VV

*Skladba S1; S1'; S13; S14; S16

VV

" - součástí plochy je i skladba S19, S20 (objekt SO 01.3 - Zpevněné plochy)

VV

0,50/3*(30,925*26,42+sqrt(30,925*26,42*31,92*26,93))+31,92*26,93)

-419,116

VV PZ

Mezisoučet

-419,116

VV

Součet

-419,116

5	M	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t	-22,004	3 449,2500		-75 897,30
---	---	----------	---	---	---------	------------	--	------------

VV

*předpoklad: 3% objemu upravované zeminy (tj. 52.5 kg/m3)

VV

PZ*52,50*0,001

-22,004

6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-838,232	0,0000	73,5000	-61 610,05
---	---	-----------	---	----	----------	--------	---------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102

VV

*provápněná zemina

VV

PZ*2

-838,232

8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-419,116	0,0000	63,0000	-26 404,31
---	---	-----------	--	----	----------	--------	---------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV

*provápněná zemina

VV

PZ

-419,116

9	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozptřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhlých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-419,116	0,0000	157,5000	-66 010,77
---	---	-----------	--	----	----------	--------	----------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103

VV

*provápněná zemina

VV

PZ

-419,116

D 2 Zakládání

-154 835,70

13	K	212750133.1	Trativody z drenážních trubek DN 150 mm se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu	m	-124,344	0,0000	441,0000	-54 835,70
----	---	-------------	--	---	----------	--------	----------	------------

VV

-15,595-15-26,78-3,393-24,381-26,78-31,688-10,196-19,792+55,000

-118,605

VV

" - vyvedení na terén

VV

-3,239-2,5

-5,739

VV

Součet

-124,344

D 8 Trubní vedení

-133 245,81

128	K	894812112	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	-1,000	0,0000	3 410,4000	-3 410,40
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	------------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812112

129	K	894812113	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	-7,000	0,0000	2 476,9500	-17 338,65
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	------------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812113

130	K	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	-4,000	0,0000	2 084,2500	-8 337,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	------------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812132

VV

*dno: -5,035 resp. -4,995 (v.cca 1,7 m)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3+1					-4,000
131	K	894812133	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	-1,000	0,0000	2 572,5000	-2 572,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812133					
	VV		*dno: -4,835 (v. cca 2,6 m)					
	VV		1					-1,000
132	K	894812134	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 6000 mm	kus	-3,000	0,0000	5 145,0000	-15 435,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812134					
	VV		*dno: -4,535, -4,635, -4,815 (v.cca 5,0 m)					
	VV		3					-3,000
133	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užití šachtové roury	kus	-8,000	0,0000	57,7500	-462,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812149					
134	K	894812151	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	-8,000	0,0000	3 055,5000	-24 444,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812151					
135	K	899620161	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	-0,413	0,0000	4 725,0000	-1 951,71
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899620161					
	VV		*obetonování šachtového dna drenážního potrubí (0,50*0,50-pi*0,1575*0,1575)*0,30*(-11+3)					
	VV							-0,413
136	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých	m2	-4,800	0,0000	682,5000	-3 276,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899640111					
	VV		0,50*4*0,30*(-11+3)					-4,800
137	K	899735112.1	Protiradonové odvětrání z drenážního potrubí DN 80 mm, včetně lože a obsypu	m	-143,350	0,0000	273,0000	-39 134,55
	VV		19,25+20,90*5+3,80*2+6,00*2					-143,350
138	K	899735114.1	Sběrné drenážní potrubí pro odvětrání radonu z plastových trub DN 125 mm, včetně lože, obsypu a spojovacích tvarovek	m	-48,000	0,0000	351,7500	-16 884,00
	VV		12,00*4					-48,000
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					-15 708,00
146	K	953731115	Odvětrání svislé plastovými trubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 140 do 160 mm	m	-17,000	0,0000	924,0000	-15 708,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953731115					
	VV		*svislý odtah sběrného drenážního protiradonového potrubí 8,50*2					
	VV							-17,000

ZMĚNOVÝ LIST 04 - VÍCEPRÁCE

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

KSO: 803 59 31
Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ: 11221
Datum: 31.10.2022

Zadavatel:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH **940 676,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	940 676,40	141 101,46

Cena s DPH **1 081 777,86**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Místo: **Nová Ves u Chrastavy**

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

940 676,40

1 081 777,86

SO 01	Vlastní objekt	940 676,40	1 081 777,86	STA
SO 01.1	Bytový dům	940 676,40	1 081 777,86	Soupis
SO 01.1.1	Stavební část	940 676,40	1 081 777,86	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

ZL 04 - VCP

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Stavební část

KSO: 803 59 11

Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pole. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí popisu jednotlivých prvků jsou bližší informace ve výkresové a textové části PD.

Cena bez DPH

940 676,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	940 676,40	15,00%	141 101,46

Cena s DPH

v CZK

1 081 777,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Stavební část

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

Kód dílu - Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	940 676,40	1 081 777,86
HSV - Práce a dodávky HSV	940 676,40	1 081 777,86
1 - Zemní práce	0,00	0,00
2 - Zakládání	940 676,40	1 081 777,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt: SO 01 - Vlastní objekt

Soupis: SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:
SO 01.1.1 - Stavební část

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec
Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

940 676,40

D HSV Práce a dodávky HSV 940 676,40

D 2 Zakládání 940 676,40

1R	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu, tl.300 - 700 mm	m3	758,610	1 240,00	940 676,40	
----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	--

vv " - skladba viz příloha

Denní záznam stavby: APOSS LIBEDEC p.o. List č.
487 021

005827

Datum:
čt.

Podasí: 21°C POLJAHO (OPOL DEŠT)

16.6.2022

Přítomní: 2x THP; 4x ASANO

Ukončí doba: 7⁰⁰ - 16³⁰h

Práce: PŘEVÁŽENÍ PRÁCE NA OBTEŽENÍ

ZÁJEZU PRO ZAKLADÁNÍ OBJEKTU NA

ÚT = -4,9M. PŘEVÁŽENÍ SOUSTAVY

KONTROLA A ČISTĚNÍ KOMUNIKACÍ.

UPOZORNĚNÍ TDS NA ÚPRAVU SKLADBY ZÁKLADOVÉHO PODLOŽÍ OBJEKTU ÚPRAVY PD.:

- S OHLEDEM NA NOVĚ ZJIŠTĚNÍ ŠPATNÉ GEOLOGIE

VE VRSTVĚ, KTERÁ MĚLA BÝT FRÉZOVÁNA /

STABILIZOVÁNA SE OBJEVILI NEPŘÍZNIVÉ

KVANTITATIVNÍ BLOKY, JEŽ ZNEHTOŽŇUJÍ STROJNÍ

PROMÍŠENÍ A STABILIZACI ZÁKLADOVÉHO

PODLOŽÍ (TJ. VELKÉ MNOŽSTVÍ KATENÍ FR. > 250MM,

KDEŽ ZVÍČI SROJ A RŮZNÍ PROBÍRA

VAKOVANÉ ZEMINY BY NEÚMOSNĚ ZAPOZDILA

A PŘEDKLA SŮBĚVU). ZA KOORDINACE

STAVBY A GEOLOGA P. MĚŘENIA JAKO ZHOTOVITEL

NAVRAHUJEME ÚPRAVU SKLADBY ZÁKLADOVÉHO

PODLOŽÍ. KONKRÉTNĚ VRSTVA URČENÁ KE

STABILIZACI BUDE NAVRŽENA ZHUTĚNÝM

MAKADAMEM FR. 03-250MM V TL. 300MM

NA JEJÍŽ PLOCHU BUDE 50MM ŠÍŘKY

FR. 32-63MM PO ZHUTĚNÍ. NÁSLEDOVAT

BUDE VRSTVA ZHUTĚNÉHO BET. RECYKLÁTU V

PŘÍRĚNNÉ TL. 300-700MM (PŘÍRĚNNĚ 500MM

TROUŠKY). PO ZHUTĚNÍ BUDE NÁSLEDOVAT

PRŮVĚDNÍ "SPOJŇOVACÍ A ÚTĚRACÍ"

VRSTVA ZE ŠTERKOPRŮTĚ FR. 0-32MM V

TL. 100MM. NA TĚTO VRSTVĚ BUDE JIŽ DŮE

PD ZŘÍZEN HJMĚM PODSP P Z DRCENÉHO

KAMENIVA FR. 0-63 V TL. 300MM (Edef,2 >

90 MPa při poměru Edef,2 / Edef,1 < 2,3.

TITO ÚPRAVY JSOU NAVRŽENY S OHLEDEM NA

NEPOUŽITÍ NAVRŽENÍ CENY ZA KPL PŘEVÁŽENÍ DŮE PO

A ROZPOČTU.

Denní záznam stavby: A POSS LÍBEDEC
P.O.

List č.


005828

Datum:

16.6.2022

PŮVODNÍ SKUPBA :

NOVÁ SKUPBA :

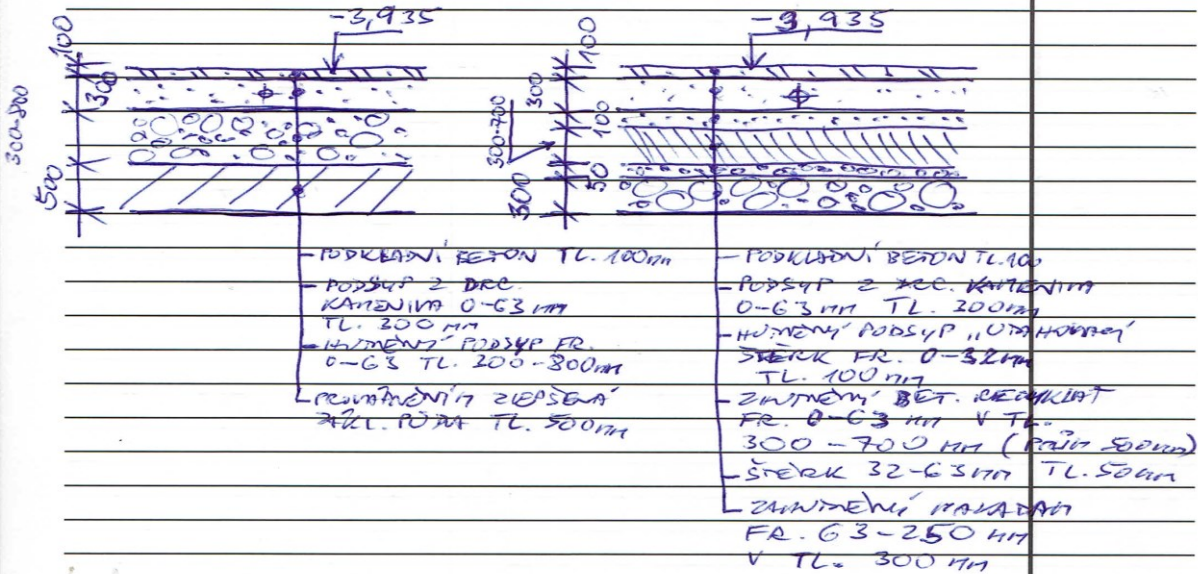

PROŠIT O POTVRZENÍ. TO ODSOULASENÍ PROJEKTANTEM SOUTULASIM.

ZÁPIS STAVBYVEDOUČÍHO :

17.6.2022

DNEŠNÍHO DNE BYLA ZATĚŘENA A ZAZNAMENÁNA
PLOCHA ORNICE A VYKOPANÉ ZEMINY JEŽ
ZABÍRÁ NA MEZIDROVNÍ "U PILY" NA
PRŮJEMNĚM OBEČNÍM ROZETKU. PŘÍTOVNÝ
ZA OBEC JE PAV STAROSTA NEČINA.

ZA MĚSÍC 4. OD 22.4.2022 ÚJNICA VÝMĚRA
8x18M. A OD 9.6.2022 BYLA PLOCHA DEP.
ZAVEŘENA NA DNEŠNÍCH 32x30M (V=20M)
KRAJSKÁ KOMUNIKACE JE V EVIDOVANÝCH
MÍSTECH (FOTO A VIDEO STAVBYVEDOUČÍHO)
MÍSTĚNA A KOMUNIKACE JE V PORÁDKU.

K TUDYTO DNI SKONČILY DNEŠNÍ PRÁCE NA MĚSTU
ZEMINY NA TUTO MEZIDROVNÍ A PLOCHA
BUDE VYZNAČENA A OCHRANĚNA VYSYŘENOU PÁSKOU

STAVBYVEDOUČÍ :

PODPIS STAVBYVEDOUČÍHO :

Vážený pane Jára,

Obecně budování násypů (tzn. z čeho a jakým způsobem bude prováděno) je plně v kompetenci geologa. Za statika je důležité, aby byly dodrženy požadované parametry tzn. $E_{def2} > 90 \text{ MPa}$ při poměru $E_{def2}/E_{def1} < 2,3$. Jakým způsobem toho bude dosaženo, jestli stabilizací nebo hutněným podsypem je ve výsledku jedno. Je důležité, aby to geolog navrhl podle skutečných podmínek na stavbě a následně zkontroloval při provádění.

S pozdravem Petr Veselý

From: Ing. Michal Jára <jara@cl-evans.cz>

Sent: Tuesday, June 21, 2022 11:05 AM

To: Petr Veselý <vesely@statikaliberec.cz>; statika.vesely@seznam.cz

Cc: info@rip-projekty.cz

Subject: APOSS_Navrhané úpravy základového podloží

Dobrý den pane Veselý,

odsouhlasíte/ připodepíšete se prosím na tuto změnu oproti původní stabilizaci zeminy viz zápis ve SD? Náš geolog p. Vybíral již tuto skladbu odsouhlasil .

S dodatkem:

-hutnění vrstev bude prováděno po 150mm. Výsledných požadovaných pevností zajisté dosáhneme ($E_{def2} > 90 \text{ MPa}$ při poměru $E_{def2}/E_{def1} < 2,3$). Podkladní vrstvy i finální budou odzkoušeny s výstupním protokolem.

- pod navrhovaným makadamem (ve spodní vrstvě), který již mimochodem provádíme a v pátek budeme válcovat. Jsou provedeny 3 velké odvodňovací drény. Jeden středem budovy a 2 po bocích budovy. Rozměr 1,5 m šířky, 0,8m hloubky, s vyspádováním dna směrem dolů, vysypané hutněným makadamem fr. 63-250mm. Tyto drény budou následně vyvedeny a dopojeny do drenážního systému do RN. Tyto drény ve spojení s drenážním systémem budovy dle PD, jistě zabezpečí odvod vody od základové kce budovy.

V případě jakýchkoliv doplnění jsem Vám kdykoliv k dispozici.

Děkuji

S pozdravem

Michal Jára

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět: APOSS_Navrhané úpravy základového podloží

Datum: Thu, 16 Jun 2022 10:47:43 +0200

Od: [Ing. Michal Jára <jara@cl-evans.cz>](mailto:jara@cl-evans.cz)

Komu: [Jaroslav Postl <info@mijapo.cz>](mailto:info@mijapo.cz)

Kopie: 'Ulbricht' <ulbricht@cl-evans.cz>, 'David Fous' <fous@cl-evans.cz>

Dobrý den pane Postl,

dle telefonické domluvy posílám zápis s navrhovanou úpravou základového podloží.

Předem děkuji za brzké vyjádření.

--

S pozdravem

Ing. Michal Jára

stavbyvedoucí

CL-EVANS s.r.o.

Bulharská 1557, Česká Lípa

Česká Republika

tel.: +420 606 570 886

e-mail: jara@cl-evans.cz

www.cl-evans.cz



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II - Změnový list 05 - nadpraží žulového obkladu

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

KSO:
Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ:
Datum: 31.10.2022

Zadavatel:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Zpracovatel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 151 946,19

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	151 946,19	22 791,93

Cena s DPH v CZK 174 738,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II - Změnový list 05 - nadpraží žulového obkladu

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.,
Bulharská 1557, 470 01
Česká Lípa

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		151 946,19	174 738,12
20-03_BD_Aposs-21_II	Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01	151 946,19	174 738,12

ZMĚNOVÝ LIST 05 - NADPRAŽÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

KSO:

Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

151 946,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	151 946,19	15,00%	22 791,93

Cena s DPH

v CZK

174 738,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Stavební část

Místo:

Nová Ves u Chrastavy

Datum:

31.10.2022

Zadavatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.,
Bulharská 1557,
470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

151 946,19

PSV - Práce a dodávky PSV

151 946,19

767 - Konstrukce zámečnické vč. finální povrchové úpravy

151 946,19

ROZPOČET

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Stavební část

Místo: Nová Ves u Chrástavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.,
Bulharská 1557,
470 01 Česká Lípa

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							151 946,19
D	PSV		Práce a dodávky PSV				151 946,19
D	767		Konstrukce zámečnické vč. finální povrchové úpravy				151 946,19
375	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 202,580	15,75	18 940,64
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995115				
			VV Úhelník pro nadpraží				
			VV 100/150/10				
			VV (7,5*2+14,6*2+7,5+2,5+2,5+2,5)*19,65		1 202,580		
			VV Součet		1 202,580		
3R	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	844,932	35,00	29 572,62
			VV Kotevní patka				
			VV plech tl.8 a 10mm				
			VV 11,418*74		844,932		
2R	M	13611228.1	Kotevní patka, úhelník - plech ocelový hladký tl 8 a 10mm, úhelník 100/150/10mm včetně výroby svařence, povrch žárově zinkovaný	kg	2 252,263	45,00	101 351,84
			VV "dle výkresu "Systémový detail kotvení nadpraží ze dne 21.4.2022"				
			VV 2047,48*1,1		2 252,263		
378	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,252	924,00	2 081,09
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767102				

ZMĚNOVÝ LIST 06 - MĚNĚ PRÁCE - změna základů

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II
Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

KSO: 803 59 31
 Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ: 11221
 Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH -123 356,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-123 356,20	-18 503,43

Cena s DPH v CZK -141 859,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II
Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-123 356,20	-141 859,63	
SO 01	Vlastní objekt	-123 356,20	-141 859,63	STA
SO 01.1	Bytový dům	-123 356,20	-141 859,63	Soupis
SO 01.1.1	Stavební část	-123 356,20	-141 859,63	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

ZL 06 - MNP

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Stavební část

KSO:

803 59 11

CC-CZ:

Datum:

31.10.2022

Místo:

Nová Ves u Chrastavy

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí popisu jednotlivých prvků jsou bližší informace ve výkresové a textové části PD.

Cena bez DPH

-123 356,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-123 356,20	15,00%	-18 503,43

Cena s DPH

v CZK

-141 859,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Stavební část

Místo:

Nová Ves u Chrastavy

Datum:

31.10.2022

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	-123 356,20	-123 356,20
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	-123 356,20	-123 356,20
2 - Zakládání	0,00	-123 356,20	-123 356,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt: SO 01 - Vlastní objekt

Soupis: SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3: **SO 01.1.1 - Stavební část**

Místo: Nová Ves u Chrástavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: 0

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								-123 356,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV					-123 356,20
D	2		Zakládání					-123 356,20
57	K	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	-13,278	0,0000	3 885,0000	-51 585,03
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327324128					
			P Poznámka k položce: - C30/37-90d XC4, XF1					
			VV "opěrná stěna pod deskou					
			VV "pas (deska)					
			VV " - od -6,185 na -5,935					
			VV (1,85*2,85+0,90*1,85)*0,25		1,734			
			VV " - od -5,435 na -5,185					
			VV (2,00*1,85+2,75*1,85)*0,25		2,197			
			VV " - od -4,685 na -4,435					
			VV (2,00*1,85+2,75*1,85)*0,25		2,197			
			VV Mezisoučet				6,128	
			VV "opěrná stěna pod deskou					
			VV " - od -5,935					
			VV (2,00+1,90)*0,25*2,00		1,950			
			VV " - od -5,185					
			VV (2,00+2,75)*0,25*1,25		1,484			
			VV " - od -4,435					
			VV (2,00+2,75)*0,25*0,50		0,594			
			VV Mezisoučet				4,028	
			VV "se sešikmenou stěnou					
			VV "od -6,185 na -5,435; od -5,185 na -4,685; od -4,435 na -3,935					
			VV 1,85*(0,50+0,25)/2*0,75*2*3		3,122			
			VV Mezisoučet				3,122	
			VV BOZ Součet				13,278	
58	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	-47,175	0,0000	619,5000	-29 224,91
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351211					
			VV "deska					
			VV (8,25+6,85+6,40+5,00)*0,25		6,625			
			VV "stěny					
			VV " - oboustranné					
			VV " - od -5,935					
			VV (2,00+1,90)*2*2,00		15,600			
			VV " - od -5,185					
			VV (2,00+2,75)*2*1,25		11,875			
			VV " - od -4,435					
			VV (2,00+2,75)*2*0,50		4,750			
			VV " - jednostranné					
			VV "od -6,185 na -5,435; od -5,185 na -4,685; od -4,435 na -3,935					
			VV 1,85*0,75*3*2		8,325			
			VV BeOZ Součet				47,175	
59	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	-47,175	0,0000	157,5000	-7 430,06
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351221					
			VV BeOZ				47,175	
60	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,929	0,0000	37 800,0000	-35 116,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327361006					
			VV "70 kg/m3					
			VV BOZ*70,00*0,001		0,929			
			VV VOZ Součet				0,929	

ZMĚNOVÝ LIST 06 - VÍCEPRÁCE - změna základů

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

KSO: 803 59 31

Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ: 11221

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH**51 345,70**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	51 345,70	7 701,86

Cena s DPH**v****CZK****59 047,56****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		51 345,70	59 047,56	
SO 01	Vlastní objekt	51 345,70	59 047,56	STA
SO 01.1	Bytový dům	51 345,70	59 047,56	Soupis
SO 01.1.1	Stavební část	51 345,70	59 047,56	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 06 - VCP

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Stavební část

KSO: 803 59 11

Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

0

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí popisu jednotlivých prvků jsou bližší informace ve výkresové a textové části PD.

Cena bez DPH**51 345,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	51 345,70	15,00%	7 701,86

Cena s DPH**v CZK****59 047,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Stavební část

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	51 345,70	59 047,56
HSV - Práce a dodávky HSV	51 345,70	59 047,56
2 - Zakládání	51 345,70	59 047,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Stavební část

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Projektant: 0

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 345,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 345,70
D	2		Zakládání				51 345,70
57	K	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	4,028	3 885,0000	15 648,78
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327324128				
		P	Poznámka k položce: - C30/37-90d XC4, XF1				
		VV	"opěrná stěna pod deskou				
		VV	" - od -5,935				
		VV	(2,00+1,90)*0,25*2,00		1,950		
		VV	" - od -5,185				
		VV	(2,00+2,75)*0,25*1,25		1,484		
		VV	" - od -4,435				
		VV	(2,00+2,75)*0,25*0,50		0,594		
		VV	Mezisoučet			4,028	
		VV	BOZ				
			Součet			13,278	
58	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	32,225	619,5000	19 963,39
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351211				
		VV	"stěny				
		VV	" - oboustranné				
		VV	" - od -5,935				
		VV	(2,00+1,90)*2*2,00		15,600		
		VV	" - od -5,185				
		VV	(2,00+2,75)*2*1,25		11,875		
		VV	" - od -4,435				
		VV	(2,00+2,75)*2*0,50		4,750		
		VV	BeOZ				
			Součet			32,225	
59	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	32,225	157,5000	5 075,44
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351221				
		VV	BeOZ			32,225	
60	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,282	37 800,0000	10 658,09
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327361006				
		VV	"70 kg/m3				
		VV	BOZ*70,00*4,028			0,282	
		VV	VOZ				
			Součet			0,282	

ZMĚNOVÝ LIST 07 - MĚNĚ PRÁCE ELEKTRO

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

KSO: 803 59 31
Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ: 11221
Datum: 31.10.2021

Zadavatel:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH -125 373,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-24 010,20	-5 042,14
DPH snížená	15,00%	-101 363,21	-15 204,48

Cena s DPH v CZK -145 620,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

-125 373,41

-145 620,03

SO 01	Vlastní objekt	-125 373,41	-145 620,03	STA
SO 01.1	Bytový dům	-101 363,21	-116 567,69	Soupis
SO 01.1.4	Elektroinstalace	-101 363,21	-116 567,69	Soupis
SO 01.6	Přípojka NN	-24 010,20	-29 052,34	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.4 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Projektant:

Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

Poznámka:

ZL 07 - MNP

CC-CZ:

Datum:

31.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál	0,00
Montáž	-101 363,21
Cena bez DPH	-101 363,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-101 363,21	15,00%	-15 204,48

Cena s DPH v CZK -116 567,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.4 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

31.10.2022

Zadavatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Ing.arch.Filip
Horatschke, Na
Zápraží 898,
Liberec

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel:

Propos Liberec
s.r.o., Šlikova 127,
460 07 Liberec

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	-101 363,21	-101 363,21
D7 - Svítidla	0,00	-101 363,21	-101 363,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt: SO 01 - Vlastní objekt

Soupis: SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:
SO 01.1.4 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 31.10.2022
mg.arch.ru
Horatschke, Na
Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Zápraží 898,
Liberec
Propos Liberec
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel: s.r.o., Šlikova 127,
460 07 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-101 363,21

D	D7	Svítlidla						-101 363,21
92	K	7417002	- svítidlo typ B dle D.1.4.3.003_00_tabulka svítidel	ks	-47,000	0,0000	2 156,6640	-101 363,21

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: typ B

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.6 - Přípojka NN

KSO: 803 59 11

Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			-24 010,20
Cena bez DPH			-24 010,20
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-24 010,20	21,00%	-5 042,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-29 052,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.6 - Přípojka NN

Místo: Nová Ves u Chrastavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	-24 010,20	-24 010,20
D12 - Přeložky a rušení stávajících sítí	0,00	-24 010,20	-24 010,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt: SO 01 - Vlastní objekt

Soupis: **SO 01.6 - Přípojka NN**

Místo: Nová Ves u Chrástavy

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-24 010,20

D D12

Přeložky a rušení stávajících sítí

-24 010,20

2	K	7416004	- přípojková skříň SR402, na pilíři, provedení pro ČEZ Distribuce	kpl	-1,000	0,0000	24 010,2000	-24 010,20
---	---	---------	---	-----	--------	--------	-------------	------------

ZMĚNOVÝ LIST 07 - VÍCEPRÁCE ELEKTRO

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

KSO: 803 59 31
Místo: Nová Ves u Chrastavy

CC-CZ: 11221
Datum: 31.10.2022

Zadavatel:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH **78 396,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	78 396,00	11 759,40

Cena s DPH **90 155,40**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Místo: **Nová Ves u Chrastavy**

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

78 396,00

90 155,40

SO 01	Vlastní objekt	78 396,00	90 155,40	STA
SO 01.1	Bytový dům	78 396,00	90 155,40	Soupis
SO 01.1.4	Elektroinstalace	78 396,00	90 155,40	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

ZL 07 - VCP

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.4 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.10.2022

Zadavatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál

0,00

Montáž

78 396,00

Cena bez DPH

78 396,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	78 396,00	15,00%	11 759,40

Cena s DPH

v CZK

90 155,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt:

SO 01 - Vlastní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3:

SO 01.1.4 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

31.10.2022

Zadavatel:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant:

Ing.arch.Filip
Horatschke, Na
Zápraží 898,
Liberec

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Zpracovatel:

Propos Liberec
s.r.o., Šlikova 127,
460 07 Liberec

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	78 396,00	78 396,00
D7 - Svítidla	0,00	78 396,00	78 396,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Objekt: SO 01 - Vlastní objekt

Soupis: SO 01.1 - Bytový dům

Úroveň 3: **SO 01.1.4 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 31.10.2022
mg.arch.ruip
Horatschke, Na
Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Zápraží 898,
Liberec
Propos Liberec
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel: s.r.o., Šlikova 127,
460 07 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 396,00

D	D7	Svítlidla						78 396,00
92	K	7417002	- svítidlo typ B dle D.1.4.3.003_00_tabulka svítidel, změna krytí na IP44	ks	47,000	0,0000	1 668,0000	78 396,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: typ B



Věřitel:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 70891508

Změna č. 2
bankovní záruky č. 2113788029 ze dne 3. prosince 2021
na částku CZK 2.655.681,00 platné do 30. dubna 2023

zajišťující povinnosti obchodní společnosti **CL-EVANS s.r.o.**, se sídlem **Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa**,
IČO: 26768607, spisová značka: C 19685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Tímto my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054,
spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze,

navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky
z částky CZK 2.655.681,00
na částku **CZK 2.688.700,00 (slovy: Korun českých dva miliony šest set osmdesát osm tisíc sedm set 00/100)**

a

prodlužujeme platnost výše uvedené bankovní záruky
z data 30. dubna 2023
do data **21. května 2023** včetně.

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

V Praze dne 23. listopadu 2022

Komerční banka, a.s.

